ArchLinux. Usuarios y grupos en modo gráfico.

Este es un revival de un antiguo post de @zarquat con algunas pequeñas modificaciones mías para tornarlo más utilizable.

Se trata de un script en bash utilizando zenity que puede resultar útil para los que usamos entornos de escritorio que no tienen la alternativa gráfica como en mi caso que me manejo con XFCE4.
Me consta que a los archers habitualmente nos encanta el terminal pero al menos yo de vez en cuando no tengo ganas de fatigarme con vi o nano.

De paso mostramos un poco de código como lo sugirió un amigo también usuario de ArchLinux.

Requiere tener instalado zenity

El script

```
#!/bin/bash
# Gestion de usuarios grafica
# Bajo licencia GPL
function main(){
while [ true ]
do
opcion=`zenity --list --height=345 --width=420 --title "Gestión de
Usuarios y Grupos" --radiolist --column="Seleccionar" --
column="Opción" FALSE "1 Crear Usuario con Directorio Home" TRUE
"2 Crear Grupo" FALSE "3 Añadir Usuario/Grupo" FALSE "4 Eliminar
Usuario/Grupo" FALSE "5 Eliminar un Usuario" FALSE "6 Mostrar
Usuarios de un Grupo" FALSE "7 Salir de la Aplicación"`
if [ "$?" == 1 ] ; then seleccion 7 ; fi
seleccion `echo $opcion | cut -c 1` "$opcion"
done
}

function seleccion(){
case $1 in
1)
user=`zenity --entry --width=300 --text "Nombre del usuario" --title
"$2"`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
sudo adduser $user
if [ "$?" == 1 ]
then
zenity --warning --title="AddUser" --text="El usuario $user ya existe"
else
echo "Se creó el usuario $user" >> /tmp/log
progress "Creando usuario" $user "$2"
fi
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrió un error"
fi
;;
2)
group=`zenity --entry --width=300 --text "Nombre del grupo" --title
"$2"`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
creargrupo "$group"
if [ "$?" == 0 ]
then
```

Recomendados Ver más

La Pantalla en Modo Grafico de Pascal

Configurar Samba en modo gráfico y consola

La historia del modo gráfico de cuatro colores

Cómo hacer a Garu en lenguaje C con el Modo Gráfico



```
progress "Creando grupo" $group "$2"
echo "Se creó el grupo $group" >> /tmp/log
fi
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrio un error"
fi
;;
3)
listaUser=`cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort`
user=`zenity --list --height=300 --title="Elija un usuario" --text="Doble
click para seleccionar" --column="USER" $listaUser`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
lsgrp=`cat /etc/group | cut -d: -f1 | sort`
grp=`zenity --list --height=300 --title="Elija un grupo" --text="Doble
click para seleccionar" --column="GRUPOS" $lsgrp`
sudo usermod -aG $grp $user
zenity --info --no-wrap --title="$2" --text="Se agregó '$user' al grupo
$grp"
echo "Se agregó a $user al grupo $grp" >> /tmp/log
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrió un error"
fi
;;
4)
listaUser=`cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort`
user=`zenity --list --height=300 --title="Elija un usuario" --text="Doble
click para seleccionar" --column="USER" $listaUser`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
lsgrp=`cat /etc/group | cut -d: -f1 | sort`
grp=`zenity --list --height=300 --title="Elija un grupo" --text="Doble
click para seleccionar" --column="GRUPOS" $lsgrp`
sudo deluser $user $grp
zenity --info --no-wrap --title="$2" --text="Se eliminó a '$user' del grupo
$grp"
echo "Se eliminó a $user del grupo $grp" >> /tmp/log
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrió un error"
fi
;;
5)
listaUser=`cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort`
user=`zenity --list --height=300 --title="Elija una opción" --text="Doble
click para seleccionar" --column="USER" $listaUser`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
zenity --question --title="deluser" --text="Borrar el directorio Home de
$user?"
if [ $? == 0 ]
then
sudo deluser $user --remove-home
echo "Se eliminó el usuario $user y su directorio personal /home/$user"
>> /tmp/log
progress "Eliminando Usuario" $user "$2"
else
sudo deluser $user
echo "Se eliminó el usuario $user pero se mantiene /home/$user" >>
/tmp/log
progress "Eliminando Usuario" $user "$2"
fi
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrió un error"
fi
;;
6)
lsgrp=`cat /etc/group | cut -d: -f1 | sort`
```

```
grp=`zenity --list --height=300 --title="Elija un grupo" --text="Doble
click sobre el grupo" --column="GRUPOS" $lsgrp`
cod=`echo $?`
if [ $cod == 0 ]
then
member=`cat /etc/group | grep $grp: | cut -d: -f4 | sort`
zenity --info --no-wrap --title="$2" --text="El grupo $grp tiene como
miembros: $member"
echo "Se listaron los miembros de $grp" >> /tmp/log
elif [ $cod == -1 ]
then
zenity --error --no-wrap --title="Error" --text="Ocurrió un error"
fi
;;
7)
if [ -e /tmp/log ]
then
zenity --text-info --title="LOG" --filename=/tmp/log --editable
2>/tmp/tmp.txt
rm /tmp/log /tmp/tmp.txt
fi
exit
;;
esac
}


function progress(){
(
echo "0" ; sleep 1
echo "# $1" ; sleep 1
echo "25" ; sleep 1
echo "75" ; sleep 1
echo "100" ; sleep 1
echo "# Finalizado"
) |
zenity --progress --title="$3" --text="" --percentage=0 --width=300
if [ "$?" = -1 ] ; then
zenity --error --text="Suma Abortada."
fi
}
function creargrupo(){
gksudo groupadd $1
if [ "$?" == 9 ]
then
zenity --warning --title="Groupadd" --text="El grupo '$1' ya existe"
return 1
else
return 0
fi
}
main
```


Le falta el indentado (no se guarda al subir el tema) , si uds. quieren lo pueden corregir, pero funciona igual.

Una vez creado el script le ponen nombre, le dan permisos de ejecución y lo guardan donde gusten, por norma yo lo hago en /usr/bin/, y después crean el lanzador en el editor de menúes que utilicen.
Si quieren hacerlo mejor pueden crear el archivo nombre_del_script.desktop en /usr/share/applications respetando por supuesto las normas para tal acción.

Observación: El comando deluser al eliminar un usuario con su directorio en /home no va a eliminar el directorio del usuario y mucho menos si contiene carpetas o archivos que no sean pertenencia del usuario. Ésto que parece un error no lo es, no he querido modificar el código para tener una medida de seguridad extra que nos obligue a eliminar /home/usuario manualmente para no perder información que puede ser vital para el usuario. En resumen: si quieren eliminar el directorio del usuario eliminado el proceso lo tienen que completar manualmente.

Un par de capturas:

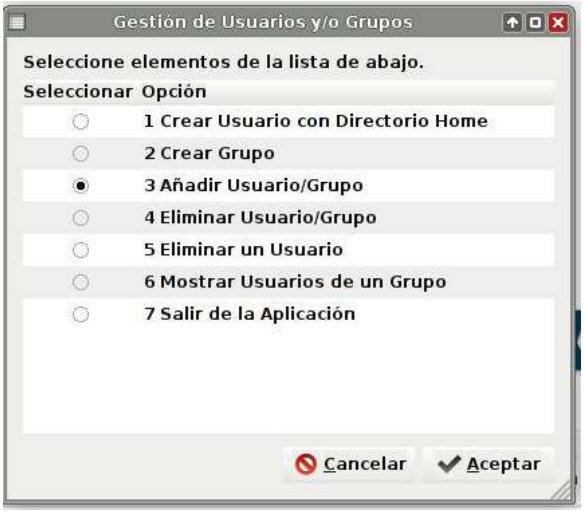

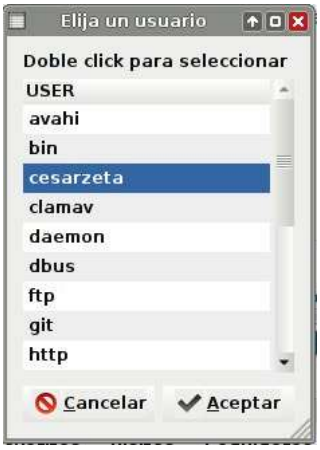

Captura del lanzador (el script lo nombré gestionusers) :



Cualquier duda o error me avisan.
Como digo al principio el creador original es @zarquat
Gracias.

1 iZettle Pro
Keine Verträge, kleine Gebühren. Testen Sie iZettle Pro jetzt 7 Tage lang kostenlos! izettle.com

2 Alquileres vacacionales La Rioja
desde 20€

Compartir Twittear

Fuentes de Información - ArchLinux. Usuarios y grupos en modo gráfico.

El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.

Tags: administrar | Archlinux | modo grafico | usuarios y grupos

Dar puntos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 +10

T! DENUNCIAR SEGUIR

11 Votos
2.130 Visitas
10 Favoritos
1 Seguidores
70PUNTOS

Te Recomendamos

Enlaces Patrocinados por Taboola

Próstata : evite este error cometido por 9 españoles de cada 10
Laboratorios Cell'innov

10 hermosas mujeres de los futbolistas no tan hermosos
Desafio Mundial

No podrás creer cómo Bo Derek se ve ahora
Miss Penny Stocks

Conoce solteras cerca de Logrono
Meetic

Abdominales en 5 minutos al día, ¿qué opinas?
practica-es.com

Lo que deben saber los conductores con un expediente limpio
Discount Drivers

La mochila que arrasa en EEUU llega a España (Rebajada al -50%)
FinestAndProven.com

Las 5 mejores páginas de citas 100% anónimas en Logrono
Mejores Páginas de Citas

Rescató esta criatura extraña de la acera, pero no tenia idea de lo que crecería
The Travel Lane

También te puede interesar...

Cómo mejorar el rendimiento de

Devuelta "Usuarios y Grupos" Ubuntu

Tu Ubuntu no arranca en modo

problemas al actualizar ubuntu

Archlinux, la distribución más

¿Tus primeros pasos en

8 comentarios - ArchLinux. Usuarios y grupos en modo gráfico.

Johnatan90 Hace 5 años +1
Sos un groso.

> **cesarzeta** Hace 5 años
> Gracias. A lo mejor te sirve para que no se te cansen lo dedos en el terminal.

Novatovich Hace 5 años +1
lo vi en la comu , que bien que lo posteastes

> **cesarzeta** Hace 5 años +4
> No lo iba a postear pero no todos son miembros de Usuarios de Archlinux o de las comunidades GNU/Linux. Gracias por pasar y por los puntines.

alband Hace 5 años +1
Muy bueno el aporte amigo!!

> **cesarzeta** Hace 5 años +1
> Gracias a vos amigo. Por tu opinión fue publicado este post.

exiliadomn Hace 5 años
Buen post, especialmente como dices para entornos como XFCE que es popular (desde que llego gnome 3 y por Manjaro que le esta dando auge es muy usado) y muy bueno. Ahorita estoy usando MATE, pero después de MATE prefiero XFCE.

> **cesarzeta** Hace 5 años +1
> Gracias por pasar. Saludos

francipvb Hace 5 años +2
Una sugerencia: escribi un wrapper que detecte distintos interfaces (zenity, kdialog, dialog...) mediante alguna deteccion (variable $DISPLAY) para que sea mas universal.

> **cesarzeta** Hace 5 años +1
> Gracias por comentar y por la sugerencia. No se me había ocurrido, voy a ver como lo implemento. De cualquier manera aunque el post dice Archlinux y XCFE el contenido es apto para cualquier distro y escritorio,
>
> **alband** Hace 5 años +1
> @cesarzeta Probado en Mint 12 64 bits y anda sin problema, muchas gracias.
>
> **cesarzeta** Hace 5 años
> @alband Gracias a vos por la info amigo. Confirma lo que pensaba de que funciona en cualquier distro.

francipvb Hace 5 años +1
@cesarzeta disculpas por responder de esta manera...
Claro que funciona para cualquier escritorio, pero a tener en cuenta el ahorro de recursos...por ejemplo, no tiene sentido cargar gtk en kde...

> **cesarzeta** Hace 5 años +1
> No tienes que pedir disculpas, tu observación tiene sentido. Lo que pasa es que no me preocupo por entornos que ya tienen sus utilidades propias para administrar los grupos y usuarios en modo gráfico si no por los que no lo tienen.
>
> **cesarzeta** Hace 5 años
> Continuando: el script puede escribirse en un lenguaje que obvie lo de gtk o qt pero ¿para qué agregar algo que ya existe y funciona perfectamente? Saludos.

CrunchyUser Hace 3 años +1

¿Puedo usarla en Debian? ¿Como se instala Zenity? Disculpa las molestias... Al rato te dejo puntos...

cesarzeta Hace 3 años
Sí se puede usar en Debian. sudo apt-get install zenity No es molestia para nada. Saludos.

matias6142 Hace 1 año
muy bueno despues de 4 años voy a ver que onda

Escribe un comentario...

Comentar

Posts relacionados



Conoce ArchLinux (tmb para novatos)
linux
Ver post >



Arch Linux "simple y liviano"
linux
Ver post >



Mi Experiencia con Archlinux
linux
Ver post >



VeltOS, una distribución basada en ArchLinux
linux
Ver post >



Archlinux
linux
Ver post >



Spotify en Archlinux
linux
Ver post >



ArchLinux Repositorio Yaourt y su Herramientas
linux
Ver post >



Quien dijo que Archlinux es solo terminal???
linux
Ver post >


Lo más destacado



Cambiar el brillo de pantalla en Raspbian en la Samsung



4232: Mis herramientas para animación

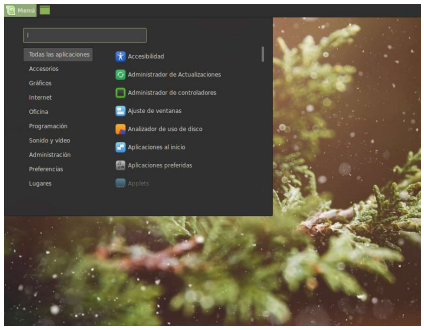

El escritorio Cinnamon para linux vale la pena?

Tops - Linux



Los abusos mas grandes que ha cometido Microsoft



4232: Mis herramientas para animación



El escritorio Cinnamon para linux vale la pena?



Mozilla Firefox ya esta disponible en su versión 59



Cambiar el brillo de pantalla en Raspbian en la Samsung N210



Gestor de paquetes Pacman (Primera parte)



Crees que Linux vale la pena?



Feliz cumpleaños Richard Matthew Stallman

Argentina | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela | Resto del mundo
Denuncias | Reportar Abuso - DMCA | Términos y Condiciones | Privacidad de datos



