

# Universidade de São Paulo

## Instituto de Física de São Carlos

### **Lista 1**

Pedro Calligaris Delbem 5255417

Professor: Attilio Cucchieri

Março de 2025

# Sumário

1	Exercício 1	2
2	Exercício 2	3
3	Exercício 3	7
4	Exercício 4	8
5	Exercício 5	11
6	Exercício 6	13

# 1 Exercício 1

Tarefa: Calcular a área de um círculo. Opções: entrada e saída usando teclado e monitor; entrada e saída usando arquivos; calcular a área em uma subrotina.

Código Escrito:

```
1  ! -----
2  ! File: L1-5255417-ex-1.f90
3  !
4  ! Description:
5  !   Computes the area of a circle.
6  !
7  ! Dependencies:
8  !   - None
9  !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program circle_area
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     real radius, area
23
24     !request radius value to the user
25     write(*,*) 'Insert radius value:'
26
27     !read user input
28     read(*,*) radius
29
30     !call calculate_area
31     call calculate_area(radius, area)
32
33     !print result
34     write(*,*) 'Area of the circle is:', area
35
36 contains
37
38     subroutine calculate_area(radius, area)
39
40         !deactivate implicit typing
41         implicit none
42
43         !define variables
44         real, intent(in) :: radius
45         real, intent(out) :: area
46
47         !calculate area (4*atan(1) = pi)
48         area = 4*atan(1.)*radius**2
49
50     end subroutine calculate_area
```

```
51  
52 end program circle_area
```

O código foi compilado com o comando:

```
gfortran L1-5255417-ex-1.f90 -o L1-5255417-ex-1.exe
```

Resultados:

```
pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticaomp/lista1  
> $ ./L1-5255417-ex-1.exe  
Insert radius value:  
1  
Area of the circle is: 3.14159274  
  
pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticaomp/lista1  
> $ ./L1-5255417-ex-1.exe  
Insert radius value:  
2  
Area of the circle is: 12.5663710  
  
pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticaomp/lista1  
> $ ./L1-5255417-ex-1.exe  
Insert radius value:  
4  
Area of the circle is: 50.2654839  
  
pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticaomp/lista1  
> $ ./L1-5255417-ex-1.exe  
Insert radius value:  
8  
Area of the circle is: 201.061935
```

Figura 1: Valores de área para os raio de 1, 2, 4 e 8.

A área para o raio = 1 corresponde ao valor de  $\pi$ , de acordo com o esperado. Dobrando o valor do raio espera-se, então, que o valor da área quadruplique e isto foi o que se obteve.

## 2 Exercício 2

Tarefa: Testar overflow e underflow em precisão simples e dupla.

Código Escrito:

```
1 ! -----  
2 ! File: L1-5255417-ex-2.f90
```

```

3 !
4 ! Description:
5 !   Computes overflow and underflow
6 !
7 ! Dependencies:
8 !   - None
9 !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program testing_overflow_and_underflow
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     real test_overflow, real_overflow, test_underflow,
23     real_underflow
24     real*8 test_overflow8, real_overflow8, test_underflow8,
25     real_underflow8
26
27     !initialize overflow variables
28     test_overflow = 1.0
29     test_overflow8 = 1.0
30
31     !call overflows computations
32     call compute_overflow(test_overflow,real_overflow)
33     call compute_overflow8(test_overflow8,real_overflow8)
34
35     !initialize underflow variables
36     test_underflow = 1.0
37     test_underflow8 = 1.0
38
39     !call underflows computations
40     call compute_underflow(test_underflow,real_underflow)
41     call compute_underflow8(test_underflow8,real_underflow8)
42
43     !print results
44     write(*,*)'Overflow simple real is: ', real_overflow
45     write(*,*)'Overflow double real is: ', real_overflow8
46     write(*,*)'Underflow simple real is: ', real_underflow
47     write(*,*)'Underflow double real is: ', real_underflow8
48
49 contains
50
51     !computes single precision overflow
52     subroutine compute_overflow(test_overflow,real_overflow)
53
54         !deactivate implicit typing
55         implicit none
56
57         !define variables
58         real, intent(inout) :: test_overflow
59         real, intent(inout) :: real_overflow

```

```

59      !compute overflow
60      do while (test_overflow < 2.0*test_overflow) !test_overflow
        => 2*test_overflow implies overflow
61
62      !update real_overflow variable which saves the value
before exceeding the overflow
63      real_overflow = test_overflow
64
65      !update test_overflow variable to test the next value
66      test_overflow = test_overflow*10
67
68      end do
69
70  end subroutine compute_overflow
71
72  !computes double precision overflow
73  subroutine compute_overflow8(test_overflow8,real_overflow8)
74
75      !deactivate implicit typing
76      implicit none
77
78      !define variables
79      real*8, intent(inout) :: test_overflow8
80      real*8, intent(inout) :: real_overflow8
81
82      !compute overflow
83      do while (test_overflow8 < 2.0*test_overflow8) !
test_overflow8 => 2*test_overflow8 implies overflow
84
85      !update real_overflow8 variable which saves the value
before exceeding the overflow
86      real_overflow8 = test_overflow8
87
88      !update test_overflow8 variable to test the next value
89      test_overflow8 = test_overflow8*10
90
91      end do
92
93  end subroutine compute_overflow8
94
95  !computes single precision underflow
96  subroutine compute_underflow(test_underflow,real_underflow)
97
98      !deactivate implicit typing
99      implicit none
100
101      !define variables
102      real, intent(inout) :: test_underflow
103      real, intent(inout) :: real_underflow
104
105      !compute underflow
106      do while (test_underflow > 0.5*test_underflow) !
test_underflow > 0.5*test_underflow implies underflow
107
108      !update real_underflow variable which saves the value
before exceeding the underflow
109      real_underflow = test_underflow
110

```

```


111         !update test_underflow variable to test the next value
112         test_underflow = test_underflow/10
113
114     end do
115
116 end subroutine compute_underflow
117
118 !computes double precision underflow
119 subroutine compute_underflow8(test_underflow8,real_underflow8)
120
121     !deactivate implicit typing
122     implicit none
123
124     !define variables
125     real*8, intent(inout) :: test_underflow8
126     real*8, intent(inout) :: real_underflow8
127
128     !compute underflow
129     do while (test_underflow8 > 0.5*test_underflow) !
test_underflow8 > 0.5*test_underflow8 implies underflow
130
131         !update real_underflow8 variable which saves the value
before exceeding the underflow
132         real_underflow8 = test_underflow8
133
134         !update test_underflow8 variable to test the next value
135         test_underflow8 = test_underflow8/10
136
137     end do
138
139 end subroutine compute_underflow8
140
141 end program testing_overflow_and_underflow

```

O código foi compilado com o comando:

```
gfortran L1-5255417-ex-2.f90 -o L1-5255417-ex-2.exe
```

Resultados:

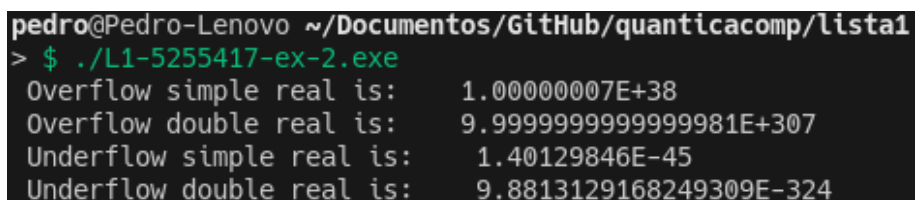

```

pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticacomp/lista1
> $ ./L1-5255417-ex-2.exe
Overflow simple real is: 1.000000007E+38
Overflow double real is: 9.9999999999999981E+307
Underflow simple real is: 1.40129846E-45
Underflow double real is: 9.8813129168249309E-324

```

Figura 2: Valores de overflow e underflow para precisão simples e dupla.

Nota-se que os valores obtidos são coerentes com o esperado.

### 3 Exercício 3

Tarefa: Achar a precisão do computador, i.e., o maior número positivo tal que  $1 + \epsilon = 1$ , usando precisão simples e dupla.

Código Escrito:

```
1  ! -----
2  ! File: L1-5255417-ex-3.f90
3  !
4  ! Description:
5  !   Finds computer precision
6  !
7  ! Dependencies:
8  !   - None
9  !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program computer_precision
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     real*4 real4, sum4, aux4
23     real*8 real8, sum8, aux8
24
25     !initialize variables
26     real4 = 1.0
27     sum4 = 1.0
28     aux4 = 1.0
29     real8 = 1.0
30     sum8 = 1.0
31     aux8 = 1.0
32
33     !find machine precision
34     do while (sum4+real4 /= sum4) !while sum4+real4 is not equal to
35                                     sum4
36
37         !define aux4 to save the value before exceeding machine
38         precision
39         real4 = aux4
40
41         !divide real4 by 2 and save the value in aux4
42         aux4 = real4*0.5
43
44     end do
45
46     !find machine precision
47     do while (sum8+real8 /= sum8) !while sum4+real4 is not equal to
48                                     sum4
49
50         !define aux8 to save the value before exceeding machine
```



```

precision
48     real8 = aux8
49
50     !divide real4 by 2 and save the value in aux8
51     aux8 = real8*0.5d0
52
53 end do
54
55 !print results
56 write(*,*) "Machine precision for simple precision is:", real4
57 write(*,*) "Machine precision for double precision is:", real8
58
59 end program computer_precision

```

O código foi compilado com o comando:

```
gfortran L1-5255417-ex-3.f90 -o L1-5255417-ex-3.exe
```

Resultados:

```

pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticacomp/lista1
> $ ./L1-5255417-ex-3.exe
Machine precision for simple precision is:  5.96046448E-08
Machine precision for double precision is:  1.1102230246251565E-016

```

Figura 3: Valores de  $\epsilon$  para precisão simples e dupla.

Nota-se que os valores obtidos correspondem aos valores esperados.

## 4 Exercício 4

Tarefa: Calcular

$$e^{-x} = 1 - x + x^2/2! - x^3/3! + \dots \quad (1)$$

para  $x = 0.1, 1, 10, 100$  e  $1000$  com um erro menor do que  $10^{-8}$ . Problema: quando truncar a série? É preciso calcular o fatorial explicitamente? Comparar o valor obtido usando a série com o resultado exato.

Código Escrito:

```

1  !-----
2  ! File: L1-5255417-ex-4.f90
3  !
4  ! Description:
5  ! Computes taylor series for exponential of -x

```

```

6 !
7 ! Dependencies:
8 !   - None
9 !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program exponential_taylor_series
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     integer i
23     real*16 x(5), e_x, index, old_term, next_term, under_precision
24
25     !initialize variables
26     x = [0.1,1.0,10.0,100.0,1000.0]
27     under_precision = 10**8
28
29     do i=1,5
30
31         !initialize variables
32         e_x = 1.0
33         index = 1.0
34         next_term = 1.0
35         old_term = 1.0
36
37         !call compute_exponential
38         call compute_exponential(x(i), e_x, index, old_term,
next_term, under_precision)
39
40         !print result
41         write(*,*) "x = ", x(i)
42         write(*,*) "    Computed e^(-", x(i), ") = ", e_x
43         write(*,*) "    Real e^(-", x(i), ") = ", exp(-x(i))
44
45     end do
46
47 contains
48
49     subroutine compute_exponential(x, e_x, index, old_term,
next_term, under_precision)
50
51         !deactivate implicit typing
52         implicit none
53
54         !define variables
55         real*16, intent(in) :: x
56         real*16, intent(in) :: under_precision
57         real*16, intent(inout) :: index
58         real*16, intent(inout) :: next_term
59         real*16, intent(inout) :: old_term
60         real*16, intent(out) :: e_x
61

```



## 5 Exercício 5

Tarefa: Considerar a somatória

$$\Sigma(N) = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^n \frac{n}{n+1} = - \sum_{n=1}^N \frac{2n-1}{2n} + \sum_{n=1}^N \frac{2n}{2n+1} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n(2n+1)} \quad (2)$$

e calcular  $\Sigma(N)$  para  $N = 1, 2, \dots, 10^6$  usando as três fórmulas acima. Comparar os resultados usando precisões simples.

Código Escrito:

```
1 ! -----
2 ! File: L1-5255417-ex-5.f90
3 !
4 ! Description:
5 !   Computes sums of series
6 !
7 ! Dependencies:
8 !   - None
9 !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program exponential_taylor_series
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     integer N(14), i
23     real sum1, sum2, sum3
24
25     !initialize variables
26     N = [1,2,3,4,5,6,7,9,10**1,10**2,10**3,10**4,10**5,10**6]
27
28     do i=1,14
29
30         !initialize variables
31         sum1 = 0.0
32         sum2 = 0.0
33         sum3 = 0.0
34
35         !compute series
36         call compute_series(sum1, sum2, sum3, N(i))
37
38         !print result
39         write(*,*) N(i), sum1, sum2, sum3
40
41     end do
```

```

42
43 contains
44
45     subroutine compute_series(sum1, sum2, sum3, N)
46
47         !deactivate implicit typing
48         implicit none
49
50         !define variables
51         integer i
52         integer, intent(in) :: N
53         real x, sum2a, sum2b
54         real, intent(inout) :: sum1
55         real, intent(inout) :: sum2
56         real, intent(inout) :: sum3
57
58         !initialize partial sums
59         sum2a = 0.0
60         sum2b = 0.0
61
62         !compute sum1
63         do i=1,N
64
65             !update x
66             x = i
67
68             !compute sums
69             sum1 = sum1 + (-1)**(x)*x/(x+1)
70             sum2a = sum2a + (2.0*x-1)/(2.0*x)
71             sum2b = sum2b + (2.0*x)/(2.0*x+1)
72             sum3 = sum3 + 1/(2.0*x*(2.0*x+1))
73
74         end do!
75
76         !update sum1
77         do i=N,2*N
78
79             !update x
80             x = i
81
82             !compute sums
83             sum1 = sum1 + (-1)**(x)*x/(x+1)
84
85         end do
86
87         !update sum2
88         sum2 = -sum2a + sum2b
89
90     end subroutine compute_series
91
92 end program exponential_taylor_series

```

O código foi compilado com o comando:

```
gfortran L1-5255417-ex-5.f90 -o L1-5255417-ex-5.exe
```

Resultados:

```
pedro@Pedro-Lenovo ~/Documentos/GitHub/quanticacomp/lista1
> $ ./L1-5255417-ex-5.exe
 1 -0.333333313      0.166666687      0.166666672
 2  0.883333385      0.216666698      0.216666669
 3 -0.509523690      0.240476370      0.240476191
 4  1.05436516       0.254365206      0.254365087
 5 -0.569877207      0.263456345      0.263455987
 6  1.12700903       0.269866943      0.269866258
 7 -0.600371778      0.274629116      0.274628162
 9 -0.618771255      0.281229973      0.281228602
10  1.19270074       0.283611298      0.283609569
100 1.29447055       0.304382324      0.304371417
1000 1.30560207      0.306640625      0.306603163
10000 1.30670857     0.306640625      0.306800693
100000 1.30684614    0.304687500      0.306800693
1000000 1.30686092    0.312500000      0.306800693
```

Figura 5: Valores de  $\Sigma(N)$  para  $N = 1, 2, \dots, 10^6$  usando precisão simples.

Nota-se que a primeira série demora é mais instável do que as demais. Além disso, a terceira série se mostra mais estável que a segunda - sendo então a melhor versão.

## 6 Exercício 6

Tarefa: Estudar numericamente o erro da aproximação

$$e^{-x} \approx \sum_{n=0}^N \frac{(-x)^n}{n!} \quad (3)$$

em função de  $N$ , para diferentes valores de  $x$ . Sugestão: faça um gráfico do erro em função de  $N$ . O que acontece quando  $e^{-x}$  é calculado usando a série  $e^x = \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!}$  e, depois, calculando  $1/e^x$ ?

Código Escrito:

```
1 ! -----
2 ! File: L1-5255417-ex-6.f90
3 !
4 ! Description:
5 !   Computes taylor series for exponential of -x with function of N
6 !
7 ! Dependencies:
8 !   - None
9 !
10 ! Since:
11 !   - 03/2025
```

```

12 !
13 ! Authors:
14 !   - Pedro C. Delbem <pedrodelbem@usp.br>
15 ! -----
16 program exponential_taylor_series
17
18     !deactivate implicit typing
19     implicit none
20
21     !define variables
22     integer N(14), i, j
23     real*16 exponential_of_minus_x, exponential_of_x, x(5)
24
25     !initialize variables
26     N = [1,2,3,4,5,6,7,9,10**1,10**2,10**3,10**4,10**5,10**6]
27     x = [0.1,1.0,10.0,100.0,1000.0]
28
29     open(unit=1, file='exponential_taylor_series.txt', status='
replace')
30
31     do i=1,5
32
33         write(1,*) 'x:', x(i)
34
35         do j=1,14
36
37             !initialize variables
38             exponential_of_minus_x = 1.0
39             exponential_of_x = 1.0
40
41             !compute series
42             call compute_series(exponential_of_minus_x,
exponential_of_x, N(j), x(i))
43
44             !compute exponential of -x
45             exponential_of_x = 1/exponential_of_x
46
47             !print result
48             write(1,*) 'N:', N(j), abs(exponential_of_minus_x-exp(-
x(i))), abs(exponential_of_x - exp(-x(i)))
49
50         end do
51
52     end do
53
54     close(1)
55
56 contains
57
58     subroutine compute_series(exponential_of_minus_x,
exponential_of_x, N, x)
59
60         !deactivate implicit typing
61         implicit none
62
63         !define variables
64         integer i
65         integer, intent(in) :: N

```

```

66     real*16 j, next_term_minus_x, next_term_x
67     real*16, intent(in) :: x
68     real*16, intent(inout) :: exponential_of_minus_x
69     real*16, intent(inout) :: exponential_of_x
70
71     !initialize next terms
72     next_term_minus_x = 1.0
73     next_term_x = 1.0
74
75     !compute sum1
76     do i=1,N
77
78         !update j
79         j = i
80
81         !compute next terms
82         next_term_minus_x = next_term_minus_x*(-x)/j
83         next_term_x = next_term_x*x/j
84
85         !compute sums
86         exponential_of_minus_x = exponential_of_minus_x +
next_term_minus_x
87         exponential_of_x = exponential_of_x + next_term_x
88
89     end do
90
91     end subroutine compute_series
92
93 end program exponential_taylor_series

```

O código foi compilado com o comando:

```
gfortran L1-5255417-ex-6.f90 -o L1-5255417-ex-6.exe
```

Resultados:



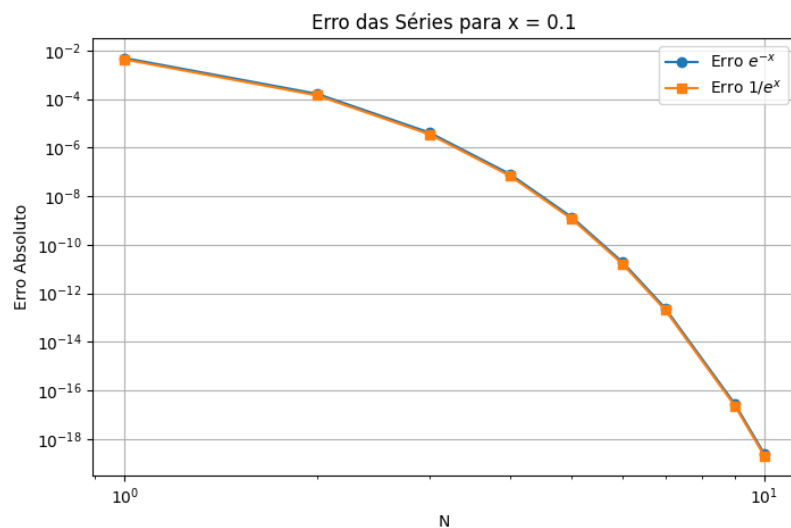


Figura 6: Gráfico do erro em função de N para  $x = 0.100000001$ .

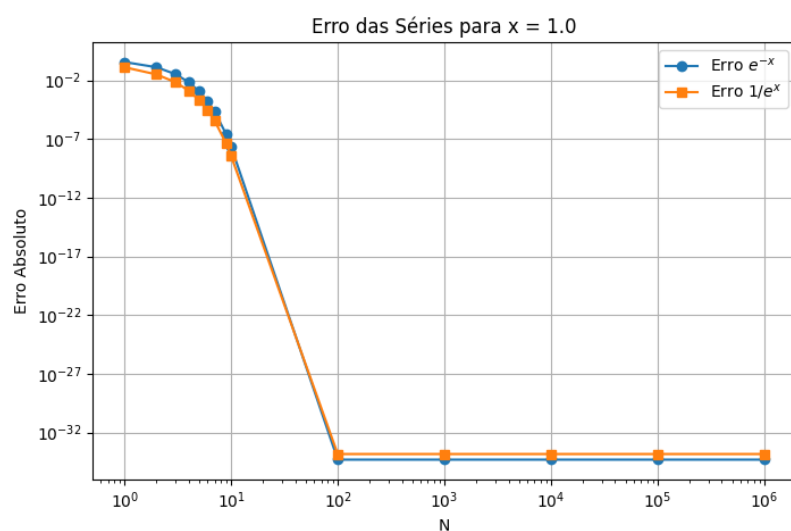


Figura 7: Gráfico do erro em função de N para  $x = 1$ .

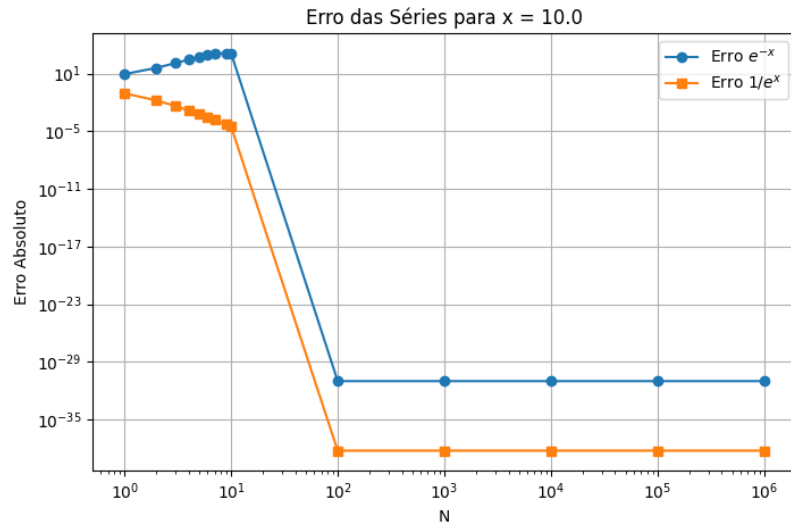


Figura 8: Gráfico do erro em função de N para  $x = 10$ .

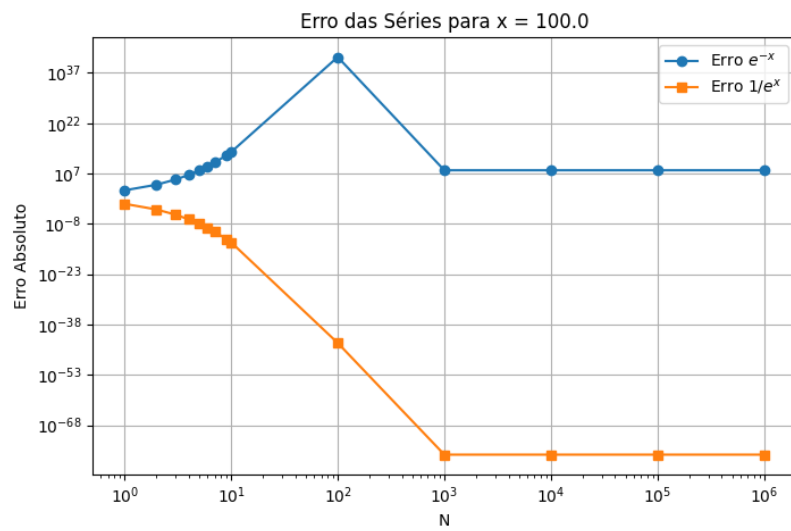


Figura 9: Gráfico do erro em função de N para  $x = 100$ .

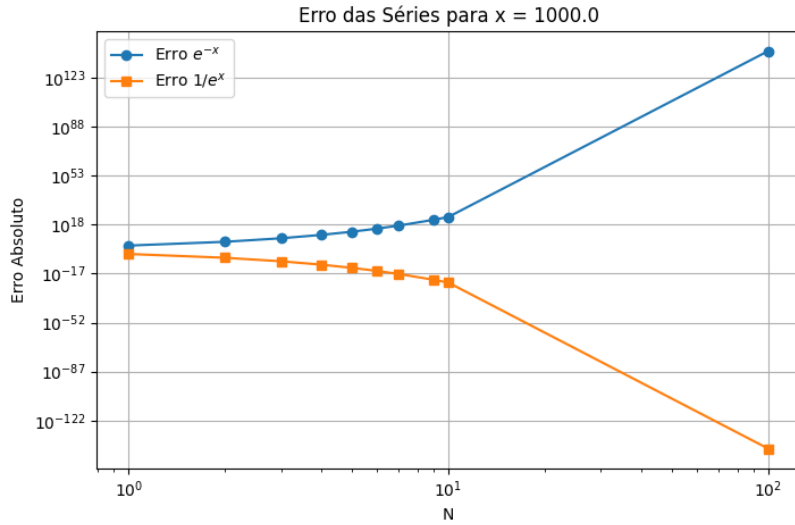


Figura 10: Gráfico do erro em função de N para  $x = 1000$ .

Percebe-se - claramente - que calcular a série de  $e^x$  e fazer  $1/e^x$  o resultado é mais preciso do que calcular a série, diretamente, de  $e^{-x}$ . Além disso, é notório que ao calcular a série de  $e^{-x}$  diretamente para valores de N muito grande o resultado apresenta uma divergência muito grande do resultado real o que se deve ao fato de que os termos somados se tornam muito pequenos ao ponto de serem menores que o Machine Precision.