


## 5.5 실시간 적재 파일럿 실행 3단계 - 적재 기능

### Redis Bolt 기능 구현 (1/3)

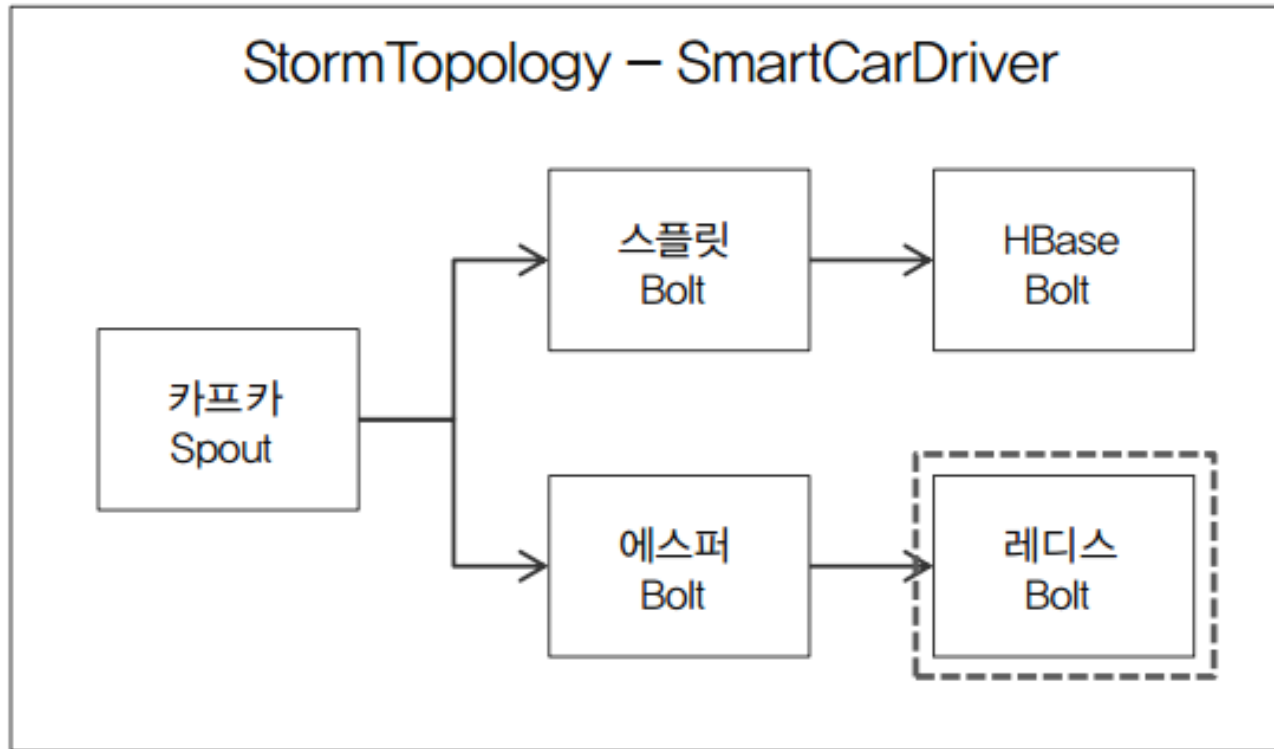

## 5.5 실시간 적재 파일럿 실행 3단계 - 적재 기능

### Redis Bolt 기능 구현 (2/3)

예제 5.8 레디스 Bolt 생성 - SmartCarDriverTopology.java

```
String redisServer = "server02.hadoop.com";  
int redisPort = 6379;  
JedisPoolConfig jedisPoolConfig = new JedisPoolConfig.Builder().setHost(redisServer).  
setPort(redisPort).build();  
RedisBolt redisBolt = new RedisBolt(jedisPoolConfig);
```

①

```
driverCarTopologyBuilder.setBolt("REDIS", redisBolt, 1).shuffleGrouping("esperBolt");
```

②

## 5.5 실시간 적재 파일럿 실행 3단계 - 적재 기능

### Redis Bolt 기능 구현 (3/3)

예제 5.9 레디스 Bolt 소스 - RedisBolt.java

```
String date = input.getStringByField("date");  
String car_number = input.getStringByField("car_number");
```

1

```
JedisCommands jedisCommands = null;  
  
jedisCommands = getInstance();  
jedisCommands.sadd(date, car_number);  
jedisCommands.expire(date, 604800);
```

2