

BUT 2

Docker en pratique : cours 1

Samuel Delepouille & Nicolas Condette


Docker = 2 parties

dockerd

- partie `daemon` = travail en arrière plan
- responsable de l'environnement d'exécution des conteneurs (docker engine)

docker

- permet d'interagir avec `dockerd`
- utilise une CLI (command line interface) pour ajouter, retirer et gérer les conteneurs

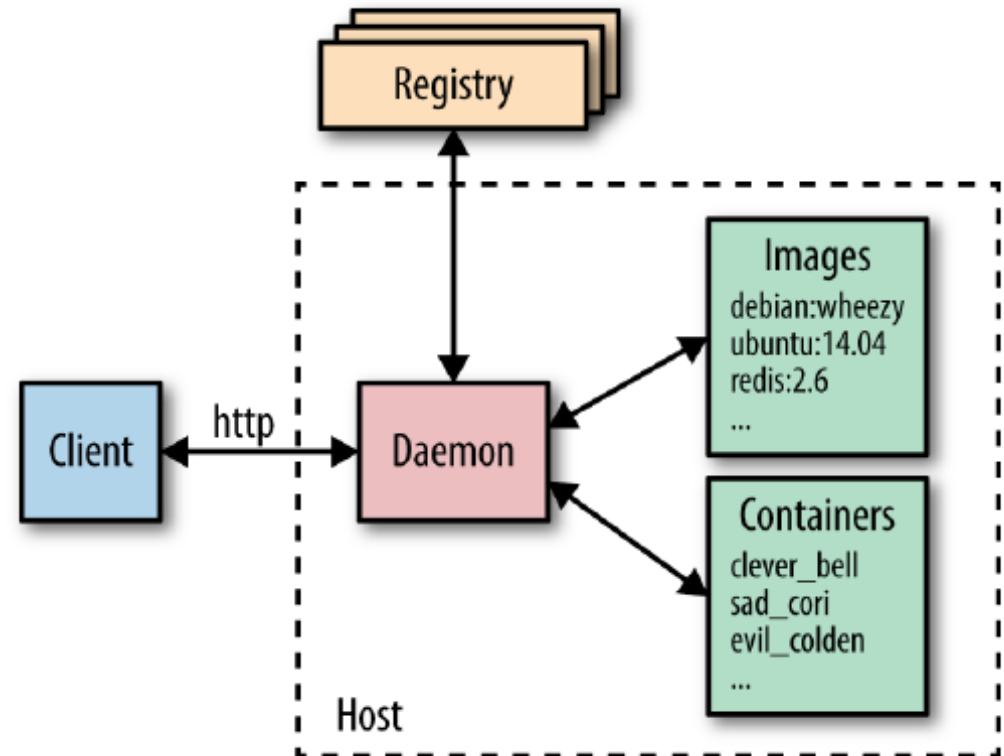

Installer Docker

Linux (facile)

Utiliser les paquets du système. Exemple Ubuntu
<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

MacOs (très facile)

Docker Desktop for MacOS
<https://docs.docker.com/desktop/install/mac-install/>

Tester avec `docker run hello-world`

Windows (pas très marrant .)

4 solutions avec avantages et inconvénients :

- Docker Desktop WSL2
<https://docs.docker.com/desktop/windows/wsl/>
- Docker Desktop for Windows
<https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>
- Docker Engine avec VirtualBox
- Docker Toolbox avec le driver VirtualBox

Principes généraux

Toutes les commandes commencent par :

```
docker ...
```

Aide sur docker

```
docker help
```

 pour afficher toutes les commandes et paramètres

```
docker commande help
```

 liste les "sous commandes"

```
docker command --help
```

 liste les paramètres d'une commande / sous-commande

Les images

Images

Identifiées par un nom et un tag

```
repository : tag
```

lister les images

`docker images` ou `docker image ls` : liste toutes les images (créées ou téléchargées)

Utiliser des images

Créer une image

`docker build` recherche un fichier nommé `DockerFile` (attention à la casse) par défaut dans le répertoire courant.

```
docker build .
```

```
docker build -t mon_programme:1.2.3
```

 idem avec un tag

Récupérer une image

Par défaut sur le DockerHub

```
docker pull repo/program:tag
```

Nettoyer les images

`docker rmi image` supprime l'image (à condition qu'elle ne soit pas utilisée)

`docker rmi image --force` supprime l'image même si elle est utilisée

images dangling (pendantes)

- images inutilisées / remplacées par des versions plus récentes
- prennent de la place pour rien

Pour les lister :

```
docker images -f dangling=true
```

Pour les supprimer :

```
docker images prune
```


Les conteneurs (*containers*)

Exécutent une image :

```
docker run image
```

= création d'un conteneur qui utilise l'image et lancement

```
docker run --name NOM image
```

Idem avec un nom pour le conteneur (nom par défaut sinon)

S'informer sur les containers

```
docker info
```

Informations sur l'engine

```
docker ps
```

liste les conteneurs actifs

```
docker ps -a
```

liste les conteneurs actifs et inactifs avec leurs images

```
docker inspect CONTAINER
```

Informations sur les conteneur

Exécuter dans un container

```
docker exec -it CONTAINER bash
```

DOCKER ARCHITECTURE

