


MVC PHP TD3


TD3 :

Exercice 1 :

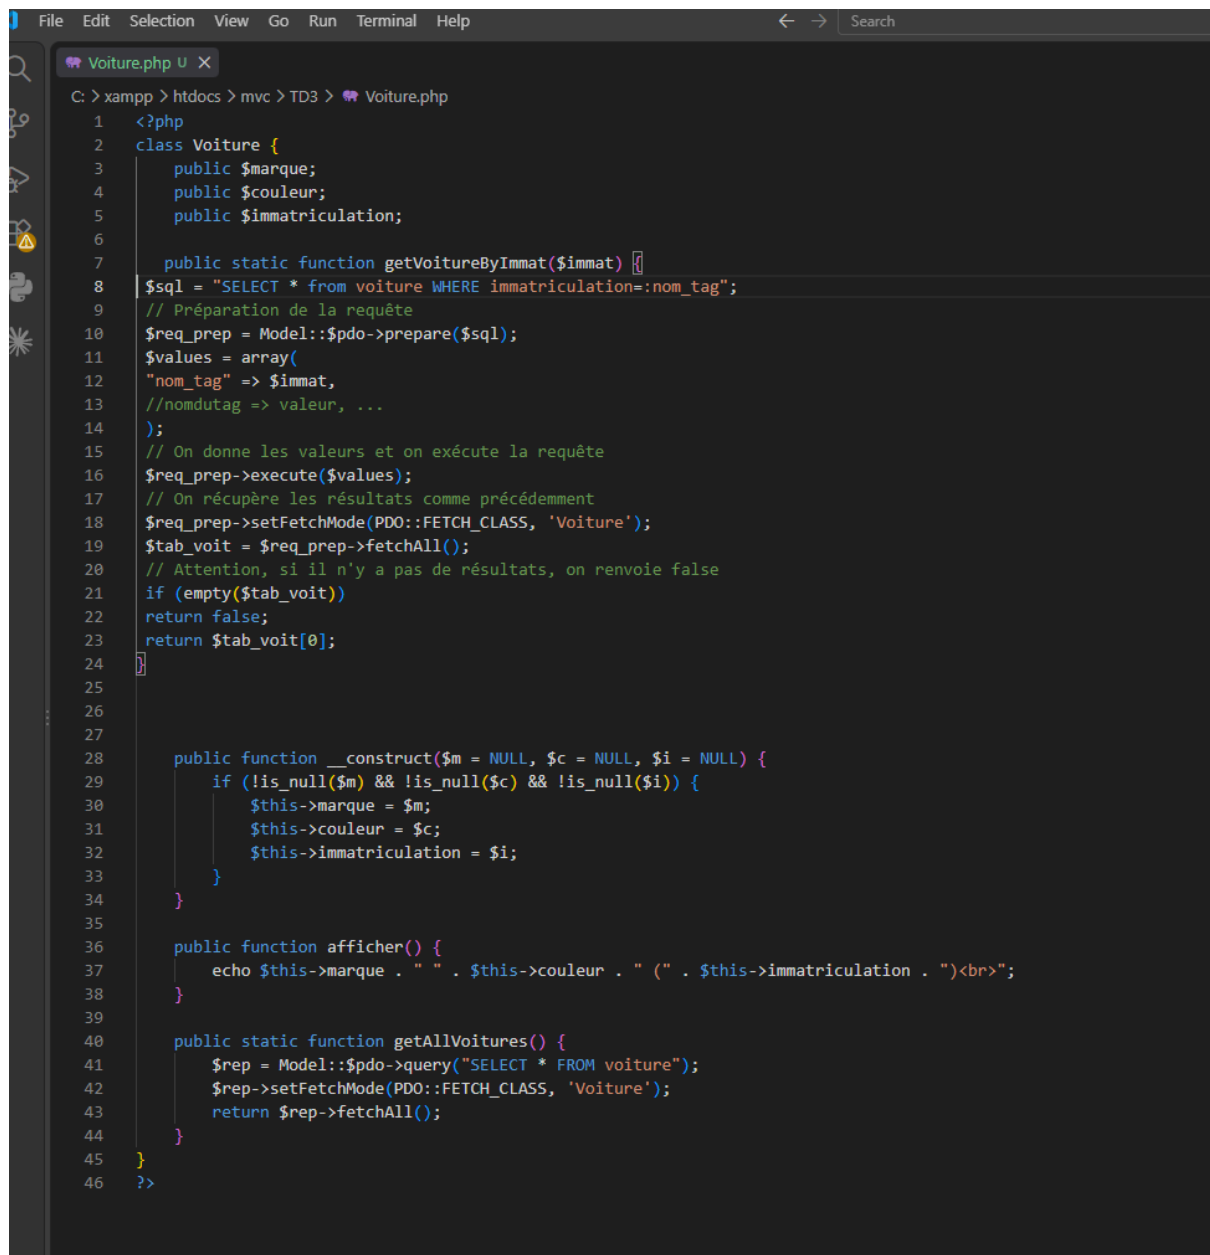


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Voiture.php U X
C: > xampp > htdocs > mvc > TD3 > Voiture.php
1  <?php
2  class Voiture {
3      public $marque;
4      public $couleur;
5      public $immatriculation;
6
7      public static function getVoitureByImmat($immat) {
8          $sql = "SELECT * from voiture WHERE immatriculation=:nom_tag";
9          // Préparation de la requête
10         $req_prep = Model::$pdo->prepare($sql);
11         $values = array(
12             "nom_tag" => $immat,
13             //nomdutag => valeur, ...
14         );
15         // On donne les valeurs et on exécute la requête
16         $req_prep->execute($values);
17         // On récupère les résultats comme précédemment
18         $req_prep->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS, 'Voiture');
19         $tab_voit = $req_prep->fetchAll();
20         // Attention, si il n'y a pas de résultats, on renvoie false
21         if (empty($tab_voit))
22             return false;
23         return $tab_voit[0];
24     }
25
26
27
28     public function __construct($m = NULL, $c = NULL, $i = NULL) {
29         if (!is_null($m) && !is_null($c) && !is_null($i)) {
30             $this->marque = $m;
31             $this->couleur = $c;
32             $this->immatriculation = $i;
33         }
34     }
35
36     public function afficher() {
37         echo $this->marque . " " . $this->couleur . " (" . $this->immatriculation . ")<br>";
38     }
39
40     public static function getAllVoitures() {
41         $rep = Model::$pdo->query("SELECT * FROM voiture");
42         $rep->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS, 'Voiture');
43         return $rep->fetchAll();
44     }
45 }
46 ?>
```


La fonction est mise à l'intérieur du fichier Voiture.php puis il faut la tester et ce qui donne :

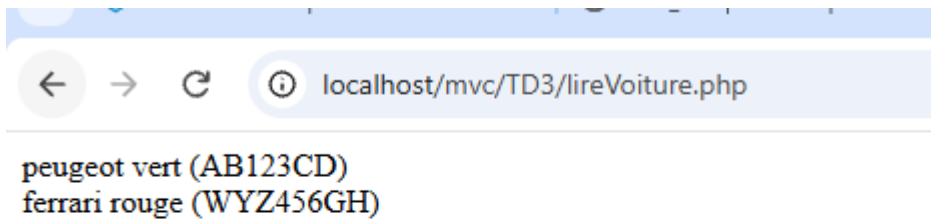

sans et avec ca donne :

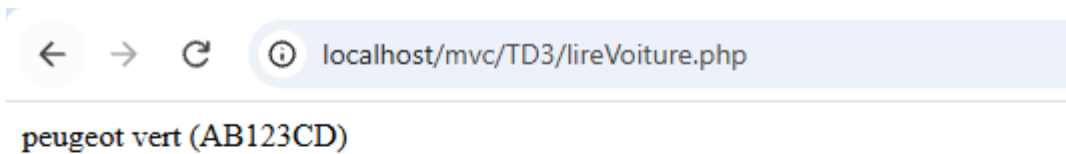

Exercice 2 :



Liste de toutes les voitures :

peugeot vert (AB123CD)
nissan orange (CDE434R)
ferrari rouge (WYZ456GH)
hyundai blanc (ZRR34G)
Renault bleu (ZZ888ZZ)
Renault bleu (ZZ999ZZ)

Exercice 3 :

```
13  $voiture = new Voiture(  
14      $_POST["marque"],  
15      $_POST["couleur"],  
16      $_POST["immatriculation"]  
17  );  
18  $voiture->save();  
19  echo "<p>Voiture " . $voiture->immatriculation . " enregistrée !</p>";  
20  } else {  
21      echo "Aucune donnée reçue du formulaire.";  
22  }  
23  ?>  
24  </body>  
25  </html>
```

Maintenant Créer voiture enregistrée dans la base de donnée la voiture

Voiture 256AB43 enregistrée !

Options supplémentaires

← T → ▼					immatriculation	marque	couleur		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	256AB43	ezrz	dfssdf
☐		Éditer		Copier		Supprimer	AB123CD	peugeot	vert

Exercice 4 :

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `trajet`
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

	id	depart	arrivee	date	nbplaces	prix	conducteur_login
☐ Éditer Copier Supprimer	1	gap	manosque	2026-09-10	2	20	dbdelio

☐ Tout cocher | Avec la sélection : [Éditer](#) [Copier](#) [Supprimer](#) [Exporter](#)

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes:

Opérations sur les résultats de la requête

[Imprimer](#) [Copier dans le presse-papiers](#) [Exporter](#) [Afficher le graphique](#) [Créer une vue](#)

[Conserver cette requête SQL dans les signets](#)

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `utilisateur`
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: | Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

	login	nom	prenom
☐ Éditer Copier Supprimer	abidh	haroon	abid
☐ Éditer Copier Supprimer	dbdelio	duchesne	delio

☐ Tout cocher | Avec la sélection : [Éditer](#) [Copier](#) [Supprimer](#) [Exporter](#)

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: | Trier par clé : Aucun(e) ▼

Opérations sur les résultats de la requête

[Imprimer](#) [Copier dans le presse-papiers](#) [Exporter](#) [Afficher le graphique](#) [Créer une vue](#)

[Conserver cette requête SQL dans les signets](#)

Intitulé : ☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Console de requêtes SQL

Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête

Exercice 5 :

1/

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `trajet` ADD INDEX(`conducteur_login`);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
☐	2 depart	varchar(32)	utf8_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	3 arrivee	varchar(32)	utf8_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	4 date	date			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	5 nbplaces	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	6 prix	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	7 conducteur_login	varchar(32)	utf8_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

⬆️ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Parcourir Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier

Imprimer Suggérer des optimisations de structure Suivre la table Déplacer des colonnes Normaliser

Ajouter 1 colonne(s) après conducteur_login Exécuter

Index

2/

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Suivi Déclencheurs

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `trajet` ADD FOREIGN KEY (`conducteur_login`) REFERENCES `utilisateur` (`login`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

La colonne descriptive a été mise à jour avec succès.

Structure de table Vue relationnelle

Contraintes de clé étrangère

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
			Base de données	Table	Colonne
Supprimer	trajet_ibfk_1 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	conducteur_login	mvc	utilisateur	login
	Nom de la contrainte ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT		mvc		

+ Ajouter une contrainte

Relations internes

Choisir la colonne à afficher : depart

Aperçu SQL Enregistrer

Console de requêtes SQL

Exercice 6 :

1/

← Serveur : 127.0.0.1:3307 » Base de données : mvc » Table : passager

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Suivi

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 trajet_id	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 utilisateur_login	varchar(32)	utf8_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

⬆️ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Parcourir Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial

Imprimer Suggérer des optimisations de structure Suivre la table Déplacer des colonnes Normaliser

Ajouter 1 colonne(s) après utilisateur_login Exécuter

2/

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `passager` ADD PRIMARY KEY(`trajet_id`, `utilisateur_login`);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
1	trajet_id	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
2	utilisateur_login	varchar(32) utf8_general_ci			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : ☐ Parcourir Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial T

Imprimer Suggérer des optimisations de structure Suivre la table Déplacer des colonnes Normaliser

Ajouter 1 colonne(s) après utilisateur_login Exécuter

3/

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `passager` ADD FOREIGN KEY (`trajet_id`) REFERENCES `trajet` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

La colonne descriptive a été mise à jour avec succès.

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `passager` ADD FOREIGN KEY (`utilisateur_login`) REFERENCES `utilisateur` (`login`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

La colonne descriptive a été mise à jour avec succès.

Structure de table Vue relationnelle

Contraintes de clé étrangère

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
			Base de données	Table	Colonne
Supprimer	passager_ibfk_1 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	trajet_id	mvc	trajet	id
+ Ajouter une colonne					
Supprimer	passager_ibfk_2 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	utilisateur_login	mvc	utilisateur	login
+ Ajouter une colonne					

4/

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privilèges

Opérati

✓

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM `passager`

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

←

→

trajet_id

utilisateur_login

Éditer

Copier

Supprimer

2 passager1

Éditer

Copier

Supprimer

2 passager2

Tout cocher

Avec la sélection :

Éditer

Copier

Supprimer

Exporter

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Exporter

Afficher le graphique

Créer une vue

Conserver cette requête SQL dans les signets

Intitulé :

☐

Signet visible pour les autres utilisateurs

Conserver cette requête SQL dans les signets

5/

A la base

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges

Afficher la zone SQL

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT * FROM trajet WHERE conducteur_login = 'conducteur1';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	id	depart	arrivee	date	nbplaces	prix	conducteur_login
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Gap	Marseille	2026-10-01	3	15	conducteur1

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer Copier dans le presse-papiers Exporter Afficher le graphique Créer une vue

Conserver cette requête SQL dans les signets

Ensuite en supprimant un conducteur

← Serveur : 127.0.0.1:3307 » Base de données : mvc » Table : passager

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Impo

Afficher la zone SQL

✓ 1 ligne supprimée. (traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
DELETE FROM utilisateur WHERE login = 'conducteur1';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Et donc ce qui est lié doit donc disparaître grâce aux clés étrangères:

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM trajet WHERE id = 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

id | depart | arrivee | date | nbplaces | prix | conducteur_login

Opérations sur les résultats de la requête

Créer une vue

Conserver cette requête SQL dans les signets

Intitulé : ☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Conserver cette requête SQL dans les signets

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM passager WHERE trajet_id = 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

trajet_id | utilisateur_login

Opérations sur les résultats de la requête

Créer une vue

Conserver cette requête SQL dans les signets

Intitulé : ☐ Signet visible pour les autres utilisateurs

Conserver cette requête SQL dans les signets

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM utilisateur WHERE login = 'conducteur1';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Console de requêtes SQL

Ce qui est le cas.

Exercice 7 :

Pour l'exercice 7 on remet tout ce qui a disparu à l'exercice précédent :

Afficher la zone SQL

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
INSERT INTO passager (trajet_id, utilisateur_login) VALUES (1, 'passager1'), (1, 'passager2');
```

Éditer en ligne [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT u.* FROM utilisateur u INNER JOIN passager p ON u.login = p.utilisateur_login WHERE p.trajet_id = 1;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier par clé : Aucun(e) ▼

```
creerVoiture.php U ● Utilisateurs.php D ● Trajets.php D X formFindUtil.php U X tes
TD3 > formFindUtil.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <meta charset="utf-8" />
5          <title>Passagers d'un trajet</title>
6      </head>
7      <body>
8          <form method="get" action="testFindUtil.php">
9              <fieldset>
10                 <legend>Voir les passagers d'un trajet :</legend>
11                 <p>
12                     <label for="id">Identifiant du trajet</label> :
13                     <input type="text" name="trajet_id" id="id" required/>
14                 </p>
15                 <p><input type="submit" value="Rechercher" /></p>
16             </fieldset>
17         </form>
18     </body>
19 </html>
```

TD3 > testFindUtil.php

```
1  <?php
2  require_once "Model.php";
3  require_once "Utilisateurs.php";
4  require_once "Trajets.php";
5
6  $id = $_GET['trajet_id'];
7
8  echo "<h3>Passagers du trajet #" . $id . "</h3>";
9
10 $passagers = Trajet::findPassagers($id);
11 if (empty($passagers)) {
12     echo "Aucun passager pour ce trajet.";
13 } else {
14     foreach ($passagers as $u) {
15         $u->afficher();
16     }
17 }
18 ?>
```

3/

Passagers du trajet #1

passager1 - Lucie Durand
passager2 - Hugo Petit