

TP — Mise en place des stratégies de groupe (GPO)

[TP — Mise en place des stratégies de groupe \(GPO\)](#)

[1. Présentation du TP](#)

[2. Préparation de l'environnement](#)

[3. Installation de la console GPMC](#)

[4. Configuration des stratégies de groupe](#)

[Première stratégie](#)

[Deuxième stratégie](#)

[Troisième stratégie](#)

[5. Mise en œuvre d'une restriction de l'invite de commandes](#)

[Objectif](#)

[Étapes de configuration](#)

[6. Conclusion](#)

1. Présentation du TP

L'objectif de ce travail pratique était d'apprendre à administrer des stratégies de groupe dans un environnement Active Directory sous Windows Server 2003. Les stratégies de groupe, appelées GPO (Group Policy Objects), permettent à un administrateur de contrôler de manière centralisée les paramètres appliqués aux utilisateurs et aux ordinateurs du domaine.

Au cours de ce TP, plusieurs stratégies ont été configurées afin de limiter certaines fonctionnalités sur un poste client Windows XP relié au domaine. L'objectif final était de vérifier que les restrictions mises en place fonctionnaient correctement après application des stratégies.

2. Préparation de l'environnement

Avant de commencer la configuration des GPO, il a fallu préparer les différentes machines virtuelles utilisées pour le TP.

Un utilisateur nommé **Jacques Secret** a été créé dans Active Directory afin de servir de compte de test. Une machine Windows XP Professionnel a ensuite été reliée au domaine [domaine.delio.com](#).

Pour vérifier la communication entre le serveur et le poste client, des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande `ping`. Les échanges entre les deux machines étant fonctionnels, l'intégration du poste XP au domaine a pu être effectuée.

La connexion au domaine s'est faite depuis les propriétés système du poste Windows XP en sélectionnant l'option permettant de rejoindre un domaine Active Directory.

Une fois le poste redémarré, l'utilisateur `jsecret` a pu ouvrir une session sur le domaine afin de tester les futures stratégies appliquées.

3. Installation de la console GPMC

Afin d'administrer les stratégies de groupe plus facilement, la console GPMC (Group Policy Management Console) a été installée sur le serveur Windows Server 2003.

Le fichier d'installation `gpmc.msi` a d'abord été téléchargé puis transféré dans la machine virtuelle grâce aux dossiers partagés VMware. L'installation a ensuite été réalisée en suivant les différentes étapes de l'assistant.

Après le redémarrage du serveur, la console était accessible depuis les outils d'administration de Windows Server. Cette interface permet de créer, modifier et lier des stratégies de groupe aux différentes unités d'organisation du domaine.

4. Configuration des stratégies de groupe


Plusieurs GPO ont ensuite été créées afin d'appliquer différentes restrictions aux utilisateurs du domaine.

Pour créer une stratégie, il faut ouvrir la console GPMC puis effectuer un clic droit sur l'unité d'organisation concernée. Ensuite, il suffit de sélectionner l'option permettant de créer une nouvelle stratégie et de la lier directement à l'OU choisie.

Chaque stratégie a reçu un nom spécifique afin de mieux identifier son rôle. Les paramètres ont ensuite été configurés depuis l'éditeur de stratégie de groupe.

Première stratégie

La première stratégie avait pour objectif de modifier certains éléments visibles sur le poste client afin de limiter l'accès à certaines fonctionnalités Windows.

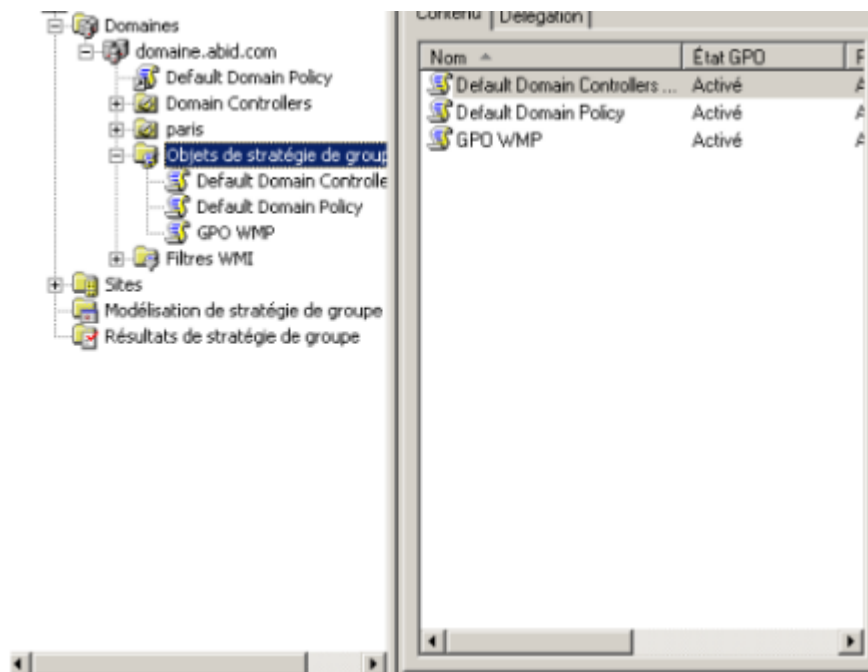

Deuxième stratégie

Une seconde GPO a été activée afin d'interdire l'utilisation de l'invite de commandes sur le poste utilisateur.

Après la configuration de cette stratégie, différents tests ont été réalisés pour vérifier son bon fonctionnement une fois les paramètres appliqués sur la machine cliente.

Troisième stratégie

Une autre stratégie a également été appliquée sur le domaine afin d'ajouter des restrictions supplémentaires à l'environnement utilisateur.

Une fois connecté avec le compte Jacques Secret, il était possible d'observer les changements directement sur le bureau Windows XP, notamment la disparition de certains éléments système.



5. Mise en œuvre d'une restriction de l'invite de commandes

Objectif

Cette manipulation avait pour but d'empêcher les utilisateurs de lancer l'invite de commandes Windows. Cette restriction permet de renforcer la sécurité du système en limitant l'accès à certaines commandes administratives.

Étapes de configuration

La première étape consistait à ouvrir l'outil **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** depuis les outils d'administration.

Une unité d'organisation nommée **Paris** a ensuite été créée afin d'y placer le compte utilisateur ainsi que la machine Windows XP utilisée pour les tests.

La console GPMC a ensuite été ouverte grâce à la commande `gpmc.msc`.

Dans la section des objets de stratégie de groupe, une nouvelle GPO a été créée puis modifiée afin d'accéder aux différents paramètres disponibles.

Parmi les nombreuses options proposées, la stratégie permettant de bloquer l'accès à l'invite de commandes a été activée.

Après validation des paramètres, la stratégie a été liée à l'OU contenant les utilisateurs concernés.

Pour appliquer immédiatement les modifications, la commande suivante a été exécutée :

gpupdate /force

Cette commande a été lancée à la fois sur le serveur Windows Server 2003 et sur le poste client Windows XP.

Après le redémarrage des machines, l'utilisateur ne pouvait plus accéder à l'invite de commandes. Un message d'erreur apparaissait automatiquement lors de la tentative d'ouverture.

6. Conclusion

Ce TP a permis de découvrir le fonctionnement des stratégies de groupe dans un environnement Active Directory et de comprendre leur importance dans l'administration d'un réseau Windows.

La mise en place des différentes GPO a montré comment un administrateur peut gérer de manière centralisée les restrictions appliquées aux utilisateurs et aux postes clients sans devoir intervenir manuellement sur chaque machine.

Les stratégies de groupe représentent donc un outil essentiel pour sécuriser un domaine, standardiser les configurations et simplifier l'administration d'un parc informatique.