

TP3_S2 : Connexion au domaine

Duchesne-Brajon Délio – Groupe 1
10/05/2026

Table des matières

1. Problématique
2. Travail à faire
3. Conclusion

1) Problématique

Nous voulons apprendre à connecter un poste client à un domaine et à gérer les ressources associées dans un environnement Windows Server. Pour cela, nous allons utiliser Windows Server 2003 afin de créer et gérer un domaine avec des utilisateurs, des groupes et des ressources réseau.

2) Travail à faire

Il nous est tout d'abord demandé de créer des unités d'organisation, des groupes, des utilisateurs et des postes avant de commencer la procédure. J'ai donc créé deux unités d'organisation dans lesquelles j'ai ajouté deux utilisateurs, groupes et postes.

PARIS 6 objets		
Nom	Type	De
 JACQUES SE...	Utilisateur	
 Titouan Poitou	Utilisateur	
 Informaticiens	Groupe de sécu...	
 Techniciens	Groupe de sécu...	
 pcjacques	Ordinateur	
 pctitouan	Ordinateur	

LILLE 6 objets		
Nom	Type	
 Informaticiens	Groupe de sécu...	
 Développeurs	Groupe de sécu...	
 pcewan	Ordinateur	
 pcgeorge	Ordinateur	

Durant ce TP, nous utilisons Windows Server 2003 et Windows XP Pro SP3. Il est judicieux de représenter cela sous forme d'un schéma réseau. Pour réaliser ce schéma, il est possible d'utiliser le site Lucidchart. Le schéma réseau utilisé dans ce TP relie les deux machines virtuelles via un switch virtuel.



Ensuite, nous allons utiliser la commande **ping** afin de vérifier la connexion entre les deux machines virtuelles. Avant cela, il faut vérifier les adresses IP avec la commande **ipconfig**.

Les deux machines étant sur le même réseau, le ping devrait fonctionner. Nous lançons donc un ping depuis Windows XP vers le serveur Windows Server 2012.

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping domaine.nom.com
Envoi d'une requête 'ping' sur domaine.nom.com [172.30.12.10] avec 32 octets de données :

Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.12.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.12.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```



Comme on peut le constater, le test fonctionne correctement : 4 paquets sont envoyés et 4 sont reçus. Les deux machines virtuelles communiquent donc correctement entre elles.

Nous souhaitons maintenant raccorder le poste client au domaine. Pour cela, il faut d'abord vérifier que le domaine peut être contacté avec un nouveau test de ping.

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.58.133
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.58.133 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.58.133 : octets=32 temps<1ms TTL=128


Statistiques Ping pour 192.168.58.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ensuite, sur Windows XP, nous allons dans les propriétés système afin d'effectuer le raccordement au domaine.

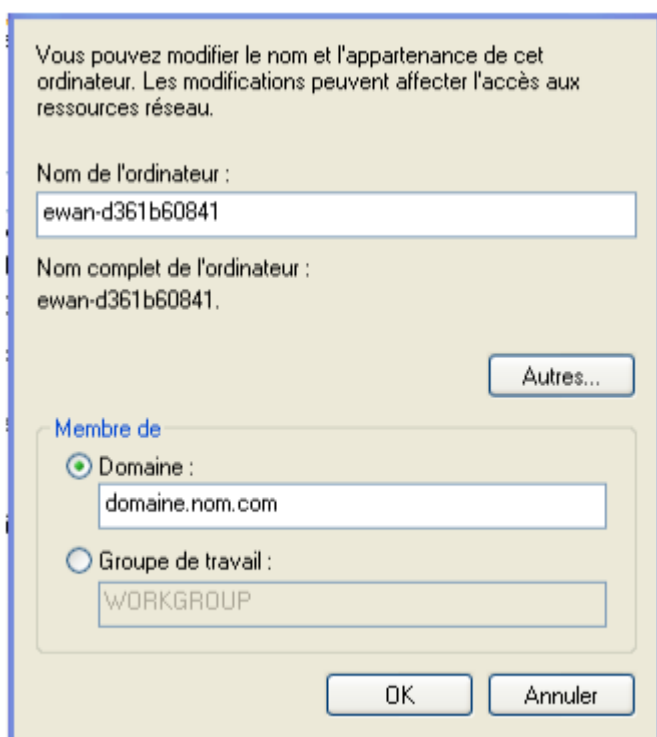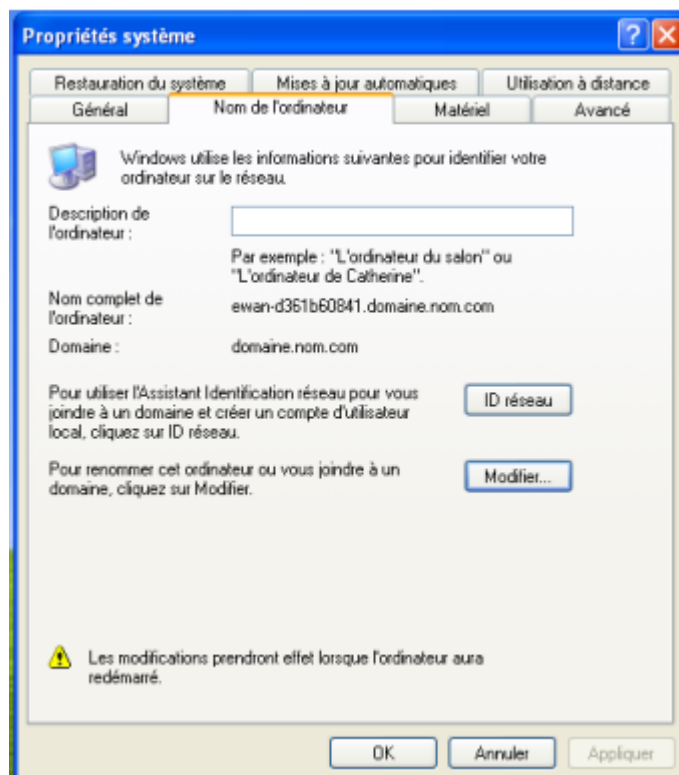

Dans la fenêtre de modification du nom de l'ordinateur, nous renseignons le domaine :
`domaine.nom.com`

Après avoir cliqué sur **OK**, une fenêtre demande de redémarrer l'ordinateur afin de prendre en compte les modifications.

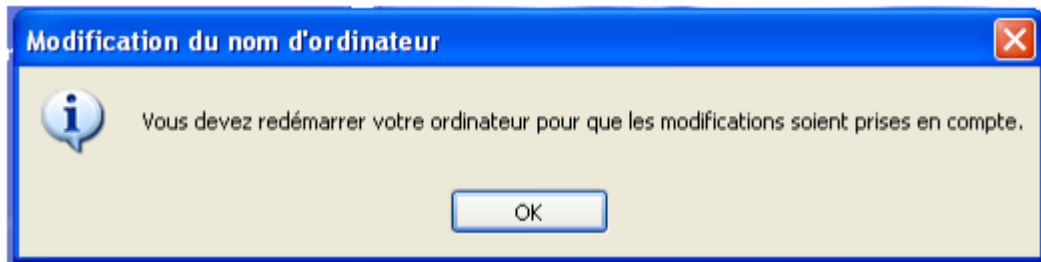

Pendant le redémarrage de Windows XP, nous allons sur Windows Server 2003 afin de gérer la stratégie de mot de passe. Pour cela, nous ouvrons **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, puis nous faisons un clic droit sur le nom du domaine afin d'accéder aux propriétés.