

Compte rendu de TP – HTML & CSS avancé

Nom : Délio Duchesne-Brajon

Groupe : 1

Compte rendu de TP – HTML & CSS avancé

1. Problématique

2. Analyse du problème

3. Conception de la solution

4. Réalisation

Exercice 1 : Priorité des sélecteurs

Exercice 2 : Priorités CSS – Inline, interne et externe

Exercice 3 : Mise en forme du menu

Exercice 4 : Gestion du display et centrage

Exercice 5 : Création des sous-menus

Exercice 6 : Apparition des sous-menus au survol

Exercices 7 à 9 : Utilisation de Flexbox

Exercices 10 à 12 : Mise en page finale et finitions

5. Tests et vérifications

6. Retour d'expérience

7. Conclusion

1. Problématique

L'objectif de ce travail dirigé est d'approfondir la compréhension du langage HTML et du langage CSS en réalisant une série d'exercices pratiques.

Ce TP vise à manipuler les notions de priorité des sélecteurs CSS, à construire une structure HTML cohérente, et à appliquer des règles de mise en page avancées telles que le positionnement absolu et l'utilisation de Flexbox.

Le but final est de créer un menu de navigation complet, fonctionnel et responsive, tout en consolidant les connaissances liées à la hiérarchie des styles et à la structuration des éléments HTML.

Capture à insérer :

Illustration du menu final complet (page 14 ou 15 du document *TD02_Partie2_ATELIER.pdf*).

2. Analyse du problème

Chaque exercice constitue une étape dans la compréhension progressive du rendu CSS et du comportement des balises HTML.

Il a fallu déterminer comment gérer les priorités entre les sélecteurs, comment centrer et positionner les éléments, et enfin comment rendre la navigation fluide et ergonomique.

L'enjeu principal résidait dans la maîtrise des spécificités des sélecteurs CSS et dans l'application correcte des propriétés de positionnement et d'alignement.

Capture à insérer :

Classement des sélecteurs CSS – extrait de *Document sans titre (12).pdf*, page 1.

3. Conception de la solution

La conception repose sur une progression logique d'exercices :

1. Identification et classement des priorités CSS.
2. Application de différents types de styles (inline, interne, externe).
3. Création et stylisation d'un menu de navigation.
4. Positionnement précis des sous-menus.
5. Application de Flexbox pour gérer la mise en page dynamique.

Cette approche incrémentale permet d'observer directement les effets de chaque propriété CSS et de comprendre la cascade de styles.

Capture à insérer :

Menu initial en bloc (Exercice 3, page 5 du *TD02_Partie2_ATELIER.pdf* ou *Document sans titre (12).pdf*).

4. Réalisation

Exercice 1 : Priorité des sélecteurs

L'objectif est de classer les sélecteurs du plus prioritaire au moins prioritaire selon la règle (a,b,c,d).

La priorité d'un identifiant (#id) l'emporte sur les classes (.class) et sur les balises.

L'analyse s'appuie sur des exemples concrets illustrant la hiérarchie.

```

index.html | nouveau 1
1 .titi span
2 div span
3 nav.titi .tata div div div div div
4 ul li div.skill
5 #id
6 div > a
7 div + a
8
9

```

avant et

après classement

```

#id (1, 1, 0, 0)
nav.titi .tata div div div div div div (1, 0, 2, 6)
ul li div.skill (1, 0, 1, 3)
.titi span (1, 0, 1, 1)
div span (1, 0, 0, 2)
div > a (1, 0, 0, 2)
div + a (1, 0, 0, 2)

```

Exercice 2 : Priorités CSS – Inline, interne et externe

Le test porte sur un paragraphe coloré différemment selon l'origine du style : inline, interne ou externe.

Le style inline étant lu en dernier, il devient prioritaire et s'applique sur le texte.

1. Le fichier **styles.css** contient **p {color:blue;}**, et le fichier **index.html** contient

```

<html>
<head>
  <style type="text/css">
    p {color: pink}
  </style>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body><p style="color:red">Priorité CSS</p></body>
</html>

```

cas

1

cas 2 :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
  p {color: pink}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css2/styles.css">
</head>
<body><p>Priorité CSS</p></body>
</html>
```

Priorité CSS

Exercice 3 : Mise en forme du menu

Un menu est créé avec la balise `<nav>`, puis transformé en bloc.

Sa largeur est réduite à 75 % de celle de son conteneur `<header>` et centré à l'aide de `margin: auto`.

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#)
[Facts](#)
[Actualities](#)
[Contacts/a>](#)

[Chuck Norris](#)

[Accueil](#)
[Facts](#)
[Actualities](#)
[Contact](#)


```
nav {
  width: 75%;
  margin: 0 auto;
}
div {
  background-color: #5BBDBF; !important;
}
nav a {
  color : #c0d5c2;
}
```

Exercice 4 : Gestion du display et centrage

L'ajout du `display:inline` à `<nav>` permet de visualiser les effets du modèle d'affichage. La hauteur et les espacements sont ajustés pour obtenir une présentation plus équilibrée.

- Donnez au `<nav>` une hauteur de `50px` (`<nav>` est `block` donc on peut lui donner une hauteur),

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  background-color: #5BBDBF;  
  padding: 10px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 30px;  
  display: flex;  
  height: 50px;  
}
```




```
<div><a href="index.html">Accueil</a><div class="submenu">  
<div><a href="/one.html">one</a></div>  
<div><a href="/two.html">two</a></div>  
<div><a href="/three.html">three</a></div>  
</div></div>  
<div><a href="facts.html">Facts</a><div class="submenu">  
<div><a href="/one.html">one</a></div>  
<div><a href="/two.html">two</a></div>  
<div><a href="/three.html">three</a></div>  
</div></div>  
<div><a href="news.html">Actualities</a><div class="submenu">  
<div><a href="/one.html">one</a></div>  
<div><a href="/two.html">two</a></div>  
<div><a href="/three.html">three</a></div>  
</div></div>  
<div><a href="contact.html">Contact</a><div class="submenu">  
<div><a href="/one.html">one</a></div>  
<div><a href="/two.html">two</a></div>  
<div><a href="/three.html">three</a></div>  
</div></div>  
</nav>
```

Exercice 5 : Création des sous-menus

Des sous-menus sont ajoutés sous les rubriques "Accueil" et "Contact".

Le positionnement absolu et relatif permet de les aligner correctement sous les éléments parents sans décaler la structure principale.

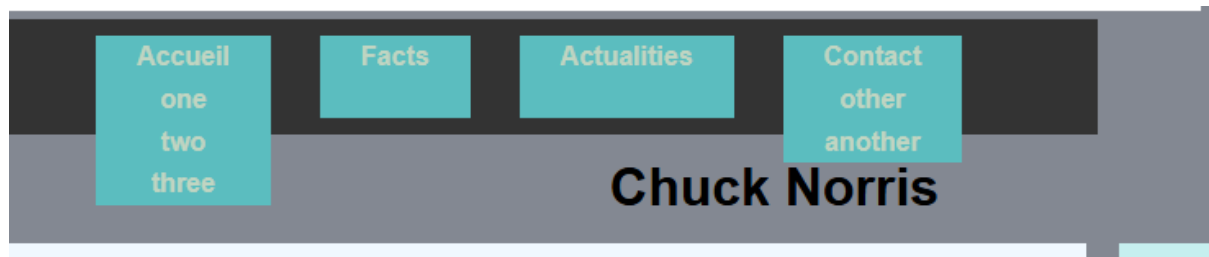

```

<div><a href="news.html">Actualities</a></div>
<div><a href="contact.html">Contact</a><div class="sul
<div><a href="/other.html">other</a></div>
<div><a href="/another.html">another</a></div>
</div></div>
</nav>
</header>

```

Exercice 6 : Apparition des sous-menus au survol

Les sous-menus sont masqués par défaut grâce à `display: none` et deviennent visibles lors du survol (`hover`).

Cette interaction permet d'obtenir une navigation dynamique.

```

.submenu {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 0px;
  background-color: #aca;
  display: none;
}

```

ca pour qu'il soit absent de base

et pour les faire apparaître quand on passe la souris :

```

nav > div:hover .submenu {
  display: block;
}

```


Exercice 7 : Introduction à Flexbox

L'objectif est d'utiliser `display: flex` sur la balise `<nav>` afin de faciliter l'alignement horizontal des éléments.

Cette propriété rend le menu plus stable et mieux réparti sur toute la largeur disponible.

L'ajout de `display: flex` fait réapparaître la couleur de fond qui avait disparu avec les précédents affichages.

```
nav {
  width: 75%;
  margin: 0 auto;
  height: 175px;
  display: flex;
}
```

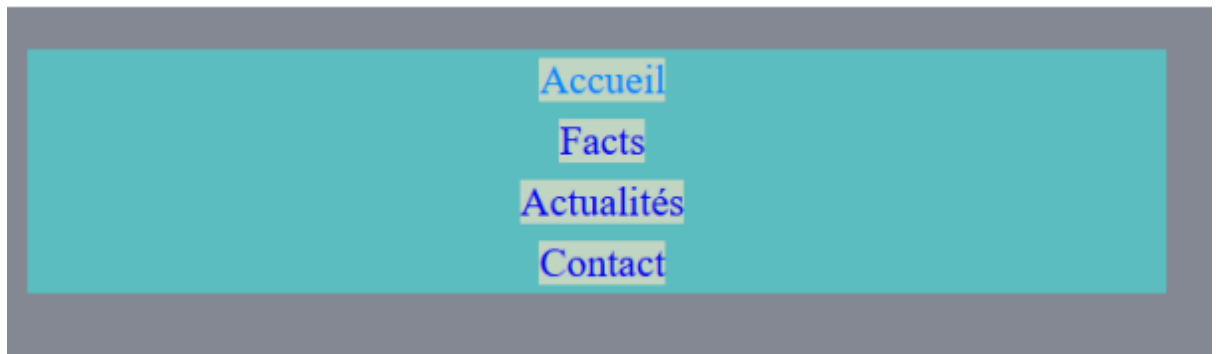


Exercice 8 : Alignement des éléments dans le conteneur Flex

L'objectif est de manipuler `align-items` et `justify-content` pour centrer les éléments verticalement et horizontalement.

Les essais successifs avec `align-items: center` et `align-items: stretch` montrent leur impact sur la hauteur et la répartition des éléments dans `<nav>`.

L'usage de `stretch` permet de supprimer les "trous" entre les menus et leurs sous-menus, garantissant un survol fluide.

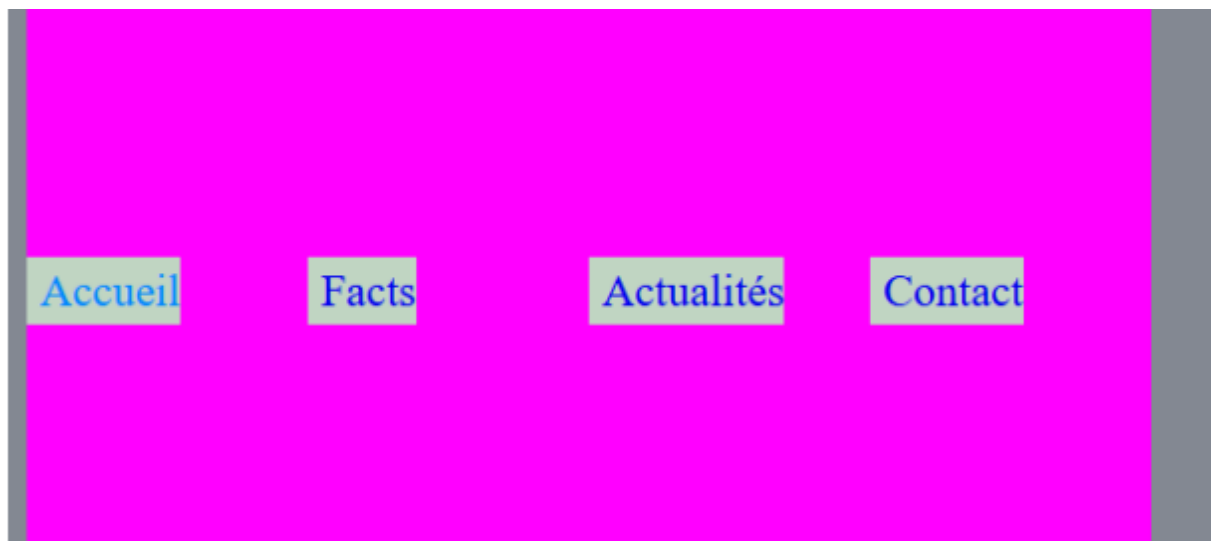

```

] nav {
    width: 75%;
    margin: 0 auto;
    height: 200px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
- }

] nav > div {
    background-color: #FF00FF;
    display: block;
    position: relative;
- }

```

Exercice 9 : Justification du contenu (alignement horizontal)


Dans cet exercice, on utilise `justify-content: flex-end` afin d'aligner les blocs de titres à droite de la balise `<nav>`.

Cette propriété place les éléments à la fin de l'axe principal, créant ainsi une disposition plus professionnelle et lisible.


```

nav {
    width: 75%;
    margin: 0 auto;
    height: 200px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: flex-end;
    background-color: lightcoral;
    align-items: stretch;

```

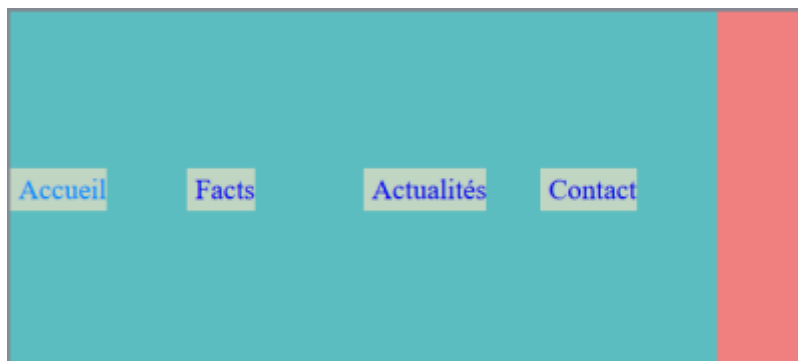

avant :

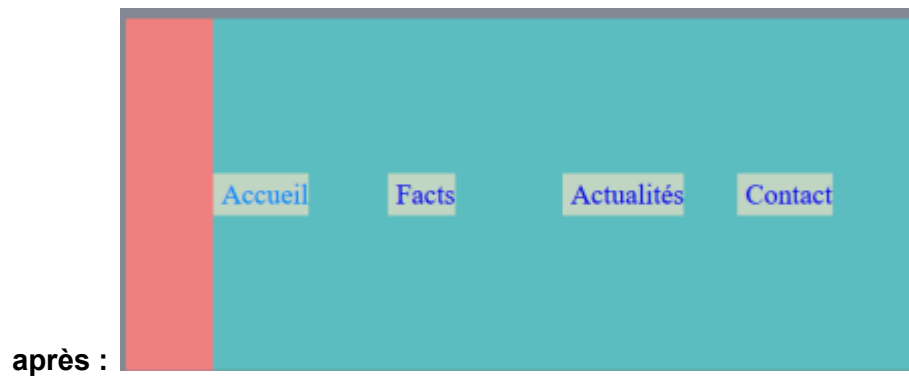

Exercice 10 : Flexbox dans le header global

La balise `<header>` contient à la fois le `<nav>` et une citation sous `<blockquote>`.

L'application de `display: flex` à `<header>` permet de gérer ces deux éléments simultanément.

Grâce à `justify-content: space-between`, la citation se place à gauche et le menu à droite.

Enfin, `align-items: flex-end` repositionne le menu en bas du header.



```
header {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-end;
}
```

Exercice 11 : Structuration du corps de page

Le `<main>` est structuré avec un `<article>` et un `<aside>`.

En appliquant `display: flex` à `<main>`, la disposition devient horizontale, facilitant la

lecture.

Des ajustements de largeur (60 % pour `<article>`, 30 % pour `<aside>`, 10 % de marge gauche) assurent un équilibre visuel.

Le fond des deux sections est uniformisé avec un gris clair (#CCC).



```
body{  
background-color:#838892;  
width:900px;  
line-height:150%;  
text-indent:5px;  
text-align: center;  
}
```

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma).

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Intitulé de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est un producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (Cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

Acteurs	Karaté	Taekwondo	Judo	Chun Kuk Do	Tangsudo
Chuck Norris	5	5	5	5	5
Steven Seagal	3	5	3	2	3
Bruce Lee	5	3	3	4	3
Jean-Claude Van Damme	3	5	3	3	4
Bolo Yeung	2	4	2	4	2
Dolph Lundgren	2	4	2	4	2

Il apparaît que Chuck Norris est toujours au top (niveau 5) dans tous les arts martiaux

```

article {
    width: 60%;
    background-color: #CCC;
}
aside {
    width: 30%;
    margin-left: 10%;
    background-color: #CCC;
}

```

Exercice 12 : Finitions et effets de survol

L'objectif est d'ajouter des puces visuelles (■) qui apparaissent lors du survol des liens.

Chaque lien `<a>` contient un `<span class="puce">■</span>`.

La classe `.puce` est masquée par défaut (`visibility: hidden`) et devient visible lors du survol du parent (`hover`).

Cela ajoute une touche esthétique et renforce la lisibilité du menu.

```

<div><a href="index.html" id="22"><span class="puce">■</span>Accueil</a>
<div class="submenu">
  <div><a href="one.html">one</a></div>
  <div><a href="two.html">two</a></div>
  <div><a href="three.html">three</a></div>
</div>
</div><!--
--><div><a href="facts.html"><span class="puce">■</span>Facts</a></div><!--
--><div><a href="news.html"><span class="puce">■</span>Actualités</a></div><!--
--><div><a href="contact.html"><span class="puce">■</span>Contact</a>

```

■ Accueil ■ Facts ■ Actualités ■ Contact

```

.puce {
  visibility:hidden;
}

```

5. Tests et vérifications

Des tests visuels ont été effectués à chaque étape :

- Vérification du survol des sous-menus.
- Contrôle de l'alignement sous différentes résolutions d'écran.
- Vérification du comportement des éléments Flexbox.

Les résultats ont confirmé le bon fonctionnement de la structure et la cohérence des priorités CSS.

Capture à insérer :

Comparaison avant / après survol (page 21 du *TD02_Partie2_ATELIER.pdf*).

6. Retour d'expérience

Ce TP a permis de mieux comprendre la logique des priorités CSS et l'importance du positionnement relatif et absolu dans la mise en page.

L'usage de Flexbox a été particulièrement utile pour maîtriser l'alignement et la répartition des éléments.

Certaines difficultés ont été rencontrées lors du positionnement des sous-menus, résolues par l'ajout d'une propriété `position: relative` sur le parent `<div>`.

La structure progressive du travail a facilité la compréhension et permis d'obtenir un rendu final professionnel et cohérent.

7. Conclusion

Ce travail pratique a consolidé les connaissances en HTML et CSS avancé.

Il a permis d'acquérir une meilleure maîtrise des priorités CSS, de la structuration des éléments, et de la mise en page avec Flexbox.

Le résultat final illustre un site simple, organisé et ergonomique, respectant les principes fondamentaux de la conception web.