

GESTION DES USERS / TEST SUR PHP

Délio Duchesne-Brajon

[Introduction](#)

[Étape 1 :](#)

[Étape 2 :](#)

[Étape 3 :](#)

[Étape 4 :](#)

[Étape 5 :](#)

[Étape 6 :](#)

[Étape 7 :](#)

Introduction

Étape 1 :

```
CREATE USER 'delio'@'localhost';
```

Étape 2 :

```
<?php
if($bdd=mysqli_connect("localhost","delio","","grisouille04"))
{
    //Si la connexion a réussi
    $requete="Select * from client";
    $resultat=mysqli_query($bdd, $requete);
    while($donnees=mysqli_fetch_assoc($resultat))
    {
        echo $donnees['nom'];
        echo $donnees['prenom'];
        echo "<br>";
    }
    mysqli_close($bdd);
}
else//Mais si elle <rate
{
    echo 'Erreur';//On affiche un message d'erreur.
}
?>
```

Étape 3 :

Une erreur logique et attendue survient après le fichier .php dans le dossier xampp et lancé en localhost

Étape 3 :

```
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1044): Access denied for user 'delio'@'localhost' to database 'leclerc' in C:\  
2
```

Cette erreur est un message de **refus d'accès** envoyé par le serveur de base de données MySQL à votre script PHP. Donc il faut donné l'accès à l'utilisateur "delio"


Étape 4 :

```
GRANT SELECT ON leclerc.client TO 'delio'@'localhost';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0014 seconde(s).)

cela met ce message après que la requête ai marché

Étape 5 :

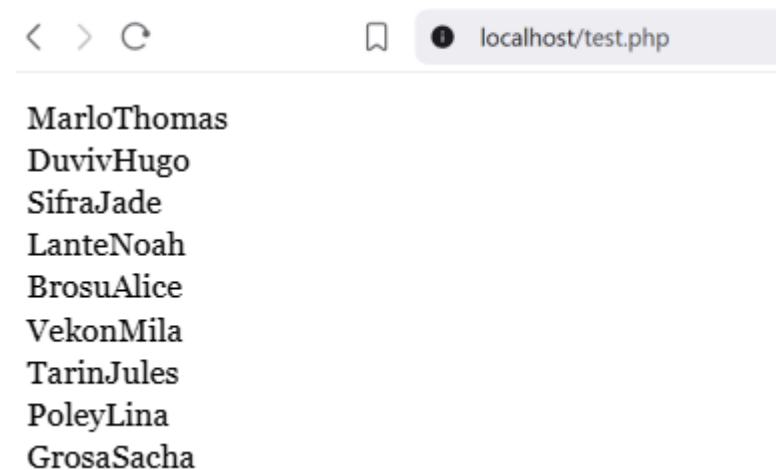

en rafraichissant la page on peut voir que maintenant cela marche

Étape 6 :


```
<?php
if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'delio', '', 'leclerc'))
{
    // Tentative d'insertion (Étape 6)
    $req_ins = "INSERT INTO `client` (nom, prenom) VALUES ('NomTest', 'PrenomTest')";
    mysqli_query($bdd, $req_ins);

    $requete = "Select * from `client` ";
    $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);

    while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
    {
        echo $donnees['nom'];
        echo $donnees['prenom'];
        echo "<br>";
    }

    mysqli_close($bdd);
}
else
{
    echo 'Erreur';
}
?>
```

et on voit que cela n'a rien changé du tout :

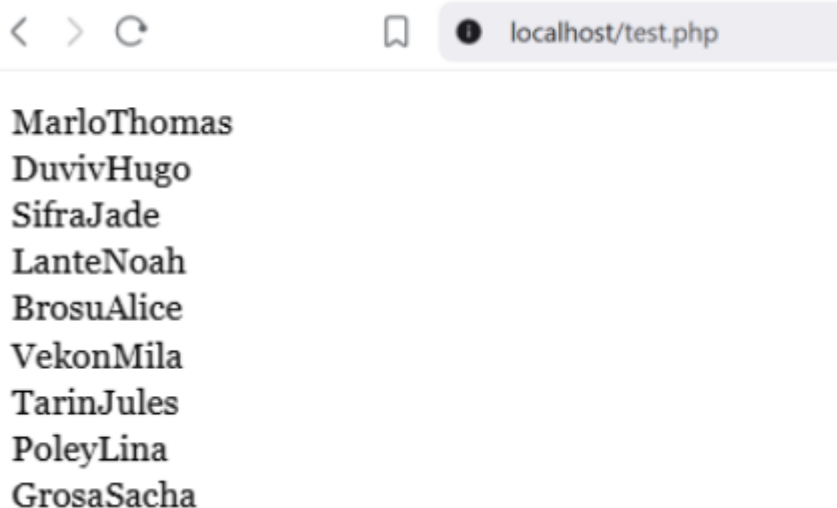

localhost/test.php

MarloThomas
DuvivHugo
SifraJade
LanteNoah
BrosuAlice
VekonMila
TarinJules
PoleyLina
GrosaSacha

Étape 7 :

pour que cela marche il faut donc donné le droit à l'utilisateur d'écrire et pour ce faire on va donner grâce a la commande INSERT

```
GRANT INSERT ON leclerc.client TO 'delio'@'localhost';
```

Étape 8 :

En faisant un dernier test avec INSERT on va voir que cette fois ci la commande a marché :

NomTest	PrenomTest
Marlo	Thomas
Duviv	Hugo
Sifra	Jade
Lante	Noah
Brosu	Alice
Vekon	Mila
Tarin	Jules
Poley	Lina
Grosa	Sacha