



3.Transmission de données entre pages

Exercice 1 :

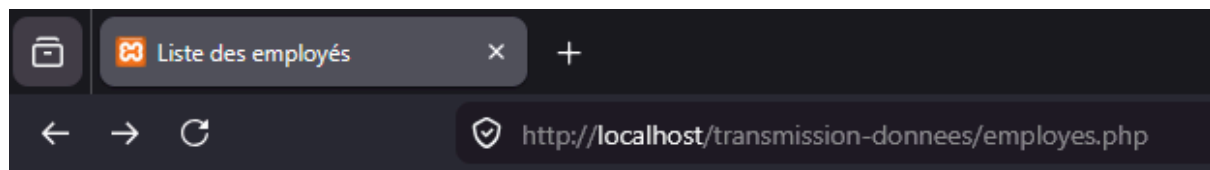


Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)

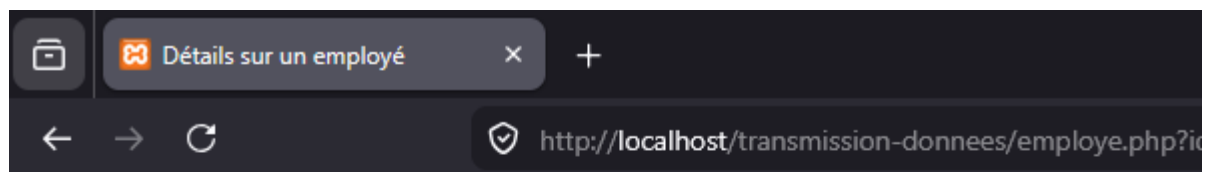


Détails sur un employé

Son identifiant est 1

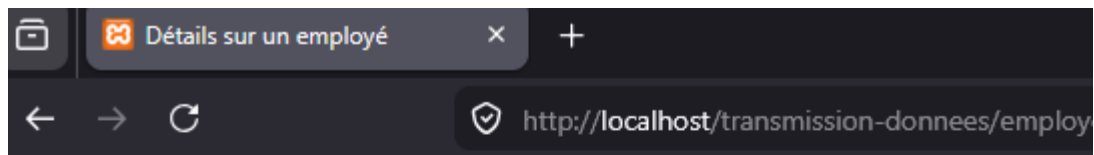

Détails sur un employé

Aucun identifiant fourni !

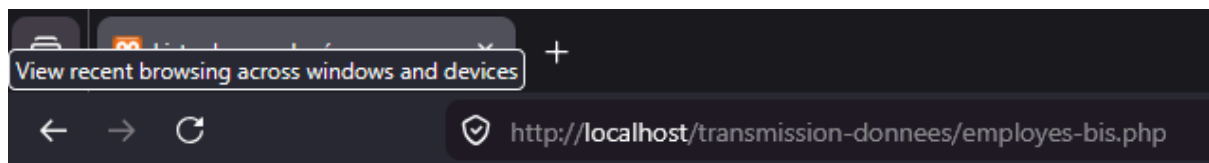

Liste des employés

Aucun nombre fourni !

employee.php X

employee.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Détails sur un employé</title>
6     <style>
7         body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8     </style>
9 </head>
10 <body>
11     <h1>Détails sur un employé</h1>
12     <?php
13         if (isset($_GET['id'])) {
14             $id = $_GET['id'];
15             echo "<p>Son identifiant est $id</p>";
16         } else {
17             echo "<p>Aucun identifiant fourni !</p>";
18         }
19     ?>
20 </body>
21 </html>
```

Help ← → transmission-donnees

employee.php × employes-bis.php ×

employes-bis.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Liste des employés</title>
6   <style>
7     body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <h1>Liste des employés</h1>
12   <?php
13     if (isset($_GET['nombre'])) {
14       $nombre = $_GET['nombre'];
15       echo '<ul>';
16       for ($i = 1; $i <= $nombre; $i++) {
17         echo "<li>Employé $i : <a href='employee.php?id=$i'>détails</a></li>";
18       }
19       echo '</ul>';
20     } else {
21       echo "<p>Aucun nombre fourni !</p>";
22     }
23   ?>
24 </body>
25 </html>
```


employee.php × employes.php ×

employes.php


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Liste des employés</title>
6   <style>
7     body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <h1>Liste des employés</h1>
12   <ul>
13     <li>Employé 1 : <a href="employee.php?id=1">détails</a></li>
14     <li>Employé 2 : <a href="employee.php?id=2">détails</a></li>
15     <li>Employé 3 : <a href="employee.php?id=3">détails</a></li>
16   </ul>
17 </body>
18 </html>
```


Exercice 2 :

Etape 1 :

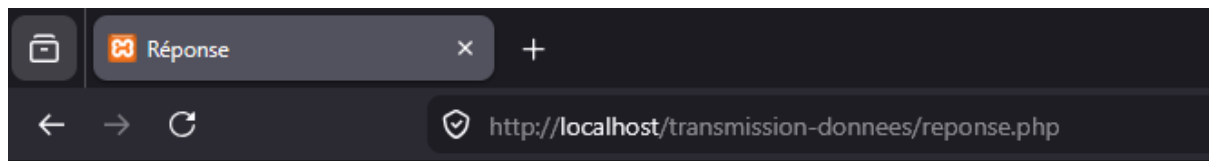

Bonjour delio !

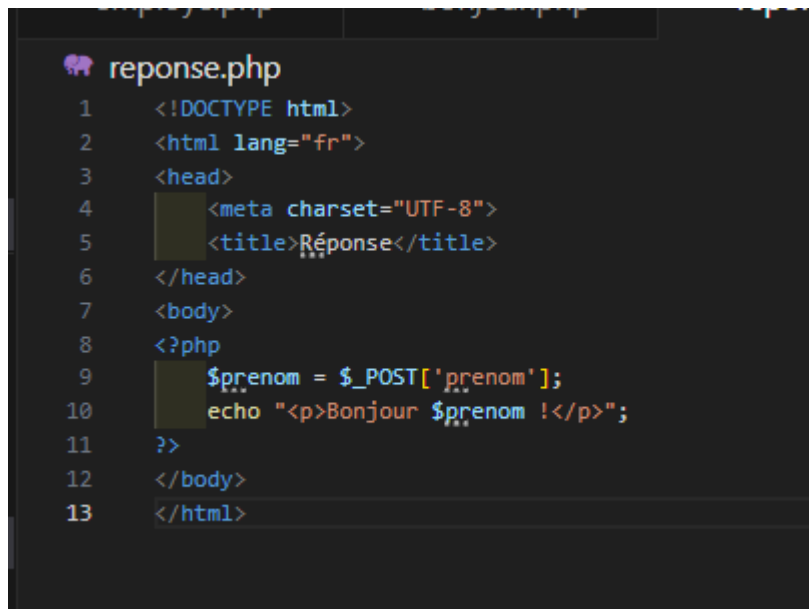

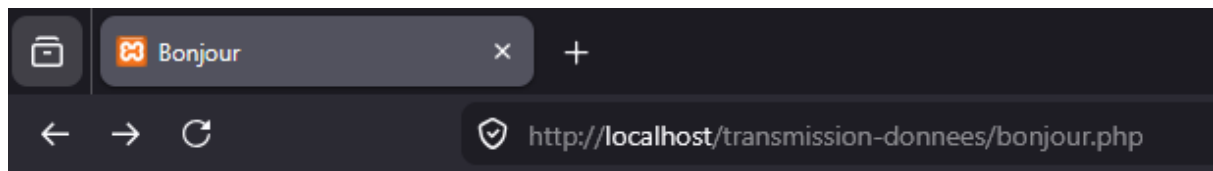


Entrez votre prénom :

```
bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8    <form action="reponse.php" method="POST">
9      <label>Entrez votre prénom : </label>
10     <input type="text" name="prenom" required>
11     <br><br>
12     <input type="submit" value="Dire bonjour">
13   </form>
14 </body>
15 </html>
```

Etape 2 :


```
bonjour.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Bonjour</title>
6  </head>
7  <body>
8      <form action="reponse.php" method="POST">
9          <label>Entrez votre prénom : </label>
10         <input type="text" name="prenom" required>
11         <br><br>
12         <label>Cochez pour un bonjour plus familier : </label>
13         <input type="checkbox" name="familier" value="oui">
14         <br><br>
15         <input type="submit" value="Dire bonjour">
16     </form>
17 </body>
18 </html>
```

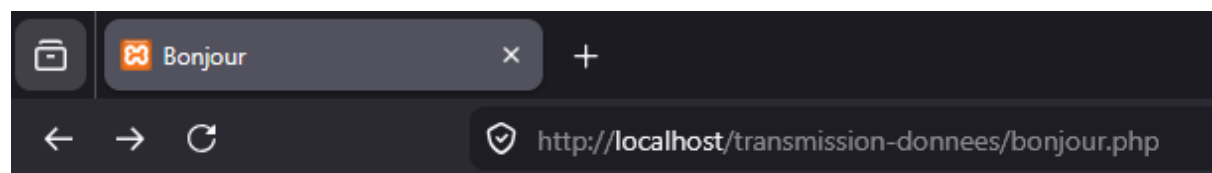

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐


```
if ($familier) {  
    echo "<p>Salut $prenom !</p>";  
} else {  
    echo "<p>Bonjour $prenom !</p>";  
}
```

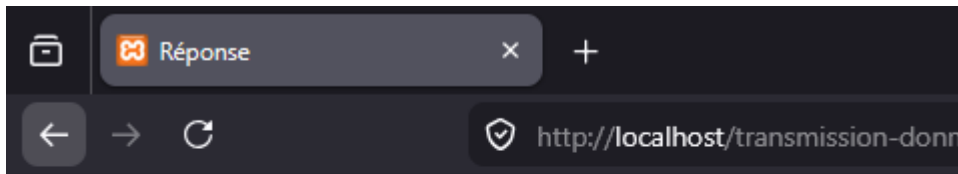

Salut delio !

Etape 3 :

```
<br><br>  
<label><input type="radio" name="politesse" value="Mademoiselle"> Mademoiselle</label><br>  
<label><input type="radio" name="politesse" value="Madame"> Madame</label><br>  
<label><input type="radio" name="politesse" value="Monsieur" checked> Monsieur</label>  
<br><br>
```



Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☒


- ☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur

```
employee.php ×  bonjour.php  reponse.php ×
reponse.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Réponse</title>
6  </head>
7  <body>
8      <?php
9          $prenom = $_POST['prenom'];
10         $familier = isset($_POST['familier']);
11         $politesse = $_POST['politesse'];
12
13         if ($familier) {
14             echo "<p>Salut $politesse $prenom !</p>";
15         } else {
16             echo "<p>Bonjour $prenom !</p>";
17         }
18     ?>
19 </body>
20 </html>
```



Salut Monsieur delio !

Exercice 3 :

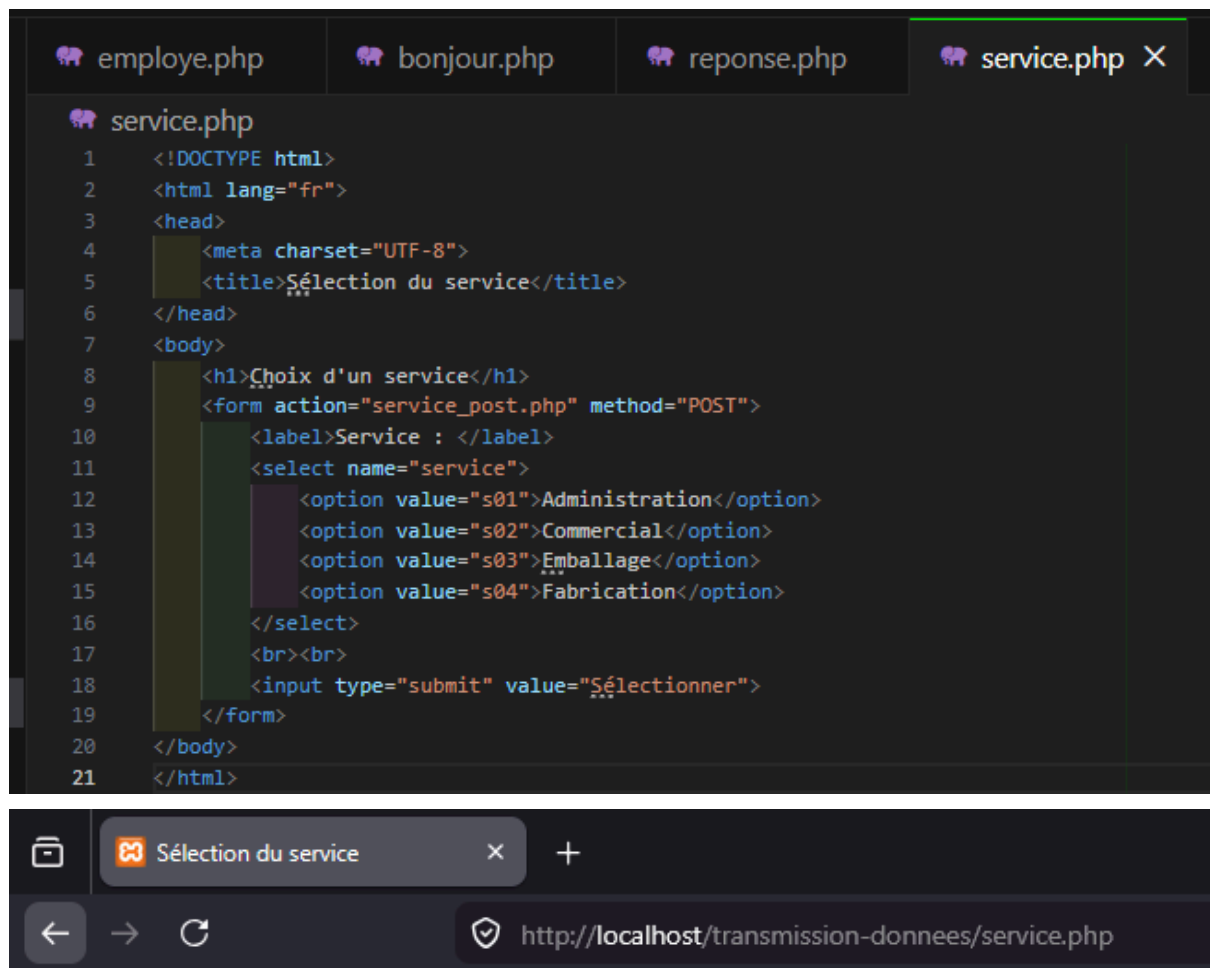

The image shows a code editor with four tabs: `employee.php`, `bonjour.php`, `reponse.php`, and `service.php`. The `service.php` tab is active, displaying the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Sélection du service</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Choix d'un service</h1>
9   <form action="service_post.php" method="POST">
10    <label>Service : </label>
11    <select name="service">
12      <option value="s01">Administration</option>
13      <option value="s02">Commercial</option>
14      <option value="s03">Emballage</option>
15      <option value="s04">Fabrication</option>
16    </select>
17    <br><br>
18    <input type="submit" value="Sélectionner">
19  </form>
20 </body>
21 </html>
```

Below the code editor, a web browser window is shown with the title "Sélection du service". The address bar displays the URL `http://localhost/transmission-donnees/service.php`. The browser shows the rendered HTML form, which includes a label "Service :", a dropdown menu with "Administration" selected, and a "Sélectionner" button.

Choix d'un service

Service : Administration ▼


Sélectionner

- Administration
- Commercial
- Emballage
- Fabrication

Exercice 4 :

machineCafe.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Machine à café</title>
6 <style>
7     body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8     input[type="text"] { margin-bottom: 10px; }
9     .erreur { border: 2px solid red; }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13 <h1>Votre boisson</h1>
14
15 <form action="machineCafe.php" method="POST">
16 <label>Nom : </label>
17 <input type="text" name="nom" required
18     class="<?php echo (isset($_POST['nom']) && $_POST['nom'] == '') ? 'erreur' : ''; ?>"
19     value="<?php echo isset($_POST['nom']) ? $_POST['nom'] : ''; ?>"
20 <br>
21
22 <label>Prénom : </label>
23 <input type="text" name="prenom" required
24     value="<?php echo isset($_POST['prenom']) ? $_POST['prenom'] : ''; ?>"
25 <br><br>
26
27 <label>Choisissez votre boisson : </label>
28 <select name="boisson">
29 <option value="Café">Café</option>
30 <option value="Thé">Thé</option>
31 <option value="Chocolat">Chocolat</option>
32 <option value="Café crème">Café crème</option>
33 </select>
34 <br><br>
35
36 <label><input type="radio" name="sucre" value="Oui" checked> Sucre</label><br>
37 <label><input type="radio" name="sucre" value="Non"> Sans sucre</label>
38 <br><br>
39
40 <input type="submit" value="Valider">
41 <input type="reset" value="Annuler">
42 </form>
43
44 <?php
45 if (isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom'])) {
46     $nom = $_POST['nom'];
47     $prenom = $_POST['prenom'];
48     $boisson = $_POST['boisson'];
49     $sucre = $_POST['sucre'];
50
51     echo "<p>Bonjour $prenom $nom<br>";
52     echo "Votre choix : $boisson<br>";
53     echo "Sucre : $sucre</p>";
54 }
55 ?>
56 </body>
57 </html>
```

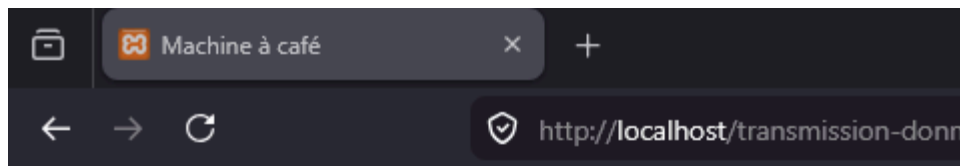

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson :

☒ Sucre

☐ Sans sucre

Bonjour delio duchesne

Votre choix : Chocolat

Sucre : Oui

Exercice 5 :

reponse.php :

php

```
$prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
```

```
$politesse = htmlspecialchars($_POST['politesse']);
```

employe.php :

```
php
$id = htmlspecialchars($_GET['id']);
```

service_post.php :

```
php
$service = htmlspecialchars($_POST['service']);
```

machineCafe.php :

```
php
$nom = htmlspecialchars($_POST['nom']);
$prenom = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
$boisson = htmlspecialchars($_POST['boisson']);
$sucre = htmlspecialchars($_POST['sucre']);
```