

Société TechCorp

phase 1:


Quel est l'autre terme formel (Outre `cmd`) donné à la ligne de commande, et quelle est la nature de son interface utilisateur ?

Réponse :

TERMINAL

2. **Lancement et Changement de Lecteur.** Ouvrez CMD et basculez immédiatement sur le Lecteur D: (votre disque de travail).

Commandes :

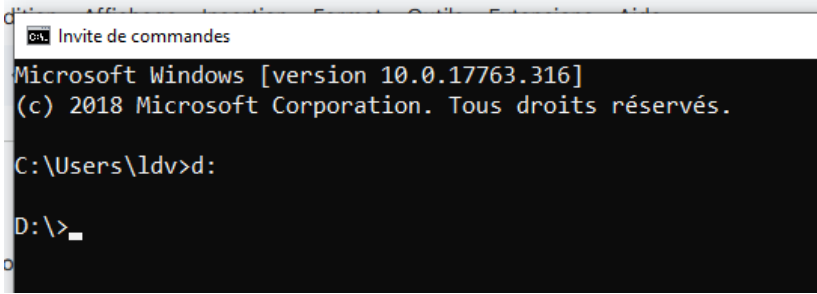

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.316]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>d:

D:\>
```

3. **Vérification des Ressources.** Affichez la liste de tous les lecteurs logiques (drives) disponibles sur votre poste de travail (ex: C, D, E).

Commande :

wmic logicaldisk get name

```
D:\>wmic logicaldisk get name
Name
C:
D:

D:\>
```

4. Navigation Absolue. Si vous souhaitez vous rendre dans le répertoire `D:\Dossiers Partagés` (en supposant qu'il existe), écrivez la commande complète. Expliquez pourquoi vous devez utiliser les guillemets.

Commande et Explication :

`cd "D:\dossiers"` / les guillemets servent à gérer les espaces

```
D:\>cd "D:\dossiers"
D:\Dossiers>
```

5. Chemin Relatif vs Absolu. Expliquez brièvement la différence entre un chemin relatif et un chemin absolu dans la ligne de commande.

Réponse :

un chemin absolu : depuis la racine

relatif : depuis le dossier

6. Aide Contextuelle et Terminologie. Affichez l'aide complète de la commande `dir`. Quel est le terme formel utilisé dans les sources pour désigner les mots, lettres ou symboles ajoutés à une commande pour la faire fonctionner de manière spécifique (ex: `/O D`) ?

Commande et Terme :

dir /?

```
D:\Dossiers>dir /?
Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

DIR [drive:][path][filename] [/A[:]attributes] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:]sortorder] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[:]timefield] [/W] [/X] [/4]

[drive:][path][filename]
    Spécifie le lecteur, le répertoire et/ou les fichiers à répertorier.

/A      Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés.
attributs D Répertoires          R Fichiers en lecture seule
           H Fichiers cachés      A Fichiers prêts pour l'archivage
           S Fichiers système      I Pas des fichiers au contenu indexé
           L Points d'analyse      O Fichiers hors connexion
           - Préfixe de négation

/B      Utilise le format abrégé (aucune information de titre ni de résumé).
/C      Affiche le séparateur de milliers dans les tailles de fichier. Il s'agit de la
valeur par défaut. Utilisez /-C pour désactiver l'affichage du séparateur.
/D      Identique à /étendu, mais les fichiers sont triés par colonne.
/L      Utilise des minuscules.
/N      Nouveau format de liste longue où les noms de fichier sont à l'extrême droite.
/O      Liste de fichiers dans l'ordre trié.
sortorder  N Par nom (alphabétique)    S Par taille (ordre croissant)
           E Par extension (alphabétique) D Par date/heure (ordre chronologique)
           G Répertoires de groupe rn premier - Préfixe pour inverser l'ordre

/P      Arrêt après l'affichage d'un écran d'informations.
/Q      Affiche le propriétaire du fichier.
/R      Affiche des flux de données alternatifs du fichier.
/S      Affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous les sous-répertoires.
/T      Contrôle le champ d'heure affiché ou utilisé pour le tri
timefield  C Création
           A Dernier accès
           W Dernière écriture

/W      Utilise le format de liste étendue.
/X      Affiche les noms courts générés pour les noms de fichier
non 8dot3. Le format est celui de /N avec le nom court inséré
avant le nom long. Si aucun nom court n'est présent, des espaces blancs sont
affichés à sa place.

/4      Affiche des années en quatre chiffres

Des commutateurs peuvent être prédéfinis dans la variable d'environnement DIRCMD. Pour remplacer
les commutateurs prédéfinis, ajoutez un préfixe à un commutateur à l'aide d'un - (trait d'union)--par exemple, /-W.
```

7. Visualisation et Convention. Listez le contenu de votre répertoire actuel. Que représentent précisément le point simple (.) et le double point (..) affichés en haut de la liste de `dir` ?

Réponse :

dossier actuel

dossier parent

8. **Tri Avancé.** Quel paramètre doit être utilisé avec la commande `dir` pour trier la liste des fichiers et dossiers par leur date de création ?

Commande :

```
DIR/T

D:\>DIR/T
Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 6C36-B75A

Répertoire de D:\

06/10/2025  15:31    <DIR>          Archives 2024
29/09/2025  14:17    <DIR>          backup
29/09/2025  14:42    <DIR>          copie
30/09/2025  14:16    <DIR>          delio
23/09/2025  14:20    <DIR>          delio_dossiers
16/09/2025  15:43                0 dir
29/09/2025  13:42                8 fichier1.txt
03/09/2025  16:12          64 701 312 Git-2.51.0-64-bit.exe
29/09/2025  14:17    <DIR>          matisse
06/10/2025  15:30    <DIR>          Notes du Personnel
03/09/2025  16:28    <DIR>          portfolio
30/09/2025  14:16    <DIR>          raymond
16/09/2025  14:48                48 test.txt
16/09/2025  15:30                11 test3.txt
16/09/2025  15:24                95 total.txt
16/09/2025  15:30               106 total1.txt
22/09/2025  14:39    <DIR>          yanis_dossiers
                7 fichier(s)          64 701 580 octets
                10 Rép(s)  98 604 281 856 octets libres

D:\>_
```

9. **Raccourci de Déplacement (Début et Fin).** Quels sont les deux raccourcis clavier qui permettent de positionner rapidement le curseur au début ou à la fin d'une ligne de commande ?

Réponse :

home / End

10. Raccourci de Déplacement (Par Mot). Quel raccourci clavier permet de déplacer le curseur d'un mot à la fois ?

Réponse :

ctrl + -> ctrl + <-

11. Historique des Commandes. Écrivez la commande permettant d'afficher l'historique complet de toutes les commandes saisies. Quel est le raccourci clavier alternatif pour afficher cet historique dans une fenêtre ?

Réponse :

doskey/ history
Alt +F

12. Navigation de l'Arborescence. Écrivez la commande pour afficher la structure complète (arborescence) du Lecteur D:.

Commande :

tree

```
D:\>tree
Structure du dossier
Le numéro de série du volume est 6C36-B75A
D:..
├── Archives 2024
│   └── TestDir
├── backup
│   ├── dossier1
│   └── dossier2
├── copie
│   ├── dossier1
│   └── dossier2
├── delio
│   └── d1
├── delio_dossiers
├── matisse
│   ├── dossier1
│   └── dossier2
├── Notes du Personnel
├── portfolio
├── raymond
└── yanis_dossiers
    ├── anglais
    │   ├── cours
    │   └── tp
    ├── français
    │   ├── cours
    │   └── tp
    └── math
        ├── cours
        └── tp
            ├── mon
            ├── mon dossier test
            └── test
```

phase 2 :

13. **Création de Répertoires (Conventions).** Créez deux répertoires sur le Lecteur D: en utilisant une seule commande et en tenant compte des espaces : **Archives 2024** et Notes du Personnel.

Commandes :

mkdir "D:\Archives 2024" "D:\Notes du Personnel"

14. **Fichiers Cachés.** Quelle commande doit-on utiliser pour lister les fichiers et répertoires cachés en plus des éléments visibles ?

Commande :

dir /A

15. **Création de Fichiers (Redirection).** Créez un fichier dans **Archives 2024** nommé `rapport.txt` contenant le texte "Rapport d'audit initial."

Commande :

echo Rapport d'audit initial. > "D:\Archives 2024\rapport.txt"

16. **Ajout de Contenu.** Ajoutez la ligne "Fermeture de l'audit." à ce même fichier sans écraser le contenu précédent.

Commande :

echo Fermeture de l'audit. >> "D:\Archives 2024\rapport.txt"

17. **Création de Fichier Vide.** Créez un fichier **vide** nommé `cache.tmp` dans le répertoire `Notes du Personnel` en utilisant la commande `echo`.

Commande :

echo. > "D:\Notes du Personnel\cache.tmp"

18. **Vérification du Contenu (Type).** Affichez le contenu final du fichier `rapport.txt` directement dans l'interface de commande en utilisant la commande appropriée.

Commande :

type "D:\Archives 2024\rapport.txt"

19. **Duplication de Fichier (Copy dans le Même Dossier).** Dupliquez le fichier `rapport.txt` dans le même répertoire **Archives 2024**, en le nommant `rapport_v2.txt`.

Commande :

copy rapport.txt rapport_v2.txt

20. **Déplacement vers le Parent.** Vous êtes actuellement dans un sous-répertoire (Ex: `D:\Archives 2024`). Écrivez la commande `move` pour déplacer `rapport_v2.txt` vers le répertoire **parent** immédiat.

Commande :

move rapport_v2.txt ..\

21. **Renommage de Fichier.** Renommez le fichier `rapport_v2.txt` (qui est maintenant dans le répertoire parent) en `rapport_final.doc`.

Commande :

ren rapport_v2.txt rapport_final.doc

22. Suppression Conditionnelle (rmdir). Vous essayez de supprimer un répertoire avec la commande `rmdir`. Si ce répertoire contient déjà des fichiers, que se passe-t-il si vous n'utilisez pas de paramètre ?

Réponse :

Erreur : répertoire non vide

23. Suppression de Dossier Non Vide. Quel paramètre spécifique doit être utilisé avec `rmdir` pour supprimer un répertoire ainsi que tous les fichiers ou dossiers qu'il contient ?

Commande :

<code>rmdir /S</code>

24. Règle de del. Expliquez pourquoi il y a une erreur si vous essayez d'utiliser la commande `del` sur un répertoire.

Réponse :

del supprime uniquement les fichiers

25. Suppression de Masse (Wild Card). Créez deux fichiers temporaires (ex: `temp_a.doc`, `temp_b.doc`). Utilisez la commande et le caractère générique approprié pour les supprimer tous les deux en une seule ligne. Quel est ce caractère générique le plus courant ?

Commandes et Caractère :

del temp_*.doc → *

26. Comparaison de Fichiers. Créez deux fichiers (`spec_old.txt` et `spec_new.txt`) avec un contenu légèrement différent. Utilisez la commande appropriée pour afficher les différences entre eux.

Commandes :

fc spec_old.txt spec_new.txt

27. Déplacement depuis un autre Répertoire. Vous êtes dans `D:\`. Rédigez la commande pour déplacer le fichier `rapport.txt` (qui se trouve dans `D:\Archives 2024`) vers le répertoire `D:\Notes du Personnel` en utilisant les chemins complets.

Commande :

move "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Notes du Personnel"

PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande (Questions 28 à 41)
--

28. Types d'Exécution. Nommez les trois façons principales de lancer des applications via la ligne de commande.

Réponse :

Exécutable direct / Chemin complet / Commande start

29. **Invocation Directe.** Expliquez la condition fondamentale pour qu'un programme puisse être lancé par *invocation directe* (c'est-à-dire en tapant simplement son nom comme T-shark.exe).

Réponse :

Doit être dans PATH

30. **Rôle de la Variable PATH.** Quel est le rôle de la variable d'environnement `PATH` dans le processus de lancement d'une application ?

Réponse :

PATH = liste où Windows cherche les exécutables

31. **Affichage du PATH.** Affichez la variable d'environnement `PATH` de Windows.

Commande :

echo %PATH%

32. **Lancement d'Application avec start.** Rédigez la commande pour lancer un raccourci fictif nommé `Rapport Urgence.lnk` qui est situé sur le Bureau.

Commande :

start "" "%UserProfile%\Desktop\Rapport Urgence.lnk"

33. **Condition start (Guillemets).** Expliquez pourquoi la commande `start` nécessite un ensemble vide de guillemets ("") comme premier paramètre lors du lancement d'un exécutable ou d'un raccourci dont le chemin contient des espaces.

Explication :

séparer titre et chemin avec espaces

34. **Commande SET.** Quelle commande est utilisée pour définir la valeur des variables d'environnement, par exemple pour lister l'emplacement d'un exécutable dans le PATH ?

Commande :

set

35. **Combinaison Logique (Succès Uniquement).** Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (`echo Success`) est exécutée uniquement si la première commande (`mkdir TestDir`) **réussit**.

Commande :

mkdir TestDir && echo Success

36. **Combinaison Logique (Échec Uniquement).** Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (`echo Erreur`) est exécutée uniquement si la première commande (une commande factice qui échoue : `dir non_existent_file`) **échoue**.

Commande :

dir fakefile & echo Final Check

37. **Combinaison Logique (Inconditionnel).** Rédigez une séquence où la deuxième commande (`echo Final Check`) s'exécute **même si la première commande échoue**.

Commande :

38. **Sécurité : Chiffrement/Déchiffrement.** Après avoir chiffré le répertoire **Archives 2024**, quelle commande utiliseriez-vous pour le **déchiffrer** ?

Commande :

<code>cipher /D "D:\Archives 2024"</code>

39. **Contrôle du Flux.** Vous exécutez une commande (`tree`) qui produit une sortie extrêmement longue. Quelle commande doit être utilisée pour afficher les résultats une page (ou une ligne) à la fois ?

Commande :

<code>tree</code>
<code>more</code>

40. **Copie vers Presse-papiers.** Rédigez une commande pour copier la sortie de la commande `dir` vers le presse-papiers. Quel symbole de redirection doit être utilisé pour rediriger la sortie de la première commande vers l'entrée de la deuxième ?

Commande et Symbole :

<code>dir clip -></code>

41. **Couleur (Conventions).** La commande `color` est suivie de deux chiffres/lettres. Que représente le **premier** chiffre/lettre ?

Réponse :

Premier chiffre = couleur de fond

PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau (Questions 42 à 50)
--

42. **Informations Système Détaillées.** Affichez la liste détaillée des informations matérielles de votre système.

Commande :

<code>systeminfo</code>

43. **Diagnostic de Pilotes Détaillé.** Affichez la liste des pilotes installés sur votre système en utilisant le paramètre qui fournit des **informations supplémentaires** sur chaque pilote.

Commande :

<code>driverquery /V</code>

44. **Gestion des Tâches (Services).** Affichez la liste de tous les processus en cours d'exécution. Utilisez le paramètre approprié pour afficher les **services liés** à ces tâches.

Commande :

tasklist /SVC

45. Arrêt de Processus (Par Nom). Rédigez la commande pour tuer un processus non essentiel en utilisant son **nom d'exécutable** (ex: `notepad.exe`).

Commande :

taskkill /IM notepad.exe /F

46. Arrêt d'Urgence. Vous exécutez une commande très longue et "têtue" (*stubborn command*) qui refuse de se fermer avec Ctrl + C. Quelle est la combinaison de touches alternative qui **forcera** l'arrêt de la commande ?

Réponse :

Ctrl + Break

47. Diagnostic de Connectivité. Testez la connectivité de base vers Google (www.google.com).

Commande :

ping

48. **Tracé de la Route.** Utilisez la commande appropriée pour tracer chaque saut (*hop*) qu'un paquet

effectue pour atteindre un serveur cible (ex: www.microsoft.com).

Commande :

tracert

49. **Résolution DNS Inversée.** Quel outil réseau est utilisé pour trouver l'adresse IP d'un serveur à partir d'un nom de domaine ? Mentionnez également comment cet outil peut effectuer une recherche inversée (trouver le domaine à partir de l'IP).

Commande et Méthode :

nslookup

50. **Finalisation (Redémarrage Avancé).** Rédigez la commande `shutdown` pour redémarrer l'ordinateur et lancer immédiatement le menu des **options de démarrage avancées** (*advanced start options menu*).

Commande :

shutdown /r /o /t 0``