<u>Produktion eines Anschreibens und/oder Rückantwortschreibens im Reinschriftendialog</u> erstellen

1. Vorbereitung

a. Globale Variablen bearbeiten

```
Label Formularbezogene Daten

/* Anfang AA 31-6/593

Label Empfänger suchen / festlegen

Switch (Sys::Variant)

Case ("BY")

/* AA 31-4/593

Sys::ListAppend (gsl_EMPF_Zusatztext, "<Rückschreiben_Briefkopf>")

Sys::ListAppend (gsl_EMPF_ZusatztextKey, "[RueckBriefkopf]")

Sys::ListAppend (gsl_EMPF_Zusatztext, "<Rückschreiben_Antwort>")

Sys::ListAppend (gsl_EMPF_ZusatztextKey, "RUECK")

*AA 30-4/593
```

b. Empfänger suchen/festlegen

```
| If (Sys::HasValue(gc_EMPF_Alle[n_i1] Verdahrensbeteiligungsartit VBA_MASKSINGAKK)
| Sys::ListAppend (sl_EMPF_Rolle, gc_EMPF_Alle[n_i1] Personart.Person.Anredelt.ANR_TEXTE_ID != "V_f") && (Sys::HasValue(gc_EMPF_Alle[n_i1] Personart.Person.Anredelt.ANR_TEXTE_ID != "V_f") && (Sys::HasValue(gc_EMPF_Alle(n_i1] Personart.Person.Anredelt.ANR_TEXTE_ID != "V_f") && (S
```


2. Empfängervorbelegung

```
in to Empfangervorbeleguing
in the Empf
```

3. Anschreiben in der Verfügung erstellen



4. Rückantwort in der Verfügung erstellen, gleich nach dem Anschreiben, welches dann dem Reinschriftenmodul in den Parametern hinzugefügt wird

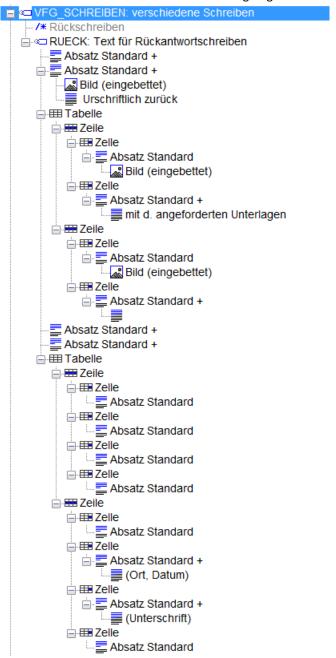

- 5. Empfängernachbelegung, d. h. der Empfänger wird im Empfängerinput ausgewählt, entsprechend erfolgt die Ausgabe im Editor und im Reinschriftendialog
 - a. Behörde

```
→ AA 31-10/593

□ □ I (Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt) > 0)
                      - Tien | = 0

-z-_n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt)

- 1 While (n_i < n_Anzahl)
                          - - n_i += 1
- - - | if (gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt[n_i] == "Herkunftsbehörde")
- - - Then
                      ☐ ■ If (Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2) > 0)
                                                 -2-_n_i = 0
-2-_n_Anzahi = Sys:ListLength(gsi_EMPF_Bgrkey_2)
-2-_n_Anzahi = Sys:ListLength(gsi_EMPF_Bgrkey_2)
-2-_n_Anzahi = Sys:ListLength(gsi_EMPF_Bgrkey_2)
-2-_n_i = 1
-2-
                                                                       ==\init ==\ini
                                                                                      Then

-Z-n_Zaehler1 = Sys::StringFind(s_Temp, "")

-Z-n_Zaehler2 = Sys::StringFind(s_Temp, "")

-Z-s_Temp2 = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler1 + 1, n_Zaehler2 - n_Zaehler1 - 1)

-Z-s_Temp2 = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler1 + 1, n_Zaehler2 - n_Zaehler1 - 1)

-Z-s_s_Herkunftsbehoerde_AZ = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler2 + 1)

-Z-s_Sys::ClearValue (shl_VorbelegungHKB)

-Z-s_s_Sys::ClearValue (shl_VorbelegungHKB, "Versandart", gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i])

☐ ■ If (Sys::Fachbereich == "STRAF")
☐ ■ Then
                                                                                                                    ☐ Tittell ☐ Sys::HashListSet (shi_VorbelegungHKB, "Zusatztext", "[<Rückschreiben_Briefkopf>][<Rückschreiben_Antwort>]") ☐ ♣, Else
                                                                                                                                   - % Sys::HashListSet (shl VorbelegungHKB, "Zusatztext", "")
                                                                                                                   · 快。Sys: HashLisset (sin_vorbelegingfink, "C2", s_Herkunffsbehoerde_AZ)

・受、Sys: HashLisset (shl_Vorbelegingfikl, "C2", s_Herkunffsbehoerde_AZ)

・ ( ( Sys: HasValue(gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) & gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i] != "")

・ * Then

・ * Then

・ * * Sys: HashLisset (shl_VorbelegingHKB, "AnlagenAnhängen", "j")

・ * Sys: HashLisset (shl_VorbelegingHKB, "Anlagen", gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i])

・ * M_EMPF_AnfuegenAlle_14702 (s_Temp2, "ZUSBEH", "PSA", shl_VorbelegingHKB)
                                                    Else
                                                                       --z=...n_Zaehler1 = Sys::StringFind(s_Temp, " ")
                                                                       --z=...n_Zaehler2 = Sys::StringFind(s_Temp, "!")
                                                                       --z=...s_Temp2 = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler1 + 1, n_Zaehler2 - n_Zaehler1 - 1)
                                                                         z=...s_Herkunftsbehoerde_AZ = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler2 + 1)
                                                                         强 Sys::ClearValue (shl_VorbelegungHKB)
                                                                         医Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHKB, "Versandart", gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i])
                                                                        -/* AA 30-6/593
                                                               ightharpoonup if (Sys::Fachbereich == "STRAF")

☐ ■ Then

                                                                                       學 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHKB, "Zusatztext", "[<Rückschreiben_Briefkopf>][<Rückschreiben_Antwort>]")
                                                                         i ■ ■ Else
                                                                                               Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHKB, "Zusatztext", "")
                                                                         导 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHKB, "GZ", s_Herkunftsbehoerde_AZ)
                                                               🖶 ■ If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]!= "")
                                                                         i and Then
                                                                                               强 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHKB, "AnlagenAnhängen", "j")
                                                                                               陽 Sys::HashListSet (shl VorbelegungHKB, "Anlagen", gsl EMPF HLAnlagen 2[n i])
                                                                         医M_EMPF_VorbelegKeys_I1293 (s_Temp2, "GRT", shl_VorbelegungHKB)
≟...... Else
```

b. Neue Person wird im Empfängerinput hinzugefügt

```
/* unscharfe Personer
ightharpoonup if (Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2) > 0)
  ⊟ • Then
      ---z=... n_i = 0
       -z=... n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2)
     While (n_i < n_Anzahl)
         ...z=...n_i += 1
        If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i]) && gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i] == "UNSCH")
             ighthas Value(gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]!= """)
               i ■ Then
                   --z=...s_Temp = gsl_EMPF_Primkey_2[n_i]
                    %ե Sys::ClearValue (shl_VorbelegungUNSCH)
                    强 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungUNSCH, "Versandart", gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i])
                    .../* AA 30-6/593

    If (Sys::Fachbereich == "STRAF")

                    i Selse
                        - Sys::HashListSet (shl_VorbelegungUNSCH, "Zusatztext", "")
                  □ If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]!= "")
                     i ■ Then
                         ୍ଷିକ୍ର Sys::HashListSet (shl_VorbelegungUNSCH, "AnlagenAnhängen", "j")
୍ଷିକ୍ର Sys::HashListSet (shl_VorbelegungUNSCH, "Anlagen", gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_j])
                    强M_EMPF_VorbelegKeys_I1293 (s_Temp, "PRIMKEY", shi_VorbelegungUNSCH)
```

c. Eine spezielle Person wird im Empfängerinput hinzugefügt

```
☐ ■ If (Sys::ListLength(gsl EMPF Bgrkey 2) > 0)
     ■ Then
         ...z=...n_i = 0
         --z=...n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2)
        ..z=...n_i += 1
            .../* zusätzliche (spezielle) Personen/Empfänger
          🖆 ■ If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i]) && gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i] == "ZUS")
               ☐ ■ If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]!= "")
                  i Then
                      z=...s_Temp = gsl_EMPF_Primkey_2[n_i]
                       强 Sys::ClearValue (shl VorbelegungZUS)
                       例 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungZUS, "Versandart", gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i])
                      --/* AA 30-6/593
                    - If (Sys::Fachbereich == "STRAF")
                       i ■ Then
                          - 學。Sys::HashListSet (shl_VorbelegungZUS, "Zusatztext", "[<Rückschreiben_Briefkopf>][<Rückschreiben_Antwort>]")
                       ⊨ LIse
                            - Sys::HashListSet (shl_VorbelegungZUS, "Zusatztext", "")
                     🖶 ■ If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i] != """)
                       i ■ Then
                            强 Sys::HashListSet (shl VorbelegungZUS, "Anlagen", gsl EMPF HLAnlagen 2[n i])
                      强M_EMPF_VorbelegKeys_I1293 (s_Temp, "PRIMKEY", shl_VorbelegungZUS)
```

d. Eine als Empfänger vorgeschlagene Person soll im Empfängerinput ausgewählt werden können

```
⊟∝La
         i ■ If (Sys::ListLength(gsl_EMPF_Vbgid_2) > 0)

☐ ■ Then

                         ---z=... n_i = 0
                             -z=...n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_Vbgid_2)
                      ₩hile (n_i < n_Anzahl)
---z=...n_i += 1
                               ighter in the image is a second of the image 
                                      i Then
                                             if (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]!= "")
                                                           -% Sys∷ListClear (shl_VorbelegungHB)
-% Sys∷HashListSet (shl_VorbelegungHB, "Versandart", gsl_EMPF_HLVersart_2[n_])
                                                                   ☐ ■ If (Sys::Fachbereich == "STRAF")
☐ ■ Then
                                                                                   Use Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHB, "Zusatztext", "[<Rückschreiben_Briefkopf>][<Rückschreiben_Antwort>]")
                                                                           ■ ■ Else
                                                                                     。
    Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHB, "Zusatztext", "")
                                                                    🖶 = If ((Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i] != "") && Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboAnlage) > 0)

☐ ■ Then

                                                                                    ---z=... n_i1 = 0
                                                                                        -z=...n_Anzahl2 = Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboAnlage)
                                                                                  While (n_i1 < n_Anzahl2)
                                                                                             ...z=...n i1 += 1
                                                                                         if (Sys::StringCompare(gsl_EMPF_cboAnlage[n_i1], gsl_EMPF_HLAnlagen_2[n_i]) == True)
                                                                                                 i Then
                                                                                                          용 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHB, "AnlagenAnhängen", "j")
용 Sys::HashListSet (shl_VorbelegungHB, "Anlagen", gsl_EMPF_cboAnlage[n_i1])
                                                                                                              Jump continue
                                                                         -- 强 M_EMPF_VorbelegKeys_I1293 (gsl_EMPF_Vbgid_2[n_i], "VBG", shl_VorbelegungHB)
```

6. Ausgabe im Editor

```
Dabel Ausgabe

Label Ausgabe

Label
```

7. Ausgabe im Erledigungsvermerk und im Reinschriftendialog