



Aktenzeichen einer Behörde rausfinden



- 1.
2. Über eine Containerabfrage
 - a. Bsp.: Herkunftsbehörde/Vollstreckungsbehörde/Ursprungsbehörde
 - b. Unter Label „Datenbeschaffung“:

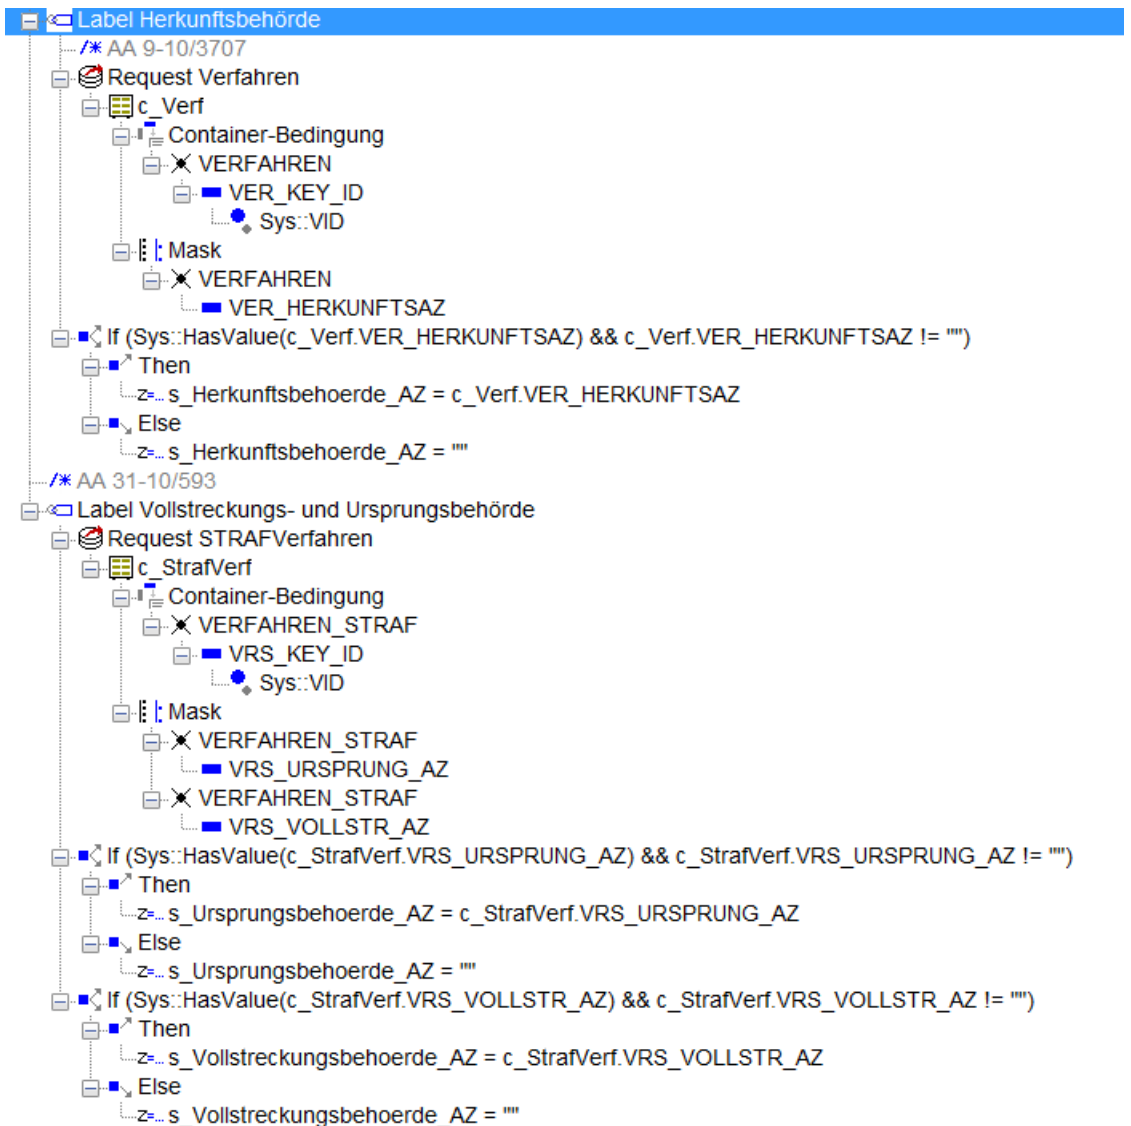

Wenn darüber das Aktenzeichen nicht ersichtlich wird, dann mit Punkt 3 fortfahren.

3. Über globale Variablen

```

If (Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt) > 0)
Then
  z- n_i = 0
  z- n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt)
  While (n_i < n_Anzahl)
  z- n_i += 1
    If (gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt[n_i] == "Herkunftsbehörde")
    Then
      z- n_Temp = Sys::ListFind(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt, "Herkunftsbehörde")
    If (gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt[n_i] == "Vollstreckungsbehörde")
    Then
      z- n_Temp2 = Sys::ListFind(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt, "Vollstreckungsbehörde")
    If (gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt[n_i] == "Ursprungsbehörde")
    Then
      z- n_Temp3 = Sys::ListFind(gsl_EMPF_cboNichtBeteiligt, "Ursprungsbehörde")
    If (n_Temp > 0)
    Then
      If (Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2) > 0)
      Then
        z- n_i = 0
        z- n_Anzahl = Sys::ListLength(gsl_EMPF_Bgrkey_2)
        While (n_i < n_Anzahl)
        z- n_i += 1
          If ((Sys::HasValue(gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i]) && gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i] == "ZUSBEH") || (Sys::HasValue(gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i]) && gsl_EMPF_Bgrkey_2[n_i] == "ZUSGRT"))
          Then
            If (Sys::HasValue(gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i]) && gsl_EMPF_HLVersart_2[n_i] != "")
            Then
              Label Herkunftsbehörde
              z- s_Temp = gsl_EMPF_cboNichtBeteiligtKey(n_Temp)
              z- n_Test = Sys::StringFind(s_Temp, "PSA", 1)
              If (n_Test == 1)
              Then
                z- n_Zaehler1 = Sys::StringFind(s_Temp, " ")
                z- n_Zaehler2 = Sys::StringFind(s_Temp, "")
                z- s_Temp2 = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler1 + 1, n_Zaehler2 - n_Zaehler1 - 1)
                z- s_Herkunftsbehoerde_AZ = Sys::StringMid(s_Temp, n_Zaehler2 + 1)

```