


Original Vökuró-Project Tables

users <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) name VARCHAR(255) email VARCHAR(255) password CHAR(60) mustChangePassword CHAR(1) profilesId INT(11) banned CHAR(1) suspended CHAR(1) active CHAR(1) Indexes	profiles <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) name VARCHAR(64) active CHAR(1) Indexes	permissions <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) profilesId INT(11) resource VARCHAR(255) action VARCHAR(255) Indexes	email_confirmations <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) code CHAR(32) createdAt INT(11) modifiedAt INT(11) confirmed CHAR(1) Indexes	remember_tokens <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) token CHAR(32) userAgent TEXT createdAt INT(11) Indexes
	failed_logins <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) ipAddress CHAR(15) attempted INT(11) Indexes	success_logins <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) ipAddress CHAR(15) userAgent TEXT Indexes	password_changes <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) ipAddress CHAR(15) userAgent TEXT createdAt INT(11) Indexes	reset_passwords <ul style="list-style-type: none"> id INT(11) usersId INT(11) code INT(11) createdAt INT(11) modifiedAt INT(11) reset CHAR(1) Indexes

automatically generated tables of phinx

phinxlog <ul style="list-style-type: none"> version BIGINT(20) migration_name VARCHAR(100) start_time TIMESTAMP end_time TIMESTAMP breakpoint TINYINT(1) Indexes

initial set of master data tables (1/2)

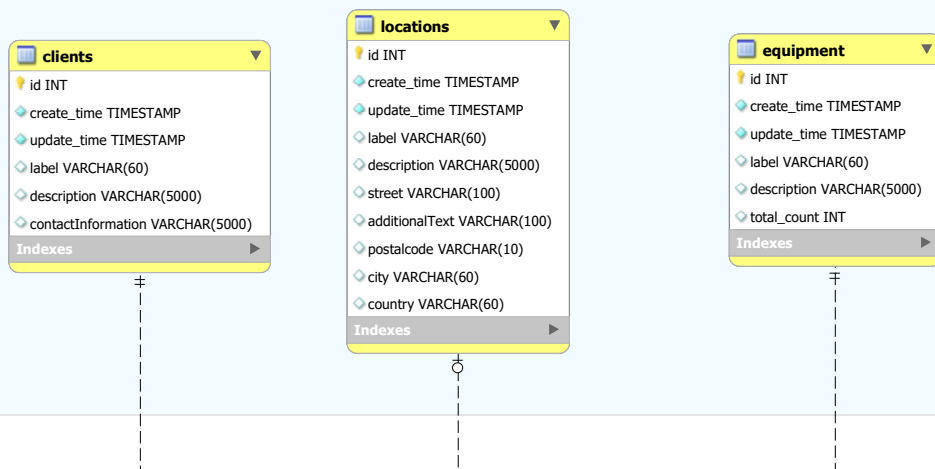

initial set of transaction data tables

