
# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ

# **FreeBASIC**



3η Έκδοση

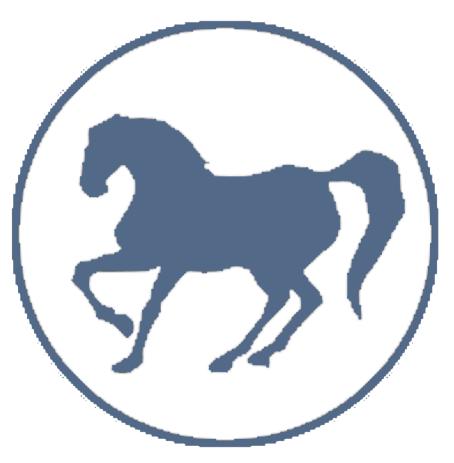

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME FreeBASIC

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ FreeBASIC

Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στους αγαπημένους μου γονείς



Copyright © 2024 Δημοσθένης Κόπτσης

Διατηρούνται ορισμένα δικαιώματα.

Το έργο αυτό αδειοδοτείται υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης 4.0 (Atribution–4.0).

Προκειμένου να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, δείτε το Παράρτημα Β, ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.el">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.el</a> ή στείλτε γράμμα στην Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.



# Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	16
Εγκατάσταση	16
Για Windows	16
Για Linux	16
Για το DOS	18
Εγκατάσταση ΙDΕ	18
Εγματάσταση του poseidonFB	19
Ρυθμίζοντας το poseidonFB	20
Συμβάσεις	22
Μια σύντομη ανασκόπηση στις γλώσσες προγραμματισμού	23
Κεφάλαιο 1ο – Το πρώτο μου πρόγραμμα	
Ανάλυση	
Κεφάλαιο 2ο – Τα βασικά μέρη της γλώσσας	
Αλφάβητο και Λεξιλόγιο της γλώσσας ποογοαμματισμού	26
Σύνταξη της γλώσσας	
Σχόλια μέσα σε ένα πρόγραμμα	
Κεφάλαιο 3ο – Μεταβλητές	
Τύποι δεδομένων (Datatypes)	29
Δεκαδικοί, δεκαεξαδικοί, οκταδικοί, δυαδικοί ακέραιοι	
Δηλώνοντας Μεταβλητές	
Αρχικοποίηση Μεταβλητών κατά την δήλωση τους	
Εμβέλεια μεταβλητών	
Local Scope	
Shared Scope	
Common Scope	
Common Shared	39
Ανακύκλωση μεταβλητών	
Ειδικοί χαρακτήρες συμβολοσειρών (strings)	
Μετατροπή τιμών μεταβλητών	45
CBool	46
CByte	
CUByte	
CShort	
CUShort	
CInt	
CUInt	
CLng	
CULng	
CLngInt	
CULngInt	56

CSng	5 /
CDbl	58
Str	59
Val	60
Συμβολοσειρές (Strings) στη FreeBASIC	61
String	61
ZString	62
WString	63
Κεφάλαιο 3ο – Σταθερές	64
Const	
Κεφάλαιο 4ο – Προτάσεις και εκφράσεις	66
Προτάσεις (statements)	
Μπλοκ κώδικα	67
Εκφράσεις (expressions)	67
Κεφάλαιο 5ο – Πίνακες	68
Στοιχεία και θέσεις	68
Δηλώνοντας Πίνακες	68
Πίνακες σταθερού και μεταβλητού μεγέθους	70
Πίνακες πολλαπλών διαστάσεων	71
Οι συναρτήσεις LBound και UBound	72
LBound	72
UBound	73
Κεφάλαιο 6ο – Ροή προγράμματος	74
Εντολές λήψης λογικών αποφάσεων	74
IIf	74
IF THEN ELSE IFTHEN ELSE ENDIF	75
Select Case End Select	78
Εντολές βρόχων	80
ForNext	80
Λίγα λόγια για τις ένθετες προτάσεις	81
DoLoop	82
While Wend	84
Εντολή μετάβασης Goto	84
Διαχείριση λαθών	86
Εντολές END, RETURN, STOP, SLEEP, EXIT	88
End	88
Return	89
Stop	89
Sleep	90
Exit	90
Κεφάλαιο 7ο – Ρουτίνες, συναρτήσεις, διαδικασίες	91

SUB	91
Function	93
Αναδρομή συναρτήσεων	96
Κεφάλαιο 8ο Δείμτες	99
Η μνήμη του υπολογιστή	99
Δήλωση δεικτών σε μεταβλητές	101
Δήλωση δεικτών σε διαδικασίες	103
Η συνάρτηση Allocate	104
Αριθμητική Δεικτών	
Πρόσθεση και αφαίρεση από τους δείκτες	
Αύξηση και μείωση δεικτών	
Ποοβλήματα με τους δείκτες	
Διαρροές μνήμης (Memory Leak)	
Αλλοίωση δεδομένων στην μνήμη (Memory Corruption)	
Περιπλανώμενοι δείκτες (dangling pointers)	
Μη απελευθέρωση δείκτη οδηγεί σε διαρροή μνήμης	
Άλλα προγραμματιστικά λάθη με τους δείκτες	
Κεφάλαιο 9ο – Τελεστές	
Τελεστές εκχώρησης	
Τελεστής =[>] (Assignment)	
Τελεστής &= (Concatenate And Assign)	
Τελεστής += (Add And Assign)	
Τελεστής -= (Subtract And Assign)	
Τελεστής *= (Multiply And Assign)	
Τελεστής /= (Divide And Assign)	
Τελεστής \= (Integer Divide And Assign)	
Τελεστής ^= (Exponentiate And Assign)	
Τελεστής Let (Assignment)	
Τελεστής Let() (Assignment)	
Τελεστής Mod= (Modulus And Assign)	
Τελεστής And= (Conjunction And Assign)	
Τελεστής Eqv= (Equivalence And Assign)	
Τελεστής Imp= (Implication And Assign)	
Τελεστής Or= (Inclusive Disjunction And Assign)	118
Τελεστής Xor= (Exclusive Disjunction And Assign)	118
Τελεστής Shl= (Shift Left And Assign)	
Τελεστής Shr= (Shift Right And Assign)	
Αριθμητικοί τελεστές	
Τελεστής + (Add)	
Τελεστής – (Subtract)	
Τελεστής * (Multiply)	120

Τελεστής / (Divide)	120
Τελεστής \ (Integer Divide)	121
Τελεστής ^ (Exponentiate)	121
Τελεστής Mod (Modulus)	
Τελεστής – (Negate)	122
Τελεστής Shl (Shift Left)	123
Τελεστής Shr (Shift Right)	124
Σχεσιακοί τελεστές	
Τελεστής = (Equal)	
Τελεστής <> (Not Equal)	125
Τελεστής < (Less Than)	
Τελεστής <= (Less Than Or Equal)	126
Τελεστής >= (Greater Than Or Equal)	126
Τελεστής > (Greater Than)	
Τελεστής Is (Run-Time Type Information)	
Λογικοί τελεστές	128
Γελεστές Short Circuit	
Τελεστής Andalso (Short Circuit Conjunction)	
Τελεστής Orelse (Short Circuit Inclusive Disjunction)	132
Γελεστές indexing, θέσης	
Τελεστής () (Array Index)	132
Τελεστής [] (String Index)	133
Τελεστής [] (Pointer Index)	134
Γελεστές συμβολοσειρών	134
Τελεστής + (String Concatenation)	
Τελεστής & (String Concatenation With Conversion)	
Γελεστές προεπεξεργαστή	
Τελεστής # (Stringize)	
Τελεστής ## (Concatenation)	
Τελεστής! (Escaped String Literal)	
Τελεστής \$ (Non-Escaped String Literal)	
Γελεστές δεικτών	
Τελεστής Varptr (Variable Pointer)	
Τελεστής Strptr (String Pointer)	
Τελεστής @ (Address Of)	
Τελεστής * (Value Of)	
Γελεστές επαναληπτών	144
Τελεστές For, Next, Step	
Γελεστές UDT	144
Τελεστές . (Member Access), -> (Pointer To Member Access), Is (Run-	
Time Type Information)	144

Τελεστές Μνήμης	144
Τελεστές New Expression, New Overload, Placement New, Delete	
Statement, Delete Overload	144
Κεφάλαιο 10ο - Τύποι Χρηστών - UDT (User Defined Types)	145
Δήλωση UDT	145
Mέλη UDT	148
Δείκτες σε UDT	
Constructors και Destructors, συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης	150
Δήλωση συναρτήσεων Δόμησης και Αποδόμησης	150
Μέλη Ρουτίνες	154
Δήλωση και ορισμός	154
Η λέξη κλειδί This	155
Υπερφόρτωση μελών ρουτινών	157
Ιδιότητες – Properties	158
Υπερφόρτωση setters	
Δικαιώματα πρόσβασης μελών και ενθυλάκωση (Member Access Rights a	
Encapsulation)	161
Public μέλη	161
Protected μέλη	161
Private μέλη	
Συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης, Constructors και destructors	
Ενθυλάκωση	
Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός (Inheritance Polymorphism)	165
Η λέξη-κλειδί Base (Member Access)	166
Ο τελεστής Is (Run-Time Type Information)	
Virtual και Abstract μέθοδοι	
Abstract μέθοδοι	
Δυναμική κατανομή μνήμης με το keyword NEW	
Παράδειγμα Πολυμορφισμού με αφηρημένες μεθόδους	
Κεφάλαιο 11ο - Run Time Functions	
Συναρτήσεις πινάκων - Array Functions	
ReDim	
Preserve	
Erase	
LBound και UBound	
Διαχείοιση bit - Bit Manipulation	
LoByte	187
HiByte	
LoWord και HiWord	188
Bit	
BitReset	190

BitSet	190
Συναρτήσεις κοσνόλας - Console Functions	191
Cls	
Width	192
View Print	193
Color	194
CsrLin	195
Pos	195
Locate	195
Screen	196
Print   ?	197
Write	197
Spc	198
Tab	199
Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας - Date and Time Functions	200
Now	200
DateSerial	201
TimeSerial	202
DateValue	203
TimeValue	205
Second	206
Minute	207
Hour	208
Day	209
Weekday	210
Month	211
Year	212
DatePart	213
DateAdd	215
DateDiff	216
IsDate	219
MonthName	220
WeekdayName	221
Date	223
Time	224
SetDate	225
SetTime	225
Timer	226
Συναρτήσεις διαχείρισης λαθών - Error Handling Functions	227
Erl	227
Erfn	228

Ermn	229
Err	230
Error	231
On Error	232
Resume	233
Resume Next	234
Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων - File IO Functions	235
Άνοιγμα αρχείων ή συσκευών	
FreeFile	235
Open	237
Open Com	241
Open Cons	244
Open Err	246
Open Lpt	247
Open Pipe	249
Open Scrn	252
Close	253
Reset	255
Καταστάσεις Ι/Ο αρχείου	257
INPUT (FILE MODE)	257
Output	261
Append	264
Binary	266
Random	269
Δικαιώματα πρόσβασης αρχείων	272
Access	272
Read (File Access)	273
Write (File Access)	273
Read Write (File Access)	274
Κωδικοποίηση χαρακτήρων	274
Encoding	274
Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία ή συσκευές	275
Input #	275
Write #	277
Input()	279
Winput()	280
Line Input #	281
(Print   ?) #	282
Put (File I/O)	283
Get (File I/O)	
Θέση αρχείου και άλλες πληροφορίες	289

LOF	289
LOC	290
EOF	291
Seek (Statement)	293
Seek (Function)	294
Lock ναι Unlock	295
Μαθηματικές συναρτήσεις - Mathematical Functions	297
Αλγεβοικές Συναοτήσεις	
Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις	298
Συναρτήσεις Τυχαίων Αριθμών	299
Randomize	299
Rnd	302
Συναρτήσεις μνήμης - Memory Functions	304
Allocate	304
CAllocate	306
Reallocate	308
Deallocate	310
Peek	311
Poke	313
Clear	314
fb_memcopy	316
fb_MemCopyClear	318
fb_memmove	320
Swap	321
SAdd	323
Συναρτήσεις λειτουργικού συστήματος - Operating System Functions	324
Exec	324
Chain	325
Run	326
Kill	327
Name	328
FileAttr	329
FileCopy	332
FileDateTime	333
FileExists	335
FileLen	336
FileSetEof	337
FileFlush	338
Συναρτήσεις συμβολοσειρών - String Functions	340
String (Function)	
Wstring (Function)	341

Space	342
WSpace	343
Len	. 344
Asc	346
Chr	347
WChr	349
Bin	350
WBin	351
Hex	. 352
WHex	. 354
Oct	. 355
WOct	. 356
Str	358
WStr	359
Format	361
Val	366
ValInt	367
ValLng	. 369
ValUInt	370
ValULng	371
MKD	373
MKI	. 374
MKL	375
MKLongInt	376
MKS	. 377
MKShort	378
CVD	379
CVI	381
CVL	383
CVLongInt	384
CVS	386
CVShort	387
Left	. 388
Right	389
Mid (Function)	390
LCase	. 392
UCase	. 393
LTrim	. 394
RTrim	395
Trim	. 396
InStr	397

InStrRev	399
Mid (Statement)	400
LSet	401
RSet	403
Συναρτήσεις υποστήριξης νήματος - Threading Support Functions	404
ThreadCall	
ThreadCreate	406
ThreadWait	411
ThreadDetach	412
ThreadSelf	413
MutexCreate	415
MutexLock	416
MutexUnlock	417
MutexDestroy	417
CondCreate	418
CondWait	422
CondSignal	423
CondBroadcast	425
CondDestroy	426
Συναρτήσεις εισόδου χρήστη - User Input Functions	427
Input	427
Line Input	429
Input()	430
Winput()	431
Inkey	433
GetKey	435
Κεφάλαιο 12ο - Διάλεμτοι FreeBASIC	437
Κεφάλαιο 13ο – Προεπεξεργαστής (Preprocessor)	438
Εντολές προεπεξεργαστή	438
Υποθετική Μεταγλώττιση (Conditional Compilation)	439
#if#elseif#else#endif	439
defined	440
#ifdef	441
#ifndef	441
Αντικατάσταση κειμένου (Text Replacement)	442
#define	
#Macro#Endmacro	444
#undef	446
Τελεστής # (Preprocessor Stringize)	447
Τελεστής ## (Preprocessor Concatenate)	
Τελεστής! (Escaped String Literal)	449

Τελεστής \$ (Non-Escaped String Literal)	450
Οδηγίες αρχείων (File Directives)	
#include	452
#inclib	453
#libpath	454
Οδηγίες ελέγχου (Control Directives)	455
#pragma	455
#lang	456
#print	458
#error	458
#assert	459
#line	460
Μεταεντολές (Metacommands)	461
\$Dynamic	461
\$Static	462
\$Lang	463
Κεφάλαιο 14ο - Εγγενείς Ορισμοί (Intrinsic Defines)	464
Κεφάλαιο 15ο Εξωτερικές βιβλιοθήκες (External Libraries)	467
Κεφάλαιο 16ο Εφαρμογές της FreeBASIC	471
Εφαρμογή 1: Μετατροπή θερμοκρασίας σε Fahrenheit/Celsius	471
Εφαρμογή 2 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης Φυσαλίδας (Bubble Sort)	474
Εφαρμογή 3 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Εισαγωγή (Insertion So.	rt)476
Εφαρμογή 4 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Επιλογή (Selection sort)	)478
Εφαρμογή 5 – Αλγόριθμος Γρήγορης Ταξινόμησης (Quick Sort)	480
Εφαρμογή 6 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Συγχώνευση (Merge Son	rt)483
Εφαρμογή 7 – Μάντεψε τον αριθμό	485
Εφαρμογή 8 – Διαχείριση βάσης δεδομένων sqlite3	486
Βιβλιογοαφία	489
Παράρτημα	489
Creative Commons Avggood 40	489

# Εισαγωγή

Καλώς ἡρθατε στο κόσμο της FreeBASIC!

Η FreeBASIC είναι ένας ελεύθερος μεταγλωττιστής (compiler) για τα Windows 32bit και 64bit, για το 32bit protected mode DOS και για το Linux x86, x86\_64 και ARM.

Είναι έργο ανοιχτού κώδικα (open source) και <u>αδειοδοτείται με την άδεια GPL</u>.

Έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατή με την <u>QuickBASIC</u> ωστόσο έχει πολλές επεκτάσεις ειδικά στην γλώσσα C.

Με την FreeBASIC μποφείτε να αναπτύξετε προγράμματα για MS-Windows, DOS, Linux.

Για τις απαιτήσεις του κάθε συστήματος για να τρέξουν τον μεταγλωττιστή δείτε στην σελίδα <u>-απαιτήσεις</u>.

# Εγκατάσταση

Για αρχεία της FreeBASIC δείτε στο <a href="https://www.freebasic.net/">https://www.freebasic.net/</a>

#### Για Windows

Μεταφορτώστε το αρχείο FreeBASIC-1.10.1-winlibs-gcc-9.3.0.7z Η τελευταία έκδοση κατά την συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι η FreeBASIC-1.10.1.

Αποσυμπιέστε το 7z αρχείο στην θέση που επιθυμείτε.

Για να τρέξετε τον μεταγλωττιστή, τρέξτε από γραμμή εντολών το αρχείο fbc32.exe ή fbc64.exe, ανάλογα τον επεξεργαστή που έχετε αν είναι 32bit ή 64bit.

#### Για Linux

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση της FreeBASIC-x.xx.x-linux-x86.tar.gz (32bit) ή

FreeBASIC-x.xx.x-linux-x86\_64.tar.gz (64bit) για το σύστημα σας.

Αποσυμπιέστε το αρχείο με "δεξί κλικ", "Αποσυμπίεση εδώ" ή γράφοντας στο τερματικό τις παρακάτω εντολές.

```
$ cd Downloads
$ tar xzf FreeBASIC-x.xx.x-linux-x86.tar.gz

ἡ
$ tar xzf FreeBASIC-x.xx.x-linux-x86_64.tar.gz
```

Στην συνέχεια μπείτε στον φάκελο που αποσυμπιέσατε και τρέξτε το script εγκατάστασης.

```
$ cd FreeBASIC-x.xx.x-linux-x86
$ sudo ./install.sh -i
```

Η FreeBASIC απαιτεί αρκετά πακέτα στο Linux πριν χρησιμοποιήσετε τον μεταγλωττιστή.

Αυτά τα παμέτα είναι:

- binutils
- libc development files
- gcc
- libncurses development files
- libtinfo development files
- X11 development files (για FB γραφικά)
- libffi development files (για την χρήση του ThreadCall)
- gpm (general purpose mouse) daemon και libgpm

Για απεγματάσταση της FreeBASIC από το /usr/local, μπορείτε να τρέξετε το install.sh script ξανά αλλά με τον διακόπτη -u:

```
$ sudo ./install.sh -u
```

Για παράδειγμα σε σύστημα Debian 13 Trixie εγκαθιστούμε τα πακέτα αυτά με την εντολή

\$ sudo apt-get install gcc libncurses5-dev libffi-dev libgl1-mesa-dev libx11-dev libxext-dev libxrender-dev libxrandr-dev libxpm-dev

Επίσης θα πρέπει να μεταφορτώσετε το πακέτο ibtinfo5\_6.4-4 από <a href="https://packages.debian.org/search?">https://packages.debian.org/search?</a> <a href="suite=all&section=all&arch=any&searchon=names&keywords=ibtinfo5">https://packages.debian.org/search?</a>

Για amd64 Debian 13 Trixie μποφείτε να το εγκαταστήσετε με την παφακάτω εντολή

\$ sudo dpkg -i libtinfo5\_6.4-4\_amd64.deb

#### Για το DOS

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση FreeBASIC-x.xx.x-dos.zip archive

Αποσυμπιέστε σε μία θέση με τουλάχιστον 13 ΜiΒ ελεύθερου χώρου.

Ο αρχικός φάκελος αποσυμπίεσης ονομάζετε FreeBASIC-x.xx.x-dos (θα συγκοφτεί σε "FREEBASI" στο DOS), έτσι ίσως θα θέλατε να τον μετανομάσετε σε κάτι πιο συνηθισμένο σε μια λέξη με 8 χαρακτήρες όπως "FB".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της FreeBASIC μπορείτε να δείτε στην σελίδα στο wiki.

#### Εγκατάσταση IDE

Η FreeBASIC έρχεται χωρίς κάποιο περιβάλλον ανάπτυξης IDE. Ωστόσο αν θέλετε μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα για Windows/Linux.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα πιο γνωστά IDE που υπάρχουν για FreeBASIC.

#### FBIde (2004)

https://fbide.freebasic.net/

#### FbEdit (2009-04-09)

https://github.com/CherryDT/FbEditMOD

#### wxFBE (Aug 21, 2012)

https://freebasic.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=20284

#### poseidonFB (Sep 13, 2015)

https://freebasic.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=23935

#### WinFBE Editor (Nov 27, 2016)

https://freebasic.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=25215

#### IUP\_FB\_EDITOR (Oct 17, 2017)

https://freebasic.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=26030

VisualFBEditor (Dec 27, 2018)

https://github.com/XusinboyBekchanov/VisualFBEditor

#### IUP\_FB\_Editor+ (Mar 07, 2020)

https://freebasic.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=28375

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο forum της FreeBASIC. https://www.freebasic.net/forum/viewtopic.php?t=28347

Σε αυτό το βιβλίο θα χρησιμοποιήσουμε τον poseidonFB σε περιβάλλον Linux Ubuntu Mate 20.04 LTS.

#### Εγκατάσταση του poseidonFB

Μεταφορτώστε το poseidonFB από το bitbucket.org ως AppImage αρχείο από τον σύνδεσμο <a href="https://bitbucket.org/KuanHsu/poseidonfb/downloads/">https://bitbucket.org/KuanHsu/poseidonfb/downloads/</a>

Σιγουφευτείτε ότι έχετε κατεβάσει την έκδοση <a href="https://bitbucket.org/KuanHsu/poseidonfb/downloads/poseidonFB-x64-rev5-45.AppImage">https://bitbucket.org/KuanHsu/poseidonfb/downloads/poseidonFB-x64-rev5-45.AppImage</a>

Ανοίζτε τερματικό στην τοποθεσία που βρίσκεται το poseidonFB\_x64\_rev545. AppImage και δώστε του δικαιώματα εκτελέσιμου αρχείου με την παρακάτω εντολή.




chmod +x poseidonFB\_x64\_rev545.AppImage

Τώρα μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο poseidonFB x64 rev545. AppImage για να τρέξετε το IDE.

#### Ρυθμίζοντας το poseidonFB


Μετά την εγματάσταση του poseidonFB πρέπει να γίνουν μάποιες απαραίτητες ουθμίσεις.

Από το μενού Options->Preference->Compiler επιλέξτε τις ουθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

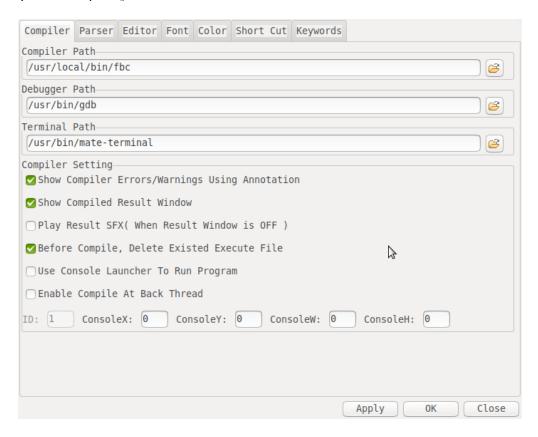

Στην επιλογή Terminal Path ορίστε το τερματικό του συστήματος σας. Εγώ στο σύστημα μου έχω το mate-terminal, στο δικό σας μπορεί να είναι κάποιο άλλο.

Πηγαίνετε στην καρτέλα Editor και επιλέξτε τις ουθμίσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

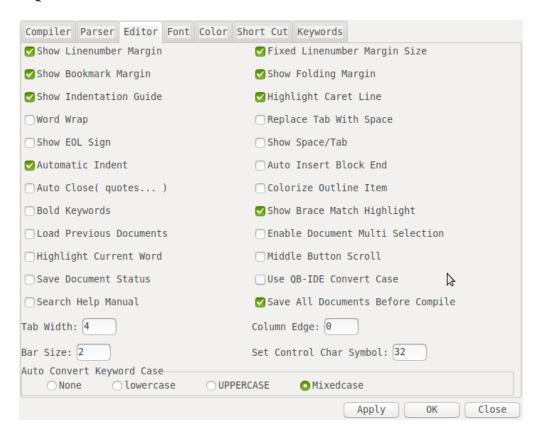

Μετά από αυτές τις ουθμίσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IDE poseidonFB για το Linux Debian 13 Trixie.

#### Συμβάσεις

Μέσα στο βιβλίο αυτό ορισμένα σημεία έχουν ιδιαίτερη απεικόνιση για να τονιστούν κάποια χαρακτηριστικά όπως ότι τώρα αυτό που φαίνεται είναι κώδικας, ή εντολές στο τερματικό κτλ.

#### Κώδικας



Όταν θα παρουσιάζεται αυτό το εικονίδιο τότε σημαίνει ότι αυτό που ακολουθεί είναι κώδικας που γράφεται στον επεξεργαστή κειμένου του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών.

#### Παράδειγμα:



#### 1. Print "Hello World"

#### Τερματικό



Όταν θα παρουσιάζεται αυτό το εικονίδιο τότε σημαίνει ότι αυτό που ακολουθεί είναι κείμενο που γράφεται μέσα σε τερματικό.

#### Παράδειγμα:



#### user@laptop:~/Bin/FreeBASIC-1.10.1\$ ls

bin doc FB-manual-1.10.1.chm include lib changelog.txt examples install.sh readme.txt

#### Προσοχή



Όταν θα παρουσιάζεται αυτό το εικονίδιο τότε σημαίνει ότι αυτό που ακολουθεί είναι κείμενο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ή ότι είναι ορισμός ή σύνταξη οδηγιών της γλώσσας FreeBASIC

# Μια σύντομη ανασκόπηση στις γλώσσες προγραμματισμού.

Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν μια ραγδαία εξέλιξη από τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκαν.

Στις αρχές τους, οι προγραμματιστές δούλευαν με τον κώδικα μηχανής. Αυτές οι οδηγίες προς τον υπολογιστή αποτελούνταν από μεγάλες συμβολοσειρές από 0 και 1.

Αργότερα ανακάλυψαν τους συμβολομεταφραστές (assemblers) για να αντιστοιχούν τις οδηγίες προς τον υπολογιστή σε μικρές αναγνώσιμες και εύκολα κατανοητές λέξεις από τον άνθρωπο. Τέτοιες λέξεις είναι για παράδειγμα οι ADD, MOV της γλώσσας Assembly.

Με τον καιφό η τεχνολογία και επιστήμη των συμβολομεταφραστών προχώρησε και αναπτύχθηκαν γλώσσες ικανές να δέχονται λέξεις και προτάσεις όπως Let X=10. Αυτές οι γλώσσες ονομάστηκαν, γλώσσες υψηλού επιπέδου και ήταν γλώσσες όπως η BASIC, FORTRAN, COBOL, ALGOL, PASCAL, LISP, PROLOG.

Οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούν έναν διερμηνευτή (interpreter) και έναν μεταγλωττιστή (compiler).

Ο διεφμηνευτής (interpreter) μεταφράζει ένα πρόγραμμα όπως το διαβάζει και μετατρέπει τις οδηγίες του προγράμματος άμεσα σε γλώσσα μηχανής.

Ο μεταγλωττιστής (compiler) μεταφράζει των κώδικα σε μια ενδιάμεση μορφή και δημιουργεί ένα αντικειμενικό αρχείο και στην συνέχεια χρειάζεται ένα πρόγραμμα σύνδεσης (linker) για να να μετατρέψει το αντικειμενικό αρχείο σε εκτελέσιμο πρόγραμμα.

Η διαφορά των γλωσσών που χρησιμοποιούν διερμηνευτές ή μεταγλωττιστές έγκειται στο συμβάν ότι σε μια γλώσσα με διερμηνευτή είναι πιο εύκολο στον προγραμματιστή να δουλεύει με αυτούς αλλά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει τον διερμηνευτή για να τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο.

Ενώ στις γλώσσες με μεταγλωττιστή το εκτελέσιμο αρχείο μπορεί να τρέξει χωρίς την ανάγκη της ύπαρξης της γλώσσας προγραμματισμού στον τελικό προγραμματιστή.

Η FreeBASIC μας παρέχει έναν μεταγλωττιστή τον fbc.

Ο μεταγλωττιστής fbc παίρνει ένα αρχείο προέλευσης ως όρισμα γραμμής εντολών και παράγει ένα εκτελέσιμο αρχείο.

Αυτό το κάνει μεταγλωττίζοντας το αρχείο προέλευσης (.bas) σε ένα αρχείο assembly (.asm), στη συνέχεια το μεταγλωττίζει σε ένα αρχείο αντικειμένου (.o) χρησιμοποιώντας το GAS (GNU Assembler) και τελικά συνδέει χρησιμοποιώντας το LD αυτό το αρχείο αντικειμένου με άλλα αρχεία αντικειμένων και βιβλιοθήκες που χρειάζεται για εκτέλεση, παράγοντας το τελικό εκτελέσιμο αρχείο.

Τα αρχεία assembly και μεταγλωττισμένων αντικειμένων διαγράφονται σε αυτό το σημείο από προεπιλογή.

# Κεφάλαιο 1ο - Το πρώτο μου πρόγραμμα

Τρέξτε το εκτελέσιμο του IDE, το poseidonFB\_x64\_rev545. AppImage για να ανοίξετε το περιβάλλον ανάπτυξης.

Αν και με το IDE μποφείτε να δημιουργείτε Projects που θα περιέχουν πολλά αρχεία bas, για αρχή για εκμάθηση της γλώσσας FreeBASIC δεν θα χρειαστεί αυτό.

Αρχικά θα δημιουργούμε μικρά μεμονωμένα αρχεία bas τα οποία θα τα τροφοδοτούμε στον μεταγλωττιστή fbc και θα παράγουμε το εκτελέσιμο αρχείο που θα τρέχουμε στο τερματικό.

Επιλέγουμε  $File \rightarrow New$  ή πατάμε το εικονίδιο New. Αμέσως δημιουργείτε ένα αρχείο bas με όνομα NONAME#0.bas.

Γράφουμε στον editor τα εξής:



- 1. Print "Hello World!"
- 2. Sleep
- 3. End

Επιλέγουμε File → Save ή πατάμε CTRL+S

Αποθηκεύουμε το αρχείο με όνομα hello.bas στον φάκελο που επιθυμούμε.

Επιλέγουμε **Build**→ **Quick Run** 

Το IDE μας ενημερώνει με ένα μήνυμα Compile Success.

Το επτελέσιμο hello.bas



Εικόνα 1: Το πρόγραμμα hello στο mate-terminal

#### Ανάλυση



- 1. Print "Hello World!"
- 2. Sleep
- 3. End

Η πρώτη γραμμή καλεί την διαδικασία Print η οποία τυπώνει στην οθόνη ότι έπεται μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

Εντός των εισαγωγικών είναι η συμβολοσειρά Hello World! Αυτή η συμβολοσειρά ή αλλιώς string τυπώνεται στην οθόνη.

Η δεύτερη γραμμή καλεί την διαδικασία Sleep η οποία θέτει το πρόγραμμα σε αναμονή μέχρι ο χρήστης να πατήσει Enter.

Έτσι το τερματικό δεν κλείνει αμέσως και περιμένει τον χρήστη να πατήσει Enter.

Η τρίτη γραμμή δηλώνει το τέλος του προγράμματος με την δήλωση End. Εδώ το πρόγραμμα τερματίζει και το τερματικό κλείνει.

# Κεφάλαιο 2ο - Τα βασικά μέρη της γλώσσας

#### Αλφάβητο και Λεξιλόγιο της γλώσσας προγραμματισμού.

Κάθε γλώσσα έχει τους δικούς της χαρακτήρες που με συνδυασμό αυτών παράγονται οι διάφορες λέξεις.

Το σύνολο των λέξεων μιας γλώσσας είναι το λεξιλόγιο της.

Το ίδιο συμβαίνει και σε μια γλώσσα προγραμματισμού.

Ο κατασκευαστής της γλώσσας έχει επιλέξει ένα σετ χαρακτήρων με τους οποίους θα δομήσει τις λέξεις της γλώσσας.

Κάθε λέξη της γλώσσας είναι ορισμένη να τελεί μια λειτουργία στην γλώσσα προγραμματισμού.

Οι λέξεις αυτές είναι δεσμευμένες από τον κατασκευαστή της γλώσσας και δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής ως δικές του, για παράδειγμα να ονομάσει μια μεταβλητή με το ίδιο όνομα μιας δεσμευμένης λέξης.

Για παράδειγμα στην FreeBASIC το αλφάβητο αποτελείται από όλους τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες της Αγγλικής δλδ τα γράμματα από a-z και τα νούμερα από 0-9 και κάποιους ειδικούς χαρακτήρες όπως το ' ἡ () κτλ.

Από αυτούς τους χαρακτήρες παράγονται δεσμευμένες λέξεις όπως το IF, SUB, END, PUBLIC κτλ

Αν λοιπόν ο προγραμματιστής επιχειρήσει να ορίσει ως όνομα μεταβλητής μία δεσμευμένη λέξη ο μεταγλωττιστής θα του εμφανίσει ένα λάθος σύνταξης και το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει.

#### Σύνταξη της γλώσσας

Κάθε γλώσσα έχει την δικιά της σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι για να λειτουργήσει ένα μέρος κώδικα πρέπει να είναι γραμμένο σωστά.

Με άλλα λόγια αν θέλετε να γράψετε μια δημόσια ρουτίνα ο σωστός τρόπος είναι:



1. PUBLIC SUB Button1\_Click()

Και όχι

όχι 1. | SUB PUBLIC Button1\_Click()

#### Σχόλια μέσα σε ένα πρόγραμμα

Καθώς θα γράφετε προγράμματα θα δείτε ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει εκατοντάδες γραμμές.

Έτσι σε μερικές γραμμές θα θέλετε να γράφατε κάποια σχόλια.

Τα σχόλια είναι γραμμένα μέσα στο κώδικα του προγράμματος αλλά ο διερμηνευτής δεν τα υπολογίζει σαν εντολές της γλώσσας.

Τα σχόλια είναι απλά ένα κείμενο ανενεργό μέσα στον κώδικα του προγράμματος.

Όποια γραμμή του κώδικα ξεκινάει με μια απόστροφο ' ή την λέξη REM είναι ένα σχόλιο μιας γραμμής.

Αν θέλουμε να κάνουμε σχόλια πολλαπλών γραμμών τότε γράφουμε τα σχόλια ανάμεσα σε /' και '/

#### Παράδειγμα – comments.bas

3.

4.



- 1. /' this is a multi line
- 2. comment as a header of
  - this example '/
- 5. Rem This Is a Single Line comment
- 6. 'this is a single line comment
- 7. Print "Hello": Rem This is a comment
- 8. Print "World" 'comment following a statement
- 9. Print "FreeBASIC": 'also acceptable
- 10. Sleep
- 11. End

#### Έξοδος



Hello World FreeBASIC

Μάθετε να σχολιάζετε τον κώδικα σας είναι χρήσιμο για την κατανόηση του προγράμματος.

# Κεφάλαιο 3ο - Μεταβλητές

Τα προγράμματα χρειάζονται κάποιο τρόπο για να διαχειρίζονται δεδομένα.

Ένας τρόπος είναι να αποθηκεύουν δεδομένα στην μνήμη του η/υ και αργότερα να ανακτούν τα δεδομένα αυτά και να τα επεξεργάζονται.

Για να αποθηκεύσουν τα προγράμματα δεδομένα στην μνήμη χρησιμοποιούν μεταβλητές.



Μια μεταβλητή είναι μια θέση στην μνήμη του υπολογιστή. Σε μια μεταβλητή αποθηκεύουμε μία τιμή ενός τύπου δεδομένων.

Η μεταβλητή έχει ένα όνομα με το οποίο την καλούμε. Όταν ορίζουμε μια μεταβλητή ορίζουμε και τον τύπο των δεδομένων που αυτή θα δεχθεί.

Τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι αριθμοί, κείμενο, ημερομηνία, αναφορά σε αντικείμενο, τιμή διεύθυνσης μνήμης και μια λογική έκφραση. Κάθε τύπος δεδομένων έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος στην μνήμη του υπολογιστή.

Μερικοί τύποι δεδομένων διαφέρουν στο μέγεθος της μνήμης όταν ο επεξεργαστής είναι τεχνολογίας 32bits ή 64bits.

# Τύποι δεδομένων (Datatypes)

Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας των εγγενών τύπων δεδομένων της FreeBASIC.

Τύπος (Datatype)	Πεοιγοαφή τιμών	Μέγεθος στην μνήμη
B00LEAN	Αλήθεια (True) ή Ψέμα (False).	1 bit
ВҮТЕ	-128 +127	8 bits
UBYTE	0255	8 bits
SH0RT	-32.768 +32.767	16 bits
USHORT	0 65535	16 bits
LONG	-2.147.483.648 +2.147.483.647	32 bits
ULONG	0 +4294967295	32 bits
INTEGER	32bit -2147483648  +2147483647 64bit -9223372036854775808  +9223372036854775807	32/64 bits
UINTEGER	0  32bit +4294967295 64bit +18446744073709551615	32/64 bits
LONGINT	-9223372036854775808  +9223372036854775807	64 bits
ULONGINT	0  +18446744073709551615	64 bits

SINGLE	+/-1.401 298 E-45	32 bits		
DOUBLE	+/-4.940 656 458 412 465 E-324	64 bits		
enums	32bit: 32/64 bits -2147483648, +2147483647 64bit: -9223372036854775808 +9223372036854775807			
	19223312030031113001			
String	Minimum characters 0  Maximum characters 32bit: +2147483647,  64bit: +9223372036854775807			
Zstring	Minimum characters 0  Maximum characters 32bit: +2147483647,  64bit: +9223372036854775807	1 bbyte		
Wstring	Minimum characters 0 Maximum characters			

32bit: +2147483647,	
64bit: +9223372036854775807	

\*) Οι ευφείς χαφακτήφες (wide characters) ή οι χαφακτήφες Unicode διαφέφουν σε μέγεθος από σύστημα σε σύστημα.

#### Τύποι δεδομένων πινάκων

Platform	Maximum Subscript Range	Maximum Elements per Dimension	Minimum/ Maximum Dimensions	Maximum Size (in bytes)
32bit	-2147483648, +2147483647	+2147483647	1/8	+2147483647
64bit	- 9223372036854775808, +922337203685477580 7	+92233720368547 75807	1/8	+92233720368547 75807

#### Δεκαδικοί, δεκαεξαδικοί, οκταδικοί, δυαδικοί ακέραιοι

Οι ακέραιοι Integers μπορούν να γράφονται σε δεκαδική (decimal), δεκαεξαδική (hexadecimal), οκταδική (octal) ή δυαδική (binary) μορφή.

#### Δεκαδική μορφή:

Η δεκαδική μορφή είναι γνωστή σε όλους.

Ένας απέραιος αριθμός σε δεπαδική μορφή αποτελείται από τα ψηφία 0 έως 9. Αν είναι προσημασμένος έχει και το πρόσημο - ή + .

#### Παράδειγμα



#### Δεκαεξαδική μορφή:

Η δεκαεξαδική μορφή ενός αριθμού αποτελείται από τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Ένας δεκαεξαδικός αριθμός αρχίζει με &Η ή &h

#### Παράδειγμα



- X = &H001A
- 2.  $\chi = 8h001A$
- $\chi = \&HFF0A$

#### Οκταδική μορφή:

Η ομταδική μορφή ενός αριθμού αποτελείται από τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ένας δεκαεξαδικός αριθμός αρχίζει με &O ( Ο όπως στην λέξη "Octal" )

#### Παράδειγμα



- 1. X = &O36112.  $\chi = &O200$ X = &O361100

#### Η δυαδική μορφή

Η δυαδική μορφή ενός αριθμού αποτελείται από τα ψηφία 0, 1. Ένας δυαδικός αριθμός αρχίζει με &Β

#### Παράδειγμα



1. 
$$X = &B0101$$

2. 
$$\chi = \&B1101$$

# Δηλώνοντας Μεταβλητές

Σύνταξη δήλωσης μεταβλητών



Dim [Shared] name1 As DataType [, name2 As DataType, ...]

ή

Dim [Shared] As DataType name1 [, name2, ...]

Οι μεταβλητές είναι θέσεις μνήμης στις οποίες έχουμε πρόσβαση μέσω ενός προσδιοριστή ο οποίος είναι το όνομα της μεταβλητής.

#### Παράδειγμα



- 1. "One variable per DIM statement
- 2. Dim text As String
- 3. Dim x As Double

Για να ορίσουμε μια μεταβλητή τοποθετούμε την λέξη Dim και στην συνέχεια το όνομα της μεταβλητής ακολουθούμενη από την λέξη As και τον τύπο δεδομένων της μεταβλητής.

#### Παράδειγμα



" More than one variable declared,

different data types

4. Dim k As Single, factor As Double, s As String

5.

6. "More than one variable declared,

7. I all same data types

8.

9. Dim As Integer mx, my, mz ,mb

Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα με την χρήση της λέξεως Dim μπορούν να οριστούν παραπάνω από μια μεταβλητή διαφορετικών ή ίδιων τύπων δεδομένων.

# Αρχικοποίηση Μεταβλητών κατά την δήλωση τους

Μπορούμε κατά την δήλωση μεταβλητής να ορίσουμε και αρχική τιμή που θα έχει. Δηλαδή να την αρχικοποιήσουμε.

Σύνταξη αρχικοποίησης μεταβλητής



Dim scalar\_symbol As DataType = expression | Any

#### Παράδειγμα



- 1. "Variable having an initializer
- 2. Dim x As Double = 1.23

#### Εμβέλεια μεταβλητών

Η εμβέλεια μιας μεταβλητής αναφέρεται στην ορατότητα της μέσα στο πρόγραμμα.

Μια μεταβλητή δεν είναι ορατή (δεν μπορεί να προσπελαστεί) εκτός της εμβέλειας της από την οποία δηλώθηκε.

Που και πώς μια μεταβλητή έχει δηλωθεί ορίζει την εμβέλεια της (scope).

Στη FreeBASIC, υπάρχουν 4 κατηγορίες εμβέλειας: local, shared, common και common shared.

Κάθε μία από αυτές τις εμβέλειες έχει διαφορετική ορατότητα και κανόνες οι οποίοι περιγράφονται στην συνέχεια.

#### Local Scope

Μεταβλητές οι οποίες έχουν δηλωθεί σε local scope είναι ορατές μόνο τοπικά σε διαδικασίες όπως IF, SELECT, WITH, FOR, WHILE, DO, SCOPE, ή στο μπλοκ του αρθρώματος (module) στο οποίο έχουν δηλωθεί.

Οι φουτίνες SUB, και συναφτήσεις FUNCTION οφίζουν για τον εαυτό τους τοπική εμβέλεια μεταβλητών.

Στο local scope δεν υπάρχει ορατότητα μεταβλητών μεταξύ των φουτινών και των συναρτήσεων, ούτε μεταξύ των modules.

Ως module εννοούμε ένα αρχείο με επέπταση bas της FreeBASIC.

#### Παράδειγμα – local.bas



" visible only in this module 1. 2. Dim As Integer local\_moduleLevel1 = 10 3. "OK. 4. Print local\_moduleLevel1 5. 6. Scope " OK; SCOPE Blocks inherit outer scope 7. 8. Print local moduleLevel1 9. 10. " visible only in this SCOPE Block Dim As Integer local moduleLevel2 = 20 11. " OK. 12. 13. Print local\_moduleLevel2 14. End Scope 15. 16. "Error; can't see inner-SCOPE vars 17. " Print local moduleLevel2 18. 19. Function some\_function() As Integer " visible only in this function 20. Dim As Integer local functionLevel=30 21. 22. " OK. 23. Print local\_functionLevel 24. "Error; can't see local module-level vars 25. " Print local moduleLevel1 " Error; can't see local module-level vars 26. " Print local\_moduleLevel2 27. 28. Function = 029. End Function 30. 31. " Print local functionLevel "Error; can't see function\_level vars 32. 33. 34. Sleep End 0 35. 36.

# **Shared Scope**

Οι μεταβλητές που δηλώνονται ως Shared έχουν εμβέλεια σε όλο το module στο οποίο υπάρχουν όσο και μεταξύ των διαδικασιών του module.

# Παράδειγμα – shared.bas



1. " visible throughout this module 2. Dim Shared As Integer shared\_moduleLevel1 = 10 3. " OK. Print shared\_moduleLevel1 4. 5. 6. Scope " OK; can see outer-scope vars 7. Print shared\_moduleLevel1 8. 9. " Error; SCOPE-level vars cannot be shared 10. " dim shared as integer shared\_ModuleLevel2 11. End Scope 12. 13. 14. Function some\_function() As Integer " OK; can see shared module-level vars 15. 16. Print shared\_moduleLevel1 17. " Error; function-level vars cannot be shared 18. " dim shared as integer sharedFunctionLevel 19. Function = 020. End Function 21. Sleep 22. 23. End

#### **Common Scope**

Οι μεταβλητές που έχουν δηλωθεί ως Common έχουν εμβέλεια σε όλα τα modules.

#### Παράδειγμα – module1.bas



```
" compile with:
1.
       " fbc -lang qb module1.bas module2.bas
2.
       '$lang: "qb"
3.
4.
       Declare Sub Print_Values()
5.
       Common m1 As Integer
6.
       Common m2 As Integer
7.
       'This is executed after all other modules
8.
9.
       m1 = 1
10.
       Print "Module1"
11.
       Print "m1 = "; m1 = 1 as set in this module
12.
       Print "m2 = "; m2 = 2 as set in module2
13.
       Print_Values
```

#### module2.bas



```
1.
    Common m1 As Integer
2.
    Common m2 As Integer
3.
    m2 = 2
4.
    Print "Module2"
                  'This is executed first
5.
                  ' m1 = 0 (by default)
    Print "m1 = "; m1
6.
    Print "m2 = "; m2 ' m2 = 2
7.
    Sub Print Values()
8.
     Print "Module2.Print_Values"
9.
     10.
     11.
    End Sub
```

#### Έξοδος



```
Module2

m1 = 0

m2 = 2

Module1

m1 = 1

m2 = 2

Module2.Print_Values

m1 = 0

m2 = 0
```

#### Common Shared

Μεταβλητές που δηλώνονται ως Common Shared έχουν εμβέλεια σε όλα τα modules και σε όλες τις διαδικασίες αυτών των modules.

#### Παράδειγμα – module3.bas



```
" compile with:
1.
2.
       " fbc module3.bas module4.bas
3.
       Declare Sub Print_Values()
4.
       Common m1 As Integer
5.
       Common m2 As Integer
6.
7.
       "This is executed after all other modules
8.
9.
       Print "Module3"
10.
       Print "m1 = "; m1" m1 = 1 as set in this module
11.
       Print "m2 = "; m2 = 2 as set in module2
12.
       Print_Values
13.
```

#### module4.bas



```
1.
       Common Shared m1 As Integer
2.
      Common Shared m2 As Integer
3.
       m2 = 2
4.
                          "This is executed first
       Print "Module4"
5.
       Print "m1 = "; m1  " m1 = 0 (by default)
      Print "m2 = "; m2
6.
                          " m2 = 2
7.
       Sub Print_Values()
8.
        Print "Module4.Print_Values"
9.
       Print "m1 = "; m1 " m1 = 1
10.
       Print "m2 = "; m2 " m2 = 2
11.
       End Sub
```



```
Module4
m1 = 0
m2 = 2
Module3
m1 = 1
m2 = 2
Module4.Print_Values
m1 = 1
m2 = 2
```

# Ανακύκλωση μεταβλητών

Στις αριθμητικές μεταβλητές θα προσέξατε ότι ανάλογα τον τύπο δεδομένων τους μπορούν να πάρουν μία τιμή ανάμεσα σε ένα εύρος τιμών.

Για παράδειγμα ένας Short οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από -32.768 έως +32.767.

Αν λοιπόν έχουμε μια μεταβλητή τύπου δεδομένων Short με την τιμή +32.767 και την αυξήσουμε κατά μία μονάδα τι γίνεται;

Προφανώς δεν μπορεί να τεθεί η τιμή σε +32.768.

Αυτό που γίνεται είναι η μεταβλητή να λειτουργεί σαν ένα κοντέρ μέτρησης. Η επόμενη τιμή της μεταβλητής θα είναι το -32.768, όπως ακριβώς όταν ένα κοντέρ μέτρησης από

9999 πάει στην αρχή του στο 0000.

Σε μια μεταβλητή Short η αρχή μέτρησης είναι το -32.768 δλδ η μικρότερη τιμή από το εύρος τιμών.

Έτσι το ίδιο αποιβώς συμβαίνει παι σε μια μεταβλητή UByte. Το εύρος τιμών είναι από 0 έως 255.

Η κατώτατη τιμή είναι το 0 και αυτή θα είναι η αρχή μέτρησης της μεταβλητής.

Αν σε μια μεταβλητή UByte αυξήσετε την μέγιστη τιμή της κατά ένα, δλδ από 225 σε 255+1 τότε αυτή θα έχει όχι 256 αλλά το 0. Δλδ θα έχει γυρίσει στην αρχή.

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "**Ανακύκλωση μεταβλητής ή υπερχείλιση** μεταβλητής (overflow)".



Υπερχείλιση ή ανακύκλωση μεταβλητών ονομάζεται το φαινόμενο όταν η τιμή μιας μεταβλητής υπερβαίνει το μέγεθος της θέσης αποθήκευσης που έχει προβλεφθεί για την καταχώρηση της.

#### Παράδειγμα – overflow.bas



1. Dim i As UByte

2. i = 255

3. Print i

4. i = i + 1

5. Print i

6. Sleep

7. End

# Έξοδος





#### Ανάλυση

Στην γραμμή 1 ορίζουμε την μεταβλητή i ως μη προσημασμένο byte.

Στην γραμμή 2 θέτουμε σε αυτήν την τιμή 255.

Στην γραμμή 3 τυπώνουμε στο τερματικό την μεταβλητή i.

Στην γραμμή 4 αυξάνουμε κατά μία μονάδα την μεταβλητή i.

Στο σημείο αυτό συμβαίνει η υπερχείλιση. Η μεταβλητή i από την τιμή 255 επιστρέφει στην τιμή 0.

Στην γραμμή 5 τυπώνουμε στο τερματικό, άλλη μια φορά την μεταβλητή i. Αυτή την φορά τυπώνεται το 0.

Τέλος στις γραμμές 6,7 έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Ειδικοί χαρακτήρες συμβολοσειρών (strings)

Όταν θέτουμε μια τιμή σε μια μεταβλητή ή σταθερά string συνήθως είναι λέξεις, αριθμοί ή λέξεις με αριθμούς οι οποίες σχηματίζονται από σετ αλφαριθμητικών χαρακτήρων [a-z0-9].

Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι ειδικοί χαρακτήρες που μπορούμε να έχουμε σε μια συμβολοσειρά.

Αυτοί οι ειδικοί χαρακτήρες είναι για παράδειγμα ο χαρακτήρας νέας γραμμής, το διπλό διάστημα (tab) κτλ.

Αυτοί οι χαρακτήρες ονομάζονται χαρακτήρες διαφυγής (Escape characters) και είναι οι παρακάτω.

```
\a beep
\b backspace
\f formfeed
\l or \n newline
\r carriage return
\t tab
\unnnn unicode char in hex
\v vertical tab
\nnn ascii char in decimal
\&hnn ascii char in hex
\&onnn ascii char in octal
\&bnnnnnnnn ascii char in binary
\\ backslash
\" double quote
\' single quote
```

Μόνο χαρακτήρες πριν τον πρώτο null terminator είναι ορατοί σε ένα String. Για να πάρουμε ένα μηδενικό χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά χρησιμοποιήστε το Chr(0).

Χαρακτήρες διαφυγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα string χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα!.

#### Σύνταξη



result = !"text"

#### Παράδειγμα – escape.bas



- 1. Print "Some escape sequence examples:" 2. Print !"1.\tsingle quote (\\\') : \""
- Print!"2.\tdouble quote (\\\"): \"" 3.
- 4. Print !"3.\tbackslash (\\\): \\"
- 5. Print !"4.\tascii char (\\65): \65"

 $(\ 65): A$ 

- 6. Sleep
- End 7.



```
Some escape sequence examples:
1. single quote (\'):'
2. double quote (\'') : "
4. ascii char
```

# Μετατροπή τιμών μεταβλητών

Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται μια τιμή μιας μεταβλητής να την εκχωρήσουμε σε μια άλλη μεταβλητή διαφορετικού τύπου δεδομένων.

Για παράδειγμα έχουμε μια φόρμα με ένα κουτί κειμένου TextBox.

Ο χρήστης χρησιμοποιεί το κουτί κειμένου για να εισάγει έναν αριθμό ο οποίος μετά θα χρησιμοποιηθεί σε μια μαθηματική πράξη.

Το TextBox όμως έχει την ιδιότητα Text και ό,τι εισάγεται σε αυτό αποτελεί ένα κείμενο που εκχωρείται στην ιδιότητα Text. Έτσι η FreeBASIC τον αριθμό που πληκτρολογεί ο χρήστης τον αναγνωρίζει ως κείμενο.

Θα πρέπει πριν χρησιμοποιηθεί αυτό το κείμενο να μετατραπεί σε αριθμό. Για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν οι συναρτήσεις μετατροπής τιμών μεταβλητών.

#### Αυτές είναι:

Συνα οτή σεις μετατο οπής.	
CBool	Μετατ <u>ο</u> έπει μια τιμή σε Boolean.
CByte	Μετατ <u>ο</u> έπει μια τιμή σε Byte.
CUByte	Μετατρέπει μια τιμή σε UByte.
CShort	Μετατρέπει μια τιμή σε Short
CUShort	Μετατρέπει μια τιμή σε UShort
CInt	Μετατρέπει μια τιμή σε Integer.
CUInt	Μετατρέπει μια τιμή σε UInteger.
CLng	Μετατρέπει μια τιμή σε Long.
CULng	Μετατρέπει μια τιμή σε ULong.
CLngInt	Μετατρέπει μια τιμή σε Long Integer.
CULngInt	Μετατρέπει μια τιμή σε ULong Integer.
CSng	Μετατρέπει μια τιμή σε Single.
CDbl	Μετατρέπει μια τιμή σε Double.
Str	Μετατρέπει μια τιμή σε String
Val	Μετατρέπει μια τιμή string σε αριθμό κινούμενης υποδιαστολής (double)

## **CBool**

## Σύνταξη



Declare Function CBool (ByVal expression As datatype) As Boolean

## Χοήση

result = CBool( expression )

2.

# Παράδειγμα – cbool.bas



- 1. 'Create an BOOLEAN variable
  - Dim b As Boolean
- 3. 'Convert a numeric value
- 4. b = CBool(1)
- 5. 'Print the result, should return True
- 6. Print b
- 7. Sleep
- 8. End





# **CByte**

## Σύνταξη



Declare Function CByte (ByVal expression As datatype) As Byte

## Χοήση

result = CByte( expression )

# Παράδειγμα – cbyte.bas

2.



- 1. 'Create an BYTE variable
  - Dim numeric\_value As Byte
- 3. Convert a numeric value
- 4.  $| \text{numeric\_value} = \frac{\text{CByte}(-66.30)}{\text{CByte}(-66.30)}$
- 5. 'Print the result, should return -66
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





# **CUByte**

## Σύνταξη



Declare Function CUByte (ByVal expression As datatype) As UByte

## Χοήση

result = CUByte( expression )

2.

# Παράδειγμα – cubyte.bas



- 1. 'Create an UNSIGNED BYTE variable
  - Dim numeric\_value As UByte
- 3. Convert a numeric value
- 4. numeric\_value = CUByte(123.55)
- 5. Print the result, should return 124
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





## **CShort**

## Σύνταξη



Declare Function CShort (ByVal expression As datatype) As Short

## Χοήση

result = CShort( expression )

# Παράδειγμα – cshort.bas

2.



- 1. 'Create an SHORT variable
  - Dim numeric\_value As Short
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $| numeric_value = CShort(-4500.66) |$
- 5. 'Print the result, should return -4501
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





## **CUShort**

## Σύνταξη



Declare Function CUShort (ByVal expression As datatype) As UShort

## Χοήση

result = CUShort( expression )

2.

# Παράδειγμα – cushort.bas



- 1. 'Create an USHORT variable
  - Dim numeric\_value As UShort
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $| \text{numeric\_value} = \frac{\text{CUShort}(36000.4)}{\text{CUShort}(36000.4)}$
- 5. Print the result, should return 36000
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End

#### Έξοδος



36000

# **CInt**

# Σύνταξη



Declare Function CInt (ByVal expression As datatype) As Integer

# Χοήση

result = CInt( expression )

# Παράδειγμα – cint.bas



1.	'Create an INTEGER variable
2.	Dim numeric_value As Integer
3.	
4.	'Convert a numeric value
5.	numeric_value = CInt(300.5)
6.	'Print the result, should return 300,
7.	'because 300 is even
8.	Print numeric_value
9.	
10.	numeric_value = CInt(301.5)
11.	'Print the result, should return 302,
12.	'because 301 is odd
13.	Print numeric_value
14.	Sleep
15.	End

# Έξοδος



300 302

#### **CUInt**

## Σύνταξη



Declare Function CUInt (ByVal expression As datatype) As UInteger

## Χοήση

result = CUInt( expression )

2.

# Παράδειγμα – cuint.bas



- 1. 'Create an UNSIGNED INTEGER variable
  - Dim numeric\_value As UInteger
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $| numeric_value = CUInt(300.23) |$
- 5. Print the result = 300
- 6. **Print** numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





# **CLng**

# Σύνταξη



Declare Function CLng (ByVal expression As datatype) As Long

## Χρήση

result = CLng( expression )

2.

# Παράδειγμα - clng.bas



- 1. 'Create an LONG variable
  - Dim numeric\_value As Long
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $numeric_value = CLng(-300.23)$
- 5. Print the result, should return -300
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





# **CULng**

## Σύνταξη



Declare Function CULng (ByVal expression As datatype) As ULong

## Χοήση

result = CULng( expression )

2.

# Παράδειγμα – culng.bas



- 1. 'Create an UNSIGNED LONG variable
  - Dim numeric\_value As ULong
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $| numeric_value = CULng(300.23) |$
- 5. Print the result = 300
- 6. **Print** numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





# **CLngInt**

#### Σύνταξη



Declare Function CLngInt (ByVal expression As datatype) As LongInt

#### Χοήση

result = CLngInt( expression )

2.

# Παράδειγμα – clngint.bas



- 1. 'Create an LONG INTEGER variable
  - Dim numeric\_value As LongInt
- 3. Convert a numeric value
- 4.  $| numeric_value = CLngInt(-12345678.123) |$
- 5. 'Print the result, should return -12345678
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





# **CULngInt**

#### Σύνταξη



Declare Function CULngInt (ByVal expression As datatype) As ULongInt

#### Χοήση

result = CULngInt( expression )

2.

# Παράδειγμα – culngint.bas



- 1. 'Create an UNSIGNED LONG INTEGER variable
  - Dim numeric\_value As ULongInt
- 3. Convert a numeric value
- 4. numeric\_value = CULngInt(12345678.123)
- 5. Print the result, should return 12345678
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End

#### Έξοδος



12345678

# **CSng**

# Σύνταξη



Declare Function CSng (ByVal expression As datatype) As Single

## Χοήση

result = CSng( expression )

# Παράδειγμα – csng.bas

2.



- 1. 'Create an SINGLE variable
  - Dim numeric\_value As Single
- 3. 'Convert a numeric value
- 4.  $numeric_value = CSng(-12345.123)$
- 5. 'Print the result, should return -12345.123
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End





#### **CDbl**

## Σύνταξη



Declare Function CDbl (ByVal expression As datatype) As Double

## Χοήση

result = CDbl( expression )

2.

# Παράδειγμα – cdbl.bas



- 1. 'Create an DOUBLE variable
  - Dim numeric\_value As Double
- 3. Convert a numeric value
- 4.  $| \text{numeric\_value} = \frac{\text{CDbl}}{(-12345678.123)}$
- 5. Print the result, should return -12345678.123
- 6. Print numeric\_value
- 7. Sleep
- 8. End

#### Έξοδος



-12345678.123

#### Str

#### Σύνταξη



Declare Function Str (ByVal n As Byte) As String
Declare Function Str (ByVal n As UByte) As String
Declare Function Str (ByVal n As Short) As String
Declare Function Str (ByVal n As UShort) As String
Declare Function Str (ByVal n As Long) As String
Declare Function Str (ByVal n As ULong) As String
Declare Function Str (ByVal n As ULong) As String
Declare Function Str (ByVal n As ULongInt) As String
Declare Function Str (ByVal n As ULongInt) As String
Declare Function Str (ByVal n As Single) As String
Declare Function Str (ByVal n As Double) As String
Declare Function Str (ByVal b As Boolean) As String
Declare Function Str (ByVal str As Const String) As String
Declare Function Str (ByVal str As Const WString) As String

#### Χοήση

result = Str( string)

#### Παράδειγμα – str.bas



- 1. Dim a As Integer
- 2. Dim b As String
- 3. a = 8421
- 4. b = Str(a)
- 5. Print a, b
- 6. Sleep
- 7. End

## Έξοδος



8421 8421

## Val

## Σύνταξη



Declare Function Val (ByRef str As Const String) As Double Declare Function Val (ByRef str As Const WString) As Double

# Χοήση

result = Val( strnum )

# Παράδειγμα - csng.bas



- 1. Dim a As String, b As Double
- 2. a = "2.1E + 30xa211"
- 3. b = Val(a)
- 4. Print a, b
- 5. Sleep
- 6. End

## Έξοδος



2.1E+30xa211 2.1e+030

# Συμβολοσειφές (Strings) στη FreeBASIC

Υπάρχουν τρεις τύποι συμβολοσειρών στη FreeBASIC.

# String

Σταθερού και μεταβλητού μήκους μεταβλητή με ενσωματωμένη διαχείριση μνήμης.

#### Σύνταξη



Dim variable As String [\* size]

Μια συμβολοσειρά είναι ένας πίνακας χαρακτήρων.

Μια συμβολοσειρά δηλωμένη χωρίς το size αλλάζει μέγεθος δυναμικά. Το μέγεθος μπορεί να κυμαίνεται από 0 bytes μέχρι 2 gigabytes.

# Παράδειγμα



- 1. " Variable length
- 2. Dim a As String, b As String
- 3. a = "Hello"
- 4. Print a
- 5. a += ", world!"
- 6. Print a
- 7. b = "Welcome to FreeBASIC"
- 8. Print b + "! " + a
- 9. Sleep
- 10. End

#### Έξοδος



Hello, world!

Welcome to FreeBASIC! Hello, world!

Για να ενώσουμε δύο συμβολοσειρές χρησιμοποιούμε το +

# **ZString**

Σταθερού και μεταβλητού μήκους μεταβλητή με τερματικό χαρακτήρα το NULL.

Μια συμβολοσειρά ZString είναι μια κλασσική συμβολοσειρά τής γλώσσας C. Ο τελευταίος χαρακτήρας της συμβολοσειράς είναι το 0 ή ένας χαρακτήρας NULL και τοποθετείται αυτόματα από την γλώσσα FreeBASIC.

#### Σύνταξη



Dim variable As ZString \* size Dim variable As ZString Ptr

#### Παράδειγμα



Dim As ZString \* 13 str1 => "hello, world"
 Print str1
 Print Len(str1) 'returns 12, the size of the 'string it contains
 Print SizeOf(str1) 'returns 13, the size of the 'variable
 Sleep
 End

#### Έξοδος



# hello, world 12 13

#### Ανάλυση

Στην γραμμή 1 δηλώνεται ένα ZString 13 χαρακτήρων και αρχικοποιείται με την τιμή "hello, world".

Η εκχώρηση της τιμής στην συμβολοσειρά γίνεται με τον τελεστή =>

Στην γραμμή 2 τυπώνεται στην οθόνη το str1

Στην γραμμή 3 καλείται η συνάρτηση Len() με όρισμα το str1 και επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων που περιέχει το str1. Αυτή η τιμή τυπώνεται στην οθόνη με την συνάρτηση Print.

Ομοίως στην γραμμή 4 καλείται η συνάρτηση SizeOf() με όρισμα το str1 και επιστρέφει το μέγεθος της συμβολοσειράς str1. Αυτή η τιμή τυπώνεται στην οθόνη με την συνάρτηση Print.

#### WString

Σταθερού και μεταβλητού μήκους μεταβλητή με τερματικό χαρακτήρα το NULL και υποστίριξη για χαρακτήρες ευρείας μορφής. Υποστήριξη χαρακτήρων UNICODE.

Η συμβολοσειρά WString είναι όμοια τεχνικά με την ZString μόνο που εδώ μπορούμε να εκχωρήσουμε χαρακτήρες UNICODE ως τιμές.

Όταν η FreeBASIC προσπελάζει πηγαία αρχεία bas μπορεί να αναλύσει ASCII αρχεία με τον χαρακτήρα διαφυγής Unicode που είναι ο \u ή να διαβάσει απευθείας αρχεία UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE and UTF-32BE.

# **Κεφάλαιο 3ο - Σταθερές**

Οι σταθεφές είναι αφιθμοί, booleans, ή συμβολοσειφές strings οι οποίες δεν μποφούν να αλλάξουν από την στιγμή που θα δηλωθούν.

Για παράδειγμα, το 5 πάντα θα είναι ο ίδιος αριθμός.

Στη FreeBASIC μια δήλωση σταθεράς διαφέρει από μια δήλωση μεταβλητής από την χρήση της λέξης Const.

Τέτοιες σταθερές είναι ορατές παντού, που σημαίνει ότι μιας και δηλωθούν μπορείτε να προσπελάζετε την σταθερά με το όνομα της οπουδήποτε στον κώδικα.

Από την στιγμή που θα δηλωθεί μια σταθερά με την λέξη Const έπειτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Αν προσπαθήσετε να αλλάξετε μια δηλωμένη σταθερά ένα μήνυμα λάθους θα προκύψει από τον μεταγλωττιστή

# Const

# Σύνταξη



Const symbolname1 [AS DataType] = value1 [, symbolname2 [AS DataType] = value2, ...]

ή

Const [AS DataType] symbolname1 = value1 [, symbolname2 = value2, ...]

#### Παράδειγμα – const.bas



```
Const FirstNumber = 1
1.
2.
       Const SecondNumber = 2
3.
       Const FirstString = "First string."
4.
       Const FirstBoolean = False
5.
       Const SecondBoolean = True
6.
7.
       Print FirstNumber, SecondNumber
8.
       'This will Print 1 2
9.
       Print FirstString 'This will Print First string.
10.
       Print FirstBoolean, SecondBoolean
11.
       'This will Print false true
12.
```

- 13. Sleep
- 14. End

# Έξοδος



1 2 First string false true

## Παράδειγμα – constcolors.bas



- 1. Const Red = RGB(252, 2, 4)
- 2. Const Black As UInteger = RGB(0, 0, 0)
- 3. Const Text = "This is red text on a black bkgnd."
- 4. Locate 1, 1
- 5. Color Red, Black
- 6. Print Text
- 7. Sleep
- 8. End

#### Έξοδος



This is red text on a black bkgnd.

# Κεφάλαιο 4ο — Προτάσεις και εκφράσεις

Ένα πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος εντολών που εκτελούνται γραμμή προς γραμμή.

Στην FreeBASIC υπάρχουν οι προτάσεις (statements) και οι εκφράσεις (expressions).

Μια πρόταση εκτελεί τρεις λειτουργίες, ελέγχει την σειρά της εκτέλεσης, υπολογίζει μια τιμή ή δεν κάνει τίποτα.

# Προτάσεις (statements)

Μια συνηθισμένη πρόταση για παράδειγμα είναι η εξής:

a=b+c

Σε αντίθεση με την άλγεβρα αυτή η πρόταση δεν σημαίνει ότι το a ισούται με το αποτέλεσμα της προσθέσεως του b και c.

Αυτή η πρόταση σημαίνει, πρόσθεσε το b και c και το αποτέλεσμα εκχώρησε το στην μνήμη που συμβολίζεται από την μεταβλητή a.

Αυτή η πρόταση αποτελείται από:

- τις μεταβλητές a,b,c
- τους τελεστές =, +.

Τις μεταβλητές τις είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Οι τελεστές τελούν μια ενέργεια στις μεταβλητές.

Εδώ το + τελεί την πρόσθεση των b,c και το = θέτει το αποτέλεσμα στην μνήμη στην θέση που έχει οριστεί από την μεταβλητή a.

#### Μπλοκ κώδικα

Ένα μπλοκ κώδικα είναι ένα μέρος κώδικα με αρχή και τέλος. Ένα μπλοκ κώδικα ξεκινά με μια πρόταση και τελειώνει με μια πρόταση τέλους.

Στην FreeBASIC υπάρχουν έξι είδη μπλοκ κώδικα.

- Μπλοκ φουτίνας
- Μπλοκ συναρτήσεων
- Μπλοκ επιλογής
- Μπλοκ υπόθεσης
- Μπλοκ "Με"
- Μπλοκ επανάληψης

Μέσα σε κάθε μπλοκ γράφεται κώδικας όπου εκτελείται από την αρχή του μπλοκ μέχρι το τέλος.

Εδώ απλά θα αναφέρουμε τα είδη των μπλοκ και σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μελέτη κάθε μπλοκ χωριστά.

Τα μπλοκ που αναφέρθηκαν είναι:

SUB ... END SUB FOR ... NEXT DO .. LOOP

FUNCTION ... END FUNCTION WHILE ... WEND

SELECT CASE ... END SELECT

IF ... THEN ... END IF

WITH ... END WITH

# Εκφράσεις (expressions)

Οτιδήποτε υπολογίζεται ως μία τιμή αποτελεί μια έκφραση. Μια έκφραση επιστρέφει μια τιμή ενός τύπου δεδομένων.

Παραδείγματα εκφράσεων:

4.5 'επιστρέφει την αριθμητική τιμή 4.5

Pi 'επιστρέφει την τιμή της double μεταβλητής Pi

MyName 'επιστρέφει κείμενο

a=b+c 'υπολογίζει το άθροισμα και επιστρέφει την τιμή στην

'μεταβλητή a.

# **Κεφάλαιο 5ο - Πίνακες**

Οι πίνακες (**Arrays**) είναι ειδικές μεταβλητές οι οποίες δρουν σαν δοχεία για έναν αριθμό τιμών ή στοιχείων.

Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει στοιχεία κάθε τύπου δεδομένων και όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι πάντα του ίδιου τύπου δεδομένων.

Για παράδειγμα ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει στοιχεία τύπου Integer ή Single αλλά όχι και τα δύο μαζί.

Τα στοιχεία αυτά προσπελάζονται για διάβασμα ή γράψιμο μέσω ενός ακεραίου αριθμού που σηματοδοτεί την θέση κάθε στοιχείου στο πίνακα. Οι πίνακες έχουν μήκος ή μέγεθος το οποίο είναι ίσο με το πλήθος των στοιχείων που έχουν. Υπάρχουν δύο είδη πινάκων. Πίνακες σταθερού μεγέθους και πίνακες μεταβλητού μεγέθους.

Οι πίνακες σταθερού μεγέθους έχουν για όλη την διάρκεια ύπαρξης τους σταθερό αριθμό στοιχείων και άρα σταθερό μέγεθος.

Οι πίνακες μεταβλητού μεγέθους έχουν μεταβλητό αριθμό στοιχείων και άρα μεταβλητό μέγεθος. Οι πίνακες αυτοί μπορούν να αλλάζουν το μέγεθος τους δυναμικά.

# Στοιχεία και θέσεις

Οι τιμές τις οποίες ένας πίνακας αποθηκεύει είναι τα στοιχεία του. Κάθε στοιχείο του πίνακα έχει συγκεκριμένη θέση η οποία είναι ένας ακέραιος αριθμός που κυμαίνεται από το κατώτερο όριο του πίνακα έως το ανώτερο όριο του πίνακα. Η προσπέλαση των θέσεων ενός πίνακα γίνεται γράφοντας το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από () και εντός των παρενθέσεων την τιμή της θέσης που θέλουμε να προσπελάσουμε.

# Δηλώνοντας Πίνακες

# Σύνταξη



Dim name ( [lbound To] ubound [, ...] ) As DataType Dim name ( Any [, Any...] ) As DataType Dim name ( ) As DataType

#### Αρχικοποίηση



Dim array\_symbol (arraybounds) As DataType = { expression [, ...] } | Any

#### Παράδειγμα – array1.bas



- 1. Create an array of 3 elements.
- 2. Dim array(1 To 3) As Single
- 3. 'Assign a value to the first element.
- 4. array(1) = 1.2
- 5. Output the values of all the elements ("1.2 0
- 6. '0").
- 7. **Print** array(1)
- 8. Print array(2)
- 9. Print array(3)
- 10. Sleep
- 11. End

#### Έξοδος



1.2 0 0

#### Ανάλυση

Στην γραμμή 2 ορίζεται ένας πίνακας με το όνομα array και κατώτερο όριο το 1 και ανώτερο όριο το 3. Ο πίνακας array δλδ έχει 3 στοιχεία το 1,2,3.

Στην γραμμή 4 προσπελάζεται ο πίνακας στην θέση 1 για γράψιμο. Τίθεται στην θέση 1 η τιμή 1.2

Στις γραμμές 6,7,8 τυπώνεται στην οθόνη η τιμή που έχει ο πίνακας για τα στοιχεία 1,2,3.

#### Παράδειγμα – array2.bas



- 1. Declares and initializes an array of four
- 2. 'integer elements.
- 3. Dim array(3) As Integer =  $\{10, 20, 30, 40\}$
- 4. Print array(0)
- 5. Print array(1)
- 6. Print array(2)
- 7. Print array(3)
- 8. Sleep
- 9. End

#### Έξοδος





#### Ανάλυση

Στην γραμμή 3 δηλώνεται ένας πίνακας Integer 4 θέσεων.

Το ανώτερο όριο του πίνακα είναι το 3 αλλά το κατώτερο όριο το οποίο είναι εξ' ορισμού 0 όταν δεν ορίζεται.

Η δήλωση: Dim array(3) ισοδυναμεί με την δήλωση

Dim array(0 To 3).

Έτσι ο πίνακας array έχει 4 στοιχεία τα 0,1,2,3,4.

Αυτά τα στοιχεία αρχικοποιούνται επίσης στην γραμμή 3.

Στις γραμμές 4,5,6,7 τυπώνονται στην οθόνη οι τιμές των στοιχείων του πίνακα.

# Πίνακες σταθερού και μεταβλητού μεγέθους

Μέχρι τώρα είδαμε δηλώσεις πινάκων σταθερού μεγέθους.

Η δήλωση Dim array(1 To 3) As Integer δηλώνει έναν πίνακα σταθερού μεγέθους τύπου Integer.

Η δήλωση Dim array() As Integer δηλώνει έναν πίνακα δυναμικού μεγέθους. Οι πίνακες δυναμικού μεγέθους μετά την δήλωση τους πρέπει να ορίσουν τις διαστάσεις τους με την λέξη ReDim.

#### Παράδειγμα



- 1. Creates an empty variable-length array
- 2. 'that holds integer values.
- 3. Dim vlarray() As Integer
- 4. Resizes the array to 10 elements.
- 5. ReDim vlarray(1 To 10)

# Πίναχες πολλαπλών διαστάσεων

Μέχρι τώρα είδαμε πίνακες με μία διάσταση όπου τα στοιχεία τους προσπελάζονταν με μια τιμή.

Οι πίνακες μονής διάστασης μπορεί να ειδωθούν σαν πίνακες στοιχείων απλής γραμμής.

Οι πίνακες μπορούν να έχουν από μία μέχρι 8 διαστάσεις στην FreeBASIC. Πίνακες με πάνω από μία διάσταση ονομάζονται πίνακες πολλαπλών διαστάσεων.

Οι πίνακες 2 διαστάσεων μπορούν να ειδωθούν σαν πίνακες που έχουν μια γραμμή και μια κολώνα.

Οι πίνακες 3 διαστάσεων επιπλέον έχουν και το βάθος.

Οι πίνακες 4 διαστάσεων μπορούν να θεωρηθούν ως πολλοί τρισδιάστατοι πίνακες κτλ.

#### Παράδειγμα – multyarray.bas



- 1. Take Care while initializing
- 2. 'multi-dimensional array
- 3. Dim As Integer multidim(1 To 2, 1 To 5) = \_
- 4. {{1,2,3,4,5},{6,7,8,9,10}}
- 5.
- 6. Print multidim(1, 3)
- 7. Print multidim(2, 3)
- 8. Sleep
- 9. End





#### Ανάλυση

Στην γραμμή 3 ορίζεται ένας δισδιάστατος πίνακας με διαστάσεις 1 μέχρι 2 για την πρώτη διάσταση και 1 μέχρι 5 για την δεύτερη.

Το σύμβολο \_ (κάτω παύλα) σημαίνει ότι η γραμμή συνεχίζεται παρακάτω επειδή δεν χωράει στον επεξεργαστή κειμένου.

Στην γραμμή 4 γίνεται η αρχικοποίηση του πίνακα.

Η πρώτη διάσταση έχει 2 στοιχεία ενώ η δεύτερη διάσταση έχει 5. Έτσι ο πίνακας έχει 2 δάδες συνολικά.

Στην γραμμή 6 τυπώνεται στην οθόνη από την πρώτη πεντάδα το τρίτο στοιχείο.

Στην γραμμή 7 τυπώνεται στην οθόνη από την δεύτερη πεντάδα το τρίτο στοιχείο.

# Οι συναφτήσεις LBound και UBound

#### LBound

#### Σύνταξη



result = LBound( array [, dimension ] )

Επιστρέφει την κατώτερη τιμή της διάστασης ενός πίνακα.

## Παράδειγμα – lbound.bas



- 1. 'Declare an array
- 2. Dim array(1 To 5) As Integer
- 3. Print LBound(array)
- 4. Sleep
- 5. End

## Έξοδος





## **UBound**

## Σύνταξη



result = UBound( array [, dimension ] )

Επιστρέφει την ανώτερη τιμή της διάστασης ενός πίνακα.

## Παράδειγμα – ubound.bas



- 1. 'Declare an array
- 2. Dim array(1 To 5) As Integer
- 3. Print UBound(array)
- 4. Sleep
- 5. End

## Έξοδος



5

# Κεφάλαιο 6ο - Ροή προγράμματος

# Εντολές λήψης λογικών αποφάσεων

#### IIf

Ελέγχει αν μια έκφραση είναι αληθής και επιστρέφει την πρώτη τιμή όταν είναι αληθής αλλιώς την δεύτερη τιμή αν είναι ψευδής η έκφραση.

#### Σύνταξη



value = IIf ( condition, expr\_if\_true, expr\_if\_false )

value: Η επιστρεφόμενη τιμή, μπορεί να είναι οποιαδήποτε αριθμητική τιμή ή συμβολοσειρά ή Τύπος δεδομένων του χρήστη UDT.

Τους UDT (User Defined Types) θα τους δούμε στην συνέχεια παρακάτω.

condition: η συνθήκη η οποία ελέγχεται για το αν είναι μη μηδενική ώστε να επιστρέψει η συνάρτηση την τιμή expr\_if\_true ή αν είναι μηδενική επιστρέφει την τιμή expr\_if\_false

Οι expr\_if\_true και expr\_if\_false είναι οποιαδήποτε αριθμητική τιμή ή συμβολοσειρά ή UDT.

## Παράδειγμα – iff.bas



- 1. Dim value As Integer
- 2. Dim b As Boolean
- 3. b = True
- 4. value = IIIf(b, 10, 20)
- 5. Print value
- 6. b = False
- 7. |value = IIf(b, 10, 20)|
- 8. Print value
- 9. Sleep
- 10. End

## Έξοδος





#### Ανάλυση

Στην γραμμή 1 δηλώνεται η μεταβλητή value ως ακέραιος.

Στην γραμμή 2 δηλώνεται η μεταβλητή b ως boolean

Στην γραμμή 3 τίθεται η τιμή True στην μεταβλητή b.

Στην γραμμή 4 καλείται η Πf που ελέγχει την μεταβλητή b.

Η IIf επιστρέφει την τιμή 10 διότι η μεταβλητή b έχει την τιμή True.

Στην γραμμή 5 τυπώνεται η τιμή της μεταβλητής value στην οθόνη.

Στην γραμμή 6 θέτουμε την τιμή False στην μεταβλητή b.

Στην γραμμή 7 ξανακαλείται η Πf και αυτήν την φορά επιστρέφει το 20 διότι η μεταβλητή b έχει την τιμή False.

Στην γραμμή 8 τυπώνεται στην οθόνη η τιμή της value.

Τέλος έχουμε τις εντολές αναμονής του χρήστη, Sleep και τέλους του προγράμματος End.

## IF ... THEN ... ELSE IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF

Το IF...THEN...ELSE IF...THEN...ENDIF ονομάζεται έμφραση συνθήμης.

Μετά το IF ελέγχεται μία πρόταση αν είναι αληθής. Αν είναι εκτελείται ο κώδικας μετά το ΤΗΕΝ.

Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε και άλλον λογικό έλεγχο αληθείας με την ELSE IF.

Μπορούμε να έχουμε όσους λογικούς ελέγχους θέλουμε με το ELSE IF.

Αν κάποια έκφραση είναι αληθής από το ELSE IF εκτελείται ο κώδικας μετά το THEN.

Αν τελικά καμία IF ή ELSE IF δεν είναι αληθής μπορούμε να εκτελέσουμε τον κώδικα που ακολουθεί την ELSE.

Το μπλοκ κώδικα τελειώνει με την λέξη ΕΝDΙF.

#### Σύνταξη



If expression Then
[statement(s)]
[ElseIf expression Then]
[statement(s)]
[Else]
[statement(s)]
End If

#### Παράδειγμα – if1.bas



```
1.
       Dim As Integer a = 10
2.
        If a = 10 Then
3.
        Print "Η τιμη του a ειναι 10"
4.
        End If
5.
6.
       If a > 20 Then
7.
        Print "Η τιμη του a ειναι μεγαλυτερη του 20"
8.
9.
         Print "Η τιμη του a ειναι μικροτερη του 20"
10.
11.
12.
        End
```

#### Έξοδος



Η τιμη του α ειναι 10 Η τιμη του α ειναι μικροτερη του 20

## Ανάλυση

Στη γραμμή 1 δηλώνεται ένας ακέραιος και αρχικοποιείται με την τιμή 10. Στις γραμμές 2-4 υπάρχει ένα If...End If το οποίο ελέγχει αν η μεταβλητή α ισούται με την τιμή 10. Αν ισούται τυπώνεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Στις γραμμές 5-10 υπάρχει ένα If...Else...End If το οποίο ελέγχει αν η μεταβλητή α είναι μεγαλύτερη από την τιμή 20. Αν είναι μεγαλύτερη από το 20 τότε τυπώνεται ένα αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη. Διαφορετικά το πρόγραμμα περνάει στην γραμμή 9 όπου τυπώνεται ένα μήνυμα στην οθόνη που αναφέρει ότι η τιμή είναι μικρότερη του 20.

Στην γοαμμή 10 τελειώνει το If.

Τέλος έχουμε την εντολή αναμονής του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

#### Παράδειγμα – if2.bas



```
1.
       Dim a As String
2.
       Line Input "Δωστε εναν ακεραιο: ", a
3.
       If CInt(a) > 10 Then
4.
                 Print "Δωσατε τιμη μεγαλυτερη του 10"
5.
       ElseIf CInt(a) < 10 Then
6.
                Print "Δωσατε τιμη μικροτερη του 10"
7.
       ElseIf CInt(a) = 10 Then
8.
                Print "Δωσατε τιμη ιση με 10"
9.
       End If
10.
       Sleep
11.
       End
```

#### Ανάλυση

Στη γραμμή 1 δηλώνουμε μια μεταβλητή τύπου String

Στη γραμμή 2 η εντολή Line Input προτρέπει τον χρήστη με το μήνυμα "Δώστε έναν ακέραιο: " και περιμένει είσοδο από τον χρήστη. Ο χρήστης πληκτρολογεί ένα ακέραι και η τιμή του εκχωρείται στην μεταβλητή a.

Στην γραμμή 3 ξεκινάει ένας έλεγχος If...End If.

Θέλουμε να ελέγξουμε αν ο χρήστης έχει βάλει τιμή μεγαλύτερη του 10. Η μεταβλητή α είναι τύπου String και η τιμή που εκχώρησε ο χρήστης στο πρόγραμμα υπολογίζεται ως συμβολοσειρά και όχι ως αριθμός.

 $\Gamma$ ια τον λόγο αυτό μετατρέπουμε την τιμή της συμβολοσειράς σε ακέραιο με την συνάρτηση Cint().

Αν η τιμή που έβαλε ο χρήστης είναι μεγαλύτερη από 10 τότε εκτελείται η γραμμή 4 και τυπώνεται στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα.

Αν η τιμή που έβαλε ο χρήστης είναι μικρότερη από 10, έλεγχος της γραμμής 5, τότε εκτελείται η γραμμή 6 και τυπώνεται στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα.

Τέλος στην γραμμή 7 ελέγχεται αν η τιμή είναι ίση με το 10.

Τότε το πρόγραμμα εκτελεί τη γραμμή 8 και τυπώνει στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## Select Case ... End Select

Η Select είναι η έμφραση επιλογής. Συγμρίνει μία έμφραση με περιπτώσεις άλλων εμφράσεων και όταν βρεθεί η σύγκριση να είναι αληθής εκτελείται ο κώδικας σε εκείνο το μπλοκ κώδικα.

#### Σύνταξη



Select Case expression

[ Case expressionlist]

[statements]

[ Case Else ]

[statements]

End Select

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση **Exit Select** για να βγει η ροή του προγράμματος από ένα μπλοκ **Select Case**.

Η έμφραση σε κάθε Case μπορεί να είναι από μέχρι ή να έχει συγκεκριμένη τιμή.

#### Σύνταξη expressionlist



{ expression | expression To expression | Is relational operator expression }[, ...]

## Παράδειγμα – select.bas



```
1.
       Dim choice As Integer
2.
        Input "Choose a number between 1 and 10: ";_ choice
3.
       Select Case As Const choice
4.
       Case 1
5.
          Print "number is 1"
6.
       Case 2
          Print "number is 2"
7.
8.
       Case 3, 4
          Print "number is 3 or 4"
9.
       Case 5 To 10
10.
          Print "number is in the range of 5 to 10"
11.
12.
          Print "number is outside the 1-10 range"
13.
14.
       End Select
15.
16.
       End
17.
```

#### Ανάλυση

Στη γραμμή 1 δηλώνεται ένας απέραιος.

Στην γραμμή 2 έχουμε είσοδο από τον χρήστη ένός ακεραίου από το 1 έως το 10. Στην γραμμή 4 αρχίζει το Select Case.

Στην γοαμμή 5 ελέγχεται αν η μεταβλητή choice έχει την τιμή 1. Αν την έχει τότε εκτελείται η γοαμμή 6 όπου τυπώνει ένα μήνυμα στην οθόνη.

Ομοίως στην γραμμή 7 ελέγχεται αν η τιμή είναι 2, στην γραμμή 9 ελέγχεται αν έχει τις τιμές 3 ή 4. Στην γραμμή 11 ελέγχεται αν έχει την τιμή από 5 έως 10. Τέλος στην γραμμή 13 υπάρχει ένα Case Else για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι γραμμές 16 και 17 είναι η αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Εντολές βρόχων

Ο βρόχος είναι μια επανάληψη. Ο κώδικας που βρίσκεται μέσα σε έναν βρόχο επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιήσει μια συνθήκη και η ροή του προγράμματος να βγει από τον βρόχο.

#### For...Next

Επαναλαμβάνει ένα μπλοκ κώδικα καθώς μεταβάλλει την τιμή μιας μεταβλητής.

#### Σύνταξη



For iterator [ As datatype ] = startvalue To endvalue [ Step stepvalue

[ statement block ] Next [ iterator ]

## Παράδειγμα – for1.bas



- 1. For i As Integer = 1 To 10 2. Print i
- 3. Next i
- 4. Sleep
- 5. End

## Έξοδος





## Ανάλυση

Στις γραμμές 1-3 βρίσκεται ο βρόγχος επανάληψης For...Next.

Στην γραμμή 1 δηλώνεται η μεταβλητή i ως ακέραιος που θα πάρει τις τιμές από 1 έως 10.

Στην γραμμή 2 τυπώνεται η τιμή της μεταβλητής i στην οθόνη. Η γραμμή 2 θα εκτελεστεί 10 φορές όπως έχει οριστεί από το βρόγχο επανάληψης. Η γραμμή 3 αυξάνει την μεταβλητή i κατα μία μονάδα.

Τέλος υπάρχει η αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## Λίγα λόγια για τις ένθετες προτάσεις

Όλες οι δομές φοής πφογφάμματος συνήθως είναι μπλοκ κώδικα που έχουν μια αρχή και ένα τέλος.

Σε μια δομή μπλοκ όλες οι προτάσεις που υπάρχουν εντός της ονομάζονται ένθετες προτάσεις ή αλλιώς φωλιασμένες (nested) όπως λένε οι προγραμματιστές απλά.

Το φώλιασμα (nesting) πρόκειται για την ενσωμάτωση μιας δομής μέσα σε μια άλλη, όπως για παράδειγμα η ένθεση ενός βρόχου σε άλλους βρόχους.

Κατά την συγγραφή του κώδικα μια φωλιασμένη πρόταση γράφεται με μια εσοχή προς τα δεξιά σε σχέση με την στοίχιση της αρχής του μπλοκ που ενυπάρχει.

#### Παράδειγμα – for2.bas



```
1.
       'External For loop
2.
       For i As Integer = 1 To 5
3
       'Nested For loop
4.
                For a As Integer = 1 To 2
                          Print "i="; i; " a="; a
5.
6
                Next a
7.
       Next i
8.
       Sleep
9.
       End
```

Στο παράδειγμα for 2.bas φαίνεται το φώλιασμα ενός βρόγχου For μέσα σε άλλο βρόγχο For.

## Έξοδος



```
i = 1 \ a = 1

i = 1 \ a = 2

i = 2 \ a = 1

i = 2 \ a = 2

i = 3 \ a = 1

i = 3 \ a = 2

i = 4 \ a = 1

i = 4 \ a = 2

i = 5 \ a = 1

i = 5 \ a = 2
```

## Do...Loop

Επαναλαμβάνει ένα μπλοκ κώδικα όσο η αρχική πρόταση παραμένει αληθής, ή μέχρι η τελική πρόταση γίνει αληθής

#### Σύνταξη



```
Do [ { Until | While } condition ] [ statement block ] Loop
```

ή

Do
[ statement block ]
Loop [ { Until | While } condition ]

Αν υπάρχει μια **Exit Do** πρόταση στον βρόγχο τότε η ροή του προγράμματος βγαίνει από τον βρόγχο αμέσως

Αν υπάρχει μια **Continue Do** πρόταση στον βρόγχο τότε παραλείπεται η εκτέλεση του statement block και η ροή μεταφέρεται στο **Do** για να εκτελεστεί ο βρόγχος κατά την επόμενη επανάληψη.

#### Παράδειγμα – getkey.bas



```
Dim As Long key
2.
3.
          Print "Press any key from keyboard"
4.
          Sleep
5.
          key = GetKev
          Print "key: " & Chr(key) & "=" & key
6.
7.
          Print "Press q for quit"
8.
       Loop Until Chr(key) = "q"
9.
       End
```

#### Έξοδος



Press any key from keyboard key: a=97 Press q for quit Press any key from keyboard key: q=113 Press q for quit

#### Ανάλυση

Στην γραμμή 1 δηλώνεται μια μεταβλητή Long με το όνομα key.

Στην γραμμή 2 ξεκινάει ο βρόγχος Do και τελειώνει στην γραμμή 8.

Στην γραμμή 3 τυπώνεται ένα μήνυμα στην οθόνη να πατήσει ο χρήστης ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο.

Στην γραμμή 4 το πρόγραμμα μπαίνει σε αναμονή.

Στην γραμμή 5 η συνάρτηση GetKey λαμβάνει το πάτημα του πληκτρολογίου και εκχωρεί τον κωδικό ASCII ως αριθμό Long στη μεταβλητή key.

Στη γραμμή 6 η συνάρτηση Chr() μετατρέπει την αριθμητική τιμή key στον αντίστοιχο χαρακτήρα ASCII.

Έτσι εμφανίζεται στην οθόνη η συμβολοσειρά key: a=97 αν ο χρήστης πληκτρολογήσει το a. Όπου key=97 και Chr(97)=a.

Στη γραμμή 7 εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα προς τον χρήστη ότι αν πατήσει το πλήκτρο q θα τερματίσει το πρόγραμμα.

Στη γραμμή 8 είναι το τέλος του βρόγχου. Ελέγχεται αν η μεταβλητή key έχει αντίστοιχα το γράμμα q από τον ΑSCII πίνακα.


Τέλος έχουμε το τέλος του προγράμματος στην γραμμή 9.

## While ... Wend

Ο βρόχος αυτό επτελεί το μπλοπ πώδιπα όσο η συνθήπη ελέγχου είναι αληθής.

Αν η συνθήκη ελέγχου είναι ψευδής δεν εκτελεί καθόλου το μπλοκ κώδικα που περικλείει.

#### Σύνταξη



Αν υπάρχει μια **Exit While** πρόταση στον βρόγχο τότε η ροή του προγράμματος βγαίνει από τον βρόγχο αμέσως

Αν υπάρχει μια **Continue While** πρόταση στον βρόγχο τότε παραλείπεται η εκτέλεση του statement block και η ροή μεταφέρεται στο **While** για να εκτελεστεί ο βρόγχος κατά την επόμενη επανάληψη.

## Εντολή μετάβασης Goto

Οδηγεί την φοή του πφογράμματος σε ένα σημείο με μια ετικέτα.

#### Σύνταξη



Goto label

Goto, απαραίτητη λέξη που είναι η εντολή μετάβασης Label, το όνομα μιας ετικέτας. Μια ετικέτα είναι ένα στόχος για την εντολή Goto. Μια εντολή Goto μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει η ροή του προγράμματος αφήνοντας μια δομή ελέγχου όπως ένα μπλοα π.χ. For...Next.

#### Παράδειγμα – goto.bas



```
1.
       Dim i As Integer
2.
       For i = 0 To 10
3.
                 Print i
4.
                 If i = 5 Then Goto OutOfFor
5.
       Next i
6.
7.
       OutOfFor:
8.
                 Print "I am out of FOR...NEXT now."
9.
10.
       Print "Next lines continue here."
11.
12.
       End
```

#### Έξοδος



```
0
1
2
3
4
5
I am out of FOR...NEXT now.
Next lines continue here.
```

#### Ανάλυση

Στην γραμμή 1 δηλώνεται ένας ακέραιος.

Στις γραμμές 2-5 υπάργει ένα For...Next από το 0 μέγρι το 10.

Στην γραμμή 3 τυπώνεται η τιμή του μετρητή i στην οθόνη.

Στην γραμμή 4 γίνεται ένας έλεγχος αν ο μετρητής είναι ίσος με 5. Αν η πρόταση αληθεύει μεταφέρεται η ροή με την Goto στην ετικέτα OutOfFor.

Έτσι τυπώνονται στην οθόνη οι αριθμοί από το 1 έως το 5 και μετά η ροή του προγράμματος μεταφέρεται στην ετικέτα OutOfFor όπου στην γραμμή 8 τυπώνεται στην οθόνη το μήνυμα ότι έχουμε μεταφερθεί εκτός βρόγχου For...Next. Η ροή του προγράμματος συνεχίζει μετά την ετικέτα OutOfFor στην γραμμή 10 όπου τυπώνεται το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## $\Delta$ ιαχεί $\varrho$ ιση λα $\theta$ $\dot{\omega}$ ν

Η FreeBASIC διαχειοίζεται τα λάθη κατά την εκτέλεση του ποογοάμματος με τους παρακάτω τοόπους:

- Εξ' ορισμού το πρόγραμμα δεν κάνει κάτι με τα λάθη. Σιωπηρά αυτά αγνοούνται και ο κώδικας συνεχίζει.
- Εάν μεταγλωττίζετε το πρόγραμμα με τους διακόπτες -e, -ex ή -exx, FreeBASIC χρησιμοποιεί την διαχείριση λαθών όμοια με αυτήν της QB.
- Μελλοντικά οι ΟΟΡ εκδόσεις της FreeBASIC θα έχουν διαχείριση λαθών όμοια με αυτήν της java, δλδ το μπλοκ TRY..CATCH...FINALLY.

#### Παράδειγμα – onerror.bas



- 1. #lang "fblite"
- 2. On Error Goto FAILED
- 3. Open "xzxwz.zwz" For Input As #1
- 4. On Error Goto 0
- 5. Print "Program continue here..."
- 6. Sleep
- 7. End
- 8.
- 9. FAILED:
- 10. Dim e As Integer
- e = Err
- 12. Print "Error " & e & " on line " & Erl
- 13. Resume Next
- 14. End

Εάν έχουν οριστεί οι διακόπτες του μεταγλωττιστή -e, -ex ή -exx τότε το πρόγραμμα περιμένει να έχει μία ετικέτα ως χειριστή λαθών. Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα η ετικέτα FAILED είναι ο διαχειριστής λαθών.

Στην γραμμή 1 ορίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε την διάλεκτο fblite έτσι ώστε να μας επιτραπεί η χρήση της πρότασης Resume Next.

Στην γραμμή 2 υπάρχει η πρόταση On Error Goto η οποία δηλώνει την ετικέτα FAILED ως διαχειριστή λάθους.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί ένα λάθος η ροή του προγράμματος πηγαίνει στην ετικέτα FAILED.

Στην γραμμή 3 προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο που δεν υπάρχει για γράψιμο εντός του. Επειδή το αρχείο δεν υπάρχει ο μεταγλωττιστής εμφανίζει ένα λάθος. Η ροή του προγράμματος μεταβαίνει στην ετικέτα FAILED.

Στην γραμμή 10 δηλώνεται ένας ακέραιος.

Στην γραμμή 11 η συνάρτηση Err εκχωρεί στην μεταβλητή e έναν ακέραιο αριθμό που δείχνει ποιο λάθος προέκυψε.

Στην γραμμή 12 η συνάρτηση Erl επιστρέφει την γραμμή στο κώδικα που εμφανίστηκε το λάθος. Έτσι τυπώνεται στην οθόνη το μήνυμα "Error 2 on line 2"

Στην γραμμή 13 υπάρχει εντός του διαχειριστή λάθους η πρόταση Resume Next ή οποία επιστρέφει την ροή του προγράμματος μετά το λάθος στην επόμενη γραμμή από την οποία εμφανίστηκε το λάθος, δλδ την γραμμή 5.

Έτσι στην γραμμή 5 εμφανίζεται ένα μήνυμα επιστροφής στην οθόνη.

## Η FreeBASIC ορίζει τα παρακάτω λάθη εκτέλεσης.

- 0 No error
- 1 Illegal function call
- 2 File not found signal
- 3 File I/O error
- 4 Out of memory
- 5 Illegal resume
- 6 Out of bounds array access
- 7 Null Pointer Access
- 8 No privileges
- 9 interrupted signal
- 10 illegal instruction signal
- 11 floating point error signal
- 12 segmentation violation signal
- 13 Termination request signal
- 14 abnormal termination signal
- 15 quit request signal
- 16 return without gosub
- 17 end of file

Έτσι βλέπουμε ότι το λάθος με την τιμή 2 είναι το File not found signal.

# Εντολές END, RETURN, STOP, SLEEP, EXIT

Υπάρχουν κάποιες εντολές της FreeBASIC που τερματίζουν ή αλλάζουν την ροή του προγράμματος είτε μιας συνάρτησης είτε όλου του προγράμματος, είτε ενός βρόχου κτλ.

Αυτές οι προτάσεις λίγο πολύ μοιάζουν και ένας αρχάριος μπορεί να μπερδευτεί με τις παραπλήσιες ονομασίες τους.

Αυτές οι εντολές είναι οι END, RETURN, STOP, SLEEP, EXIT

Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουμε τις εντολές αυτές και θα εξηγηθεί η χρήση κάθε μίας.

#### End

Η πρόταση End χρησιμοποιείται με δύο τρόπους στη FreeBASIC. Ο πρώτος τρόπος είναι για να δηλώσει το τέλος του προγράμματος.

#### Σύνταξη



End [retval]

Όπου retval ο κωδικός επιστροφής λάθους.

Συνήθως όταν δεν υπάρχει λάθος η τιμή είναι 0.

Ο δεύτερος τρόπος είναι για να δηλώσει το τέλος ενός μπλοκ κώδικα.

## Σύνταξη



End { Sub | Function | If | Select | Type | Enum | Scope | With | Namespace | Extern | Constructor | Destructor | Operator | Property }

#### Return

Επιστρέφει από μια υπορουτίνα ή συνάρτηση.

## Σύνταξη



Return expression

Όταν βρίσκεται εντός μιας υπορουτίνας απλά επιστρέφει από αυτήν χωρίς να επιστρέφει κάποια τιμή.

Όταν βρίσκεται εντός συνάρτησης επιστρέφει μια τιμή από την συνάρτηση.

Περισσότερα για τις υπορουτίνες και συναρτήσεις στην συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο.

## Stop

Σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος και περιμένει να πατηθεί ένα πλήκτρο από τον χρήστη πριν τερματίσει το πρόγραμμα.

## Σύνταξη



Stop

## Sleep

Αναμένει για την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος ή το πάτημα ενός πλήμτρου από το πλημτρολόγιο.

#### Σύνταξη



Sleep [ amount [, keyflag ]] result = Sleep ( amount, keyflag )

amount, ο χρόνος αναμονής σε milisecond keyflag, όταν είναι 0 είναι εξ' ορισμού η αναμονή για το πάτημα ενός πλήκτρου του πληκτρολογίου, όταν είναι 1 ορίζει ότι η αναμονή δεν μπορεί να περιμένει να πατηθεί κάποιο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο.

#### Exit

Πρόταση ελέγχου φοής του προγράμματος. Η πρόταση συνοδεύεται με άλλες λέξεις που δηλώνουν μπλοκ κώδικα και εξέρχεται από το μπλοκ αυτό.

#### Σύνταξη



Exit {Do | For | While | Select }
Exit {Sub | Function | Operator | Constructor | Destructor |
Property }

# **Κεφάλαιο 7ο - Ρουτίνες,** συναρτήσεις, διαδικασίες

Μια φουτίνα είναι ένα κομμάτι (block) κώδικα που έχει αρχή και τέλος, αποτελεί μέρος του κώδικα μέσα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα και τελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Οι ρουτίνες σε διάφορες γλώσσες ονομάζονται ως procedure, method, function, routine, ή subroutine.

Στην FreeBASIC έχουμε τα εξής είδη φουτινών.

Ρουτίνες που δημιουργεί ο προγραμματιστής. Αυτές προσπελάζονται ως SUB, FUNCTION.

## **SUB**

#### Σύνταξη



[Public | Private] Sub identifier [cdecl | pascal | stdcall] [Overload] [Alias external\_identifier] [( [parameter\_list] )] [Static] [Export] statements

•••

[Return]

•••

End Sub

Η λέξη **Sub** σηματοδοτεί την αρχή μιας υπορουτίνας και το τέλος της ορίζεται από τις λέξεις **End Sub**.

Κάθε υπορουτίνα έχει ένα όνομα με το οποίο την καλούμε από διάφορα σημεία μέσα στον κώδικα. Όταν καλούμε μια υπορουτίνα με το όνομα της η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην υπορουτίνα και με το τέλος της επιστρέφει στο σημείο από το οποίο εκλήθη.

Στην υπορουτίνα μπορούν να περάσουν τιμές μέσω των παραμέτρων. πχ. **Sub** name(foo, bar). Τα foo και bar είναι παράμετροι της υπορουτίνας name. Αν μια παράμετρος έχει αρχική τιμή τότε αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική.

Πίνακες ως παράμετροι γράφονται με κάποιο προσδιοριστή με άδειες παρενθέσεις. Σημείωση, ότι οι πίνακες ως παράμετροι περνιούνται κατά αναφορά ByRef, η οποία

ByRef λέξη δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται για πίνακες παραμέτρους. Όταν καλείται μια υπορουτίνα με παράμετρο έναν πίνακα τότε οι άδειες παρενθέσεις απαιτούνται.

Μια υπορουτίνα μπορεί επίσης να καθορίσει πως θα περνιούνται οι παράμετροι, είτε κατά αναφορά ByRef, είτε κατά τιμή ByVal.

Εάν η παράμετρος είναι κατα αναφορά "ByRef", το όνομα της παραμέτρου γίνεται μια αναφορά για την αρχική μεταβλητή που περνιέται στην υπορουτίνα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην μεταβλητή αυτή θα απεικονιστεί εξωτερικά από την υπορουτίνα στην μεταβλητή.

Αν η παράμετρος περάσει κατά τιμή "ByVal", η τιμή οποιαδήποτε μεταβλητής που περνιέται αντιγράφεται σε νέα μεταβλητή και έτσι όποια αλλαγή γίνει σε αυτή δεν επιρρεάζει την μεταβλητή που πέρασε σαν παράμετρος.

Η λέξη **Static** ορίζει ότι οι τιμές όλων των τοπικών μεταβλητών που ορίζονται στην υπορουτίνα θα πρέπει να διατηρούνται μεταξύ των κλήσεων της υπορουτίνας. Η υπορουτίνα **Sub** είναι ίδια με την συνάρτηση **Function** με την εξαίρεση ότι δεν επιτρέπει να επιστραφεί μια τιμή από αυτήν. Η λέξη **Return** εντός μιας υπορουτίνας σημαίνει την άμεση έξοδο από την υπορουτίνα και δεν επιστρέφει κάποια τιμή.

## Παράδειγμα – sub.bas



- 1. Sub AddNumbers (a As Integer, b As Integer)
  2. Print a + b
  3. End Sub
- 3. End Sub 4.
- 5. AddNumbers(10, 6)
- 6. AddNumbers(10, 5)
- 7. AddNumbers(10, 16)
- 8. Sleep
- 9. End

## Έξοδος



#### Ανάλυση

Μεταξύ των γραμμών 1 και 3 βρίσκεται η υπορουτίνα AddNumbers() η οποία έχει δύο ορίσματα ως ακεραίους, το α και το b. Σε αυτά τα ορίσματα θα εκχωρηθούν τιμές των παραμέτρων της υπορουτίνας.

Όταν δηλώνεται μια υπορουτίνα λέμε ότι έχει ορίσματα και όταν καλείται και διοχετεύονται τιμές λέμε ότι διοχετεύονται παράμετροι στην υπορουτίνα. Η γραμμή 2 είναι το σώμα της υπορουτίνας. Το σώμα της υπορουτίνας έχει μόνο μία πρόταση την Print a+b, η οποία τυπώνει στην οθόνη το άθροισμα δύο ακεραίων.

Στις γραμμές 5,6,7 καλείται η υπορουτίνα με παραμέτρους διάφορους ακεραίους. Η υπορουτίνα λαμβάνει τις παραμέτρους και τυπώνει το άθροισμα τους στην οθόνη.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## **Function**

## Σύνταξη



[Public | Private] Function identifier [cdecl | pascal | stdcall] [Overload] [Alias external\_identifier] [([parameter\_list])] [ ByRef ] [As return\_type] [Static] [Export] statements

{ {Return [return\_value]} | {Function = return\_value} | {identifier = return\_value} }

End Function

## Περιγραφή

Μια συνάρτηση ορίζει ένα μπλοκ κώδικα τον οποίο μπορείτε με μια πρόταση να καλέσετε και να τρέξει ο κώδικας του σώματος της συνάρτησης. Κάθε συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή πίσω στον προγραμματιστή.

## Δικαιώματα πρόσβασης (Access Rights)

Οι λέξεις Public / Private δηλώνουν τα δικαιώματα πρόσβασης της συνάρτησης. Με άλλα λόγια δηλώνουν αν η συνάρτηση θα είναι ορατή από άλλα αρθρώματα (modules) ή θα έχει εμβέλεια μόνο εντός του αρθρώματος του οποίου έχει δηλωθεί. Ως αρθρώματα θεωρούνται τα αρχεία \*.bas ενός έργου (Project).

Όταν μια συνάρτηση είναι Public τότε είναι ορατή και σε άλλα αρχεία bas του ίδιου έργου.

Όταν μια συνάφτηση είναι Private τότε είναι οφατή μόνο στο αφχείο bas το οποίο έχει δηλωθεί.

Όταν δεν αναγράφεται αν είναι Public/Private τότε εξ' ορισμού είναι Public.

## Σύμβαση κλήσης (Calling Convention)

Η σύμβαση κλήσης, ή αλλιώς η σειρά με την οποία περνιούνται παράμετροι σε μια συνάρτηση, ορίζεται με τις λέξεις cdecl, pascal και stdcall. Αν δεν ορίζεται κάποια εξ' ορισμού είναι η stdcall.

Όταν οριστεί η λέξη cdecl τότε οι παράμετροι της συνάρτησης περνιούνται από δεξιά προς τα αριστερά με αντίστροφη σειρά στην στοίβα (stack). Η κλήση αυτή είναι η εξ' οριμού κλήση παραμέτρων για το Linux και το DOS.

Όταν οριστεί η λέξη pascal τότε οι παράμετροι της συνάρτησης περνιούνται από αριστερά προς τα δεξιά με την σειρά που ορίστηκαν, στην στοίβα (stack).

Όταν οριστεί η λέξη stdcall τότε οι παράμετροι της συνάρτησης περνιούνται από δεξιά προς τα αριστερά με αντίστροφη σειρά στην στοίβα (stack). Η κλήση αυτή είναι η εξ' οριμού κλήση παραμέτρων για τα Windows.

## Πέρασμα παραμέτρων (Passing Arguments)

Οι συναρτήσεις μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες παραμέτρους. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να περάσουν κατά αναφορά ή κατά τιμή στην συνάρτηση, ByRef, ByValue.

Οι πίνακες περνιούνται πάντα κατά αναφορά. Για να περάσει ένας πίνακας ως παράμετρος γράφουμε το όνοματου και άδειες παρενθέσεις.

## Υπερφόρτωση συναρτήσεων

Μια συνάρτηση μπορεί να υπερφορτωθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πολλές συναρτήσεις με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετικά ορίσματα ή αλλιώς όπως λέγεται με διαφορετική υπογραφή.

## Παράδειγμα

Function AddNumbers(a As Integer, b As Integer) As Integer Function AddNumbers(a As Single, b As Single) As Single Function AddNumbers(a As Double, b As Double) As Double

## Επιστοεφόμενη τιμή

Με την λέξη Return η συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή πίσω στον προγραμματιστή.

## Διατήρηση τοπικών μεταβλητών

Με την λέξη Static διατηφούνται οι τοπικές μεταβλητές της συνάφτησης μεταξύ των κλήσεων της.

Παρακάτω θα δούμε το παράδειγμα με την συνάρτηση AddNumbers() αυτή την φορά αντί της υπορουτίνας από το προηγούμενο παράδειγμα.

## Παράδειγμα – func.bas



```
1.
       Function AddNumbers Overload (a As Integer, b As Integer) As
       Integer
2.
               Return a + b
3.
       End Function
4.
5.
       Function AddNumbers Overload (a As Double, b As Double) As
       Double
6.
               Return a + b
7.
       End Function
8.
9.
       Dim i As Integer
10.
       Dim d As Double
11.
12.
       i = AddNumbers(10, 5)
13.
       Print i
14.
       d = AddNumbers(10.3, 5.4)
15.
       Print d
16.
17.
       Sleep
18.
       End
19.
```

## Έξοδος



15 15.7

#### Ανάλυση

Στις γραμμές 1-3 και 5-7 έχουμε την συνάρτηση AddNumbers() υπερφορτωμένη την μια φορά να προσθέτει 2 ακέραιους και την άλλη να προσθέτει δύο αριθμούς με κινητή υποδιαστολή.

Το σώμα της συνάρτησης επιστρέφει με την λέξη Return το άθροισμα.

Στις γραμμές 9,10 δηλώνονται δύο μεταβλητές. Μία απέραιος παι μία πινητής υποδιαστολής.

Στη γραμμή 12 και 14 εκχωρείται στις μεταβλητές η τιμή του αθροίσματος της συνάρτησης AddNumbers().

Στις γραμμές 13,15 τυπώνονται οι τιμές των μεταβλητών στην οθόνη.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Αναδρομή συναρτήσεων

Όταν μια συνάρτηση καλεί τον εαυτό της αυτό ονομάζεται αναδρομή (recursion). Η αναδρομή είναι δύο ειδών. Η άμεση όπου μία συνάρτηση καλεί την ίδια και έμμεση όταν μια συνάρτηση καλεί μια άλλη και η δεύτερη καλεί την πρώτη.

Όταν μια συνάρτηση ενεργεί ξανά επί του αποτελέσματος της είναι ευκολότερο να γραφτεί κώδικας αναδρομής. Οι αναδρομές μπορεί να τελειώνουν και να επιστρέφουν μία τιμή αλλά μπορεί να μην τελειώνουν και ποτέ. Οι δεύτερες είναι συνήθως ένα προγραμματιστικό λάθος.

Όταν καλείτε μια συνάρτηση με αναδρομή ένα νέο αντίγραφο της συνάρτησης με τις τοπικές μεταβλητές της δημιουργείται και ο μεταγλωττιστής το διαχειρίζεται χωριστά χωρίς να επηρεάζει την πρώτη συνάρτηση.

Για να δούμε ένα παράδειγμα αναδρομής θα χρησιμοποιήσουμε την ακολουθία Fibonacci.

Η ακολουθία αυτή είναι η εξής: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...

Τα πρώτα δύο νούμερα είναι 1 και 1. Τα επόμενα παράγονται από την πρόσθεση των δύο προηγούμενων.

Έτσι ο 3ος όρος παράγεται από το 1+1=2.

Ο 4ος από το 1+2=3

Ο 5ος από το 2+3=5

... Ο 8ος όρος από το 8+13=21 ... κτλ.

Με άλλα λόγια ο νιοστός όρος παράγεται από το άθροισμα ν-1 + ν-2 εφόσον ν>2.

Το πρόγραμμα που θα γράψουμε θα βρίσκει τον νιοστό όρο της σειράς Fibonacci.

Για να τερματίσει το πρόγραμμα θα πρέπει ν <3.

Ο αλγόριθμος του fib.bas είναι:

- Δώστε την θέση του όρου προς εύρεση. π.χ. Θέλω να βρεθεί ο 10ος όρος.
- Κάλεσε την συνάρτηση Fibonacci() και διοχετεύστε την τιμή.
- Αν το όρισμα είναι x<3 επιστρέφει 1 διότι ο 1ος και 2ος όρος είναι το 1.
- Διαφορετικά η Fibonacci() καλεί αναδρομικά τον εαυτό της διοχετεύοντας τα ορίσματα x-2 και x-1 και τέλος αφού τα υπολογίσει τα προσθέτει, εφόσον κάθε όρος παράγεται από την πρόσθεση των δύο προηγούμενων.

Ας δούμε τον αλγόριθμο αυτόν:

Αν καλέσετε την Fibonacci(1) επιστρέφει 1.

Η Fibonacci(2) επιστρέφει 2.

H Fibonacci(3) επιστρέφει την Fibonacci(1) + Fibonacci(2) δλδ το 1+1=2

Η Fibonacci(4) επιστρέφει την Fibonacci(3)+Fibonacci(2) δλδ το 2+1=3

•••

έτσι κάθε φορά που καλείτε μια Fibonacci() με όρισμα μεγαλύτερο του 2 υπολογίζονται όλοι οι προηγούμενοι όροι με πρόσθεση κάθε δύο προηγούμενων όρων.

## Παράδειγμα – fib.bas



```
1.
        Function Fibonacci (a As Integer) As Integer
2.
                 Print "Calculate Fibonacci("; a; ")..."
3.
                 If a < 2 Then
4.
                  Print "Return"; a
5.
                   Return a
6.
                 Else
7.
                   Print "Call Fibonacci("; (a - 1); " and Fibonacci("; (a - 2);
        ")"
8.
                  Return (Fibonacci(a - 1) + Fibonacci(a - 2))
9.
                 End If
10.
       End Function
11.
12.
        Dim i As Integer
13.
       Dim result As Integer
14.
       Input "Enter which Fibonacci to find:", i
15.
        result = Fibonacci(i)
16.
       Print "The "; i; " Fibonacci is: "; result
17.
18.
       Sleep
19.
       End
```

#### Έξοδος



```
Enter which Fibonacci to find:3
Calculate Fibonacci (3)...
Call Fibonacci (2 and Fibonacci (1)
Calculate Fibonacci (2)...
Call Fibonacci (1 and Fibonacci (0)
Calculate Fibonacci (1)...
Return 1
Calculate Fibonacci (0)...
Return 0
Calculate Fibonacci (1)...
Return 1
The 3 Fibonacci is: 2
```

#### Ανάλυση

Στις γραμμές 1-10 υπάρχει η συνάρτηση Fibonacci όπως περιγράφτηκε προηγουμένως.

Στην γραμμή 8 καλούμε αναδρομικά την συνάρτηση Fibonacci με παραμέτρους a-1, a-2 για να βρούμε τους προηγούμενους όρους της ακολουθίας.

Έτσι για παράδειγμα αν τρέξουμε το πρόγραμμα και θέλουμε να βρούμε τον 3ο όρο της ακολουθίας Fibonacci έχουμε την έξοδο που φαίνεται παραπάνω.

# Κεφάλαιο 8ο Δείκτες

# Η μνήμη του υπολογιστή

Η γλώσσα FreeBASIC επτός από συναρτήσεις και μεταβλητές έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην μνήμη του υπολογιστή και να γράφει και να διαβάζει δεδομένα απευθείας από αυτήν. Για να γίνει αυτό η γλώσσα έχει ένα τύπο μεταβλητής που ονομάζεται δείκτης και αποθηκεύει σε αυτήν την διεύθυνση της μνήμης, που το πρόγραμμα αργότερα θα χρησιμοποιήσει για να διαβάσει ή να γράψει δεδομένα στην μνήμη.



Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που της εκχωρείται μια διεύθυνση της ελεύθερης μνήμης. Γνωρίζοντας την διεύθυνση μνήμης μπορούμε να γράψουμε δεδομένα στην ελεύθερη μνήμη ή να διαβάσουμε δεδομένα από αυτήν.

Για να καταλάβουμε τους δείκτες πρώτα θα πρέπει να πούμε λίγα λόγια για την οργάνωση της μνήμης του υπολογιστή.

Η μνήμη του υπολογιστή, αν θέλουμε να την περιγράψουμε σχηματικά θα λέγαμε ότι, αποτελείται από μικρές περιοχές σαν κυψέλες (cells) που κάθε μία έχει μια διεύθυνση.

Οι διευθύνσεις αναπαριστώνται σε δεκαεξαδική μορφή αλλά εμείς για απλούστευση θα χρησιμοποιήσουμε το δεκαδικό σύστημα.

RAM	Διεύθυνση	1567	1568	1569	1570	1571	1572
	<b>Δ</b> εδομένα		h	e	1	1	О

Σε κάθε κυψέλη αποθηκεύονται δεδομένα.

Όταν ορίζουμε μεταβλητές ο τύπος δεδομένων της μεταβλητής καθορίζει πόσα bytes θα δεσμευθούν στην μνήμη για να αποθηκευτούν τα δεδομένα.

Η μνήμη που δεσμεύεται ξεκινά από μια διεύθυνση και καταλαμβάνει τόσες κυψέλες όσες ικανοποιούν τον αριθμό bytes του τύπου δεδομένων της μεταβλητής.

Ένας δείκτης όπως είπαμε είναι και αυτός μια μεταβλητή, η οποία όπως κρατά σαν τιμή μια διεύθυνση μνήμης. Έτσι ενώ η μεταβλητή sString κρατά την τιμή "hello" η μεταβλητή pPointer μπορεί να κρατά την διεύθυνση της sString δλδ την "1568"

Η μνήμη του υπολογιστή διαιρείται σε διάφορες περιοχές που άλλες είναι προσβάσιμες στον προγραμματιστή για το πρόγραμμα του και άλλες είναι δεσμευμένες από άλλα προγράμματα του συστήματος και δεν είναι προσβάσιμες για το πρόγραμμα το οποίο δημιουργούμε.

Πολύ γενικά θα πούμε ότι κάποιες περιοχές της μνήμης του υπολογιστή είναι:

Τοποθεσία καθολικών μεταβλητών
Σωρός (stack)
Τοποθεσία κώδικα
ποογοάμματος
Καταχωρητές
Ελεύθερη μνήμη

Οι καθολικές μεταβλητές ενός προγράμματος βρίσκονται στην μνήμη στην περιοχή των καθολικών μεταβλητών.

Οι τοπικές μεταβλητές ενός προγράμματος βρίσκονται στην περιοχή μνήμης που ονομάζεται σωρός.

Οι εντολές του κώδικα του προγράμματος μας βρίσκονται στην τοποθεσία κώδικα προγράμματος.

Οι καταχωρητές βρίσκονται στην δικιά τους περιοχή μνήμης.

Τέλος υπάρχει κάποια περιοχή μνήμης που ένα πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει και ονομάζεται ελεύθερη μνήμη.

Σε αυτές τις περιοχές μνήμης καθώς ένα πρόγραμμα τρέχει εκτελούνται κάποιες αλλαγές.

Οι τοπικές μεταβλητές όταν μια συνάφτηση επιστφέφει απαλείφονται και ο σωφός καθαρίζει.

Οι καθολικές μεταβλητές από την άλλη έχουν απεριόριστη πρόσβαση από το πρόγραμμα αλλά αυτό δημιουργεί κώδικα δύσκολα συντηρήσιμο.

Αυτά τα προβλήματα η FreeBASIC τα λύνει τοποθετώντας δεδομένα στην ελεύθερη μνήμη.

Η ελεύθερη μνήμη έχει το πλεονέκτημα ότι ό,τι δεδομένο τοποθετείται σε αυτήν παραμένει διαθέσιμο και μετά το τέλος μιας συνάρτησης.

Αυτό αρχικά μπορεί να μοιάζει με τις καθολικές μεταβλητές αλλά δεν είναι. Οι καθολικές μεταβλητές επιτρέπουν πρόσβαση σε όλες τις συναρτήσεις της κλάσης.

Τα δεδομένα στην ελεύθερη μνήμη επιτρέπουν πρόσβαση σε αυτά μόνο για τις συναρτήσεις που έχουν πρόσβαση στον δείκτη τους.

Αυτή η τεχνική είναι πιο αυστηρή σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων και εξαλείφει το πρόβλημα της κατά λάθους αλλαγής των δεδομένων από τις συναρτήσεις με τρόπο που είναι δύσκολο να ανιχνευτεί σε ένα πρόγραμμα. Αναλόγως την αρχιτεκτονική του υπολογιστή, αν είναι 32 bit ή 64 bit, μια θέση μνήμης μπορεί να έχει μήκος 32 ή 64 bit. Έτσι ένας δείκτης μπορεί να είναι οποιαδήποτε τύπου δεδομένων, ακόμα και αυτά που καθορίζονται από τον χρήστη ως UDT και θα τα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.

# Δήλωση δεικτών σε μεταβλητές

Η δήλωση ενός δείκτη γίνεται με τον εξής τρόπο.

## Σύνταξη:



## DIM pVar As DataType {Pointer | Ptr}

Τα ονόματα των δεικτών έχουν συνήθως ένα p για πρώτο χαρακτήρα του ονόματος τους.

Ο τελεστής @ (Address of) ή η συνάρτηση VarPtr χρησιμοποιούνται για να πάρουμε την διεύθυνση του δείκτη.

Ο τελεστής \* (Value of) χρησιμοποιείται για να πάρουμε την τιμή στην οποία δείχνει ο δείκτης.

#### Παράδειγμα – pointer.bas



- 1. Create the pointer.
- 2. Dim p As Integer Ptr
- 3. 'Create an integer value that we will point to using pointer "p"

  Dim num As Integer = 98845
- 4. Point p towards the memory address that variable "num" occupies.
- 5. p = @num

Print the value stored in memory pointed to by pointer "p"

- 6. Print "Pointer 'p' ="; \*p
  - Print
- 7. Print the actual location in memory that pointer "p" points at.
- 8. Print "Pointer 'p' points to memory location:"
- 9. Print p
- 10.
- 11. Sleep
- 12. End

#### Έξοδος



Pointer 'p' = 98845

Pointer 'p' points to memory location: 140730687114616

#### Ανάλυση

Στην γραμμή 2 δηλώνεται ένας δείκτης σε ακέραιο.

Στην γραμμή 4 δηλώνεται και αρχικοποιείται μια μεταβλητή τύπου ακεραίου.

Στην γραμμή 6 ο δείκτης λαμβάνει την διεύθυνση της μεταβλητής num.

Στην γραμμή 8 τυπώνεται στην οθόνη η τιμή στην οποία δείχνει ο δείκτης.

Στην γραμμή 12 τυπώνεται στην οθόνη η διεύθυνση που έχει αποθηκευμένη ο δείκτης.

# Δήλωση δεικτών σε διαδικασίες

## Σύνταξη



Dim pointerToProcedure As Sub Dim pointerToProcedure As Function

Για να πάρουμε την διεύθυνση ενός δείκτη σε διαδικασία χρησιμοποιούμε τον τελεστή @ (Address Of) ή τον τελεστή ProcPtr().

## Σύνταξη ProcPtr



result = ProcPtr ( procedure )

## Παράδειγμα – fpointer.bas



1.	'This example uses ProcPtr to demonstrate function pointers				
2.					
3.	Declare Function Subtract( x As Integer, y As Integer) As Integer				
4.					
5.	Declare Function Add( x As Integer, y As Integer) As Integer				
6.					
7.	Dim myFunction As Function(x As Integer, y As Integer) As				
	Integer				
8.					
9.	'myFunction will now be assigned to Add				
10.	myFunction = ProcPtr( Add )				
11.	Print myFunction(2, 3)				
12.					
13.	'myFunction will now be assigned to Subtract. Notice the different				
	output.				
14.	myFunction = ProcPtr( Subtract )				
15.	Print myFunction(2, 3)				
16.					
17.	Function Add( x As Integer, y As Integer) As Integer				
18.	Return X + y				
19.	End Function				
20.					
21.	Function Subtract( x As Integer, y As Integer) As Integer				
22.	Return X - y				

```
23. End Function24.25. Sleep26. End
```

## Έξοδος





# Η συνάρτηση Allocate

Η συνάρτηση Allocate δεσμεύει μνήμη και επιστρέφει την διεύθυνση της μνήμης που δέσμευσε.

#### Σύνταξη



result = Allocate( count )

Όπου count το μέγεθος της μνήμης σε bytes που πρόκειται να δεσμευθεί.

Όπου result η διεύθυνση μνήμης που δεσμεύεται ή αν η κλήση είναι ανεπιτυχής επιστρέφεται το 0.

## Παράδειγμα – allocate.bas



```
1.
       Const integerCount As Integer = 15
2.
       "Try allocating memory for a number of integers.
3.
4.
       Dim buffer As Integer Ptr
       buffer = Allocate(integerCount * SizeOf(Integer))
5.
6.
       If (0 = buffer) Then
7.
                Print "Error: unable to allocate memory, quitting."
8.
                End - 1
9.
       End If
10.
11.
       " Prime and fill the memory with the fibonacci sequence.
```

```
12.
        buffer[0] = 0
       buffer[1] = 1
13.
14.
15.
        For i As Integer = 2 To integerCount - 1
16.
                 buffer[i] = buffer[i - 1] + buffer[i - 2]
17.
        Next
18.
19.
       " Display the sequence.
20.
21.
        For i As Integer = 0 To integerCount - 1
22.
                 Print buffer[i];
23.
       Next
24.
25.
       Deallocate(buffer)
26.
27.
        Sleep
28.
       End 0
```

#### Έξοδος



```
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

#### Ανάλυση

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί την συνάρτηση ALLOCATE(...) για να δημιουργήσει ένα buffer μνήμης 15 ακεραίων.

Στην συνέχεια εκχωρεί στην μνήμη αυτή τους 15 πρώτους αριθμούς της ακολουθίας Fibonacci.

Τυπώνει στην οθόνη τις τιμές από τις 15 αυτές θέσεις μνήμης.

Τέλος απελευθερώνει την μνήμη με την συνάρτηση DEALLOCATE(...).

Όταν δεσμεύουμε μνήμη με την Allocate() ελέγχουμε αν ο δείκτης είναι διάφορος του 0. Αν ο δείκτης έχει τιμή 0 σημαίνει ότι δεν ήταν ικανό να δεσμευτεί η μνήμη. Αυτό γίνεται στην γραμμή 6.

Τέλος με κάθε μία κλήση της Allocate() κάνουμε και μια κλήση της Deallocate() για να απελευθερώσουμε την μνήμη που δεσμεύσαμε. Αυτό γίνεται στην γραμμή 27.

# Αριθμητική Δεικτών

Με τον όρο αριθμητική δεικτών εννοούμε την διαχείριση των τιμών των διευθύνσεων των δεικτών με μαθηματικό τρόπο.

Είναι σχετικά απαιτητό μερικές φορές να προσπελάζουμε τις θέσεις μνήμης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και να ανακτούμε τις τιμές των διευθύνσεων.

Ο τύπος δεδομένων ενός δείκτη δείχνει και την απόσταση της μνήμης από την αρχική της θέση. Για παράδειγμα ένας Short καταλαμβάνει 2 bytes στην μνήμη ενώ ένας Single χρειάζεται 4 bytes.

## Πρόσθεση και αφαίρεση από τους δείκτες

Οι δείκτες μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν από τιμές όπως οποιοσδήποτε αριθμός.

Το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων είναι ένας αριθμός που στην πραγματικότητα είναι μια διεύθυνση μνήμης.

#### Παράδειγμα

```
Dim p As Integer Ptr = New Integer[2]

*p = 1

*(p + 1) = 2
```

Ο ρ είναι ένας δείκτης δύο θέσεων τύπου ακεραίου.

Η πρόταση \*p=1 θέτει στην διεύθυνση του δείκτη την τιμή 1.

Για να προχωρήσουμε μια θέση μπροστά σε μέγεθος ενός ακεραίου γράφουμε p+1. Η έκφραση \*(p+1) = 2 θέτει στην νέα θέση την τιμή 2.

## Αύξηση και μείωση δεικτών

Μερικές φορές θέλουμε να μετακινηθούμε στην μνήμη μπροστά η πίσω.

## Παράδειγμα

```
Dim array(5) As Short = { 32, 43, 66, 348, 112, 0 }

Dim p As Short Ptr = @array(0)

While (*p <> 0)

If (*p = 66) Then Print "found 66"

p += 1

Wend
```

Αρχικά δηλώνεται ένας πίνακας 6 θέσεων και αρχικοποιείται με τιμές.

Στην συνέχεια δηλώνεται ένας δείκτης και του εκχωρείται η διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα.

Έχουμε έναν βρόγχο While...Wend όπου ελέγχει αν η τιμή που έχει η διεύθυνση του δείκτη είναι διαφορετική του 0.

Στην συνέχεια αν η τιμή που έχει η διεύθυνση του δείκτη είναι 66 τυπώνεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

Στην συνέχεια αυξάνεται ο δείκτης κατά μία θέση στον επόμενο Short από τον πίνακα, δηλαδή στο επόμενο στοιχείο του πίνακα.

Με τον τρόπο αυτό μετακινούμαστε σε διαδοχικές θέσεις μνήμης προς τα εμπρός με βήμα όσο ο τύπος δεδομένων του δείκτη.

# Ποοβλήματα με τους δείκτες

Η χρήση των δεικτών πολλές φορές οδηγεί σε κατάρρευση του προγράμματος αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.

## Διαρροές μνήμης (Memory Leak)

Όταν η μνήμη δεσμεύεται αλλά δεν απελευθερώνεται οδηγεί μια εφαρμογή στο να καταναλώνει μνήμη μειώνοντας την διαθέσιμη μνήμη για τις άλλες εφαρμογές και κάνει το σύστημα να χρησιμοποιεί τον σκληρό δίσκο για να καταγράφει την εικονική μνήμη επιβραδύνοντας την εφαρμογή ή κάνοντας την εφαρμογή να καταρρεύσει. Το σύστημα μπορεί να σταματήσει να εργάζεται καθώς αγγίζει τα όρια λειτουργίας του.

Για τον λόγο αυτό όποτε δεσμεύεται μνήμη με την Allocate() θα πρέπει να την απελευθερώνετε μετά την χρήση των δεδομένων με την Deallocate().

## Αλλοίωση δεδομένων στην μνήμη (Memory Corruption)

Υπάρχουν περιπτώσεις που τα δεδομένα στην μνήμη αλλάζουν από λάθος και αλλοιώνονται από λάθος χρήση των δεικτών. Για παράδειγμα να έχει δεσμευθεί 4 bytes στην μνήμη και εμείς να γράψουμε δεδομένα μεγαλύτερα από 4 bytes.

## Περιπλανώμενοι δείκτες (dangling pointers)

Όταν απελευθερώσετε μια διεύθυνση μνήμης ή αλλιώς έναν δείκτη η τιμή που περιέχει η μεταβλητή δείκτης δεν μηδενίζεται. Ο δείκτης θα συνεχίσει να έχει την διεύθυνση της μνήμης εκχωρημένη ως τιμή του. Αν χρησιμοποιήσετε ένα δείκτη που έχει ελευθερωθεί τότε αυτός ο δείκτης ονομάζεται περιπλανώμενος δείκτης και

αποτελεί ένα σφάλμα διότι χρησιμοποιείτε μια περιοχή μνήμης που είναι είτε ελεύθερη είτε την χρησιμοποιεί κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Τα συνηθέστερα προβλήματα από την λάθος χρήση των δεικτών είναι:

- Η εκχώρηση νέας τιμής σε υπάρχων δείκτη δημιουργεί διαρροή μνήμης.
- Μη απελευθέρωση δείκτη οδηγεί σε διαρροή μνήμης.
- Εγγραφή δεδομένων με μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό που έχει δεσμευθεί.
- Χρησιμοποίηση δείκτη ήδη έχει απελευθερωθεί.
- Απελευθέρωση δείκτη που ήδη έχει απελευθερωθεί.
- Απελευθέρωση μνήμης που δεν έχει δεσμευτεί.
- Απόπειρα εγγραφής σε δείκτη που έχει ελευθερωθεί.
- Εγγραφή σε περιοχή μνήμης που ποτέ δεν δεσμεύτηκε.

Τα παρακάτω παραδείγματα καλό είναι να μην τα τρέξετε ή αν τα τρέξετε αυτό να γίνει σε κάποιο εικονικό μηχάνημα (virtual machine) σε περίπτωση που καταρρεύσει το σύστημα σας.

#### Παράδειγμα – memoryleak.bas



```
1.
       Dim pPointer1 As Integer Pointer
2.
       Dim pPointer2 As Integer Pointer
3
4.
       pPointer1 = Allocate(4 * SizeOf(Integer))
5.
       pPointer2 = Allocate(4 * SizeOf(Integer))
6.
7.
       Print "Address of pPointer1: "; pPointer1
8.
       Print "Address of pPointer2: "; pPointer2
9.
10.
       pPointer2 = pPointer1
11.
12.
        Print "Address of pPointer1: "; pPointer1
13.
       Print "Address of pPointer2: "; pPointer2
14.
15.
       Deallocate(pPointer1)
16.
       Deallocate(pPointer2)
17.
18.
19.
       End
20.
```

#### Έξοδος



Address of pPointer1: 23911280 Address of pPointer2: 23911328 Address of pPointer1: 23911280 Address of pPointer2: 23911280

free(): double free detected in tcache 2

Aborting due to runtime error 14 ("abnormal termination" signal) in memoryleak.bas::()

#### Ανάλυση

Στις γραμμές 1,2 έχουμε την δήλωση 2 δεικτών τύπου ακεραίου.

Στις γραμμές 4,5 δεσμεύεται μνήμη για τους δείκτες.

Στις γραμμές 7,8 τυπώνονται οι διευθύνσεις μνήμης των δεικτών.

Στην γραμμή 10 ο δεύτερος δείκτης λαμβάνει την διεύθυνση του πρώτου. Έτσι και οι 2 δείκτες δείχνουν στην ίδια διεύθυνση. Η πρόσβαση στην πρώτη διεύθυνση που έδειχνε ο πρώτος δείκτης είναι ανέφικτη πλέον και εδώ έχουμε ένα σφάλμα προγραμματισμού.

Στις γραμμές 12,13 τυπώνονται στην οθόνη οι διευθύνσεις των δεικτών. Σημείωση ότι και οι δύο δείκτες δείχνουν στην ίδια διεύθυνση.

Στην γραμμή 15 απελευθερώνεται η μνήμη από τον πρώτο δείκτη.

Στην γραμμή 16 επιχειρείται να απελευθερωθεί ξανά η ίδια διεύθυνση που έχει απελευθερωθεί προηγουμένως, έτσι δημιουργείται ένα λάθος και το πρόγραμμα διακόπτεται με μηνύματα λάθους από το λειτουργικό σύστημα.

free(): double free detected in tcache 2

Aborting due to runtime error 14 ("abnormal termination" signal) in memoryleak.bas::()

# Μη απελευθέρωση δείκτη οδηγεί σε διαρροή μνήμης.

Όταν δεσμεύσετε μια περιοχή μνήμης με την Allocate() σε μια συνάρτηση και η συνάρτηση τελειώσει αλλά εσείς δεν έχετε απελευθερώσει την μνήμη με την Deallocate() ο δείκτης που είναι μια τοπική μεταβλητή παύει να ισχύει και χάνεται.

Η μνήμη όμως δεν απελευθερώνεται αμέσως. Μετά το τέλος της συνάρτησης δεν υπάρχει τρόπος να έχετε πρόσβαση στην μνήμη και έτσι η μνήμη είναι σαν να διαρρέει από το σύστημα.

#### Παράδειγμα – memoryleak2.bas



```
1.
       Sub UsePointer()
2.
                Dim pPointer1 As Integer Pointer
3.
                 pPointer1 = Allocate(4)
4.
                 Print "Address of pPointer1"; pPointer1
5.
       End Sub
6.
7.
       UsePointer()
8.
9.
       Sleep
10.
       End
```

#### Έξοδος



# Address of pPointer1: 17304432

#### Ανάλυση

Στις γραμμές 1-5 έχουμε μια υπορουτίνα.

Στην γραμμή 2 δηλώνεται ένας δείκτης και στην γραμμή 3 τυπώνεται στην οθόνη η διεύθυνση που έχει ο δείκτης.

Στην γραμμή 7 καλείται η υπορουτίνα.

Σημείωση ότι στην υπορουτίνα ο δείκτης που δηλώθηκε δεν απελευθερώνεται και έτσι μετά το τέλος της υπορουτίνας δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτόν για να τον απελευθερώσουμε.

Έτσι είναι σαν να διαρρέει μνήμη από το πρόγραμμα μας.

Εδώ βλέπουμε ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη προγραμματισμού αν και δεν υπάρχει λάθος μεταγλώττισης ή το πρόγραμμα δεν καταρρέει.

# Άλλα προγραμματιστικά λάθη με τους δείκτες.

- Εγγραφή δεδομένων με μεγαλύτερο μέγεθος μνήμης από αυτό που έχει δεσμευθεί.
- Χρησιμοποίηση δείκτη που ήδη έχει απελευθερωθεί.
- Απελευθέρωση δείκτη που ήδη έχει απελευθερωθεί.
- Απελευθέρωση μνήμης που δεν έχει δεσμευτεί από μετακίνηση προς τα εμπρός στην μνήμη
- Απόπειρα εγγραφής σε δείκτη που έχει ελευθερωθεί
- Εγγραφή σε περιοχή μνήμης που ποτέ δεν δεσμεύτηκε

# Κεφάλαιο 9ο - Τελεστές

Ένας τελεστής είναι ένα σύμβολο που λέει στον μεταγλωττιστή να κάνει κάποια ενέργεια.

Οι τελεστές ενεργούν πάνω σε τελεστέους οι οποίοι είναι οι εκφράσεις.

Υπάρχουν οι εξής ομάδες τελεστών:

Τελεστές εκχώρησης, οι οποίοι εκχωρούν μια έκφραση σε μια μεταβλητή.

Τελεστές αριθμητικοί, οι οποίοι τελούν μαθηματικές πράξεις μεταξύ εκφράσεων.

Τελεστές λογικοί, οι οποίοι τελούν λογικές μαθηματικές πράξεις μεταξύ εκφράσεων.

Τελεστές αλφαριθμητικών, οι οποίοι τελούν πράξεις σε strings.

Τελεστές σχεσιακοί οι οποίοι συγκρίνουν τους τελεστέους.

Τελεστές short circuit, οι οποίοι κάνουν μια εκτίμηση μεταξύ των τελεστέων Τελεστές indexing, οι οποίοι επιστρέφουν αναφορές σε μεταβλητές ή αντικείμενα βασισμένα στην τιμή θέσης τους.

Τελεστές προεπεξεργαστή, οι οποίοι ελέγχουν την λειτουργία του προεπεξεργαστή.

Τελεστές δεικτών, οι οποίοι λειτουργούν πάνω σε δείκτες και διευθύνσεις.

Τελεστές τύπων ή κλάσεων, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στα μέλη των τύπων δεδομένων του χρήστη.

Τελεστές μνήμης, οι οποίοι δεσμεύουν μνήμη και δημιουργούν αντικείμενα. Τελεστές επαναληπτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν επαναλήπτες για τα μπλοκ For...Next.

# Τελεστές εκχώρησης

Τελεστές οι οποίοι εκχωρούν τιμές σε τελεστέους.

Οι τελεστές εκχώρησης εκχωρούν στον πρώτο ή left-hand side, τελεστέο την τιμή του δεύτερου τελεστέου ή αλλιώς right-hand side, τελεστέο.

# Tελεστής =[>] (Assignment)

Απευθείας εκχώρηση μιας τιμής σε μεταβλητή.

# Χοήση:

lhs = rhs

'n

lhs => rhs

Εδώ lhs είναι η μεταβλητή και rhs η τιμή η οποία εκχωρείται.

# Παράδειγμα:

i = 420

# Τελεστής &= (Concatenate And Assign)

Εκχώρηση με συνένωση

# Χρήση:

lhs &= rhs

#### Παράδειγμα:

Dim s As String = "Hello, " s &= " world!" Print s

θα παράγει την έξοδο:

Hello, world!

# Τελεστής += (Add And Assign)

Εκχώρηση με πρόσθεση

### Χοήση:

lhs += rhs

# Παράδειγμα:

Dim n As Double

n = 6

n += 1

Print n

Sleep

### Έξοδος:

7

# Τελεστής -= (Subtract And Assign)

Επχώρηση με αφαίρεση

# Χοήση:

lhs = rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Double

n = 6 n -= 2.2 Print n Sleep

# Έξοδος:

3.8

# Τελεστής \*= (Multiply And Assign)

Εκχώρηση με πολλαπλασιασμό

# Χοήση:

lhs \*= rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Double n = 6

n \*= 2 Print n

Sleep

#### Έξοδος:

12

# Τελεστής /= (Divide And Assign)

Επχώρηση με διαίρεση

# Χοήση:

lhs /= rhs

# Παράδειγμα:

Dim n As Double

n = 6

n /= 2.2

Print n

Sleep

# Έξοδος:

2.7272727272727

# Τελεστής \= (Integer Divide And Assign)

Εκχώρηση με ακέραιη διαίρεση

#### Χοήση:

lhs = rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Double

n = 6

n = 2.2

Print n

Sleep

# Έξοδος:

3

# Τελεστής ^= (Exponentiate And Assign)

Εκχώρηση με ύψωση σε δύναμη

# Χοήση:

 $lhs \stackrel{\wedge}{=} rhs$ 

# Παράδειγμα:

Dim n As Double

n = 6

n = 2

Print n

Sleep

# Έξοδος:

36

# Τελεστής Let (Assignment)

Εμχώρηση τιμής UDT (User Defined Type) σε άλλο UDT

### Χοήση:

Στην διάλεκτο της QB έχουμε,

```
[Let] lhs = rhs \dot{\eta} [Let] lhs => rhs
```

Περισσότερα για τον τελεστή αυτό στο κεφάλαιο για τα UDT.

# Τελεστής Let() (Assignment)

Εκχώρηση τιμής πεδίου UDT σε μεταβλητή.

#### Χοήση:

```
Let( variable1 [, variable2 [, ... ]] ) = UDT_var \dot{\eta}
Let( variable1 [, variable2 [, ... ]] ) => UDT_var
```

Περισσότερα για τον τελεστή αυτό στο κεφάλαιο για τα UDT.

# Τελεστής Mod= (Modulus And Assign)

Εκχώρηση υπολοίπου διαίρεσης

# Χρήση:

lhs Mod= rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Integer n = 11 n Mod= 3 " The result is 2 Print n Sleep

# Έξοδος:

2

# Τελεστής And= (Conjunction And Assign)

Εκχώρηση και λογικό And

#### Χοήση:

lhs And= rhs

# Παράδειγμα:

'Using the AND= operator on two numeric values Dim As UByte numeric\_value1, numeric\_value2 numeric\_value1 = 15 " 00001111 numeric\_value2 = 30 " 00011110 numeric\_value1 And= numeric\_value2 "Result = 14 = 00001110 Print numeric\_value1 Sleep

# Τελεστής Eqv= (Equivalence And Assign)

Εκχώρηση και λογική ισοδυναμία

### Χρήση:

lhs Eqv= rhs

### Παράδειγμα:

Dim As UByte a = &b00110011 Dim As UByte b = &b01010101 a Eqv= b "Result a = &b10011001 Print Bin(a)

# Τελεστής Imp= (Implication And Assign)

Ο τελεστής Imp στη γλώσσα FreeBASIC είναι ένας δυαδικός λογικός τελεστής που χρησιμοποιείται για την λογική συνεπαγωγή (implication).

Σημαίνει ότι η έκφραση "A Imp B" είναι ψευδής μόνο όταν το A είναι αληθές και το B είναι ψευδές, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι αληθής.

#### Αναλυτικά:

Στη λογική, η συνεπαγωγή έχει τη μορφή "Α συνεπάγεται B". Η μόνη περίπτωση στην οποία αυτή η συνεπαγωγή είναι ψευδής είναι όταν το A είναι αληθές και το B είναι ψευδές.

Η συμπεριφορά του τελεστή Ιmp μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

# Α (Αληθές) Β (Αληθές) Α Imp Β (Αποτελέσμα)

False	False	True
False	True	True
True	False	False
True	True	True

#### Χρήση:

lhs Imp= rhs

# Παράδειγμα:

Dim As UByte a = &b00110011 Dim As UByte b = &b01010101 a Imp= b " Result a = &b11011101 Print Bin(a)

# Τελεστής Or= (Inclusive Disjunction And Assign)

Ευχώρηση και λογικό Οτ

#### Χοήση:

lhs Or = rhs

#### Παράδειγμα:

Dim As UByte a = &b00110011 Dim As UByte b = &b01010101 a Or= b " Result a = &b01110111 Print Bin(a)

# Τελεστής Xor= (Exclusive Disjunction And Assign)

Επχώρηση και λογικό Χοτ

#### Χοήση:

lhs Xor= rhs

#### Παράδειγμα:

Dim As UByte a = &b00110011 Dim As UByte b = &b01010101 a Xor= b "Result a = &b01100110 Print Bin(a

# Τελεστής Shl= (Shift Left And Assign)

Εκχώρηση και λογική μετατόπιση προς τα αριστερά

### Χοήση:

lhs shl= rhs

### Παράδειγμα:

Dim i As Integer i = &b00000011 " = 3 i Shl= 3 " = i\*2^3 " Result: 11000 24 24 Print Bin(i), i, 3\*2^3 Sleep

# Τελεστής Shr= (Shift Right And Assign)

Εκχώρηση και λογική μετατόπιση προς τα δεξιά

#### Χρήση:

lhs shr= rhs

### Παράδειγμα:

Dim i As Integer i = &b00011000 " = 24  $i Shr = 3 " = i \ 2^3 "$ " Result: 11 3 3 Print Bin(i), i,  $24 \ 2^3$ Sleep

# Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές που χρησιμοποιούνται σε μαθηματικές πράξεις

# Tελεστής + (Add)

Πρόσθεση δύο τελεστέων

#### Χρήση:

result = lhs + rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Single n = 4.75 + 5.25Print n

# Έξοδος:

10

# Τελεστής – (Subtract)

Αφαίρεση δύο τελεστέων

### Χοήση:

result = lhs - rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Single

n = 4 - 5Print n

# Έξοδος:

-1

# Τελεστής \* (Multiply)

Επιστρέφει τον πολλαπλασιασμό δύο τελεστέων

# Χοήση:

result = lhs \* rhs

### Παράδειγμα:

Dim n As Double n = 4 \* 5 Print n Sleep

#### Έξοδος:

20

# Τελεστής / (Divide)

Επιστρέφει την διαίρεση δύο τελεστέων

# Χοήση:

result = lhs / rhs

# Παράδειγμα:

Dim n As Double n = 6 / 2.3Print n Sleep

# Έξοδος:

2.608695652173913

# Τελεστής \ (Integer Divide)

Επιστρέφει την ακέραιη διαίρεση μεταξύ δύο τελεστέων

# Χοήση:

 $result = lhs \setminus rhs$ 

### Παράδειγμα:

Dim n As Double

Print n \ 5
n = 7 \ 2.6 " => 7 \ 3 => 2.33333 => 2

Print n
n = 7 \ 2.4 " => 7 \ 2 => 3.5 => 3

Print n
Sleep

### Έξοδος:

0

2

3

# Τελεστής ^ (Exponentiate)

Ύψωση σε δύναμη

# Χοήση:

 $result = lhs ^ rhs$ 

### Παράδειγμα:

Dim As Double n
Input "Please enter a positive number: ", n
Print
Print n;" squared is "; n ^ 2
Print "The fifth root of "; n;" is "; n ^ 0.2
Sleep

# Έξοδος:

Please enter a positive number: 3.4 3.4 squared is 11.56 The fifth root of 3.4 is 1.27730844458754

# Τελεστής Mod (Modulus)

Υπόλοιπο διαίρεσης

# Χρήση:

result = lhs Mod rhs

#### Παράδειγμα:

Print 47 Mod 7

Print 5.6 Mod 2.1

Print 5.1 Mod 2.8

### Έξοδος:

5

0

2

# Τελεστής – (Negate)

Αρνητικοί αριθμοί

# Χοήση:

result = - rhs

# Παράδειγμα:

Dim n As LongInt

Print -5

n = 65432568459

n = -n

Print n

Sleep

# Έξοδος:

-5

-65432568459

# Τελεστής Shl (Shift Left)

Λογική μετατόπιση προς τα αριστερά

# Χοήση:

result = lhs Shl rhs

# Παράδειγμα:

'Double a number For i As Integer = 0 To 10

Print 5 Shl i, Bin(5 Shl i, 16)

#### Next i

# Έξοδος:

5	00000000000000101
10	0000000000001010
20	0000000000010100
40	0000000000101000
80	0000000001010000
160	0000000010100000
320	0000000101000000
640	0000001010000000
1280	0000010100000000
2560	00001010000000000
5120	00010100000000000

# Τελεστής Shr (Shift Right)

Λογική μετατόπιση προς τα δεξιά

#### Χρήση:

result = lhs Shr rhs

#### Παράδειγμα:

'Halve a number For i As Integer = 0 To 10

Print 1000 Shr i, Bin(1000 Shr i, 16)

#### Next i

#### Έξοδος:

1000	0000001111101000
500	0000000111110100
250	0000000011111010
125	0000000001111101
62	0000000000111110
31	0000000000011111
15	0000000000001111
7	0000000000000111
3	0000000000000011
1	00000000000000001
0	000000000000000000

# Σχεσιακοί τελεστές

Τελεστές που συγκρίνουν την σχέση των τελεστέων

Οι σχεσιακοί τελεστές εκτελούν συγκρίσεις μεταξύ των τιμών δύο τελεστέων. Κάθε τελεστής επιστρέφει έναν boolean που είναι true (-1) Η σχέση κρατά το αληθές ή το ψέμα (0).

# Τελεστής = (Equal)

Ισότητα μεταξύ δύο τελεστέων

### Χοήση:

result = lhs = rhs

#### Παράδειγμα:

# Τελεστής <> (Not Equal)

Ανισότητα

#### Χοήση:

result = lhs <> rhs

#### Παράδειγμα:

```
Dim As String a = "hello", b = "world"
Dim As Integer i = 10, j = i
If (a <> b) Then
Print a & " does not equal " & b
End If
If (i <> j) Then
Print "error: " & i & " does not equal " & j
End If
```

# Τελεστής < (Less Than)

Μικρότερο από

#### Χρήση:

result = lhs < rhs

#### Παράδειγμα:

Const size As Integer = 4
Dim array(size - 1) As Integer = { 1, 2, 3, 4 }
Dim index As Integer = 0
While (index < size)
Print array(index)
index += 1
Wend

# Τελεστής <= (Less Than Or Equal)

Μικρότερο ή ίσο από

#### Χρήση:

 $result = lhs \le rhs$ 

### Παράδειγμα:

If (69 <= 420) Then Print "(69 <= 420) is true."

# Τελεστής $\geq$ (Greater Than Or Equal)

Μεγαλύτερο ή ίσο από

# Χοήση:

result = lhs >= rhs

### Παράδειγμα:

If  $(420 \ge 69)$  Then Print " $(420 \ge 69)$  is true."

# Τελεστής > (Greater Than)

Μεγαλύτερο από

#### Χοήση:

result = lhs > rhs

#### Παράδειγμα:

If (420 > 69) Then Print "(420 > 69) is true."

# Τελεστής Is (Run-Time Type Information)

Ελεγχει αν ένα αντικείμενο είναι συγκεκριμένου τύπου

#### Χοήση:

result = expression Is typename

Περισσότερα για τον τελεστή αυτό στην συνέχεια στο κεφάλαιο για τα UDT

# Λογικοί τελεστές

Τελεστές που τελούν λογικές δυαδικές πράξεις μεταξύ των τελεστέων

Οι λογικοί τελεστές τελούν λογικές μαθηματικές πράξεις σε αριθμούς.

Οι λογικοί τελεστές είναι AND, OR, NOT, XOR, IMP, EQV

Οι λογικοί τελεστές βασίζονται στους πίνακες αληθείας.

Ένας πίνακας αληθείας δείχνει το αποτέλεσμα τιμών με κάθε λογικό τελεστή.

Έτσι έχουμε για δύο τιμές Α, Β

### AND, επιστρέφει TRUE όταν και οι δύο τιμές είναι TRUE

A	В	Αποτέλεσμα
FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE

#### Παραδείγματα:

Print FALSE AND FALSE
Print FALSE AND TRUE
Print TRUE AND FALSE
Print TRUE AND TRUE
'returns FALSE
'returns FALSE
'returns TRUE
'returns TRUE

# ΝΟΤ, επιστρέφει την αντίθετη τιμή

A	Αποτέλεσμα
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE

#### Παραδείγματα:

Print NOT TRUE 'return FALSE
Print NOT FALSE 'return TRUE

### ΟR, επιστρέφει TRUE όταν μία από τις τιμές είναι TRUE

A	В	Αποτέλεσμα
FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE

#### Παραδείγματα:

Print FALSE OR FALSE
Print FALSE OR TRUE
Print TRUE OR FALSE
Print TRUE OR TRUE
'returns TRUE
'returns TRUE
'returns TRUE

# XOR, επιστοέφει TRUE όταν μία από τις τιμές και μόνο μία είναι TRUE

A	В	Αποτέλεσμα
FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	TRUE
TRUE	TRUE	FALSE

#### Παραδείγματα:

Print FALSE XOR FALSE
Print FALSE XOR TRUE
Print TRUE XOR FALSE
Print TRUE XOR TRUE
'returns TRUE
'returns FALSE
'returns FALSE

#### Imp

A	В	Αποτέλεσμα
FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE
TRUE	TRUE	TRUE

#### Παραδείγματα:

Print FALSE Imp FALSE 'returns TRUE
Print FALSE Imp TRUE 'returns TRUE
Print TRUE Imp FALSE 'returns FALSE
Print TRUE Imp TRUE 'returns TRUE

#### **Eqv**, επιστρέφει TRUE όταν οι δύο τιμές είναι ίδιες αλλιώς FALSE

A	В	Αποτέλεσμα
FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE
TRUE	TRUE	TRUE

#### Παραδείγματα:

Print FALSE Imp FALSE 'returns TRUE
Print FALSE Imp TRUE 'returns FALSE
Print TRUE Imp FALSE 'returns FALSE
Print TRUE Imp TRUE 'returns TRUE

# Τελεστές Short Circuit

Οι τελεστές short circuit τελούν μια εκτίμηση στο αριστερό μέρος του τελεστέου και ανάλογα το αποτέλεσμα μπορεί να τελέσουν εκτίμηση στο δεξί μέρος του τελεστέου.

Οι εκτιμήσεις evaluations λαμβάνουν μέρος λογικά σε σύγκριση με το μηδέν.

# Τελεστής Andalso (Short Circuit Conjunction)

Επιστρέφει την σύζευξη δύο τελεστέων

Η σύγκριση γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα αληθείας

Lhs Value	Rhs Value	Result
0	-	0
Nonzero	0	0
Nonzero	Nonzero	-1

#### Χοήση:

result = lhs AndAlso rhs

#### Παράδειγμα:

```
" Using the ANDALSO operator to guard against array access
```

" when the index is out of range

Dim As Integer n

Input "Enter a number between 1 and 10: ", n

"isprime() array will only be accessed if n is in range

If (n >= 1 And n <= 10) AndAlso isprime(n) Then Print "n is prime"

Else

Print "n is not prime, or out of range"

End If

# Τελεστής Orelse (Short Circuit Inclusive Disjunction)

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός short circuit inclusive των δύο τελεστέων.

Η σύγκριση γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα αληθείας

Lhs Value	Rhs Value	Result
0	0	0
0	Nonzero	-1
Nonzero	-	-1

### Χοήση:

result = lhs OrElse rhs

### Παράδειγμα:

'Using the ORELSE operator on two numeric values Dim As Integer numeric\_value1, numeric\_value2 numeric\_value1 = 15 numeric\_value2 = 30 'Result = -1

Print numeric\_value1 OrElse numeric\_value2 Sleep

# Τελεστές indexing, θέσης

# Τελεστής () (Array Index)

Θέση πίναμα

# Χοήση:

```
result = lhs ( rhs [, ...] ) \dot{\eta} lhs ( rhs [, ...] ) = value
```

### Παράδειγμα:

Dim array(0 To 4) As Integer = { 0, 1, 2, 3, 4 } For index As Integer = 0 To 4 Print array(index);

Next

Print

### Έξοδος:

01234

# Τελεστής [] (String Index)

Θέση σε συμβολοσειρά

```
Χρήση:
```

```
result = lhs [ rhs ] \dot{\eta} lhs [ rhs ] = value
```

### Παράδειγμα:

```
Dim a As String = "Hello, world!"

Dim i As Integer

For i = 0 To Len(a) - 1

Print Chr(a[i]) & " ";

Next i

Print

Print

For i = 1 To 4

a[i] = a[i] - 32 ' converting lowercase alphabetic characters to uppercase

Next i

For i = 7 To 11

a[i] = a[i] - 32 ' converting lowercase alphabetic characters to uppercase

Next i

Print a
```

### Έξοδος:

```
Hello, world!
HELLO, WORLD!
```

# Τελεστής [] (Pointer Index)

Θέση σε δείκτη

#### Χοήση:

```
 \begin{aligned} & result = lhs \ [ \ rhs \ ] \\ & \dot{\eta} \\ & lhs \ [ \ rhs \ ] = value \end{aligned}
```

#### Παράδειγμα:

```
"initialize a 5-element array
Dim array(4) As Integer = { 0, 1, 2, 3, 4 }
"point to the first element
Dim p As Integer Ptr = @array(0)
"use pointer indexing to output array elements
For index As Integer = 0 To 4
Print p[index];
Next
```

#### Έξοδος:

Print

01234

# Τελεστές συμβολοσειοών

# Τελεστής + (String Concatenation)

Ένωση συμβολοσειρών

# Χοήση:

result = lhs + rhs

### Παράδειγμα:

```
Dim As String a = "Hello, ", b = "World!"
Dim As String c
c = a + b
Print c
```

# Έξοδος:

Hello, World!

# Τελεστής & (String Concatenation With Conversion)

Ένωση συμβολοσειρών με μετατροπής

#### Χοήση:

result = lhs & rhs

#### Παράδειγμα:

Dim As String A,C Dim As Single B A="The result is: " B=124.3 C=A & B Print C Sleep

#### Έξοδος:

The result is: 124.3

Τελεστής Strptr (String Pointer) Επιστρέφει την διεύθυνση μιας συμβολοσειράς

Xρήση: result = StrPtr ( lhs )

# Παράδειγμα:

" This example uses Strptr to demonstrate using pointers " with strings

Dim myString As String Dim toMyStringDesc As Any Ptr Dim toMyString As ZString Ptr

"Note that using standard VARPTR notation will return a
"pointer to the descriptor, not the string data itself
myString = "Improper method for Strings"
toMyStringDesc = @myString
Print myString
Print Hex( toMyStringDesc )
Print

<sup>&</sup>quot; However, using Strptr returns the proper pointer

myString = "Hello World Examples Are Silly" toMyString = StrPtr(myString) Print myString Print \*toMyString Print

"And the pointer acts like pointers to other types myString = "MyString has now changed" Print myString Print \*toMyString Print

# Τελεστές προεπεξεργαστή

# Τελεστής # (Stringize)

Επιστρέφει έναν τελεστή κειμένου που έχει μετατραπεί σε γραμματοσειρά String.

#### Χρήση:

#macro\_argument

#### Παράδειγμα:

#define SEE(x) Print #x;" = "; x
Dim variable As Integer, another\_one As Integer
variable=1
another\_one=2
SEE(variable)
SEE(another\_one)

# Έξοδος:

variable = 1 another one = 2

# Τελεστής ## (Concatenation)

Ένωση δύο τελεστέων

#### Χρήση:

text##text

#### Παράδειγμα:

#define Concat(t,n) t##n

Print concat (12,34)
Dim Concat (hello,world) As Integer
Concat (hello,world)=99
Print helloworld

#### Έξοδος:

1234 99

# Τελεστής! (Escaped String Literal)

Χαρακτήρες διαφυγής

#### Χοήση:

!"text"

# Παράδειγμα:

Print "Some escape sequence examples:"
Print !"1.\tsingle quote (\\\"): \""
Print !"2.\tdouble quote (\\\"): \\"
Print !"3.\tbackslash (\\\\): \\"
Print !"4.\tascii char (\\65): \65"

### Έξοδος:

Some escape sequence examples:

- 1. single quote (\'):'
- 2. double quote (\"): "
- 3. backslash (\\):\
- 4. ascii char (\65): A

# Τελεστής \$ (Non-Escaped String Literal)

Μη χαρακτήρες διαφυγής

# **Χοήση:** \$"text"

#### Παράδειγμα:

"Compile with -lang fblite or qb #lang "fblite"

Print "Default"

Print "Backslash : \\"
Print !"Backslash !: \\"

Print \$"Backslash \$: \\"

Print

Option Escape

Print "Option Escape"

Print "Backslash: \\"

Print!"Backslash!: \\"

Print \$"Backslash \$: \\"

Print

### Έξοδος:

Default

Backslash: \\

Backslash !: \

Backslash \$: \\

Option Escape

Backslash: \

Backslash !: \
Backslash \$: \\

# Τελεστές δεικτών

# Τελεστής Varptr (Variable Pointer)

Επιστρέφει την διεύθυνση μιας μεταβλητής

```
Χοήση:
```

result = VarPtr (lhs)

### Παράδειγμα:

Dim a As Integer, addr As Integer a = 10

" place the address of a in addr addr = CInt( VarPtr(a) )

" change all 4 bytes (size of INTEGER) of a Poke Integer, addr, -1000 Print a

" place the address of a in addr (same as above) addr = CInt( @a)

" print the least or most significant byte, depending on the

" CPU endianess

Print Peek( addr )

# Τελεστής Strptr (String Pointer)

Επιστρέφει την διεύθυνση μιας συμβολοσειράς

Χρήση: result = StrPtr ( lhs )

Παράδειγμα:

"This example uses Strptr to demonstrate using pointers

" with strings

Dim myString As String

Dim toMyStringDesc As Any Ptr

Dim toMyString As ZString Ptr

"Note that using standard VARPTR notation will return a

"pointer to the descriptor, not the string data itself myString = "Improper method for Strings" toMyStringDesc = @myString

Print myString
Print Hex( toMyStringDesc )
Print

"However, using Strptr returns the proper pointer myString = "Hello World Examples Are Silly" toMyString = StrPtr(myString)

Print myString Print \*toMyString Print

"And the pointer acts like pointers to other types myString = "MyString has now changed"

Print myString Print \*toMyString Print

Τελεστής Procptr (Procedure Pointer) Επιστρέφει την διεύθυνση μιας φουτίνας

Χρήση: result = ProcPtr ( lhs )

#### Παράδειγμα:

'This example uses ProcPtr to demonstrate function pointers Declare Function Subtract( x As Integer, y As Integer) As Integer

Declare Function Add( x As Integer, y As Integer) As Integer

Dim myFunction As Function( x As Integer, y As Integer) As Integer

'myFunction will now be assigned to Add myFunction = ProcPtr( Add ) Print myFunction(2, 3)

' different output.

myFunction = ProcPtr( Subtract )

Print myFunction(2, 3)

Function Add( x As Integer, y As Integer) As Integer Return x + y End Function

Function Subtract( x As Integer, y As Integer) As Integer Return x - y End Function

<sup>&#</sup>x27;myFunction will now be assigned to Subtract. Notice the

# Τελεστής @ (Address Of)

Επιστρέφει την διεύθυνση μιας μεταβλητής, ρουτίνας, ή αντικειμένου

Χοήση:

result = (a) rhs

Παράδειγμα:

'This program demonstrates the use of the @ operator.

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim addr As Integer Ptr

a = 5b = 10

Print "The value in A is ";a;" but the pointer to a is ";@a Print "The value in B is ";b;" but the pointer to b is ";@b

addr = @a

Print "The pointer addr is now pointing at the memory address to a, value: ";\*addr

addr = @b

Print "The pointer addr is now pointing at the memory address to b, value: ";\*addr

<sup>&#</sup>x27; Here, we print the value of the variables, then where in

<sup>&#</sup>x27; memory they are stored.

<sup>&#</sup>x27; Now, we will take the integer ptr above, and use @ to place

<sup>&#</sup>x27; a value into it.

<sup>&#</sup>x27;Note that the \* will check the value in the ptr, just as @

<sup>&#</sup>x27; checked the ptr for a normal variable.

# Τελεστής \* (Value Of)

Επιστρέφει την τιμή αναφοράς από έναν δείκτη

```
X ρ \dot{η} σ η:

result = * rhs

\dot{η}

* rhs = value
```

#### Παράδειγμα:

'This program demonstrates the use of \* to utilize the value a

' pointer points to.

Dim a As Integer

Dim pa As Integer Ptr

pa=@a 'Here point our integer ptr at 'a'. a=9 'Here we give 'a' a value of 9. Print "The value of 'a' is"; \*pa

\*pa = 1 'Here we use our pointer to change the value of 'a' Print "The new value of 'a' is"; a 'Here we display the new value of 'a'.

# Τελεστές επαναληπτών

## Τελεστές For, Next, Step

Τους τελεστές αυτούς θα τους δούμε στο κεφάλαιο για τα UDT

# Τελεστές UDT

Τελεστές . (Member Access), -> (Pointer To Member Access), Is (Run-Time Type Information)

Τους τελεστές αυτούς θα τους δούμε στο κεφάλαιο για τα UDT

# Τελεστές Μνήμης

Τελεστές New Expression, New Overload, Placement New, Delete Statement, Delete Overload

Τους τελεστές αυτούς θα τους δούμε στο κεφάλαιο για τα UDT

# Κεφάλαιο 10ο - Τύποι Χοηστών - UDT (User Defined Types)

Οι Τύποι δηλωμένοι από τον χρήστη ή αλλιώς User-Defined Types (UDT) είναι ειδικού τύπου μεταβλητές οι οποίες δημιουργούνται από τον προγραμματιστή. Ένα UDT είναι ένα container το οποίο περιέχει άλλες μεταβλητές όπως οι πίνακες με την διαφορά ότι οι μεταβλητές του UDT μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων δεδομένων, ενώ οι θέσεις ενός πίνακα είναι του ίδιου τύπου δεδομένων. Τα UDTs μπορούν ακόμη να περιέχουν και ρουτίνες.

# Δήλωση UDT

#### Σύνταξη



Type typename fieldname1 As DataType fieldname2 As DataType As DataType fieldname3, fieldname4

•••

End Type

ή

Type typename [Alias "alternatename"] [Extends base\_typename]

[Field = alignment]

[Private: | Public: | Protected:]

Declare Sub | Function | Constructor | Destructor |

Property | Operator ...

Static variablename As DataType

ReDim arrayname(array dimensions) As DataType

fieldname As DataType [= initializer]

fieldname(array dimensions) As DataType [=

initializer]

fieldname(Any [, Any...]) As DataType

fieldname: bits As DataType [= initializer]

As DataType fieldname [= initializer], ...

As DataType fieldname(array dimensions) [=

initializer], ...

As DataType fieldname(Any [, Any...])

As DataType fieldname: bits [= initializer], ...

#### Union

fieldname As DataType

Type
fieldname As DataType
...
End Type
...
End Union
...
End Type

Η πιο απλή μορφή UDT είναι η εξής: Type typename fieldname1 As DataType fieldname2 As DataType As DataType fieldname3, fieldname4

End Type

### Παράδειγμα – type1.bas



1. Type car speed As Integer 3. End Type 4. 5. Dim mycar As car 6. mycar.speed = 107. Print mycar.speed 8. 9. Sleep 10. End

## Έξοδος:





#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-3 δηλώνεται ο τύπος δεδομένων του χρήστη, UDT, με το όνομα car.

Στην γοαμμή 2 έχουμε ένα μέλος του UDT μια μεταβλητή ακεραίου τύπου με το όνομα speed.

Στην γοαμμή 5 δηλώνουμε ένα UDT τύπου car, ως μια μεταβλητή με το όνομα mycar.

Στην γραμμή 6, εκχωρούμε την τιμή 10 στην μεταβλητή mycar.speed. Για να προσπελάσουμε την μεταβλητή speed του UDT mycar γράφουμε το όνομα "mycar" του UDT ακολουθούμενο από μια τελεία "." και στην συνέχεια το όνομα του μέλους που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση.

Στην γραμμή 7 τυπώνουμε την μεταβλητή speed του UDT mycar.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

Η τελεία "." που χρησιμοποιήθηκε για να έχουμε πρόσβαση σε ένα μέλος του UDT ονομάζεται τελεστής πρόσβασης μέλους (Member Access).

# Mέλη UDT

Οι διαφορετικές μεταβλητές ή και ρουτίνες που αποθηκεύονται μέσα σε ένα UDT ονομάζονται "μέλη".

Τα μέλη μπορεί να είναι μεταβλητές κάθε τύπου δεδομένων συμπεριλαμβανομένου αριθμητικών μεταβλητών, συμβολοσειρών, δεικτών, πινάκων, απαριθμήσεων κτλ.

Οι μεταβλητές των UDT δημιουργούνται όπως κάθε άλλη μεταβλητή παραλείποντας την λέξη Dim η οποία είναι προαιρετική.

Τα μέλη ενός UDT προσπελάζονται με τον τελεστή πρόσβασης που είναι η τελεία, "."!

#### Παράδειγμα – color.bas



```
1.
       Type clr
          red As UByte
          green As UByte
4.
          blue As UByte
5.
       End Type
6.
7.
       Dim mycolor As clr
8.
       mycolor.red = 255
9.
       mycolor.green = 128
10.
       mycolor.blue = 64
11.
12.
13.
       Print mycolor.red
14.
       Print mycolor.green
15.
       Print mycolor.blue
16.
17.
       Sleep
18.
       End
```

## Έξοδος:



```
255
128
64
```

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-5 δηλώνουμε ένα UDT με το όνομα clr.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τύπο για να κρατάμε το χρώμα της οθόνης.

Έτσι στις γραμμές 2,3,4 έχουμε τις μεταβλητές τύπου UByte για τα τρία χρώματα της οθόνης red, green, blue.

Στην γραμμή 7 δηλώνουμε μια μεταβλητή UDT τύπου clr με το όνομα mycolor.

Στις γραμμές 8,9,10 δίνουμε τιμές στα μέλη red, green, blue.

Στις γραμμές 12,13,14 τυπώνουμε στην οθόνη τις τιμές των μελών red, green, blue του UDT mycolor.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Δείκτες σε UDT

Όπως έχουμε δείκτες σε μεταβλητές, έτσι μποφούμε να έχουμε δείκτες που να δείχνουν σε UDT.

Δηλώνονται σαν κανονικοί δείκτες αλλά υπάρχει ειδικός τρόπος χρήσης τους. Για να προσπελάσουμε ένα μέλος ενός UDT που δείχνεται από έναν δείκτη χρησιμοποιούμε το τελεστή -> (Pointer To Member Access).

#### Παράδειγμα – udtpointer1.bas



```
1.
        Type rect
2.
          x As Integer
3.
          y As Integer
4.
        End Type
5.
6.
        Dim r As rect
7.
        Dim rp As rect Pointer = @r
8.
9.
        rp->_{\rm X}=4
        rp - y = 2
10.
11
        Print "x = " & rp - > x & ", y = " & rp - > y
12.
        Print "x = " & (*rp).x  & ", y = " & (*rp).y
13.
14.
        End
15.
```

## Έξοδος:



```
x = 4, y = 2

x = 4, y = 2
```

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-4 δηλώνουμε ένα UDT με μέλη τις μεταβλητές x,y ως ακεραίους. Στην γραμμή 6 δηλώνουμε ένα UDT τύπου rect.

Στην γραμμή 7 δημιουργούμε έναν δείκτη για το UDT.

Στις γραμμές 9,10 εκχωρούμε στα μέλη τιμές κάνοντας χρήση τον τελεστή ->.

Στις γραμμές 12,13 τυπώνουμε στην οθόνη τις τιμές των μελών του UDT.

Στην γραμμή 12 χρησιμοποιούμε τον τελεστή ->, ενώ στην γραμμή 13 χρησιμοποιούμε την πρόταση (\*rp).x που είναι ισοδύναμη με την πρόταση rp->x

# Constructors και Destructors, συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης

Οι συναφτήσεις Δόμησης (Constructors) και Αποδόμησης (Destructors) είναι υπεύθυνες για την δημιουργία και την καταστροφή αντικειμένων.

Όταν δημιουργούμε μια μεταβλητή από μια δηλωμένη UDT τότε λέμε ότι δημιουργούμε ένα αντικείμενο (object).

Κάθε φορά που δηλώνεται ένα αντικείμενο καλείται εξ' ορισμού μια συνάρτηση Δόμησης του αντικειμένου.

Και κάθε φορά που περνιέται ένα αντικείμενο ως παράμετρος και τελειώνει η συνάρτηση στην οποία πέρασε, τότε το αντικείμενο βγαίνει εκτός εμβέλειας της συνάρτησης και καταστρέφεται. Όταν ένα αντικείμενο καταστρέφεται συνήθως απελευθερώνονται όλοι οι πόροι οι οποίοι έχει δεσμεύσει.

Ένα αντικείμενο μπορεί να δομηθεί με την λέξη Dim ή New και να καταστραφεί από την λέξη Delete ή αυτόματα όταν βγει εκτός εμβέλειας.

## Δήλωση συναρτήσεων Δόμησης και Αποδόμησης

Αν δεν έχουν δηλωθεί από τον προγραμματιστή συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης ο μεταγλωττιστής αυτόματα δημιουργεί αυτές για εσάς.

Ωστόσο η γλώσσα FreeBASIC μας δίνει το πλεονέκτημα να γράψουμε τις δικές μας συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης.

Οι συναρτήσεις αυτές δηλώνονται όπως οποιαδήποτε ρουτίνα μέλος του UDT αλλά αντί για την λέξη Sub/Function χρησιμοποιούμε τις λέξεις Constructor/Destructor.

## Σύνταξη:



Type typename
Declare Constructor ()
Declare Constructor ( [ ByRef | ByVal ] parameter
As datatype [ = default ] [, ... ] )
End Type

Constructor typename ([parameters]) [Export] statements
End Constructor

#### Παράδειγμα – constructor1.bas



```
Type car
1.
2.
                 speed As Integer
3.
                 Declare Constructor()
4.
                 Declare Destructor()
5.
        End Type
6.
        Constructor car()
7.
                 Print "I am in constructor"
8.
                 Print "I initialize speed member"
9.
                 This.speed = 10
10.
                 Print "My car's speed is " & This.speed
11.
        End Constructor
12.
13.
       Destructor car()
14.
                 Print "I am in destructor"
15.
        End Destructor
16.
17.
        Scope
18.
                 Print "I am in scope..."
19.
                 Dim mycar As car
20.
        End Scope
21.
22.
        Print "I am out of scope..."
23.
24.
25.
        End
26.
```

## Έξοδος:



I am in scope...
I am in constructor
I initialize speed member
My car's speed is 10
I am in destructor
I am out of scope...

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-5 δηλώνουμε ένα UDT με το όνομα car.

Στην γραμμή 2 έχουμε το μέλος speed ως ακέραιο.

Στις γραμμές 3,4 δηλώνουμε τις συναρτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης.

Στις γραμμές 7-12 έχουμε το σώμα της συνάρτησης Δόμησης.

Στις γραμμές 14-16 έχουμε το σώμα της συνάρτησης Αποδόμησης.

Στην συνάρτηση Δόμησης τυπώνουμε μερικά μηνύματα στην οθόνη και αρχικοποιούμε για το τρέχον αντικείμενο την μεταβλητή μέλος speed. Για να έχουμε πρόσβαση στην μεταβλητή μέλος speed του εκάστοτε αντικειμένου χρησιμοποιούμε την λέξη This. Η λέξη This επιστρέφει την αναφορά στο τρέχον αντικείμενο και έχουμε πρόσβαση στα μέλη του με τον τελεστή πρόσβασης τελεία. Έτσι για να εκχωρήσουμε ή να προσπελάσουμε το μέλος speed του αντικειμένου γράφουμε This.speed

Στην γραμμή 10 εκχωρούμε μια τιμή ακεραίου στο μέλος speed.

Στην γραμμή 11τυπώνουμε ένα μήνυμα στην οθόνη προσπελάζοντας το μέλος speed.

Στην γραμμή 15 βρισκόμαστε στην συνάρτηση Αποδόμησης και τυπώνουμε ένα μήνυμα στην οθόνη.

Στις γραμμές 18-21 δημιουργούμε ένα μπλοκ εμβέλειας με τις λέξεις Scope...End Scope.

Στην γραμμή 19 τυπώνουμε το μήνυμα ότι βρισκόμαστε εντός μπλοκ εμβέλειας. Στην γραμμή 20 δηλώνουμε ένα αντικείμενο τύπου car

Με την δήλωση αυτή δημιουργείται το αντικείμενο mycar και καλείται η συνάρτηση Δόμησης. Έτσι έχουμε τα μηνύματα στην οθόνη:

I am in constructor I initialize speed member My car's speed is 10 Στην γραμμή 21 τελειώνει το μπλοκ εμβέλειας και το αντικείμενο mycar καταστρέφεται. Έτσι καλείται η συνάρτηση Αποδόμησης και εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη:

#### I am in destructor

Στην γραμμή 23 βρισκόμαστε πλέον εκτός μπλοκ εμβέλειας και τυπώνουμε το μήνυμα:

I am out of scope...

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Μέλη Ρουτίνες

## Δήλωση και ορισμός

Τα μέλη φουτίνες δηλώνονται όπως οι υποφουτίνες και συναφτήσεις του αφθρώματος με την εξαίφεση ότι δηλώνονται εντός ενός Type...End Type και οφίζονται εκτός ενός Type...End Type.

## Παράδειγμα – subfunc.bas



```
1.
        Type foo
2.
                 Declare Sub f (As Integer)
3.
                 Declare Function g As Integer
4.
          i As Integer
5.
        End Type
6.
7.
       Sub foo.f (n As Integer)
          Print n
8.
        End Sub
9.
10.
        Function foo.g () As Integer
11.
          Return 420
12.
       End Function
13.
14.
       Dim bar As foo
15.
        bar.f (5)
16.
        bar.i = bar.g()
17.
        Print bar.i
18.
19.
20.
        End
21.
```

## Έξοδος:





#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-5 έχουμε την δήλωση ενός UDT με το όνομα foo.

Στις γραμμές 2,3 έχουμε τις δηλώσεις δύο ρουτινών του UDT. Υπόψιν οι δηλώσεις των ρουτινών του UDT γίνονται εντός του σώματος του UDT και οι ορισμοί των ρουτινών εκτός, όπως φαίνεται στις γραμμές 7,11.

Στην γραμμή 15 δηλώνουμε ένα αντικείμενο τύπου foo με το όνομα bar.

Στην γραμμή 16 καλούμε την υπορουτίνα του αντικειμένου bar.f με όρισμα την τιμή 5.

Έτσι τυπώνεται στην οθόνη η τιμή 5.

Στην γραμμή 17 εκχωρούμε στο μέλος i του αντικειμένου bar την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση μέλος bar.g(). Δηλαδή εκχωρείται η τιμή 420 στην μεταβλητή μέλος i.

Στην γραμμή 18 τυπώνουμε στην οθόνη την τιμή που έχει η μεταβλητή μέλος i του αντικειμένου bar.

## Η λέξη κλειδί This

Όταν δηλώνουμε ένα UDT είναι σαν να δημιουργούμε ένα σχέδιο για τα αντικείμενα που θα δημιουργηθούν από αυτό το UDT.

Στην συνέγεια δηλώνουμε ένα αντικείμενο τύπου UDT.

Είναι το ίδιο σαν να έχουμε ένα σχέδιο σπιτιού (το UDT) και να χτίζουμε ένα σπίτι βασισμένοι στο σχέδιο αυτό.

Το σχέδιο είναι το δηλωμένο UDT και το σπίτι είναι το δηλωμένο αντικείμενο τύπου UDT.

Έτσι από ένα σγέδιο μπορούμε να γτίσουμε πολλά σπίτια.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα UDT. Μπορούμε να έχουμε πολλά αντικείμενα του ίδιου τύπου UDT.

Όταν θέλουμε να προσπελάσουμε μέλη ενός αντικειμένου τύπου UDT χρησιμοποιούμε την λέξη κλειδί This.

Η λέξη This αναφέρεται στο αντικείμενο που έχει δηλωθεί τύπου UDT.

#### Παράδειγμα – this.bas



```
1.
       Type car
2.
                speed As Integer
3.
                Declare Sub getspeed ()
4.
       End Type
5.
6.
       Sub car.getspeed ()
                Print This.speed
7.
       End Sub
8.
9.
       Dim bmw As car
10
       Dim porche As car
11.
12.
       bmw.speed = 100
13.
       bmw.getspeed
14.
15.
       porche.speed = 200
16.
       porche.getspeed
17.
18
19.
       End
20.
```

## Έξοδος:





## Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-4 έχουμε την δήλωση ενός UDT με το όνομα car.

Στην γραμμή 2 έγουμε το μέλος μεταβλητή ακεραίου speed.

Στην γραμμή 3 δηλώνεται το μέλος υπορουτίνα getspeed.

Στις γραμμές 6-8 ορίζουμε την υπορουτίνα μέλος getspeed().

Στην γραμμή 7 τυπώνουμε στην οθόνη την μεταβλητή μέλος του εκάστοτε αντικειμένου που θα δημιουργηθεί από το τύπο UDT.

Στις γραμμές 10,11 δηλώνουμε δύο αντικείμενα τύπου car με τα ονόματα bmw και porche.

Στην γοαμμή 13 εκχωρούμε την τιμή 100 στο μέλος μεταβλητή speed του αντικειμένου bmw.

Στην γοαμμή 14 καλούμε την υπορουτίνα μέλος getspeed του αντικειμένου bmw. Η υπορουτίνα bmw.getspeed τυπώνει στην οθόνη την τιμή της μεταβλητής speed

για το αντικείμενο bmw. Αυτό γίνεται μέσω της λέξης This που επιστρέφει το αντικείμενο bmw.

Το ίδιο αποιβώς γίνεται παι στις γραμμές 16,17 για το αντιπείμενο porche.

Κάθε φορά που καλείται η υπορουτίνα μέλος getspeed η λέξη This επιστρέφει το αντικείμενο το οποίο κάλεσε την υπορουτίνα μέλος. Έτσι στη γραμμή 7 η πρόταση This.speed αναφέρεται κάθε φορά σε διαφορετικό αντικείμενο, την μια φορά αναφέρεται στο αντικείμενο bmw και την άλλη στο porche.

## Υπερφόρτωση μελών ρουτινών

Η FreeBASIC υποστηρίζει την υπερφόρτωση των μελών ρουτινών ενός UDT. Με το όρο υπερφόρτωση εννοούμε την πολλαπλή δήλωση ρουτινών με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετικούς παραμέτρους.

#### Παράδειγμα – overloading.bas



```
1.
       Type car
2.
                Declare Sub printspeed (i As Integer)
3.
                Declare Sub printspeed (d As Double)
4.
                colour As String
5.
       End Type
6.
7.
       Sub car.printspeed (i As Integer)
8.
                Print i
9.
       End Sub
10.
11.
       Sub car.printspeed (d As Double)
12.
                Print d
13.
       End Sub
14.
15.
       Dim bmw As car
16.
       bmw.printspeed(100)
17.
       bmw.printspeed(100.5)
18.
19.
       Sleep
20.
       End
```

## Έξοδος:





#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-5 δηλώνεται ένα UDT με το όνομα car.

Στις γραμμές 2,3 δηλώνεται η υπορουτίνα μέλος printspeed ως υπερφορτωμένη υπορουτίνα με διαφορετικές παραμέτρους κάθε φορά.

Στις γραμμές 7-13 έχουμε τους ορισμούς των υπορουτινών printspeed.

Στην γραμμή 15 δηλώνουμε ένα αντικείμενο bmw τύπου car.

Στην γραμμή 16 καλούμε την υπορουτίνα μέλος printspeed με παράμετρο έναν ακέραιο. Έτσι τυπώνεται στην οθόνη η τιμή 100.

Στην γοαμμή 17 καλούμε την υπορουτίνα μέλος printspeed με παράμετρο ένα double. Έτσι τυπώνεται στην οθόνη η τιμή 100,5.

# Ιδιότητες – Properties

10.

Ένα UDT μπορεί να έχει ιδιότητες. Οι ιδιότητες είναι όμοιες με τα μέλη ρουτινών με την διαφορά ότι δηλώνονται με την λέξη Property αντί των λέξεων Sub, Function.

## Παράδειγμα:



Type Window 1. Declare Property title(ByRef s As String) 2. 3. Private: 4. As String title 5. End Type Property Window.title(ByRef S As String) 6. 7. this.title = s 8. End Property 9. Dim As Window W

## Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-5 έχουμε ένα UDT με το όνομα Window.

w.title = "My Window"

Στην γραμμή 2 δηλώνουμε μια ιδιότητα με το όνομα title και να παίρνει κατά αναφορά μια μεταβλητή τύπου String.

Στην γραμμή 3 έχουμε την λέξη Private που σημαίνει ότι το UDT έχει Private μεταβλητές.

Στην γραμμή 4 δηλώνουμε την Private μεταβλητή title\_ τύπου String.

Στην γραμμή 6-8 έχουμε τον ορισμό της ιδιότητας Window.title

Στην γραμμή 9 δηλώνουμε ένα αντικείμενο τύπου Window.

Στην γραμμή 10 εκχωρούμε στην ιδιότητα το όνομα του παραθύρου ως "My Window".

Είναι πολύ όμοια η χρήση μιας ιδιότητας με αυτήν μιας ρουτίνας μέλους, καθώς λαμβάνει μια παράμετρο και ανανεώνει την νέα κατάσταση του αντικείμενου. Ωστόσο η σύνταξη για την εκχώρηση της παραμέτρου είναι μια βασική εκχώρηση και όχι μια κλήση σε ρουτίνα.

Επχωρώντας την νέα τιμή στην ιδιότητα title, η ιδιότητα αυτόματα παλείται παι αποδίδει την νέα τιμή.

Μετά από τον ορισμό του τίτλου του παραθύρου, είναι εφικτό επίσης να την προσπελάσει με μια ιδιότητα getter.

## Παράδειγμα:



```
1.
       Type Window
2.
          " setter
3.
          Declare Property title(ByRef s As String)
4.
          " getter
5.
          Declare Property title() As String
6.
       Private:
7.
          As String title_
8.
       End Type
9.
10.
       " setter
11.
       Property Window.title(ByRef S As String)
12.
          this.title = s
13.
       End Property
14.
15.
       " getter
16.
       Property Window.title() As String
17.
          Return this.title
18.
       End Property
19.
20.
       Dim As Window W
21.
       w.title = "My Window"
22.
       Print W.title
23.
```

## Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-8 έχουμε το UDT με το όνομα Window. Στην γραμμή 3 έχουμε την δήλωση της ιδιότητας ως setter. Στην γραμμή 5 έχουμε την δήλωση της ιδιότητας ως getter. Στις γραμμές 11-13 έχουμε τον ορισμό της ιδιότητας setter. Στις γραμμές 16-18 έχουμε τον ορισμό της ιδιότητας getter. Στην γραμμή 20 δηλώνεται ένα αντικείμενο τύπου Window. Στην γραμμή 21 εκχωρείται μια τιμή στην ιδιότητα. Στην γραμμή 22 προσπελάζεται η ιδιότητα και τυπώνεται στην οθόνη η τιμή της.

Η ιδιότητα getter είναι πολύ όμοια με μια συνάρτηση. Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της ιδιότητας και επιτρέπει τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής. Σημείωση ότι και οι δύο setter και getter ιδιότητες έχουν τον ίδιο προσδιοριστή δείχνοντας ότι χειρίζονται την ίδια ιδιότητα.

# Υπερφόρτωση setters.

Όπως στην υπερφόρτωση μεθόδων έτσι μπορούμε να έχουμε και υπερφόρτωση των setters μιας ιδιότητας.

## Παράδειγμα:



```
1.
       Type Window
2.
          Declare Property title(ByRef s As String)
3.
          Declare Property title(ByVal i As Integer)
4.
          Declare Property title() As String
5.
       Private:
6.
          As String title_
7.
       End Type
8.
9.
       Property Window.title(ByRef S As String)
10.
          this.title = s
11.
       End Property
12.
13.
       Property Window.title(ByVal i As Integer)
14.
          this.title_ = "Number: " & i
15.
       End Property
16.
17.
       Property Window.title() As String
18.
          Return this.title_
19.
       End Property
20.
21.
       Dim As Window W
22.
       w.title = "My Window"
23.
       Print W.title
24.
       w.title = 5
25.
       Print W.title
26.
```

#### Ανάλυση:

Το παράδειγμα είναι όμοιο με το προηγούμενο.

Στις γραμμές 2,3 έχουμε τις δηλώσεις της υπερφορτωμένης ιδιότητας.

Στις γραμμές 9 και 13 έχουμε τους ορισμούς της υπερφορτωμένης ιδιότητας title.

Στην γραμμή 22 εκχωρούμε μια συμβολοσειρά ως τιμή της ιδιότητας.

Στην γραμμή 24 εκχωρούμε έναν ακέραιο ως τιμή της ιδιότητας.

# Διααιώματα πρόσβασης μελών ααι ενθυλάαωση (Member Access Rights and Encapsulation)

Με το όρο δικαιώματα πρόσβασης μελών ενός UDT εννοούμε τον περιορισμό πρόσβασης των μελών σε ορισμένα σημεία του κώδικα.

Όλα τα μέλη ενός UDT συμπεριλαμβανομένου μέλη μεταβλητές, ρουτίνες, απαριθμήσεις κτλ ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατατάξεις που η κάθε μία έχει τους δικούς της κανόνες για την πρόσβαση του κώδικα σε ένα UDT. Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται, δικαιώματα πρόσβασης.

Υπάρχουν public, protected και private μέλη σε ένα UDT και ορίζονται ως τέτοια μέσα σε ένα μπλοκ κώδικα Type...End Type, από αντίστοιχες ετικέτες public, protected και private.

Όταν δεν υπάρχουν ετικέτες τα μέλη ενός UDT είναι public.

## Public μέλη

Τα public μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση οπουδήποτε, για παράδειγμα σε μέλη ρουτίνες, ή κώδικα του αρθρώματος ή ρουτίνες.

# Protected μέλη

Τα protected μέλη μπορούν μόνο να προσπελάζονται από μέλη ρουτίνες από τον τύπο που έχουν δηλωθεί ή από μέλη ρουτίνες από ένα παράγωγο τύπο. Δεν είναι ορατά σε εξωτερικό κώδικα.

## Private μέλη

Τα private μέλη μπορούν μόνο να είναι προσβάσιμα από μέλη ρουτίνες του τύπου που είναι δηλωμένα. Δεν είναι ορατά σε εξωτερικό κώδικα ή σε μέλη ρουτίνες παράγωγων τύπων.

# Συναφτήσεις Δόμησης και Αποδόμησης, Constructors και destructors.

Οι Constructors και destructors ακολουθούν τους ίδιους κανόνες όπως οποιοδήποτε άλλο μέλος:

- Όταν είναι public, τα αντικείμενα μπορούν να αρχικοποιούνται και να καταστρέφονται από οπουδήποτε στον κώδικα.
- Όταν είναι protected, τα αντικείμενα μπορούν να αρχικοποιούνται και να καταστρέφονται μόνο από μέλη ρουτίνες του τύπου τους ή παράγωγου τύπου.
- Οι private constructors και destructors περιορίζουν την αρχικοποίηση του αντικειμένου μοναδιαία σε μέλη ρουτίνες του ίδιου τύπου.

## Ενθυλάκωση

#### Γενικά

Η ενθυλάκωση (encapsulation) είναι η διαδικασία της απόκουψης λεπτομερειών του πώς ένα αντικείμενο υλοποιεί διάφορες εργασίες του.

Αντί της άμεσης πρόσβασης των μελών, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο αντικείμενο μέσω μιας δημόσιας διεπαφής.

Με αυτόν τον τρόπο, της απόμουψης, ο χρήστης είναι ικανός να χρησιμοποιεί το αντικείμενο χωρίς να χρειάζεται να κατανοεί το πώς αυτό υλοποιείται.

Η ενθυλάκωση υλοποιείται μέσω των προσδιοριστών πρόσβασης (Private, Protected ή Public).

Τυπικά, όλα τα μέλη μεταβλητές ενός Τύπου ορίζονται private, κρύβοντας τις λεπτομέρειες υλοποίησης, και οι περισσότερες ρουτίνες μέλη ορίζονται public, παρέχοντας μία διεπαφή στον χρήστη.

## Παράδειγμα – encapsulated.bas



```
1.
       Type car
2.
       Public:
3.
                Declare Sub set_speed(ByVal new_speed As Integer)
                Declare Sub get_speed(ByRef curr_speed As Integer)
4.
                Declare Sub Accelerate()
       Private:
5.
               Dim speed As Integer
6.
       End Type
7.
8.
       Sub car.set_speed(ByVal new_speed As Integer)
9.
                This.speed = new_speed
10.
       End Sub
11.
12.
       Sub car.get_speed(ByRef curr_speed As Integer)
13.
                curr_speed = This.speed
14.
       End Sub
15.
16.
       Sub car.Accelerate ()
17.
                This.speed += 20
18.
       End Sub
19.
20.
       Dim bmw As car
21.
       Dim car speed As Integer
22.
       bmw.set_speed(100)
23.
       bmw.get_speed(car_speed)
24.
       Print car_speed
25.
26.
       bmw.Accelerate()
27.
       bmw.get_speed(car_speed)
28.
       Print car_speed
29.
30.
       Sleep
31.
       End
32.
```

## Έξοδος:



```
100
120
```

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-8 έχουμε δηλωμένο το τύπο car.

Στις γραμμές 3,4 δηλώνουμε τις υπορουτίνες getter/setter ως Public.

Η υποφουτίνα getter πεφνάει μια παφάμετφο κατά αναφοφά ώστε να πάφει την τιμή της πφοστατευόμενης μεταβλητής μέλους speed και να την εκχωφήσει στην curr\_speed.

Στην γραμμή 7 έχουμε ως protected το μέλος μεταβλητή speed. Εδώ γίνεται η ενθυλάκωση. Το μέλος μεταβλητή αποκρύβεται από τον τρόπο λειτουργίας του τύπου car.

Και οι υπορουτίνες getter/setter δίνουν μια διεπαφή χρήσης του τύπου car.

Από την γραμμή 10 μέχρι την 20 έχουμε τους ορισμούς των υπορουτινών μελών του τύπου car.

Στην γραμμή 22 δηλώνουμε ένα αντικείμενο bmw τύπου car.

Στην γραμμή 23 δηλώνουμε μια μεταβλητή ακεραίου για να λαμβάνουμε την ταχύτητα του αυτοκινήτου/αντικειμένου.

Στην γραμμή 24 θέτουμε την ταχύτητα στο αντικείμενο.

Στην γραμμή 25 λαμβάνουμε την ταχύτητα με αναφορά στην μεταβλητή car\_speed.

Στην γραμμή 26 τυπώνουμε στην οθόνη την ταχύτητα.

Στην γραμμή 28 καλούμε την υπορουτίνα bmw. Accelerate().

Στην γοαμμή 29 λαμβάνουμε την ταχύτητα με αναφορά στην μεταβλητή car\_speed.

Στην γραμμή 30 τυπώνουμε στην οθόνη την ταχύτητα.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Κληφονομικότητα και Πολυμοφφισμός (Inheritance Polymorphism)

Μέχρι στιγμής είδαμε τι είναι ένα UDT και ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς τα δικά μας UDT.

Αν για παράδειγμα δημιουργήσουμε έναν τύπο Car τότε μπορούμε να δημιουργούμε αντικείμενα του τύπου δεδομένων Car.

Τι γίνεται όμως αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλές εκδόσεις μοντέλων αυτοκινήτων ή αν κάθε νέο μοντέλο θέλουμε να συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα μοντέλα;

Αυτό το πρόβλημα, δημιουργίας νέων παράγωγων τύπων UDT που παίρνουν τα χαρακτηριστικά άλλων τύπων έρχεται να λύσει η κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα των UDT είναι ένας τρόπος για ένα UDT να γίνει η ειδική έκδοση ενός άλλου UDT.

Όταν ένα UDT κληφονομεί ένα άλλο, το νέο UDT λέμε ότι αποφφέει από το πρώτο και ότι το πρώτο UDT είναι ο τύπος βάσης του νέου UDT. Το νέο UDT θα έχει όλα τα μέλη του UDT βάσης όπως τις ιδιότητες, μεθόδους, μεταβλητές, σταθεφές και φοτίνες και ότι επιπλέον εμείς προσθέσουμε. Για παφάδειγμα αν έχουμε ένα UDT Car με τις ιδιότητες Color, Doors, Seats και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο Car, το StarCar τότε μποφούμε να χρησιμοποιήσουμε την κληφονομικότητα ώστε το StarCar να λάβει όλα τα μέλη του Car και εμείς να προσθέσουμε ό,τι νέο μέλος θέλουμε π.χ. την ιδιότητα Brakes.

Η κληφονομικότητα επιτυγχάνεται με την λέξη Extends.

## Σύνταξη:



Type | Union typename Extends base\_typename

End Type | Union

## Παράδειγμα – extends.bas



```
1.
       Type car
2.
               speed As Integer
3.
               colour As String
4.
       End Type
5.
6.
       Type StarCar Extends car
7.
               brake As String
8.
       End Type
9.
10.
       Dim bmw As car
11.
       bmw.colour = "Red"
12.
       bmw.speed = 100
13.
14.
       Dim starBMW As StarCar
15.
       starBMW.colour = "White"
16.
       starBMW.speed = 120
17.
       starBMW.brake = "ABS"
18.
19.
       Print starBMW.brake
20.
21.
       Sleep
22.
       End
```

## Έξοδος:






## Η λέξη-κλειδί Base (Member Access)

Παρέχει πρόσβαση σε μέλη τύπου βάσης που δεν είναι δηλωμένα ως Static.

Πολλές φορές από ένα αντικείμενο που έχει κληρονομήσει ένα άλλο θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποιο μέλος του τύπου βάσης. Αυτό γίνεται με την λέξη-κλειδί Base.

## Σύνταξη:



Σε περίπτωση πολλαπλής κληρονομικότητας χρησιμοποιούμε την λέξη-κλειδί base διαδοχικά, δηλαδή base.base.member κτλ.

## Παράδειγμα – base.bas



```
1.
       Type parent
2.
                i As Integer
3.
                Declare Sub show()
4.
       End Type
5.
6.
       Sub parent.show ()
7.
                This.i = 10
8.
                Print This.i
9.
       End Sub
10.
11.
       Type child Extends parent
12.
                i As Integer
13.
                Declare Sub show()
14.
       End Type
15.
16.
       Sub child.show ()
17.
                This.i = 20
18.
                Base.show()
19.
                Print This.i
20.
       End Sub
21.
22.
       Dim p As parent
23.
       p.show
24.
25.
       Dim c As child
26.
       C.show
27.
28.
       Sleep
29.
       End
```

## Έξοδος:





#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-4 δηλώνεται ένας τύπος χρήστη με όνομα parent, με μια μεταβλητή μέλος και μια υπορουτίνα μέλος.

Στις γραμμές 6-9 έχουμε τον ορισμό της υπορουτίνας μέλος του τύπου χρήστη parent.

Στην γραμμή 7 εκχωρείται η τιμή 10 στην μεταβλητή μέλος ί.

Στην γραμμή 8 τυπώνεται στην οθόνη η τιμή της μεταβλητής μέλους i.

Στην γραμμή 11 με 14 δηλώνεται ο τύπος χρήστη child ο οποίος κληρονομεί τον τύπο χρήστη parent.

Στην γραμμή 12 δηλώνεται η μεταβλητή μέλος i του τύπου child.

Στην γραμμή 13 δηλώνεται η υπορουτίνα μέλος show() του τύπου child.

Στις γραμμές 16-20 υπάρχει ο ορισμός της υπορουτίνας μέλους show() του τύπου child.

Στην γραμμή 17 εκχωρείται η τιμή 20 στην μεταβλητή μέλος i του τύπου child.

Στην γραμμή 18 καλείται η υπορουτίνα Show() από τον τύπο βάση parent.

Στην γραμμή 19 τυπώνεται στην οθόνη η μεταβλητή μέλος i του τύπου child.

Στην γραμμή 22 δηλώνεται ένα αντικείμενο τύπου parent με το όνομα p.

Στην γραμμή 23 καλείται η υπορουτίνα μέλος show του τύπου parent. Και έτσι τυπώνεται στην οθόνη η τιμή 10.

Στην γραμμή 25 δηλώνεται ένα αντικείμενο τύπου child με όνομα c.

Στην γραμμή 26 καλείται η υπορουτίνα μέλος show του αντικειμένου child. Στην υπορουτίνα αυτή πρώτα καλούμε την υπορουτίνα της βάσης και τυπώνεται στην οθόνη πάλι η τιμή 10 και μετά τυπώνουμε την τιμή της μεταβλητής μέλους i που έχει την τιμή 20.

Τέλος στις γραμμές 28,29 έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## Ο τελεστής Is (Run-Time Type Information)

Ο τελεστής Ιs, ελέγχει εάν ένα αντικείμενο έχει συμβατό τύπο που παράγεται από έναν άλλο τύπο την ώρα της μεταγλώττισης.

#### Σύνταξη:



result = expression Is typename

#### expression

Η έμφραση που ελέγχεται, είναι ένα αντιμείμενο το οποίο παράγεται άμεσα ή έμμεσα από το Object χρησιμοποιώντας το Extends.

#### result

Επιστρέφει (-1) εάν η έμφραση είναι αντιμείμενο ενός τύπου typename ή είναι ένα αντιμείμενο βάσης παραγόμενο από τον τύπο της έμφρασης. Επιστρέφει (0) εάν είναι ένα αντιμείμενο ασύμβατου τύπου.

#### Παράδειγμα - is.bas



```
Type Vehicle Extends Object
1.
2.
          As String Name
3.
       End Type
4.
5.
       Type Car Extends Vehicle
6.
       End Type
7.
8.
       Type Cabriolet Extends Car
9.
       End Type
10.
11.
       Type Bike Extends Vehicle
12.
       End Type
13.
14.
       Sub identify(ByVal p As Object Ptr)
15.
          Print "Identifying:"
16.
          " Not a Vehicle object?
17.
          If Not (*p Is Vehicle) Then
18
            Print, "unknown object"
19.
            Return
20.
          End If
          "The cast is safe, because we know it's a Vehicle object
21.
22.
          Print, "name: " & CPtr(Vehicle Ptr, p)->Name
23.
          If *p Is Car Then
24.
             Print, "It's a car"
25.
          End If
26.
          If *p Is Cabriolet Then
27.
             Print, "It's a cabriolet"
28.
          End If
29.
          If *p Is Bike Then
30.
            Print, "It's a bike"
31.
          End If
32.
       End Sub
33.
34.
       Dim As Car ford
35.
       ford.name = "Ford"
36.
       identify(@ford)
37.
38.
       Dim As Cabriolet porsche
39.
       porsche.name = "Porsche"
40.
       identify(@porsche)
41.
42.
       Dim As Bike mountainbike
43.
       mountainbike.name = "Mountain Bike"
44.
       identify(@mountainbike)
45.
46.
       Dim As Vehicle v
47.
```

```
48. v.name = "some unknown vehicle"
49. identify(@v)
50.
51. Dim As Object o
52. identify(@o)
53.
54. Sleep
55. End
```

## Έξοδος:



```
Identifying:
    name: Ford
    It's a car

Identifying:
    name: Porsche
    It's a car
    It's a cabriolet

Identifying:
    name: Mountain Bike
    It's a bike

Identifying:
    name: some unknown vehicle

Identifying:
    unknown object
```

## Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-12 έχουμε τις δηλώσεις των UDT με διαφορετική κληρονομικότητα το κάθε ένα.

Στις γραμμές 14 με 32 έχουμε την υπορουτίνα identify που δέχεται κατα αναφορά έναν δείκτη τύπου Object και εκτελεί λογικούς ελέγχους για το τι τύπος είναι.

Στις γραμμές 34-51 έχουμε τις δηλώσεις αντικειμένων διάφορων τύπων UDT που ελέγχονται με την συνάρτηση identify.

# Virtual και Abstract μέθοδοι

Οι virtual μέθοδοι είναι μέθοδοι οι οποίες μπορούν να υπερκαλυφθούν από άλλες μεθόδους στα κληρονομούμενα αντικείμενα επιτρέποντας έτσι τον δυναμικό πολυμορφισμό.

Σε αντίθεση με τις Abstract μεθόδους οι virtual μέθοδοι πρέπει να έχουν μια υλοποίηση η οποία θα χρησιμοποιηθεί όταν η μέθοδος δεν θα υπερκαλυφθεί.

#### Σύνταξη:



Type typename Extends base\_typename
Declare Virtual Sub | Function | Property | Operator |
Destructor ...
End Type

## Παράδειγμα – virtual.bas



```
1.
       Type Hello Extends Object
2.
          Declare Virtual Sub hi()
3.
       End Type
4.
5.
       Type HelloEnglish Extends Hello
6.
          Declare Sub hi() "overriding subroutine
7.
       End Type
8.
9.
       Type HelloFrench Extends Hello
10.
          Declare Sub hi() "overriding subroutine
11.
       End Type
12.
13.
       Type HelloGerman Extends Hello
14.
          Declare Sub hi() "overriding subroutine
15.
       End Type
16.
17.
       Sub Hello.hi()
18.
          Print "hi!"
19.
       End Sub
20.
21.
       Sub HelloEnglish.hi() "overriding subroutine
22.
          Print "Hello!"
23.
       End Sub
24.
25.
       Sub HelloFrench.hi() "overriding subroutine
26.
          Print "Salut!"
27.
       End Sub
28.
29.
       Sub HelloGerman.hi() "overriding subroutine
30.
          Print "Hallo!"
```

```
31.
       End Sub
32.
33.
       Randomize(Timer())
34.
35.
       Dim As Hello Ptr h
36.
37.
       For i As Integer = 0 To 9
38.
         Select Case(Int(Rnd()*4)+1)
39.
40.
            h = New HelloEnglish
41.
         Case 2
42.
            h = New HelloFrench
43.
         Case 3
            h = New HelloGerman
44.
45.
         Case Else
            h = New Hello
46.
47.
         End Select
48.
         h->hi()
49.
         Delete h
50.
       Next
51.
52.
53.
       End
```

## Έξοδος:



```
hi!
hi!
Salut!
Hello!
Salut!
Salut!
Hallo!
Hallo!
```

## Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-15 έχουμε τις δηλώσεις των UDT.

Στην γραμμή 2 δηλώνουμε ως Virtual την υπορουτίνα hi().

Στις γραμμές 17-31 έχουμε τους ορισμούς των υπορουτινών hi() για κάθε τύπο.

Στην γραμμή 33 αρχικοποιούμε την γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Στην γραμμή 35 δηλώνουμε έναν δείκτη τύπου Hello.

Στην γραμμή 37 έχουμε έναν βρόγχο επανάληψης For...Next με 10 επαναλήψεις.

Στην γραμμή 38 η συνάρτηση Rnd επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό από το 1 έως το 4. Επίσης έχουμε ένα μπλοκ Select για τις 4 περιπτώσεις.

Σε κάθε Case δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο από τα UDT που ορίσαμε παραπάνω. Αν ο τυχαίος ακέραιος αριθμός είναι 4 τότε δημιουργείται ένα αντικείμενο Hello και καλείται η Virtual μέθοδος.

Στην γραμμή 48 καλείται η υπορουτίνα hi() του αντικειμένου h. Ανάλογα ποιο αντικείμενο έχει οριστεί καλείται η υπορουτίνα hi().

Στην γραμμή 49 διαγράφεται το αντικείμενο h που προηγουμένως δημιουργήθηκε με την λέξη New.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Abstract μέθοδοι.

Δήλωση μεθόδων Abstract.

## Σύνταξη:



Type typename Extends base\_typename
Declare Abstract Sub|Function|Property|
Operator ...
End Type

Οι μέθοδοι Abstract είναι ειδικές Virtual μέθοδοι με την διαφορά όμως ότι έχουν μόνο δήλωση και όχι υλοποίηση.

Η υλοποίηση τους γίνεται σε παράγωγα UDT που κληρονομούν άλλους τύπους.

## Παράδειγμα - abstract.bas



```
1.
       Type Hello Extends Object
2.
          Declare Abstract Sub hi()
3.
       End Type
4.
5.
       Type HelloEnglish Extends Hello
6.
          Declare Sub hi()
7.
       End Type
8.
9.
       Type HelloFrench Extends Hello
10.
          Declare Sub hi()
11.
       End Type
12.
13.
       Type HelloGerman Extends Hello
14.
          Declare Sub hi()
15.
       End Type
16.
17.
       Sub HelloEnglish.hi()
18.
          Print "hello!"
19.
       End Sub
20.
21.
       Sub HelloFrench.hi()
22.
          Print "Salut!"
23.
       End Sub
24.
25.
       Sub HelloGerman.hi()
26.
          Print "Hallo!"
27.
       End Sub
28.
29.
       Randomize(Timer())
30.
       Dim As Hello Ptr h
31.
       For i As Integer = 0 To 9
32.
                Select Case(Int(Rnd() * 3) + 1)
33.
          Case 1
34.
            h = New HelloFrench
35.
         Case 2
36.
            h = New HelloGerman
37.
         Case Else
38.
            h = New HelloEnglish
39.
         End Select
40.
         h->hi()
41.
         Delete h
42.
       Next
43.
       Sleep
44.
       End
```

## Έξοδος:





Το παράδειγμα είναι το ίδιο με το προηγούμενο, το virtual.bas με την διαφορά ότι είναι προσαρμοσμένο στην abstract μέθοδο.

# Δυναμική κατανομή μνήμης με το keyword NEW

Στη FreeBASIC, το keyword **NEW** χρησιμοποιείται για την κατανομή μνήμης δυναμικά και την επιστροφή δείκτη σε αντικείμενα τύπου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των User Defined Types (UDT – Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη).

Ουσιαστικά, το **NEW** λειτουργεί σαν ένας δυναμικός κατανεμητής μνήμης για αντικείμενα και τύπους που ορίζει ο χρήστης, αντί για απλούς τύπους δεδομένων (π.χ., Integer, Double κτλ.).

Βασικές λειτουργίες του **NEW** με UDT:

- 1. **Δυναμική Κατανομή**: Δημιουργεί έναν νέο χώρο μνήμης για ένα αντικείμενο UDT και επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτό.
- 2. **Αυτόματη Καταστροφή**: Η κατανομή που γίνεται με το **NEW** πρέπει να απελευθερωθεί χειροκίνητα με το **DELETE**, για να αποφευχθεί η διαρροή μνήμης.
- 3. **Κατασμευαστές μαι Δείμτες**: Μπορεί να μαλέσει ματασμευαστές (constructors) για να αρχιμοποιήσει αντιμείμενα UDT μαι να εργαστεί με δείμτες.

## Παράδειγμα - new.bas



```
Type Person
1.
2.
          name As String
3.
          age As Integer
       End Type
4.
5.
        ' Δυναμική κατανομή μνήμης για αντικείμενο τύπου Person
6.
       Dim p1 As Person Ptr
7.
       p1 = New Person
8.
9.
        ' Ανάθεση τιμών στα μέλη του αντικειμένου μέσω του δείκτη
10.
       p1->name = "John"
11.
       p1->age = 30
12.
13.
        ' Εκτύπωση των τιμών
14.
       Print "Name: "; p1->name
15.
       Print "Age: "; p1->age
16.
17.
       ' Απελευθέρωση της δυναμικά κατανεμημένης μνήμης
18.
       Delete p1
19.
20.
       sleep
21.
```

## Έξοδος:



Name: John Age: 30

# Παράδειγμα Πολυμορφισμού με αφηρημένες μεθόδους

Ο παρακάτω κώδικας παρουσιάζει τον πολυμορφισμό στη FreeBASIC μέσω μιας αφηρημένης κλάσης Shape και των παραγώγων κλάσεων Circle και Rectangle. Η κλάση Shape περιέχει την αφηρημένη μέθοδο Area, την οποία οι παράγωγες κλάσεις υποχρεούνται να υλοποιήσουν.

### Παράδειγμα - polymorphism.bas



```
1.
       Type Shape Extends object
2.
        Declare abstract Function Area() As Double
3.
        'Declare an abstract method for area calculation
4.
       End Type
5.
6.
       Type Circle Extends Shape
          As Double radius
7.
8.
          ' Constructor for Circle
9
          Declare Constructor(ByVal r As Double)
10
          Declare Function Area() As Double Override
11.
          'Override the virtual method
12.
       End Type
13.
14.
       Type Rectangle Extends Shape
15.
          As Double width
16.
          As Double height
17.
18.
          ' Constructor for Rectangle
19.
          Declare Constructor(ByVal w As Double, ByVal h As Double)
20.
          Declare Function Area() As Double Override
21.
          'Override the virtual method
22.
       End Type
23.
24.
        'Implementation of Circle methods
25.
       Constructor Circle(ByVal r As Double)
26.
          radius = r
27.
       End Constructor
28.
29.
       Function Circle. Area() As Double
30.
          Return 3.14159 * radius * radius
31.
          'Area of a circle
32.
       End Function
33.
34.
        ' Implementation of Rectangle methods
35.
       Constructor Rectangle(ByVal w As Double, ByVal h As Double)
36.
          width = w
37.
          height_= h
38.
       End Constructor
```

```
39.
40.
        Function Rectangle. Area() As Double
          Return width_ * height_
41.
42.
           'Area of a rectangle
        End Function
43.
44.
        ' Usage
45.
        Dim As Shape Ptr shapes(2)
46.
        shapes(0) = New Circle(5)
47.
        ' Create a Circle with radius 5
48.
49.
        shapes(1) = New Rectangle(4, 6)
50.
        'Create a Rectangle with width 4 and height 6
51.
52.
        ' Iterate over the shapes and calculate areas
53.
        For i As Integer = 0 To 1
54.
          Print "Area of shape "; i + 1; ": "; shapes(i)->Area()
55.
        'Calls the appropriate Area method
56.
        Next
57.
58.
        ' Clean up
59.
        For i As Integer = 0 To 1
60.
          Delete shapes(i)
61.
        Next
62.
63.
        sleep
```

## Έξοδος:



Area of shape 1: 78.53975 Area of shape 2: 24

## Περιγραφή του Κώδικα

## 1. Κλάση Shape:

Δηλώνεται ως αφηρημένη, επομένως η μέθοδος Area() δεν περιλαμβάνει υλοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν αντικείμενα αυτής της κλάσης, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν δείκτες σε αυτήν.

## 2. Κλάση Circle:

- Περιέχει την ιδιωτική μεταβλητή radius.
- Η μέθοδος Area() υπερκαλύπτει την αφηρημένη μέθοδο της Shape και υπολογίζει την επιφάνεια του κύκλου με βάση την ακτίνα.

## **3.** Κλάση Rectangle:

- Περιέχει τις ιδιωτικές μεταβλητές width\_ και height\_.
- Η μέθοδος Area() υπερκαλύπτει την αφηρημένη μέθοδο της Shape και υπολογίζει την επιφάνεια του παραλληλογράμμου με βάση το πλάτος και το ύψος.

## 4. Πολυμορφισμός:

- Δημιουργείται ένας πίνακας από δείκτες τύπου Shape, και του ανατίθενται αντικείμενα Circle και Rectangle.
- Χρησιμοποιώντας την Area() μέσω των δεικτών Shape, ο κώδικας επιλέγει την κατάλληλη υλοποίηση δυναμικά για τον υπολογισμό της επιφάνειας.

Ο κώδικας εκτυπώνει την επιφάνεια κάθε σχήματος και στη συνέχεια καθαρίζει τη μνήμη που χρησιμοποιήθηκε.

# Κεφάλαιο 11ο - Run Time Functions

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τις ενσωματωμένες συναφτήσεις που παφέχει η γλώσσα FreeBASIC κατά τον χφόνο εκτέλεσης της.

Οι συναρτήσεις αυτές είναι στις εξής κατηγορίες:
Συναρτήσεις πινάκων - Array Functions
Διαχείριση Bit - Bit Manipulation
Συναρτήσεις κονσόλας - Console Functions
Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας- Date and Time Functions
Συναρτήσεις διαχείρισης λαθών - Error Handling Functions
Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων - File IO Functions
Μαθηματικές συναρτήσεις - Mathematical Functions
Συναρτήσεις μνήμης - Memory Functions
Συναρτήσεις μνήμης - Memory Functions
Συναρτήσεις λειτουργικού συστήματος - Operating System Functions
Συναρτήσεις συμβολοσειρών - String Functions
Συναρτήσεις υποστήριξης νήματος - Threading Support Functions
Συναρτήσεις εισόδου του χρήστη - User Input Functions

# Συναρτήσεις πινάκων - Array Functions

#### ReDim

Δηλώνει ή αλλάζει το μέγεθος ενός δυναμικού πίνακα.

## Σύνταξη:



ReDim [ Shared ] symbolname([subscript [, ...]]) As datatype [, ...]

ReDim [ Shared ] As datatype symbolname([subscript [, ...]]) [, ...]

ReDim [ Preserve ] symbolname([subscript [, ...]])
[, ...]

η:

ReDim [ Preserve ] [ ( ] expression [ ) ] ([subscript [, ...]]) [, ...]

Η λέξη-κλειδί ReDim μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ένα νέο δυναμικό πίνακα ή να αλλάξει το μέγεθος ενός υπάρχοντος δυναμικού πίνακα με το να διατηρήσει τις ίδιες διαστάσεις του πίνακα.

Όταν δηλώνεται ένας νέος δυναμικός πίνακας τα στοιχεία του εξ' ορισμού δημιουργούνται. Για απλούς τύπους δεδομένων όπως Integer ή Double τα στοιχεία του πίνακα αρχικοποιούνται με την τιμή μηδέν. Για UDT με εξ' ορισμού συνάρτηση δόμησης καλείται η συνάρτηση δόμησης.

#### Παράδειγμα – redim.bas



```
" Define a variable-length array with 5 elements
1.
2.
       ReDim array(0 To 4) As Integer
3.
4.
       For index As Integer = LBound(array) To UBound(array)
5.
          array(index) = index
6.
       Next
7.
8.
       "Resize a variable-length array with 10 elements
9.
       " (the lower bound should be kept the same)
       ReDim Preserve array(0 To 9)
10.
11.
       Print "index", "value"
12.
       For index As Integer = LBound(array) To UBound(array)
13.
          Print index, array(index)
14.
       Next
15.
16.
17.
       End
```

## Έξοδος:



```
index value
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
```

#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 2 δηλώνεται ένας πίνακας με 5 στοιχεία.

Στις γραμμές 4-6 υπάρχει ένας βρόγχος επανάληψης For...Next. Για τιμές από το κατώτερο όριο του πίνακα μέχρι το ανώτερο όριο του πίνακα στην γραμμή 5 αρχικοποιούμε τον πίνακα για κάθε του στοιχείο.

Στην γραμμή 10 αναμεγεθύνουμε τον πίνακα στις διαστάσεις 0 με 9 δηλαδή για 10 στοιχεία, διατηρώντας τις προηγούμενες τιμές του.

Στην γραμμή 13-15 υπάρχει ένας βρόγχος επανάληψης For...Next ο οποίος τυπώνει στην οθόνη τις τιμές των στοιχείων του πίνακα.

#### Preserve

Χρησιμοποιείται με την λέξη-κλειδί ReDim για να διατηρήσει τα περιεχόμενα ενός δυναμικού πίνακα κατά την αναμεγέθυνση του.

#### Σύνταξη:



ReDim **Preserve** array(...) [As datatype]

## Παράδειγμα – preserve.bas



```
1.
        ReDim array(1 To 3) As Integer
2.
        array(1) = 10
3.
        array(2) = 5
4.
       array(3) = 8
5.
6.
        ReDim Preserve array(1 To 10)
7.
8.
       Dim i As Integer
9.
       For i = 1 To 10
10.
          Print "array("; i; ") = "; array(i)
11.
        Next
12.
13.
14.
       End
```

#### Έξοδος:



```
array(1) = 10

array(2) = 5

array(3) = 8

array(4) = 0

array(5) = 0

array(6) = 0

array(7) = 0

array(8) = 0

array(9) = 0

array(10) = 0
```

#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 δηλώνεται ένας πίνακας με 3 στοιχεία.

Στις γραμμές 2-4 ορίζονται τιμές στα στοιχεία του πίνακα.

Στην γραμμή 6 αναμεγεθύνεται ο πίνακας διατηρώντας τα περιεχόμενα του.

Στην γραμμή 9-11 υπάρχει ένας βρόγχος επανάληψης For...Next όπου τυπώνει στην οθόνη τις τιμές των στοιχείων του πίνακα. Σημείωση ότι οι νέες τιμές μετά την αναμεγέθυνση είναι μηδέν εξ' ορισμού.

#### **Erase**

Υπορουτίνα που διαγράφει πίνακες.

## Σύνταξη:



**Erase**( array0 [, array1 ... arrayN])

Όταν χρησιμοποιείται σε πίνακες ορισμένου μήκους κάνει reset σε όλα τα στοιχεία χωρίς να απελευθερώνει την δεσμευμένη μνήμη.

Στην περίπτωση αντικειμένων γίνεται καταστροφή και επαναδόμηση.

Όταν χρησιμοποιείται σε δυναμικό πίνακα απελευθερώνει την μνήμη που δεσμεύτηκε για τα στοιχεία του πίνακα, αλλά ο πίνακας παραμένει δηλωμένος στο ίδιο επίπεδο εμβέλειας με τι ίδιο τύπο δεδομένων και αριθμό διαστάσεων παρά μόνο οι ανώτερες/κατώτερες τιμές των διαστάσεων επαναφέρονται στις τιμές -1/0. Στην περίπτωση που έχουμε αντικείμενα γίνεται καταστροφή πριν απελευθερωθεί η μνήμη.

## Παράδειγμα – erase.bas



```
1.
       Dim MyArray1(1 To 10) As Integer
2.
       ReDim MyArray2(1 To 10) As Integer
3.
4.
       Print "MyArray1", LBound( MyArray1), UBound( MyArray1)
5.
       Print "MyArray2", LBound( MyArray2 ), UBound( MyArray2 )
6.
7.
       Erase MyArray1, MyArray2
8.
9.
       Print "MyArray1", LBound( MyArray1), UBound( MyArray1)
10.
       Print "MyArray2", LBound( MyArray2 ), UBound( MyArray2 )
11.
12.
13.
       End
```

#### Έξοδος:



MyArray1	1	10		
MyArray2	1	10		
MyArray1	1	10		
MyArray2	0	-1		
, ,				

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-2 δηλώνονται δύο πίνακες.

Στην γραμμή 4 τυπώνονται στην οθόνη τα όρια του MyArray1.

Στην γραμμή 5 τυπώνονται στην οθόνη τα όρια του MyArray2.

Στην γραμμή 7 διαγράφονται οι δύο πίνακες.

Στις γραμμές 9,10 ξανατυπώνονται τα όρια των δύο πινάκων μετά την διαγραφή.

#### LBound Mai UBound

Οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν το κατώτερο και το ανώτερο όριο ενός πίνακα.

#### Σύνταξη:



result = LBound( array [, dimension ] )
result = UBound( array [, dimension ] )

#### Παράδειγμα – LUBound.bas



- 1. Dim array(1 To 5) As Integer 2.
- 3. Print LBound(array)
- 4. Print UBound(array)
  5.
- 6. Sleep
- 7. End

## Έξοδος:





## Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 δηλώνεται ένας πίνακας τύπου ακεραίου.

Στην γραμμή 3 τυπώνεται στην οθόνη το κατώτερο όριο του πίνακα.

Στην γραμμή 4 τυπώνεται στην οθόνη το ανώτερο όριο του πίνακα.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

# Διαχείοιση bit - Bit Manipulation

## LoByte

Παίονει το χαμηλότερο byte του τελεστή.

## Σύνταξη:



result = LoByte( expr )

## HiByte

Παίρνει το δεύτερο byte του τελεστή.

#### Σύνταξη:



result = HiByte( expr )

## Παράδειγμα – LHByte.bas



1. Dim N As UInteger 2. 3. 'Note there are 16 bits 4. N = &b101010111100000015. Print "N is "; N 6. Print "The binary representation of N is "; Bin(N) 7. Print "The most significant byte (MSB) of N is "; HiByte(N) 8. Print "The least significant byte (LSB) of N is "; LoByte(N) 9. Print "The binary representation of the MSB is "; Bin(HiByte(N)) 10. Print "The binary representation of the LSB is "; Bin(LoByte(N)) 11. 12. Sleep 13. End

## Έξοδος:



N is

The binary representation of N is

The most significant byte (MSB) of N is

The least significant byte (LSB) of N is

The binary representation of the MSB is

The binary representation of the LSB is

10000001

#### LoWord xat HiWord

## Σύνταξη:



#### LoWord

result = LoWord( expr )

#### HiWord

result = HiWord( expr )

LoWord: Παίρνει τη χαμηλότερη λέξη 16bit του τελεστή. HiWord: Παίρνει τη δεύτερη λέξη 16bit του τελεστή

## Παράδειγμα – LoHiWord.bas



1. Dim N As UInteger 2. 3. 'Note there are 32 bits 4 5. 6. Print "N is "; N 7. Print "The binary representation of N is "; Bin(N) 8. Print "The most significant word (MSW) of N is "; HiWord(N) 9. Print "The least significant word (LSW) of N is "; LoWord(N) 10. Print "The binary representation of the MSW is "; Bin(HiWord(N)) 11. Print "The binary representation of the LSW is "; Bin(LoWord(N)) 12. 13. Sleep 14. End

## Έξοδος:



#### N is 2147614719

The binary representation of N is 10000000000000001111111111111111

The most significant word (MSW) of N is 32769 The least significant word (LSW) of N is 65535

The binary representation of the MSW is 1000000000000001

The binary representation of the LSW is 1111111111111111

#### Bit

Παίονει την κατάσταση ενός μεμονωμένου bit σε ακέραιη τιμή.

#### Σύνταξη:



result = Bit( value, bit\_number )

## Παράδειγμα – bit.bas



- 1. Print Bit(&B1000, 3)
- 2. **Print Bit(4,2)**
- 3. **Print** Bit(5,1)
- 4. Print Bit(&H800000000000000ULL,63)
- 5. Sleep
- 6. End

## Έξοδος:



-1 -1 0

#### **BitReset**

Παίρνει την τιμή με ένα καθορισμένο bit εκκαθαρισμένο, από έναν αντιγραμμένο ακέραιο.

## Σύνταξη:



result = BitReset( value, bit\_number )

## Παράδειγμα – bitreset.bas



- 1. Print Bin(BitReset(&b10101, 2))
- 2. Print BitReset(5,0)
- 3. Print Hex(BitReset(&h800000000000001,63))
- 4.5. Sleep
- 6. End

#### Έξοδος:



```
10001
4
1
```

## **BitSet**

 $\Lambda$ αμβάνει την τιμή με ένα καθορισμένο σύνολο δυαδικών ψηφίων, από έναν ακέραιο αριθμό αντιγραφής.

## Σύνταξη:



result = BitSet( value, bit\_number )

## Παράδειγμα – bitset.bas



- 1. Print Bin(BitSet(&b10001,2))
- 2. Print BitSet(4, 0)
- 3. Print Hex(BitSet(1ull, 63))
- 4.
- 5. Sleep
- 6. End

## Έξοδος:



```
10101
5
8000000000000001
```

# Συναφτήσεις μοσνόλας - Console Functions

## Cls

Καθαρίζει την οθόνη τόσο σε λειτουργία κειμένου όσο και σε λειτουργία γραφικών.

#### Σύνταξη:



Cls mode

Η λέξη mode παίρνει τιμές από το 0 έως το 2.

Εάν είναι 0, καθαρίζει όλη την οθόνη

Εάν είναι 1, καθαρίζει τα γραφικά αν έχουν οριστεί, αλλιώς καθαρίζει το κείμενο.

Εάν είναι 2, καθαρίζει το κείμενο από την οθόνη.

Εάν παραλείπεται καθαρίζει και τα γραφικά και το κείμενο.

#### Παράδειγμα – cls.bas



1.	" set the color to light grey text on a blue background
	Color 7, 1
2.	
3.	" print text in the center of the screen
4.	Locate 12, 33
5.	Print "Hello Universe!"
6.	
7.	Sleep
8.	
9.	" clear the screen to the background color
10.	Cls
11.	
12.	Sleep
13.	End
14	

#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 2 ορίζεται το χρώμα του φόντου και του παρασκηνίου.

Στην γραμμή 5 ορίζουμε τις κολώνες και γραμμές που θα εμφανιστεί το κείμενο που θα τυπώσουμε στην οθόνη.

Στην γραμμή 6 τυπώνουμε το κείμενο στην οθόνη.

Στην γραμμή 8 βάζουμε τον χρήστη στην αναμονή πριν καθαρίσουμε την οθόνη.

Στην γραμμή 11 καθαρίσουμε την οθόνη στο χρώμα του παρασκηνίου.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

#### Width

Ορίζει ή λαμβάνει τον αριθμό των γραμμών και στηλών της οθόνης

## Σύνταξη:



Width [columns] [, rows]

Επιστρέφει έναν 32 bit Long, όπου το High Word είναι ο αριθμός των γραμμών και το Low Word είναι ο αριθμός των στηλών που έχουν οριστεί αυτήν τη στιγμή.


## Παράδειγμα – width.bas



- 1. Dim As Integer W
- 2. w = Width
- 3. Print "rows: " & HiWord(W)
- 4. Print "cols: " & LoWord(W)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

#### Έξοδος:





#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 δηλώνεται ένας ακέραιος.

Στην γραμμή εκχωρείται η τιμή από την συνάρτηση Width, στον ακέραιο.

Στις γραμμές 3,4 τυπώνεται στην οθόνη οι γραμμές και στήλες του μήκους της οθόνης.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

#### **View Print**

Ορίζει την εκτυπώσιμη περιοχή κειμένου της οθόνης

## Σύνταξη:



View Print [ firstrow To lastrow ]

## Παράδειγμα:



- 1. Cls
- 2. View Print 5 To 6
- 3. Color, 1
- 4. " clear only View Print area
- 5. Cls

#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 καθαρίζουμε όλη την οθόνη

Στην γραμμή 2 ορίζουμε την εκτυπώσιμη περιοχή κειμένου της οθόνης.

Στην γραμμή 3 θέτουμε τα χρώμματα της περιοχής αυτής.

Στην γραμμή 5 καθαρίζουμε την εκτυπώσιμη περιοχή της οθόνης.

#### Color

Αλλάζει το χρώμα του προσκηνίου και του φόντου του κειμένου που πρόκειται να γραφτεί.

## Σύνταξη:



Color [foreground] [, background] result = Color [( [foreground] [, background] )]

## Παράδειγμα – color.bas



1. 'Sets 320x240 in 32bpp color depth 2. Screen 14, 32 3. 4. 'Sets orange foreground and dark blue background color Color RGB(255, 128, 0), RGB(0, 0, 64) 5. 6. 7. 'Clears the screen to the background color 8. Cls 9. ' Prints "Hello World!" in the middle of the screen 10. Locate 15, 14 11. Print "Hello World!" 12 13. 14. End 15.

## CsrLin

Επιστρέφει τη θέση γραμμής του δρομέα

#### Σύνταξη:



result = CsrLin

## Παράδειγμα:



- 1. Print "The cursor is on row:"; CsrLin
- 2.
- 3. Sleep
- 4. End

## Pos

Επιστρέφει την οριζόντια (από αριστερά προς τα δεξιά) θέση του δρομέα κειμένου

## Σύνταξη:



result = Pos()

## Locate

Ορίζει την τρέχουσα θέση δρομέα

## Σύνταξη:



Locate [row], [column], [state]

state: η κατάσταση του δρομέα μόνο στη λειτουργία κονσόλας: 0 είναι απενεργοποιημένο, 1 ενεργοποιημένο. ο δρομέας κειμένου δεν είναι ποτέ ορατός στη λειτουργία γραφικών.

## Screen

Λαμβάνει το χαρακτηριστικό χαρακτήρα ή χρώματος σε μια δεδομένη τοποθεσία της οθόνης.

## Σύνταξη:



result = Screen(row, column [, colorflag])

Η Screen επιστρέφει τον χαρακτήρα ή το χαρακτηριστικό χρώματος που βρίσκεται σε μια δεδομένη θέση εξόδου κονσόλας. Λειτουργεί σε λειτουργία κονσόλας και σε λειτουργία γραφικών.

Η μορφή του χαρακτηριστικού χρώματος εξαρτάται από το τρέχον βάθος χρώματος:

Οι τιμές χρωμάτων για την τυπική παλέτα χρωμάτων 16 είναι:

Value	Color	Value	Color
0	Black	8	Gray
1	Blue	9	Bright Blue
2	Green	10	Bright Green
3	Cyan	11	Bright Cyan
4	Red	12	Bright Red
5	Magenta	13	Pink
6	Brown	14	Yellow
7	White	15	Bright White

## Print | ?

Τυπώνει κείμενο στην οθόνη.

#### Σύνταξη:



(Print | ?) [expressionlist][, |;]

#### Παράδειγμα:



```
" print "Hello World!", and a new-line
1.
        Print "Hello World!"
2.
3.
        " print several strings on one line, then print a new-line
4.
        Print "Hello";
5.
        Print "World"; "!";
6.
7.
        Print
8.
        " column separator
9.
        ? "Hello!", "World!"
10.
```

#### Write

Εξάγει μια λίστα τιμών διαχωρισμένη με κόμμα στην οθόνη

## Σύνταξη:



Write [expressionlist]

## Παράδειγμα:



```
1. Dim i As Integer = 10
2. Dim d As Double = 123.456
3. Dim s As String = "text"
4.
5. Write 123, "text", -.45600
Write
7. Write i, d, s
```

## Έξοδος:



123,"text",-0.456 10,123.456,"text"

## Spc

Τυπώνει κενά στην οθόνη.

## Σύνταξη:



Print Spc( spaces ) [(, | ;)] ...

## Παράδειγμα – spc.bas



- 1. Print "foo"; Spc(5); "bar"
- 2. Print "hello"; Spc(4); "world" 3.
- 4. Sleep
- 5. End

## Έξοδος:



foo bar hello world

## Tab

Ορίζει τη στήλη κατά την εγγραφή σε οθόνη ή αρχείο

#### Σύνταξη:



Print Tab( column ) [(, | ;)] ...

#### Παράδειγμα – tab.bas



```
"Using Print with Tab to justify text in a table
1.
2.
       Dim As String A1, B1, A2, B2
3.
4.
       A1 = "Jane"
5.
6.
       B1 = "Doe"
7.
       A2 = "Bob"
8.
       B2 = "Smith"
9.
10.
       Print "FIRST NAME"; Tab(35); "LAST NAME"
11.
       Print "-----"; Tab(35); "-----"
12.
       Print A1; Tab(35); B1
13.
       Print A2; Tab(35); B2
14.
15.
       Sleep
16.
       End
```

## Έξοδος:



FIRST NAME	LAST NAME
Jane	Doe
Bob	Smith
100	Official

# Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας - Date and Time Functions

Διαδικασίες που λειτουργούν με ημερομηνίες και ώρα.

Αυτές οι διαδικασίες παφέχουν τφόπους χφήσης των διαστημάτων ημεφομηνίας και ώφας με συνεπή τφόπο. Παφέχονται πφόσθετες διαδικασίες για τον καθοφισμό και τη λήψη της τφέχουσας ημεφομηνίας και ώφας του συστήματος και την ανάκτηση μιας χφονικής σφφαγίδας για ευαίσθητους αλγοφίθμους χφονισμού.

#### Now

Λαμβάνει την τρέχουσα ώρα συστήματος ως σειριακή ημερομηνία

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi" result = Now

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία που περιέχει την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος την ώρα εκτέλεσης.

Καθώς η ώρα είναι το δεκαδικό μέρος μιας σειριακής ημερομηνίας, εάν η τιμή του Νοω αποθηκευτεί σε έναν ακέραιο, η ώρα σε αυτήν θα επαναφερθεί σε 00:00:00

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi.

## Παράδειγμα – now.bas



```
    #include "vbcompat.bi"
    Dim a As Double = Now()
    Print a
    Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss")
    Sleep
    End
```

#### Έξοδος:



44410.68885416666 2021-08-02 16:31:57

#### Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 εισάγουμε το αρχείο επικεφαλίδας vbcompat.bi.

Η έκφραση #include είναι μια εντολή προς τον προεπεξεργαστή να ενσωματώσει το αρχείο επικεφαλίδας που ακολουθεί. Περισσότερα σε επόμενο κεφάλαιο για τις εξωτερικές βιβλιοθήκες της FreeBASIC.

Στην γραμμή 3 δηλώνεται ένας Double, και εκχωρείται σε αυτόν η τιμή της σειριακής ημερομηνίας από την συνάρτηση Now().

Για να δούμε την τιμή της α, τυπώνουμε την τιμή της στην οθόνη, στην γραμμή 5. Στην γραμμή 6 μορφοποιούμε την τιμή της μεταβλητής α σε ημερομηνία αναγνώσιμη από τον χρήστη και την τυπώνουμε στην οθόνη.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

#### **DateSerial**

Δημιουργεί μια σειριακή ημερομηνία.

Ένας σειριακός αριθμός ημερομηνίας είναι ένας αριθμός που περιέχει τιμή ημερομηνίας και ώρας στην ίδια μορφή που χρησιμοποιείται από το PDS ή το VBDOS. Η τιμή είναι μια καταμέτρηση των ημερών από τις 0:00 π.μ. της 30 Δεκεμβρίου 1899. Χρησιμοποιείται κυρίως για εύκολο υπολογισμό του χρόνου μεταξύ δύο ημερομηνιών.

## Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = DateSerial( year, month, day )

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία που περιέχει την ημερομηνία που σχηματίζεται από τις τιμές στις παραμέτρους του έτους, του μήνα και της ημέρας. Η σειριακή ημερομηνία που επιστρέφεται δεν έχει δεκαδικό τμήμα.

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi.

#### Παράδειγμα – dateserial.bas



```
1. #include "vbcompat.bi"
2. 3. Dim a As Double = DateSerial(2005, 11, 28)
4. 5. Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss")
6. 7. Sleep
8. End
9.
```

#### Έξοδος:



2005-11-28 00:00:00

#### **TimeSerial**

Λαμβάνει μια σειριακή ημερομηνία για τις καθορισμένες ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα

## Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = TimeSerial( hours, minutes, seconds )

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία που περιέχει το χρόνο που σχηματίζεται από τις τιμές στις παραμέτρους ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων. Η σειριακή ημερομηνία που επιστρέφεται δεν έχει ακέραιο μέρος.

Οι ώρες πρέπει να καθορίζονται στο εύρος 0-23

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi.

## Παράδειγμα – timeserial.bas



```
1. #include "vbcompat.bi"
```

2.

3. Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)

4.

5. Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss")

6.

7. Sleep

8. End

#### Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50

#### **DateValue**

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία από μια συμβολοσειρά

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = DateValue( date\_string )

Η συμβολοσειρά ημερομηνίας πρέπει να έχει τη μορφή που έχει οριστεί στις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.

Η DateValue (Date ()) θα λειτουργήσει σωστά μόνο εάν οι τοπικές ρυθμίσεις καθορίζουν την ίδια μορφή σύντομης ημερομηνίας της QB που χρησιμοποιείται (mm-dd-yyyy).

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Now στην έκφραση Fix (Now ()) για να λάβετε την τρέχουσα ημερομηνία ως σειρά ημερομηνίας.

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi.

## Παράδειγμα – datevalue.bas



```
#include "vbcompat.bi"
1.
2.
3.
       Dim As Integer v1, v2
4.
       Dim As String $1, $2
5.
6.
       Print "Enter first date: ";
7.
       Line Input s1
8.
9.
       If IsDate(s1) = 0 Then
10.
         Print "not a date"
11.
        End
12.
       End If
13.
14.
       Print "Enter second date: ";
15.
       Line Input s2
16.
17.
       If lsDate(s2) = 0 Then
18.
        Print "not a date"
19.
        End
20.
       End If
21.
22.
       " convert the strings to date serials
23.
       v1 = DateValue(s1)
24.
       v2 = DateValue(s2)
25.
26.
       Print "Number of days between dates is " & Abs( v2 - v1)
27.
28.
       Sleep
29.
       End
```

## Έξοδος:



Enter first date: 03-12-1977 Enter second date: 03-12-2001 Number of days between dates is 8766

#### **TimeValue**

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία από μια συμβολοσειρά χρόνου.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = TimeValue( timestring )

Η χρονική συμβολοσειρά πρέπει να έχει τη μορφή "23:59:59" ή "23:59:59ΡΜ"

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi.

## Παράδειγμα – timevalue.bas



1. #include "vbcompat.bi"
2. Dim ds As Double = TimeValue("07:12:28AM")
4. Dim Tanas (da III I. III)

5. Print Format(ds, "hh:mm:ss")
6.

7. Sleep 8. End

## Έξοδος:



07:12:28

#### Second

Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα από μια σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Second( date\_serial )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – second.bas



```
1. #include "vbcompat.bi"
2. Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
5. Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Second(ds)
7. Sleep
9. End
```

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 50

#### Minute

Επιστρέφει τα λεπτά από μια σειριακή ημερομηνία.

## Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Minute( date\_serial )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – minute.bas



- #include "vbcompat.bi"
   Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
   Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Minute(ds)
- 6. Sleep
- 8. End

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 30

#### Hour

Επιστρέφει την ώρα από μια σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Hour( date\_serial )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – hour.bas



#include "vbcompat.bi"
 Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
 Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Hour(ds)
 Sleep

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 7

End

8.

## Day

Επιστρέφει την ημέρα του μήνα από μια σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi" result = Day( date\_serial )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – day.bas



- #include "vbcompat.bi"
   Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
   Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Day(ds)
- 7. Sleep 8. End

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 28

## Weekday

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της εβδομάδας από μια σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Weekday( date\_serial [, firstdayofweek ] )

Οι τιμές της ημέρας της εβδομάδας πρέπει να είναι στο εύρος 1-7, η σημασία της εξαρτάται από την παράμετρο firstdayofweek

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

Το firstdayofweek είναι προαιρετικό, οι τιμές του είναι οι ακόλουθες:

value	first day of week	constant
omitted	sunday	
0	local settings	fbUseSystem
1	sunday	fbSunday
2	monday	fbMonday
3	tuesday	fbTuesday
4	wednesday	fbWednesday
5	thursday	fbThursday
6	friday	fbFriday
7	saturday	fbSaturday

## Παράδειγμα – weekday.bas



```
    #include "vbcompat.bi"
    Dim a As Double = DateSerial (2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
    Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Weekday(a)
    Sleep
    End
```

## Έξοδος:



```
2005-11-28 07:30:50 2
```

#### Month

Επιστρέφει τον μήνα του έτους από μία σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Month( date\_serial )

O μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – month.bas



```
    #include "vbcompat.bi"
    Dim a As Double = DateSerial(2005,11,28) + TimeSerial(7,30,50)
    Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Month(a)
    Sleep
    End
```

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 11

#### Year

Επιστρέφει το έτος από μια σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = Year( date\_serial )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

## Παράδειγμα – year.bas



1. #include "vbcompat.bi"
2. Dim a As Double = DateSerial (2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
4. Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"); Year(a)
6. Sleep
8. End

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 2005

## **DatePart**

Επιστρέφει ένα μέρος μιας σειριακής ημερομηνίας.

## Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = DatePart( interval, date\_serial, first\_dayofWeek [, first\_week\_of\_year ] )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

Συμβολοσειοά interval που υποδεικνύει ποιο μέρος της ημερομηνίας απαιτείται καθορίζεται ως εξής:

value	interval
уууу	years
q	quarter(three months)
m	months
W	weekday
ww	week of the year
y	day of the year
d	day of the month
h	hours
n	minutes
S	seconds

## first\_dayofweek

value	first day of week	constant
omitted	sunday	
0	local settings	fbUseSystem
1	sunday	fbSunday
2	monday	fbMonday
3	tuesday	fbTuesday
4	wednesday	fbWednesday
5	thursday	fbThursday
6	friday	fbFriday
7	saturday	fbSaturday

## first\_weekofyear

value	first week of year	constant
0	local settings	fbUseSystem
1	January 1's week	fbFirstJan1
2	first weeks having 4 days in the year	fb First Four Days
3	first full week of year	fbFirstFullWeek

## Παράδειγμα – datepart.bas



```
#include "vbcompat.bi"
1.
2.
3.
       Dim d As Double
4.
5.
       d = Now()
6.
       Print "Today is day " & DatePart( "y", d );
7.
       Print " in week " & DatePart( "ww", d );
8.
9.
       Print " of the year " & DatePart( "yyyy", d )
10.
11.
       Sleep
       End
12.
```

## Έξοδος:



Today is day 214 in week 32 of the year 2021

## **DateAdd**

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία που αντιστοιχεί στη ληφθείσα ημερομηνία συν τον αριθμό διαστημάτων.

## Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = DateAdd(interval, number, date\_serial)

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

Το διάστημα (interval) καθορίζεται ως εξής:

value	interval
уууу	years
q	quarter(three months)
m	months
ww	weeks
d,w,y	days
h	hours
n	minutes
S	seconds

## Παράδειγμα – dateadd.bas



```
1.
       #include "vbcompat.bi"
2.
3.
       Const fmt = "ddddd ttttt"
4.
       Dim d As Double
5.
       d = Now()
6.
7.
       Print "1 hour from now is ";
8.
       Print Format( DateAdd( "h", 1, d ), fmt )
9.
10.
       Print "1 day from now is ";
11.
       Print Format( DateAdd( "d", 1, d ), fmt )
12.
13.
       Print "1 week from now is ";
14.
       Print Format( DateAdd( "ww", 1, d ), fmt )
15.
16.
       Print "1 month from now is ";
17.
       Print Format( DateAdd( "m", 1, d ), fmt )
18.
19.
       Sleep
20.
       End
```

#### Έξοδος:



1 hour from now is 02-Aug-21 9:51:42 PM 1 day from now is 03-Aug-21 8:51:42 PM 1 week from now is 09-Aug-21 8:51:42 PM 1 month from now is 02-Sep-21 8:51:42 PM

#### **DateDiff**

Επιστρέφει την διαφορά μεταξύ δύο σειριακών ημερομηνιών

## Σύνταξη:



Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

Το διάστημα (interval) καθορίζεται ως εξής:

value	interval
уууу	years
q	quarter(three months)
m	months
ww	weeks
d,w,y	days
h	hours
n	minutes
S	seconds

firstdayofweek Επηφεάζει την καταμέτρηση όταν χρησιμοποιείται το διάστημα "ww".

value	first day of week	constant
omitted	sunday	
0	local settings	fbUseSystem
1	sunday	fbSunday
2	monday	fbMonday
3	tuesday	fbTuesday
4	wednesday	fbWednesday
5	thursday	fbThursday
6	friday	fbFriday
7	saturday	fbSaturday

Το first\_weekofyear καθορίζει ποιο έτος (προηγούμενο ή επόμενο) θα πρέπει να περιλαμβάνει την εβδομάδα που καλύπτει το τέλος ενός έτους και την αρχή του επόμενου.

value	first week of year	constant
0	local settings	fbUseSystem
1	January 1's week	fbFirstJan1
2	first weeks having 4 days in the year	fbFirstFourDays
3	first full week of year	fbFirstFullWeek

## Παράδειγμα – datediff.bas



```
1.
       #include "vbcompat.bi"
2.
3.
       Dim S As String, d1 As Double, d2 As Double
4.
5.
       Line Input "Enter your birthday: ", S
6.
7.
       If IsDate(s) Then
8.
         d1 = DateValue(s)
9.
         d2 = Now()
10.
11.
         Print "You are " & DateDiff( "yyyy", d1, d2 ) & " years old."
12.
         Print "You are " & DateDiff( "d", d1, d2 ) & " days old."
13.
         Print "You are " & DateDiff( "s", d1, d2 ) & " seconds old."
14.
15.
        Else
16.
         Print "Invalid date"
17.
18.
       End If
19.
20.
       Sleep
21.
       End
```

## Έξοδος:



Enter your birthday: 04-12-1977

You are 44 years old.

You are 15947 days old.

You are 1377896475 seconds old.

#### **IsDate**

Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά μπορεί να μετατραπεί σε σειριακή ημερομηνία.

#### Σύνταξη:



```
#include "vbcompat.bi"
result = IsDate( stringdate )
```

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi Επιστρέφει μη μηδέν (-1) εάν η συμβολοσειρά ημερομηνίας μπορεί να μετατραπεί σε σειριακή ημερομηνία, διαφορετικά επιστρέφει μηδέν (0).

## Παράδειγμα – isdate.bas



```
#include "vbcompat.bi"
1.
2.
3.
       Dim S As String, d As Integer
4.
5.
       Do
6.
         Print
         Print "Enter a date: "
7.
8.
9.
        Line Input S
10.
11.
         If s = "" Then Exit Do
12.
13.
         If lsDate(s) = 0 Then
          Print ""; S; " is not a valid date"
14.
15.
         Else
          d = DateValue(s)
16.
          Print "year = "; Year( d )
17.
18.
          Print "month = "; Month( d )
19.
          Print "day = "; Day( d )
20.
         End If
21.
22.
       Loop
23.
24.
       End
```

## Έξοδος:



```
Enter a date:

12-04-1977

year = 1977

month = 4

day = 12
```

#### **MonthName**

Επιστρέφει το όνομα ενός μήνα από την ολοκληρωμένη αναπαράστασή του.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = MonthName( month\_number [, abreviate ] )

#### month\_number

Τον αριθμό του μήνα του έτους - 1: Ιανουάριος έως 12: Δεκέμβριος

#### abreviate

Σημαία για να υποδείξει ότι το όνομα πρέπει να είναι συντομευμένο. Εάν η σημαία είναι αληθής, επιστρέφεται η συντομογραφία του μήνα. Εάν παραλειφθεί ή είναι ψευδές, επιστρέφεται ολόκληρο το όνομα.

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi ή το datetime.bi

## Παράδειγμα – monthname.bas



```
#include "vbcompat.bi"
1.
2.
       Dim ds As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30,
3.
       50)
4.
5.
       Print Format(ds, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss");
6.
       MonthName(Month(ds))
7.
8.
       Sleep
9.
       End
```

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 November

## WeekdayName

Επιστρέφει το όνομα μιας ημέρας εβδομάδας από την ολοκληρωμένη αναπαράστασή του.

#### Σύνταξη:



#include "vbcompat.bi"
result = WeekdayName( weekday [, abbreviate [, firstdayofweek ] ] )

Ο μεταγλωττιστής δεν θα αναγνωρίσει αυτήν τη συνάρτηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi

Επιστρέφει το όνομα της ημέρας της γλώσσας του τοπικού λειτουργικού συστήματος από την τιμή της εβδομάδας 1 έως 7

Ο τρόπος ερμηνείας της ημέρας της εβδομάδας εξαρτάται από την παράμετρο firstdayofweek.

Εάν η σημαία είναι αληθής, επιστρέφεται μια συντομογραφία 3 γραμμάτων, εάν είναι ψευδής ή παραλειφθεί, επιστρέφεται ολόκληρο το όνομα.

Το firstdayofweek είναι μια προαιρετική παράμετρος που καθορίζεται ως εξής:

value	first day of week	constant
omitted	sunday	
0	local settings	fbUseSystem
1	sunday	fbSunday
2	monday	fbMonday
3	tuesday	fbTuesday
4	wednesday	fbWednesday
5	thursday	fbThursday
6	friday	fbFriday
7	saturday	fbSaturday

## Παράδειγμα – weekdayname.bas



```
    #include "vbcompat.bi"
    Dim a As Double = DateSerial(2005, 11, 28) + TimeSerial(7, 30, 50)
    Print Format(a, "yyyy/mm/dd hh:mm:ss");
    WeekdayName(Weekday(a))
    Sleep
    End
```

## Έξοδος:



2005-11-28 07:30:50 Monday

# Date

Επιστρέφει την ημερομηνία ως συμβολοσειρά.

# Σύνταξη:



result = Date

## Παράδειγμα – date.bas



- 1. Print Date ' prints the current date
- 2.
- 3. Sleep 4. End

# Έξοδος:



08-03-2021

Η ημερομηνία είναι στην μορφή, mm-dd-yyyy

# Time

Επιστρέφει την ώρα ως συμβολοσειρά.

## Σύνταξη:



result = Time

# Παράδειγμα – time.bas



- 1. Print "the current time is: "; Time
- 2.
- 3. Sleep
- 4. End

## Έξοδος:



the current time is: 14:04:31

#### **SetDate**

Ορίζει την ημερομηνία του συστήματος

#### Σύνταξη:



result = SetDate( newdate )

#### Παράδειγμα:



- 1. Dim m As String, d As String, y As String
- 2. m = "03" 'march
- 3. d = "13" 'the 13th
- 4. y = "1994" 'good ol' days
- 5. SetDate m + "/" + d + "/" + y
- 6.
- 7. 8. End

Η ημερομηνία μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες μορφές: "mm-dd-yyy", "mm-dd-yyyy", "mm/dd/yy", ή "mm/dd/yyyy" όπου m ένα ψηφίο του μήνα, d ψηφίο της ημέρας και y ψηφίο του έτους.

# **SetTime**

Ορίζει την ώρα του συστήματος.

## Σύνταξη:



result = SetTime( newtime )

# Παράδειγμα:



- SetTime "1:20:30" 1.
- 3.
- Sleep End

Η νέα ώρα μπορεί να είναι της μορφής "hh:mm:ss", "hh:mm", ή "hh", όπου h το ψηφίο της ώρας, m ψηφίο λεπτών και s ψηφίο δευτερολέπτων.

#### Timer

Επιστρέφει το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από ένα στατικό σημείο αναφοράς

## Σύνταξη:



result = Timer

# Παράδειγμα:



- 1. "Example of using TIMER function
- 2. "Note: see text about correct waiting
- 3. "strategies
- 4. Dim Start As Double
- 5. Print "Wait 2.5 seconds."
- 6. Start = Timer
- 7. **D**o
- 8. Sleep 1, 1
- 9. Loop Until (Timer Start) > 2.5
- 10. Print "Done."

# Συναρτήσεις διαχείρισης λαθών - Error Handling Functions

#### Erl

Λειτουργία χειρισμού σφάλματος για επιστροφή της γραμμής όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα.

#### Σύνταξη:



result = Erl

## Παράδειγμα – erl.bas



```
1.
       ' compile with -lang fblite or qb
2.
3.
       #lang "fblite"
4.
       ' note: compilation with '-ex' option is required
5.
6.
7.
       On Error Goto Error Handler
8.
       'Generate an explicit error
9.
       Error 100
10.
11.
        End
12.
13.
        ErrorHandler:
14.
         Dim num As Integer = Err
15.
         Print "Error"; num; " on line "; Erl
16.
         Sleep
17.
         Resume Next
18.
```

# Έξοδος:



Error 100 on line 10

#### Erfn

Μια συνάρτηση αναφοράς σφάλματος που επιστρέφει έναν δείκτη στο όνομα της συνάρτησης.

## Σύνταξη:



result = Erfn()

Επιστρέφει έναν δείκτη στη συμβολοσειρά που προσδιορίζει τη συνάρτηση όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Επιστρέφει NULL εάν η πηγή δεν είναι μεταγλωττισμένη με την επιλογή μεταγλωττιστή -exx.

## Παράδειγμα – erfn.bas



```
" test.bas
1.
       " compile with fbc -exx -lang fblite test.bas
2.
3.
       #lang "fblite"
4.
5.
6.
       Sub Generate_Error
7.
         On Error Goto Handler
8.
         Error 1000
9.
        Exit Sub
       Handler:
10.
         Print "Error Function: "; *Erfn()
11.
        Resume Next
12.
       End Sub
13.
14.
       Generate_Error
15.
```

#### Ermn

Επιστρέφει έναν δείμτη στη συμβολοσειρά που προσδιορίζει τη μονάδα όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Επιστρέφει NULL εάν η πηγή δεν είναι μεταγλωττισμένη με την επιλογή μεταγλωττιστή -exx.

## Σύνταξη:



result = Ermn()

## Παράδειγμα – ermn.bas



```
" test.bas
1.
       " compile with fbc -exx -lang fblite test.bas
2.
3.
4.
       #lang "fblite"
5.
6.
       Sub Generate_Error
7.
         On Error Goto Handler
         Error 1000
8.
        Exit Sub
9.
       Handler:
10.
         Print "Error Module : "; *Ermn()
11.
         Resume Next
12.
       End Sub
13.
14.
       Generate_Error
15.
```

## Έξοδος:



Error Module : C:\Users\User\FreeBASIC\Code\ermn.bas

## Err

Επιστρέφει ή ορίζει τον αριθμό σφάλματος χρόνου εκτέλεσης

## Σύνταξη:



result = Err()

ή

Err = number

## Παράδειγμα - err.bas



```
" Compile with -lang fblite or qb
1.
2.
       #lang "fblite"
3.
4.
       On Error Goto Error_Handler
5.
6.
        Error 150
7.
       End
8.
9.
       Error_Handler:
         n = Err()
10.
         Print "Error #"; n
11.
```

Resume Next

# Έξοδος:



Error # 150

12.

#### Error

Δημιουργεί ένα σφάλμα χρησιμοποιώντας έναν αριθμό σφάλματος.

#### Σύνταξη:



Error number

Οι αριθμοί σφάλματος της FreeBASIC είναι:

- 0 No error
- 1 Illegal function call
- 2 File not found signal
- 3 File I/O error
- 4 Out of memory
- 5 Illegal resume
- 6 Out of bounds array access
- 7 Null Pointer Access
- 8 No privileges
- 9 interrupted signal
- 10 illegal instruction signal
- 11 floating point error signal
- 12 segmentation violation signal
- 13 Termination request signal
- 14 abnormal termination signal
- 15 quit request signal
- 16 return without gosub
- 17 end of file

#### On Error

Το On Error ενεργοποιεί μια μετάβαση σε έναν χειριστή σφαλμάτων όταν εμφανιστεί ένα σφάλμα. Τέτοια σφάλματα μπορεί να προκληθούν από ενσωματωμένες προτάσεις όπως το Open ή όταν χρησιμοποιείται η δήλωση σφάλματος Error.

#### Σύνταξη:



On [Local] Error Goto label

Το On Local Error μποφεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθοφισμό ενός τοπικού χειφιστή σφαλμάτων μέσα σε μια διαδικασία.

## Παράδειγμα – onerror.bas



" Compile with QB (-lang qb) dialect 1. 2. 3. '\$lang: "qb" 4. On Error Goto errorhandler 5. Error 24 " simulate an error 6. Print "this message will not be seen" 7. 8. errorhandler: 9. n = Err10. Print "Error #"; n; "!" 11. 12. End

## Έξοδος:



Error # 24!

#### Resume

Το Resume χρησιμοποιείται στον παραδοσιακό μηχανισμό διαχείρισης σφαλμάτων QB εντός ενός χειριστή σφαλμάτων (που ονομάζεται On Error) για να επιστρέψει την εκτέλεση στη γραμμή που προκάλεσε το σφάλμα. Συνήθως αυτό χρησιμοποιείται αφού χειριστεί το σφάλμα για να δοκιμάσει ξανά την προηγούμενη λανθασμένη λειτουργία με διορθωμένα δεδομένα.

#### Σύνταξη:



Resume

# Παράδειγμα – resume.bas



```
"Compile with -lang fblite or qb
1.
2.
3.
        #lang "fblite"
4.
5.
        Dim As Single i, j
6.
7.
        On Error Goto ErrHandler
8.
9.
        i = 0
10.
       j = 1 / i ' this line causes a divide-by-zero
11.
               ' error on the first try; execution
12.
               'jumps to
13.
               'ErrHandler label
14.
15.
        Print j' after the value of i is corrected,
16.
              ' prints 0.5
17.
        End 'end the program so that execution does not
18.
           'fall through to the error handler again
19.
20.
        ErrHandler:
21.
22.
23.
        i = 2
24
        Resume 'execution jumps back to 'j = 1 / i'
             'line, which does not cause an error this
25.
             'time
26.
```

#### Resume Next

Το Resume Next χρησιμοποιείται στον παραδοσιακό μηχανισμό χειρισμού σφαλμάτων QB εντός ενός χειριστή σφαλμάτων (που ονομάζεται On Error) για να επιστρέψει την εκτέλεση στη γραμμή μετά από αυτήν που προκάλεσε το σφάλμα. Συνήθως αυτό χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η εκτέλεση της ίδιας γραμμής και η πρόκληση του σφάλματος ξανά.

#### Σύνταξη:



Resume Next

#### Παράδειγμα – resumenext.bas



```
1.
        "Compile with -lang fblite or qb
2.
3.
        #lang "fblite"
4.
5.
        Dim As Single i, j
6.
        On Error Goto ErrHandler
7.
8.
9.
        i = 0
       j = 5
10.
11.
       i = 1 / i ' this line causes a divide-by-zero
12.
               'error; execution jumps to ErrHandler
13.
               'label
14.
        Print "ending..."
15.
16
        End 'end the program so that execution does not
17.
18.
           'fall through to the error handler again
19.
        ErrHandler:
20.
21.
        Resume Next ' execution jumps to 'Print
22.
                "ending..." line, but j is now in
23.
                'an undefined state
24.
```

# Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων - File IO Functions

Δηλώσεις και διαδικασίες για εργασία με αρχεία και συσκευές.

Αυτές οι δηλώσεις και διαδικασίες παρέχουν δυνατότητες εισόδου/εξόδου αρχείου και συσκευής. Οι λεγόμενοι αριθμοί αρχείων μπορούν να συνδεθούν με αρχεία ή συσκευές, τα οποία μπορούν να διαβαστούν ή να γραφτούν χρησιμοποιώντας δεδομένα μορφοποιημένα (λειτουργία κειμένου) ή μη μορφοποιημένα (δυαδική λειτουργία).

Σε δυαδική λειτουργία, τα αρχεία και οι συσκευές μπορούν να διαβαστούν από ή να γραφτούν σε αυθαίρετες τοποθεσίες. Για εφαρμογές πολλαπλών νημάτων, αρχεία και συσκευές μπορούν επίσης να κλειδωθούν.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε:

#### Ανοιγμα αρχείων ή συσκευών

Διαδικασίες και άλλες λέξεις -κλειδιά που παρέχουν πρόσβαση ανάγνωσης ή εγγραφής σε αρχείο ή συσκευή.

## Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία ή συσκευές

Διαδικασίες που διαβάζουν και γράφουν δεδομένα σε ανοιχτό αρχείο ή συσκευή.

#### Θέση αρχείου και άλλες πληροφορίες

Διαδικασίες που καθορίζουν πού θα πραγματοποιηθεί η ανάγνωση και η γραφή σε ένα ανοιχτό αρχείο.

# Άνοιγμα αρχείων ή συσκευών

#### FreeFile

Επιστρέφει τον αριθμό του επόμενου δωρεάν αριθμού αρχείου με έγκυρες τιμές 1 σε 255, ή 0 αν έχουν ανοίξει ήδη 255 αρχεία. Αυτή η τιμή είναι ένα απαιτούμενο όρισμα για να ανοίξετε ένα αρχείο. Το FreeFile είναι χρήσιμο όταν ανοίγετε αρχεία σε πολύπλοκα προγράμματα όπου ο προγραμματιστής δεν μπορεί να παρακολουθεί τους χρησιμοποιούμενους αριθμούς αρχείων.

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε πάντα τα αρχεία όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα, διαφορετικά θα λάβετε διαρροή αριθμού αρχείου και δεν θα μπορείτε να ανοίζετε άλλα αρχεία αφού εξαντληθούν 255 αριθμοί αρχείων ενώ εκτελείται το πρόγραμμά σας.

Το FreeFile θα επιστρέφει πάντα τον μικρότερο ελεύθερο αριθμό αρχείου. Ο αριθμός αρχείου που επιστρέφεται από το FreeFile δεν θα αλλάξει μέχρι να ανοίξει αυτός ο αριθμός αρχείου ἡ μέχρι να κλείσει ένας μικρότερος αριθμός αρχείου:

- Για το λόγο αυτό, είναι συνετό να χρησιμοποιήσετε το FreeFile αμέσως πριν από το αντίστοιχο Open, για να διασφαλίσετε ότι ο ίδιος αριθμός αρχείου δεν επιστρέφεται και ανοίγει αλλού πρώτα.
- Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με άλλα νήματα, αυτή η αδιάσπαστη ακολουθία «FreeFile ... Open» πρέπει επιπλέον να θεωρηθεί ως κρίσιμο τμήμα του κώδικα και ως εκ τούτου πρέπει να προστατεύεται, για παράδειγμα με αμοιβαίο αποκλεισμό (χρησιμοποιώντας κλείδωμα mutex).

#### Σύνταξη:



result = FreeFile

# Παράδειγμα – freefile.bas



```
1.
        'Create a string and fill it.
2.
        Dim buffer As String, f As Long
3.
        buffer = "Hello World within a file."
4.
        ' Find the first free file number.
5.
        f = FreeFile
6.
7.
8.
        'Open the file "file.ext" for binary usage,
9.
        ' using the file number "f".
10.
        Open "file.ext" For Binary As #f
11.
12.
        ' Place our string inside the file,
        ' using file number "f".
13.
        Put #f,, buffer
14.
15.
        ' Close the file.
16
        Close #f
17.
18.
        'End the program. (Check the file "file.ext"
19.
        'upon running to see the output.)
20.
        End
21.
```

#### Ανάλυση:

Το παραπάνω παράδειγμα γράφει σε δυαδική μορφή ένα κείμενο σε ένα αρχείο. Στην γραμμή 6 παίρνουμε το πρώτο διαθέσιμο αριθμό ελεύθερου αρχείου. Αυτόν τον αριθμό τον χρησιμοποιούμε στην δήλωση Open της γραμμής 10. Στην γραμμή 14 γράφουμε στο αρχείο και στην γραμμή 17 κλείνουμε το αρχείο. Στον τρέγοντα φάμελο από τον οποίο τρέγουμε το πρόγραμμα δημιουργείται αν δεν υπάρχει το αρχείο file.ext

# Open

Ανοίγει ένα αρχείο δίσκου για ανάγνωση ή εγγραφή χρησιμοποιώντας λειτουργίες αρχείων

#### Σύνταξη:



result = Open(filename[,] For {Input | Output | Append}[,] As filenumber)

ή

result = Open(filename[,] For Binary[,] Access {Read | Write}[,] As filenumber)

ή

result = Open(filename[,] For Random[,] Access {Read | Write}[,] As filenumber [[,] Len = record\_length])

Open filename For {Input|Output|Append} As filenumber

Open filename For Binary Access {Read | Write} As filenumber

Open filename For Random Access {Read | Write} As filenumber [Len = record\_length]

# Παράμετροι:

## filename

Μια τιμή συμβολοσειράς του ονόματος του αρχείου δίσκου για να ανοίξει. Οι σχετικές διαδρομές αρχείων είναι σχετικές με τον τρέχοντα κατάλογο (βλ. CurDir).

## encoding\_type

Η κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιείται κατά την ανάγνωση ή τη γραφή κειμένου, μπορεί να είναι μία από τις εξής:

- Encoding "ascii" (ASCII encoding χρησιμοποιείται, default)
- Encoding "utf8" (8-bit Unicode encoding χρησιμοποιείται)
- Encoding "utf16" (16-bit Unicode encoding χρησιμοποιείται)

• Encoding "utf32" (32-bit Unicode encoding χρησιμοποιείται)

#### access type

Ο τύπος πρόσβασης που ζητείται από τη διαδικασία κλήσης. Πρόσβαση [Read] [Write] (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η ανάγνωση όσο και η εγγραφή, η οποία είναι η προεπιλογή)

#### lock type

Επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση αρχείων δίσκου από άλλες διεργασίες (νήματα ή προγράμματα), μπορεί να είναι είτε:
Shared (το αρχείο μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση από άλλες διαδικασίες)

Lock [Read] [Write] (η πρόσβαση τόσο για ανάγνωση όσο και για εγγραφή μπορεί να αποκλειστεί σε άλλες διαδικασίες)

#### <u>filenumber</u>

Ένας διαθέσιμος αριθμός αρχείου για σύνδεση στο αρχείο δίσκου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί με το FreeFile.

#### record length

Το μέγεθος, σε byte, κάθε εγγραφής που διαβάζεται ή γράφεται στο αρχείο δίσκου. Η προεπιλογή είναι 128.

#### Return Value

Στην πρώτη χρήση, το Open () επιστρέφει μια τιμή 32 bit Long: μηδέν (0) σε επιτυχία και έναν μη μηδενικό κωδικό σφάλματος διαφορετικά.

## Περιγραφή:

Ανοίγει ένα αρχείο δίσκου για ανάγνωση ή/και εγγραφή. Ο αριθμός αρχείου file\_num είναι δεσμευμένος στο αρχείο στο δίσκο, για χρήση σε επόμενες λειτουργίες αρχείων, όπως Input # και Lock. Ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός αρχείου μπορεί να ανακτηθεί με το FreeFile.

Οι λειτουργίες αρχείων Input, Output και Append ανοίγουν αρχεία δίσκου για διαδοχικά εισερχόμενα/εξερχόμενα κείμενα, χρήσιμα για την ανάγνωση ή εγγραφή αρχείων απλού κειμένου:

 Όταν καθορίζεται η λειτουργία εισόδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο λειτουργίες ανάγνωσης αρχείων, όπως η Line Input # και η Get #. Εάν το αρχείο δίσκου δεν υπάρχει, θα εμφανιστεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

- Η λειτουργία Προσάρτησης (Append) καθορίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο λειτουργίες γραφής, όπως Print # και Put #. Οι λειτουργίες εγγραφής θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του αρχείου δίσκου εάν υπάρχει, διατηρώντας τα υπάρχοντα δεδομένα.
- Η λειτουργία εξόδου μοιάζει με τη λειτουργία προσάρτησης, με την εξαίρεση ότι εάν το αρχείο υπάρχει, τα περιεχόμενά του διαγράφονται και το μήκος του μηδενίζεται πριν από τη σύνταξη.

Οι λειτουργίες αρχείων εισόδου (Input), εξόδου (Output) και προσθήκης (Append) επιτρέπουν επίσης την επιλογή μιας κωδικοποίησης χαρακτήρων που θα χρησιμοποιείται κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή κειμένου στο αρχείο δίσκου. Μπορεί να καθοριστεί ASCII ή κωδικοποίηση Unicode (δείτε την περιγραφή της παραμέτρου encoding\_type παραπάνω).

Οι λειτουργίες δυαδικού (Binary) και τυχαίου (Random) αρχείου ανοίγουν αρχεία δίσκου για ανάγνωση ή εγγραφή τυχαίων μεγέθους δυαδικών δεδομένων με τυχαία πρόσβαση:

Η λειτουργία δυαδικού (Binary) αρχείου επιτρέπει την ανάγνωση και εγγραφή απλών τιμών τύπου δεδομένων, όπως Byte ή LongInt, χρησιμοποιώντας δυαδικές πράξεις ανάγνωσης ή εγγραφής, όπως Get #. Το LOC και το Seek είναι μεταξύ των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση και εγγραφή σε αυθαίρετες θέσεις στο αρχείο δίσκου.

Η τυχαία λειτουργία αρχείου (Random) είναι παρόμοια με το δυαδικό (Binary), εκτός από το ότι οι λειτουργίες εισόδου/εξόδου αρχείου χρησιμοποιούν πάντα ένα σταθερό μέγεθος δεδομένων κατά την ανάγνωση ή τη γραφή.

Από προεπιλογή, οι λειτουργίες δυαδικού και τυχαίου αρχείου επιτρέπουν τόσο τις λειτουργίες ανάγνωσης όσο και εγγραφής στο αρχείο δίσκου που έχει ανοίξει, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει καθορίζοντας έναν τύπο πρόσβασης (ανατρέξτε στην περιγραφή της παραμέτρου access\_type παραπάνω). Κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου σε λειτουργία δυαδικού ή τυχαίου αρχείου και με τον μόνο τύπο πρόσβασης εγγραφής καθορισμένο, όλα τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται προηγουμένως κατά το άνοιγμα, πριν από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Για οποιαδήποτε λειτουργία αρχείου, η πρόσβαση στο αρχείο δίσκου που έχει ανοίξει μπορεί να περιοριστεί ή να παραχωρηθεί σε άλλα νήματα ή προγράμματα καθορίζοντας έναν τύπο κλειδώματος (δείτε την περιγραφή για την παράμετρο lock\_type παραπάνω). Εάν δεν έχει καθοριστεί τύπος κλειδώματος, άλλα νήματα

του τρέχοντος προγράμματος μπορούν να ανοίξουν ελεύθερα το αρχείο δίσκου (Shared), ενώ άλλα προγράμματα δεν μπορούν (Lock Read Write). Το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης σε μέρη ενός αρχείου.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

## Παράδειγμα – open.bas



```
1.
        'Create a string and fill it.
2.
        Dim buffer As String, f As Long
3.
        buffer = "Hello World within a file."
4.
5.
        ' Find the first free file number.
6.
        f = FreeFile
7.
8.
        'Open the file "file.ext" for binary usage,
9.
        ' using the file number "f".
        Open "file.ext" For Binary As #f
10.
11.
        ' Place our string inside the file,
12.
        ' using file number "f".
13.
        Put #f,, buffer
14.
15.
        ' Close the file.
16.
        Close #f
17.
18.
        'End the program. (Check the file "file.ext"
19.
        ' upon running to see the output.)
20.
21.
```

Το παράδειγμα είναι το ίδιο με το free.bas.

## Open Com

Ανοίγει μια σειριακή θύρα για είσοδο και έξοδο.

#### Σύνταξη:



result = Open Com( options[,] As[#] filenumber )

## Παράμετροι:

#### options

Μια συμβολοσειρά που περιέχει επιλογές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θύρας.

#### filenumber

Ο αριθμός αρχείου για σύνδεση με τη θύρα.

#### Επιστοεφόμενη τιμή:

Το Open Com () επιστρέφει ένα 32 bit Long: ένα μηδέν (0) στην επιτυχία και έναν μη μηδενικό κωδικό σφάλματος διαφορετικά.

## Περιγραφή:

Αυτή η εντολή ανοίγει μια σειριακή θύρα του υπολογιστή, επιτρέποντας την αποστολή και λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας τις κανονικές εντολές αρχείων όπως Print #, Input #, Get #, ...

Η κύρια παράμετρος είναι μια συμβολοσειρά που περιγράφει, τουλάχιστον, ποια θύρα επικοινωνίας πρέπει να ανοίξει. Έχει τη μορφή:

"Comn: [ baudrate ][ , [ parity ][ , [ data\_bits ][ , [ stop\_bits ][ , [ extended\_options ]]]]"

#### όπου:

n, θύρα Com για άνοιγμα. "1", "2", "3", "4" κλπ. Ορισμένες πλατφόρμες θα υποστηρίζουν περισσότερες σειριακές θύρες ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του λειτουργικού συστήματος. Όπου το n δεν δίνεται, το "COM:" θα χαρτογραφηθεί στο "COM1:", εκτός από το Linux όπου "COM:" αντιστοιχεί στο "/dev/modem"

baudrate, "300" (προκαθορισμένο), "1200", ..., κτλ.

parity, "N" (none), "E" (even, default), "O" (odd), "S" (space), "M" (mark), "PE" (QB-quirk: checked, even parity) data\_bits, "5", "6", "7" (προκαθορισμένο) or "8". stop\_bits, "1", "1.5" ἡ "2". extended\_options:

Option	Action
'CSn'	Set the CTS duration (in ms) ( $n \ge 0$ ), $0 = turn off$ , default = 1000
'DSn'	Set the DSR duration (in ms) ( $n \ge 0$ ), $0 = turn off$ , default = 1000
'CDn'	Set the Carrier Detect duration (in ms) $(n \ge 0)$ , $0 = turn off$
'OPn'	Set the 'Open Timeout' (in ms) $(n \ge 0)$ , $0 = turn off$
'TBn'	Set the 'Transmit Buffer' size ( $n \ge 0$ ), $0 =$ default, depends on platform
'RBn'	Set the 'Receive Buffer' size ( $n \ge 0$ ), $0 =$ default, depends on platform
'RS'	Suppress RTS detection
'LF'	Communicate in ASCII mode (add LF to every CR) - Win32 doesn't support this one
'ASC'	same as 'LF'
'BIN'	The opposite of LF and it'll always work
'PE'	Enable 'Parity' check
'DT'	Keep DTR enabled after CLOSE
'FE'	Discard invalid character on error
'ME'	Ignore all errors
'IRn'	IRQ number for COM (only supported (?) on DOS)

Όλα τα στοιχεία εκτός από τη θύρα COM είναι προαιρετικά. Η σειρά baudrate, parity, data\_bits, stop\_bits είναι σταθερή. Κάθε σταθερό στοιχείο που παραλείπεται (baudrate, κλπ ...) πρέπει να είναι κενό.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Com μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Com επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

## Παράδειγμα:



1. Open Com "COM1:9600,N,,2" As 1

Avoiyet το COM1 με 9600 baud, no parity, 7 data bits και 2 stop bits.

## Παράδειγμα:



1. Open Com "COM1:115200" As 1

Aνοίγει το COM1 με 115200 baud, "even" parity, 7 data bits και 1 stop bits.

## Διαφορές στις πλατφόρμες:

Στην πλατφόρμα των Windows "COM:" αντιστοιχεί στο "COM1:"

Στην πλατφόρμα Linux

"COM:" maps to "/dev/modem"

"COM1:" maps to "/dev/ttyS0"

"COM2:" maps to "/dev/ttyS1", κ.λπ

"/dev/xyz:" maps to "/dev/xyz", κ.λπ

Το σειριακό πρόγραμμα οδήγησης DOS είναι πειραματικό και μπορεί να έχει πρόσβαση στις θύρες COM 1 έως 4

Χρησιμοποιεί τα ακόλουθα βασικά ίο και IRQ's ως προεπιλογή:

COM1 - & h3f8 - IRQ4

COM2 - & h2f8 - IRQ3

COM3 - & h3e8 - IRQ4

COM4 - & h2e8 - IRQ3

Ένα εναλλακτικό IRQ μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας την επιλογή πρωτοκόλλου "IRn" όπου το η είναι 3 έως 7.

Προς το παρόν δεν υποστηρίζονται: Τα IRQ σε PIC, η εναλλακτική διεύθυνση εισόδου/εξόδου βάσης, τα χρονικά όρια και τα περισσότερα σφάλματα όπως εντοπίζονται στο QB, έλεγχος ροής υλικού, FIFO.

"COM:" αντιστοιχεί στο "COM1:"

# **Open Cons**

Ανοίγει τις τυπικές φοές εισόδου (stdin) ή εξόδου (stdout) της κονσόλας για χφήση σε λειτουργίες αρχείων.

#### Σύνταξη:



Open Cons As [#]filenumber Open Cons For Input As [#]filenumber Open Cons For Output As [#]filenumber

Το Open Cons ανοίγει τις φοές stdin ή stdout της κονσόλας για ανάγνωση ή γραφή. Ένας αριθμός αρχείου είναι δεσμευμένος στη φοή, η οποία χρησιμοποιείται σε επόμενες λειτουργίες αρχείων, όπως η Input #. Μπορείτε να ανακτήσετε έναν διαθέσιμο αριθμό αρχείου με το FreeFile.

Η λειτουργία αρχείου εισόδου ανοίγει τη ροή stdin για ανάγνωση λειτουργιών αρχείων, όπως η Line Input #, ενώ η λειτουργία αρχείου εξόδου ανοίγει τη ροή stdout για εγγραφή λειτουργιών αρχείων, όπως η Print #. Η λειτουργία αρχείου εξόδου είναι η προεπιλεγμένη, εάν δεν έχει καθοριστεί.

Τα φεύματα stdin και stdout είναι αυτά που χφησιμοποιούνται όταν η είσοδος ή η έξοδος της διαδικασίας κλήσης ανακατευθύνεται (διοχετεύεται) με εντολές OS ή όταν ανοίγει με το Open Pipe.

Για να ανοίξετε και τις φοές stdin και stdout για λειτουργίες αρχείων, μια διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιεί πολλούς αριθμούς αρχείων.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Cons μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Cons επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως 32 bit Long.

## Παράδειγμα – opencons.bas



Dim a As String 1. 2. Open Cons For Input As #1 3. Open Cons For Output As #2 4. 5. Print #2,"Please write something and press ENTER" 6. Line Input #1,a 7. Print #2, "You wrote: ";a 8. 9. Close 10. Sleep 11. End 12.

## Έξοδος:



Please write something and press ENTER hello world

You wrote: hello world

# Open Err

Ανοίγει τόσο τις τυπικές φοές εισόδου (stdin) όσο και τις τυπικές φοές σφαλμάτων (stderr) για λειτουργίες αρχείων.

#### Σύνταξη:



Open Err [for mode] as [#]filenumber ή

result = Open Err( [for mode[,]] as [#]filenumber)

Αυτή η εντολή ανοίγει το stdin για ανάγνωση και το stderr για εγγραφή στην κονσόλα επιτρέποντας λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής με κανονικές εντολές αρχείων.

Το stderr είναι μια φοή εξόδου διαφοφετική από το stdout που επιτφέπει την ανακατεύθυνση μηνυμάτων σφάλματος ξεχωφιστά από την κύρια έξοδο της κονσόλας.

Οι κανονικές εντολές της κονσόλας, όπως το Color and Locate, δεν λειτουργούν σε αυτήν τη λειτουργία, επειδή δεν δέχονται έναν αριθμό αρχείου.

Η λειτουργία [For Input | Output] επιτρέπεται για συμβατότητα, αλλά αγνοείται.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Err μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Err επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

## Παράδειγμα – openerr.bas



- 1. Dim a As String
- 2. Open Err For Input As #1
- 3. Print #1,"Please write something and press ENTER"
- 4. Line Input #1, a
- 5. Print #1, "You wrote: "; a
- 6. Close
- 7. Sleep
- 8. End

## Έξοδος:



Please write something and press ENTER this is an error
You wrote: this is an error

1 ou wrote. tills is all error

# Open Lpt

Ανοίγει μια συσκευή εκτύπωσης.

#### Σύνταξη:



#### Παράμετροι:

χ, Καθορίζει έναν αριθμό θύρας. Εάν παραλειφθεί, η έξοδος αποστέλλεται στο σύστημα εκτύπωσης συστήματος

Printer Name, Όνομα εκτυπωτή για άνοιγμα. Αυτή η παράμετρος αγνοείται στο DOS.

<u>TTTLE = Doc Title</u>, Τἰτλος της εργασίας εκτύπωσης, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα του εκτυπωτή. Αυτή η παράμετρος αγνοείται στο DOS.

EMU = TTY, Εξομοίωση της εξόδου TTY σε εμτυπωτή Windows GDI, χρησιμοποιώντας απεικόνιση κειμένου προγράμματος οδήγησης. Αυτή η παράμετρος αγνοείται σε DOS και Linux.

For Input | Output, επιτφέπεται η παφάμετφος για συμβατότητα, αλλά αγνοείται. filenumber, Αχφησιμοποίητος αφιθμός αφχείου για εκχώφηση στη συσκευή.

## Επιστοεφόμενη τιμή:

Ένα 32 bit Long: 0 επιστφέφεται εάν το Open Lpt () ολοκληφωθεί με επιτυχία, διαφοφετικά μια μη μηδενική τιμή επιστφέφει για να υποδείξει την αποτυχία.

## Περιγραφή:

Το Open Lpt ανοίγει μια σύνδεση με μια συσκευή εκτυπωτή. Η σύνδεση αντιμετωπίζεται σαν αρχείο, επομένως τα δεδομένα ενδέχεται να εγγραφούν στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τις εντολές Print και Put #.

Οποιοσδήποτε εκτυπωτής συνδεδεμένος στο σύστημα μπορεί να ανοίξει με το Open Lpt

Open Lpt "LPT:" ... θα προσπαθήσει να ανοίξει τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή σε Windows και Linux και "LPT1:" σε DOS.

Το LPrint θα προσπαθήσει αυτόματα να ανοίξει τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή σε Windows και Linux και "LPT1:" σε DOS.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Lpt μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Lpt επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως 32 bit Long.

#### Παράδειγμα:



```
    'Send some text to the Windows printer on LPT'1:,
'using driver text imaging.
    Open Lpt "LPT1:EMU=TTY" For Output As #1
    Print #1, "Testing!"
    Close
```

#### Παράδειγμα:

19.

Close #PPO



```
"This simple program will print a PostScript file 'to a PostScript
1.
       compatible printer.
2.
3.
4.
       Dim As UByte FFI, PPO
5.
       Dim As String temp
6.
7.
       FFI = FreeFile()
8.
       Open "sample.ps" For Input Access Read As #FFI
9.
10.
       PPO = FreeFile()
11.
       Open Lpt "LPT1:" For Output As #PPO
12.
13.
       While (EOF(FFI) = 0)
14.
        Line Input #FFI, temp
15.
        Print #PPO, temp
16.
       Wend
17.
18.
       Close #FFI
```

## **Open Pipe**

Ανοίγει τη προκαθορισμένη ροή εισόδου (stdin) ή εξόδου (stdout) για λειτουργίες αρχείων.

#### Σύνταξη:



result = Open Pipe(command[,] For {Input|Output}[,] As filenumber)

ή

result = Open Pipe( command[,] For Binary[,] access\_type[,] As filenumber)

#### Παράμετροι:

shell command. Η εξωτερική διαδικασία για εκτέλεση στο κέλυφος εντολών του λειτουργικού συστήματος. Οι σχετικές διαδρομές αρχείων είναι σχετικές με τον τρέχοντα κατάλογο (βλ. CurDir). Κατά το άνοιγμα ενός σωλήνα για μια διαδικασία που απαιτεί διπλά εισαγωγικά είτε στην εκτελέσιμη διαδρομή του είτε στα ορίσματά του, ολόκληρη η συμβολοσειρά σωλήνων θα πρέπει να φωλιάζει μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

access type, Ο τύπος πρόσβασης ανάγνωσης ή εγγραφής που ζητείται από τη διαδικασία κλήσης.

Access {Read | Write} (μπορεί να ανοίξει η ροή stdin ή stdout της εξωτερικής διαδικασίας)

filenumber, Ένας διαθέσιμος αριθμός αρχείου για σύνδεση με τη ροή stdin ή stdout της εξωτερικής διαδικασίας.

## Επιστροφόμενη τιμή:

Στην πρώτη χρήση, το Open Pipe () επιστρέφει ένα 32 bit Long: ένα μηδέν (0) στην επιτυχία και έναν μη μηδενικό κωδικό σφάλματος διαφορετικά.

## Περιγραφή:

Το Open Pipe εκτελεί μια άλλη διαδικασία στο κέλυφος εντολών και ανοίγει είτε τα stdin είτε τα stdout streams για ανάγνωση ή εγγραφή. Ένας αριθμός αρχείου είναι δεσμευμένος στη ροή, η οποία χρησιμοποιείται σε επόμενες λειτουργίες αρχείων, όπως το Input #. Μπορείτε να ανακτήσετε έναν διαθέσιμο αριθμό αρχείων με το

FreeFile. Εάν η εξωτερική διαδικασία δεν υπάρχει, εμφανίζεται ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Οι λειτουργίες αρχείων εισόδου και εξόδου ανοίγουν τις ροές stdin και stdout της εξωτερικής διαδικασίας, αντίστοιχα, για διαδοχικά εισερχόμενα/εξερχόμενα κείμενα, χρήσιμα για την ανάγνωση ή τη σύνταξη απλού κειμένου. Οι χαρακτήρες, οι λέξεις ή ολόκληρες γραμμές μπορούν στη συνέχεια να διαβαστούν ή να γραφτούν χρησιμοποιώντας λειτουργίες αρχείων σε κατάσταση κειμένου, όπως το Line Input # και το Print #.

Η λειτουργία δυαδικού (Binary) αρχείου ανοίγει τις ροές stdin ή stdout της εξωτερικής διαδικασίας - ανάλογα με τον τύπο πρόσβασης που καθορίζεται (βλ. Περιγραφή της παραμέτρου access\_type παραπάνω) - για ανάγνωση ή εγγραφή τυχαίων μεγεθών και ερμηνευμένων ακατέργαστων δεδομένων τυχαίας πρόσβασης. Απλές τιμές τύπων δεδομένων, όπως το Byte και το LongInt, και ολόκληρα κομμάτια μνήμης μπορούν να διαβαστούν ή να γραφτούν στις ροές με λειτουργίες αρχείου δυαδικής λειτουργίας, όπως Get # και Put #. Οι σωλήνες διπλής κατεύθυνσης δεν υποστηρίζονται από τη FreeBASIC και πρέπει να υλοποιούνται χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ΑΡΙ του λειτουργικού συστήματος.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Pipe μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Pipe επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

## Σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

Το Open Pipe εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

# (1) Illegal function call

το αρχείο δεν ήταν ελεύθερο εκείνη τη στιγμή. χρησιμοποιήστε το FreeFile για να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός αρχείου είναι ελεύθερος.

#### Παράδειγμα – openpipe.bas



```
1.
       "This example uses Open Pipe to run a shell
2.
       " command and retrieve its output.
3.
       #ifdef FB UNIX
       Const TEST_COMMAND = "ls *"
4.
5.
       #else
6.
       Const TEST_COMMAND = "dir *.*"
7.
       #endif
8.
9.
       Open Pipe TEST_COMMAND For Input As #1
10.
11.
       Dim As String In
12.
       Do Until EOF(1)
13.
         Line Input #1, ln
14.
         Print In
15.
       Loop
16.
17.
       Sleep
       Close #1
18.
       End
19.
```

#### Έξοδος:



```
total 244
drwxrwxr-x 2 user user 4096 Aυγ 4 16:41 .
drwxrwxr-x 11 user user 4096 Aυγ 1 13:31 ..
-rw-rw-r-- 1 user user 105 Aυγ 1 19:27 bit.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 112 Aυγ 1 19:33 bitreset.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 93 Aυγ 1 19:37 bitset.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 230 Aυγ 2 12:17 cls.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 329 Aυγ 2 12:54 color.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 396 Aυγ 2 20:51 dateadd.bas
-rw-rw-r-- 1 user user 52 Aυγ 3 14:00 date.bas
...
```

## Open Scrn

Ανοίγει απευθείας την κονσόλα για είσοδο και έξοδο ως αρχείο.

### Σύνταξη:



Open Scrn [for mode] as [#]filenumber

result = Open Scrn( [for mode[,]] as [#]filenumber)

## Παράμετροι:

mode, Είτε Είσοδος είτε Έξοδος. Εάν παραλειφθεί, θεωρείται η Έξοδος. <u>filenumber</u>, Αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου.

## Επιστρεφόμενη τιμή:

Ένα 32 bit Long: ένα μηδέν (0) επιστρέφεται εάν το Open Scrn () ολοκληρωθεί με επιτυχία, διαφορετικά μια μη μηδενική τιμή επιστρέφει για να υποδείξει την αποτυχία.

## Περιγραφή:

Αυτή η εντολή ανοίγει την κονσόλα τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο ως αρχείο, επιτρέποντας την ανάγνωση/εγγραφή από/προς αυτή με κανονικές εντολές αρχείων.

Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεση πρόσβαση στην κονσόλα για ταχύτητα σε ορισμένες εφαρμογές, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η είσοδος / έξοδος απαιτείται να ανακατευθυνθεί ή να διοχετευθεί με σωλήνες με εντολές λειτουργικού συστήματος.

Οι κανονικές εντολές της κονσόλας, όπως το Color and Locate, δεν λειτουργούν σε αυτήν τη λειτουργία, επειδή δεν δέχονται έναν αριθμό αρχείου.

Το *filenumber* είναι ένας αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου.

Μπορείτε να βρείτε έναν αχρησιμοποίητο αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας το FreeFile.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Open Scrn μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Open Scrn επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως 32 bit Long.

# Σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

Το Open Scrn εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

### (1) Illegal function call

Το αρχείο δεν ήταν ελεύθερο εκείνη τη στιγμή. χρησιμοποιήστε το FreeFile για να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός αρχείου είναι ελεύθερος.

### Παράδειγμα:



- 1. Dim a As String
- 2. Open Scrn For Input As #1
- 3. Print #1,"Please write something and press ENTER"
- 4. Line Input #1,a
- 5. Print #1, "You wrote";a
- 6. Close
- 7. Sleep
- 8. End

### Close

Συνάρτηση ροής I/O για να τερματίσετε την πρόσβαση σε μια συσκευή.

## Σύνταξη:



Close [[#]filenum ] [, [#]filenum ...]

ή

result = Close( [#filenum] )

# Παράμετροι:

## <u>filenum</u>

Μια λίστα από αριθμούς αρχείων που είναι για κλείσιμο.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Το Close επιστρέφει ένα 32 bit Long: ένα μηδέν (0) στην επιτυχία και έναν μη μηδενικό κωδικό σφάλματος διαφορετικά.

# Περιγραφή:

Κλείνει τα αρχεία των οποίων οι αριθμοί αρχείων έχουν περάσει ως ορίσματα. Εάν περάσει ένας αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου, το Close επιστρέφει ένα σφάλμα.

Το Close χωρίς ορίσματα κλείνει όλα τα αρχεία που είναι ανοιχτά.

Ο τεφματισμός του προγράμματος χρησιμοποιώντας μια δήλωση Close θα κλείσει αυτόματα όλα τα αρχεία.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Close μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Close επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

## Παράδειγμα – close.bas



```
1.
        'Create a string and fill it.
2.
        Dim buffer As String, f As Integer
3.
4.
        buffer = "Hello World within a file."
5.
6.
        ' Find the first free file number.
        f = FreeFile
7.
8.
9.
        'Open the file "file.ext" for binary usage,
10.
        ' using the number "f".
        Open "file.ext" For Binary As #f
11.
12.
         ' Place our string inside the file,
13.
         'using number "f".
14
         Put #f,, buffer
15.
16.
        'Close the file. We could also do 'Close #f',
17.
        'but it's only necessary if more than one number
18.
        ' is open.
19.
        Close
20.
21.
        'End of program. (Check the file "file.ext"
22.
        'upon running to see the output.)
23.
```

### Reset

Κλείνει όλα τα ανοιχτά αρχεία ή επαναφέρει τους χειριστές εισόδου/εξόδου.

### Σύνταξη:



Reset  $\dot{\eta}$  Reset( streamno )

## Παράμετροι:

streamno, Ο αριθμός ροής για επαναφορά, 0 για stdin ή 1 για stdout.

## Περιγραφή:

Η επαναφορά, όταν καλείται χωρίς ορίσματα, κλείνει όλα τα αρχεία δίσκου.

Η επαναφορά, όταν καλείται με το όρισμα streamno, θα επαναφέρει τις ανακατευθυνόμενες ή τις σωληνωτές ροές που σχετίζονται με το stdin (0) ή το stdout (1).

## Σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

Η επαναφορά (streamno) μπορεί να ορίσει ένα από τα ακόλουθα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης:

# (1) Illegal function call

το streamno δεν ήταν ούτε 0 ούτε 1

## (3) File I/O error

Η επαναφορά του stdin ή του stdout απέτυχε

## Παράδειγμα:



- 1. Open "test.txt" For Output As #1
- 2. Print #1, "testing 123"
- 3. Reset

# Παράδειγμα:



```
Dim x As String
1.
2.
       " Read from STDIN from piped input
3.
       Open Cons For Input As #1
4.
5.
       While EOF(1) = 0
6.
        Input #1, x
        Print """; x; """"
7.
8.
       Wend
9.
       Close #1
10.
       "Reset to read from the keyboard
11.
12.
       Reset(0)
13.
       Print "Enter some text:"
14.
       Input X
15.
16.
       "Read from STDIN (now from keyboard)
17.
18.
       Open Cons For Input As #1
       While EOF(1) = 0
19.
        Input #1, x
20.
        Print """; x; """"
21.
       Wend
22.
       Close #1
23.
```

# Καταστάσεις Ι/Ο αρχείου

## **INPUT (FILE MODE)**

Ορίζει το άνοιγμα ενός αρχείου κειμένου να είναι για είσοδο. Δηλαδή να μπορούμε να διαβάσουμε από το αρχείο δεδομένα και να τα αποθηκεύσουμε σε μεταβλητές.

### Σύνταξη:



open filename for **Input** [encoding encoding\_type] [lock lock\_type] as [#]filenum

## Παράμετροι:

#### filename

Το όνομα του αρχείου που ανοίγεται για είσοδο.

### encoding\_type

Υποδεικνύει τον τύπο κωδικοποίησης για το αρχείο

### lock\_type

Ο τύπος κλειδώματος που θα χρησιμοποιηθεί όσο το αρχείο θα είναι ανοιχτό.

#### filenum

Αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου για συσχέτιση με το ανοιχτό αρχείο

## Περιγραφή:

Μια λειτουργία αρχείου που χρησιμοποιείται με το Open για να ανοίξει ένα αρχείο κειμένου για ανάγνωση.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανάγνωση διαδοχικών γραμμών κειμένου με την line Input #ή την ανάγνωση τιμών διαχωρισμένων με κόμμα με την Input #.

Τα αρχεία κειμένου δεν μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν ταυτόχρονα στη FreeBASIC, οπότε εάν απαιτούνται και οι δύο λειτουργίες στο ίδιο αρχείο, πρέπει να ανοίξουν δύο φορές.

Το όνομα αρχείου (filename) πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που έχει ως αποτέλεσμα ένα νόμιμο όνομα αρχείου στο λειτουργικό σύστημα προορισμού, χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το αρχείο θα αναζητηθεί στον παρόντα κατάλογο, εκτός εάν το όνομα αρχείου περιέχει μια διαδρομή.

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα σφάλμα. Ο δείκτης ορίζεται στον πρώτο χαρακτήρα του αρχείου.

Το Encoding\_type υποδεικνύει την κωδικοποίηση Unicode του αρχείου, έτσι ώστε οι χαρακτήρες να διαβάζονται σωστά. Εάν παραλειφθεί, η κωδικοποίηση "ascii" είναι προεπιλεγμένη. Μόνο little endian κωδικοποιήσεις χαρακτήρα υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή.

- "utf8"
- "utf16"
- "utf32"
- "ascii" (προκαθορισμένη επιλογή)

Ο τύπος κλειδώματος (lock\_type) υποδεικνύει τον τρόπο κλειδώματος του αρχείου για άλλες διαδικασίες, είναι ένας από τους εξής:

- Ανάγνωση (Read) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για ανάγνωση
- Εγγραφή (Write) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για εγγραφή
- Ανάγνωση και εγγραφή (Read Write) το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες (η προεπιλογή)

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου FreeBASIC (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν δωρεάν αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Freefile.

## Παράδειγμα – input\_mode.bas



```
1.
       Dim ff As UByte
2.
       Dim randomvar As Integer
3.
       Dim name_str As String
4.
       Dim age As Integer
5.
6.
       " collect the test data and output to file with
       " Write #
7.
8.
       Input "What is your name? ", name_str
9.
       Input "What is your age? ", age
10.
       Randomize
11.
       Print
12.
13.
       ff = FreeFile
14.
       Open "testfile" For Output As #ff
15.
       Write #ff, Int(Rnd*42), name_str, age
16.
       Close #ff
17.
18
       " clear variables
19.
       randomvar = 0
20.
       name str = ""
21.
       age = 0
22.
23.
       "input the variables, using Input #
24.
       ff = FreeFile
25.
       Open "testfile" For Input As #ff
26.
       Input #ff, randomvar, name_str, age
27.
       Close #ff
28.
29.
       Print "Random Number was: " & randomvar
30.
       Print "Your name is: " & name_str
31.
       Print "Your age is: " & age
32.
33.
34.
       End
```

## Έξοδος:



What is your name? Dim What is your age? 44

Random Number was: 6 Your name is: Dim Your age is: 44

### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-4 δηλώνουμε ορισμένες μεταβλητές απαραίτητες για το πρόγραμμα.

Στις γραμμές 8-9 έχουμε είσοδο πληροφοριών από τον χρήστη οι οποίες αποθηκεύονται στις αντίστοιχες μεταβλητές.

Στην γραμμή 10 καλούμε την συνάρτηση Randomize για να παράγουμε έναν τυχαίο αριθμό.

Στην γραμμή 13 λαμβάνουμε τον ελεύθερο αριθμό διαθέσιμου αρχείου και το αποθηκεύουμε στην μεταβλητή ff.

Στην γραμμή 14 ανοίγουμε ένα αρχείο για γράψιμο δεδομένων.

Στην γραμμή 15 γράφουμε τα δεδομένα στο αρχείο.

Στην γραμμή 16 κλείνουμε το αρχείο.

Στις γραμμές 19-21 αρχικοποιούμε τις μεταβλητές στις οποίες θα αποθηκεύσουμε τιμές από την είσοδο από το αρχείο.

Στις γραμμές 24-27 λαμβάνουμε έναν αριθμό διαθέσιμου αρχείου, το ανοίγουμε για είσοδο και διαβάζουμε από αυτό τις τιμές του οι οποίες αποθηκεύονται στις αντίστοιχες μεταβλητές. Τέλος κλείνουμε το αρχείο.

Στις γραμμές 29-31 τυπώνουμε στην οθόνη τις τιμές των μεταβλητών.

Τέλος έχουμε την αναμονή του χρήστη και το τέλος του προγράμματος.

## Output

Καθορίζει το αρχείο κειμένου που θα ανοίξει για τη λειτουργία εξόδου

### Σύνταξη:



Open filename for Output [Encoding encoding\_type] [Lock lock\_type] as [#]filenum

### Παράμετροι:

### filename

Το όνομα του αρχείου που ανοίγεται για είσοδο.

### encoding\_type

Υποδεικνύει τον τύπο κωδικοποίησης για το αρχείο

### lock\_type

Ο τύπος κλειδώματος που θα χρησιμοποιηθεί όσο το αρχείο θα είναι ανοιχτό.

### filenum

Αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου για συσχέτιση με το ανοιχτό αρχείο

## Περιγραφή:

Μια λειτουργία αρχείου που χρησιμοποιείται με το Open για να ανοίξει ένα αρχείο κειμένου για εγγραφή.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη σύνταξη κειμένου με το Print # ή τιμές διαχωρισμένες με κόμμα με το Write #.

Τα αρχεία κειμένου δεν μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν ταυτόχρονα στη FreeBASIC, οπότε εάν απαιτούνται και οι δύο λειτουργίες στο ίδιο αρχείο, πρέπει να ανοίξουν δύο φορές.

Το όνομα αρχείου (filename) πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που έχει ως αποτέλεσμα ένα νόμιμο όνομα αρχείου στο λειτουργικό σύστημα προορισμού, χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το αρχείο θα αναζητηθεί στον παρόντα κατάλογο, εκτός εάν το όνομα αρχείου περιέχει μια διαδρομή.

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα σφάλμα. Ο δείκτης ορίζεται στον πρώτο χαρακτήρα του αρχείου.

Το Encoding\_type υποδεικνύει την κωδικοποίηση Unicode του αρχείου, έτσι ώστε οι χαρακτήρες να διαβάζονται σωστά. Εάν παραλειφθεί, η κωδικοποίηση "ascii" είναι προεπιλεγμένη. Μόνο little endian κωδικοποιήσεις χαρακτήρα υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή.

- "utf8"
- "utf16"
- "utf32"
- "ascii" (προκαθορισμένη επιλογή)

Ο τύπος κλειδώματος (lock\_type) υποδεικνύει τον τρόπο κλειδώματος του αρχείου για άλλες διαδικασίες, είναι ένας από τους εξής:

- Ανάγνωση (Read) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για ανάγνωση
- Εγγραφή (Write) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για εγγραφή
- Ανάγνωση και εγγραφή (Read Write) το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες (η προεπιλογή)

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου FreeBASIC (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν δωρεάν αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Freefile.

## Παράδειγμα – output\_mode.bas



```
1.
       Dim ff As UByte
2.
       Dim randomvar As Integer
3.
       Dim name_str As String
4.
       Dim age_ubyte As UByte
5.
6.
       ff = Freefile
7.
       Input "What is your name? ",name_str
8.
       Input "What is your age? ",age_ubyte
9.
10.
       Open "testfile" For Output As #ff
11.
       Write #ff, Int(Rnd(0)*42),name_str,age_ubyte
12.
       Close #ff
13.
14.
       randomvar=0
15.
       name str=""
16.
       age ubyte=0
17.
18.
       Open "testfile" For Input As #ff
19.
       Input #ff, randomvar,name_str,age_ubyte
20.
       Close #ff
21.
22.
       Print "Random Number was: ", randomvar
23.
       Print "Your name is: " + name_str
24.
       Print "Your age is: " + Str(age_ubyte)
25.
26.
       Sleep
27.
       End
```

## Έξοδος:



What is your name? Dim What is your age? 44 Random Number was: 0 Your name is: Dim Your age is: 44

Ο κώδικας του παραδείγματος είναι παρόμοιος με τον κώδικα του προηγούμενου παραδείγματος.

# Append

Καθορίζει το αρχείο κειμένου που θα ανοίξει για τη λειτουργία προσθήκης

### Σύνταξη:



Open filename for Append [Encoding encoding\_type] [Lock lock\_type] as [#]filenum

### Παράμετροι:

#### filename

Το όνομα του αρχείου που ανοίγεται για είσοδο.

### encoding\_type

Υποδειμνύει τον τύπο μωδιμοποίησης για το αρχείο

### lock\_type

Ο τύπος κλειδώματος που θα χρησιμοποιηθεί όσο το αρχείο θα είναι ανοιχτό.

### filenum

Αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου για συσχέτιση με το ανοιχτό αρχείο

## Περιγραφή:

Μια λειτουργία αρχείου που χρησιμοποιείται με το Open για να ανοίξει ένα αρχείο κειμένου για προσθήκη.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη σύνταξη κειμένου με το Print # ή τιμές διαχωρισμένες με κόμμα με το Write #.

Τα αρχεία κειμένου δεν μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν ταυτόχρονα στη FreeBASIC, οπότε εάν απαιτούνται και οι δύο λειτουργίες στο ίδιο αρχείο, πρέπει να ανοίξουν δύο φορές.

Το όνομα αρχείου (filename) πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που έχει ως αποτέλεσμα ένα νόμιμο όνομα αρχείου στο λειτουργικό σύστημα προορισμού, χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το αρχείο θα αναζητηθεί στον παρόντα κατάλογο, εκτός εάν το όνομα αρχείου περιέχει μια διαδρομή.

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα σφάλμα. Ο δείκτης ορίζεται στον πρώτο χαρακτήρα του αρχείου.

Το Encoding\_type υποδεικνύει την κωδικοποίηση Unicode του αρχείου, έτσι ώστε οι χαρακτήρες να διαβάζονται σωστά. Εάν παραλειφθεί, η κωδικοποίηση "ascii" είναι προεπιλεγμένη. Μόνο little endian κωδικοποιήσεις χαρακτήρα υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή.

- "utf8"
- "utf16"
- "utf32"
- "ascii" (προκαθορισμένη επιλογή)

Ο τύπος κλειδώματος (lock\_type) υποδεικνύει τον τρόπο κλειδώματος του αρχείου για άλλες διαδικασίες, είναι ένας από τους εξής:

- Ανάγνωση (Read) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για ανάγνωση
- Εγγραφή (Write) το αρχείο μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες, αλλά όχι για εγγραφή
- Ανάγνωση και εγγραφή (Read Write) το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες (η προεπιλογή)

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου FreeBASIC (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν δωρεάν αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Freefile.

## Παράδειγμα – append\_mode.bas



Dim i As Integer
 For i = 1 To 10
 Open "test.txt" For Append As #1
 Print #1, i; "extending test.txt"
 Close #1

## Έξοδος:

Το αρχείο test.txt περιέχει τις εξής γραμμές:

Next



1 extending test.txt

2 extending test.txt

3 extending test.txt

4 extending test.txt

5 extending test.txt

6 extending test.txt

7 extending test.txt

8 extending test.txt

9 extending test.txt

10 extending test.txt

### Ανάλυση:

Στην γραμμή 1 δηλώνουμε μια μεταβλητή ακεραίου τύπου.

Στις γραμμές 2-6 έχουμε έναν βρόγχο For...Next που επαναλαμβάνεται 10 φορές.

Στην γραμμή 3 ανοίγουμε ένα αρχείο για προσθήκη. Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενά του αρχείου θα διατηρηθούν και οι νέες εγγραφές θα προστεθούν στο τέλος του αρχείου.

Στην γραμμή 4 γράφουμε στο αρχείο.

Στην γραμμή 5 κλείνουμε το αρχείο.

## Binary

Καθορίζει το αρχείο ή τη συσμευή που θα ανοίξει σε δυαδική κατάσταση.

## Σύνταξη:



Open filename for **Binary** [Access access\_type] [Lock lock\_type] as [#]filenum

## Παράμετροι:

filename

όνομα αρχείου για άνοιγμα

access\_type

υποδεικνύει εάν το αρχείο μπορεί να διαβαστεί, να γραφτεί ή και στα δύο

<u>lock\_type</u>

κλείδωμα για χρήση ενώ το αρχείο είναι ανοιχτό

filenum

αχρησιμοποίητος αριθμός αρχείου για συσχέτιση με το ανοιχτό αρχείο

## Περιγραφή:

Ανοίγει ένα αρχείο ή μια συσκευή για ανάγνωση ή / και γράψιμο για δυαδικά δεδομένα στο αριθμό αρχείου, με την ελεύθερη μορφή.

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο. Ο δείκτης αρχείου αρχικοποιείται με το Open στο byte αρ. 1

Λειτουργίες Get # και Put # μετακινούν το δείκτη του αρχείου σύμφωνα με το μέγεθος των δεδομένων, ο δείκτης μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε byte στο αρχείο.

Τα δεδομένα που υπάρχουν στο αρχείο διατηρούνται από το Open.

Αυτή η λειτουργία αρχείου μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μεταβλητή buffer για την ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων στο αρχείο.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δυαδική λειτουργία, στην ίδια εσωτερική μορφή που χρησιμοποιεί το FreeBASIC, μέσω του Get # και Put #.

Το όνομα αρχείου (filename) πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που έχει ως αποτέλεσμα ένα νόμιμο όνομα αρχείου στο λειτουργικό σύστημα, χωρίς xarakt;hrew μπαλαντέρ.

Το αρχείο θα αναζητηθεί στον παρόντα κατάλογο, εκτός εάν δοθεί διαδρομή.

Τύπος πρόσβασης (Access\_type), από προεπιλογή, η δυαδική λειτουργία επιτρέπει τόσο την ανάγνωση όσο και την εγγραφή του αρχείου, εκτός εάν καθοριστεί ένας τύπος πρόσβασης, πρέπει να είναι ένας από τους εξής:

Ανάγνωση (Read) - το αρχείο ανοίγει μόνο για εισαγωγή

Εγγραφή (Write)- το αρχείο ανοίγει μόνο για έξοδο

Ανάγνωση και εγγραφή (Read Write) - το αρχείο ανοίγει για είσοδο και έξοδο (προεπιλογή)

Ο τύπος κλειδώματος (Lock\_type) υποδεικνύει τον τρόπο κλειδώματος του αρχείου για άλλες διαδικασίες (χρήστες ή νήματα), είναι ένας από τους εξής:

Κοινόχοηστο (Shared)- Το αρχείο μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση από άλλες διαδικασίες

Κλείδωμα ανάγνωσης (Lock Read) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα για ανάγνωση

Κλείδωμα εγγραφής (Lock Write) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα για εγγραφή

Κλείδωμα ανάγνωσης εγγραφής (Lock Read Write) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες.

Εάν δεν αναφέρεται τύπος κλειδώματος, το αρχείο θα μοιραστεί για άλλα νήματα του προγράμματος και θα κλειδώσει την ανάγνωση εγγραφής για άλλα προγράμματα.

Το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της πρόσκαιρης πρόσβασης σε μέρη ενός αρχείου.

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν ελεύθερο αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FreeFile.

### Παράδειγμα – binary\_mode.bas



```
1.
       "Create a binary data file with one number in it
2.
       Dim x As Single = 17.164
3.
       Open "MyFile.Dat" For Binary As #1
4.
       " put without a position setting will
5.
       " put from the last known file position
       " in this case, the very beginning of the file.
6.
7.
        Put #1, , x
       Close #1
8.
9.
10
       " Now read the number from the file
11.
       Dim a As Single = 0
12.
       Open "MyFile.Dat" For Binary As #1
13.
        Get #1,, a
14.
       Close #1
15.
16.
       Print a
17
       Sleep
18.
       End
19.
```

## Έξοδος:





### Random

Καθορίζει το αρχείο ή τη συσκευή που θα ανοίξει για λειτουργία τυχαίας πρόσβασης

### Σύνταξη:



Open filename for Random [Access access\_type] [Lock lock\_type] as [#]filenum [Len = record\_length]

## Παράμετροι:

#### <u>filename</u>

Το όνομα του αρχείου που θα ανοιχθεί.

#### access\_type

Ο τύπος πρόσβασης, αν θα είναι για διάβασμα (Read) ή γράψιμο (Write) ή και τα δύο.

### lock\_type

Ο τύπος κλειδώματος του αρχείου που είναι ανοιχτό.

### filenum

Ο αριθμός του αρχείου που συσχετίζεται με το ανοιχτό αρχείο.

## record\_length

το μέγεθος της εγγραφής που χρησιμοποιείται για το αρχείο

## Περιγραφή:

Ανοίγει ένα αρχείο ή μια συσκευή για ανάγνωση και/ή εγγραφή δυαδικών δεδομένων στο δεδομένο αρχείο, με εγγραφές μεγέθους record\_length. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο, διαφορετικά τα δεδομένα που υπάρχουν στο αρχείο διατηρούνται από το Open. Ο δείκτης αρχείου εκκινείται με το Open στην αρχή του αρχείου, στον αριθμό εγγραφής 1. Οι λειτουργίες αρχείων μετακινούν τη θέση του αρχείου σε βήματα των bytes record\_length.

Αυτή η λειτουργία αρχείου χρησιμοποιεί μια μεταβλητή buffer τύπου Type που ορίζεται από τον χρήστη για την ανάγνωση/εγγραφή πλήρων εγγραφών σε ένα αρχείο. Η μεταβλητή buffer χρησιμοποιείται για να περιλαμβάνει πολλά πεδία.

Τα δεδομένα αποθημεύονται σε δυαδική λειτουργία, στην ίδια εσωτερική μορφή που χρησιμοποιεί η FreeBASIC, μέσω του Get # και του Put #.

Το όνομα αρχείου (filename) πρέπει να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που έχει ως αποτέλεσμα ένα νόμιμο όνομα αρχείου στο λειτουργικό σύστημα προορισμού, χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το αρχείο θα αναζητηθεί στον παρόντα κατάλογο, εκτός εάν το όνομα αρχείου περιέχει μια διαδρομή.

Τύπος πρόσβασης (Access\_type), από προεπιλογή, η δυαδική λειτουργία επιτρέπει τόσο την ανάγνωση όσο και την εγγραφή του αρχείου, εκτός εάν καθοριστεί ένας τύπος πρόσβασης, πρέπει να είναι ένας από τους εξής:

Ανάγνωση (Read) - το αρχείο ανοίγει μόνο για εισαγωγή

Εγγραφή (Write)- το αρχείο ανοίγει μόνο για έξοδο

Ανάγνωση και εγγραφή (Read Write) - το αρχείο ανοίγει για είσοδο και έξοδο (προεπιλογή)

Ο τύπος κλειδώματος (Lock\_type) υποδεικνύει τον τρόπο κλειδώματος του αρχείου για άλλες διαδικασίες (χρήστες ή νήματα), είναι ένας από τους εξής:

Κοινόχοηστο (Shared)- Το αρχείο μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση από άλλες διαδικασίες

Κλείδωμα ανάγνωσης (Lock Read) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα για ανάγνωση

Κλείδωμα εγγραφής (Lock Write) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα για εγγραφή

Κλείδωμα ανάγνωσης εγγραφής (Lock Read Write) - Το αρχείο δεν μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα από άλλες διαδικασίες.

Εάν δεν αναφέρεται τύπος κλειδώματος, το αρχείο θα μοιραστεί για άλλα νήματα του προγράμματος και θα κλειδώσει την ανάγνωση εγγραφής για άλλα προγράμματα.

Το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της πρόσκαιρης πρόσβασης σε μέρη ενός αρχείου.

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν ελεύθερο αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FreeFile.

Το record\_length είναι ο αριθμός των byte που θα μετακινεί ο δείκτης αρχείου για κάθε μεμονωμένο Get and Put, πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της μεταβλητής buffer που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη και την τοποθέτηση δεδομένων. Εάν παραλειφθεί, έχει προεπιλογή σε 128 bytes.

### Παράδειγμα – random\_mode.bas



```
' Defines a UDT
1.
2.
       Type ScoreEntry Field = 1
3.
          As String * 20 Name
4.
          As Single score
5.
       End Type
6.
7.
       'Defines an object of type ScoreEntry
8.
       Dim As ScoreEntry entry
9.
10.
       "Generate a fake boring highscore file
11.
       Open "scores.dat" For Random Access Write As #1 Len =
12.
       SizeOf(entry)
13.
       For i As Integer = 1 To 10
14.
          entry.name = "Player" & i
15.
          entry.score = i
16.
          Put #1, i, entry
17.
       Next
18.
       Close #1
19.
20.
       "Read out and display the entries
21.
       Open "scores.dat" For Random Access Read As #1 Len =
22.
       SizeOf(entry)
23.
       For i As Integer = 1 To 10
24.
          Get #1, i, entry
25.
          Print i & ":", entry.name, Str(entry.score), entry.score
26.
       Next
27.
       Close #1
28.
29.
30.
       End
```

## Έξοδος:



1:	Player 1	1	1
2:	Player 2	2	2
3:	Player 3	3	3
4:	Player 4	4	4
5:	Player 5	5	5
6:	Player 6	6	6
7:	Player 7	7	7
8:	Player 8	8	8
9:	Player 9	9	9
10:	Player 10	10	10

# Δικαιώματα πρόσβασης αρχείων

### Access

Ρήτρα της δήλωσης Open για να καθορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης.

### Σύνταξη:



Open filename for Binary Access {Read | Write | Read Write} as [#]filenum

## Παράμετροι:

### Read

Ανοίγει το αρχείο με δικαιώματα διαβάσματος μόνο.

### Write

Ανοίγει το αρχείο με δικαιώματα εγγραφής μόνο.

### Read Write

Ανοίγει το αρχείο με δικαιώματα διαβάσματος και εγγραφής.

## Περιγραφή:

Η πρόσβαση χρησιμοποιείται με τη δήλωση Open για να ζητήσετε δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής ή ανάγνωσης και εγγραφής. Εάν η ρήτρα πρόσβασης δεν έχει καθοριστεί, η ανάγνωση και εγγραφή θεωρείται το προκαθορισμένο δικαίωμα πρόσβασης.

# Read (File Access)

Προσδιοριστής πρόσβασης αρχείου.

### Σύνταξη:



Open filename As String For Binary Access **Read** As #filenum As Integer

## Περιγραφή:

Προσδιοριστής για τη ρήτρα πρόσβασης στη δήλωση Open. Το Read καθορίζει ότι το αρχείο είναι προσβάσιμο για εισαγωγή.

# Write (File Access)

Προσδιοριστής πρόσβασης αρχείου.

## Σύνταξη:



Open filename As String For Binary Access **Write** As #filenum As Integer

## Περιγραφή:

Προσδιοριστής για τη ρήτρα πρόσβασης στη δήλωση Open. Το Write καθορίζει ότι το αρχείο είναι προσβάσιμο για έξοδο.

# Read Write (File Access)

Προσδιοριστής πρόσβασης αρχείου.

### Σύνταξη:



Open filename As String For Binary Access **Read Write** As #filenum As Integer

## Περιγραφή:

Προσδιοριστής για τη ρήτρα πρόσβασης στη δήλωση Open. Το Read Write καθορίζει ότι το αρχείο είναι προσβάσιμο για είσοδο και έξοδο.

# Κωδικοποίηση χαρακτήρων

## Encoding

Καθορίζει τη μορφή χαρακτήρων ενός αρχείου κειμένου.

## Σύνταξη:



Open filename for {Input|Output|Append} Encoding "utf-8"|"utf-16"|"utf-32"|"ascii" as [#]filenum

## Παράμετροι:

### <u>filename</u>

Το όνομα του αρχείου.

Encoding "utf-8" | "utf-16" | "utf-32" | "ascii" Υποδεικνύει τον τύπο κωδικοποίησης για το αρχείο

### filenum

Το filenum είναι έγκυρος αριθμός αρχείου (στο εύρος 1..255) που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο αρχείο που είναι προς το παρόν ανοιχτό. Ο αριθμός αρχείου προσδιορίζει το αρχείο για τις υπόλοιπες λειτουργίες αρχείων. Μπορείτε να βρείτε έναν ελεύθερο αριθμό αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FreeFile.

## Περιγραφή:

Η κωδικοποίηση καθορίζει τη μορφή για ένα αρχείο κειμένου Unicode, οπότε τα Winput # και Print # χρησιμοποιούν τη σωστή κωδικοποίηση. Εάν παραλειφθεί από μια εντολή Open, η κωδικοποίηση "ascii" είναι η προεπιλογή.

Mόνο little endian κωδικοποιήσεις χαρακτήρα υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή.

- "utf8"
- "utf16"
- "utf32"
- "ascii" (προκαθορισμένη επιλογή)

# Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία ή συσκευές

## Input #

Διαβάζει μια λίστα τιμών από ένα αρχείο κειμένου.

## Σύνταξη:



Input # filenum, variable\_list

## Παράμετροι:

### filenum

Ένας αριθμός αρχείου ενός αρχείου ή μιας συσκευής που ανοίγεται για είσοδο

#### variable list

Μια λίστα μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των τιμών που διαβάζονται

## Περιγραφή:

Διαβάζει από ένα αρχείο κειμένου μέσω ενός δεσμευμένου αριθμού αρχείου ένα σύνολο τιμών χωρισμένων από οριοθέτες και τις γράφει με σειρά ανάγνωσης στις μεταβλητές στη variable\_list.

Εάν μια μεταβλητή είναι αριθμητική, η τιμή ανάγνωσης μετατρέπεται από την παράσταση συμβολοσειράς της στον αντίστοιχο τύπο.

Οι αριθμητικές τιμές μετατρέπονται με παρόμοιο τρόπο στις διαδικασίες Val και ValLng, χρησιμοποιώντας την καταλληλότερη συνάρτηση για τη μορφή αριθμών.

Τα όρια μπορεί να είναι κόμματα ή αλλαγές γραμμών. Το Whitespace αντιμετωπίζεται επίσης ως διαχωριστικό μετά από αριθμούς. Μια συμβολοσειρά που περιλαμβάνει ένα κόμμα ή ένα κενό διάστημα πρέπει να περιβάλλεται από διπλά εισαγωγικά.

Για να διαβάσετε μια ολόκληρη γραμμή σε μια συμβολοσειρά, χρησιμοποιήστε την Line Input.

Η Write # μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός αρχείου αναγνώσιμου με την Input #.

## Παράδειγμα – input.bas



```
1.
       Dim a As Integer
2.
       Dim b As String
3.
       Dim C As Single
4.
5.
       Open "myfile.txt" For Output As #1
6.
        Write #1, 1, "Hello, World", 34.5
7.
       Close #1
8.
9.
       Open "myfile.txt" For Input As #1
10.
        Input #1, a, b, c
11.
       Close #1
12.
13.
       Print a, b, c
14.
       End
15.
```

## Έξοδος:



Hello, World 34.5

### Write #

Εξάγει μια λίστα τιμών διαχωρισμένη με κόμμα σε ένα αρχείο κειμένου ή μια συσκευή.

### Σύνταξη:



Write # filenum, [expressionlist]

### Παράμετροι:

#### filenum

Ένας αριθμός αρχείου ενός αρχείου ή μιας συσκευής που ανοίγεται για έξοδο (Output) ή προσθήκη (Append).

### expressionlist

Μια λίστα στοιχείων που θα εγγραφούν

## Περιγραφή:

Εξάγει τις τιμές στη λίστα έμφρασης (expressionlist) στο αρχείο μειμένου ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο αρχείο.

Οι τιμές διαχωρίζονται με κόμματα και οι συμβολοσειρές περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά.

Αριθμητικές τιμές μεγαλύτερες από μηδέν (0) και μικρότερες από ένα (1) προτίθενται με μηδέν (0) εάν δεν δίνεται καμία τιμή (π.χ., η τιμή -.123 θα προκύψει ως -0.123). Τα επιπλέον μηδενικά περικόπτονται.

Εάν δεν παρέχεται λίστα έμφρασης, η Write # εξάγει μια επιστροφή μεταφοράς (σημειώστε ότι το κόμμα μετά το αρχείο είναι ακόμα απαραίτητο, ακόμη και αν δεν δίνεται λίστα έμφρασης).

Ο σκοπός της Write # είναι να δημιουργήσει ένα αρχείο που μπορεί να διαβαστεί με τη χρήση της Input #.

## Παράδειγμα – write.bas



```
Const filename As String = "file.txt"
1.
2.
3.
       Dim filenum As Integer = FreeFile()
4.
5.
       If 0 <> Open(filename, For Output, As filenum) Then
6.
          Print "error opening " & filename & " for output."
7.
          End -1
8.
       End If
9.
10.
       Dim i As Integer = 10
11.
       Dim d As Double = 123.456
12.
       Dim S As String = "text"
13.
14.
       Write #filenum, 123, "text", -.45600
15.
       Write #filenum,
16.
       Write #filenum, i, d, s
```

## Έξοδος:

Θα δημιουργηθεί το αρχείο file.txt με το εξής περιεχόμενο.

```
123,"text",-0.456
10,123.456,"text"
```

# Input()

Διαβάζει έναν αριθμό χαρακτήρων από την κονσόλα ή το αρχείο.

### Σύνταξη:



result = Input[\$]( n [, [#]filenum ] )

### Παράμετροι:

n

Αριθμός byte για ανάγνωση.

#### filenum

Αριθμός αρχείου συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής.

### Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά των χαρακτήρων που έχουν διαβαστεί.

## Περιγραφή:

Διαβάζει έναν αριθμό χαρακτήρων από την κονσόλα ή ένα δεσμευμένο αρχείο/συσκευή που καθορίζεται από το αρχείο.

Η πρώτη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από το buffer του πληκτρολογίου. Τα εκτεταμένα κλειδιά δεν διαβάζονται.

Οι χαρακτήρες δεν τυπώνονται στην οθόνη.

Η δεύτερη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από ένα αρχείο ή μια συσκευή. Η θέση του αρχείου ενημερώνεται.

# Winput()

Διαβάζει έναν αριθμό ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα ή το αρχείο.

### Σύνταξη:



result = WInput( num [, [#]filenum } )

### Παράμετροι:

#### num

Αριθμός χαρακτήρων για ανάγνωση.

#### filenum

Αριθμός αρχείου συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής.

### Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει ένα WString των αναγνωσμένων χαρακτήρων.

## Περιγραφή:

Διαβάζει έναν αριθμό ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα ή ένα δεσμευμένο αρχείο/συσκευή που καθορίζεται από το αρχείο.

Η πρώτη έκδοση περιμένει και διαβάζει η μεγάλους χαρακτήρες από το buffer του πληκτρολογίου. Τα εκτεταμένα κλειδιά δεν διαβάζονται. Οι χαρακτήρες δεν τυπώνονται στην οθόνη.

Η δεύτερη έκδοση περιμένει και διαβάζει η μεγάλους χαρακτήρες από ένα αρχείο ή μια συσκευή. Η θέση του αρχείου ενημερώνεται.

Σημείωση: Η FreeBASIC δεν υποστηρίζει προς το παρόν την ανάγνωση ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα.

## Line Input #

Διαβάζει μία γραμμή κειμένου από ένα αρχείο.

### Σύνταξη:



Line Input #file number, string\_variable

### Παράμετροι:

#### file number

αριθμός αρχείου ενός αρχείου που έχει ανοίξει για Input.

### string variable

μεταβλητή για λήψη της γραμμής κειμένου

## Περιγραφή:

Διαβάζει μια γραμμή από ένα ανοιχτό αρχείο κειμένου (ανοίγει για Εισαγωγή μέσω ενός δεσμευμένου αριθμού αρχείου) και την αποθηκεύει σε μια μεταβλητή συμβολοσειράς.

Μια γραμμή κειμένου τελειώνει, αλλά δεν περιλαμβάνει το τέλος των χαρακτήρων γραμμής. Ένας χαρακτήρας τέλους γραμμής μπορεί να είναι ο χαρακτήρας LF (Chr (10)) ή το ζεύγος γαρακτήρων CRLF (Chr (13,10)).

# Παράδειγμα – line\_input.bas



	_
1.	Dim S As String
2.	
3.	Open "myfile.txt" For Output As #1
4.	Print #1, "Hello, World"
5.	Close #1
6.	
7.	Open "myfile.txt" For Input As #1
8.	Line Input #1, s
9.	Close #1
10.	
11.	Print S
12.	
13.	Sleep
14.	End

## Έξοδος:



Hello, World

## (Print | ?) #

Γράφει μια λίστα τιμών σε ένα αρχείο ή συσκευή.

### Σύνταξη:



(Print | ?) # filenum, [expressionlist][, |;]

### Παράμετροι:

#### filenum

Ο αριθμός αρχείου ενός αρχείου ή συσκευής που ανοίγει για Έξοδος ή Προσάρτηση.

## expressionlist

Λίστα τιμών για εγγραφή.

## Περιγραφή:

Η Print # εξάγει μια λίστα τιμών σε ένα αρχείο κειμένου ή μια συσκευή.

Οι αριθμητικές τιμές μετατρέπονται στην αναπαράσταση συμβολοσειρών τους, με αριστερή θέση για το πρόσημο.

Τα αντικείμενα των τύπων που ορίζονται από τον χρήστη πρέπει να υπερφορτώνουν το τελεστή Cast () ως συμβολοσειρά.

Οι διαδοχικές τιμές στη λίστα έκφρασης διαχωρίζονται είτε με κόμμα (,) είτε με ερωτηματικό (;). Ένα κόμμα υποδηλώνει ότι η εκτύπωση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο επόμενο όριο 14 στηλών, ενώ ένα ερωτηματικό υποδεικνύει ότι οι τιμές εκτυπώνονται χωρίς κενό μεταξύ τους.

Ένας χαρακτήρας νέας γραμμής εκτυπώνεται μετά τις τιμές στη λίστα έκφρασης, εκτός εάν η λίστα έκφρασης ακολουθείται με κόμμα ή ερωτηματικό.

Σημειώστε ότι το κόμμα (,) αμέσως μετά τον αφιθμό αφχείου είναι ακόμα απαφαίτητο, ακόμη και η λίστα έκφρασης είναι κενή. Σε αυτήν την πεφίπτωση, εκτυπώνεται μια νέα γραμμή, όπως και με μια κανονική λίστα έκφρασης που δεν έχει κόμμα ή ερωτηματικό στο τέλος.

## Παράδειγμα:



```
1. Open "bleh.dat" For Output As #1
```

- 3. Print #1, "abc def"
- 4. Print #1, 1234, 5678.901, "xyz zzz"
- 5. 6. Close #1

# Put (File I/O)

Γράφει δεδομένα από ένα buffer σε ένα αρχείο.

### Σύνταξη:



Put #filenum, position, data [, amount] varres = Put (#filenum, position, data [, amount])

## Παράμετροι:

### <u>filenum</u>

Η τιμή πέρασε στο Open όταν άνοιξε το αρχείο.

## position

Είναι η θέση από την οποία πρέπει να ξεκινήσει το Put στο αρχείο. Εάν το αρχείο άνοιξε για τυχαία πρόσβαση, η θέση είναι σε εγγραφές, αλλιώς δίνεται σε byte. Εάν παραλειφθεί, η εγγραφή ξεκινά από την τρέχουσα θέση του δείκτη αρχείου. Η θέση βασίζεται σε 1: δηλαδή η πρώτη εγγραφή ή byte ενός αρχείου βρίσκεται στη θέση 1.

Εάν η θέση παραλείπεται ή μηδενίζεται (0), η εγγραφή του αρχείου θα ξεκινήσει από την τρέχουσα θέση αρχείου.

#### data

Είναι το buffer από το οποίο γράφονται τα δεδομένα.

Μπορεί να είναι μια αριθμητική μεταβλητή, μια συμβολοσειρά, ένας πίνακας ή ένας τύπος που ορίζεται από το χρήστη.

Η λειτουργία θα προσπαθήσει να μεταφέρει στο δίσκο ολόκληρη τη μεταβλητή, εκτός εάν δοθεί το amount.

Κατά την τοποθέτηση πινάκων, τα δεδομένα πρέπει να ακολουθούνται από ένα κενό ζεύγος παρενθέσεων: '()'. Το Put θα γράψει όλα τα δεδομένα στον πίνακα. Το amount δεν επιτρέπεται.

Κατά την τοποθέτηση συμβολοσειρών, ο αριθμός των byte που γράφονται είναι ίδιος με τον αριθμό των byte στα δεδομένα συμβολοσειράς. το amount δεν επιτρέπεται.

Σημείωση: Εάν θέλετε να γράψετε τιμές από ένα buffer,  $\Delta EN$  πρέπει να περάσετε έναν δείκτη στο buffer.

Αντ 'αυτού, πρέπει να περάσετε την πρώτη μεταβλητή στο buffer. (Αυτό μπορεί να γίνει με αποπαραπομπή του δείκτη με το Operator \* (Value Of).) Εάν περάσετε απευθείας έναν δείκτη, τότε το Put θα βάλει τη τιμή μνήμης από τη μεταβλητή δείκτη, όχι τη μνήμη στην οποία δείχνει.

#### amount

Κάνει την Put να γράψει στο αρχείο ποσότητα διαδοχικών μεταβλητών - δηλ. Γράφει (amount \* SizeOf (data)) byte δεδομένων, ξεκινώντας από τη θέση των δεδομένων στη μνήμη, στο αρχείο. Εάν παραλειφθεί το ποσό, είναι προεπιλεγμένο στο 1, πράγμα που σημαίνει ότι το Put γράφει μόνο μία μεταβλητή.

## Επιστοεφόμενη τιμή

Το Put () επιστρέφει ένα 32 bit Long: 0 στην επιτυχία. μη μηδενικό στο σφάλμα. Ο "δίσκος γεμάτος" θεωρείται σφάλμα και έχει ως αποτέλεσμα τον κωδικό επιστροφής 3. Δεν υπάρχει διαθέσιμος ένας "ακριβής" αριθμός δεδομένων που έχει γραφτεί και δεν θα ήταν πραγματικά χρήσιμος.

## Περιγραφή

Γράφει δυαδικά δεδομένα από μια μεταβλητή buffer σε ένα αρχείο που ανοίγεται σε δυαδική ή τυχαία πρόσβαση.

Το Put μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνάρτηση και θα επιστρέψει 0 στην επιτυχία ή έναν κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας.

Για αρχεία που ανοίγονται σε τυχαία πρόσβαση, το μέγεθος σε byte των δεδομένων για εγγραφή πρέπει να ταιριάζει με το καθορισμένο μέγεθος εγγραφής.

## Παράδειγμα – put1.bas



```
'Create variables for the file number,
1.
2.
        ' and the number to put
3.
        Dim As Integer f
4.
        Dim As Long value
5.
6.
        ' Find the first free file number
7.
        f = FreeFile()
8.
9.
        'Open the file "file.ext" for binary usage,
10.
        ' using the file number "f"
11
        Open "file.ext" For Binary As #f
12.
         value= 10
13.
         'Write the bytes of the integer 'value'
         ' into the file, using file number "f"
14.
15.
         ' starting at the beginning
         ' of the file (position 1)
16.
         Put #f, 1, value
17.
18
        ' Close the file
19.
        Close #f
20.
```

# Παράδειγμα – put2.bas



```
1.
        'Create an integer array
2.
        Dim buffer(1 To 10) As Integer
3.
4.
        For i As Integer = 1 To 10
5.
           buffer(i) = i
6.
        Next
7.
8.
        ' Find the first free file file number
9.
        Dim f As Integer
10.
        f = FreeFile()
11.
12
        'Open the file "file.ext" for
13.
        binary usage, using the file number "f"
14.
        Open "file.ext" For Binary As #f
15.
        'Write the array into the file,
16.
        ' using file number "f"
17.
18.
        ' starting at the beginning
        of the file (position 1)
19.
        Put #f, 1, buffer()
20.
```

```
21.22. 'Close the file23. Close #f
```

## Παράδειγμα – put3.bas



```
1.
       Dim As Byte Ptr lpBuffer
2.
       Dim As Integer hFile, Counter, Size
3.
       Size = 256
4.
       lpBuffer = Allocate(Size)
5.
6.
       For Counter = 0 To Size-1
7.
        lpBuffer[Counter] = (Counter And &HFF)
8.
       Next
9.
10.
       'Get free file file number
11.
       hFile = FreeFile()
12.
13.
       'Open the file "test.bin" in binary writing mode
14.
       Open "test.bin" For Binary Access Write As #hFile
15.
        'Write 256 bytes from
16.
        ' the memory pointed to by lpBuffer
17.
        Put #hFile, , lpBuffer[0], Size
18.
19.
       'Close the file
20.
       Close #hFile
21.
22.
       ' Free the allocated memory
23.
       Deallocate IpBuffer
```

# Get (File I/O)

Διαβάζει δεδομένα από ένα αρχείο σε ένα buffer

### Σύνταξη:



Get #filenum, position, data [, [amount] [, bytesread ] ]

varres = Get (#filenum, position, data [, [amount] [, bytesread]])

## Παράμετροι:

### filenum

Η τιμή που πέρασε στο Open όταν άνοιξε το αρχείο.

#### position

Η θέση από την οποία πρέπει να ξεκινήσει η ανάγνωση.

Εάν το αρχείο άνοιξε για τυχαία πρόσβαση, η θέση είναι σε εγγραφές. Διαφορετικά, είναι σε byte. Εάν παραλειφθεί, η ανάγνωση ξεκινά από την τρέχουσα θέση του δείκτη αρχείου.

Η θέση βασίζεται σε 1-n: δηλαδή η πρώτη εγγραφή ή byte ενός αρχείου βρίσκεται στη θέση 1.

Εάν η θέση παραλείπεται ή μηδενίζεται (0), η ανάγνωση αρχείου θα ξεκινήσει από την τρέχουσα θέση αρχείου.

#### data

Το buffer όπου γράφονται τα δεδομένα.

Μπορεί να είναι μια αριθμητική μεταβλητή, μια συμβολοσειρά, ένας πίνακας, ένας τύπος που ορίζεται από το χρήστη ή ένας δείκτης που δεν αναφέρεται.

Η λειτουργία ανάγνωσης θα προσπαθήσει να γεμίσει πλήρως τη μεταβλητή, εκτός εάν επιτευχθεί το τέλος αρχείου, ΕΟΓ.

Κατά τη λήψη πινάκων, τα δεδομένα θα πρέπει να ακολουθούνται από ένα κενό ζεύγος παρενθέσεων: "()".

Η Get θα διαβάσει δεδομένα για όλες τις τιμές στον πίνακα, το amount δεν επιτρέπεται.

Κατά τη λήψη συμβολοσειρών, ο αριθμός των byte που διαβάζονται είναι ο ίδιος με τον αριθμό των byte στα δεδομένα συμβολοσειράς, το amount δεν επιτρέπεται.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαβάσετε τιμές σε ένα buffer,  $\Delta EN$  πρέπει να περάσετε έναν δείκτη στο buffer.

Αντ 'αυτού, πρέπει να περάσετε την πρώτη μεταβλητή στο buffer. (Αυτό μπορεί να γίνει με κατάργηση παραπομπής του δείκτη με τον τελεστή \* (Value Of).) Εάν περάσετε απευθείας έναν δείκτη, τότε το Get θα αντικαταστήσει τη μεταβλητή δείκτη, όχι τη μνήμη στην οποία δείχνει.

#### amount

Κάνει το Get να διαβάσει το ποσό (amount) διαδοχικών μεταβλητών από αρχείο σε μνήμη, δηλαδή διαβάζει (amount \* SizeOf (data)) byte δεδομένων από το αρχείο στη μνήμη ξεκινώντας από τη θέση μνήμης των δεδομένων. Εάν παραλειφθεί το ποσό (amount), είναι προεπιλεγμένο στο 1, πράγμα που σημαίνει ότι το Get διαβάζει μόνο μία μεταβλητή.

#### bytesread

Μια μη υπογεγραμμένη ακέραιη μεταβλητή για αποδοχή του αποτελέσματος του αριθμού των byte που διαβάστηκαν με επιτυχία από το αρχείο.

### Επιστρεφόμενη τιμή

Το Get () επιστρέφει ένα 32 bit Long: ένα μηδέν (0) στην επιτυχία, μη μηδενικό στο σφάλμα.

Σημείωση: εάν επιτευχθεί ΕΟΓ (τέλος αρχείου) κατά την ανάγνωση, το Get θα επιστρέψει επιτυχία.

Ο όγιος των byte που διαβάζονται μπορεί να ελεγχθεί περνώντας μια μεταβλητή bytesread.

### Περιγραφή

Διαβάζει δυαδικά δεδομένα από ένα αρχείο σε μια μεταβλητή buffer. Το Get μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνάρτηση και θα επιστρέψει το 0 στην

10 Get μπορεί να χρησιμοποίησει ως συναρτήση και σα επίστρεψει το 0 στην επιτυχία ή έναν κωδικό σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας.

Για αρχεία που ανοίγονται σε τυχαία λειτουργία, το μέγεθος σε byte των δεδομένων για ανάγνωση πρέπει να ταιριάζει με το καθορισμένο μέγεθος εγγραφής.

## Θέση αρχείου και άλλες πληροφορίες

### LOF

Επιστρέφει το μήκος ενός ανοιχτού αρχείο στο δίσκο.

### Σύνταξη:



result = LOF( filenum )

### Παράμετροι:

#### filenum

Ο αριθμός αρχείου ενός ανοιχτού αρχείου δίσκου.

### Επιστοεφόμενη τιμή

Το μήκος σε byte ενός ανοιχτού αρχείου δίσκου.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει το μήκος, σε byte, ενός αρχείου που είχε ανοίξει προηγουμένως με το Open χρησιμοποιώντας το δεδομένο αρχείο.

Με το Open Com επιστρέφει το μήκος των δεδομένων που εκκρεμούν για ανάγνωση στο buffer λήψης.

### Παράδειγμα – lof.bas



1. Dim f As Integer f = FreeFile 2. 3. Open "file.ext" For Binary As #f 4. 5. Print LOF(f) 6. Close #f 7. 8. Sleep 9. End

#### LOC

Επιστρέφει τη θέση του αρχείου όπου εκτελέστηκε η τελευταία ανάγνωση/εγγραφή.

#### Σύνταξη:



result = LOC( filenum )

#### Παράμετροι:

#### filenum

Ο αριθμός ενός ανοιχτού αρχείου δίσκου.

### Επιστρεφόμενη τιμή

Η θέση του αρχείου όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανάγνωση/εγγραφή.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει τη θέση όπου εκτελέστηκε το τελευταίο αρχείο ανάγνωσης/εγγραφής. Η θέση αναφέρεται στα αρχεία:

Σε αρχεία που ανοίγονται FOR RANDOM χρησιμοποιείται το μήκος εγγραφής που καθορίστηκε όταν άνοιξε το αρχείο

Σε αρχεία κειμένου (FOR INPUT | OUTPUT | APPEND, υποτίθεται ότι έχει μήκος εγγραφής 128 byte.

Σε αρχεία που ανοίγονται ως BINARY χρησιμοποιείται μήμος εγγραφής 1 byte. Στο FreeBASIC η θέση του αρχείου βασίζεται σε 1-η θέσεις, η πρώτη εγγραφή ενός αρχείου είναι η εγγραφή 1 (LOC = 1 μετά την ανάγνωση ή τη σύνταξη της πρώτης εγγραφής, LOC = 0 για τη θέση έναρξης στο αρχείο).

Όταν χρησιμοποιείται με σειριακή συσκευή, το LOC επιστρέφει τον αριθμό των byte που περιμένουν να διαβαστούν από το buffer εισόδου της σειριακής συσκευής

#### **EOF**

Ελέγχει εάν έχει φτάσει στο τέλος ενός ανοιχτού αρχείου (End Of File)

#### Σύνταξη:



result = EOF( filenum )

### Παράμετροι:

#### filenum

Ο αριθμός ενός ανοιχτού αρχείου δίσκου.

#### Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει την τιμή true (-1) εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του αρχείου, διαφορετικά μηδέν (0).

### Περιγραφή:

Όταν διαβάζετε από αρχεία που ανοίγονται για Input (File Mode), είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πότε έχει φτάσει το τέλος του αρχείου, αποφεύγοντας έτσι τα σφάλματα που προκαλούνται από την ανάγνωση των άκρων των αρχείων.

Χρησιμοποιήστε το ΕΟΓ για να το προσδιορίσετε. Το ΕΟΓ αναμένει έναν έγκυρο αριθμό αρχείου από ένα ήδη ανοιγμένο αρχείο.

Χρησιμοποιήστε το FreeFile για να ανακτήσετε έναν διαθέσιμο αριθμό αρχείου αρχείου.

Για τους αριθμούς αρχείων που συνδέονται με τα αρχεία που ανοίγονται για Έξοδο, το ΕΟΓ επιστρέφει πάντα το 0.

### Παράδειγμα:



```
"This code finds a free file number
1.
       " to use and attempts to open the file
2.
3.
       " "file.ext"
       " and if successful, binds our file number
4.
       " to the opened file. It reads the file
5.
        " line by line, outputting it to the screen.
6.
       "We loop until eof() returns true,
7.
       " in this case we ignore the loop if file is
8.
       " empty.
9.
        Dim As String file_name
10.
        Dim As Integer file_num
11.
        file name = "file.ext"
12.
13.
        " retrieve an available file number
14.
        file_num = FreeFile()
15.
16.
        " open our file and bind
17.
       " our file number to it, exit on error
18
       If( Open( file_name For Input As #file_num ) ) Then
19.
          Print "ERROR: opening file"; file name
20.
          End -1
21.
        End If
22.
23.
        "loop until we have reached the end of the file
24.
        Do Until EOF( file_num )
25.
          Dim As String text
26.
          " read a line of text ...
27.
          Line Input #file_num, text
28.
          " ... and output it to the screen
29.
          Print text
30.
31.
        Loop
32.
        " close file via our file number
33.
        Close #file_num
34.
35.
        End 0
36.
```

### Seek (Statement)

Ορίζει τη θέση της επόμενης λειτουργίας ανάγνωσης/εγγραφής σε ένα αρχείο.

#### Σύνταξη:



Seek [#]filenum, position

#### Παράμετροι:

#### filenum

αριθμός ενός ανοιχτού αρχείου

#### position

η νέα θέση για λειτουργίες εισόδου/εξόδου

### Περιγραφή:

Ορίζει τη θέση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επόμενη λειτουργία ανάγνωσης ή εγγραφής σε ένα αρχείο.

Η θέση δίνεται σε εγγραφές εάν το αρχείο άνοιξε σε λειτουργία τυχαίας πρόσβασης, σε bytes σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Η θέση βασίζεται σε 1-η - η πρώτη εγγραφή ενός αρχείου βρίσκεται στη θέση 1.

Η λειτουργία αναζήτησης χρησιμοποιείται για να πάρει τη θέση της επόμενης λειτουργίας ανάγνωσης ή εγγραφής.

### Παράδειγμα:

1.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.



```
'e.g. if you want to skip to
       ' the 100th byte in the file
       ' for reading/writing:
       Dim f As Integer
       f = Freefile
       Open "file.ext" For Binary As #f
        Seek f, 100
        Close #f
10.
```

### Seek (Function)

Παίρνει τη θέση της επόμενης λειτουργίας ανάγνωσης/εγγραφής για ένα αρχείο ή μια συσκευή.

#### Σύνταξη:



Declare Function Seek (ByVal filenum As Long) As LongInt

### Παράμετροι:

<u>filenum</u>

αριθμός ενός ανοιχτού αρχείου

### Επιστροφή τιμής:

Η θέση του αρχείου όπου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη λειτουργία ανάγνωσης ή εγγραφής.

### Περιγραφή:

Η θέση δίνεται σε εγγραφές εάν το αρχείο άνοιξε σε λειτουργία τυχαίας πρόσβασης, σε bytes σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Η θέση αρχείου που επιστρέφεται βασίζεται σε 1-η, οπότε η πρώτη εγγραφή ενός αρχείου είναι 1. Η δήλωση αναζήτησης χρησιμοποιείται για να ορίσει τη θέση της επόμενης λειτουργίας ανάγνωσης ή εγγραφής.

### Παράδειγμα:



- 1. Dim f As Integer, position As Integer
- f = FreeFile
- 3. Open "file.ext" For Binary As #f
- 4. position = Seek(f)
- 5. Close #f

#### Lock Mai Unlock

Η Lock περιορίζει την πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε ένα αρχείο ή τμήμα ενός αρχείου

Η Unlock καταργεί έναν προηγούμενο περιορισμό πρόσβασης (κλείδωμα) σε ένα αρχείο

#### Σύνταξη:



Lock #filenum, record Lock #filenum, start To end

Unlock #filenum, record Unlock #filenum, start To end

#### Παράμετροι:

#### filenum

αριθμός ενός ανοιχτού αρχείου

#### record

Η εγγραφή (Random αρχεία) για κλείδωμα.

#### start

Η πρώτη θέση byte (Binary αρχεία) για να κλειδώσετε.

#### <u>e</u>nd

Η τελευταία θέση byte (Binary αρχεία) για να κλειδώσετε.

### Περιγραφή:

Το κλείδωμα περιορίζει προσωρινά την πρόσβαση άλλων νημάτων ή προγραμμάτων σε ένα αρχείο ή μέρος ενός αρχείου, συνήθως για να επιτρέψει την ασφαλή εγγραφή σε αυτό.

Μετά την τροποποίηση των δεδομένων, θα πρέπει να κληθεί η Unlock με τις ίδιες παραμέτρους με το Lock.

Σημείωση: Αυτή η εντολή δεν λειτουργεί πάντα, ούτε όπως τεκμηριώθηκε ούτε όπως αναμενόταν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην λειτουργεί.

### Παράδειγμα:



```
" e.g. locking a file,
" reading 100 bytes,
1.
2.
        " and unlocking it.
3.
        "To run, make sure there exists
4.
5.
        " a file called 'file.ext'
        " in the current directory
6.
        " that is at least 100 bytes.
7.
        Dim array(1 To 100) As Integer
8.
        Dim f As Integer, i As Integer
9.
        f = FreeFile
10.
11.
        Open "file.ext" For Binary As #f
12.
                  Lock #f, 1 To 100
13.
                  For i = 1 \text{ To } 100
14.
                             Get #f, i, array(i)
15.
                  Next
16.
                  Unlock #f, 1 To 100
17.
        Close #f
18.
```

# Μαθηματικές συναφτήσεις - Mathematical Functions

# Αλγεβοικές Συναοτήσεις

Συνάρτηση	Σύνταξη	Περιγραφή
Abs	result = Abs( number )	Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.
Exp	result = Exp( number )	Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη ενός δεδομένου αριθμού
Log	result = Log(number)	Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο ενός δεδομένου αριθμού
Sqr	result = Sqr( number )	Επιστρέφει μια τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού
Fix	result = Fix( number )	Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού, στρογγυλοποιώντας το μηδέν
Frac	result = Frac( number )	Επιστρέφει το δεκαδικό μέρος ενός αριθμού
Int	result = Int( number )	Επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο που είναι μικρότερος ή ίσος με αυτόν
Sgn	result = Sgn( number )	Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

# Παράδειγμα – algebrical.bas



5)

## Έξοδος:



```
1
7.38905609893065
2.302585092994046
2
1
-0.625
-2
-1
```

# Τοιγωνομετοικές Συναοτήσεις

Συνάρτηση	Σύνταξη	Πεοιγοαφή
Sin	result = Sin(angle)	Επιστρέφει το ημίτονο μιας γωνίας
Asin	result = Asin( number )	Βρίσκει το ημίτονο τόξου ενός αριθμού
Cos	result = Cos( angle )	Επιστρέφει το συνημίτονο μιας γωνίας
Acos	result = Acos( number )	Βοίσκει το συνημίτονο τόξου μιας γωνίας
Tan	result = Tan( angle )	Επιστρέφει την εφαπτομένη μιας γωνίας
Atn	result = Atn( number )	Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού
Atan2	result = ATan2( y, x )	Επιστρέφει την εφαπτομένη τόξου ενός λόγου

### Παράδειγμα – trigonometrical.bas



1. Print Sin(30)
2. Print Asin(0.5)
3. Print Cos(30)
4. Print Acos(0.5)
5. Print Tan(30)
6. Print Atn(30)
7. Print Atan2 (4, 5)

8.

9. Sleep 10. End

#### Έξοδος:



-0.9880316240928618 0.5235987755982989 0.154251449887584 1.047197551196598 -6.405331196646276 1.537475330916649 0.6747409422235526

### Συναφτήσεις Τυχαίων Αφιθμών

#### Randomize

Τροφοδοτεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

### Σύνταξη:



Randomize [ seed ][, algorithm ]

### Παράμετροι:

#### seed

Μια τιμή διπλού σπόρου για τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών, αλλά το κλασματικό μέρος περικόπτεται για όλους τους αλγόριθμους εκτός από τον αλγόριθμο #4 (βλ. Παρακάτω). Εάν παραλειφθεί, θα χρησιμοποιηθεί αντ 'αυτού μια τιμή με βάση το χρονόμετρο (Timer).

#### <u>algorithm</u>

Μια ακέραιη τιμή για την επιλογή του αλγορίθμου (δείτε παρακάτω, ή από την έκδοση fbc> = 1.08 η τυπική κεφαλίδα "fbmath.bi" για τους διαθέσιμους αλγόριθμους). Εάν παραλειφθεί, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αλγόριθμος για την τρέχουσα γλωσσική διάλεκτο.

### Περιγραφή:

Ορίζει τον τυχαίο σπόρο που βοηθά το Rnd να δημιουργήσει τυχαίους αριθμούς και επιλέγει τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσει.

Οι σταθερές για τον αλγόριθμο ορίζονται στο fbmath.bi (από την έκδοση fbc 1.08). Στη διάλεκτο -lang fb, αυτές οι σταθερές αποτελούν μέρος του FB Namespace.

Οι έγκυρες τιμές για τον αλγόριθμο είναι:

FB\_RND\_AUTO (0) - Προεπιλογή για την τρέχουσα διάλεμτο γλώσσας. Αυτός είναι ο αλγόριθμος FB\_RND\_MTWIST (3) στη διάλεμτο -lang fb, FB\_RND\_QB (4) στη διάλεμτο -lang qb μαι FB\_RND\_CRT (1) στη διάλεμτο -langl fblite.

**FB\_RND\_CRT (1)** - Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση rand () της βιβλιοθήμης χρόνου εκτέλεσης C. Αυτό θα δώσει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την πλατφόρμα.

**FB\_RND\_FAST (2)** - Χρησιμοποιεί γρήγορη εφαρμογή. Αυτό θα πρέπει να είναι σταθερό σε όλες τις πλατφόρμες και παρέχει λεπτομέρεια 32-bit, λογικό βαθμό τυχαιότητας.

**FB\_RND\_MTWIST (3)** - Χρησιμοποιεί το Mersenne Twister. Αυτό θα πρέπει να είναι σταθερό σε όλες τις πλατφόρμες, να παρέχει λεπτομέρειες 32-bit και να δίνει υψηλό βαθμό τυχαιότητας.

FB\_RND\_QB (4) - Χρησιμοποιεί μια συνάρτηση που έχει σχεδιαστεί για να δίνει τις ίδιες ακολουθίες τυχαίων αριθμών με την QBASIC. Αυτό θα πρέπει να είναι σταθερό σε όλες τις πλατφόρμες και παρέχει ακρίβεια 24-bit, με χαμηλό βαθμό τυχαιότητας.

FB\_RND\_REAL (5) - Διατίθεται σε Win32 και Linux, χρησιμοποιώντας δυνατότητες συστήματος (Win32 Crypto API, Linux /dev /urandom) για την παροχή κρυπτογραφικά τυχαίων αριθμών. Εάν αυτά τα API του συστήματος δεν

είναι διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθεί αντ 'αυτού ο αλγόριθμος FB\_RND\_MTWIST (3).

Για κάθε δεδομένο σπόρο, κάθε αλγόριθμος θα παράγει μια συγκεκριμένη, ντετερμινιστική ακολουθία αριθμών για αυτόν τον σπόρο.

Εάν θέλετε κάθε κλήση στο Randomize να παράγει διαφορετική ακολουθία αριθμών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας σπόρος που δεν είναι αρκετά προβλέψιμος - για παράδειγμα, η τιμή που επιστρέφεται από το χρονόμετρο (Timer).

Η παράλειψη της παραμέτρου σπόρου θα χρησιμοποιήσει μια τιμή που βασίζεται σε αυτήν.

Σημείωση: για όλους τους αλγόριθμους εκτός από τον αλγόριθμο #4, επειδή το κλασματικό τμήμα του σπόρου είναι κομμένο, η χρήση της τιμής Χρονομέτρου απευθείας ως παραμέτρου θα παράγει τον ίδιο σπόρο εάν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, γενικά δεν αξίζει να καλέσετε το Randomize δύο φορές με απρόβλεπτους σπόρους ούτως ή άλλως, επειδή η δεύτερη ακολουθία δεν θα είναι πιο τυχαία από την πρώτη, ή ακόμη πιθανώς χειρότερη προκαλώντας επικάλυψη αλληλουχίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Misteren twister πρέπει να παρέχει μια αρκετά τυχαία ακολουθία αριθμών, χωρίς να απαιτείται επανασπορά μεταξύ κλήσεων Rnd.

Όταν καλείτε το Randomize με QB συμβατό αλγόριθμο, μέρος του παλιού σπόρου διατηρείται. Αυτό σημαίνει ότι αν καλέσετε Randomize πολλές φορές με τον ίδιο σπόρο, δεν θα έχετε την ίδια ακολουθία κάθε φορά. Για να λάβετε μια συγκεκριμένη ακολουθία σε λειτουργία συμβατή με QB, ορίστε τον σπόρο καλώντας το Rnd με αρνητική παράμετρο.

### Παράδειγμα – randomize.bas



- "Seed the RNG to the method using C's rand()
   Randomize , 1
   "Print a sequence of random numbers
- 3. "Print a sequence of random numbers4. For i As Integer = 1 To 10
- 5. Print Rnd
- 6. Next
- 7. 8. Sleep
- 9. End

### Έξοδος:



```
0.1859699254855514

0.5591087741777301

0.1771501135081053

0.9884689343161881

0.7918899091891944

0.5436976258642972

0.6241532918065786

0.2195916082710028

0.6672135572880507

0.6414299877360463
```

#### Rnd

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό διπλής αμρίβειας στο εύρος [0, 1]

### Σύνταξη:



result = Rnd(seed)

### Παράμετροι:

seed

Προαιρετικό όρισμα. Εάν ο σπόρος έχει τιμή μηδέν (0,0), επαναλαμβάνεται ο τελευταίος τυχαίος αριθμός που δημιουργήθηκε. Για οποιονδήποτε άλλο αριθμό επιστρέφεται ένας νέος τυχαίος αριθμός. Με τον αλγόριθμο συμβατό με QB, ένας αρνητικός αριθμός επανασυνδέει πλήρως τη γεννήτρια. Η προεπιλογή για κανένα όρισμα είναι η επιστροφή ενός νέου τυχαίου αριθμού.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει τον τυχαίο αριθμό που δημιουργήθηκε.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει έναν αριθμό τύπου Double στο εύρος [0, 1) (δηλ.  $0 \le \text{Rnd} \le 1$ ), με βάση έναν τυχαίο σπόρο (βλ. Randomize).

Το Rnd μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία διαφορετικών αλγορίθμων - ανατρέξτε στην ενότητα Randomize για λεπτομέρειες των προεπιλεγμένων και επιλεγόμενων αλγορίθμων.

Το Rnd επιστρέφει την ίδια ακολουθία αριθμών κάθε φορά που εκτελείται ένα πρόγραμμα. Αυτή η ακολουθία μπορεί να αλλάξει με εκ νέου σπορά της γεννήτριας.

### Παράδειγμα – rnd.bas



```
1.
       Dim last As Integer
2.
       Dim first As Integer
3.
       Dim number As Integer
4.
5.
       first = 1
       last = 10
6.
7.
       Randomize
8.
       For i As Integer = 1 To 10
9.
                number = Rnd * (last - first) + first
10.
                Print number
11.
       Next
12.
13.
14.
       End
15.
```

### Έξοδος:



```
9
2
3
7
3
6
8
6
8
2
```

## Συναρτήσεις μνήμης - Memory Functions

#### Allocate

Διαθέτει ένα μπλοκ μνήμης από την ελεύθερη μνήμη.

#### Σύνταξη:



result = Allocate( count )

#### Παράμετροι:

count

Το μέγεθος, σε byte, του μπλοκ μνήμης που πρέπει να διατεθεί.

#### Επιστρεφόμενη τιμή:

Εάν είναι επιτυχής, επιστρέφεται η διεύθυνση έναρξης της εκχωρημένης μνήμης. Διαφορετικά, εάν δεν ήταν δυνατή η κατανομή του ζητούμενου μεγέθους μπλοκ ή εάν το count είναι <0, τότε επιστρέφει ο μηδενικός δείκτης (0).

### Περιγραφή:

Ποοσπάθειες κατανομής ή κράτησης αριθμού byte από τον ελεύθερο σωρό. Η πρόσφατα κατανεμημένη μνήμη δεν αρχικοποιείται.

Δεδομένου ότι η αρχική τιμή της πρόσφατα κατανεμημένης μνήμης είναι απροσδιόριστη, το Allocate δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας με συμβολοσειρά που περιέχει δεδομένα ή Udt, επειδή ο descriptor της συμβολοσειράς δεν διαγράφεται (περιέχει τυχαία δεδομένα), που μπορεί να προκαλέσει κατεστραμμένη συμβολοσειρά ή περισσότερο (προσπαθώντας να γράψετε σε τυχαία θέση στη μνήμη ή προσπάθεια ανακατανομής τυχαίου δείκτη).

Σε αυτήν την περίπτωση (με συμβολοσειρά ή συμβολοσειρά που περιέχεται σε UDT), είναι υποχρεωτική η χρήση της CAllocate (εκκαθάριση μνήμης) ή χρήση του New (κλήση συνάρτησης δόμησης - constructor) σε περίπτωση UDT ή, στη χειρότερη περίπτωση, μετά την εκχώρηση, για τη σαφή εκκαθάριση του descriptor (ρύθμιση στο 0) πριν τη πρώτη χρήση συμβολοσειράς.

Ο δείκτης που επιστρέφεται είναι Any Ptr και δείχνει την έναρξη της εκχωρημένης μνήμης. Αυτός ο δείκτης είναι εγγυημένος ότι είναι μοναδικός, ακόμη και αν ο αριθμός είναι μηδενικός.

Η εκχωρημένη μνήμη πρέπει να επιστραφεί στον ελεύθερο σωρό, με την χρήση της Deallocate όταν δεν χρειάζεται πλέον.

#### Παράδειγμα – allocate.bas



```
1.
       "This program uses the ALLOCATE(...) function
       " to create a buffer of 15 integers that is
2.
3.
       " then filled with the first 15 numbers
       " of the Fibonacci Sequence, then output to the
4.
       " screen.
5.
       " Note the call to DEALLOCATE(...)
6.
       " at the end of the program.
7.
8.
       Const integerCount As Integer = 15
9.
10.
       "Try allocating memory for a number of
11.
       " integers.
12.
13.
       Dim buffer As Integer Ptr
14.
       buffer = Allocate(integerCount * SizeOf(Integer))
15.
       If (0 = buffer) Then
16.
        Print "Error: unable to allocate memory,
17.
             quitting."
        End-1
18.
       End If
19.
20.
       " Prime and fill the memory with the fibonacci
21.
       " sequence.
22.
23.
       buffer[0] = 0
24.
       buffer[1] = 1
25.
       For i As Integer = 2 To integerCount - 1
26.
          buffer[i] = buffer[i - 1] + buffer[i - 2]
27.
       Next
28.
29.
       " Display the sequence.
30.
31.
       For i As Integer = 0 To integerCount - 1
32.
          Print buffer[i];
33.
       Next
34.
       Deallocate(buffer)
35.
36.
       End 0
37.
```

### Έξοδος:



### 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

#### **CAllocate**

Διαθέτει μνήμη για ορισμένο αριθμό στοιχείων από το ελεύθερο σωρό και διαγράφει το περιεχόμενο.

#### Σύνταξη:



result = CAllocate( num\_elements [, size ] )

### Παράμετροι:

#### num elements

Ο αριθμός των στοιχείων για τα οποία δεσμεύεται μνήμη.

#### size

Το μέγεθος, σε byte, κάθε στοιχείου.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Εάν είναι επιτυχής, επιστρέφεται η διεύθυνση έναρξης της εκχωρημένης μνήμης. Διαφορετικά, επιστρέφει ο μηδενικός δείκτης (0).

### Περιγραφή:

Το CAllocate αρχικοποιεί την εκχωρημένη μνήμη με μηδενικά.

Κατά συνέπεια, το CAllocate μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απευθείας με συμβολοσειρά ή με Udt που περιέχει συμβολοσειρά, επειδή ο περιγραφέας συμβολοσειράς διαγράφεται (ορίζεται στο 0) πρώτα.

Ομοίως, το CAllocate μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απευθείας με το ZString ή το WString επειδή τα δεδομένα συμβολοσειράς δημιουργούνται με μηδενικούς χαρακτήρες.

### Παράδειγμα – callocate.bas



```
' Allocate and initialize
1.
2.
        ' space for 10 integer elements.
        Dim p As Integer Ptr = CAllocate(10, SizeOf(Integer))
3.
4.
5.
       ' Fill the memory with integer values.
        For index As Integer = 0 To 9
6.
          p[index] = (index + 1) * 10
7.
        Next
8.
9.
        'Display the integer values.
10.
        For index As Integer = 0 \text{ To } 9
11.
          Print p[index] ;
12.
        Next
13.
14.
        ' Free the memory.
15.
        Deallocate(p)
16.
17.
        Sleep
18.
        End
19.
```

### Έξοδος:



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

#### Reallocate

Ανακατανέμει τον αποθηκευτικό χώρο για ένα υπάρχον δεσμευμένο μπλοκ μνήμης.

#### Σύνταξη:



result = Reallocate( pointer, count )

#### Παράμετροι:

#### <u>pointer</u>

Η διεύθυνση της εκχωρημένης μνήμης που πρόκειται να ανακατανεμηθεί.

#### count

Ο αριθμός των byte, συνολικά, προς ανακατανομή.

#### Επιστρεφόμενη τιμή:

Η διεύθυνση της ανακατανεμημένης μνήμης. Ένας μηδενικός (0) δείκτης επιστρέφεται εάν η ανακατανομή δεν ήταν επιτυχής και η αρχική μνήμη που δείχνει ο δείκτης παραμένει αμετάβλητη.

### Περιγραφή:

Προσπαθεί να ανακατανείμει ή να αλλάξει το μέγεθος, μνήμης που είχε εκχωρηθεί προηγουμένως με το Allocate ή το CAllocate. Τα περιεχόμενα του buffer διατηρούνται, αν και αν ο αριθμός είναι μικρότερος από το αρχικό μέγεθος του μπλοκ μνήμης, το buffer θα περικοπεί. Εάν το μέγεθος είναι αυξημένο, το πρόσθετο εύρος μνήμης δεν αρχικοποιείται σε τίποτα.

Όταν χρησιμοποιείτε το Reallocate, ο δείκτης αποτελέσματος πρέπει να αποθηκευτεί για να αποφευχθεί πιθανή διαρροή μνήμης, επειδή ο αρχικός δείκτης ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρος μετά την ανακατανομή. Η τιμή του νέου δείκτη θα πρέπει να ελεγχθεί - εάν είναι 0, η ανακατανομή απέτυχε - ο αρχικός δείκτης παραμένει έγκυρος και η ποσότητα μνήμης που του αποδίδεται δεν έχει αλλάξει.

Η ανακατανεμημένη μνήμη πρέπει να ελευθερωθεί με το Deallocate όταν δεν χρειάζεται πλέον.

Εάν ο δείκτης είναι μηδενικός (0), τότε το ReAllocate συμπεριφέρεται πανομοιότυπα με το Allocate. Εάν ο δείκτης είναι έγκυρος και ο αριθμός είναι

μηδενικός (0), τότε το ReAllocate συμπεριφέρεται παρόμοια με το Deallocate και επιστρέφει ένας μηδενικός δείκτης (0).

Εάν η μνήμη έχει προηγουμένως αφαιρεθεί από μια κλήση για Deallocate ή ReAllocate, η συμπεριφορά είναι απροσδιόριστη.

Κατά τη μη αυτόματη κατανομή μνήμης για περιγραφείς συμβολοσειρών (ή Udts που περιέχουν ένα), εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το αρχικό μέγεθος του μπλοκ μνήμης, το νέο πρόσθετο εύρος μνήμης πρέπει να εκκαθαριστεί ρητά σε μηδενικά πριν από την πρώτη χρήση συμβολοσειράς (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας Clear). Διαφορετικά, η πρόσβαση στη συμβολοσειρά θα προκαλέσει απροσδιόριστα αποτελέσματα (προσπάθεια εγγραφής ή ανάγνωσης σε τυχαία θέση στη μνήμη ή προσπάθεια αποεπιλογής τυχαίου δείκτη).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ανακατανομή ενός δείκτη μέσα σε μια λειτουργία αντικειμένου, όταν αυτός ο δείκτης περιέχει το γονικό αντικείμενο της συνάρτησης, είναι απροσδιόριστη και πιθανότατα θα οδηγήσει σε φρικτά σφάλματα.

#### Παράδειγμα – reallocate.bas



```
1.
        Dim a As Integer Ptr, b As Integer Ptr, i As Integer
2.
       ' Allocate memory for 5 integers
3.
        a = Allocate(5 * SizeOf(Integer))
4.
5.
        If a = 0 Then Print "Error Allocating a": End
6.
       For i = 0 To 4
7.
        'Assign integers to the buffer
8.
        a[i] = (i + 1) * 2
9.
       Next i
10.
11.
        'Reallocate memory for 5 additional integers
12.
       b = Reallocate(a, 10 * SizeOf(Integer))
13.
14.
        If b \le 0 Then
15.
        'Discard the old pointer and use the new one
16.
                 a = b
17.
18.
          For i = 5 To 9
19.
                 'Assign more integers to the buffer
20.
           a[i] = (i + 1) * 2
21.
          Next i
22
23.
          For i = 0 To 9
24.
                ' Print the integers
25.
           Print i, a[i]
26.
          Next i
27.
```

```
28.
          Print
29.
        Else
30.
        "Reallocate failed, memory unchanged
31.
          Print "Error Reallocating a"
32.
          For i = 0 To 4
33
                ' Print the integers
34.
35.
           Print i, a[i]
36.
          Next i
37.
          Print
38.
        End If
39.
        ' Clean up
40.
        Deallocate a
41.
42.
       Sleep
43.
        End
44.
```

### **Deallocate**

Ελευθερώνει μνήμη που έχει δεσμευθεί προηγουμένως.

### Σύνταξη:



Deallocate(pointer)

### Παράμετροι:

### pointer

η διεύθυνση του προηγουμένως δεσμευμένου buffer

### Περιγραφή:

Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει τη μνήμη που είχε εκχωρηθεί προηγουμένως με το Allocate.

Ο δείκτης πρέπει να είναι έγκυρος δείκτης.

Αφού επιστρέψει η διαδικασία, ο δείκτης θα καταστεί άκυρος (δείχνοντας μια μη έγκυρη διεύθυνση μνήμης) και η χρήση του (κατάργηση αναφοράς ή κλήση εκ νέου Deallocate) θα οδηγήσει σε απροσδιόριστη συμπεριφορά.

Όταν εκχωρήθηκε μνήμη για τη συγκράτηση ενός περιγραφέα συμβολοσειράς, η συμβολοσειρά πρέπει πάντα να καταστρέφεται (ρυθμίζεται σε " ") πριν από την εκχώρηση της περιγραφής συμβολοσειράς (επιτρέποντας την ανακατανομή της μνήμης που καταλαμβάνεται από τα δεδομένα συμβολοσειράς), διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η ανακατανομή της αργότερα, και μπορεί να προκαλέσει διαρροή μνήμης στη συνέχεια του προγράμματος.

Η κλήση Deallocate σε μηδενικό δείκτη δεν προκαλεί καμία ενέργεια.

### Παράδειγμα – deallocate.bas

3.



- 1. "initialize pointer
- 2. " to new memory address
  - Dim As Integer Ptr integerPtr = Allocate( Len( Integer ) )
- 4. " use pointer
- 5. \*integerPtr = 420
- 6. Print \*integerPtr
- 7. "free memory back to system
- 8. Deallocate(integerPtr)
- 9. " and zero the pointer
- 10. integerPtr = 0
- 11. End

#### Peek

Λαμβάνει την τιμή ενός τύπου από μια διεύθυνση στη μνήμη

### Σύνταξη:



Peek([datatype,]address)

### Παράμετροι:

### <u>datatype</u>

Ο τύπος της τιμής που θα πάρει. Εάν παραλειφθεί, θεωρείται το UByte.

#### address

Η διεύθυνση στη μνήμη από την οποία λαμβάνετε την τιμή

### Περιγραφή:

Αυτή η διαδικασία επιστρέφει μια αναφορά στην τιμή της μνήμης που δίνεται από μια διεύθυνση μνήμης και είναι ισοδύναμη με:

```
*cast (ubyte ptr, address)

ἡ

*cast (data_type ptr, address)
```

Έτσι, αυτή η λέξη -κλειδί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εκχωρήσει μια τιμή σε μια θέση μνήμης, παρόμοια με το Poke.

**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιείτε το Peek, η επιλογή μεταγλωττιστή -exx δεν προσθέτει κώδικα για έλεγχο μηδενικού δείκτη (χωρίς έλεγχο ακυρότητας στην τιμή της διεύθυνσης).


### Παράδειγμα – poke\_peek.bas



```
1.
        ' define var and pointer
2.
        Dim i As Integer, p As Integer Ptr
3
4.
        ' setup pointer
5.
        p = (a)i
6.
        ' write a value to pointer
7.
8.
        Poke Integer, p, 420
9.
        ' get a value from pointer
10.
        Print Peek(Integer, p)
11.
12.
        Sleep
13.
        End
14.
```

### Έξοδος:





#### Poke

Εκχωρεί μια τιμή σε μια θέση στη μνήμη.

#### Σύνταξη:



Poke [datatype,] address, value

#### Παράμετροι:

#### datatype

Ο τύπος δεδομένων στην καθορισμένη διεύθυνση. Εάν παραλειφθεί, θεωρείται το UByte.

#### address

Η θέση στη μνήμη για εκχώρηση.

#### value

Η τιμή που θα εκχωρηθεί.

### Περιγραφή:

Το Poke εκχωρεί μια τιμή σε μια θέση στη μνήμη. Είναι ισοδύναμο με:

- \*cast(ubyte ptr, address) = value
- ή
- \*cast(datatype ptr, address) = value

Όταν ο τύπος δεδομένων είναι ένας τύπος που ορίζεται από το χρήστη, το Poke εκχωρεί τιμή χρησιμοποιώντας τον τελεστή Let του τύπου.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το Poke, η επιλογή μεταγλωττιστή -exx δεν προσθέτει κώδικα για έλεγχο μηδενικού δείκτη.

### Παράδειγμα – poke\_peek.bas



```
1.
        ' define var and pointer
2.
        Dim i As Integer, p As Integer Ptr
3.
        ' setup pointer
4.
5.
        p = (a)i
6.
        ' write a value to pointer
7.
        Poke Integer, p, 420
8.
9.
        ' get a value from pointer
10.
        Print Peek(Integer, p)
11.
12.
        Sleep
13.
        End
14.
```

### Έξοδος:



420

#### Clear

Διαγράφει ή αρχικοποιεί κάποια μνήμη.

### Σύνταξη:



Clear(dst, [value], bytes)

### Παράμετροι:

dst

διεύθυνση εκκίνησης κάποιας μνήμης.

#### value

την τιμή για να ορίσετε όλα τα byte ίσα με αυτή.

#### <u>bytes</u>

αριθμός byte για διαγραφή.

#### Περιγραφή:

Η Clear ορίζει ένα ή περισσότερα byte στη μνήμη σε μια συγκεκριμένη τιμή (η προεπιλεγμένη τιμή είναι μηδέν (0) εάν δεν έχει καθοριστεί).

Η διεύθυνση εκκίνησης λαμβάνεται από μια αναφορά σε μια μεταβλητή ή στοιχείο πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καθαρίσετε τη μνήμη που αναφέρεται από έναν δείκτη, πρέπει πρώτα να καταργηθεί η παραπομπή (ή αλλιώς να ορίσετε τη λέξη -κλειδί ByVal μπροστά από το όνομα του δείκτη). Διαφορετικά, το Clear θα προσπαθήσει να διαγράψει τα byte στη θέση μνήμης της μεταβλητής δείκτη.

### Παράδειγμα – clear.bas



```
1.
        'create an array with 100 elements
2.
        Dim array(0 To 99) As Integer
3
4.
        'clear the contents of the array to 0,
5.
        'starting with the first element
6.
        Clear array(0), , 100 * SizeOf(Integer)
7.
8.
        'allocate 20 bytes of memory
9.
        Dim As Byte Ptr p = Allocate(20)
10.
        'set each of the first ten bytes to 0
11
        Clear *p, 0, 10
12.
13.
        'set each of the next ten bytes to 42
14.
        Clear p[10], 42, 10
15.
16.
        'check the values of the allocated bytes
17.
        For i As Integer = 0 To 19
18.
          Print i, p[i]
19.
        Next
20.
21.
        'deallocate memory
22.
        Deallocate p
23.
        End
24.
```

### fb\_memcopy

Αντιγράφει ένα μπλοκ μνήμης από μια τοποθεσία σε άλλη.

#### Σύνταξη:



[result =] fb\_memcopy( dst, src, bytes )

#### Παράμετροι:

dst

---αρχική διεύθυνση της μνήμης προορισμού

src

αρχική διεύθυνση της αρχικής μνήμης

bytes

αριθμός byte για αντιγραφή

#### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει την αρχική διεύθυνση της μνήμης προορισμού.

### Περιγραφή:

Η fb\_memcopy αντιγράφει έναν δεδομένο αριθμό byte από τη θέση μνήμης src στη θέση μνήμης dst.

Κάθε διεύθυνση εκκίνησης λαμβάνεται από μια αναφορά σε μια μεταβλητή ή στοιχείο πίνακα.

Οι περιοχές μνήμης δεν πρέπει να επικαλύπτονται (διαφορετικά, η αντιγραφή δεν είναι εγγυημένη για τη σωστή λειτουργία, ειδικά ανάλογα με την πλατφόρμα). Χρησιμοποιήστε το fb\_memmove κατά προτίμηση όταν οι περιοχές μνήμης επικαλύπτονται (ασφαλέστερη προσέγγιση).

Για την αποφυγή υπερχείλισης, οι έγκυρες περιοχές μνήμης που επισημαίνονται τόσο από το src όσο και από το dst πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες σε μέγεθος με τον αριθμό των byte που πρέπει να αντιγραφούν.

Η συνάφτηση δεν ελέγχει για μηδενικό τεφματικό χαφακτήφα στην πεφιοχή προέλευσης. Αντιγράφει πάντα ακριβώς τον δεδομένο αφιθμό byte.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δυαδικό αντίγραφο των δεδομένων.

Σημείωση: Για να αντιγράψετε από/στη μνήμη που αναφέρεται από έναν δείκτη, πρέπει πρώτα να γίνει κατάργησή του (ή αλλιώς να ορίσετε τη λέξη -κλειδί ByVal μπροστά από το όνομα του δείκτη). Διαφορετικά, το fb\_memcopy θα προσπαθήσει να αντιγράψει τα byte από/στη θέση μνήμης της μεταβλητής δείκτη.

### Παράδειγμα – fb\_memcopy.bas



```
1.
       'Define a UDT
2
       Type Person
3.
         Dim As ZString * 40 Name
4.
         Dim As Integer age
5.
       End Type
6.
7.
       ' Declare a pointer and UDT objects
       Dim As ZString Ptr mynameptr = @"Pierre de Fermat"
8.
9.
       Dim As Person person1, person2
10.
11.
       'using fb_memcopy to copy string
12.
       fb_memcopy(person1.name, *mynameptr, Len(*mynameptr) + 1)
13.
14.
       person1.age = 46
15.
16.
       using fb_memcopy to copy structure
17.
       fb_memcopy(person2, person1, SizeOf(Person))
18.
19.
       Print person2.name, person2.age
20.
21.
       End
22.
```

### Έξοδος:



Pierre de Fermat 46

### fb\_MemCopyClear

Αντιγράφει το πρώτο μέρος ενός μπλοκ μνήμης από μια τοποθεσία σε άλλη και διαγράφει το υπόλοιπο.

#### Σύνταξη:



fb\_memcopyclear(dst, dstlen, src, srclen)

#### Παράμετροι:

#### dst

αρχική διεύθυνση της μνήμης προορισμού

#### dstlen

αριθμός byte για εγγραφή

#### src

αρχική διεύθυνση της αρχικής μνήμης

#### srclen

αριθμός πρώτων byte για αντιγραφή (τα άλλα διαγράφονται)

### Περιγραφή:

Η fb\_memcopyclear αντιγράφει έναν δεδομένο αριθμό byte (dstlen) από τη θέση μνήμης src στη θέση μνήμης dst, αλλά μόνο τα πρώτα srclen bytes αντιγράφονται πραγματικά και τα υπόλοιπα διαγράφονται ((dstlen - srclen) bytes).

Κάθε διεύθυνση εκκίνησης λαμβάνεται από μια αναφορά σε μια μεταβλητή ή στοιγείο πίνακα.

Οι περιοχές μνήμης δεν πρέπει να επικαλύπτονται (διαφορετικά, η αντιγραφή δεν είναι εγγυημένη για τη σωστή λειτουργία, ειδικά ανάλογα με την πλατφόρμα).

Για την αποφυγή υπερχείλισης, οι έγκυρες περιοχές μνήμης που επισημαίνονται τόσο από το src όσο και από το dst πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες σε μέγεθος με τον αριθμό των byte που πρέπει να αντιγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμένων byte).

Η συνάρτηση δεν ελέγχει για τυχόν μηδενικό χαρακτήρα τερματισμού στην περιοχή προέλευσης. Αντιγράφει πάντα ακριβώς τον δεδομένο αριθμό byte.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δυαδικό αντίγραφο των δεδομένων για τα πρώτα srclen bytes και μηδενισμός για τα υπόλοιπα ((dstlen - srclen) byte).

### Παράδειγμα – fb\_memcopyclear.bas



```
Dim src As ZString * 10 = "FreeBASIC"
1.
2.
       Dim dst As ZString * 10 = "012345678"
3
       Print "before:"
4.
       Print "src = " & src
5.
       Print "dst = " & dst
6.
       Print
7.
8.
       "copy first 4 bytes and clear the rest
9.
       fb_MemCopyClear(dst, SizeOf(dst), src, 4)
10.
11.
       Print "after:"
12.
       Print "src = " & src
13.
       Print "dst = " & dst
14
       Sleep
15.
       End
16.
```

### Έξοδος:



```
before:
src = FreeBASIC
dst = 012345678

after:
src = FreeBASIC
dst = Free
```

### fb memmove

Αντιγράφει ένα μπλοκ μνήμης από μια τοποθεσία σε άλλη.

#### Σύνταξη:



[result =] fb\_memmove( dst, src, bytes )

#### Παράμετροι:

dst

---αρχική διεύθυνση της μνήμης προορισμού

src

αρχική διεύθυνση της μνήμης πηγής

bytes

αριθμός byte για αντιγραφή

#### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει την αρχική διεύθυνση της μνήμης προορισμού.

### Περιγραφή:

fb\_memmove αντιγράφει έναν δεδομένο αριθμό byte από τη θέση μνήμης src στη θέση μνήμης dst. Κάθε διεύθυνση εκκίνησης λαμβάνεται από μια αναφορά σε μια μεταβλητή ή στοιχείο πίνακα.

Η αντιγραφή πραγματοποιείται σαν να χρησιμοποιήθηκε ένα ενδιάμεσο buffer, επιτρέποντας την επικάλυψη των περιοχών προορισμού και πηγής με οποιονδήποτε τρόπο (ασφαλέστερη προσέγγιση και για οποιαδήποτε πλατφόρμα).

Για την αποφυγή υπερχείλισης, οι έγκυρες περιοχές μνήμης που επισημαίνονται τόσο από το src όσο και από το dst πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες σε μέγεθος με τον αριθμό των byte που πρέπει να αντιγραφούν.

Η συνάρτηση δεν ελέγχει για τυχόν μηδενικό χαρακτήρα τερματισμού στην περιοχή προέλευσης. Αντιγράφει πάντα ακριβώς τον δεδομένο αριθμό byte. Το αποτέλεσμα είναι ένα δυαδικό αντίγραφο των δεδομένων.

Σημείωση: Για να αντιγράψετε από/στη μνήμη που αναφέρεται από έναν δείκτη, πρέπει πρώτα να γίνει κατάργησή του (ή αλλιώς να ορίσετε τη λέξη -κλειδί ΒyVal

μπροστά από το όνομα του δείκτη). Διαφορετικά, το fb\_memmove θα προσπαθήσει να αντιγράψει τα byte από/στη θέση μνήμης της μεταβλητής δείκτη.

### Παράδειγμα – fb\_memmove.bas



```
    Dim As ZString * 33 z = "memmove can be very useful......"
    Print z
    fb_memmove(z[20], z[15], 11)
    Print z
    Sleep
    End
```

### Swap

Ανταλλάσσει τις τιμές δύο μεταβλητών.

### Σύνταξη:



Swap a, b

### Παράμετροι:

<u>a</u>

Η τιμή της πρώτης μεταβλητής

<u>b</u>

Η τιμή της δεύτερης μεταβλητής.

### Περιγραφή:

Αντικαθιστά την τιμή δύο μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιών UDT (αλλάζει όλα τα μέλη δεδομένων).

Σημείωση: Όταν τα δεδομένα αναφέρονται από έναν δείκτη, μόνο ή μέσα σε μια περιγραφική δομή (ένα UDT, για παράδειγμα), το Swap ανταλλάσσει μόνο τις τιμές των δεικτών ή το περιεχόμενο των περιγραφικών δομών χωρίς πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα.

Για διαφορετικές συμβολοσειρές, το Swap ανταλλάσσει μόνο τους περιγραφείς των συμβολοσειρών αντί να ανακατανέμει τη μνήμη για την ανταλλαγή όλων των χαρακτήρων δεδομένων συμβολοσειρών.

Για τα UDT, το Swap απλώς ανταλλάσσει το περιεχόμενο των δομών, χωρίς να καλούνται τελεστές ή μέθοδοι.

### Παράδειγμα – swap.bas



```
1.
        ' using swap to swap 2 numbers:
2.
        Dim a As Integer, b As Integer
3
4.
        Input "input a number: "; a
5.
        Input "input another number: "; b
6.
        Print "Before swap"
7.
        Print a, b
8.
        Swap a, b
9.
10.
        Print "After swap"
11.
        Print a, b
12.
13.
        Sleep
14
        End
15.
```

### Έξοδος:



#### SAdd

Επιστρέφει έναν δείκτη στα δεδομένα μιας μεταβλητής συμβολοσειράς.

#### Σύνταξη:



result = SAdd(str)

#### Παράμετροι:

str

η έμφραση συμβολοσειράς ή η μεταβλητή για να λάβετε τη διεύθυνση

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Δείκτης των δεδομένων που σχετίζονται με το str.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει τη μετατόπιση μνήμης των δεδομένων συμβολοσειράς στη μεταβλητή συμβολοσειράς.

### Παράδειγμα – sadd.bas



```
Dim s As String
1.
2.
       Print SAdd(s)
3.
        s = "hello"
4.
       Print "s=";s
5.
6.
       Print SAdd(s)
7.
       s = "abcdefg, 1234567, 54321"
8.
       Print "s=";s
9.
       Print SAdd(s)
10.
11.
       Sleep
12
        End
13.
```

### Έξοδος:



```
0
s=hello
15318704
s=abcdefg, 1234567, 54321
15318704
```

# Συναρτήσεις λειτουργικού συστήματος - Operating System Functions

### Exec

Μεταφέρει προσωρινά την εκτέλεση σε εξωτερικό πρόγραμμα.

### Σύνταξη:



result = Exec( program, arguments )

### Παράμετροι:

#### program

Το όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής αρχείου) του προγράμματος (εκτελέσιμο) για μεταφορά του ελέγχου σε αυτό.

### arguments

Τα ορίσματα της γραμμής εντολών που πρέπει να περάσουν στο πρόγραμμα.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Η κατάσταση εξόδου του προγράμματος, είτε μείον ένα(-1), αν δεν μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα.

# Περιγραφή:

Μεταφέρει τον έλεγχο σε εξωτερικό πρόγραμμα. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, η εκτέλεση συνεχίζεται αμέσως μετά την κλήση στο Exec.

### Παράδειγμα – exec.bas



```
1.
       'A Windows based example but
       'the same idea applies to Linux
2.
3.
       Const exename = "NoSuchProgram.exe"
       Const cmdline = "arg1 arg2 arg3"
4.
5.
       Dim result As Integer
6.
       result = Exec(exename, cmdline)
7.
8.
       If result = -1 Then
9.
          Print "Error running"; exename
10
11.
          Print "Exit code:"; result
12.
       End If
13.
```

### Chain

Μεταφέρει προσωρινά τον έλεγχο σε εξωτερικό πρόγραμμα.

### Σύνταξη:



result = Chain( program )

# Παράμετροι:

### <u>program</u>

Το όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής αρχείου) του προγράμματος (εκτελέσιμο) για μεταφορά του ελέγχου σε αυτό.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει τον κωδικό εξόδου του εξωτερικού προγράμματος εάν εκτελεστεί με επιτυχία ή αρνητικό έναν (-1) διαφορετικά.

# Περιγραφή:

Μεταφέρει τον έλεγχο σε εξωτερικό πρόγραμμα. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, η εκτέλεση συνεχίζεται αμέσως μετά την κλήση στην Chain.

### Παράδειγμα – chain.bas



```
#ifdef FB LINUX
1.
         Dim As String program = "./program"
2.
3.
         Dim As String program = "program.exe"
4.
       #endif
5.
6.
       Print "Running" & program & "..."
7.
       If (Chain(program) <> 0) Then
8.
         Print program & " not found!"
9.
       End If
10.
11.
12.
       End
13.
```

Ο λογικός έλεγχος #ifdef...#else...#endif γίνεται από τον προεπεξεργαστή που θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

### Run

Μεταφέρει την εκτέλεση σε εξωτερικό πρόγραμμα.

### Σύνταξη:



result = Run( program [, arguments ] )

# Παράμετροι:

### program

Το όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής αρχείου) του προγράμματος (εκτελέσιμο) για εκτέλεση αυτού.

# arguments

Τα ορίσματα της γραμμής εντολών που πρέπει να περάσουν στο πρόγραμμα.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μείον ένα(-1), αν δεν μπορεί να επτελεστεί το πρόγραμμα.

### Περιγραφή:

Μεταφέρει τον έλεγχο σε εξωτερικό πρόγραμμα. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, η εκτέλεση θα επιστρέψει στο σύστημα.

# Παράδειγμα – run.bas



```
" Attempt to transfer control to
1.
2.
        ' "program.exe" in the current directory.
3
        Dim result As Integer = Run("program.exe")
        " at this point, "program.exe"
4.
        ' has failed to execute, and
5.
        ' result will be set to -1.
6.
7.
        Print result
8.
9.
        Sleep
10
```

### Kill

Διαγράφει ένα αρχείο από τον δίσκο / μέσο αποθήκευσης.

### Σύνταξη:



result = Kill(filename)

End

11.

# Παράμετροι:

### filename

Το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου δίσκου για διαγραφή. Εάν το αρχείο δεν βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο, η διαδρομή πρέπει επίσης να δοθεί ως διαδρομή/αρχείο.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μηδέν (0) σε επιτυχία ή μη μηδέν σε σφάλμα.

# Περιγραφή:

Το Kill διαγράφει ένα αρχείο από δίσκο / μέσο αποθήκευσης.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το Kill μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή. Η έκδοση λειτουργίας του Kill επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

### Παράδειγμα – kill.bas



- 1. Dim filename As String = "file.ext"
- 2. Dim result As Integer = Kill(filename)
- 3. If result <> 0 Then Print "error trying to kill "; filename; "!"
- 4. Sleep
- 5. End
- 6.

### Name

Μετονομάζει ένα αρχείο στο δίσκο.

### Σύνταξη:



result = Name( oldname, newname )

# Παράμετροι:

#### oldname

Όνομα υπάρχοντος αρχείου.

#### newname

Νέο όνομα του αρχείου.

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μηδέν (0) στην επιτυχία και μη μηδέν στην αποτυχία.

# Περιγραφή:

Μετονομάζει ένα αρχείο ή φάκελο που αρχικά ονομαζόταν παλιό όνομα σε νέο όνομα.

### Παράδειγμα – name.bas



```
1.
       Dim OldName As String
2.
       Dim NewName As String
3.
       Dim result As Integer
4.
5.
       OldName = "dsc001.jpg"
       NewName = "landscape.jpg"
6.
7.
       result = Name(OldName, NewName)
8.
9.
       If 0 <> result Then
10.
         Print "error renaming " & oldname & " to " & newname & "."
11.
12.
13.
14.
       End
15.
```

### FileAttr

Επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με έναν ανοιχτό αριθμό αρχείου

# Σύνταξη:



```
#include "file.bi"
result = FileAttr( filenum, [ returntype ] )
```

ή

```
#include "vbcompat.bi"
result = FileAttr( filenum, [ returntype ] )
```

# Παράμετροι:

#### filenum

Ο αριθμός αρχείου ενός αρχείου ή συσκευής που άνοιξε με το Open.

### returntype

Μια ακέραιη τιμή που υποδεικνύει τον τύπο των πληροφοριών που πρέπει να επιστρέψουν.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια τιμή που σχετίζεται με τον τύπο επιστροφής, διαφορετικά 0 στο σφάλμα.

# Περιγραφή:

Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αρχείου επιστρέφονται με βάση τον παρεχόμενο returntype.

Value	Description	constant
1	File Mode	fbFileAttrMode
2	File Handle	fbFileAttrHandle
3	Encoding	fbFileAttrEncoding

Για File Mode, returntype = 1 (fbFileAttrMode) η τιμή επιστροφής είναι το άθροισμα μιας ή περισσότερες από τις ακόλουθες τιμές:

Value	File Mode	Constant
1	Input	fbFileModeInput
2	Output	fbFileModeOutput
4	Random fbFileModeRandom	
8	Append	fbFileModeAppend
32	Binary	fbFileModeBinary

Για το File Handle, returntype = 2 (fbFileAttrHandle), η τιμή επιστροφής είναι το file handle όπως παρέχεται από την C Runtime για συσκευές τύπου αρχείου. Μόνο στα Windows: Για το File Handle, returntype = 2 (fbFileAttrHandle), η τιμή που επιστρέφεται για συσκευές COM είναι το handle που επιστρέφει το CreateFile () κατά το πρώτο άνοιγμα της συσκευής.

Η τιμή που επιστρέφεται για συσκευές LPT είναι το handle που επιστρέφεται από το OpenPrinter () κατά το πρώτο άνοιγμα της συσκευής. Αυτή η τιμή handle μπορεί να περάσει σε άλλες λειτουργίες ΑΡΙ των Windows.

Μόνο για Linux: Για το File Handle, returntype = 2 (fbFileAttrHandle), η τιμή που επιστρέφεται για συσμευές COM είναι ο περιγραφέας αρχείων που επιστρέφεται με ανοιχτό () όταν άνοιξε για πρώτη φορά η συσμευή.

Για το Encoding, returntype = 3 (fbFileAttrEncoding), η τιμή επιστροφής είναι μία από τις ακόλουθες τιμές:

Value	Endoding	Constant
0	Ascii	fbFileEncodASCII
1	UTF-8	fbFileEncodUTF8
2	UTF-16	fbFileEncodUTF16
3	UTF-32	fbFileEncodUTF32

### Παράδειγμα – fileattr.bas



```
1.
        #include "vbcompat.bi"
2.
       #include "crt.bi"
3.
4.
       Dim f As FILE Ptr, i As Integer
5.
       "Open a file and write some text to it
6.
       Open "test.txt" For Output As #1
7.
       f = Cast(FILE Ptr, FileAttr(1, fbFileAttrHandle))
8.
9.
       For i = 1 To 10
10.
        fprintf( f, !"Line %i\n", i )
11.
       Next i
12.
13.
       Close #1
14.
15.
       " re-open the file and read the text back
16.
       Open "test.txt" For Input As #1
17.
       f = Cast(FILE Ptr, FileAttr(1, fbFileAttrHandle))
18.
19.
       While feof(f) = 0
20.
        i = fgetc(f)
21.
        Print Chr(i);
22.
       Wend
23.
       Close #1
24.
25.
       Sleep
26.
       End
27.
```

# **FileCopy**

Αντιγράφει ένα αρχείο.

### Σύνταξη:



#include "file.bi" FileCopy source, destination

ή

#include "file.bi"
result = FileCopy( source, destination )

### Παράμετροι:

#### source

Ένα όρισμα συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα αρχείου του αρχείου από το οποίο θα αντιγραφεί. Αυτό το αρχείο πρέπει να υπάρχει.

### destination

Ένα όρισμα συμβολοσειράς που καθορίζει το όνομα αρχείου στο οποίο θα αντιγραφεί. Αυτό το αρχείο θα αντικατασταθεί εάν υπάρχει. Αυτό το αρχείο δεν πρέπει να αναφέρεται επί του παρόντος από οποιαδήποτε ανοιχτή λαβή αρχείων.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το 0 στην επιτυχία ή 1 εάν παρουσιάστηκε σφάλμα.

# Περιγραφή:

Αντιγράφει το περιεχόμενο του αρχείου προέλευσης στο αρχείο προορισμού, αντικαθιστώντας το αρχείο προορισμού εάν υπάρχει ήδη.

Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε είτε το "file.bi" είτε το "vbcompat.bi" για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία.

Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται από το FileCopy μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το Err στην επόμενη γραμμή.

Η έκδοση συνάρτησης του FileCopy επιστρέφει απευθείας τον κωδικό σφάλματος ως Long 32 bit.

# Παράδειγμα – filecopy.bas



```
1. #include "file.bi"
```

- 2. FileCopy "source.txt", "destination.txt"
- 3. End

### **FileDateTime**

Επιστρέφει την τελευταία τροποποιημένη ημερομηνία και ώρα ενός αρχείου ως σειριακή ημερομηνία.

### Σύνταξη:



```
#include "file.bi"
result = FileDateTime( filename )
```

ή

#include "vbcompat.bi"
result = FileDateTime( filename )

### Παράμετροι:

### filename

Όνομα αρχείου για ανάκτηση ημερομηνίας και ώρας.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια σειριακή ημερομηνία.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει την τελευταία τροποποιημένη ημερομηνία και ώρα του αρχείου ως σειριακή ημερομηνία.

### Παράδειγμα – filedatetime.bas



```
4.
       #include "vbcompat.bi"
5.
6.
       Dim filename As String, d As Double
7.
       Print "Enter a filename: "
8.
       Line Input filename
9.
10.
       If FileExists(filename) Then
11.
        Print "File last modified: ";
12.
        d = FileDateTime( filename )
13.
        Print Format( d, "yyyy-mm-dd hh:mm AM/PM" )
14.
15.
        Print "File not found"
16.
       End If
17.
18.
       Sleep
19.
       End
20.
```

# Έξοδος:



Enter a filename:

file.ext

File last modified: 2021-08-07 04:25 PM

### **FileExists**

Ελέγχει την ύπαρξη αρχείου.

### Σύνταξη:



### Παράμετροι:

### filename

Το όνομα του αρχείου, το οποίο θα ελεγχθεί αν υπάρχει.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μη μηδέν (-1) εάν υπάρχει το αρχείο, διαφορετικά επιστρέφει μηδέν (0).

# Περιγραφή:

Το FileExists ελέγχει την ύπαρξη ενός αρχείου.

Εσωτερικά, μπορεί να εκδώσει μια λειτουργία Open () και ένα Close (), η οποία μπορεί να έχει συνέπειες - π.χ., οποιαδήποτε υπάρχοντα κλειδώματα στο αρχείο μπορεί να απελευθερωθούν.

Ανάλογα με τις ακριβείς απαιτήσεις, εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου ύπαρξης αρχείου μπορεί να είναι η χρήση της συνάρτησης Dir () (προσοχή στις ιδιότητες και η διασφάλιση ότι η διαδρομή δεν περιέχει μπαλαντέρ), ή το άνοιγμα του αρχείου και ο έλεγχος της τιμής επιστροφής για επιτυχία.

# Παράδειγμα – fileexists.bas

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12. 13.

14.



#include "vbcompat.bi"

Dim filename As String
Print "Enter a filename: "
Line Input filename

If FileExists( filename ) Then
Print "File found: " & filename
Else
Print "File not found: " & filename
End If

Sleep
End

# Έξοδος:



Enter a filename: file.ext File found: file.ext

### FileLen

Βρίσκει το μήκος ενός αρχείου με το όνομα του αρχείου.

### Σύνταξη:



### Παράμετροι:

#### filename

Το όνομα του αρχείου για το οποίο θα βρεθεί το μήκος του.

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το μέγεθος σε byte του αρχείου που καθορίζεται από το όνομα αρχείου.

# Παράδειγμα – filelen.bas



#include "file.bi"
 Dim length As Integer
 length = FileLen("file.ext")
 Print "file.ext has length: "; length
 Sleep
 End

# Έξοδος:



file.ext has length: 6

### FileSetEof

Ορίζει το μήκος ενός ανοιχτού αρχείου που είναι συνδεδεμένο με έναν αριθμό αρχείου.

### Σύνταξη:



#include "file.bi"
result = FileSetEof(fnum)

### Παράμετροι:

fnum

Αριθμός αρχείου συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το μηδέν (0) για επιτυχία ή έναν κωδικό σφάλματος εάν δεν ήταν δυνατή η ρύθμιση του τέλους του αρχείου (μέγεθος αρχείου).

# Περιγραφή:

Το FileSetEof ορίζει το τέλος του αρχείου με βάση την τρέχουσα θέση του αρχείου. Η θέση του αρχείου όπως στην Αναζήτηση είναι one based. Όταν η τρέχουσα θέση αρχείου είναι πριν από το τέλος του αρχείου, το αρχείο περικόπτεται.

Τα περιεχόμενα του αρχείου πριν από την τρέχουσα θέση αρχείου διατηρούνται και τα περιεχόμενα του αρχείου πάνω ή μετά από την τρέχουσα θέση του αρχείου διαγράφονται. Όταν η τρέχουσα θέση είναι πέρα από το τέλος του αρχείου, το αρχείο επεκτείνεται με byte μηδενικής τιμής. Αφού ολοκληρωθεί το FileSetEof, η τρέχουσα θέση αρχείου βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.

Για να ορίσετε ένα αρχείο με μήμος N-byte όπου το αρχείο ανοίγει για δυαδική, έξοδο ή προσάρτηση, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε τη θέση N-bytes + 1. Για να ορίσετε ένα αρχείο με μήκος N-εγγραφών όπου το αρχείο ανοίγει τυχαία, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε τη θέση N-records + 1.

### Παράδειγμα:



```
#include "file.bi"
1.
2.
3.
        " create a zero length file
        Open "file.dat" For Binary As #1
4.
        FileSetEof 1
5.
       Close #1
6.
7.
       " open same file and extend to 10000 bytes size
8.
        Open "file.dat" For Binary As #1
9.
        Seek #1, (10000 + 1)
10
        FileSetEof 1
11.
        Close #1
12.
13.
        " open same file and truncate to 5000 bytes size
14.
        Open "file.dat" For Binary As #1
15.
       Seek #1, (5000 + 1)
16.
        FileSetEof 1
17.
        Close #1
18
19.
       " clean-up
20.
        Kill "file.dat"
21.
```

### FileFlush

Αδειάζει τα buffer φοής εφαφμογής στο σύστημα ή τα buffer συστήματος στο αρχείο.

# Σύνταξη:



```
#include "file.bi"
result = FileFlush()
```

result = FileFlush( filenum )

result = FileFlush( filenum, systembuffers )

# Παράμετροι:

### <u>filenum</u>

Αριθμός συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής. Εάν δεν δίνεται ή δίνεται -1, τότε αδειάζονται όλα τα ανοιχτά αρχεία.

# <u>systembuffers</u>

Εάν δεν είναι μηδενική, αδειάζει τα buffer συστήματος στη φυσική συσκευή. Η προεπιλογή είναι μηδέν (0).

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το μηδέν (0) για επιτυχία ή έναν κωδικό σφάλματος εάν δεν ήταν δυνατή το άδειασμα των προσωρινών προσωρινών αρχείων.

### Περιγραφή:

Το FileFlush εγγράφει την έξοδο της προσωρινής μνήμης της εφαρμογής στην υποκείμενη ροή και εάν τα σφάλματα συστήματος δεν είναι μηδενικά, στην υποκείμενη φυσική συσκευή επίσης.

### Παράδειγμα:



```
#include "file.bi"
1.
2.
3.
        Dim As Long f1, f2
4.
        Dim As String s
5.
        Print "File length", "File string"
6.
7.
        f1 = Freefile
8.
9.
        Open "fileflushtest.txt" For Output As #f1
        Print #f1, "successful file flush"
10.
11.
        f2 = Freefile
12.
        Open "fileflushtest.txt" For Input As #f2
13.
        Line Input #f2, s
14.
        Print FileLen("fileflushtest.txt"), """ & s & """ " the string is not yet
15.
        physically written to the file
16.
        FileFlush(f1)
17.
18.
        Line Input #f2, s
19.
        Print FileLen("fileflushtest.txt"), """ & s & """ " the string is now
20.
        physically written to the file
21.
        Close #f2
22.
        Close #f1
23.
24.
25.
        End
26.
```

# Έξοδος: (Windows)



```
File length File string
0 "
23 'successful file flush'
```

# Συναρτήσεις συμβολοσειρών - String Functions

Αυτές οι δηλώσεις και οι διαδικασίες παρέχουν πολλούς τρόπους για τη δημιουργία και τον χειρισμό συμβολοσειρών και μέρη συμβολοσειρών. Οι αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε συμβολοσειρές και αντίστροφα. Παρέχονται επίσης διαδικασίες για να βοηθήσουν στη σειριοποίηση αριθμητικών δεδομένων, ίσως για συνεχή αποθήκευση.

# String (Function)

Δημιουργεί και συμπληρώνει μια συμβολοσειρά συγκεκριμένου μήκους με συγκεκριμένο χαρακτήρα.

### Σύνταξη:



$$\begin{split} & result = String[\$](\ count,\ ch\_code\ ) \\ & \dot{\eta} \\ & result = String[\$](\ count,\ ch\ ) \end{split}$$

### Παράμετροι:

#### count

Ένας ακέραιος αριθμός που καθορίζει το μήκος της συμβολοσειράς που πρόκειται να δημιουργηθεί.

#### ch code

Ένας Long που προσδιορίζει τον κωδικό χαρακτήρα ASCII που θα χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει τη συμβολοσειρά.

#### ch

Μια συμβολοσειρά της οποίας ο πρώτος χαρακτήρας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει τη συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε. Μια κενή συμβολοσειρά θα επιστραφεί εάν είτε το ch είναι μια κενή συμβολοσειρά είτε το count  $\leq 0$ .

# Περιγραφή:

Η συνάρτηση String επιστρέφει μια συμβολοσειρά με μήκος όσο το count, γεμάτη με έναν δεδομένο κωδικό χαρακτήρα ASCII ή ένα χαρακτήρα από συμβολοσειρά.

# Παράδειγμα:



```
    Print String(4, 69) "prints "EEEE"
    Print String(5, "Indeed") "prints "IIIII"
```

3. End 0

### Έξοδος:





# Wstring (Function)

Δημιουργεί και συμπληρώνει μια συμβολοσειρά συγκεκριμένου μήκους με συγκεκριμένο χαρακτήρα UNICODE.

### Σύνταξη:



$$\begin{split} & result = WString(\ count,\ ch\_code\ ) \\ & \dot{\eta} \\ & result = WString(\ count,\ ch\ ) \end{split}$$

# Παράμετροι:

#### count

Ένας ακέραιος αριθμός που καθορίζει το μήκος της συμβολοσειράς που πρόκειται να δημιουργηθεί.

### ch code

Ένας Long που προσδιορίζει τον κωδικό χαρακτήρα UNICODE που θα χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει τη συμβολοσειρά.

### <u>ch</u>

Μια συμβολοσειρά Wstring της οποίας ο πρώτος χαρακτήρας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει τη συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η συμβολοσειρά Wstring που δημιουργήθηκε. Μια κενή συμβολοσειρά θα επιστραφεί εάν είτε το ch είναι μια κενή συμβολοσειρά είτε το count <= 0.

### Περιγραφή – wstring.bas

Η συνάρτηση WString επιστρέφει μια συμβολοσειρά με μήκος όσο το count, γεμάτη με έναν δεδομένο κωδικό χαρακτήρα UNICODE ή ένα χαρακτήρα από συμβολοσειρά WString.

### Παράδειγμα:



- 1. **Print** WString(4, 934)
- 2. Print WString( 5, WStr("Indeed") )
- 3. End 0

### Έξοδος:



```
ΦΦΦΦ
IIIII
```

# Space

Δημιουργεί μια συμβολοσειρά ενός δεδομένου μήκους γεμάτη με κενά (" ").

# Σύνταξη:



result = Space[\$]( count )

# Παράμετροι:

#### count

Ένας ακέραιος που καθορίζει το μήκος της συμβολοσειράς που πρόκειται να δημιουργηθεί.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε. Μια κενή συμβολοσειρά θα επιστραφεί εάν το count  $\leq 0$ .

# Περιγραφή:

Το Space δημιουργεί μια συμβολοσειρά με τον καθορισμένο αριθμό κενών.

### Παράδειγμα – space.bas



- 1. Dim a As String
- 2. a = "x" + Space(3) + "x"
- 3. Print a
- 4.
- 5. Slee
- 6. End

# Έξοδος:



```
x x
```

# **WSpace**

Δημιουργεί ένα WString δεδομένου μήκους γεμάτη με κενά (" ").

### Σύνταξη:



result = WSpace( count )

# Παράμετροι:

#### count

Ένας απέραιος που παθορίζει το μήπος της συμβολοσειράς WString που πρόπειται να δημιουργηθεί.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η συμβολοσειρά WString που δημιουργήθηκε. Μια κενή συμβολοσειρά WString θα επιστραφεί εάν το count <= 0.

# Περιγραφή:

Το WSpace δημιουργεί μια συμβολοσειρά WString με τον καθορισμένο αριθμό κενών.

# Παράδειγμα – Wspace.bas



```
1. Dim a As WString * 10
2. a = "x" + WSpace(3) + "x"
Print a
```

4.

5. Sleep 6. End

# Έξοδος:





### Len

Επιστρέφει το μήμος μιας έμφρασης ή ενός τύπου δεδομένων.

### Σύνταξη:



# Παράμετροι:

# expression

Μια έμφραση οποιουδήποτε τύπου.

# <u>DataType</u>

Ένας Τύπος Δεδομένων.

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το μέγεθος μιας έμφρασης ή DataType (και τα πεδία δεδομένων ενός UDT για έκδοση fbc> = 1.08) σε byte.

# Περιγραφή:

Το Len επιστρέφει το μήκος μιας έκφρασης ή το μέγεθος ενός DataType, σε byte. Στην πρώτη μορφή, εάν η έκφραση είναι τύπου String, WString ή ZString, το μήκος της συμβολοσειράς σε χαρακτήρες επιστρέφεται.

Εάν η έκφραση είναι τύπου που ορίζεται από το χρήστη, καλείται ο τελεστής Len συμβατός με αυτόν τον τύπο δεδομένων. Διαφορετικά, επιστρέφεται το μέγεθος του τύπου δεδομένων της έκφρασης σε byte.

Στη δεύτερη μορφή, εάν η έκφραση είναι ZString ή WString, επιστρέφεται το μέγεθος σε byte ενός χαρακτήρα ASCII ή Unicode, αντίστοιχα. Εάν ο τύπος δεδομένων είναι String, επιστρέφεται το μέγεθος του τύπου περιγραφ

Εάν ο τύπος δεδομένων είναι String, επιστρέφεται το μέγεθος του τύπου περιγραφής συμβολοσειράς.

Για έκδοση fbc <1.08: Όταν μια μεταβλητή από έναν δεδομένο χώρο ονομάτων (namespace) έχει πρόσβαση με το πρόθεμα ονόματος του χώρου ονομάτων, περικλείει το όρισμα στο Len με παρενθέσεις για να το αναγκάσει να θεωρηθεί ως έκφραση.

Για παράδειγμα Len ((namespace\_name.variable)).

Εάν υπάρχει τόσο ένας τύπος που ορίζεται από το χρήστη όσο και μια μεταβλητή ορατή με το ίδιο όνομα στο τρέχον πεδίο, ο τύπος που ορίζεται από τον χρήστη έχει προτεραιότητα έναντι της μεταβλητής.

Για να διασφαλίσετε ότι το Len παίρνει τη μεταβλητή αντί για τον τύπο που ορίζεται από το χρήστη, περικελίετε το όρισμα στο Len με παρενθέσεις για να το αναγκάσετε να θεωρηθεί ως έκφραση.

Για παράδειγμα Len ((μεταβλητή)).

O Len unary τελεστής μπορεί να υπερφορτωθεί με τύπους που ορίζονται από το χρήστη.

# Παράδειγμα- len.bas



```
Print Len("hello world") 'returns "11"
1.
2.
3.
        Print Len(Integer) ' returns 4
4.
5.
       Type xyz
          a As Integer
6.
          b As Integer
7.
        End Type
8.
        Print Len(xyz) ' returns 8
9.
10.
11.
        End
12.
```

# Έξοδος:



11 8 16

### Asc

Επιστρέφει την αντίστοιχη ακέραιη αναπαράσταση ASCII ή Unicode ενός χαρακτήρα.

### Σύνταξη:



result = Asc(str[, position])

### Παράμετροι:

<u>str</u>

Η πηγαία συμβολοσειρά.

# position

Η θέση στη συμβολοσειρά ενός χαρακτήρα.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η ακατέργαστη τιμή χαρακτήρων που αποθηκεύεται στη θέση στο str. Εάν και το str και η θέση μπορούν να αξιολογηθούν κατά τη μεταγλώττιση (όπως Asc ("a") ή Asc (chr (97)) ή Asc ("abc", 2) ...), η τιμή επιστρέφεται σε αποτέλεσμα UInteger, αλλιώς σε ULong αποτέλεσμα.

# Περιγραφή:

Εάν το str είναι String ή ZString, επιστρέφεται η τιμή UByte σε αυτήν τη θέση. Αυτός θα είναι ένας κωδικός ASCII 7-bit, ή ακόμη και μια τιμή χαρακτήρα 8-bit από κάποια code-page, ανάλογα με τα δεδομένα συμβολοσειράς που είναι αποθηκευμένα στο str.

Εάν το str είναι WString, επιστρέφεται η τιμή UShort (Windows) ή ULong (Linux) σε αυτήν τη θέση. Αυτή θα είναι μια τιμή 16bit στα Windows (τα WStrings χρησιμοποιούν UTF16 εκεί) ή μια τιμή 32bit στο Linux (τα WStrings χρησιμοποιούν UTF32 εκεί).

Η συνάρτηση επιστρέφει μηδέν (0) εάν η συμβολοσειρά είναι συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, η θέση είναι μικρότερη από μία (1) ή η θέση είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των χαρακτήρων στο str.

Το Chr εκτελεί την αντίθετη συνάρτηση για τις συμβολοσειρές ASCII, ενώ το WChr είναι το αντίθετο για τις συμβολοσειρές Unicode, επιστρέφοντας μια συμβολοσειρά που περιέχει τον χαρακτήρα που παριστάνεται από τον κώδικα που έχει περάσει ως όρισμα.

### Παράδειγμα: - asc.bas



- Print "the ascii code of 'a' is:"; Asc("a")
   Print "the ascii code of 'b' is:"; Asc("abc", 2)
- 3.
- 4. Sleep 5. End

# Έξοδος:



the ascii code of 'a' is:97 the ascii code of 'b' is:98

### Chr

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά χαρακτήρων από μία ή περισσότερες ακέραιες τιμές ASCII.

# Σύνταξη:



result = Chr[\$](ch0 [, ch1 ... chN])

# Παράμετροι:

ch

Η απέραιη τιμή ενός χαραπτήρα ΑSCII.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει τους χαρακτήρες.

# Περιγραφή:

Το Chr επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει τους χαρακτήρες που αντιπροσωπεύονται από τις τιμές ASCII που μεταβιβάζονται σε αυτήν. Όταν το Chr χρησιμοποιείται με αριθμητικές σταθερές, το αποτέλεσμα αξιολογείται κατά τον χρόνο μεταγλώττισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταβλητές για αρχικοποιήσεις.

Το Asc εκτελεί την αντίθετη συνάρτηση, επιστρέφοντας τον κωδικό ASCII ενός χαρακτήρα που αντιπροσωπεύεται από μια συμβολοσειρά.

### Παράδειγμα - chr.bas



```
1.
        Print "the character represented by";
        Print "the ASCII code of 97 is: "; Chr(97)
2.
3.
        Print Chr(97, 98, 99) ' prints abc
4.
        's initially has the value "abc"
5.
        Dim s As String = Chr(97, 98, 99)
6.
        Print s
7.
8.
9.
        End
10.
```

# Έξοδος:



the character represented by the ASCII code of 97 is: a abc abc

### **WChr**

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά χαρακτήρων από μία ή περισσότερες ακέραιες τιμές UNICODE

### Σύνταξη:



result = WChr[\$](ch0 [, ch1 ... chN])

### Παράμετροι:

<u>ch</u>

Η απέραιη τιμή ενός χαραπτήρα UNICODE.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει τους χαρακτήρες.

# Περιγραφή:

Το WChr επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει τους χαρακτήρες που αντιπροσωπεύονται από τις τιμές UNICODE που μεταβιβάζονται σε αυτήν. Όταν το Chr χρησιμοποιείται με αριθμητικές σταθερές, το αποτέλεσμα αξιολογείται κατά τον χρόνο μεταγλώττισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταβλητές για αρχικοποιήσεις.

# Παράδειγμα - wchr.bas



- 1. Print "The UNICODE code of 934 is: "; WChr(934)
- 2. Print "Multiple UNICODE characters: "; WChr(933, 934, 935)
- Sleep
- 5. End

# Έξοδος:



The UNICODE code of 934 is: Φ Multiple UNICODE characters: ΥΦΧ

### Bin

Επιστρέφει μια δυαδική (βάση 2) αναπαράσταση συμβολοσειράς ενός ακέραιου.

### Σύνταξη:



result = Bin[\$]( number [, digits ] )

### Παράμετροι:

#### number

Ένας αριθμός ή μια έκφραση που αξιολογείται σε έναν αριθμό. Ένας αριθμός κυμαινόμενης υποδιαστολής θα μετατραπεί σε LongInt.

### <u>digits</u>

Επιθυμητός αριθμός ψηφίων στην συμβολοσειρά που επιστρέφεται.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια συμβολοσειρά που περιέχει την μη προσημασμένη δυαδική αναπαράσταση αριθμού.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει την μη προσημασμένη δυαδική τιμή του ακέραιου αριθμού. Τα δυαδικά ψηφία κυμαίνονται από 0 έως 1. Εάν καθορίσετε digits > 0, η συμβολοσειρά αποτελεσμάτων θα έχει ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήμος της συμβολοσειράς δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο του αριθμού (32 για Long, 64 για LongInt). Εάν θέλετε να κάνετε το αντίθετο, δηλαδή να μετατρέψετε ξανά μια δυαδική συμβολοσειρά σε έναν αριθμό, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε είναι να προσθέσετε τη συμβολοσειρά με "& Β" και να τη μετατρέψετε σε έναν ακέραιο τύπο, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση όπως το CInt, παρόμοια με μια κανονική αριθμητική συμβολοσειρά. Π.χ. CInt ("& B101")

# Παράδειγμα - bin



- 1. Print Bin(54321)
- 2. Print Bin(54321, 5)
- 3. Print Bin(54321, 20)
- 4.
- 5. Sleep

End

### Έξοδος:



1101010000110001 10001 00001101010000110001

### WBin

Επιστρέφει την δυαδική αναπαράσταση WString (Unicode) ενός αριθμού.

### Σύνταξη:



result = WBin( number [, digits] )

# Παράμετροι:

### number

Ένας ακέραιος αριθμός ή μια έκφραση που εκτιμάται σε έναν ακέραιο αριθμό.

# digits

Προαιρετικός αριθμός ψηφίων για επιστροφή.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια δυαδική αναπαράσταση αριθμού WString, περικομμένη ή γεμισμένη με μηδενικά ("0") για να ταιριάζει στον αριθμό των ψηφίων, εάν καθορίζεται.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει ένα WString (Unicode) που αντιπροσωπεύει τη δυαδική τιμή του ακέραιου αριθμού. Τα δυαδικά ψηφία κυμαίνονται από 0 έως 1.

Εάν καθορίσετε digits > 0, το αποτέλεσμα wstring θα είναι ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήκος της συμβολοσειράς που επιστρέφεται δεν θα είναι μεγαλύτερο από τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο της έκφρασης (32 για Long, 64 για floating point ή LongInt)

### Παράδειγμα – wbin.bas



- 1. Print WBin(54321)
- 2. Print WBin(54321, 5)
- 3. Print WBin(54321, 20)
- 4. 5. Sleep
- 6. End

### Έξοδος:



1101010000110001 10001 00001101010000110001

### Hex

Επιστρέφει την δεκαεξαδική μορφή ενός αριθμού.

# Σύνταξη:



result = Hex[\$]( number [, digits ] )

# Παράμετροι:

### number

Ένας αριθμός ή μια έκφραση που αξιολογείται σε έναν αριθμό. Ένας αριθμός κυμαινόμενης υποδιαστολής θα μετατραπεί σε LongInt.

# digits

Προαιρετικός αριθμός ψηφίων για επιστροφή.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια συμβολοσειρά που περιέχει την μη προσημασμένη δεκαεξαδική αναπαράσταση του αριθμού.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει την μη προσημασμένη δεκαεξαδική συμβολοσειρά του ακέραιου αριθμού. Τα δεκαεξαδικά ψηφία κυμαίνονται από 0-9 ή Α-F.

Εάν καθορίσετε digits > 0, η συμβολοσειρά αποτελεσμάτων θα είναι ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήκος της συμβολοσειράς δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο του αριθμού (8 για Long, 16 για LongInt).

Εάν θέλετε να κάνετε το αντίθετο, δηλαδή να μετατρέψετε μια δεκαεξαδική συμβολοσειρά ξανά σε έναν αριθμό, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε είναι να προσθέσετε στη συμβολοσειρά το "&H" και να τη μετατρέψετε σε έναν ακέραιο τύπο, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση όπως CInt, παρόμοια με μια κανονική αριθμητική συμβολοσειρά. Π.χ. CInt ("& HFF")

### Παράδειγμα – hex.bas



- 1. '54321 is D431 in hex
- 2. Print Hex(54321)
  - Print Hex(54321, 2)
- 4. Print Hex(54321, 5)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

# Έξοδος:



D431 31 0D431

#### WHex

Επιστρέφει την δεκαεξαδική αναπαράσταση WString (Unicode) ενός αριθμού.

### Σύνταξη:



result = WHex( number [, digits ])

# Παράμετροι:

#### number

Ένας απέραιος αριθμός ή μια έπφραση που επτιμάται σε έναν απέραιο αριθμό.

### <u>digits</u>

Προαιρετικός αριθμός ψηφίων για επιστροφή.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια δεκαεξαδική αναπαράσταση αριθμού WString, περικομμένη ή γεμισμένη με μηδενικά ("0") για να ταιριάζει στον αριθμό των ψηφίων, εάν καθορίζεται.

# Περιγραφή:

Τα δεκαεξαδικά ψηφία κυμαίνονται από 0-9 ή Α-Γ.

Εάν καθορίσετε digits > 0, το προκύπτον WString θα έχει ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήμος του wstring δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο της έμφρασης (8 για Long, 16 για floating point ή LongInt).

# Παράδειγμα – whex.bas



- '54321 is D431 in hex
   Print WHex(54321)
- 3. Print WHex(54321, 2)
- 4. Print WHex(54321, 5)
- 5. Sleep
- 6. End

# Έξοδος:



D431 31 0D431

### Oct

Επιστρέφει την οκταδική αναπαράστασή ενός αριθμού.

### Σύνταξη:



result = Oct[\$]( number [, digits ])

### Παράμετροι:

#### number

Ένας αριθμός ή μια έκφραση που αξιολογείται σε έναν αριθμό. Ένας αριθμός κυμαινόμενης υποδιαστολής θα μετατραπεί σε LongInt.

# **digits**

Προαιρετικός αριθμός ψηφίων για επιστροφή.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά την μη προσημασμένη οκταδική μορφή ενός αριθμού.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει την μη προσημασμένη οκταδική συμβολοσειρά αριθμού. Τα οκτώ ψηφία κυμαίνονται από 0 έως 7.

Εάν καθορίσετε digits > 0, η συμβολοσειρά αποτελεσμάτων θα είναι ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήκος της συμβολοσειράς που επιστρέφεται δεν θα είναι μεγαλύτερο από τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο του αριθμού (3 χαρακτήρες για Byte, 6 για Short, 11 για Long και 22 για LongInt)

Εάν θέλετε να κάνετε το αντίθετο, δηλαδή να μετατρέψετε μια οκταδική συμβολοσειρά ξανά σε έναν αριθμό, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε είναι να

προσθέσετε τη συμβολοσειρά με "&O" και να τη μετατρέψετε σε έναν ακέραιο τύπο, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση όπως το CInt, παρόμοια με μια κανονική αριθμητική συμβολοσειρά. Π.χ. CInt ("&O77")

### Παράδειγμα – oct.bas



- 1. Print Oct(54321)
- Print Oct(54321, 4)
   Print Oct(54321, 8)
- 4.
- 5. Sleep
- 6. End

# Έξοδος:



```
152061
2061
00152061
```

### WOct

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ομταδική παράσταση Unicode.

# Σύνταξη:



result = WOct( number [, digits ] )

# Παράμετροι:

#### <u>number</u>

Ένας απέραιος αριθμός ή μια έπφραση που επτιμάται σε έναν απέραιο αριθμό.

# <u>digits</u>

Προαιρετικός αριθμός ψηφίων για επιστροφή.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια οκταδική αναπαράσταση αριθμού WString, περικομμένη ή γεμισμένη με μηδενικά ("0") για να ταιριάζει στον αριθμό των ψηφίων, εάν καθορίζεται.

### Περιγραφή:

Τα οκτώ ψηφία κυμαίνονται από 0 έως 7.

Εάν καθορίσετε digits > 0, το προκύπτον WString θα έχει ακριβώς αυτό το μήκος. Θα είναι περικομμένο ή γεμισμένο με μηδενικά στα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο.

Το μήκος της συμβολοσειράς που επιστρέφεται δεν θα είναι μεγαλύτερο από τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που απαιτούνται για τον τύπο του αριθμού (3 χαρακτήρες για Byte, 6 για Short, 11 για Long και 22 για LongInt)

# Παράδειγμα – woct.bas



1.	Print WOct(54321)
2.	Print WOct(54321, 4
3.	Print WOct(54321, 8
4.	

5. Sleep

### Έξοδος:



152061 2061 00152061

### Str

Επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς ενός αριθμού, boolean ή Unicode συμβολοσειράς.

### Σύνταξη:



result = Str[\$](number)  $\dot{\eta}$ result = Str(string)

### Παράμετροι:

#### number

Αριθμητική έκφραση για μετατροπή σε συμβολοσειρά.

### string

Έκφραση συμβολοσειράς για μετατροπή σε συμβολοσειρά.

# Περιγραφή:

Το Str μετατρέπει τις αριθμητικές μεταβλητές στην αναπαράσταση συμβολοσειρών τους. Όταν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο το String είναι ισοδύναμο με το WStr που εφαρμόζεται σε αριθμητικές μεταβλητές και το αντίθετο της συνάρτησης Val, που μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε αριθμό.

Το Str μετατρέπει τις boolean μεταβλητές στην αναπαράσταση συμβολοσειρών τους "false" / "true".

Το Str μετατρέπει επίσης τις συμβολοσειρές χαρακτήρων Unicode σε συμβολοσειρές χαρακτήρων ASCII. Όταν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο κάνει το αντίθετο από το WStr. Εάν δοθεί μια συμβολοσειρά χαρακτήρων ASCII, αυτή η συμβολοσειρά επιστρέφεται χωρίς τροποποίηση.

# Παράδειγμα – str.bas



```
1.
        Dim a As Integer
        Dim b As String
2.
3.
        a = 8421
4.
5.
        b = Str(a)
6.
        Print a, b
7.
8.
        Sleep
9.
        End
10.
```

# Έξοδος:



```
8421 8421
```

### WStr

Επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς ευρέως χαρακτήρα ενός αριθμού ή συμβολοσειράς χαρακτήρων ASCII.

# Σύνταξη:



 $\begin{aligned} & result = WStr( number ) \\ & \dot{\eta} \\ & result = WStr( string ) \end{aligned}$ 

# Παράμετροι:

### <u>number</u>

Αριθμητική έκφραση για μετατροπή σε συμβολοσειρά ευρέος χαρακτήρα.

# string

Έκφραση συμβολοσειράς για μετατροπή σε συμβολοσειρά ευρέος χαρακτήρα.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει την αναπαράσταση ευρέος χαρακτήρα της αριθμητικής αναπαράστασης ή της αναπαράστασης συμβολοσειράς.

### Περιγραφή:

Το WStr μετατρέπει αριθμητικές μεταβλητές στην αναπαράσταση συμβολοσειρών ευρέος χαρακτήρα.

Το WStr μετατρέπει επίσης τις συμβολοσειρές χαρακτήρων ASCII σε συμβολοσειρές χαρακτήρων Unicode. Εάν δοθεί μια συμβολοσειρά ευρέως χαρακτήρα, αυτή η συμβολοσειρά επιστρέφεται χωρίς τροποποίηση.

## Παράδειγμα:



```
Dim zs As ZString * 20
1.
2.
       Dim ws As WString * 20
3.
       zs = "Hello World"
4.
       ws = WStr(zs)
5.
       Print ws
6.
       Print WStr("Unicode 'Hello World'")
7.
8.
       Sleep
9.
       End
10.
```

### Έξοδος:



Hello World Unicode 'Hello World'

### **Format**

Διαμορφώνει έναν αριθμό σε μια καθορισμένη μορφή.

### Σύνταξη:



#include "string.bi"
result = Format[\$]( numerical\_expression, formatting\_expression )

### Παράμετροι:

numerical expression
Ο αριθμός προς μορφοποίηση.

formatting expression Μοτίβο μοφφοποίησης

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Το Format επιστρέφει μια συμβολοσειρά με το αποτέλεσμα της αριθμητικής έκφρασης που έχει μορφοποιηθεί όπως υποδεικνύεται στην έκφραση μορφοποίησης. Η έκφραση μορφοποίησης είναι μια συμβολοσειρά που μπορεί να δώσει αριθμητικές τιμές ή τιμές ημερομηνίας-ώρας.

# Περιγραφή:

Για να ανακτήσετε σημαντικές τιμές ημερομηνίας-ώρας, η αριθμητική έκφραση πρέπει να είναι μια σειριακή ημερομηνία που λαμβάνεται από τις κατάλληλες συναρτήσεις.

Αυτή η συνάρτηση είναι μέρος της FreeBASIC, ωστόσο δεν αναγνωρίζεται από τον μεταγλωττιστή εκτός εάν περιλαμβάνεται το vbcompat.bi.

Αριθμητικά Μοτίβα

Σύμβολο	Περιγραφή
Άδεια (Null) συμβολοσειοά	Γενική μορφή (χωρίς μορφοποίηση)
0	Ψηφιακό σύμβολο κράτησης θέσης: Εάν ο αριθμός έχει λιγότερα ψηφία από ό, τι υπάρχουν μηδενικά (και στις δύο πλευρές του δεκαδικού) στην έκφραση μορφής, εμφανίζονται μηδενικά που οδηγούν ή ακολουθούν. Εάν υπάρχουν περισσότερα ψηφία στα δεξιά του δεκαδικού από τα μηδενικά στη μορφή, ο αριθμός στρογγυλοποιείται. Εάν υπάρχουν περισσότερα ψηφία στα αριστερά του δεκαδικού από τα μηδενικά στη μορφή, τα ψηφία εμφανίζονται όλα
#	Θέση ψηφίου: ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και για το 0 ψηφίο, εκτός από του ότι τα αρχικά ή τελικά μηδενικά δεν εμφανίζονται
	Σύμβολο κράτησης θέσης για δεκαδικό σημείο. Εάν η μορφή περιέχει μόνο # στα αριστερά του τότε αριθμοί μικρότεροι από 1 ξεκινούν με δεκαδικό σημείο.
0/0	Ποσοστό: Η έκφραση πολλαπλασιάζεται με 100 και εισάγεται ο χαρακτήρας %.
,	Χιλιάδες διαχωριστικό. Δύο παρακείμενα κόμματα, ή ένα κόμμα αμέσως στα αριστερά της θέσης της υποδιαστολής (αν υπάρχει δεκαδικό καθορισμένο ή όχι) σημαίνει «Παραλείψτε τα τρία ψηφία που εμπίπτουν μεταξύ αυτών των κόμματος ή μεταξύ του κόμματος και της υποδιαστολής, στρογγυλοποιώντας όπως απαιτείται'
E- E+ e- e+	Επιστημονική μορφή: Εάν μια μορφή περιέχει μονοψήφιο σύμβολο κράτησης θέσης (0 ή #) στα δεξιά ενός Ε-, Ε+, e- ή e+, ο αριθμός εμφανίζεται σε επιστημονική μορφή και ένα Ε ή e παρεμβάλλεται μεταξύ του αριθμού και του εκθέτη. Ο αριθμός των 0 ή # στα δεξιά καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων στον εκθέτη. Χρησιμοποιήστε Ε- ή εγια να τοποθετήσετε ένα σύμβολο μείον δίπλα στους αρνητικούς εκθέτες. Χρησιμοποιήστε ένα Ε+ ή e+ για να τοποθετήσετε ένα σύμβολο μείον δίπλα στους αρνητικούς εκθέτες και ένα σύμβολο συν δίπλα στους αρνητικούς εκθέτες.

: ? + \$ () κενό	Εμφάνιση κυριολεκτικού χαρακτήρα Για να εμφανίσετε έναν χαρακτήρα διαφορετικό από έναν από αυτούς, προηγηθείτε του χαρακτήρα με ανάστροφο (\) ή περικλείστε τους χαρακτήρες σε διπλά εισαγωγικά
\	Εμφάνιση του επόμενου χαρακτήρα στη συμβολοσειρά μορφής ως έχει
Κείμενο εντός διπλών εισαγωγικών	Εμφανίζει το κείμενο μέσα στα διπλά εισαγωγικά.
:	Ο διαχωριστής χρόνου χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων όταν διαμορφώνονται οι τιμές ώρας.
/	Ο διαχωριστής ημερομηνίας χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ημέρας, μήνα και έτους κατά τη διαμόρφωση των τιμών ημερομηνίας.

# Μοτίβα ημεφομηνίας και ώφας

Σύμβολο	Περιγραφή
d, dd	Εμφανίζει την ημέρα με ένα μονοψήφιο / διψήφιο αριθμό (1-31 / 01-31)
ddd	Εμφάνιση της ημέρας ως συντομογραφία (Κυρ-Σαβ)
dddd	Εμφάνιση της ημέρας ως πλήρους ονόματος (Κυριακή- Σάββατο)
ddddd	Εμφάνιση σειوιακού αριθμού ημερομηνίας ως πλήρους ημερομηνίας (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, του μήνα και του έτους)
m, mm	Εμφανίζει το μήνα ως ένα μονοψήφιο / διψήφιο αριθμό (1-12 / 01-12). Εάν ακολουθεί αμέσως η ώρα (h, hh), εμφανίζεται το λεπτό και όχι ο μήνας
M, MM	Εμφάνιση του μήνα ως μονοψήφιος/διψήφιος αριθμός (1-12/01-12), ακόμη και αν αμέσως μετά ακολουθεί η ώρα h ή hh
mmm	Εμφανίζει το μήνα ως συντομογραφία (Ιαν-Δεκ)
mmmm	Εμφάνιση του μήνα ως πλήφους ονόματος (Ιανουάφιος- Δεκέμβριος)
у, уу	Εμφάνιση του έτους ως διψήφιο αριθμό (00-99)
уууу	Εμφάνιση του έτους ως τετραψήφιο αριθμό (1900-2040)
h, hh	Εμφάνιση της ώρας ως μονοψήφιου/διψήφιου αριθμού (0-23/00-23)
m, mm	Εμφανίζει τα λεπτά ως μονοψήφιο / διψήφιο αριθμό (0-59 / 00-59). Εάν δεν ακολουθεί αμέσως η ώρα (h) ή (hh), εμφανίζεται ο μήνας και όχι το λεπτό
n, nn	Εμφάνιση του λεπτού ως μονοψήφιου/διψήφιου αριθμού (0-59/00-59), ακόμη και αν δεν ακολουθεί αμέσως h ή hh
s, ss	Εμφανίζει το δευτερόλεπτο ως ένα μονοψήφιο / διψήφιο αριθμό (0-59 / 00-59)
ttttt	Εμφανίζει έναν σειοιακό αοιθμό ως ένα πλήρες χοόνο, συμπεοιλαμβανομένων ώρα, λεπτό και το δεύτερο
AM/PM	Χρησιμοποιήστε το 12ωρο ρολόι που εμφανίζει ΠΜ ή πμ

(προκαθορισμένη τιμή), am/pm	με οποιαδήποτε ώρα πριν το μεσημέρι, ΜΜ ή μ.μ. με οποιαδήποτε ώρα μεταξύ μεσημεριού και 11:59
A/P, a/p	Χρησιμοποιήστε το ρολόι 12 ωρών με ένδειξη Α ή α με οποιαδήποτε ώρα πριν το μεσημέρι, P ή p με οποιαδήποτε ώρα μεταξύ μεσημεριού και 11:59

# Παράδειγμα:



1. #include "string.bi" Print Format(5, "0")
Print Format(5, "0.00")
Print Format(5, "#,##0")
Print Format(5, "#,##0.00") 2. 3. 4. 5. Print Format(5, "0%") 6. Print Format(5, "0.00E+00") 7. 8. Sleep 9. End 10.



```
5
5.00
5
5.00
500%
5.00E+00
```

### Val

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε αριθμό κινητής υποδιαστολής.

### Σύνταξη:



result = Val( strnum )

### Παράμετροι:

#### strnum

η συμβολοσειρά που περιέχει έναν αριθμό προς μετατροπή

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει έναν μετατρεπόμενο αριθμό διπλής ακρίβειας Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρος, το Val θα επιστρέψει 0.

## Περιγραφή:

Η Val ("10") θα επιστρέψει 10.0 και η Val ("10.10") θα επιστρέψει 10.1. Η συνάρτηση αναλύει τη συμβολοσειρά από τα αριστερά, παραλείποντας οποιοδήποτε λευκό διάστημα και επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διαβάσει, σταματώντας στον πρώτο μη κατάλληλο χαρακτήρα που βρίσκει. Η επιστημονική σημειογραφία αναγνωρίζεται, με το "D" ή το "Ε" να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του εκθέτη.

Η Val μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων αριθμών σε δυαδική / οκταδική / δεκαεξαδική μορφή, εάν έχουν το αντίστοιχο αναγνωριστικό ("&B" / "&O" / "&H"), για παράδειγμα: Val ("&HFF") επιστρέφει 255.

# Σημείωση:

Εάν θέλετε να λάβετε μια ακέραιη τιμή από μια συμβολοσειρά, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε την ValInt ή την ValLng αντ 'αυτού. Είναι πιο γρήγορα, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούν τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής, και μόνο η ValLng παρέχει πλήρη ακρίβεια 64-bit για τους τύπους LongInt. Εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή συμβολοσειράς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Str.

### Παράδειγμα val.bas



```
    Dim a As String, b As Double
    a = "2.1E+30xa211"
    b = Val(a)
    Print a, b
    Sleep
    End
```

### Έξοδος:



```
2.1E+30xa211 2.1e+30
```

### ValInt

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε ακέραιο 32bit.

### Σύνταξη:



result = ValInt ( strnum )

# Παράμετροι:

#### strnum

Η συμβολοσειρά που πρόκειται να μετατραπεί.

## Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια τιμή Long της συμβολοσειράς που έχει μετατραπεί. Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρος, η ValInt θα επιστρέψει 0.

## Περιγραφή:

Για παράδειγμα, η ValInt ("10") θα επιστρέψει 10 και η ValInt ("10.60") θα επιστρέψει επίσης 10. Η συνάρτηση αναλύει τη συμβολοσειρά από τα αριστερά, παραλείποντας οποιοδήποτε λευκό διάστημα και επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διαβάσει, σταματώντας στον πρώτο μη κατάλληλο χαρακτήρα που

βρίσκει. Τυχόν μη αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών και των προσδιοριστών εκθέτη, θεωρούνται μη κατάλληλοι, για παράδειγμα, το ValInt ("23.1E+6") θα επιστρέψει μόλις 23.

Το ValInt μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων αριθμών σε δυαδική / οκταδική / δεκαεξαδική μορφή, εάν έχουν το σχετικό αναγνωριστικό ("&B" / "&O" / "&H"), για παράδειγμα: ValInt ("&HFF") επιστρέφει 255.

Εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή συμβολοσειράς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Str.

# Παράδειγμα – valint.bas



```
    Dim a As String, b As Integer
    a = "20xa211"
    b = ValInt(a)
```

4. Print a, b

5.6. Sleep7 End



```
20xa211 20
```

# ValLng

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε ακέραιο 64bit.

### Σύνταξη:



result = ValLng ( strnum )

### Παράμετροι:

#### strnum

Η συμβολοσειρά που πρόμειται να μετατραπεί.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει ένα LongInt της συμβολοσειράς που έχει μετατραπεί Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρος, το ValLng θα επιστρέψει 0.

## Περιγραφή:

Για παράδειγμα, η ValLng ("10") θα επιστρέψει 10 και η ValLng ("10.60") θα επιστρέψει επίσης 10. Η συνάρτηση αναλύει τη συμβολοσειρά από τα αριστερά, παραλείποντας οποιοδήποτε λευκό διάστημα και επιστρέψει τον μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διαβάσει, σταματώντας στον πρώτο μη κατάλληλο χαρακτήρα που βρίσκει. Τυχόν μη αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών και των προσδιοριστών εκθέτη, θεωρούνται μη κατάλληλοι, για παράδειγμα, η ValLng ("23.1E+6") θα επιστρέψει μόλις 23.

Η ValLng μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων αριθμών σε δυαδική / οκταδική / δεκαεξαδική μορφή, εάν έχουν το σχετικό αναγνωριστικό ("&B" / "&O" / "&H"), για παράδειγμα: ValLng ("&HFF") επιστρέφει 255. Εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή συμβολοσειράς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Str.

# Παράδειγμα – vallng.bas



- Dim a As String, b As LongInt
   a = "20xa211"
   b = ValLng(a)
   Print a, b
- 5. 6. Sleep
- 7. End

## Έξοδος:



20xa211 20

### ValUInt

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε ένα μη προσημασμένο 32bit ακέραιο.

### Σύνταξη:



result = ValUInt (strnum)

### Παράμετροι:

### <u>strnum</u>

Η συμβολοσειρά προς μετατροπή.

## Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια τιμή ULong της συμβολοσειράς που έχει μετατραπεί Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρος, η ValUInt θα επιστρέψει 0.

# Περιγραφή:

Για παράδειγμα, η ValUInt ("10") θα επιστρέψει 10 και η ValUInt ("10.60") θα επιστρέψει επίσης 10. Η συνάρτηση αναλύει τη συμβολοσειρά από τα αριστερά, παραλείποντας οποιοδήποτε λευκό διάστημα και επιστρέψει τον μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διαβάσει, σταματώντας στον πρώτο μη κατάλληλο χαρακτήρα που βρίσκει. Τυχόν μη αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών και των προσδιοριστών εκθέτη, θεωρούνται μη κατάλληλοι, για παράδειγμα, η ValUInt ("23.1E+6") θα επιστρέψει μόλις 23.

Η ValUInt μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων αριθμών σε δυαδική / οκταδική / δεκαεξαδική μορφή, εάν έχουν το σχετικό αναγνωριστικό ("&B" / "&O" / "&H"), για παράδειγμα: ValUInt ("&HFF") επιστρέφει 255.

Εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή συμβολοσειράς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Str.

## Παράδειγμα – valuint.bas



- 1. Dim a As String, b As UInteger
- 2. a = "20xa211"
- 3. b = ValUInt(a)
- 4. Print a, b
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

# Έξοδος:



20xa211 20

# ValULng

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε ένα μη προσημασμένο ακέραιο 64 bit.

# Σύνταξη:



 $result = ValULng \ ( \ strnum \ )$ 

# Παράμετροι:

#### strnum

Η συμβολοσειρά προς μετατροπή.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει ένα ULongInt της συμβολοσειράς που έχει μετατραπεί.

Εάν ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρος, το ValULng θα επιστρέψει 0.

## Περιγραφή:

Για παράδειγμα, η ValULng ("10") θα επιστρέψει 10 και η ValULng ("10.60") θα επιστρέψει επίσης 10. Η συνάρτηση αναλύει τη συμβολοσειρά από τα αριστερά, παραλείποντας οποιοδήποτε λευκό διάστημα και επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διαβάσει, σταματώντας στον πρώτο μη κατάλληλο χαρακτήρα που βρίσκει. Τυχόν μη αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών και των προσδιοριστών εκθέτη, θεωρούνται μη κατάλληλοι, για παράδειγμα, το ValULng ("23.1E+6") θα επιστρέψει μόλις 23.

Η ValULng μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων αριθμών σε δυαδική / οκταδική / δεκαεξαδική μορφή, εάν έχουν το αντίστοιχο αναγνωριστικό ("&B" / "&O" / "&H"), για παράδειγμα: ValULng ("&HFF") επιστρέφει 255.

Εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή συμβολοσειράς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Str.

### Παράδειγμα – valulng.bas



- Dim a As String, b As ULongInt
   a = "20xa211"
- b = ValULng(a)
- 4. Print a, b
- 5. 6. Sleep
- 7. End



```
20xa211 20
```

### MKD

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από ένα Double σε μια συμβολοσειρά String, ορίζοντας το μήκος της σε 8 byte.

### Σύνταξη:



result = MKD[\$]( number )

## Παράμετροι:

#### number

Ένας Double αριθμός.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει ένα String με την δυαδική αντιγραφή του Double.

### Περιγραφή:

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια μεταβλητή Double σε μια συμβολοσειρά String, ορίζοντας το μήκος της σε 8 byte.

Η συμβολοσειρά που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί ξανά σε Double με την CVD. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση ορισμού Type.

# Παράδειγμα – mkd.bas



Dim n As Double, e As String
 n = 1.2345
 e = MKD(n)
 Print n, CVD(e)
 Sleep
 End



### MKI

Μήπως ένα δυαδικό αντίγραφο από μια ακέραια μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά του ίδιου μήκους με το μέγεθος της μεταβλητής εισόδου.

### Σύνταξη:



result = MKI[\$]( number )
result = MKI[\$]<bits>( number )

### Παράμετροι:

#### number

Μια ακέραια Integer, ή ακέραια Integer<br/>bits> μεταβλητή σε δυαδικό αντίγραφο σε μια συμβολοσειρά.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει ένα δυαδικό αντίγραφο αριθμού.

### Περιγραφή:

Δημιουργεί ένα δυαδικό αντίγραφο από μια μεταβλητή Integer ή Integer <br/> όε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της στον αριθμό των byte στον τύπο. Η συμβολοσειρά που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί σε έναν ακέραιο τύπο χρησιμοποιώντας CVI ή CVI <br/> bits>.

Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση ορισμού τύπου.

Το ΜΚΙ υποστηρίζει μια προαιρετική παράμετρο <br/>
bits> πριν από το όρισμα. Εάν τα bits είναι 16, θα καλείται MKShort. αν τα bit είναι 32, θα κληθεί MKL. αν τα bit είναι 64, θα κληθεί η MKLongInt. Το μήκος της τιμής επιστροφής και ο απαιτούμενος τύπος ορίσματος αριθμού εξαρτώνται από τη συνάρτηση που καλείται.

## Παράδειγμα – mki.bas



- 1. Dim a As Integer, b As String
- 2. a=4534
- b=MKI(a)
- 4. Print a, CVI(b)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

### Έξοδος:



```
4534 4534
```

### MKL

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια Long μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 4 byte.

### Σύνταξη:



result = MKL( number )

# Παράμετροι:

# number

Μια Long μεταβλητή σε δυαδικό αντίγραφο σε μια συμβολοσειρά.

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με ένα δυαδικό αντίγραφο του Long.

## Περιγραφή:

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια Long μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 4 byte.

Η προκύπτουσα συμβολοσειρά μπορεί να διαβαστεί ξανά σε Long με CVL. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση του Type.

## Παράδειγμα – mkl.bas



```
1. Dim a As Long, b As String
```

- 2. a = 4534
- b = MKL(a)
- 4. Print a, CVL(b)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

## Έξοδος:



```
4534 4534
```

# MKLongInt

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια μεταβλητή LongInt σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 8 byte.

## Σύνταξη:



result = MKLongInt[\$]( number )

# Παράμετροι:

### <u>number</u>

Μια μεταβλητή LongInt σε δυαδικό αντίγραφο σε μια συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με ένα δυαδικό αντίγραφο του LongInt.

## Περιγραφή:

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια μεταβλητή LongInt σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 8 bytes. Η συμβολοσειρά που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί ξανά σε ένα longint από το CVLongInt

Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση του Type.

# Παράδειγμα:



- 1. Dim a As LongInt, b As String
- 2. a = 4534
- 3. b = MKLongInt(a)
- 4. Print a, CVLongInt(b)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

### Έξοδος:





#### MKS

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια Single μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 4 bytes.

# Σύνταξη:



result = MKS[\$]( number )

# Παράμετροι:

### number

Μια Single μεταβλητή σε δυαδικό αντίγραφο σε μια συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με ένα δυαδικό αντίγραφο του Single.

# Περιγραφή:

Δημιουργεί ένα δυαδικό αντίγραφο από μια Single μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 4 byte.

Η συμβολοσειρά που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί ξανά σε Single με την CVS. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση του Type.

### Παράδειγμα – mks.bas



- 1. Dim n As Single, e As String
- 2. n = 1.2345
- 3. e = MKS(n)4. Print n, CVS(e)
- 4. 5.
- 6. Sleep
- 7. End

# Έξοδος:



1.2345 1.2345

### **MKShort**

Κάνει ένα δυαδικό αντίγραφο από μια Short μεταβλητή σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 2 bytes.

# Σύνταξη:



result = MKShort[\$](number)

## Παράμετροι:

### number

Μια Short μεταβλητή σε δυαδικό αντίγραφο σε μια συμβολοσειρά.

## Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με ένα δυαδικό αντίγραφο του Short.

### Περιγραφή:

Δημιουργεί ένα δυαδικό αντίγραφο από μια μεταβλητή SHORT σε μια συμβολοσειρά, ορίζοντας το μήκος της σε 2 bytes. Η συμβολοσειρά που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί ξανά σε ένα Short με την CVShort Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την εγγραφή αριθμητικών τιμών σε buffer χωρίς τη χρήση του Type.


## Παράδειγμα – mkshort.bas



- 1. Dim a As Short, b As String
- 2. a = 4534
- 3. b = MKShort(a) 4. Print a, CVShort(b)
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

## Έξοδος:





### **CVD**

Μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό 64 bit ή μια συμβολοσειρά 8 byte σε μια τιμή διπλής ακρίβειας.

# Σύνταξη:



```
result = CVD(1)
result = CVD(str)
```

# Παράμετροι:

1

Ένας 64-bit LongInt με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής διπλής ακρίβειας που είναι αποθηκευμένο σε αυτόν.

str

Μια συμβολοσειρά τουλάχιστον 8 bytes σε μήκος με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής διπλής ακρίβειας που είναι αποθηκευμένη σε αυτήν.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει έναν Double που περιέχει ένα δυαδικό αντίγραφο της τιμής εισόδου.

### Περιγραφή:

Δημιουργεί δυαδικό αντίγραφο από μια συμβολοσειρά LongInt 64-bit ή 8-byte σε μια μεταβλητή Double. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0,0) εάν η συμβολοσειρά είναι μικρότερη από 8 bytes σε μήκος. Το αποτέλεσμα θα έχει νόημα μόνο εάν η παράμετρος περιείχε μια τιμή διπλής ακρίβειας μορφοποιημένη σε ΙΕΕΕ-754, όπως αυτή που παράγεται από CVLongInt ή MKD.

Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη για την ανάγνωση αριθμητικών τιμών από τα buffer χωρίς χρήση του Type.

## Παράδειγμα – cvd.bas




- 1. Dim d As Double, l As LongInt
- 2. d = 1.125
- 3. 1 = CVLongInt(d)
- 4. Print Using "l = \_&H&"; Hex(l)
- 5. Print Using "cvd(i) = &"; CVD(1)
- 6.
- 7. Slee
- 8. End



#### CVI

Μετατρέπει έναν αριθμό ή συμβολοσειρά κυμαινόμενης υποδιαστολής σε ακέραιη μεταβλητή χρησιμοποιώντας ένα δυαδικό αντίγραφο.

### Σύνταξη:



### Παράμετροι:

f

Ένας αριθμός κυμαινόμενης υποδιαστολής με δυαδικό αντίγραφο μιας ακέραιας μεταβλητής αποθηκευμένο σε αυτόν. Η ακρίβειά του (Single ή Double) εξαρτάται από το μέγεθος του Integer στην τρέχουσα πλατφόρμα

#### str

Μια συμβολοσειοά με ένα δυαδικό αντίγοαφο μιας ακέοαιας μεταβλητής που είναι αποθηκευμένη σε αυτήν. κομμάτια

#### bits

Καθορίζει ένα μέγεθος ακέραιου τύπου για επιστροφή. Οι τύποι και τα μεγέθη του expr που γίνονται δεκτά θα εξαρτηθούν από την αντίστοιχη συνάρτηση που καλείται.

#### <u>expr</u>

Μια έμφραση που θα αντιγραφεί σε Integer<br/>>bits>.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια μεταβλητή Integer ή Integer<br/>
bits> που περιέχει ένα δυαδικό αντίγραφο της έκφρασης εισόδου.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει μια ακέραιη τιμή χρησιμοποιώντας τα δυαδικά δεδομένα που περιέχονται σε μια τιμή κυμαινόμενης υποδιαστολής ή μια συμβολοσειρά. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0) εάν η συμβολοσειρά περιέχει λιγότερους χαρακτήρες από το μέγεθος του τύπου επιστροφής.

Το CVI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή συμβολοσειρών που έχουν δημιουργηθεί με ΜΚΙ.

Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή τιμών μεγέθους Integer από μνήμη ή αρχείο προσωρινής μνήμης χωρίς να απαιτείται δομή τύπου.

Ωστόσο, όπως και με τη δομή τύπου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του CVI για τη μετατροπή συμβολοσειρών που έχουν διαβαστεί από ένα buffer.

Το CVI υποστηρίζει μια προαιρετική παράμετρο <br/> sits> πριν από το όρισμα. Εάν τα bits είναι 16, θα κληθεί η CVShort. αν τα bit είναι 32, θα κληθεί η CVL. αν τα bit είναι 64, θα κληθεί η CVLongInt.

Ο τύπος επιστροφής και οι αποδεκτοί τύποι ορισμάτων εξαρτώνται από τη συνάρτηση που καλείται.

Η συμπεριφορά του CVI αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος του τύπου δεδομένων Integer στην τρέχουσα πλατφόρμα.

- Για τον ακέραιο 16-bit (-lang qb), επιστρέφεται μια τιμή 16-bit και δεν γίνονται αποδεκτοί τύποι κυμαινόμενης υποδιαστολής.
- Για απέραιο 32-bit, επιστρέφεται μια τιμή 32-bit και τα αριθμητικά ορίσματα ερμηνεύονται ως μεμονωμένες τιμές απριβείας.
- Για τον ακέφαιο 64-bit, επιστφέφεται μια τιμή 64-bit και τα αφιθμητικά ορίσματα ερμηνεύονται ως τιμές διπλής ακρίβειας.

## Παράδειγμα – cvi.bas



```
    Dim i As Integer, s As String
    s = "ABCD"
    i = CVI(s)
    Print Using "s = ""&"""; s
    Print Using "i = _&H&"; Hex(i)
    Sleep
    End
```



```
s = "ABCD"
i = &H0
```

### CVL

Μετατρέπει έναν αριθμό κυμαινόμενης υποδιαστολής μίας ακριβείας ή μια συμβολοσειρά τεσσάρων bytes σε μια ακέραιη (Long) μεταβλητή.

### Σύνταξη:



result = CVL( sng ) result = CVL( str )

# Παράμετροι:

#### sng

Ένας αριθμός Single κυμαινόμενης υποδιαστολής με δυαδικό αντίγραφο μιας ακέραιας μεταβλητής αποθηκευμένο σε αυτόν.

#### str

Μια συμβολοσειρά μήκους τουλάχιστον τεσσάρων bytes με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας ακέραιας μεταβλητής αποθηκευμένης σε αυτήν.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια Long μεταβλητή για αντιγραφή του δυαδικού αντιγράφου ενός ακέραιου σε αυτή.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει μια ακέραιη τιμή 32-bit με χρήση των δυαδικών δεδομένων που περιέχονται σε ένα Single ή μιας συμβολοσειράς μήκους τουλάχιστον τεσσάρων byte. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0) εάν η συμβολοσειρά είναι μικρότερη από τέσσερα bytes σε μήκος.

Το CVL χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συμβολοσειρών 4 bytes που δημιουργήθηκαν με MKL.

Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων τιμών 32-bit από μνήμη ή αρχείο προσωρινής μνήμης χωρίς να απαιτείται δομή Type. Ωστόσο, όπως και με τη δομή Type, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του CVL για τη μετατροπή συμβολοσειρών που έχουν διαβαστεί από ένα buffer

## Παράδειγμα – cvl.bas



```
    Dim l As Long, s As String
    s = "ABCD"
    l = CVL(s)
    Print Using "s = ""&"""; s
    Print Using "l = &"; l
    Sleep
    End
```

### Έξοδος:



```
s = "ABCD"
1 = 1145258561
```

# **CVLongInt**

Μετατρέπει έναν αριθμό κυμαινόμενης υποδιαστολής διπλής ακριβείας ή συμβολοσειρά οκτώ byte σε μεταβλητή LongInt.

# Σύνταξη:



```
result = CVLongInt( dbl )
result = CVLongInt( str )
```

# Παράμετροι:

### <u>dbl</u>

Ένας Double αριθμός κυμαινόμενης υποδιαστολής με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής LongInt αποθηκευμένο σε αυτό.

#### str

Μια συμβολοσειρά τουλάχιστον οπτώ bytes σε μήπος με ένα δυαδιπό αντίγραφο μιας μεταβλητής LongInt αποθηπευμένο σε αυτήν.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Μια μεταβλητή LongInt που περιέχει ένα δυαδικό αντίγραφο της μεταβλητής εισόδου.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει μια τιμή LongInt 64-bit χρησιμοποιώντας τα δυαδικά δεδομένα που περιέχονται σε ένα διπλό ή μια συμβολοσειρά μήκους τουλάχιστον οκτώ bytes. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0) εάν η συμβολοσειρά είναι μικρότερη από οκτώ bytes σε μήκος.

Η CVLongInt χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συμβολοσειρών 8 byte που δημιουργήθηκαν με τη MKLongInt.

Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων τιμών 64-bit από ένα buffer μνήμης ή αρχείου χωρίς να χρειάζεται δομή Type. Ωστόσο, όπως και με τη δομή Type, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του CVLongInt για τη μετατροπή συμβολοσειρών που έχουν διαβαστεί από ένα buffer.

### Παράδειγμα – cvlongint.bas

8.



Dim ll As LongInt, s As String
 s = "ABCDEFGH"
 ll = CVLongInt(s)
 Print Using "s = ""&""; s
 Print Using "ll = \_&H&"; Hex(ll)
 Sleep

# Έξοδος:



```
s = "ABCDEFGH"
ll = &H4847464544434241
```

End

### **CVS**

Μετατρέπει ακέραιο 32-bit ή συμβολοσειρά 4-bytes σε μεταβλητή μίας ακριβείας.

### Σύνταξη:



```
result = CVS(i)
result = CVS(str)
```

### Παράμετροι:

<u>i</u>

Ένας απέραιος 32-bit με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής μίας απριβείας αποθηπευμένο σε αυτό.

#### str

Μια συμβολοσειρά τουλάχιστον 4 bytes σε μήκος με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής μίας ακριβείας αποθηκευμένη σε αυτήν.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια μεμονωμένη τιμή που περιέχει ένα δυαδικό αντίγραφο της τιμής εισόδου.

# Περιγραφή:

Δημιουργεί δυαδικό αντίγραφο από ακέραιο 32-bit ή συμβολοσειρά 4-bytes σε μεμονωμένη μεταβλητή. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0.0) εάν η συμβολοσειρά είναι μικρότερη από 4 bytes σε μήκος. Το αποτέλεσμα θα έχει νόημα μόνο εάν η παράμετρος περιείχε τιμή μονής ακρίβειας μορφοποιημένη σε ΙΕΕΕ-754, όπως αυτή που παράγεται από CVI ή MKS.

Αυτή η συνάστηση είναι χρήσιμη για την ανάγνωση αριθμητικών τιμών από τα buffer χωρίς χρήση του Type.

## Παράδειγμα -cvs.bas



```
    Dim f As Single, i As Integer
    f = 1.125
    i = CVI(f)
    Print Using "i = _&H&"; Hex(i)
    Print Using "cvs(i) = &"; CVS(i)
    Sleep
    End
```

## Έξοδος:



```
i = &H3FF200000000000000000
cvs(i) = 0
```

### **CVShort**

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά δύο byte σε μια μεταβλητή Short integer.

### Σύνταξη:



result = CVShort( str )

### Παράμετροι:

<u>str</u>

Μια συμβολοσειρά τουλάχιστον δύο byte σε μήκος, με ένα δυαδικό αντίγραφο μιας μεταβλητής Short Integer αποθηκευμένου σε αυτήν.

## Επιστρεφόμενη τιμή:

Short μεταβλητή που κρατά το δυαδικό αντίγραφο ενός short.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει μια ακέραιη τιμή 16-bit με χρήση των δυαδικών δεδομένων που περιέχονται σε μια συμβολοσειρά μήκους τουλάχιστον δύο bytes. Επιστρέφεται μια τιμή μηδέν (0) εάν η συμβολοσειρά είναι μικρότερη από δύο bytes σε μήκος. Το CVShort χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συμβολοσειρών 2 bytes που δημιουργήθηκαν με την MKShort.

Αυτή η συνάρτηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ακέραιων τιμών 16-bit από ένα buffer μνήμης ή αρχείου χωρίς να απαιτείται δομή Τγρε. Ωστόσο, όπως και με τη δομή Τγρε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του CVShort για τη μετατροπή συμβολοσειρών που έχουν διαβαστεί από ένα buffer.

## Παράδειγμα – cvshort.bas



```
1.
       Dim si As Short, s As String
```

3. 
$$si = CVShort(s)$$

$$3. \quad |\mathbf{S}| = \mathbf{CVShort}(\mathbf{S})$$

- 6.
- 7.
- 8. End

# Έξοδος:



```
s = "AB"
si = &H4241
```

### Left

Επιστρέφει το αριστερό μέρος μιας συμβολοσειράς.

# Σύνταξη:



result = Left[\$](str, n)

# Παράμετροι:

<u>str</u>

Η πηγαία συμβολοσειρά.

n

Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα επιστραφούν από την συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το αριστερό μέρος μιας συμβολοσειράς.

# Περιγραφή:

Επιστρέφει τους πιο αριστερούς η χαρακτήρες ξεκινώντας από τα αριστερά (αρχή) του str. Εάν το str είναι κενό, τότε επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά (""). Εάν  $n \le 0$  τότε επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά (""). Εάν n > len (str) τότε επιστρέφεται ολόκληρη η συμβολοσειρά προέλευσης.

### Παράδειγμα – left.bas



- Dim text As String = "hello world"
   Print Left(text, 5)
- 3.
- 4. Sleep
- 5. End

# Έξοδος:



hello

# Right

Επιστρέφει το δεξιό μέρος μιας συμβολοσειράς.

# Σύνταξη:



result = Right[\$](str, n)

# Παράμετροι:

str

Η πηγαία συμβολοσειρά.

<u>n</u>

Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα επιστραφούν από την συμβολοσειρά.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει το δεξιό μέρος μιας συμβολοσειράς.

## Περιγραφή:

Επιστρέφει τους πιο δεξούς η χαρακτήρες ξεκινώντας από τα δεξιά (τέλος) του str. Εάν το str είναι κενό, τότε επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά (""). Εάν η <= 0 τότε επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά (""). Εάν η> len (str) τότε επιστρέφεται ολόκληρη η συμβολοσειρά προέλευσης.

### Παράδειγμα – right.bas



- Dim text As String = "hello world"
   Print Right(text, 5)
- 3.
- 4. Sleep
- End End

### Έξοδος:





# Mid (Function)

Επιστρέφει ένα μέρος από μια συμβολοσειρά.

# Σύνταξη:



result = Mid[\$](str, start[, n])

## Παράμετροι:

#### str

Η πηγαία συμβολοσειρά.

#### start

Η θέση εκκίνησης στο str του μέρους της συμβολοσειράς.

Ο πρώτος χαρακτήρας ξεκινά από τη θέση 1.

<u>n</u>

Το μήχος του μέρους της συμβολοσειράς.

## Περιγραφή:

Επιστρέφει μέρος συμβολοσειράς ξεκινώντας από την αρχή στο str. Εάν το str είναι κενό, τότε επιστρέφει η μηδενική συμβολοσειρά (""). Εάν το start <= 0 ή start > len (str), τότε η μηδενική συμβολοσειρά ("") επιστρέφεται.

Στην πρώτη μορφή του Mid, επιστρέφονται όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Στη δεύτερη μορφή, αν n < 0 ή n > = len (str) τότε επιστρέφονται όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες.

# Παράδειγμα – mid1.bas



- 1. Print Mid("abcdefg", 3, 2) 2.
  - Print Mid("abcdefg", 3)
- 3. Print Mid("abcdefg", 2, 1)
- 4. 5.
- End



```
cd
cdefg
b
```

### **LCase**

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με μικρά γράμματα.

## Σύνταξη:



result = LCase[\$]( str [, mode])

### Παράμετροι:

str

Η συμβολοσειρά προς μορφοποίηση.

### mode

Λειτουργία μετατροπής: 0 = τρέχουσα τοπική ρύθμιση, <math>1 = μόνο ASCII.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει την συμβολοσειρά με μικρά γράμματα.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει ένα αντίγραφο του str με όλα τα γράμματα να μετατρέπονται σε πεζά.

Εάν το str είναι κενό, επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά ("").

# Παράδειγμα – lcase.bas



- 1. Print LCase("Hello World")
- 3. Sleep
- 4. End

# Έξοδος:



hello world

### **UCase**

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά με μεγάλα γράμματα.

### Σύνταξη:



result = UCase[\$](str[, mode])

## Παράμετροι:

str

Η συμβολοσειρά προς μορφοποίηση.

### mode

Λειτουργία μετατροπής: 0 = τρέχουσα τοπική ρύθμιση, <math>1 = μόνο ASCII.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει την συμβολοσειρά με μεγάλα γράμματα.

### Περιγραφή:

Επιστρέφει ένα αντίγραφο του str με όλα τα γράμματα να μετατρέπονται σε κεφαλαία.

Εάν το str είναι κενό, επιστρέφεται η μηδενική συμβολοσειρά ("").

# Παράδειγμα – ucase.bas



- 1. Print UCase("Hello World")
- 2.
- 3. Slee
- 4. End

# Έξοδος:



HELLO WORLD

## LTrim

Αφαιφεί τις γύρω συμβολοσειφές ή χαρακτήφες στην αφιστερή πλευρά μιας συμβολοσειφάς.

### Σύνταξη:



result = LTrim[\$]( str [, [ Any ] trimset ] )

## Παράμετροι:

<u>str</u>

Η συμβολοσειρά προς μορφοποίηση.

#### trimset

Η συμβολοσειρά που θα αφαιρεθεί.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που τις έχει αφαιρεθεί από τα αριστερά μέρος της.

# Περιγραφή:

Αυτή η διαδικασία περικόπτει τους γύρω χαρακτήρες από τα αριστερά (αρχή) μιας συμβολοσειράς πηγής. Οι υποσυμβολοσειρές που ταιριάζουν με το trimset θα περικοπούν εάν καθοριστεί, διαφορετικά τα κενά (κωδικός ASCII 32) κόβονται. Εάν χρησιμοποιείται η λέξη-κλειδί Any, κάθε χαρακτήρας που ταιριάζει με έναν χαρακτήρα στο trimset θα περικοπεί.

Όλες οι συγκρίσεις έχουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

## Παράδειγμα – ltrim.bas



- 1. Dim s As String = "Hello World" 2. Print Ltrim(s, "Hello")
- Sleep

## Έξοδος:



World

### **RTrim**

Αφαιρεί τις γύρω συμβολοσειρές ή χαρακτήρες στην δεξιά πλευρά μιας συμβολοσειράς.

### Σύνταξη:



result = RTrim[\$]( str [, [ Any ] trimset ] )

### Παράμετροι:

<u>str</u>

Η συμβολοσειρά προς μορφοποίηση.

#### trimset

Η συμβολοσειρά που θα αφαιρεθεί.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που τις έχει αφαιρεθεί από τα δεξιά μέρος της.

# Περιγραφή:

Αυτή η διαδικασία περικόπτει τους γύρω χαρακτήρες από τα δεξιά (τέλος) μιας συμβολοσειράς πηγής. Οι υποσυμβολοσειρές που ταιριάζουν με το trimset θα περικοπούν εάν καθοριστεί, διαφορετικά τα κενά (κωδικός ASCII 32) κόβονται. Εάν χρησιμοποιείται η λέξη-κλειδί Any, κάθε χαρακτήρας που ταιριάζει με έναν χαρακτήρα στο trimset θα περικοπεί. Όλες οι συγκρίσεις έγουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

# Παράδειγμα – rtrim.bas



```
    Dim s As String = "Hello World"
    Print Rtrim(s, "World")
```

3.

4. Sleep 5. End

### Έξοδος:





### Trim

Αφαιρεί τις γύρω συμβολοσειρές ή χαρακτήρες στην αριστερή και δεξιά πλευρά μιας συμβολοσειράς.

# Σύνταξη:



result = Trim[\$]( str [, [ Any ] trimset ] )

# Παράμετροι:

str

Η συμβολοσειρά προς μορφοποίηση.

#### trimset

Η συμβολοσειρά που θα αφαιρεθεί.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που τις έχει αφαιρεθεί από τα δεξιά και αριστερά μέρος της.

# Περιγραφή:

Αυτή η διαδικασία περικόπτει τους γύρω χαρακτήρες από τα αριστερά (αρχή) και δεξιά (τέλος) μιας συμβολοσειράς πηγής. Οι υποσυμβολοσειρές που ταιριάζουν με

το trimset θα περικοπούν εάν καθοριστεί, διαφορετικά τα κενά (κωδικός ASCII 32) κόβονται.

Εάν χρησιμοποιείται η λέξη-κλειδί Any, κάθε χαρακτήρας που ταιριάζει με έναν χαρακτήρα στο trimset θα περικοπεί.

Όλες οι συγκρίσεις έχουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

### Παράδειγμα – trim.bas



```
    Dim s1 As String = "... Stuck in the middle ... "
    Print """ + Trim(s1) + """
    Print """ + Trim(s1, Any ".") + """
    Sleep
    End
```

### Έξοδος:



'... Stuck in the middle ...'
'Stuck in the middle'

### InStr

Εντοπίζει την πρώτη εμφάνιση μιας συμβολοσειράς ή ενός χαρακτήρα μέσα σε μια συμβολοσειρά.

# Σύνταξη:



first = InStr( [ start, ] str, [ Any ] substring )

# Παράμετροι:

#### <u>start</u>

Η θέση στη συμβολοσειρά στην οποία θα ξεκινήσει η αναζήτηση. Ο πρώτος χαρακτήρας ξεκινά από τη θέση 1.

#### str

Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση.

# substring

Η συμβολοσειρά που πρόκειται να ευρεθεί.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Η θέση της πρώτης εμφάνισης του substring στο str.

# Περιγραφή:

Εντοπίζει τη θέση της πρώτης εμφάνισης μιας συμβολοσειράς ή ενός χαρακτήρα μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά. Στην πρώτη μορφή του InStr (χωρίς παράμετρο start), η αναζήτηση ξεκινά από τον πρώτο χαρακτήρα.

Το μηδέν (0) επιστρέφεται εάν: είτε η μη συμβολοσειρά δεν βρέθηκε, είτε η str είτε η substring είναι κενές συμβολοσειρές, ή ξεκινούν <1.

Εάν έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Αην, το InStr επιστρέφει την πρώτη εμφάνιση οποιουδήποτε χαρακτήρα σε υποσύμβολο.

# Παράδειγμα – instr.bas



- 1. It will return 4
- 2. Print InStr("abcdefg", "de")
  - ' It will return 0
  - Print InStr("abcdefg", "h")
- 5.

3.

- 6. Sleep
- 7. End

# Έξοδος:





#### InStrRev

Εντοπίζει την τελευταία εμφάνιση μιας συμβολοσειράς ή ενός χαρακτήρα μέσα σε μια συμβολοσειρά.

### Σύνταξη:



first = InStrRev( [ start, ] str, [ Any ] substring )

### Παράμετροι:

#### start

Η θέση στη συμβολοσειρά στην οποία θα ξεκινήσει η αναζήτηση. Ο πρώτος χαρακτήρας ξεκινά από τη θέση 1.

#### str

Η συμβολοσειρά προς αναζήτηση.

### substring

Η συμβολοσειρά που πρόκειται να ευρεθεί.

### Επιστοεφόμενη τιμή:

Η θέση της τελευταίας εμφάνισης του substring στο str.

# Περιγραφή:

Εντοπίζει τη θέση της τελευταίας εμφάνισης μιας συμβολοσειράς ή ενός χαρακτήρα μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά. Εάν η παράμετρος έναρξης (start) δεν έχει δοθεί ή είναι μικρότερη από μηδέν, η αναζήτηση ξεκινά με τον τελευταίο χαρακτήρα.

Το μηδέν (0) επιστρέφεται εάν:

- δεν βρέθηκε η substring, ή
- είτε το str είτε το subring είναι μια κενή συμβολοσειρά, ή
- η start είναι μηδενική, ή
- η start είναι μεγαλύτερη από το μήκος του str.

Εάν έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Any, το InStrRev επιστρέφει την τελευταία εμφάνιση οποιουδήποτε χαρακτήρα στο substring.

## Παράδειγμα – instrrev.bas



```
1.
        'It will return 4
        Print InStrRev("abcdefg", "de")
2.
```

3. ' It will return 0

Print InStrRev("abcdefg", "h") 4.

5.

7.

Sleep 6. End

### Έξοδος:



# Mid (Statement)

Αντικαθιστά μέρος μιας συμβολοσειράς με μια άλλη συμβολοσειρά.

# Σύνταξη:



Mid(text, start) = expression Mid(text, start, length) = expression

# Παράμετροι:

#### text

Η συμβολοσειρά που θα μορφοποιηθεί.

#### start

Η αρχική θέση στο κείμενο της συμβολοσειράς για αντικατάσταση. Ο πρώτος χαρακτήρας ξεκινά από τη θέση 1.

# length

Ο αριθμός των χαρακτήρων για αντικατάσταση.

# Περιγραφή:

Αντιγράφει μέγιστο μήκος χαρακτήρων έκφρασης σε κείμενο, ξεκινώντας από την αρχή.

Εάν το μήκος δεν καθορίζεται, αντιγράφεται όλη η έκφραση. Το μέγεθος του κειμένου συμβολοσειράς είναι αμετάβλητο. Εάν η έκφραση είναι πολύ μεγάλη, το μεγαλύτερο μέρος της αντιγράφεται μέχρι το τέλος του κειμένου.

# Παράδειγμα – mid2.bas



```
Dim text As String
1.
2.
        text = "abc 123"
        Print text 'displays "abc 123"
3
4.
5.
        ' replace part of text with another string
6.
        Mid(text, 5, 3) = "456"
7.
8.
        Print text 'displays "abc 456"
9.
10
        End
11.
```

### Έξοδος:



abc 123 abc 456

# **LSet**

Προσαρμόζει προς τα αριστερά μια συμβολοσειρά.

# Σύνταξη:



LSet dst, src
LSet dst\_udt, src\_udt

# Παράμετροι:

### <u>dst</u>

Η συμβολοσειρά που θα δεχθεί τα δεδομένα.

#### src

Η συμβολοσειρά από την οποία θα παρθούν δεδομένα

#### dst udt

Το UDT που θα δεχθεί δεδομένα.

#### src udt

Το UDT από το οποίο θα παρθούν δεδομένα.

### Περιγραφή:

Το LSet προσαρμόζει προς τα αριστερά το κείμενο στο buffer συμβολοσειράς dst, γεμίζοντας το αριστερό μέρος της συμβολοσειράς με το src και το δεξί μέρος με κενά. Το μέγεθος του buffer συμβολοσειράς δεν τροποποιείται.

Εάν το κείμενο είναι πολύ μεγάλο για το μέγεθος του buffer συμβολοσειράς, το LSet περικόπτει χαρακτήρες από τα δεξιά.

Για συμβατότητα με την QBasic, το LSet μπορεί επίσης να αντιγράψει ένα UDT που ορίζεται από το χρήστη σε ένα άλλο. Το αντίγραφο γίνεται byte προς byte, χωρίς καμία φροντίδα για ταπεδία ή ευθυγράμμιση. Εναπόκειται στον προγραμματιστή να φροντίσει για την εγκυρότητα του αποτελέσματος.

# Παράδειγμα – lset.bas



Dim buffer As String
 buffer = Space(10)
 LSet buffer, "91.5"
 Print "-[" & buffer & "]-"
 Sleep
 End

# Έξοδος:



```
-[91.5 ]-
```

#### **RSet**

Προσαρμόζει προς τα δεξιά μια συμβολοσειρά σε ένα buffer συμβολοσειράς.

### Σύνταξη:



RSet dst, src

### Παράμετροι:

#### dst

Ένα buffer String ή WString για αντιγραφή του κειμένου.

#### src

Η πηγή String ή WString που είναι δεξιά προσαρμοσμένη.

### Περιγραφή:

Το RSet right προσαρμόζει το κείμενο στο buffer συμβολοσειράς dst, συμπληρώνοντας το δεξί μέρος της συμβολοσειράς με το src και το αριστερό μέρος με κενά. Το μέγεθος του buffer συμβολοσειράς δεν τροποποιείται. Εάν το κείμενο είναι πολύ μεγάλο για το μέγεθος του buffer συμβολοσειράς, το RSet περικόπτει γαρακτήρες από τα δεξιά.

# Παράδειγμα – rset.bas



- Dim buffer As String buffer = Space(10)
   RSet buffer, "91.5"
- 4. Print "-[" & buffer & "]-"
- 5.
- 6. Sleep
- 7. End

# Έξοδος:



-[ 91.5]-

# Συναρτήσεις υποστήριξης νήματος - Threading Support Functions

Διαδικασίες για εργασία με εφαρμογές πολλαπλών νημάτων.

Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν τον προγραμματισμό πολλών νημάτων. Τα νήματα και οι μεταβλητές υπό όρους μπορούν να δημιουργηθούν και να καταστραφούν και μπορούν να ληφθούν τα λεγόμενα mutexes για την προστασία δεδομένων ευαίσθητων στο νήμα.

Ένας αμοιβαίος αποκλεισμός (mutual exclusion = mutex) χρησιμοποιείται συνεργατικά μεταξύ των νημάτων για να διασφαλιστεί ότι μόνο ένα από τα συνεργαζόμενα νήματα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ή να εκτελεί συγκεκριμένο κωδικό εφαρμογής κάθε φορά. Το mutex εμποδίζει την πρόσβαση στα δεδομένα από ένα νήμα μόνο εάν το νήμα χρησιμοποιεί το mutex πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα.

#### ThreadCall

Εεκινά μια διαδικασία καθορισμένη από τον χρήστη με παραμέτρους σε ξεχωριστό νήμα εκτέλεσης.

### Σύνταξη:



threadid = ThreadCall subname([paramlist])

# Παράμετροι:

### subname

Το όνομα της υπορουτίνας.

# <u>paramlist</u>

Μια λίστα παραμέτρων για μετάβαση στην υπορουτίνα, όπως συμβαίνει με μια κανονική υπορουτίνα.

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Η Threadcall επιστρέφει ένα handle Any Ptr στο νήμα που δημιουργήθηκε ή τον μηδενικό δείκτη (0) σε περίπτωση αποτυχίας.

### Περιγραφή:

Όπως το ThreadCreate, έτσι και το Threadcall δημιουργεί ένα νήμα που τρέχει ταυτόχρονα με τον κώδικα που το καλεί. Τοποθετώντας το "Threadcall" πριν από σχεδόν κάθε κανονική κλήση στο sub, το sub καλείται μέσα σε ένα νέο νήμα και επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτό το νήμα.

Η χρήση Threadcall είναι απλούστερη μέθοδος δημιουργίας νημάτων και επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων στο νήμα χωρίς καθολικές μεταβλητές ή δείκτες που δεν είναι ασφαλείς. Ωστόσο, το ThreadCreate είναι πιο αποτελεσματικό και πρέπει να χρησιμοποιείται για προγράμματα που δημιουργούν μεγάλο αριθμό νημάτων.

Ενώ υποστηρίζονται οι περισσότερες υπορουτίνες, ενδέχεται να μην καλούνται οι ακόλουθοι τύποι υπορουτίνων:

- Υπορουτίνες που χρησιμοποιούν μεταβλητά ορίσματα.
- Υπορουτίνες με ενώσεις που περνούνται ως ορίσματα.
- Υπορουτίνες με τύπους χρηστών που περιέχουν ενώσεις, πίνακες, συμβολοσειρές ή πεδία bit τα οποία περνούνται ως ορίσματα.

Όταν χρησιμοποιείτε την Threadcall, απαιτείται παρένθεση γύρω από τη λίστα παραμέτρων εκτός εάν η υπορουτίνα δεν έχει παραμέτρους.

# Παράδειγμα – threadcall.bas



```
"Threading using "ThreadCall"
1.
       Sub thread( id As String, tlock As Any Ptr, count As Integer )
2.
3.
          For i As Integer = 1 To count
4.
            MutexLock tlock
5.
            Print "thread " & id;
6.
            Locate, 20
            Print i & "/" & count
7.
            MutexUnlock tlock
8.
          Next
9.
       End Sub
10.
11.
       Dim tlock As Any Ptr = MutexCreate()
12.
       Dim a As Any Ptr = ThreadCall thread("A", tlock, 6)
13.
       Dim b As Any Ptr = ThreadCall thread("B", tlock, 4)
14.
       ThreadWait a
15.
       ThreadWait b
16.
       MutexDestroy tlock
17.
       Print "All done (and without Dim Shared!)"
18.
19.
20.
       End
21.
```

### Έξοδος:



thread	1/4	
thread	2/4	
thread	3/4	
thread	4/4	
thread	1/6	
thread	2/6	
thread	3/6	
thread	4/6	
thread	5/6	
thread	6/6	
All done (and without Dim Shared!)		

Η χρήση του mutex αναγκάζει να τελειώσει πρώτα το πρώτο νήμα και μετά να ξεκινήσει το επόμενο.

### **ThreadCreate**

Ξεκινά μια διαδικασία καθορισμένη από το χρήστη σε ξεχωριστό νήμα εκτέλεσης.

### Σύνταξη:



result = ThreadCreate (procptr [, [param] [, stack\_size]])

# Παράμετροι:

# procptr

Ένας δείκτης στη Sub που προορίζεται να λειτουργήσει ως νήμα (βλ. Operator Procptr (Procedure Pointer) για να μεταβεί ένας δείκτης σε ένα sub). ΤΗ υπορουτίνα πρέπει να έχει την ακόλουθη υπογραφή (ίδιες παράμετροι, ίδια σύμβαση κλήσης) για να είναι συμβατό με το procptr:

Declare Sub myThread (ByVal userdata As Any Ptr ) <u>userdata</u>

Η παράμετρος Any Ptr του Sub που προορίζεται να λειτουργήσει ως νήμα. Η FreeBASIC αναμένει ότι αυτή η παράμετρος θα είναι παρούσα, δεν πρέπει να παραλειφθεί!

#### <u>param</u>

Οποιοδήποτε όρισμα Ptr που θα περάσει στο νήμα Sub στο οποίο επισημαίνεται το procptr μέσω της παραμέτρου δεδομένων χρήστη. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι ένας δείκτης σε μια δομή ή έναν πίνακα που περιέχει διάφορες πληροφορίες για το νήμα που λειτουργεί. Εάν η παράμετρος δεν δίνεται, το 0 (μηδέν) θα περάσει στην παράμετρο των δεδομένων χρήστη του νήματος.

### stack size

Προαιρετικός αριθμός byte για κράτηση για τη στοίβα αυτού του νήματος.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Το ThreadCreate επιστρέφει ένα handle Any Ptr στο δημιουργούμενο νήμα ή έναν μηδενικό δείκτη (0) σε περίπτωση αποτυχίας.

# Περιγραφή:

Η υπορουτίνα στην οποία αναφέρεται το procptr ξεκινά ως νήμα. Θα περάσει το περιεχόμενο της παραμέτρου param, ή 0 (μηδέν) εάν δεν έχει καθοριστεί, στην παράμετρο των δεδομένων χρήστη userdata.

Το sub που ξεκίνησε ως νήμα θα εκτελεστεί παράλληλα με το κύριο μέρος του προγράμματος. Το λειτουργικό σύστημα το επιτυγχάνει αναθέτοντάς το σε διαφορετικό επεξεργαστή εάν υπάρχει ή εναλλάσσοντας μεταξύ των νημάτων εκτέλεσης σε έναν επεξεργαστή.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση σχετικά με τη σειρά με την οποία εκτελούνται διαφορετικά νήματα και δεν μπορούν να γίνουν υποθέσεις σχετικά με τη σειρά με την οποία αρχίζουν να εκτελούνται πολλαπλά νήματα δημιουργίας.

Στις ταχύτερες περιπτώσεις εκκίνησης, το σώμα νήματος μπορεί να ξεκινήσει να εκτελείται ακόμη και πριν επιστρέψει το ThreadCreate.

Κάθε τρέχον νήμα μπορεί να αναγνωριστεί από το handle, το οποίο είναι μοναδικό σε όλα τα τρέχοντα νήματα. Δείτε το ThreadSelf.

Ποιν από το κλείσιμο, τα προγράμματα πρέπει να περιμένουν τον τερματισμό όλων των νημάτων που έχουν ξεκινήσει χρησιμοποιώντας το ThreadWait. Εναλλακτικά, εάν δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε με ασφάλεια για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση ενός νήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ThreadDetach. Ωστόσο, εάν ένα πρόγραμμα εξέλθει ενώ ορισμένα νήματα είναι ακόμα ενεργά, αυτά τα νήματα θα ακυρωθούν από το σύστημα. Για κάθε νήμα που δημιουργείται, τα προγράμματα πρέπει να καλούν είτε το ThreadWait είτε το ThreadDetach για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι συστήματος που σχετίζονται με τα handles του νήματος απελευθερώνονται. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρχουν διαρροές πόρων μνήμης ή συστήματος.

Λόγω της φύσης των νημάτων, δεν μπορούν να γίνουν υποθέσεις σχετικά με την εντολή εκτέλεσης. Για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πολλαπλών νημάτων,

συμπεριλαμβανομένου ενός νήματος και του κύριου μέρους του προγράμματος, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα mutexes. Αυτά είναι κλειδώματα αμοιβαίου αποκλεισμού και μπορούν να "ανήκουν" σε ένα μόνο νήμα ενώ κάνετε κρίσιμες εργασίες, προκαλώντας άλλα νήματα να περιμένουν τη σειρά τους. Δείτε MutexCreate, MutexLock, MutexUnlock, MutexDestroy.

Το stack\_size μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει το μέγεθος της στοίβας του νήματος από το προεπιλεγμένο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν το πρόγραμμα απαιτεί μεγάλη στοίβα, για παράδειγμα λόγω πολλών επαναλήψεων διαδικασιών ή όταν κατανέμεται τεράστιες συμβολοσειρές/πίνακες στη στοίβα. Σε ορισμένα συστήματα (Linux), η στοίβα αυξάνεται αυτόματα πέρα από το μέγεθος stack\_size εάν απαιτείται περισσότερος χώρος. Σε άλλα συστήματα (Win32), αυτό είναι το σταθερό μέγιστο επιτρεπόμενο. Η συμπεριφορά είναι απροσδιόριστη όταν χρησιμοποιείται περισσότερη στοίβα από το δεσμευμένο μέγεθος σε συστήματα όπου οι στοίβες δεν είναι σε θέση να αναπτυχθούν.

- Η παράμετρος userdata μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί στο σώμα της υπορουτίνας myThread, αλλά η δήλωση της ως παραμέτρου Any Ptr είναι πάντα υποχρεωτική στην κεφαλίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντίστοιχη παράμετρος παραμέτρου μπορεί στη συνέχεια να παραλειφθεί κατά την κλήση της ThreadCreate, αλλιώς μπορεί να περάσει ακόμα ένα περιττό όρισμα (το '0' χρησιμοποιείται συνήθως επειδή αυτή η τιμή είναι άμεσα συμβατή με οποιονδήποτε δείκτη).
- Στην περίπτωση που τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν στο myThread, η παράμετρος Any Ptr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά τους, απαιτώντας συνήθως μετατροπή τύπου (σιωπηρή ή ρητή) σε Any Ptr πριν τη μεταβίβαση στο ThreadCreate και αντίστροφη μετατροπή τύπου από Any Ptr στο σώμα του myThread πριν το χρησιμοποιήσετε.

### Παράδειγμα:



```
"Threading synchronization using Mutexes
1.
       " If you comment out the lines containing
2.
3.
       " "MutexLock" and "MutexUnlock",
       " the threads will not be in sync and some of
4.
       " the data may be printed
5.
       " out of place.
6.
       Const MAX THREADS = 10
7.
       Dim Shared As Any Ptr ttylock
8.
       "Teletype unfurls some text across the screen
9.
       " at a given location
10
       Sub teletype(ByRef text As String, ByVal x As Integer, ByVal y As
11.
        Integer)
12.
          "This MutexLock makes simultaneously
13.
          " running threads wait for each
14.
          " other, so only one at a time can continue
15.
          " and print output.
16.
          "Otherwise, their Locates would interfere,
17
          " since there is only one
18
          " cursor.
19.
20.
          " It's impossible to predict the order in
21.
          " which threads will arrive
22.
          " here and which one will be the first to
23.
          " acquire the lock thus
24.
          " causing the rest to wait.
25.
26.
          MutexLock ttylock
27.
          For i As Integer = 0 To (Len(text) - 1)
28.
             Locate x, y + i
29.
             Print Chr(text[i])
30.
            Sleep 25, 1
31.
32.
       " MutexUnlock releases the lock and lets other
33.
       " threads acquire it.
34.
          MutexUnlock ttylock
35.
       End Sub
36.
37.
       Sub thread(ByVal userdata As Any Ptr)
38.
          Dim As Integer id = CInt(userdata)
39.
          teletype "Thread (" & id & ")......, 1 + id, 1
40.
       End Sub
41.
42.
       "Create a mutex to syncronize the threads
43.
       ttylock = MutexCreate()
44.
       " Create child threads
45.
       Dim As Any Ptr handles(0 To MAX THREADS-1)
46.
       For i As Integer = 0 To MAX_THREADS-1
```

```
47.
          handles(i) = ThreadCreate(@thread, CPtr(Any Ptr, i))
48.
          If handles(i) = 0 Then
            Print "Error creating thread:"; i
49.
            Exit For
50.
51.
          End If
       Next
52.
       'This is the main thread. Now wait until all
53.
       ' child threads have finished.
54.
       For i As Integer = 0 To MAX THREADS-1
55.
          If handles(i) <> 0 Then
56.
            ThreadWait(handles(i))
57.
          End If
58.
       Next
59.
       " Clean up when finished
60.
       MutexDestroy(ttylock)
61.
62.
       Sub print_dots(ByRef char As String)
63.
          For i As Integer = 0 To 29
64.
            Print char;
65.
            Sleep CInt(Rnd() * 100), 1
66.
          Next
67.
       End Sub
68.
69.
       Sub mythread(param As Any Ptr)
70.
          " Work (other thread)
71.
          print_dots("*")
72.
       End Sub
73.
74.
       Randomize(Timer())
75.
       Print " main thread: ."
76.
       Print "other thread: *"
77.
       " Launch another thread
78.
       Dim As Any Ptr thread1 = ThreadCreate(@mythread, 0)
79.
       " Work (main thread)
80.
       print_dots(".")
81.
       "Wait until other thread has finished, if
82.
       " needed
83.
       ThreadWait(thread1)
84.
       Print
85.
       Sleep
86.
       End
```

### Έξοδος:



```
Thread (0)......
main thread: ....
other thread: *...
**.**.**.**********************

Thread (4)......
Thread (5).....
Thread (6).....
Thread (7).....
Thread (8).....
Thread (9).....
```

### **ThreadWait**

Περιμένει ένα νήμα να ολοκληρώσει την εκτέλεση και αφήνει το handle του νήματος.

### Σύνταξη:



ThreadWait(id)

# Παράμετροι:

id

Any Ptr handle ενός νήματος που δημιουργήθηκε από το ThreadCreate ή το ThreadCall

# Περιγραφή:

Το ThreadWait περιμένει ένα νήμα που δημιουργήθηκε από το ThreadCreate ή το ThreadCall να ολοκληρώσει την εκτέλεση και, στη συνέχεια, απελευθερώνει τους πόρους που σχετίζονται με το handle του νήματος. Το ThreadWait δεν επιστρέφει μέχρι να τελειώσει το νήμα που έχει οριστεί από το id.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, δεν καταναλώνεται χρόνος CPU από τον καλούντα.

Για να αφήσετε ένα handle νήματος χωρίς να περιμένετε να τελειώσει το νήμα, χρησιμοποιήστε το ThreadDetach.

Το ThreadWait δεν αναγκάζει το νήμα να τελειώσει. εάν ένα νήμα απαιτεί σήμα για να εξαναγκάσει το τέλος του, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός όπως shared μεταβλητές και mutexes.

Προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές μνήμης, ο ασφαλής τρόπος τερματισμού ενός νήματος είναι να του δίνουμε πάντα σήμα ότι πρέπει να τερματιστεί και, στη συνέχεια, να καλέσουμε το ThreadWait σε αυτό το νήμα, εκτός εάν το ThreadDetach έχει κληθεί προηγουμένως.

### ThreadDetach

Απελευθερώνει ένα handle νήματος χωρίς να περιμένει να τελειώσει το νήμα.

### Σύνταξη:



#include "fbthread.bi" ThreadDetach(id)

### Παράμετροι:

<u>id</u>

Any Ptr handle ενός νήματος που δημιουργήθηκε από το ThreadCreate ή το ThreadCall.

### Περιγραφή:

Το ThreadDetach απελευθερώνει πόρους που σχετίζονται με το handle ενός νήματος που επιστρέφονται από το ThreadCreate ή το ThreadCall. Το handle του νήματος θα καταστραφεί από το ThreadDetach και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια.

Σε αντίθεση με το ThreadWait, το ThreadDetach δεν περιμένει να τελειώσει το νήμα και η εκτέλεση του νήματος συνεχίζεται ανεξάρτητα. Οποιοσδήποτε διαθέσιμος πόρος θα ελευθερωθεί μόλις εξέλθει το νήμα.

Προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές μνήμης, ο ασφαλής τρόπος τερματισμού ενός νήματος είναι να του δίνουμε πάντα σήμα ότι πρέπει να τερματιστεί και, στη συνέχεια, να καλέσουμε το ThreadWait σε αυτό το νήμα, εκτός εάν το ThreadDetach έχει κληθεί προηγουμένως.

Σημείωση: Καθώς το ThreadDetach καταστρέφει το handle του νήματος, το ThreadWait δεν μπορεί πλέον να ελέγξει για το τέλος του νήματος και ακόμη και η χρήση του ThreadWait καθίσταται απρόβλεπτη (μπορεί να καταστρέψει το πρόγραμμα). Η χρήση μεταξύ ThreadWait και ThreadDetach πρέπει να είναι αποκλειστική.

Αλλά τα mutexes και οι μεταβλητές υπό όρους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με αποσπασμένα νήματα.

### Παράδειγμα – threaddetach.bas



```
#include "fbthread.bi"
1.
2.
3.
       Sub mythread(ByVal param As Any Ptr)
         Print "hi!"
4.
       End Sub
5.
6.
       Var thread = ThreadCreate(@mythread)
7.
8.
       ThreadDetach(thread)
9.
       ThreadDetach( ThreadCreate( @mythread ) )
10.
11.
       Sleep
12.
       End
13.
```

### Έξοδος:





#### **ThreadSelf**

Επιστρέφει το handle του τρέχοντος νήματος.

# Σύνταξη:



#include "fbthread.bi" result = ThreadSelf

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει έναν Any Ptr handle του τρέχοντος νήματος.

# Περιγραφή:

Το ThreadSelf χρησιμοποιείται για να πάρει το handle του τρέχοντος νήματος. Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσδιορίσει μοναδικά τα υπάρχοντα νήματα:

- Εάν υπάρχουν πολλά νήματα και ένα νήμα έχει ολοκληρωθεί, τότε αυτό το handle μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

- Έτσι, για όλα τα μόνα νήματα που εξακολουθούν να λειτουργούν, τα handles είναι μοναδικά.

Όταν δημιουργείται ένα νέο νήμα, ένα handle στο νήμα επιστρέφεται από τη συνάρτηση δημιουργίας.

Όταν το νήμα εκτελεί κώδικα, το ThreadSelf επιτρέπει την επιστροφή του handle του νήματος.

Το ThreadSelf μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση κάποιου είδους TLS (Thread Local Storage) από το μοναδικό handle κάθε νήματος.

Επομένως, μπορεί να οριστεί το ίδιο όνομα καθολικής μεταβλητής, αλλά με αποθηκευμένη τιμή συγκεκριμένη για το νήμα που έχει πρόσβαση.

Αυτό επιτρέπει την κωδικοποίηση γενικών διαδικασιών, αλλά με παραμέτρους ανάλογα με το νήμα που τις εκτελεί.

### Παράδειγμα – threadself.bas



```
#include "fbthread.bi"
1.
2.
3.
        Dim As Any Ptr phandle(1 To 10)
4.
5.
        Sub myThread (ByVal p As Any Ptr)
          Print "Thread handle: " & ThreadSelf()
6.
       End Sub
7.
8.
        For I As Integer = 1 \text{ To } 10
9.
          phandle(I) = ThreadCreate(@myThread)
10.
        Next I
11.
12.
        For I As Integer = 1 \text{ To } 10
13.
          ThreadWait(phandle(I))
14.
        Next I
15.
16.
17.
        End
18.
```

### Έξοδος:



Thread handle: 31353696
Thread handle: 31355104
Thread handle: 31354400
Thread handle: 31354752
Thread handle: 31355456
Thread handle: 31355808
Thread handle: 31356160

Thread handle: 31356512 Thread handle: 31356864

#### **MutexCreate**

Δημιουργεί ένα mutex που χρησιμοποιείται για συγχρονισμό της εκτέλεσης των νημάτων.

### Σύνταξη:



result = MutexCreate

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει έναν Any Ptr handle σε περίπτωση επιτυχίας και τον μηδενικό δείκτη (0) στην αποτυχία.

# Περιγραφή:

Τα Mutexes, συντομογραφία "Mutually Exclusive", είναι ένας τρόπος συγχρονισμού κοινών δεδομένων εντός νημάτων. Εάν υπάρχει μια καθολική μεταβλητή που χρησιμοποιείται από πολλά νήματα (ή μια τοπική στατική μεταβλητή που χρησιμοποιείται από ένα μόνο νήμα που ονομάζεται πολλές φορές), θα πρέπει να "κλειδωθεί" κατά τη χρήση του με ένα mutex. Αυτό σταματά όλα τα νήματα χρησιμοποιώντας το MutexLock με αυτό το mutex (συμπεριλαμβανομένου του σιωπηρού κύριου νήματος που εκτελεί το κύριο πρόγραμμα), έως ότου ξεκλειδωθεί με το MutexUnlock.

Το Mutexcreate δημιουργεί ένα mutex, επιστρέφοντας ένα handle στο οποίο πρέπει να αναφέρεται κατά το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα ή την καταστροφή του mutex. Τα Mutexes που δημιουργούνται με Mutexcreate θα πρέπει να

καταστραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή πριν από το τέλος του προγράμματος με το MutexDestroy.

Το mutex είναι ένα κλείδωμα που εγγυάται τρία πράγματα:

- 1. Ατομικότητα Το κλείδωμα ενός mutex είναι μια ατομική λειτουργία, που σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα (ή η βιβλιοθήκη νημάτων) σας διαβεβαιώνει ότι εάν κλειδώσατε ένα mutex, κανένα άλλο νήμα δεν θα καταφέρει να κλειδώσει αυτό το mutex ταυτόχρονα.
- 2. Μοναδικότητα Εάν ένα νήμα κατάφερε να κλειδώσει ένα mutex, είναι σίγουρο ότι κανένα άλλο νήμα δεν θα μπορεί να κλειδώσει το νήμα έως ότου το αρχικό νήμα αφήσει το κλείδωμα.
- 3. Μη απασχολημένη αναμονή Εάν ένα νήμα επιχειρήσει να κλειδώσει ένα νήμα που ήταν κλειδωμένο από ένα δεύτερο νήμα, το πρώτο νήμα θα τεθεί σε αναστολή (και δεν θα καταναλώσει πόρους CPU) έως ότου το κλείδωμα απελευθερωθεί από το δεύτερο νήμα. Αυτή τη στιγμή, το πρώτο νήμα θα ξυπνήσει και θα συνεχίσει την εκτέλεση, έχοντας το mutex κλειδωμένο από αυτό.

### Παράδειγμα:

Δείτε το παράδειγμα της ThreadCreate.

### MutexLock

Κλειδώνει ένα mutex.

### Σύνταξη:



MutexLock(id)

# Παράμετροι:

id

Το Any Ptr handle του mutex που θα κλειδωθεί.

# Περιγραφή:

Το Mutexlock σταματά οποιαδήποτε άλλα νήματα χρησιμοποιώντας ένα "handle" ενός mutex, που δημιουργήθηκε από το MutexCreate, μέχρι να ξεκλειδώσει το handle με το MutexUnlock.

Ένα τέτοιο σταματημένο νήμα αναστέλλει την εκτέλεσή του και δεν καταναλώνει χρόνο CPU μέχρι να ξεκλειδώσει το mutex.

Για παραδείγματα δείτε το ThreadCreate.

### MutexUnlock

Απελευθερώνει ένα κλείδωμα ενός mutex.

### Σύνταξη:



MutexUnlock(id)

### Παράμετροι:

id

Το Any Ptr handle του mutex που θα ξεκλειδωθεί.

# Περιγραφή:

Το Mutexunlock απελευθερώνει ένα mutex handle που δημιουργήθηκε από το MutexCreate και κλειδώθηκε με το MutexLock. Αυτό επιτρέπει σε άλλα νήματα που μοιράζονται το mutex να συνεχίσουν την εκτέλεση.

Για παράδειγμα δείτε το ThreadCreate.

# MutexDestroy

Καταστρέφει ένα mutex.

# Σύνταξη:



MutexDestroy(id)

# Παράμετροι:

<u>id</u>

Το Any Ptr handle του mutex που θα καταστραφεί.

# Περιγραφή:

Το Mutexdestroy καταστρέφει ένα mutex που δημιουργήθηκε από το MutexCreate. Αυτή η κλήση πρέπει να εκτελεστεί αφού τα νήματα που χρησιμοποιούν το mutex δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Για παράδειγμα δείτε το ThreadCreate.

### CondCreate

Δημιουργεί μια μεταβλητή υπό όρους για χρήση στο συγχρονισμό νημάτων.

### Σύνταξη:



result = CondCreate

# Επιστοεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει ένα handle σε μια νέα μεταβλητή υπό όρους ή τον μηδενικό δείκτη (0) σε περίπτωση αποτυχίας.

### Περιγραφή:

Μόλις η μεταβλητή δημιουργηθεί με την Condocreate και τα νήματα ξεκινήσουν, ένα ή περισσότερα από αυτά (συμπεριλαμβανομένου του σιωπηρού κύριου προγράμματος εκτέλεσης του κύριου προγράμματος) μπορούν να ρυθμιστούν σε CondWait, θα σταματήσουν έως ότου κάποιο νήμα λάβει CondSignals που μπορεί να επανεκκινήσει το νήμα αναμονής.

Το CondBroadcast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν την μεταβλητή υπό όρους. Στο τέλος του προγράμματος, το CondDestroy πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή πόρων στο λειτουργικό σύστημα.

### Παράδειγμα – condcreate.bas



```
1.
       " make newly-created threads
2.
3.
       " wait until all threads are ready,
       " then start them all at once
4.
5.
       Dim Shared hoondstart As Any Ptr
6.
       Dim Shared hmutexstart As Any Ptr
7.
       Dim Shared start As Integer = 0
8.
       Dim Shared threadcount As Integer
9.
       Dim Shared hmutexready As Any Ptr
10
       Dim Shared hoondready As Any Ptr
11.
12.
       Sub mythread(ByVal id_ptr As Any Ptr)
13.
          Dim id As Integer = Cast(Integer, id_ptr)
14
15.
          " signal that this thread is ready
16.
          MutexLock hmutexready
17.
          threadcount += 1
18
          Print "Thread #" & id & " is waiting..."
19.
          CondSignal hcondready
20.
          MutexUnlock hmutexready
21.
22.
          " wait for the start signal
23.
          MutexLock hmutexstart
24.
          Do While start = 0
25.
            CondWait hcondstart, hmutexstart
26.
          Loop
27.
28.
       " now this thread holds the lock on hmutexstart
29.
30.
          MutexUnlock hmutexstart
31.
          " print out the number of this thread
32.
          For i As Integer = 1 \text{ To } 40
33.
            Print id:
34.
          Next i
35.
36.
37.
       Dim threads(1 To 9) As Any Ptr
38.
       hcondstart = CondCreate()
39.
       hmutexstart = MutexCreate()
40.
       hcondready = CondCreate()
41.
       hmutexready = MutexCreate()
42.
       threadcount = 0
43.
       MutexLock(hmutexready)
44.
45.
       For i As Integer = 1 To 9
46.
          threads(i) = ThreadCreate(@mythread, Cast(Any Ptr, i))
47.
          If threads(i) = 0 Then
```

```
48.
            Print "unable to create thread"
          End If
49.
50.
       Next i
51.
       Print "Waiting until all threads are ready..."
52.
53.
       Do Until threadcount = 9
54.
          CondWait(hcondready, hmutexready)
55.
       Loop
56.
57.
       MutexUnlock(hmutexready)
58.
59.
       Print
60.
       Print "Go!"
61.
       MutexLock hmutexstart
62.
       start = 1
63.
       CondBroadcast hcondstart
64.
       MutexUnlock hmutexstart
65.
       " wait for all threads to complete
66.
       For i As Integer = 1 To 9
67.
          If threads(\hat{i}) <> 0 Then
68.
            ThreadWait threads(i)
69.
          End If
70.
       Next i
71.
72.
       MutexDestroy hmutexready
73.
       CondDestroy hcondready
74.
       MutexDestroy hmutexstart
75.
       CondDestroy hcondstart
76.
77.
78.
       End
79.
```

### Έξοδος:



Waiting until all threads are ready...
Thread #1 is waiting...

Thread #2 is waiting...

Thread #3 is waiting...

Thread #4 is waiting...

Thread #5 is waiting...

Thread #6 is waiting...

Thread #7 is waiting...

Thread #8 is waiting...

Thread #9 is waiting...

#### Go!

### CondWait

 $\Delta$ ιακόπτει την εκτέλεση του τρέχοντος νήματος έως ότου κάποια συνθήκη γίνει αληθινή.

### Σύνταξη:



CondWait (handle, mutex)

# Παράμετροι:

#### handle

To handle της υπό όρους μεταβλητής.

#### mutex

Το mutex που σχετίζεται με αυτήν τη μεταβλητή υπό όρους, η οποία πρέπει να κλειδωθεί κατά τον έλεγχο της κατάστασης και την κλήση της CondWait.

### Περιγραφή:

Λειτουργία που σταματά το νήμα εκεί που καλείται μέχρι κάποιο άλλο νήμα στείλει σήμα με την CondSignal ή την CondBroadcast στο handle του νήματος. Μόλις δημιουργηθεί η μεταβλητή υπό όρους με το CondCreate και ξεκινήσουν τα νήματα, ένα από αυτά (συμπεριλαμβανομένου του σιωπηρού κύριου προγράμματος που εκτελεί το κύριο πρόγραμμα) μπορεί να ρυθμιστεί σε CondWait. Τότε το νήμα θα σταματήσει μέχρι κάποιο άλλο νήμα στείλει σήμα με την CondSignal που μπορεί να κάνει επανεκκίνηση του νήματος αναμονής. Το CondBroadcast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν την μεταβλητή υπό όρους. Στο τέλος του προγράμματος, το CondDestroy πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή πόρων στο λειτουργικό σύστημα. Όταν καλείτε το CondWait, το mutex πρέπει να είναι ήδη κλειδωμένο (χρησιμοποιώντας το ίδιο mutex με αυτό που χρησιμοποιείται με το CondSignal ή το CondBroadcast). Θα προκύψει ατομικό ξεκλείδωμα του mutex και αναμονή για τη μεταβλητή υπό όρους. Η εκτέλεση του νήματος κλήσης αναστέλλεται και δεν καταναλώνει χρόνο CPU έως ότου σηματοδοτηθεί η μεταβλητή συνθήκης. Όταν η μεταβλητή συνθήκης σηματοδοτηθεί, το mutex θα κλειδωθεί ξανά και στη συνέχεια η εκτέλεση θα επιστρέψει στο νήμα μετά την κλήση CondWait, αλλά με το mutex που ανήμει στον μαλούντα. Ο μαλούντας είναι στη συνέχεια υπεύθυνος για το ξεκλείδωμα του mutex προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπορουτίνα CondWait, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η εκτέλεση μετά την κλήση CondWait.

Σημείωση: Είναι καλή συνήθεια να χρησιμοποιείτε το CondWait με προστατευμένο τρόπο έναντι πιθανών παραπλανητικών αφυπνίσεων.

Για το λόγο αυτό, το CondWait τίθεται σε έναν βρόχο για να ελέγξει αν ένα Boolean όρισμα είναι όντως αληθές (το όρισμα ορίστηκε true από ένα άλλο νήμα λίγο πριν την εκτέλεση του CondSignal ή του CondBroadcast) όταν το νήμα έχει τελειώσει με την αναμονή:

While predicate <> true : Condwait(handle, mutex) : Wend [ : predicate = false ]

ο βρόχος μπορεί να τερματιστεί μόνο όταν το όρισμα είναι αληθές. Από την άλλη πλευρά, εάν το όρισμα είναι ήδη αληθές πριν το νήμα φτάσει στον βρόχο, το CondWait παραλείπεται εντελώς (επιτρέποντας να ληφθεί υπόψη μια περίπτωση CondSignal ή CondBroadcast που θα είχε χαθεί διαφορετικά, επειδή εκτελέστηκε πρόωρα σε ένα δεύτερο νήμα πριν από την το πρώτο νήμα το περιμένει)

Για παράδειγμα δείτε το CondCreate ή το CondSignal.

# CondSignal

Επανεμμίνηση ενός νήματος που έχει ανασταλεί από μια κλήση στο CondWait.

### Σύνταξη:



CondSignal (handle)

# Παράμετροι:

handle

To handle μιας μεταβλητής υπό όρους.

# Περιγραφή:

Μόλις δημιουργηθεί η μεταβλητή υπό όρους με το CondCreate και ξεκινήσουν τα νήματα, ένα από αυτά (συμπεριλαμβανομένου του κύριου προγράμματος εκτέλεσης του κύριου νήματος) μπορεί να οριστεί σε CondWait, έτσι θα σταματήσει έως ότου κάποιο άλλο νήμα στείλει σήμα με το CondSignal ότι το νήμα αναμονής μπορεί να κάνει επανεκκίνηση. Το CondBroadcast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν την μεταβλητή υπό όρους. Στο

τέλος του προγράμματος, το CondDestroy πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή πόρων στο λειτουργικό σύστημα.

Το Condsignal κάνει επανεκκίνηση ενός νήματος σε αναμονή. Θα πρέπει να καλείται μετά το κλείδωμα του mutex (χρησιμοποιώντας το ίδιο mutex με αυτό που χρησιμοποιείται με το CondWait). Εάν δεν περιμένουν νήματα υπό όρους, τίποτα δεν συμβαίνει (το σήμα χάνεται για πάντα). αν περιμένουν αρκετά, μόνο ένα επανεκκινείται. Στη συνέχεια, ο καλών πρέπει να ξεκλειδώσει το mutex προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπορουτίνα CondWait.

### Παράδειγμα – condsignal.bas



```
1.
       Dim Shared As Any Ptr mutex
2.
       Dim Shared As Any Ptr cond
3.
       Dim Shared As String txt
4.
       Dim As Any Ptr pt
       Dim Shared As Integer ok = 0
5.
6.
       Sub thread (ByVal p As Any Ptr)
7.
8.
          Print "thread is complementing the string"
          MutexLock(mutex)
9.
          Sleep 400, 1
10.
11.
          txt &= " complemented by thread"
          ok = 1
12.
          CondSignal(cond)
13.
          MutexUnlock(mutex)
14.
          Print "thread signals the processing completed"
15.
       End Sub
16.
17.
       mutex = Mutexcreate
18.
       cond = CondCreate
19.
       txt = "example of text"
20.
21.
       Print "main() initializes a string = " & txt
22.
       Print "main creates one thread"
23.
       Print
24.
25.
       pt = ThreadCreate(@thread)
26.
       MutexLock(mutex)
27.
28.
       While ok <> 1
29.
          CondWait(cond, mutex)
30.
       Wend
31.
32.
       Print
33.
       Print "back in main(), the string = " & txt
34.
       ok = 0
35.
36.
       MutexUnlock(mutex)
```

37.	ThreadWait(pt)
38.	MutexDestroy(mutex
39.	CondDestroy(cond)
40.	
41.	Sleep
42.	End

### Έξοδος:



main() initializes a string = example of text main creates one thread

thread is complementing the string thread signals the processing completed

back in main(), the string = example of text complemented by thread

### **CondBroadcast**

Επανεκκίνηση όλων των νημάτων που είναι σε αναμονή από το CondWait.

# Σύνταξη:



CondBroadcast ( handle )

# Παράμετροι:

<u>handle</u>

To handle της μεταβλητής υπό όρους.

# Περιγραφή:

Μόλις η συνθήκη της μεταβλητής υπό όρους είναι CondCreate και ξεκινήσουν τα νήματα, ένα από αυτά (συμπεριλαμβανομένου του κύριου προγράμματος εκτέλεσης του σιωπηρού κύριου νήματος) μπορεί να οριστεί σε CondWait, έτσι θα σταματήσει έως ότου κάποιο νήμα στείλει σήμα με το CondSignal που μπορεί να επανεκκινήσει το νήμα αναμονής. Το CondBroadcast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν την μεταβλητή υπό όρους. Στο τέλος του

προγράμματος, το CondDestroy πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή πόρων στο λειτουργικό σύστημα.

Το Condbroadcast πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για CondSignal για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν υπό όρους.

Για παράδειγμα δείτε το CondCreate.

# **CondDestroy**

Καταστρέφει μια μεταβλητή υπό όρους πολλαπλών νημάτων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη.

### Σύνταξη:



CondDestroy (handle)

# Παράμετροι:

### <u>handle</u>

Το handle της μεταβλητής υπό όρους που θα καταστραφεί.

# Περιγραφή:

Μόλις ο όρος CondCreated και τα νήματα ξεκινήσουν, ένα από αυτά (συμπεριλαμβανομένου του κύριου προγράμματος εκτέλεσης του κύριου νήματος) μπορεί να ρυθμιστεί σε CondWait για τον όρο, έτσι τα νήματα θα σταματήσουν έως ότου κάποιο νήμα στείλει σήμα με την CondSignal που μπορεί να επανεκκινήσει το νήμα αναμονής. Το CondBroadcast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανεκκίνηση όλων των νημάτων που περιμένουν τον όρο υπό όρους. Στο τέλος του προγράμματος, το CondDestroy πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή πόρων στο λειτουργικό σύστημα.

Το Conddestroy καταστρέφει μια μεταβλητή συνθήκης, απελευθερώνοντας τους πόρους που μπορεί να έχει. Δεν πρέπει να περιμένουν νήματα για τη μεταβλητή συνθήκης κατά την είσοδο στο Conddestroy.

Για παραδείγματα δείτε την CondCreate ή την CondSignal.

# Συναρτήσεις εισόδου χρήστη - User Input Functions

# Input

Διαβάζει μια λίστα τιμών από το πληκτρολόγιο.

### Σύνταξη:



Input [;] ["prompt" , | ; ] variable\_list

# Παράμετροι:

### prompt

μια προαιρετική συμβολοσειρά που γράφεται στην οθόνη ως προτροπή. Εάν ακολουθείται από semicolon (;), ένα ερωτηματικό ("?") θα προσαρτηθεί στη γραμμή προτροπής. Εάν ακολουθεί κόμμα, τίποτα δεν θα προσαρτηθεί.

#### variable list

μια λίστα μεταβλητών διαχωρισμένων με κόμμα που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των τιμών που διαβάζονται από τον χρήστη.

# Περιγραφή:

Διαβάζει τιμές μιας λίστας από το πλημτρολόγιο μέχρι την πρώτη επιστροφή του φορέα. Οι αριθμητικές τιμές μετατρέπονται από την αναπαράσταση συμβολοσειρών τους στους αντίστοιχους τύπους στη λίστα μεταβλητών. Οι χαρακτήρες αντηχούνται στην οθόνη καθώς πληκτρολογούνται.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές στη λίστα εισαγωγής, τότε η γραμμή εισαγωγής θα χωριστεί με σάρωση για οριοθέτες - κόμματα (,) μετά από συμβολοσειρές ή κόμματα και κενό διάστημα μετά τους αριθμούς. Ο περιφερειακός κενός χώρος θα περικοπεί από τιμές συμβολοσειράς. Εάν μια συμβολοσειρά εισόδου έχει κόμμα, πρέπει να τυλιχτεί σε εισαγωγικά ("...") για να αποτραπεί η διάσπασή της.

Για εισαγωγή σε μια συμβολοσειρά χωρίς οριοθέτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντ 'αυτού η εισαγωγή γραμμής (Line Input).

Η προτροπή - εάν υπάρχει - γράφεται στην οθόνη στην τρέχουσα θέση του δρομέα και οι χαρακτήρες που διαβάζονται αντηχούνται στην οθόνη αμέσως μετά την προτροπή. Εάν δεν έχει καθοριστεί προτροπή, οι χαρακτήρες επαναλαμβάνονται στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Το προαιρετικό κύριο ερωτηματικό (;) μετά την εισαγωγή είναι παρόμοιο με το προαιρετικό τελικό ερωτηματικό σε μια δήλωση Εκτύπωσης: ο δρομέας θα

παραμείνει στην ίδια γραμμή μετά την επανάληψη όλων των χαρακτήρων, διαφορετικά, ο δρομέας θα μετακινηθεί στην αρχή της επόμενης γραμμής. Εάν διαβαστούν περισσότερες τιμές από αυτές που αναφέρονται στη λίστα μεταβλητών, οι επιπλέον τιμές θα αγνοηθούν. εάν διαβαστούν λιγότερες τιμές (δηλ. ο χρήστης πατά enter πριν εισαγάγει όλες τις τιμές), οι υπόλοιπες μεταβλητές θα αρχικοποιηθούν (αριθμητικές μεταβλητές στο μηδέν (0) και μεταβλητές συμβολοσειράς στην κενή συμβολοσειρά ("")).

Οι αριθμητικές τιμές μετατρέπονται χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους με τις διαδικασίες Val και ValLng, χρησιμοποιώντας την πιο κατάλληλη συνάρτηση για τη μορφή αριθμών, μετατρέποντας όσο το δυνατόν περισσότερους αριθμητικούς χαρακτήρες.

Η εισαγωγή έχει περιορισμένη ικανότητα επεξεργασίας: επιτρέπει τη χρήση του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου δρομέα για πλοήγηση στο κείμενο και διαγραφή ή εισαγωγή χαρακτήρων. Εάν απαιτείται καλύτερη διεπαφή χρήστη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσαρμοσμένη ρουτίνα εισόδου.

### Παράδειγμα – input2.bas



- 1. Dim user\_name As String, user\_age As Integer
- Input "Enter your name and age, separated by a comma: ", user\_name, user\_age
- 4.
  Print "Your name is " & user\_name & ", and you are " & user\_age & " years old."
- 6. 7. Sleep
- 8. End

# Έξοδος:



Enter your name and age, separated by a comma: Dim, 44 Your name is Dim, and you are 44 years old.

# Line Input

Διαβάζει μία γραμμή εισόδου από το πληκτρολόγιο.

### Σύνταξη:



Line Input [;] [promptstring {;|,}] stringvariable

### Παράμετροι:

### promptstring

προτροπή πριν την αναμονή για εισαγωγή

### <u>stringvariable</u>

μεταβλητή για λήψη της γραμμής κειμένου

# Περιγραφή:

Διαβάζει μια γραμμή κειμένου από το πληκτρολόγιο και την αποθηκεύει σε μια μεταβλητή συμβολοσειράς.

# Παράδειγμα – lineinput.bas



- 1. Dim x As String
- 2. Line Input "Enter a line:", x
  - Print "You entered ""; x; """
- 3. 4.
- 5. Slee
- 6. End

# Έξοδος:



Enter a line: this is a test! You entered 'this is a test!'

# Input()

Διαβάζει έναν αριθμό χαρακτήρων από την κονσόλα ή το αρχείο.

### Σύνταξη:



result = Input[\$]( n [, [#]filenum ] )

### Παράμετροι:

n

Αριθμός bytes για ανάγνωση.

#### filenum

Αριθμός αρχείου συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής.

### Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά των χαρακτήρων που διαβάστηκαν.

### Περιγραφή:

Διαβάζει έναν αριθμό χαρακτήρων από την κονσόλα ή ένα δεσμευμένο αρχείο/συσκευή που καθορίζεται από τον αριθμό αρχείου.

Η πρώτη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από το buffer του πληκτρολογίου. Οι εκτεταμένοι χαρακτήρες δεν διαβάζονται. Οι χαρακτήρες δεν αντηχούνται στην οθόνη.

Η δεύτερη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από ένα αρχείο ή μια συσκευή. Η θέση του αρχείου ενημερώνεται.

# Παράδειγμα:



```
1.
       Print "Select a color by number"
       Print "1. blue"
2.
       Print "2. red"
3.
4.
       Print "3. green"
       Dim choice As String
5.
6.
         choice = Input(1)
7.
       Loop Until choice >= "1" And choice <= "3"
8.
9.
       Print "You choose: "; choice
10.
11.
12.
```

# Έξοδος:



Select a color by number

1. blue

2. red

3. green

You choose: 3

# Winput()

Διαβάζει έναν αριθμό ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα ή το αρχείο.

### Σύνταξη:



result = WInput( num [, [#]filenum } )

### Παράμετροι:

#### <u>num</u>

Αριθμός χαρακτήρων για ανάγνωση.

#### filenum

Αριθμός αρχείου συνδεδεμένου αρχείου ή συσκευής.

# Επιστρεφόμενη τιμή:

Επιστρέφει ένα WString των αναγνωσμένων χαρακτήρων.

# Περιγραφή:

Διαβάζει έναν αριθμό ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα ή ένα δεσμευμένο αρχείο/συσκευή που καθορίζεται από το αρχείο.

Η πρώτη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από το buffer του πληκτρολογίου. Οι εκτεταμένοι χαρακτήρες δεν διαβάζονται. Οι χαρακτήρες δεν αντηχούνται στην οθόνη.

Η δεύτερη έκδοση περιμένει και διαβάζει η χαρακτήρες από ένα αρχείο ή μια συσκευή. Η θέση του αρχείου ενημερώνεται.

Σημείωση: Το FreeBASIC δεν υποστηρίζει προς το παρόν την ανάγνωση ευρέων χαρακτήρων από την κονσόλα.

## Παράδειγμα – winput.bas



```
1.
       Dim char As WString * 2
2.
       Dim filename As String, enc As String
3.
       Dim f As Integer
       Line Input "Please enter a file name: ", filename
4.
5.
       Line Input "Please enter an encoding type (optional): ", enc
       If enc = "" Then enc = "ascii"
6.
       f = FreeFile
7.
       If Open(filename For Input Encoding enc As #f) = 0 Then
8.
9.
          Print "Press space to read a character from the file, or escape to
10.
       exit."
11.
          Do
12.
13.
             Select Case Input(1)
14.
15.
            Case " " 'Space
16.
17.
               If EOF(f) Then
18.
19.
                  Print "You have reached the end of the file."
20.
                  Exit Do
21.
22.
               End If
23.
24.
               char = WInput(1, f)
25.
               Print char & " (char no " & Asc(char) & ")"
26.
27.
            Case Chr(27) 'Escape
28.
29.
               Exit Do
30.
31.
             End Select
32.
33.
          Loop
34.
35.
          Close #f
36.
37.
       Else
38.
39.
          Print "There was an error opening the file."
40.
41.
       End If
42.
43.
44.
       End
```

## Inkey

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει το πρώτο κλειδί που περιμένει στο buffer πληκτρολογίου.

#### Σύνταξη:



result = Inkey[\$]

#### Επιστοεφόμενη τιμή:

Ο πρώτος χαρακτήρας που βρέθηκε στο buffer πληκτρολογίου ή μια κενή συμβολοσειρά ("") αν δεν βρέθηκε.

## Περιγραφή:

Βλέπει το buffer του πλημτρολογίου και επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς του πρώτου χαρακτήρα, αν υπάρχει, που βρέθηκε. Ο χαρακτήρας στη συνέχεια αφαιρείται από το buffer και δεν επαναλαμβάνεται στην οθόνη. Εάν το buffer πληκτρολογίου είναι κενό, επιστρέφει αμέσως μια κενή συμβολοσειρά ("") χωρίς να περιμένετε χαρακτήρες.

Εάν ο χαρακτήρας βρίσκεται στο σύνολο χαρακτήρων ASCII, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά ενός χαρακτήρα που αποτελείται από αυτόν τον χαρακτήρα. Εάν το κλειδί είναι ένα "εκτεταμένο" (αριθμητικό πληκτρολόγιο, δρομείς) επιστρέφεται μια συμβολοσειρά δύο χαρακτήρων, η πρώτη από την οποία είναι ο εκτεταμένος χαρακτήρας.

Τα πλήμτρα Shift, Ctrl, Alt και AltGr δεν μπορούν να διαβαστούν ανεξάρτητα από αυτήν τη συνάρτηση, καθώς δεν εισέρχονται ποτέ στο buffer του πλημτρολογίου (αν και, ίσως, προφανώς, το Shift-A θα αναφέρεται από το Inkey διαφορετικά από το Control-A κτλ

## Παράδειγμα – inkey.bas



```
Print "press q to quit"
1.
2.
3.
          Sleep 1, 1
       Loop Until Inkey = "q"
4.
5.
6.
        "Compile with -lang fblite or qb
7.
       #lang "fblite"
8.
9.
       #if _FB_LANG_ = "qb"
10.
```

```
11.
       #define EXTCHAR Chr$(0)
12.
       #else
13.
       #define EXTCHAR Chr(255)
14.
       #endif
15.
16.
       Dim k As String
17.
       Print "Press a key, or Escape to end"
       Do
18.
19.
         k = Inkey
         Select Case k
20.
            Case "A" To "Z", "a" To "z": Print "Letter: " & k
21.
            Case "1" To "9":
                                  Print "Number: " & k
22.
           Case Chr$(32): Print "Space"
23.
           Case Chr$(27): Print "Escape"
24.
           Case Chr$(9): Print "Tab"
25.
           Case Chr$(8): Print "Backspace"
26.
           Case Chr$(32) To Chr$(127)
27.
              Print "Printable character: " & k
28.
           Case EXTCHAR & "G": Print "Up Left / Home"
29.
           Case EXTCHAR & "H": Print "Up"
30.
            Case EXTCHAR & "I": Print "Up Right / PgUp"
31.
           Case EXTCHAR & "K": Print "Left"
32.
           Case EXTCHAR & "L": Print "Center"
33.
           Case EXTCHAR & "M": Print "Right"
34.
            Case EXTCHAR & "O": Print "Down Left / End"
35.
           Case EXTCHAR & "P": Print "Down"
36.
           Case EXTCHAR & "Q": Print "Down Right / PgDn"
37.
           Case EXTCHAR & "R": Print "Insert"
38.
            Case EXTCHAR & "S": Print "Delete"
39.
           Case EXTCHAR & "k": Print "Close window / Alt-F4"
40.
           Case EXTCHAR & Chr$(59) To EXTCHAR & Chr$(68)
41.
              Print "Function key: F" & Asc(k, 2) - 58
42.
            Case EXTCHAR & Chr$(133) To EXTCHAR & Chr$(134)
43.
              Print "Function key: F" & Asc(k, 2) - 122
44.
           Case Else
45.
              If Len(k) = 2 Then
46.
                Print Using "Extended character: chr$(###, ###)";
       Asc(k, 1); Asc(k, 2)
47.
              ElseIf Len(k) = 1 Then
48.
                Print Using "Character chr$(###)"; Asc(k)
49.
              End If
50.
         End Select
51.
         If k = Chr(27) Then Exit Do
52.
         Sleep 1, 1
53.
       Loop
54.
55.
       Sleep
56.
       End
```

#### Έξοδος:



```
press q to quit
Press a key, or Escape to end
Letter: q
Letter: w
Letter: e
Letter: r
Letter: t
Letter: y
```

## **GetKey**

Επιστρέφει τον κωδικό ascii του πρώτου χαρακτήρα στο buffer πληκτρολογίου.

#### Σύνταξη:



result = GetKey

#### Επιστρεφόμενη τιμή:

Η τιμή του κωδικού ascii που επιστρέφεται.

## Περιγραφή:

Επιστρέφει τον κωδικό ascii του πρώτου χαρακτήρα στο buffer πληκτρολογίου. Ο χαρακτήρας αφαιρείται από το buffer. Εάν δεν υπάρχει χαρακτήρας, το GetKey το περιμένει.

Για εκτεταμένα κλειδιά (επιστροφή δύο χαρακτήρων), ο εκτεταμένος κώδικας επιστρέφεται στο πρώτο byte και ο κανονικός κώδικας επιστρέφεται στο δεύτερο byte (το τρίτο και το τέταρτο byte είναι πάντα null τουλάχιστον στη λειτουργία κονσόλας).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη λειτουργία γραφικών και ανάλογα με το πατημένο πλήκτρο, το Getkey ενδέχεται να μην επιστρέφει πάντα την ίδια ακριβώς τιμή όπως στη λειτουργία κονσόλας (για ένα μη εκτεταμένο χαρακτήρα, το πιο σημαντικό κομμάτι του byte κωδικού ascii μπορεί να διαδοθεί στα υψηλότερα 3 byte της τιμής επιστροφής, όπως ένα προσημασμένο bit).

Το πλήμτρο ανάγνωσης δεν αντηχεί στην οθόνη.

Για μια λέξη-κλειδί που δεν σταματά το πρόγραμμα εάν δεν υπάρχει χαρακτήρας στο buffer, δείτε Inkey ή MultiKey.

## Παράδειγμα – getkey.bas



```
1.
       Dim As Long foo
2.
       Do
3.
          foo = GetKev
          Print "total return: " & foo
4.
5.
          If (foo > 255) Then
6.
            Print "extended code: " & (foo And &hff)
7.
             Print "regular code: " & (foo Shr 8)
8.
9.
             Print "regular code: " & (foo And &hff)
10.
          End If
11.
          Print
12.
       ' loop until ESCAPE pressed
13.
       Loop Until foo = 27
14.
15.
       Sleep
16.
       End
17.
```

Τρέχουμε το πρόγραμμά και πατάμε το πλήκτρο a.

## Έξοδος:



total return: 97 regular code: 97

# Κεφάλαιο 12ο - Διάλεμτοι FreeBASIC

Η γλώσσα FreeBASIC μας δίνει την δυνατότητα να γράφουμε προγράμματα συμβατά με άλλες εκδόσεις γλωσσών basic όπως η GW-BASIC ή η QuickBASIC.

Αυτό γίνεται με την επιλογή διαλέκτου γλώσσας με τον διακόπτη -lang όταν τρέχουμε τον μεταγλωττιστή fbc.

Η έκδοση FreeBASIC 0.17b εισάγει μια επιλογή γραμμής εντολών -lang, που χρησιμοποιείται για την αλλαγή της λειτουργίας συμβατότητας γλώσσας για διαφορετικές διαλέκτους της βασικής γλώσσας.

-lang επιλογή	Περιγραφή
fb	Συμβατότητα FreeBASIC (προεπιλογή)
qb	qbasic συμβατότητα
fblite	Συμβατότητα γλώσσας FreeBASIC, με πιο συμβατό στυλ κωδικοποίησης με QBASIC
deprecated	συμβατότητα με FB 0.16

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαλέκτους της FreeBASIC δείτε στο <a href="https://www.freebasic.net/wiki/CompilerDialects">https://www.freebasic.net/wiki/CompilerDialects</a>

# Κεφάλαιο 13ο – Προεπεξεργαστής (Preprocessor)

Ο Προεπεξεργαστής εκτελεί κάποια επεξεργασία στον πηγαίο κώδικα πριν από το επόμενο βήμα της μεταγλώττισης.

Ο προεπεξεργαστής είναι ένα πρόγραμμα που αναλύει ένα αρχείο κειμένου και το κάνει να υποβληθεί σε ορισμένους μετασχηματισμούς.

Αυτοί οι μετασχηματισμοί μπορεί να είναι η συμπερίληψη ενός αρχείου, η διαγραφή ενός μπλοκ κειμένου ή η αντικατάσταση ενός μπλοκ κειμένου.

Ο προεπεξεργαστής εκτελεί αυτές τις λειτουργίες μέσω συγκεκριμένων εντολών που διαβάζει στο αρχείο που σαρώνεται.

Καλείται αυτόματα από τον μεταγλωττιστή, πριν από τη μεταγλώττιση, για την επεξεργασία των αρχείων για μεταγλώττιση.

# Εντολές προεπεξεργαστή

Όλες οι εντολές προεπεξεργαστή ξεκινούν από την αρχή της γραμμής με το σύμβολο ( «#»).

Οι εντολές προεπεξεργαστή στέλνονται στον μεταγλωττιστή για να ελέγξουν τι μεταγλωττίζεται και πώς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξουν τη μεταγλώττιση ενός μπλοκ κώδικα παρά ενός άλλου για συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών, να περιλαμβάνουν κεφαλίδες ή άλλα αρχεία προέλευσης, να ορίσουν μικρές ενσωματωμένες λειτουργίες που ονομάζονται μακροεντολές ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ο μεταγλωττιστής χειρίζεται μεταβλητές.

Οι εντολές του προεπεξεργαστή διαμρίνονται στις εξής ματηγορίες:

## Υποθετική Μεταγλώττιση (Conditional Compilation)

Εντολές που επιτρέπουν τη διαμόρφωση μερών κώδικα βάσει συνθηκών.

## Αντικατάσταση κειμένου (Text Replacement)

Εντολές που δημιουργούν μακροεντολές αντικατάστασης κειμένου.

## Οδηγίες αρχείων (File Directives)

Εντολές που υποδεικνύουν στον μεταγλωττιστή πώς σχετίζονται άλλα αρχεία με το αρχείο προέλευσης.

## Οδηγίες ελέγχου (Control Directives)

Εντολές που ορίζουν επιλογές μεταγλώττισης, ελέγχουν τη μεταγλώττιση και αναφέρουν πληροφορίες μεταγλώττισης χρόνου.

#### Μεταεντολές (Metacommands)

Εντολές που διατηρούνται για συμβατότητα προς τα πίσω.

# Υποθετική Μεταγλώττιση (Conditional Compilation)

### #if...#elseif...#else...#endif

### Σύνταξη:



#if (expression1)

- 'Conditionally included statements if expression1 is True #elseif (expression2)
- 'Conditionally included statements if expression2 is True #else
- 'Conditionally included statements if both
- 'expression1 and expression2 are False #endif

#### Παράδειγμα:



- 1. #define WORDSIZE 16
- 2. #if (WORDSIZE = 16)
- 3. 'Do some some 16 bit stuff 4. #elseif (WORDSIZE = 32)
- 4. #elseif (WORDSIZE = 32)5. Do some some 32 bit stuff
- 6. #else
- 7. #error WORDSIZE must be set To 16 Or 32
- 8. #endif



- 1. #define MODULE\_VERSION 1
- 2. Dim a As String
- 3.  $\#if (MODULE_VERSION > 0)$
- 4. a = "Release"
- 5. #else
- 6. a = "Beta"
- 7. #endif
- 8. Print "Program is "; a

#### defined

Λειτουργία προεπεξεργαστή για να ελέγξετε εάν έχει οριστεί ένα σύμβολο.

#### Σύνταξη:



defined (symbol\_name)

### Παράδειγμα:



```
1.
       Const a = 300
2.
       #define b 12
       Dim c As Single
3.
       #if defined(a)
4.
        Print "a is defined"
5.
        #endif
6.
       #if defined(b)
7.
        Print "b is defined"
8.
        #endif
9.
        #if defined(c)
10.
        Print "c is defined"
11.
       #endif
12.
        #if defined(d)
13.
        Print "d is defined"
14.
       #Endif
15.
16.
       Sleep
17.
       End
18.
```

## Έξοδος:



a is defined b is defined c is defined

## #ifdef

## Σύνταξη:



#ifdef symbol
' Conditionally included statements
#endif

## Περιγραφή:

Περιλαμβάνει υπό όρους δηλώσεις κατά τη μεταγλώττιση. Οι δηλώσεις εντός του μπλοκ #ifdef ... #endif περιλαμβάνονται εάν το σύμβολο έχει οριστεί και εξαιρούνται (αγνοούνται) εάν το σύμβολο δεν έχει οριστεί. Το σύμβολο #ifdef ισοδυναμεί με #if defined (symbol)

#### Παράδειγμα:



- 1. #define \_DEBUG
- 2. #ifdef \_DEBUG
- 3. Special statements for debugging
- 4. #endif

## #ifndef

## Σύνταξη:



#ifndef symbol
' Conditionally included statements
#endif

## Περιγραφή:

Περιλαμβάνει υπό όρους δηλώσεις κατά τη μεταγλώττιση.

Οι δηλώσεις εντός του μπλοκ #ifndef ... #endif περιλαμβάνονται εάν το σύμβολο δεν έχει οριστεί και εξαιρούνται (αγνοούνται) εάν το σύμβολο έχει οριστεί.

Το σύμβολο #ifndef ισοδυναμεί με #if Not defined (symbol)



- #ifndef \_\_MYFILE\_BI\_\_
   #define \_\_MYFILE\_BI\_\_
- 3. Declarations
- 4. #endif

# Αντιματάσταση μειμένου (Text Replacement)

#### #define

#### Σύνταξη:



#define identifier body
#define identifier([parameters]) body
#define identifier([parameters,] Variadic\_Parameter...) body

## Περιγραφή:

Το #define επιτρέπει τη δήλωση μαμροεντολών προεπεξεργαστή βασισμένου σε μείμενο. Μόλις ο μεταγλωττιστής δει ένα #define, θα αρχίσει να αντιμαθιστά περαιτέρω εμφανίσεις αναγνωριστιμού με το σώμα. Το σώμα μπορεί να είναι άδειο. Η επέμταση γίνεται αναδρομιμά, έως ότου δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο για επέμταση μαι ο μεταγλωττιστής μπορεί να συνεχίσει την ανάλυση του μώδιμα που προκύπτει.

Το #undef μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τον μεταγλωττιστή να ξεχάσει ένα #define.

Οι παράμετροι μετατρέπουν ένα ορισμό σε μια μακροεντολή που μοιάζει με συνάρτηση, επιτρέποντας να μεταβιβαστούν ορίσματα κειμένου στη μακροεντολή. Οποιαδήποτε εμφάνιση των ονομάτων παραμέτρων στο σώμα θα αντικατασταθεί από το δεδομένο κείμενο ορίσματος κατά την επέκταση.

Εάν μια κατά γράμμα μετάδοση γίνεται σε μια μακροεντολή, το όνομα της αντίστοιχης παραμέτρου στο σώμα μακροεντολής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τοπική μεταβλητή όπως σε ένα σώμα διαδικασίας. Για να μιμηθεί την ίδια λειτουργία όπως για μια διαδικασία, ο χρήστης πρέπει στη συνέχεια να δηλώσει ρητά μια τοπική μεταβλητή (με άλλο όνομα) στο σώμα της μακροεντολής και να την αρχικοποιήσει με το όνομα της παραμέτρου που πέρασε (αντικαταστάθηκε κατά την προεπεξεργασία από την κυριολεκτική μετάδοση).

Ο τελεστής # Stringize μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραμέτρους μακροεντολών για να τις μετατρέψει σε κυριολεκτικούς χαρακτήρες συμβολοσειράς και ο τελεστής ## Concatenate μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγχώνευση κειμένου μαζί.

Σημείωση: Στη δήλωση #define που μοιάζει με συνάρτηση, το αναγνωριστικό θα πρέπει να ακολουθείται από τις παρενθέσεις ανοίγματος (() αμέσως χωρίς κενό κενό ενδιάμεσα, διαφορετικά ο μεταγλωττιστής θα το αντιμετωπίσει ως μέρος του σώματος.

Οι ορισμοί είναι οριοθετημένοι, είναι ορατοί μόνο στο πεδίο στο οποίο ορίστηκαν. Εάν οριστεί σε επίπεδο ενότητας, ο ορισμός είναι ορατός σε ολόκληρη τη μονάδα.

Εάν το αναγνωριστικό ορίζεται μέσα σε μια σύνθετη δήλωση που έχει πεδίο (Sub, For..Next, while..Wend, Do..Loop, Scope..End Scope κ.λπ.), το αναγνωριστικό που ορίζεται είναι ορατό μόνο σε αυτό το πεδίο. Τα ονόματα χώρων (namespaces) από την άλλη δεν έχουν καμία επίδραση στην ορατότητα ενός ορισμού.

Τα αναγνωριστικά μπορούν να ελεγχθούν με το #ifdef και άλλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη τμημάτων κώδικα από τον μεταγλωττιστή (σύνταξη υπό όρους).

Το αποτέλεσμα της επέκτασης μακροεντολής μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή μεταγλωττιστή -pp.

Οι ορισμοί χρησιμοποιούνται συχνά για τη δήλωση σταθερών.

Η δήλωση Const είναι μια εναλλακτική λύση ασφαλής για τον τύπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το σώμα ορισμού περιέχει μια έκφραση με τουλάχιστον έναν τελεστή, ενδέχεται να είναι υποχρεωτικό να περιβάλλετε ορισμένους όρους (παραμέτρους, ολόκληρο το σώμα) με παρενθέσεις για να μην υποβληθείτε σε ανεπιθύμητη αλλαγή προτεραιότητας τελεστών (εάν περάσετε ως όρισμα έκφραση με επίσης τελεστές, ή εάν χρησιμοποιείτε το ορισμό σε μια κύρια έκφραση με επίσης τελεστές).




```
" Definition and check
1.
2.
       #define DEBUGGING
3.
       #ifdef DEBUGGING
       '... statements
4.
       #endif
5.
6.
       " Simple definition/text replacement
7.
       #define False 0
8.
       #define True (Not False)
9.
10.
       " Function-like definition
11.
       #define MyRGB(R,G,B) (((R)Shl 16) Or ((G)Shl 8) Or (B))
12.
       Print Hex( MyRGB(&hff, &h00, &hff) )
13.
       "Line continuation and statements in a
14.
       " definition
15.
       #define printval(bar) _
16.
         Print #bar; " ="; bar
17.
18.
       "#defines are visible only
19.
       " in the scope where they are defined
20.
       Scope
21.
         #define LOCALDEF 1
22.
       End Scope
23.
       #ifndef LOCALDEF
24.
          Print LOCALDEF Is Not defined
```

```
25.
       #endif
26.
       " namespaces have no effect
27.
28.
       " on the visibility of a define
29.
       Namespace foo
       # define NSDEF
30
31.
       End Namespace
       #ifdef NSDEF
32.
       # Print NSDEF Is defined
33.
       #endif
34.
```

#### #Macro...#Endmacro

Οδηγία προεπεξεργαστή για τον ορισμό μιας μακροεντολής πολλαπλών γραμμών.

#### Σύνταξη:



## Περιγραφή:

Το #macro είναι η έκδοση πολλών γραμμών του #define.

Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό ερωτηματικό (?) Μετά το αναγνωριστικό στη σύνταξη ορισμού, μπορείτε να επικαλεστείτε μακροεντολές με παραμέτρους χωρίς να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις γύρω από τα ορίσματα.

**Σημείωση:** Προσοχή στη δυνατότητα ενεργοποίησης σύγκρουσης με εκφράσεις που περιέχουν το όνομα της μακροεντολής ως έναν από τους όρους τους.

Σημείωση: Σε αντίθεση με τη δήλωση #define που μοιάζει με λειτουργία, μπορούν να τοποθετηθούν κενά μεταξύ του ονόματος της μακροεντολής και της αρχικής παρένθεσης για οποιαδήποτε σύνταξη δήλωσης μακροεντολής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο σώμα μαμφοεντολής, μποφεί να είναι υποχφεωτικό να πεφιβάλλετε από παφενθέσεις οποιαδήποτε χφησιμοποιούμενη παφάμετφο εάν βρίσκεται μέσα σε μια έκφραση με έναν τελεστή τουλάχιστον, προκειμένου να μην υποβληθείτε σε ανεπιθύμητη αλλαγή προτεφαιότητας τελεστών (εάν πεφάσετε ως όφισμα μια έκφραση με τελεστές).

## Παράδειγμα – macro.bas



```
' macro as an expression value
1.
2.
       #macro Print1(a, b)
3.
          a + b
       #endmacro
4.
5.
       Print Print1( "Hello ", "World!" )
6.
7.
       ' macro as multiple statements
8.
        #macro Print2(a, b)
9.
10.
          Print a;
          Print " ";
11.
          Print b;
12.
          Print "!"
13.
       #endmacro
14.
15.
       Print2( "Hello", "World" )
16.
17.
       Sleep
18.
```

## Έξοδος:



Hello World! Hello World!

#### #undef

Οδηγία προεπεξεργαστή για τον αποορισμό μιας μακροεντολής.

#### Σύνταξη:



#undef symbol

## Περιγραφή:

Καταργεί τον ορισμό από ένα σύμβολο που είχε οριστεί προηγουμένως με #define. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι μια μακροεντολή ή ένα σύμβολο έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής και δεν έρχεται σε αντίθεση με έναν παρόμοιο ορισμό μακροεντολής που μπορεί να οριστεί αργότερα στον πηγαίο κώδικα.

Σημείωση: Το #undef δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ονομάτων μεταβλητών ή συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται στο τρέχον πεδίο συνάρτησης. Τα ονόματα χρειάζονται εσωτερικά από τον μεταγλωττιστή και η κατάργησή τους μπορεί να προκαλέσει περίεργα και απροσδόκητα αποτελέσματα.



- 1. #define ADD2(a\_, b\_) ((a\_) + (b\_))
- 2. Print ADD2(1, 2)
- 3. 'Macro no longer needed so get rid of it ...
- 4. #undef ADD2

## Τελεστής # (Preprocessor Stringize)

Τελεστής προεπεξεργαστή για τη μετατροπή ορισμάτων μακροεντολών σε συμβολοσειρές.

#### Σύνταξη:



#macro\_argument

## Περιγραφή:

Αυτός ο τελεστής μετατρέπει το macro\_argument σε μια συμβολοσειρά της οποίας η τιμή είναι το όνομα του ορίσματος. Αυτή η αντικατάσταση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της μακροεντολής επέκτασης, πριν από τη μεταγλώττιση.

Σημείωση: λόγω αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τη χρήση δηλώσεων χειρισμού αρχείων σε μακροεντολή. Λόγω πιθανής ασάφειας με τις δηλώσεις χειρισμού αρχείων που λαμβάνουν μια παράμετρο "#filenum", εάν το αρχείο είναι μία από τις μακροεντολές παραμέτρους, μπορεί να χρειαστεί να τυλίξετε την παράσταση αρχείου σε παρένθεση (π.χ. "#(filenum)"), για διαχωρισμό είναι από το σύμβολο #. Διαφορετικά, το αρχείο αρχειοθετείται στη μακροεντολή.

#### Παράδειγμα – operator#.bas



- 1. #define SEE(x) Print #x ;" = "; x
- 2. Dim variable As Integer, another\_one As Integer
- 3. variable=1
- 4. another\_one=2
- 5. SEE(variable)
- 6. SEE(another\_one)
- 7.
- 8. Sleep
- 9. End

## Έξοδος:



```
variable = 1
another_one = 2
```

## Τελεστής ## (Preprocessor Concatenate)

#### Σύνταξη:



text##text

## Περιγραφή:

Αυτός ο τελεστής δημιουργεί μια νέα έκφραση συνδυάζοντας τα κείμενα και στις δύο πλευρές του. Αυτό το κείμενο μπορεί να αναγνωριστεί από άλλες μακροεντολές και να επεκταθεί περαιτέρω. Μια χρήση, είναι η δημιουργία μιας μακροεντολής που επεκτείνεται σε διαφορετικά ονόματα μακροεντολών, ονόματα μεταβλητών και ονόματα συναρτήσεων ανάλογα με τα ορίσματα που λαμβάνονται.

#### **Σημείωση:** για έκδοση fbc > = 1.08:

Κάντε χρήση μακροεντολών/ορισμού '## \_' για να ξεφύγετε από τον χαρακτήρα συνέχισης γραμμής '\_' για να επιτρέψετε τον συνδυασμό πολλών γραμμών διευρυμένου κώδικα μακροεντολής σε μία μόνο δήλωση.

#### Παράδειγμα:



#define Concat(t,n) t##n

Print concat (12,34)

4. Dim Concat (hello,world) As Integer

5. Concat (hello,world)=99

6. Print helloworld

7.

1.

8. Sleep 9. End

## Έξοδος:



1234 99

## Τελεστής! (Escaped String Literal)

Δηλώνει οητά ότι μια συμβολοσειοά ποέπει να υποβληθεί σε επεξεογασία για ακολουθίες διαφυγής.

#### Σύνταξη:



!"text"

#### Περιγραφή:

Αυτός ο τελεστής δηλώνει ρητά ότι η συμβολοσειρά κατά γράμμα που ακολουθεί (τυλιγμένη σε διπλά εισαγωγικά) πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής. Αυτός είναι ένας τελεστής προεπεξεργαστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με γράμματα συμβολοσειράς κατά τη μεταγλώττιση. Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά για τα γράμματα συμβολοσειράς είναι ότι δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής. Η επιλογή Option Escape μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάλεκτο fblite για να παρακάμψει αυτήν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά προκαλώντας την επεξεργασία όλων των συμβολοσειρών για ακολουθίες διαφυγής.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή \$ Operator (Non-Escaped String Literal) για να δηλώσετε ρητά ότι μια συμβολοσειρά δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής.

## Παράδειγμα – operator!.bas

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.



```
Print "Some escape sequence examples:"
Print !"1.\tsingle quote (\\\'): \\"
Print !"2.\tdouble quote (\\\"): \\"
Print !"3.\tbackslash (\\\): \\"
Print !"4.\tascii char (\\65): \65"

Sleep
End
```

## Έξοδος:



```
Some escape sequence examples:

1. single quote (\'): '

2. double quote (\"): "

3. backslash (\\): \

4. ascii char (\65): A
```

## Τελεστής \$ (Non-Escaped String Literal)

Δηλώνει οητά ότι μια συμβολοσειοά δεν ποέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής.

#### Σύνταξη:



\$"text"

## Περιγραφή:

Αυτός ο τελεστής δηλώνει ρητά ότι η συμβολοσειρά κατά γράμμα που ακολουθεί (τυλιγμένη σε διπλά εισαγωγικά) δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής. Αυτός είναι ένας τελεστής προεπεξεργαστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με γράμματα συμβολοσειράς κατά τη μεταγλώττιση. Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά για τα γράμματα συμβολοσειράς είναι ότι δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής. Ωστόσο, το Option Escape στη διάλεκτο -lang fblite μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει αυτήν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά προκαλώντας την επεξεργασία όλων των συμβολοσειρών για ακολουθίες διαφυγής.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή! (Escaped String Literal) για να δηλώσει ρητά ότι μια συμβολοσειρά πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία για ακολουθίες διαφυγής.

## Παράδειγμα – operator\$.bas



```
#lang "fblite"
1.
2.
       Print "Default"
3.
       Print "Backslash: \\"
4.
5.
       Print!"Backslash!: \\"
6.
       Print $"Backslash $: \\"
       Print
7.
       Option Escape
8.
       Print "Option Escape"
9.
       Print "Backslash: \\"
10.
       Print!"Backslash!: \\"
11.
       Print $"Backslash $: \\"
12.
       Print
13.
14.
       Sleep
15.
       End
16.
```

### Έξοδος:



```
Default
Backslash: \\
Backslash !: \\
Backslash $: \\
Option Escape
Backslash: \\
Backslash !: \\
Backslash $: \\
```

# Οδηγίες αρχείων (File Directives)

#### #include

Δήλωση προεπεξεργαστή που περιλαμβάνει περιεχόμενο άλλου πηγαίου αρχείου.

#### Σύνταξη:



#include [once] "file"

## Περιγραφή:

Το #include εισάγει τον πηγαίο κώδικα από άλλο αρχείο στο σημείο όπου εμφανίζεται η οδηγία #include. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα από το αρχείο συμπερίληψης σαν να ήταν μέρος του αρχείου προέλευσης που το περιλαμβάνει. Μόλις ο μεταγλωττιστής φτάσει στο τέλος του αρχείου συμπερίληψης, το αρχικό αρχείο προέλευσης συνεχίζει να μεταγλωττίζεται. Αυτό είναι χρήσιμο για να αφαιρέσετε τον κώδικα από ένα αρχείο και να τον διαχωρίσετε σε περισσότερα αρχεία. Είναι χρήσιμο να έχετε ένα μόνο αρχείο με δηλώσεις σε ένα πρόγραμμα που σχηματίζεται από πολλές ενότητες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αρχεία σε ένα αρχείο συμπερίληψης, αν και αποφύγετε να συμπεριλάβετε το αρχικό αρχείο στο ίδιο, αυτό δεν θα παράγει έγκυρα αποτελέσματα. Συνήθως, τα αρχεία περιλαμβάνουν μια επέκταση .bi και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δήλωση υπο/λειτουργιών/μεταβλητών μιας βιβλιοθήκης, αλλά οποιοσδήποτε έγκυρος πηγαίος κώδικας μπορεί να υπάρχει σε ένα αρχείο συμπερίληψης.

Ο προσδιοριστής Once λέει στον μεταγλωττιστή να συμπεριλάβει το αρχείο μόνο μία φορά ακόμη και αν περιλαμβάνεται αρκετές φορές από τον πηγαίο κώδικα. Το \$Include είναι μια εναλλακτική μορφή συμπερίληψης, που υπάρχει μόνο για συμβατότητα με το QuickBASIC. Συνιστάται η χρήση του #include αντ 'αυτού. Ο μεταγλωττιστής θα μετατρέψει αυτόματα τους χαρακτήρες διαχωριστή διαδρομής ('/' και '\') όπως απαιτείται για τη σωστή φόρτωση του αρχείου. Το όνομα του αρχείου μπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική διαδρομή. Για σχετικές διαδρομές ή όπου δεν υπάρχει καθόλου διαδρομή, το αρχείο συμπερίληψης αναζητείται με την ακόλουθη σειρά:

- Σχετικά με τον κατάλογο του αρχείου προέλευσης
- Σχετικά με τον τρέγοντα κατάλογο εργασίας
- Σε σχέση με τους καταλόγους προσθήκης που καθορίζονται με την επιλογή
  -ί γραμμής εντολών

• Ο φάκελος συμπερίληψης της εγκατάστασης του FreeBASIC (FreeBASIC \ inc, όπου το FreeBASIC είναι ο φάκελος όπου βρίσκεται το εκτελέσιμο fbc)

## Παράδειγμα: header.bi



- 1. 'header.bi file
- 2. Type FooType
- 3. Bar As Byte
- 4. Barbeque As Byte
- 5. End Type

#### main.bas



- 1. 'main.bas file
  - #include "header.bi"
- 2. 3.
- 4. Dim Foo As FooType
- 5. Foo.Bar = 1
- 6. Foo.Barbeque = 2

#### #inclib

## Σύνταξη:



#inclib "libname"

1.

# Περιγραφή:

Περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη στη διαδικασία σύνδεσης σαν να ορίζει ο χρήστης -l libname στη γραμμή εντολών.



- " incomplete code snippet, this will include
- 2. "libmystuff.a in the link process
- 3. #inclib "mystuff"

## #libpath

Δήλωση προεπεξεργαστή για προσθήμη διαδρομής αναζήτησης για βιβλιοθήμες.

#### Σύνταξη:



#libpath "path"

## Περιγραφή:

Προσθέτει μια διαδρομή αναζήτησης βιβλιοθήκης στη λίστα των διαδρομών αναζήτησης του συνδέσμου σαν να είχε καθοριστεί στη γραμμή εντολών με την επιλογή '-p'.

Οι διαδρομές είναι σχετικές με τον κατάλογο εργασίας στον οποίο έγινε επίκληση του fbc και όχι σχετική με τον κατάλογο του αρχείου προέλευσης.

Δεν δημιουργείται σφάλμα εάν η διαδρομή δεν υπάρχει και η μεταγλώττιση και η σύνδεση θα συνεχιστούν.




- 1. 'search the lib directory for external libraries
- 2. #libpath "lib"

# Οδηγίες ελέγχου (Control Directives)

## #pragma

## Σύνταξη:



## Παράμετροι:

Πιθανές τιμές για το option και τις σχετικές τιμές values:

Option	Value	Περιγραφή			
msbitfields	0	Χρησιμοποιεί bitfields συμβατά με gcc (προεπιλογή)			
	-1	Χρησιμοποιεί bitfields συμβατά με αυτά που χρησιμοποιούνται στους μεταγλωττιστές Microsoft C.			
once	n/a	προκαλεί το αρχείο προέλευσης στο οποίο το pragma φαίνεται να συμπεριφέρεται σαν να συμπεριλήφθηκε στο #include once			
constness	0	προκαλεί το αρχείο προέλευσης στο οποίο το pragma φαίνεται να απενεργοποιεί την προειδοποίηση "CONST qualifier discarded"			
	-1	προκαλεί το αρχείο προέλευσης στο οποίο το pragma φαίνεται να ενεργοποιεί την προειδοποίηση "CONST qualifier discarded"			

Εάν η τιμή value δεν είναι δεδομένη, ο μεταγλωττιστής υποθέτει το -1 (TRUE).

## Περιγραφή:

Επιτρέπει τη ρύθμιση των επιλογών μεταγλωττιστή μέσα στον πηγαίο κώδικα. Το Push αποθηκεύει την τρέχουσα τιμή της επιλογής σε μια στοίβα και στη συνέχεια εκχωρεί τη νέα τιμή (ή -1) σε αυτήν. Το Pop επαναφέρει την επιλογή στην προηγούμενη τιμή της και την αφαιρεί από τη στοίβα. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει την αλλαγή των επιλογών για ένα συγκεκριμένο μέρος του πηγαίου κώδικα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται από το περιβάλλον, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα αρχεία κεφαλίδας #include.

Το constness pragma προστίθεται για τον έλεγχο του μεταγλωττιστή fbc. Θα αφαιρεθεί στο μέλλον, δεν πρέπει να βασιστείτε σε αυτό.

#### Παράδειγμα:



- " MSVC-compatible bitfields:
- 2. " save the current setting
- 3. " and then enable them
- 4. #pragma push(msbitfields)5.
- 6. "do something that requires
- 7. "MS-compatible bitfields here
- 8. "restore original setting
- 9. #pragma pop(msbitfields)

## #lang

Δήλωση προεπεξεργαστή για να ορίσετε τη διάλεκτο του μεταγλωττιστή.

## Σύνταξη:



#lang "lang"

1.

## Παράμετροι:

## <u>lang</u>

Η διάλεκτος που πρέπει να οριστεί, περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά και πρέπει να είναι μία από τις λέξεις "fb", "fblite", "qb" ή "deprecated".

## Περιγραφή:

Εάν η επιλογή -forcelang δεν δόθηκε στη γραμμή εντολών, το #lang μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε τη διάλεκτο για τη μονάδα προέλευσης στην οποία εμφανίζεται. Το πολύ δύο περάσματα θα γίνουν στην ενότητα προέλευσης. Στο πρώτο πέρασμα, εάν η καθορισμένη διάλεκτος είναι κάτι διαφορετικό από την προεπιλεγμένη διάλεκτο (επιλεγμένη με -lang, ή "fb" από προεπιλογή), ο μεταγλωττιστής θα επαναφέρει τον αναλυτή για ένα άλλο πέρασμα και θα επανεκκινήσει τη μεταγλώττιση στην αρχή της μονάδας προέλευσης. Εάν αυτή η οδηγία συναντηθεί ξανά στο δεύτερο πέρασμα και η καθορισμένη διάλεκτος δεν ταιριάζει με τη νέα τρέχουσα διάλεκτο, εκδίδεται μια προειδοποίηση και η σύνταξη συνεχίζεται. Εάν αντιμετωπίστηκαν σφάλματα στο πρώτο πέρασμα, ο μεταγλωττιστής δεν θα επιγειρήσει δεύτερο πέρασμα.

Το #lang δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία σύνθετη δήλωση, πεδίο εφαρμογής ή υπορουτίνα. Ωστόσο, μπορεί να τοποθετηθεί σε δηλώσεις προεπεξεργαστή επιπέδου λειτουργικής μονάδας ή να χρησιμοποιηθεί σε αρχείο συμπερίληψης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει περιορισμός για το πού μπορεί να τοποθετηθεί αυτή η οδηγία σε μια ενότητα πηγής. Στο μέλλον αυτό μπορεί να αλλάξει, επομένως η καλύτερη πρακτική θα ήταν η χρήση αυτής της οδηγίας πριν από την πρώτη δήλωση, ορισμό ή εκτελέσιμη δήλωση στην πηγή.

Αυτή η οδηγία παρακάμπτει την επιλογή -lang εάν δόθηκε στη γραμμή εντολών. Ωστόσο, εάν η επιλογή -forcelang δόθηκε στη γραμμή εντολών, αυτή η οδηγία δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εκδίδεται μια προειδοποίηση, αγνοείται η οδηγία και η σύνταξη θα συνεχιστεί. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει ρητά τις οδηγίες #lang.

## Παράδειγμα:



1. #lang "fblite"

## #print

Οδηγία διάγνωσης προεπεξεργαστή.

#### Σύνταξη:



#print text

## Περιγραφή:

Προκαλεί τον μεταγλωττιστή να εξάγει κείμενο στην οθόνη κατά τη μεταγλώττιση.

## Παράδειγμα:



1. #print Now compiling module foo

#### #error

Οδηγία διάγνωσης προεπεξεργαστή.

## Σύνταξη:



#error error\_text

## Περιγραφή:

Το #error διακόπτει τη μεταγλώττιση για να εμφανίσει σφάλμα\_κείμενο όταν το εντοπίσει ο μεταγλωττιστής και, στη συνέχεια, η ανάλυση συνεχίζεται.

Αυτή η λέξη-κλειδί πρέπει να περιβάλλεται από ένα #if <condition> ... #endif, έτσι ώστε ο μεταγλωττιστής να μπορεί να φτάσει στο #error μόνο εάν πληρείται το <condition>.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική κατάσταση θα είναι "Αποτυχία μεταγλώττισης".

## Παράδειγμα:



1. #define c 1

2.

#if c = 1

3. 4.

#error Bad value of c

5. #endif

#### #assert

Οδηγία διάγνωσης προεπεξεργαστή.

## Σύνταξη:



#assert condition

## Περιγραφή:

Επιβεβαιώνει την αλήθεια μιας έμφρασης υπό όρους κατά τη μεταγλώττιση. Εάν η συνθήκη είναι ψευδής, η μεταγλώττιση θα σταματήσει με ένα σφάλμα. Αυτή η δήλωση διαφέρει από τη μακροεντολή Assert στο ότι το #assert αξιολογείται κατά τον χρόνο μεταγλώττισης και το Assert αξιολογείται κατά την εκτέλεση.



- 1. Const MIN = 5, MAX = 10
- 2. #assert MAX > MIN
- 3. " cause a compile-time error if MAX <= MIN

#### #line

Οδηγία προεπεξεργαστή για να ορίσετε τον τρέχοντα αριθμό γραμμής και όνομα αρχείου.

#### Σύνταξη:



#line number [ "name" ]

## Παράμετροι:

#### number

νέος αριθμό γραμμής

#### name

νέο όνομα αρχείου (προαιρετικό)

## Περιγραφή:

Ενημερώνει	τον μεταγλ	ωττιστή για	: μια αλλο	χγή στον	αριθμό	γραμμή	ς και το	όνομα
αρχείου και	ενημερώνει	ανάλογα τι	ις τιμές μ	αμροεντο	ολής	FILE	ναι	
LINE								

Τόσο τα μηνυμάτα μεταγλώττισης όσο και τα μηνύματα χρόνου εκτέλεσης επηρεάζονται από αυτήν την οδηγία.

Αυτή η οδηγία επιτρέπει σε άλλα προγράμματα να παράγουν πηγαίο κώδικα για τον μεταγλωττιστή της FreeBASIC και να του επιστρέφουν προειδοποιητικά μηνύματα και/ή μηνύματα σφάλματος που αναφέρονται στην αρχική πηγή που χρησιμοποιείται από το άλλο πρόγραμμα.

# Μεταεντολές (Metacommands)

## \$Dynamic

Μετα-εντολή για να αλλάξετε τον τρόπο κατανομής των πινάκων.

#### Σύνταξη:



## Περιγραφή:

Το '\$Dynamic είναι μια μετα-εντολή που καθορίζει ότι οι επόμενες δηλώσεις πίνακα έχουν μεταβλητό μήκος, είτε δηλώνονται με σταθερό εύρος είτε όχι. Αυτό παραμένει σε ισχύ για το υπόλοιπο τμήμα που χρησιμοποιεί το "\$ Dynamic και μπορεί να παρακαμφθεί με το "\$ Static.

Είναι ισοδύναμο με τη δήλωση Option Dynamic.



```
1. 'compile with -lang fblite or qb
2. #lang "fblite"
3. 
4. '$DYNAMIC
5. Dim a(100)
6. '.....
7. ReDim a(200)
```

### \$Static

Μετα-εντολή για να αλλάξετε τον τρόπο κατανομής των πινάκων.

#### Σύνταξη:



'\$Static ἡ Rem \$Static

## Περιγραφή:

Το '\$ Static είναι μια μετα-εντολή που παρακάμπτει τη συμπεριφορά του \$Dynamic, δηλαδή, οι πίνακες που δηλώνονται είναι σταθερού μήκους. Αυτό παραμένει σε ισχύ για το υπόλοιπο τμήμα που χρησιμοποιεί το "\$Static" και μπορεί να αντικατασταθεί με το \$Dynamic.

Είναι ισοδύναμο με τη δήλωση Option Static.



- compile with -lang fblite or qb
   #lang "fblite"
- 3.
   4. '\$dynamic
- 5. Dim a(100)'<<this array will be variable-length '\$static
- 6.  $\frac{\text{Dim b}(100)}{\text{c}} < \text{this array will be fixed-length}$

## \$Lang

Δήλωση μετα-εντολής για να ορίσετε τη διάλεμτο του μεταγλωττιστή.

#### Σύνταξη:



'\$lang: "lang"

ή

Rem \$lang: "lang"

## Παράμετροι:

## "lang"

Η διάλεκτος που πρέπει να οριστεί, περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά και πρέπει να είναι μία από τις λέξεις "fb", "fblite", "qb" ή "deprecated".

## Παράδειγμα:



1. '\$lang: "qb"

# Κεφάλαιο 14ο - Εγγενείς Ορισμοί (Intrinsic Defines)

Οι εγγενείς ορισμοί ορίζονται από τον μεταγλωττιστή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο σύμβολο. Οι εγγενείς ορισμοί συχνά μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μεταγλωττιστή, είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας μεταγλώττισης. Οι περισσότεροι εγγενείς ορισμοί σχετίζονται με μια τιμή.

Οι εγγενείς ορισμοί κατηγοριοποιούνται ως εξής:

#### Πληφοφοφίες πλατφόφμας

Ορισμοί που παρέχουν πληροφορίες για το σύστημα.

#### Πληφοφοφίες έκδοσης

Ορισμοί οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έκδοση μεταγλωττιστή fbc που χρησιμοποιείται.

#### Διακόπτες γραμμής εντολών

Ορισμοί οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες με τους διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται με το fbc.

## Πληφοφοφίες Πεφιβάλλοντος

Ορισμοί οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος.

## Πληφοφοφίες σχετικά με τη σύνταξη

Ορισμοί που παρέχουν πληροφορίες περιβάλλοντος σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης.

## Βασικές μακροεντολές

Ενσωματωμένες βασικές μακροεντολές.

## Σταθεφές

Ενσωματωμένες σταθερές.

Για παράδειγμα, εγγενείς ορισμοί πληροφοριών πλατφόρμας:
FB_WIN32 Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για Windows.
FB_LINUX Ο οίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για Linux.
FB_DOS Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για DOS.
FB_CYGWIN Ορίζεται αν συντάσσεται για το Cygwin.
FB_FREEBSD Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για το FreeBSD.
FB_NETBSD Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για NetBSD.
FB_OPENBSD Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για OpenBSD.
FB_DARWIN Ορίζεται αν συντάσσεται για το Darwin.
FB_XBOX Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για το Xbox.
FB_BIGENDIAN Καθορίζεται εάν γίνεται μεταγλώττιση σε ένα σύστημα με τη χρήση θέσης byte big endian.
FB_PCOS Ορίζεται εάν γίνεται μεταγλώττιση για ένα κοινό λειτουργικό σύστημα PC (π.χ. DOS, Windows, OS/2).
FB_UNIX Ορίζεται αν γίνεται μεταγλώττιση για λειτουργικό σύστημα παρόμοιο με το Unix.
FB_64BIT

Ορίζεται αν συντάσσεται για στόχο 64bit.

#### FB ARM

Ορίζεται αν συντάσσεται για την αρχιτεμτονιμή ARM.

### \_\_Fb\_X86\_\_

Ορίζεται αν συντάσσεται για την αρχιτεκτονική X86 / X86\_64.

### Παράδειγμα:



- 1. #ifdef \_\_FB\_LINUX\_\_
- '... instructions only for Linux ...
- 3. '... #libpath "/usr/X11/lib"
- 4. #else
- 5. '... instructions not for Linux ...
- 6. #endif

Αναλυτικά για τις υπόλοιπες κατηγορίες κάθε εγγενούς ορισμού στην σελίδα <a href="https://www.freebasic.net/wiki/CatPgDddefines">https://www.freebasic.net/wiki/CatPgDddefines</a>

# Κεφάλαιο 15ο Εξωτεφικές βιβλιοθήκες (External Libraries)

Αυτή είναι η λίστα των εξωτερικών βιβλιοθηκών που περιλαμβάνονται αυτήν τη στιγμή στη FreeBASIC.

#### Graphical/test-based user interfaces

CGUI - Library for making GUIs in a simple way.

Curses - Standardized console user interface library.

GTK+ - Cross-platform Graphical User Interface Library.

IUP - Portable toolkit for building graphical user interfaces.

wxC - Cross-platform Graphical User Interface Library.

Windows API - Windows GUIs and more

X11 - Windowing system commonly used on Linux systems

#### **Graphics**

Allegro - Game programming library.

DUGL - Game and graphics library for DOS.

caca - A colour ASCII art library.

Cairo - 2D graphics library with support for multiple output devices.

DISLIN - Library of subroutines and functions that display data graphically.

freeglut - A free alternative to GLUT, an OpenGL library for window creation and callback-based input handling

FreeImage - Open Source library to support popular graphics image formats.

Freetype2 - A Free, High-Quality, and Portable Font Engine.

GD - Open source code library for the dynamic creation of images by programmers.

GIFLIB - Portable tools and library routines for working with GIF images.

GLUT - the original (but now inactive) OpenGL Utility Toolkit

GLFW - An OpenGL library for creating an OpenGL window and handling input from the user's main loop

GRX - 2D graphics library.

IL (DevIL) - A full featured cross-platform image library.

japi - Open source free software GUI toolkit using Java's AWT Toolkit.

jpeglib - Cross-platform library for reading/writing jpeg images.

JPGalleg - A small add-on for Allegro that adds JPG images handling capabilities to the library.

libpng - Allows reading and writing PNG images.

OpenGL - Cross-platform 3D Graphics library.

PDFlib - Portable library for dynamically generating PDF documents.

SDL - Cross-platform multimedia library.

TinyPTC - A small and easy to use framebuffer graphics library.

#### Music/Sound, Audio/Video

BASS - Audio library for use in Windows with a beta for Linux.

BASSMOD - BASSMOD is a MOD only (XM, IT, S3M, MOD, MTM,

UMX) version of BASS

Flite - Run time speech synthesis engine

FMOD - Audio library supporting just about any format.

MediaInfo - Library to read out technical and tag information from many media file formats

mpg123 - MPEG (including MP3) decoder library

Ogg - Ogg multimedia container format creation/decoder library

OpenAL - Cross-platform 3D audio API.

PortAudio - Cross-platform audio I/O library

sfx - Freebasic sfx library is cross-platform and comes for Windows, Linux, Dos

sndfile - Library to read/write/convert audio files in various formats

VLC - Audio/video playback

Vorbis - Ogg Vorbis audio compression library

#### **Database**

GDBM - Database functions using extensible hashing, primarily for storing key/data pairs to data files

MySQL - High-Quality, widely used database engine.

PostgreSQL - Free software object-relational database management system SQLite - Small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.

#### Development Helpers

CUnit - Lightweight system for writing, administering, and running unit tests in C.

GDSL - The Generic Data Structures Library is a collection of routines for generic data structures.

gettext (includes libintl) - Internationalization mechanism

GNU ASpell - Free and Open Source spell checker.

libbfd - Allows applications to use the same routines to operate on object files whatever the object file format.

#### Embeddable Languages

JNI - Standard programming interface for writing Java native methods and embedding the Java virtual machine into native applications.

json-c - A JSON implementation in C

libffi - Foreign function interface and closure library

libjit - Runtime (just in time) compilation library

Lua - Lightweight, embeddable scripting engine using the Lua language.

SpiderMonkey - Embeddable javascript engine.

#### Cryptography

cryptlib - A powerful security toolkit which allows even inexperienced crypto programmers to easily add encryption and authentication services to their software.

UUID - Universally Unique Identifier generation and parsing library

#### Mathematics

big\_int - Library for using arbitrarily large integers.

Chipmunk - 2D rigid body physics library

GMP - Free library for arbitrary precision arithmetic, operating on signed integers, rational numbers, and floating point numbers.

GSL - Provides a wide range of mathematical routines such as random number generators, special functions and least-squares fitting.

Newton - Integrated solution for real time simulation of physics environments.

ODE - Open source, high performance library for simulating rigid body dynamics.

#### <u>Networking</u>

cgi-util - Small C library for creating CGI programs for Websites.

curl - Free and easy-to-use client-side URL transfer library supporting almost every protocol.

FastCGI - Open extension to CGI that provides high performance without the limitations of server specific APIs.

ZeroMQ - High-performance asynchronous messaging library

### eXtensible Markup Language (XML)

Expat - Stream oriented XML parser library with several useful features.

libxml - De-facto standard library for accessing xml files.

libxslt - XSLT itself is a an XML language to define transformation for XML.

Mini-XML - Small XML parsing library that you can use to read XML and XML-like data files in your application.

#### Regular Expressions

PCRE - Regular expression pattern matching using the same syntax as Perl.

TRE - Lightweight, robust, and efficient POSIX compliant regexp matching library.

#### Compression

bzip2 - For reading/writing .bz2 files or in-memory (de)compression using the bzip2 algorithms

libzip - Easy-to-use library for creating and unpacking .zip files

liblzma - Strong LZMA-based compression library used for .lzma and .xz file formats

LZO - Offers fast compression and very fast decompression.

QuickLZ - Very fast Compression Library

zlib - Lossless data compression library unencumbered by patents.

#### System APIs

C Runtime Library

DOS API

disphelper - Helper library to use COM objects from plain C

GLib - GNOME's universal cross-platform software utility library

Windows API

X11 - Windowing system commonly used on Linux systems

## Κεφάλαιο 16ο Εφαρμογές της FreeBASIC

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μερικά παραδείγματα – εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με την γλώσσα FreeBASIC.

## Εφαρμογή 1: Μετατροπή θερμοκρασίας σε Fahrenheit/Celsius.

Κατά την εκκίνηση της εφαφμογής θα ζητείται από τον χρήστη να ορίσει ποια μετατροπή θέλει να κάνει.

Από Fahrenheit σε Celsius ή το αντίθετο.

Αφού κάνει την επιλογή ο χρήστης θα του ζητείται να εισάγει θερμοκρασία προς μετατροπεί.


Τέλος θα του εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλογής του.

Στο IDE PoseidonFB δημιουργείστε ένα νέο Project και συμπληρώστε τις τιμές των ιδιοτήτων του έργου.

General Include	
Project Name:	Temperatures Type: Console Application ▼
Project Dir:	/home/user/Insync/demosthenesk@gmail.com/Google Drive/Προγραμματισ
Main file:	temperatures Pass One File To Compiler
Target Name:	Focus:
Execute Args:	
Compile Opts:	②
Comment:	
Compiler Path:	/home/user/Bin/FreeBASIC-1.08.1-ubuntu-20.04-x86_64/bin/fbc
	Apply OK Cancel

Εσείς εισαγάγετε τις δικές σας τιμές ανάλογα με την εγκατάσταση της FreeBASIC στο σύστημα σας και το φάκελο που θέλετε να υπάρχει το έργο.

Δημιουργείστε ένα αρχείο bas και κάνοντας δεξί κλικ πάνω του ορίστε το ως Main Module (Set As Main Module).

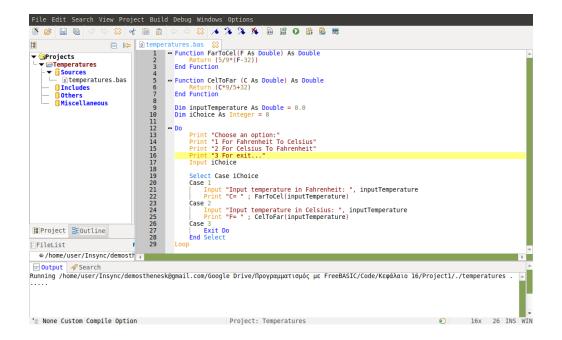

#### Παράδειγμα - Project1



```
1.
       Function FarToCel(F As Double) As Double
2.
        Return (5/9*(F-32))
3.
       End Function
4.
5
       Function CelToFar (C As Double) As Double
        Return (C*9/5+32)
6.
       End Function
7.
8.
9.
       Dim input Temperature As Double = 0.0
       Dim iChoice As Integer = 0
10.
11.
       Do
12
        Print "Choose an option:"
13.
        Print "1 For Fahrenheit To Celsius"
14.
        Print "2 For Celsius To Fahrenheit"
15.
        Print "3 For exit..."
16.
        Input iChoice
17.
18.
        Select Case iChoice
19.
        Case 1
20.
          Input "Input temperature in Fahrenheit: ", inputTemperature
21.
          Print "C= " ; FarToCel(inputTemperature)
22.
        Case 2
23.
          Input "Input temperature in Celsius: ", inputTemperature
24
          Print "F= "; CelToFar(inputTemperature)
```

25. Case 3
 26. Exit Do
 27. End Select
 28. Loop

#### Έξοδος:



Choose an option: 1 For Fahrenheit To Celsius 2 For Celsius To Fahrenheit 3 For exit... Input temperature in Fahrenheit: 19 C = -7.22222222222223Choose an option: 1 For Fahrenheit To Celsius 2 For Celsius To Fahrenheit 3 For exit... ? 2 Input temperature in Celsius: 10 F = 50Choose an option: 1 For Fahrenheit To Celsius 2 For Celsius To Fahrenheit 3 For exit... ? 3

#### Ανάλυση:

Στις γραμμές 1-7 έχουμε δύο συναρτήσεις μετατροπής θερμοκρασιών από Φαρενάιτ σε Κελσίου και το αντίστροφο.

Στις γραμμές 9-10 δηλώνουμε δύο μεταβλητές. Η πρώτη η input Temperature θα λαμβάνει την θερμομρασία προς μετατροπή από τον χρήστη και η δεύτερη η iChoice θα λαμβάνει την επιλογή ποια συνάρτηση θα τρέξει το πρόγραμμα για την μετατροπή της θερμομρασίας.

Στις γραμμές 13-17 βρίσκεται η διεπαφή με τον χρήστη εντός ενός βρόγχου Do…Loop.

Προτρέπουμε τον χρήστη να διαλέξει συνάρτηση μετατροπής θερμοκρασίας και εκχωρεί την επιλογή του στην μεταβλητή iChoice.

Στις γραμμές 19-28 υπάρχει ένα Select Case όπου ανάλογα την τιμή της μεταβλητής iChoice καλείτε και η ανάλογη συνάρτηση μετατροπής θερμοκρασίας. Τέλος υπάρχει και η επιλογή εξόδου από τον βρόγχο Do...Loop στην γραμμή 27.

# Εφαρμογή 2 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης Φυσαλίδας (Bubble Sort)

Η ταξινόμηση φυσαλίδων λειτουργεί περνώντας διαδοχικά πάνω από μια λίστα, συγκρίνοντας κάθε τιμή με αυτήν αμέσως μετά. Εάν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, οι θέσεις τους αλλάζουν. Πάνω από μια σειρά από περάσματα, το πολύ ίσα με τον αριθμό των στοιχείων στη λίστα, όλες οι τιμές μετατοπίζονται στις σωστές θέσεις τους (οι μεγάλες τιμές «φουσκώνουν» γρήγορα προς το τέλος, σπρώχνοντας τις άλλες προς τα κάτω). Επειδή κάθε πέρασμα βρίσκει το μέγιστο στοιχείο και το βάζει στο τέλος, το τμήμα της λίστας που θα ταξινομηθεί μπορεί να μειωθεί σε κάθε πέρασμα. Μια μεταβλητή boolean χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί αν έχουν γίνει αλλαγές στο τρέχον πέρασμα. όταν ένα πέρασμα ολοκληρωθεί χωρίς να αλλάξει τίποτα, ο αλγόριθμος βγαίνει στην έξοδο.

#### Παράδειγμα - Project2



```
1.
        bubble sort
       Sub BubbleSort(array1() As Integer)
2.
3.
          ' sort from lower bound to the highter bound
          Dim As Integer lb = LBound(array1)
4.
5.
          Dim As Integer ub = UBound(array1)
          Dim As Integer done, i
6.
7.
          Do
8.
             done = 0
9.
             For i = lb To ub - 1
10
             'replace "<" with ">" for downwards sort
11.
                If array1(i) > array1(i + 1) Then
12.
                  Swap array1(i), array1(i + 1)
13.
                  done = 1
14.
               End If
15.
             Next
16.
          Loop Until done = 0
17.
        End Sub
18.
19.
        'print array
20.
       Sub printArray(array2() As Integer)
21.
                 For i As Integer = 1 \text{ To } 10
22.
                          Print; array2(i)
23.
                 Next
24.
        End Sub
25.
26.
        'declare an array
27.
        Dim array(1 To 10) As Integer
28.
29.
        'Fill array with random integers
30.
        For i As Integer = 1 \text{ To } 10
```

```
31.
                 Randomize
32.
                 'get a random integer from 1 to 10
                array(i) = Int(Rnd * 10) + 1
33.
34.
        Next
35.
36.
       Print "Array before sort"
37.
       printArray(array())
38.
39.
       BubbleSort(array())
40.
41.
       Print "Array after sort"
42.
       printArray(array())
43.
```



```
Array before sort

10

7

5

5

4

3

4

5

Array after sort

3

3

4

4

5

5

5

7

10
```

# Εφαρμογή 3 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Εισαγωγή (Insertion Sort)

Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης που μετακινεί στοιχεία ένα προς ένα στη σωστή θέση. Ο αλγόριθμος αποτελείται από την εισαγωγή ενός στοιχείου κάθε φορά στο τμήμα που έχει προηγουμένως ταξινομηθεί, μετακινώντας τα στοιχεία υψηλότερης κατάταξης προς τα πάνω, όπως απαιτείται. Για να ξεκινήσετε, το πρώτο (ή το μικρότερο, ή οποιοδήποτε αυθαίρετο) στοιχείο του μη ταξινομημένου πίνακα θεωρείται το ταξινομημένο τμήμα.

#### Παράδειγμα - Project3



```
1.
        'insertion sort
2.
        Sub InsertionSort( arr() As Long )
3.
4.
         'sort from lower bound to the highter bound
5.
         ' array's can have subscript range from -
         '2147483648 to +2147483647
6.
7.
         Dim As Long lb = LBound(arr)
8.
         Dim As Long i, j, value
9.
10
         For i = lb + 1 To UBound(arr)
11.
12.
          value = arr(i)
13.
          i = i - 1
14.
          While j \ge 1 b And arr(j) \ge value
15.
            arr(j + 1) = arr(j)
16.
           i = i - 1
17.
          Wend
18.
19.
          arr(j + 1) = value
20.
         Next
21.
22.
23.
        'print array
24.
        Sub printArray(array2() As Long)
25.
                 For i As Integer = 1 \text{ To } 10
26.
                           Print; array2(i)
27.
                 Next
28.
        End Sub
29.
30.
        'declare an array
31.
        Dim array(1 To 10) As Long
32.
33.
```

```
'Fill array with random integers
34.
       For i As Integer = 1 To 10
35.
                Randomize
36.
                'get a random integer from 1 to 10
37.
                array(i) = Int(Rnd * 10) + 1
38.
       Next
39.
40.
41.
       Print "Array before sort"
42.
       printArray(array())
43.
44.
       InsertionSort(array())
45.
46.
       Print "Array after sort"
47.
       printArray(array())
48.
```



```
Array before sort

10

5

4

5

2

4

4

6

4

1

Array after sort

1

2

4

4

4

5

5

6

10
```

# Εφαρμογή 4 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Επιλογή (Selection sort)

Βρίσκει πρώτα το μικρότερο στοιχείο στον πίνακα και το ανταλλάζει το με το στοιχείο στην πρώτη θέση, στη συνέχεια βρίσκει το δεύτερο μικρότερο στοιχείο και το ανταλλάζει το με το στοιχείο στη δεύτερη θέση και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ταξινομηθεί ολόκληρος ο πίνακας.

#### Παράδειγμα - Project4



```
1.
        'selection sort
2.
        Sub SelectionSort(arr() As Long)
3.
4.
          'sort from lower bound to the highter bound
          ' array's can have subscript range from -
5.
          '2147483648 to +2147483647
6.
7.
8.
          Dim As Long i, j, x
9.
          Dim As Long lb = LBound(arr)
          Dim As Long ub = UBound(arr)
10
11.
          For i = lb To ub -1
12.
             x = i
13.
            For j = i + 1 To ub
14.
               If arr(j) < arr(x) Then x = j
15.
             Next
16.
             If x \le i Then
17.
               Swap arr(i), arr(x)
18
             End If
19.
          Next
20.
        End Sub
21.
22.
        'print array
23.
        Sub printArray(array2() As Long)
24.
                 For i As Integer = 1 To 10
25.
                          Print; array2(i)
26.
                 Next
27.
        End Sub
28.
29.
        'declare an array
30.
        Dim array(1 To 10) As Long
31.
32.
        'Fill array with random integers
33.
        For i As Integer = 1 \text{ To } 10
34.
                 Randomize
35.
                 'get a random integer from 1 to 10
36.
                 arrav(i) = Int(Rnd * 10) + 1
37.
        Next
38.
```

```
39.
40. Print "Array before sort"
41. printArray(array())
42.
43. SelectionSort(array())
44.
45. Print "Array after sort"
printArray(array())
```



```
Array before sort
3
9
6
10
5
10
7
6
2
6
Array after sort
2
3
5
6
6
6
7
9
10
10
```

# Εφαρμογή 5 – Αλγόριθμος Γρήγορης Ταξινόμησης (Quick Sort).

Ταξινόμηση στοιχείων πίνακα (ή λίστας) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο quicksort.

Τα στοιχεία πρέπει να έχουν αυστηρά ασθενή σειρά και ο δείκτης του πίνακα μπορεί να είναι οποιουδήποτε διακριτού τύπου.

Για γλώσσες όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ταξινομεί μια σειρά από ακέραιους αριθμούς.

Το Quicksort, γνωστό και ως ταξινόμηση ανταλλαγής διαμερισμάτων, χρησιμοποιεί αυτά τα βήματα:

Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα για να είναι ο στοιχείο περιστροφής. Χωρίζει όλα τα άλλα στοιχεία (εκτός από το στοιχείο περιστροφής) σε δύο διαμερίσματα.

Όλα τα στοιχεία μικρότερα από το στοιχείο περιστροφής πρέπει να βρίσκονται στο πρώτο διαμέρισμα.

Όλα τα στοιχεία μεγαλύτερα από το στοιχείο περιστροφής πρέπει να βρίσκονται στο δεύτερο διαμέρισμα.

Χρησιμοποιήστε την αναδρομή για να ταξινομήσετε και τα δύο διαμερίσματα. Ενώνει το πρώτο ταξινομημένο διαμέρισμα, το στοιχείο περιστροφής και το δεύτερο ταξινομημένο διαμέρισμα.

Το καλύτερο στοιχείο περιστροφής δημιουργεί χωρίσματα ίσου μήκους (ή μήκη που διαφέρουν κατά 1).

Το χειφότεφο στοιχείο πεφιστφοφής δημιουργεί ένα κενό διαμέφισμα (για παφάδειγμα, εάν το στοιχείο πεφιστορφής είναι το πρώτο ή το τελευταίο στοιχείο ενός ταξινομημένου πίνακα).

#### Παράδειγμα - Project5



```
1.
        ' quick sort
2.
        Sub QuickSort(qs() As Long, l As Long, r As Long)
3.
          Dim As ULong size = r - 1 + 1
4.
          If size < 2 Then Exit Sub
5.
6.
          Dim As Long i = 1, j = r
7.
          Dim As Long pivot = qs(1 + size \setminus 2)
8.
9.
          Do
10.
             While qs(i) < pivot
11.
               i += 1
12.
             Wend
13.
             While pivot \leq qs(j)
14.
               i = 1
15.
             Wend
16.
             If i \le j Then
17.
               Swap qs(i), qs(j)
18
               i += 1
19.
               i = 1
20.
             End If
21.
          Loop Until i > j
22.
23.
          If l < j Then quicksort(qs(), l, j)
24.
          If i \le r Then quicksort(qs(), i, r)
25.
        End Sub
26.
27.
        'print array
28.
        Sub printArray(array2() As Long)
29.
                 For i As Integer = 1 To 10
30.
                           Print; array2(i)
31.
                 Next
32.
        End Sub
33.
34.
        'declare an array
35.
        Dim array(1 To 10) As Long
36.
37.
        'Fill array with random integers
38.
       For i As Integer = 1 \text{ To } 10
39.
                 Randomize
40.
                 'get a random integer from 1 to 10
41.
                 array(i) = Int(Rnd * 10) + 1
42.
        Next
43.
44.
        Print "Array before sort"
45.
       printArray(array())
46.
47.
       QuickSort(array(), LBound(array), UBound(array))
```

```
48.
49. Print "Array after sort"
50. printArray(array())
```



```
Array before sort
6
9
7
3
1
9
3
2
8
6
Array after sort
1
2
3
3
6
6
7
8
9
9
```

# Εφαρμογή 6 – Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Συγχώνευση (Merge Sort)

Η βασική ιδέα είναι να χωρίσει τη συλλογή σε μικρότερες ομάδες, μειώνοντάς τη στο μισό, έως ότου οι ομάδες έχουν μόνο ένα στοιχείο ή κανένα στοιχείο (οι οποίες είναι και οι δύο πλήρως ταξινομημένες ομάδες).

Στη συνέχεια, συγχωνεύει ξανά τις ομάδες έτσι ώστε τα στοιχεία τους να είναι σε τάξη.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αλγόριθμος αποκτά τη περιγραφή διαίρει και βασίλευε.

#### Παράδειγμα - Project6



```
1.
        Sub copyArray(a() As Integer, iBegin As Integer, iEnd As Integer, b()
        As Integer)
2.
         Redim b(iBegin To iEnd - 1) As Integer
3.
         For k As Integer = iBegin To iEnd - 1
4.
          b(k) = a(k)
5.
         Next
6.
7.
        'Left source half is a (iBegin To iMiddle-1).
8.
       'Right source half is a(iMiddle To iEnd-1).
9.
        'Result is
                        b(iBegin To iEnd-1).
10
        Sub topDownMerge(a() As Integer, iBegin As Integer, iMiddle As
11
        Integer, iEnd As Integer, b() As Integer)
         Dim i As Integer = iBegin
12.
         Dim j As Integer = iMiddle
13.
14.
        'While there are elements in the left or right
15.
       ' runs...
16.
         For k As Integer = iBegin To iEnd - 1
17.
         'If left run head exists and is <= existing
18.
         ' right run head.
19.
          If i < iMiddle AndAlso (j >= iEnd OrElse a(i) <= a(j)) Then
20.
           b(k) = a(i)
21.
           i += 1
22.
          Else
23.
           b(k) = a(j)
24.
           i += 1
25.
          End If
26.
         Next
27.
28.
29.
        'Sort the given run of array a() using array b()
30.
```

```
31.
       ' as a source.
32.
        ' iBegin is inclusive; iEnd
        ' is exclusive (a(iEnd) is not in the set).
33.
        Sub topDownSplitMerge(b() As Integer, iBegin As Integer, iEnd As
34.
        Integer, a() As Integer)
         If (iEnd - iBegin) < 2 Then Return " If run size = 1, consider it
35.
        sorted
         'split the run longer than 1 item into halves
36.
         Dim iMiddle As Integer = (iEnd + iBegin) \setminus 2 " iMiddle = mid
37.
       point
         ' recursively sort both runs from array a() into b()
38.
         topDownSplitMerge(a(), iBegin, iMiddle, b()) "sort the left run
39.
         topDownSplitMerge(a(), iMiddle, iEnd, b()) "sort the right run
40.
         ' merge the resulting runs from array b() into a()
41
         topDownMerge(b(), iBegin, iMiddle, iEnd, a())
42.
43.
44.
        'Array a() has the items to sort;
45.
        'array b() is a work array (empty initially).
46.
        Sub topDownMergeSort(a() As Integer, b() As Integer, n As Integer)
47.
         copyArray(a(), 0, n, b()) "duplicate array a() into b()
48.
         topDownSplitMerge(b(), 0, n, a()) "sort data from b() into a()
49.
50.
51.
        Sub printArray(a() As Integer)
52.
         For i As Integer = LBound(a) To UBound(a)
53.
          Print Using "####"; a(i);
54.
         Next
55.
         Print
56.
        End Sub
57.
58.
        Dim a(0 \text{ To } 9) As Integer = \{4, 65, 2, -31, 0, 99, 2, 83, 782, 1\}
59.
        Dim b() As Integer
60.
        Print "Unsorted:";
61.
        printArray(a())
62.
        topDownMergeSort a(), b(), 10
63.
        Print "Sorted:";
64.
       printArray(a())
```



```
Unsorted: 4 65 2-31 0 99 2 83 782 1 Sorted: -31 0 1 2 2 4 65 83 99 782
```

Για περισσότερους αλγόριθμους ταξινόμησης δείτε στο <a href="https://rosettacode.org/wiki/Category:Sorting Algorithms">https://rosettacode.org/wiki/Category:Sorting Algorithms</a>

## Εφαρμογή 7 – Μάντεψε τον αριθμό

Το πρόγραμμα διαλέγει έναν αριθμό από το 1 έως το 10. Ο χρήστης καλείται να μαντέψει τον αριθμό.

#### Παράδειγμα - Project7



```
1.
       Randomize
2.
       Dim n As Integer = Int(Rnd * 10) + 1
3
       Dim guess As Integer
4.
5.
       Print "Guess which number I've chosen in the range 1 to 10"
       Print
6.
7.
8.
       Do
        Input "Your guess: "; guess
9.
10
        If n = guess Then
11
          Print "Well guessed!"
12.
          End
13.
         End If
14
15.
         If n < guess Then
16.
                Print "The number is smaller..."
17.
         End If
18
19.
         If n > guess Then
20.
                Print "The number is bigger..."
21.
        End If
22
       Loop
23.
```



```
Guess which number I've chosen in the range 1 to 10
```

```
Your guess:? 5
The number is bigger...
Your guess:? 7
The number is bigger...
Your guess:? 9
The number is bigger...
Your guess:? 10
Well guessed!
```

## Εφαρμογή 8 – Διαχείριση βάσης δεδομένων sqlite3

#include once "sqlite3.bi"

#### Παράδειγμα - Project8

1.



```
2.
        ' written by ike 2014 -
3.
        function callback cdecl (byval NotUsed as any ptr, byval argc as
        integer, byval argv as zstring ptr ptr, byval colName as zstring ptr
        ptr) as integer
        dim as integer i
4.
5.
        dim as string text
        ? "ARGC:", argc
6.
          for i = 0 to argc - 1
7
            text = "NULL"
8.
            if (argv[i] \le 0) then
9.
              if *argv[i] <> 0 then
10.
                text = *argv[i]
11.
              end if
12.
            end if
13.
            print *colName[i], " = ""; text; """
14
          next i
15.
          print
16.
          function = 0
17.
18.
19.
        dim as sqlite3 ptr db
20.
        ' If an error occurs, this pointer
```

```
21.
       ' will point a the created error message.
22.
       dim as zstring ptr errMsg
23.
24.
       dim as integer rc = sqlite3_open("test.db", @db) ' The connection to
25.
       the test.db database is
       'created.
26.
27.
       if (rc <> SQLITE OK) then
28.
          ? "Cannot open database:", sqlite3_errmsg(db)
29.
          sqlite3 close(db)
30.
          end 1
31.
       end if
32.
33.
       dim as string cmd
34.
35.
       'These SQL statements create a Cars table and
36.
       ' fill it with data. The statements must be
37.
       ' separated by semicolons.
38.
       cmd ="DROP TABLE IF EXISTS Cars; "
39.
       cmd &="CREATE TABLE Cars(Id INT, Name TEXT, Price INT);
```

```
40.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(1, 'Zastava', 7642); "
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(2, 'Yugo', 3127); "
41.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(3, 'Skoda', 4000); "
42.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(4, 'Volvo', 9000);"
43.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(5, 'Cadillac', 5000); "
44.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(6, 'Jeep', 1000); "
45.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(7, 'GAZ', 1400);"
46.
       cmd &="INSERT INTO Cars VALUES(8, 'VAZ', 1600);"
47.
48.
49.
       dim as zstring ptr sql1 = strptr(cmd)
50.
       rc = sqlite3_exec(db, sql1, 0, 0, @errmsg)
51.
52.
       if (rc <> SQLITE_OK ) then
53.
         ? "SQL error: ", errmsg
54.
         sqlite3_free(errmsg)
55.
         sqlite3_close(db)
56.
       end if
57.
58.
       ' read db
59.
       dim as zstring ptr sql2 = @"SELECT * FROM Cars;"
60.
61.
       rc = sqlite3_exec (db, sql2, @callback, 0, @errmsg)
62.
63.
       if (rc <> SQLITE_OK ) then
64.
         ? "Failed to select data SQL error: ", errmsg
65.
         sqlite3_free(errmsg)
66.
         sqlite3_close(db)
67.
         end 1
68.
       end if
69.
70.
       sqlite3_close(db)
71.
72.
       ? "done"
73.
       Sleep
74.
       End
```



```
ARGC: 3
Id = '1'
Name = 'Zastava'
Price = '7642'

ARGC: 3
Id = '2'
```

```
Name
         = 'Yugo'
Price
         = '3127'
ARGC:
Id
        = 'Skoda'
Price
ARGC:
Id
Name
        = 'Volvo'
Price
ARGC:
Id
        = 'Cadillac'
Price
ARGC:
Id
       = 'Jeep'
Price
ARGC:
Id
Name
         = 'GAZ'
Price
         = '1400'
ARGC:
        = '8'
Id
        = 'VAZ'
Price
```

 $\Gamma$ ια περισσότερα παραδείγματα δείτε τον φάκελο **examples** που βρίσκεται στον φάκελο της FreeBASIC που αποσυμπιέσατε.

## Βιβλιογραφία

- 1. <a href="https://www.freebasic.net/forum/">https://www.freebasic.net/forum/</a>
- 2. <a href="https://www.freebasic.net/wiki/DocToc">https://www.freebasic.net/wiki/DocToc</a>
- 3. A Beginner's Guide to FreeBasic by Richard D. Clark and Ebben Feagan
- 4. <a href="https://rosettacode.org/wiki/Rosetta">https://rosettacode.org/wiki/Rosetta</a> Code
- 5. <a href="https://en.wikipedia.org/">https://en.wikipedia.org/</a>
- 6. Mandeson Σύγχρονο Αγγλοελληνικό, Ελληνοαγγλικό λεξικό πληροφορικής

## Παράρτημα

## Creative Commons Αναφορά 4.0

Ασκώντας τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα (τα οποία ορίζονται παρακάτω), αποδέχεσθε και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Διεθνούς Δημόσιας Άδειας (Δημόσια Άδεια) Creative Commons Αναφορά 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License). Στο βαθμό που αυτή η άδεια μπορεί να ερμηνευτεί ως σύμβαση, τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα παραχωρούνται σε Εσάς εν είδη ανταλλάγματος ("consideration") λαμβάνοντας υπόψη την εκ μέρους Σας αποδοχή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων και ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) Σας παραχωρεί τα δικαιώματα εν είδη ανταλλάγματος ("consideration") λαμβάνοντας υπόψη τις ωφέλειες που ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) αποκομίζει με το να διαθέσει το Αντικείμενο της Αδειοδότησης υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

### Άρθρο 1. Ορισμοί.

α.Υλικό που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση) σημαίνει έργο ή άλλο αντικείμενο υπό την προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ή Παρομοίων Δικαιωμάτων το οποίο είτε προέρχεται από είτε είναι βασισμένο στο Αντικείμενο Αδειοδότησης και αποτελεί μετάφραση, διασκευή, τροποποίηση, μετατροπή ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του Αντικειμένου Αδειοδότησης που απαιτεί συγκατάθεση του/της Χορηγούντα/-ούσας την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσας) βάσει των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ή Παρομοίων

Δικαιωμάτων που απολαμβάνει. Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Άδειας, στις περιπτώσεις όπου το Αντικείμενο της Αδειοδότησης είναι μουσικό έργο, ερμηνεία ή εγγραφή ήχου (ηχογράφηση), ο συγχρονισμός του Αντικειμένου της Αδειοδότησης με μια κινούμενη εικόνα (συγχρονισμός) θα θεωρείται Υλικό που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση).

**b. Άδεια Διενεργούντος/-ούσας την Προσαρμογή** σημαίνει την άδεια που Εσείς εφαρμόζετε στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και σε Συγγενικά ή Παρόμοια Δικαιώματα που απολαμβάνετε επί των συμβολών Σας στο Υλικό που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

c.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά ή Παρόμοια Δικαιώματα σημαίνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή δικαιώματα που προσομοιάζουν με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των ερμηνευτών/-τριών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των παραγωγών ηχογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των εκδοτών/τριών εντύπων καθώς και το Δικαίωμα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο τα δικαιώματα αυτά ονοματίζονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Άδειας, τα δικαιώματα που αναφέρονται στο τμήμα 2(b) (1)-(2) αυτής δεν αποτελούν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά ή Παρόμοια Δικαιώματα.

**d.Αποτελεσματικά Τεχνολογικά Μέτρα** σημαίνει τα μέτρα αυτά, τα οποία εν απουσία κατάλληλης εξουσίας, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται βάσει του νομικού πλαισίου που δημιουργήθηκε σε συμμόρφωση με το Άρθρο 11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΠΟΔΙ, η οποία υιοθετήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 1996, ή/και βάσει παρόμοιων διεθνών συνθηκών.

- e.Εξαιρέσεις και Περιορισμοί σημαίνει εξαιρέσεις εύλογης χρήσης (fair use/ fair dealing) ή/ και κάθε άλλη εξαίρεση ή περιορισμό Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικού ή Παρόμοιου Δικαιώματος που εφαρμόζονται στη χρήση που Εσείς κάνετε στο Αντικείμενο Αδειοδότησης.
- **f.Αντικείμενο Αδειοδότησης** σημαίνει το καλλιτεχνικό ή έργο λόγου (φιλολογικό), βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) διαθέτει με την παρούσα Δημόσια Άδεια.
- g. Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα σημαίνει οι εξουσίες που παραχωρούνται σε Εσάς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Άδειας, οι οποίες περιορίζονται μόνο στο Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά ή Παρόμοια Δικαιώματα, τα οποία αφορούν στη χρήση του Αντικειμένου Αδειοδότησης που Εσείς κάνετε και τα οποία παραχωρούνται από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) ο/η οποίος/-α έχει σχετική εξουσία αδειοδότησης.
- h.Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) σημαίνει το ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παραχωρούν εξουσίες χρήσης υπό τους όρους της παρούσας Δημόσιας Άδειας.
- **i.Διαμοιρασμός** σημαίνει την παροχή υλικού στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο που προϋποθέτει προηγούμενη άδεια σύμφωνη με τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα, όπως η αναπαραγωγή, η παρουσίαση στο κοινό, η δημόσια εκτέλεση, η διανομή, η διάδοση, η εισαγωγή προς διανομή και η διάθεση του στο κοινό με τρόπο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα του κοινού να έχει πρόσβαση σε αυτό από τόπο και σε χρόνο της επιλογής του.
- **j.Δικαίωμα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων** σημαίνει δικαιώματα διαφορετικά από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία προκύπτουν από την Οδηγία 96/9/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 1996 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί ή/και ισχύει, καθώς επίσης

και κάθε άλλο όμοιο στη φύση του δικαίωμα που υφίσταται οπουδήποτε στον κόσμο.

**k.Εσείς** σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα που σας παραχωρούνται βάσει της παρούσας Δημόσιας Άδειας. **Δικό σας** έχει αντίστοιχο νόημα.

## Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής. a.Χορήγηση άδειας.

1.Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Άδειας, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) αποφασίζει να Σας παρέχει εφεξής μια παγκόσμια, άνευ αμοιβής, χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια για άσκηση των Αδειοδοτούμενων Δικαιωμάτων στο Αντικείμενο της Αδειοδότησης ώστε:

Α.να αναπαράγετε και να πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του Αντικειμένου της Αδειοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, και

Β.να παράγετε, να αναπαράγετε, και να πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του Υλικού που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση).

- 2. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί. Προς αποφυγή αμφιβολιών, στις περιπτώσεις όπου για τη δική Σας χρήση ισχύουν Εξαιρέσεις και Περιορισμοί, αυτή η Δημόσια Άδεια δεν εφαρμόζεται, και Έσείς δεν χρειάζεται να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.
- **3.**Διάρκεια. Η διάρκεια της παρούσας Δημόσιας Άδειας καθορίζεται στο Άρθρο 6(a).
- 4. Μέσα και μορφότυπα· επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις. Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) εξουσιοδοτεί Εσάς να ασκήσετε τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα σε όλα τα μέσα και μορφότυπα, τα οποία είτε είναι τώρα γνωστά είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, και να κάνετε τις τεχνικές τροποποιήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν. Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) παραιτείται από και/ή συμφωνεί να μην διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία να Σας απαγορεύσει να προβείτε σε τεχνικές τροποποιήσεις απαραίτητες για την άσκηση των εξουσιών που

σας παραχωρούνται βάσει της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών τροποποιήσεων που είναι απαραίτητες για την παράκαμψη Αποτελεσματικών Τεχνολογικών Μέτρων. Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Άδειας, προβαίνοντας στις τροποποιήσεις που επιτρέπονται βάσει αυτού του άρθρου 2(a)(4) δεν παράγεται σε καμία περίπτωση Υλικό που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση).

## 5. Μεταγενέστεροι αποδέκτες.

Α. Προσφορά από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) – Αντικείμενο Αδειοδότησης. Κάθε αποδέκτης του Αντικειμένου Αδειοδότησης λαμβάνει αυτόματα μια προσφορά από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) να ασκήσει τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

Β. <u>Όχι περιορισμοί μεταγενέστερης χρήσης</u>. Δεν μπορείτε να προτείνετε ή να επιβάλετε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις, ή να εφαρμόζετε Αποτελεσματικά Τεχνολογικά Μέτρα στο Αντικείμενο Αδειοδότησης εάν αυτό περιορίζει την άσκηση των Αδειοδοτούμενων Δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε/οποιαδήποτε αποδέκτη του Αντικειμένου Αδειοδότησης.

6. Ανεξαρτησία Μερών. Καμία διάταξη της παρούσας Δημόσιας Άδειας δεν αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευτεί ως άδεια για να επιβεβαιώσει ή να υπονοήσει ότι Εσείς είστε ή ότι η Δική Σας χρήση του Αντικείμενου Αδειοδότησης συνδέεται με, ή χρηματοδοτείται, ή αναγνωρίζεται, ή της παραχωρείται επίσημο καθεστώς από τον/την Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) ή από άλλους που ορίζεται όπως λάβουν αναφορά δημιουργού, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(a)(1)(A)(i).

## **b.Άλλα δικαιώματα**.

1.Ηθικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ακεραιότητας, δεν αδειοδοτούνται υπό την παρούσα Δημόσια Άδεια, καθώς ούτε και το δικαίωμα στη δημοσιότητα ("right of publicity") στην ιδιωτικότητα ή άλλα παρόμοια δικαιώματα προσωπικότητας · ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) αποποιείται και/ή συμφωνεί να μην επικαλεστεί κανένα

τέτοιο δικαίωμα, που κατέχει ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα), στο μέτρο που είναι απαραίτητο ώστε να επιτραπεί σε Εσάς να ασκήσετε τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει αυτής της άδειας, αλλά όχι με άλλον τρόπο.

- 2.Δικαιώματα ευρεσιτεχνιών και σημάτων δεν αδειοδοτούνται υπό την παρούσα Δημόσια Άδεια.
- 3.Στο μέτρο του δυνατού, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) αποποιείται έναντί Σας κάθε δικαιώματος είσπραξης τελών από τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα, είτε άμεσα είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου ή βάσει υποχρεωτικού συστήματος αδειοδότησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) ρητά διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης των εν λόγω αμοιβών.

## Άρθρο 3. Όροι της Άδειας.

Η άσκηση των εξουσιών που σας παραχωρούνται βάσει της άδειας υπόκειται ρητά στις εξής προϋποθέσεις.

## α.Αναφορά.

1. Αν πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του Αντικειμένου της Αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένης της τροποποιημένης μορφής), Εσείς είστε υποχρεωμένοι/-ες:

Α.να διατηρήσετε, εφόσον παρέχονται από το/τη Χορηγούντα/ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) με το Αντικείμενο Αδειοδότησης τα εξής:

i.αναγνώριση του/της/των δημιουργού/ δημιουργών του Αντικειμένου Αδειοδότησης και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που έχει οριστεί ότι δικαιούνται αναγνώρισης με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, ο οποίος απαιτείται από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα) (συμπεριλαμβανομένου του ψευδωνύμου, αν αυτό έχει οριστεί)

ii.γνωστοποίηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας iii.γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παρούσα Δημόσια Άδεια iv.γνωστοποίηση που αναφέρεται στην αποποίηση εγγυήσεων

ν.κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (URI) ή υπερσύνδεσμο στο Αντικείμενο Αδειοδότησης, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό.

Β.να αναφέρετε αν Εσείς τροποποιήσατε το Αντικείμενο Αδειοδότησης και να διατηρείτε αναφορά για οποιαδήποτε προηγούμενη τροποποίηση και

C.να αναφέρετε ότι το Αντικείμενο Αδειοδότησης αδειοδοτείται υπό τους όρους της παρούσας Δημόσιας Άδειας και να συμπεριλαμβάνετε το κείμενο ή το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (URI) ή τον υπερσύνδεσμο, της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

- 2.Μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3(a) (1) με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο βάσει του μέσου, του τρόπου και του πλαισίου με τα οποία Εσείς πραγματοποιήσατε Διαμοιρασμό του Αντικειμένου Αδειοδότησης. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι εύλογο να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις παρέχοντας ένα Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (URI) ή έναν υπερσύνδεσμο σε μια πηγή που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
- **3.**Αν ζητηθεί από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα), είστε υποχρεωμένοι/-ες να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται από το Άρθρο 3(a)(1)(A) στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.

b.Αν πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του Υλικού που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση) που Εσείς έχετε πραγματοποιήσει, η Άδεια του Διενεργούντος/-ούσας την Προσαρμογή που εφαρμόζετε δεν πρέπει να εμποδίζει αποδέκτες του Υλικού που προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση) από το να συμμορφώνονται με την παρούσα Δημόσια Άδεια.

## Αρθρο 4. Δικαιώματα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων.

Στις περιπτώσεις όπου τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα περιλαμβάνουν Δικαιώματα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων τα οποία εφαρμόζονται στη χρήση που Εσείς πραγματοποιείτε στο Αντικείμενο της Αδειοδότησης:

**a.**προς άρση κάθε αμφιβολίας, το Άρθρο 2(a)(1) παραχωρεί σε Εσάς το δικαίωμα να εξάγετε, να επαναχρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε και να πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του συνόλου ή ουσιώδους μέρος των περιεχομένων της βάσης δεδομένων

b.εάν Εσείς περιλαμβάνετε όλο ή το ουσιώδες μέρος των περιεχομένων της βάσης δεδομένων σε μία βάση δεδομένων στην οποία Εσείς έχετε Δικαιώματα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων στην οποία Εσείς έχετε Δικαιώματα Ειδικής Φύσης Κατασκευαστή/-τριας Βάσης Δεδομένων (αλλά όχι τα μεμονωμένα στοιχεία του περιεχομένου της) είναι Υλικό που Προέρχεται από Προσαρμογή, Τροποποίηση ή Διασκευή (Τροποποίηση), και

**c.**πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους του Άρθρου 3(a) εάν Εσείς πραγματοποιείτε Διαμοιρασμό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, το εν λόγω Άρθρο 4 συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά τις υποχρεώσεις Σας δυνάμει της παρούσας Δημόσιας Άδειας όπου τα Αδειοδοτούμενα Δικαιώματα περιλαμβάνουν άλλα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά ή Παρόμοια Δικαιώματα.

Αρθρο 5. Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης. α.Εκτός εάν άλλως ξεχωριστά αναλάβει ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα), στο μέτρο του δυνατού, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) προσφέρει το Αντικείμενο Αδειοδότησης ως έχει και όπως διατίθεται, και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με το Αντικείμενο Αδειοδότησης, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, εκ του νόμου, ή άλλες. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη-παράβασης, απουσία λανθανόντων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας, ή σχετικά με την παρουσία ή απουσία σφαλμάτων, είτε αγνώστων είτε εντοπίσιμων. Όπου αποποιήσεις των εγγυήσεων δεν επιτρέπονται εν όλω ή εν μέρει, αυτή η δήλωση αποποίησης μπορεί να μην ισχύει για Εσάς.

b.Στο μέτρο που είναι δυνατό, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) έναντί Σας δυνάμει οποιασδήποτε νομικής αρχής ή βάσης (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, και της αμέλειας) ή άλλως για τυχόν άμεσες, ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, τιμωρητικές, παραδειγματικές ή άλλες απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή ζημίες που προκύπτουν από την παρούσα Δημόσια Άδεια ή τη χρήση του Αντικειμένου Αδειοδότησης, ακόμη και αν ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών, εξόδων, δαπανών ή ζημιών. Σε περίπτωση που ο περιορισμός ευθύνης δεν επιτρέπεται εν όλω ή εν μέρει, ο παρών περιορισμός δεν δύναται να ισχύει για Εσάς.

c.Η δήλωση αποποίησης εγγυήσεων και περιορισμού της ευθύνης που προβλέπεται ως ανωτέρω θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που, στο μέτρο του δυνατού, προσεγγίζει περισσότερο την απόλυτη αποποίηση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

## Άρθρο 6. Διάρκεια και Τερματισμός.

α.Η παρούσα Δημόσια Άδεια έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών ή Παρόμοιων Δικαιωμάτων που παραχωρούνται εδώ. Ωστόσο, εάν Εσείς δεν συμμορφωθείτε με την παρούσα Δημόσια Άδεια, τότε τα δικαιώματά Σας δυνάμει της παρούσας Δημόσιας Άδειας τερματίζονται αυτόματα.

**b.**Όπου το δικαίωμά Σας να χρησιμοποιείτε το Αντικείμενο της Αδειοδότησης έχει τερματιστεί δυνάμει του Άρθρου 6(a), αυτό αποκαθίσταται:

1.αυτόματα κατά την ημερομηνία όπου η παράβαση έχει θεραπευτεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει θεραπευτεί μέσα σε 30 μέρες από τότε που λάβατε γνώση για την παράβαση ή

2.κατόπιν ρητής αποκατάστασης από το/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα).

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, το εν λόγω Άρθρο 6(b) δεν επηρεάζει κανένα δικαίωμα του/της Χορηγούντος/-ούσας την Άδεια

(Αδειοδότη/-ούσας) να αξιώσει θεραπείες λόγω παραβιάσεών Σας της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

c.Προς άρση κάθε αμφιβολίας, ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) μπορεί επίσης να παρέχει το Αντικείμενο της Αδειοδότησης δυνάμει ξεχωριστών όρων ή προϋποθέσεων ή να σταματήσει τη διανομή του Αντικειμένου της Αδειοδότησης σε οποιοδήποτε χρόνο: ωστόσο, αυτή του/της η ενέργεια δεν θα τερματίσει την παρούσα Δημόσια Άδεια.

**d.**Η ισχύς των οριζόμενων στα Άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 διατηρείται, παρά τον τερματισμό της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

### Άρθρο 7. Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις.

a.Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν από Εσάς, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά.

b.Οποιεσδήποτε διευθετήσεις, μνημόνια ή συμφωνίες σχετικά με το Αντικείμενο Αδειοδότησης που δεν αναφέρονται στην παρούσα Άδεια είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

## Άρθρο 8. Ερμηνεία.

α.Για την αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα Δημόσια Άδεια δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως να μειώνει, να περιορίζει, να απαγορεύει ή να επιβάλλει προϋποθέσεις για οποιαδήποτε χρήση του Αντικειμένου Αδειοδότησης που θα μπορούσε νομίμως να γίνει χωρίς άδεια, βάσει της παρούσας Δημόσιας Άδειας.

b.Στο μέτρο του δυνατού, αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δημόσιας Άδειας κριθεί μη εφαρμόσιμη, πρέπει να αναθεωρηθεί αυτόματα στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο ώστε να καταστεί εκτελεστή. Αν η διάταξη αυτή δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, πρέπει να αποκοπεί από αυτή τη Δημόσια Άδεια χωρίς να επηρεάζεται η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

c.Κανένας όρος ή προϋπόθεση της παρούσας Δημόσιας Άδειας, δεν θα γίνει αντικείμενο παραίτησης και καμία παράλειψη συμμόρφωσης δε θα θεραπεύεται εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς από τον/τη Χορηγούντα/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότη/-ούσα).

d.Καμία πρόβλεψη της παρούσας Δημόσιας Άδειας δεν αποτελεί ή δύναται να ερμηνευθεί ως περιορισμός επί, ή παραίτηση από, όλα τα προνόμια και τις ασυλίες που απολαμβάνει ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα) ή Εσείς συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από νομικές διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή αρχής.

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις δημόσιες άδειές του. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο Creative Commons μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει κάποια από τις άδειες δημόσιας χρήσης του στο υλικό που δημοσιεύει και σε αυτές τις περιπτώσεις θα θεωρείται ως "Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα)". Το κείμενο των δημόσιων αδειών Creative Commons είναι αφιερωμένο στο δημόσιο τομέα υπό το CCO Public Domain Dedication. Εκτός από τον περιορισμένο σκοπό διαμοιρασμού υλικού δυνάμει μιας δημόσιας άδειας Creative Commons ή όπως άλλως επιτρέπεται από την πολιτική του νομικού προσώπου Creative Commons όπως αυτή δημοσιεύεται στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org/policies, το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν επιτρέπει τη χρήση του εμπορικού σήματος "Creative Commons" ή άλλου εμπορικού σήματος ή του λογοτύπου του νομικού προσώπου Creative Commons, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για τη χρήση αναφορικά με οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις οποιασδήποτε δημόσιας άδειάς του ή τυχόν άλλων διευθετήσεων, μνημονίων, ή συμφωνιών που αφορούν τη χρήση του αντικειμένου αδειοδότησης. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η εν λόγω παράγραφος δεν αποτελεί περιεχόμενο των δημόσιων αδειών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το νομικό πρόσωπο Creative Commons στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org.