

Кросс-возрастная верификация лиц по извлечённым same-person парам из постов соцсетей: naturally-supervised longitudinal-сигнал

Данил Ф. Вольхин и Иван С. Копылов

Аннотация—Кросс-возрастная верификация лиц — определение того, изображён ли на двух фото, снятых с разрывом в годы, один и тот же человек — трудна, а longitudinal-данные для обучения дефицитны. Мы ставим *data-centric* вопрос слабо-супервизируемого обучения представлений: можно ли получить супервизию для возрастной инвариантности без вручную размеченного longitudinal-датасета? Мы показываем, что мультифото-посты «тогда/сейчас» дают слабые *same-person* longitudinal-пары без ручных меток личности/возраста (LLM разбирает подписи, кластеризация эмбеддингов формирует личности; эти компоненты мы аудлируем, включая малую ручную валидацию), и что дообучение намеренно слабого распознавателя на них даёт *переносимую, целевую large-gap-устойчивость*. На внешнем бенчмарке FG-NET large-gap (≥ 25 лет) ROC-AUC растёт с 0.736 до 0.848 ($+0.112 \pm 0.001$ по трём сидам; DeLong $p < 10^{-19}$) без измеримых потерь на лёгких бенчмарках (точность LFW $+0.004$, LFW TAR@FAR=0.1% $+0.002$; AgeDB-30 -0.008) — прирост сконцентрирован на large-gap-режиме, а не разменян на потери. Мы также показываем, что стандартный протокол со *случайными* импостерами занижает эту задачу: при разрыве в 25 лет человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца (медианный ArcFace-косинус 0.232 против 0.289), и замороженный современный распознаватель (AdaFace IR-101) падает с 0.961 до 0.376 [0.356, 0.394] ROC-AUC — *ниже случайного* — как только импостеры становятся похожими, а не случайными. Наш центральный ограниченный тезис: в рамках этого протокола со слабым/средним backbone *источник данных*, а не выбор среди протестированных целей, объясняет большую часть прироста — парный контрастив совпадает с ArcFace-margin (0.848 против 0.851). Прирост даёт само *same-person-сопоставление* (явные age-anchor добавляют лишь $+0.009$) и механистически связан со снятием возрастного обходного признака. Поддерживающие свидетельства в статье: превосходство над реальной ge-aging-моделью при контроле паритета по зазору; двунаправленный перенос на независимую не-VK платформу (Reddit); эффективность по данным ($\approx 96\%$ прироста при 10% личностей); аудит по кажущимся атрибутам; калибровка; и находка чистки — около половины сырых «позитивов» были near-duplicate кадрами, завышавшими внутренние метрики.

Index Terms—Кросс-возрастное распознавание лиц, возраст-инвариантное обучение представлений, слабо-супервизируемое обучение, transfer learning, курирование

датасета, shortcut learning, эффективность по данным, справедливость, калибровка.

I. Введение

КРОСС-ВОЗРАСТНАЯ верификация значима для архивного поиска, восстановления доступа и авторизованного поиска пропавших людей. Трудность состоит не в том, чтобы различать произвольных людей, а в том, чтобы отличать *одного и того же человека сквозь возраст* от *разных людей схожего возраста и внешности*. Разметка longitudinal-пар личности (один человек на протяжении многих лет) обходится дорого, а такие данные редки, что ограничивает supervised-подходы; недавние работы продолжают отмечать слабую кросс-датасетную генерализацию и дефицит качественных longitudinal-данных.

Гипотеза. Мультифото-пост «тогда/сейчас» с одним человеком в разном возрасте даёт $\binom{n}{2}$ позитивных пар личности без ручной разметки; подпись с возрастами добавляет вторичный age-anchor. Главный сигнал — само *same-person-сопоставление* (абляция далее изолирует age-anchor на маргинальных $+0.009$); это масштабируемый naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности, и дообучение слабого распознавателя на нём должно переноситься на внешние бенчмарки.

Вклад (ограниченные утверждения). (1) Weakly/naturally-supervised (без ручных меток id/возраста) longitudinal-сигнал, извлечённый из социальных постов — *same-person* пары личности, где возрастные якоря подписи лишь вторичны. (2) Строгий *протокол атрибуции* (один слабый обучаемый backbone, frozen против дообученного, внешняя оценка), изолирующий вклад *данных* от ёмкости сети. (3) Взаимоусиливающие контроли (loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель, real-vs-synthetic, диагностика обходного признака и кросс-платформенный перенос на независимый не-VK источник), обосновывающие ограниченный тезис: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад данных в large-gap-прирост больше, чем выбор между loss-семействами. (4) Конвейер курирования с аудитом автоматических компонентов и находка, что сырой счёт позитивов раздут примерно вдвое near-duplicate кадрами. (5) Прикладная калибровка и аудит по кажущимся стратам с доверительными интервалами.

Рукопись подготовлена в 2026 г.

Д. Ф. Вольхин (автор) и И. С. Копылов (научный руководитель) — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия (e-mail: deneal123@mail.ru; ORCID: 0009-0000-8108-8814).

Код, конфигурации и обезличенный протокол бенчмарка доступны по адресу <https://github.com/deneal123/ChildVSAAdult>.

Мы подчёркиваем, что новизна *data-centric*, а не архитектурная — новый *источник супервизии* для системы обучения представлений — и оценивать её следует именно в этом измерении. С точки зрения learning systems центральный вопрос — откуда берётся обучающий сигнал кросс-возрастной идентичности (*источник супервизии* против ёмкости сети и обучающей цели) и как получаемое переносимое представление масштабируется с объёмом естественно возникающей слабой супервизии; *shortcut learning* и *эффективность по данным* — две призмы, через которые мы объясняем эффект.

II. Связанные работы и позиционирование

Выделяются три направления предшествующих работ. *Дискриминативная возраст-инвариантная FR на размеченных данных*: OE-CNN (ортогональное разложение признаков) [1], DAL (decorrelated adversarial learning) [2] и MTLFace (multi-task: распознавание, синтез возраста и attention-decomposition) [3] достигают высокой точности, но обучаются на данных с *ручными метками личности И возраста* (CACD [4], MORPH [5], AgeDB [6], FG-NET [7]). *Cross-age contrastive с синтетикой*: CACon [8] добавляет синтезированный cross-age семпл и triplet-loss; OrdCon [9] использует order-enhanced contrastive. *Синтетическое старение*: систематические оценки показывают лишь частичную пользу [10]. Общий self-supervised FR (SimCLR-аугментации [11]) не имеет identity-якорей во времени. Мы извлекаем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар, не требующий разметки. Таблица I позиционирует нас относительно этих методов.

Мы отчитываемся на канонических кросс-возрастных бенчмарках этих методов (AgeDB-30, CALFW [12], FG-NET; CALFW специально создан как более жёсткий age-gapped LFW [13]). Цель — не превзойти абсолютный SOTA (мы используем слабый backbone для чистой атрибуции), а измерить величину и переносимость выигрыша от naturally-supervised источника; разд. V-F обучает каноническую SOTA-цель на наших данных напрямую.

III. Данные: «естественно заякоренные» longitudinal-пары

Источник. Две публичные «тогда/сейчас» мультифотостены VK (одна платформа, русскоязычный контекст). Лица детектируются и выравниваются по 5-точечному ArcFace-шаблону (InsightFace RetinaFace [14], buffalo_1). Usable-лицо проходит пороги det-score, минимального размера, размытия и единственного целевого лица (разд. IX). Сырой намайненый корпус сведён в Таблице II (слева).

A. Извлечение возраста

Подписи парятся регулярными выражениями (русские паттерны плюс слэш-формат «6/18/21», один возраст на фото) и LLM (GigaChat). По всем 33 697 мультифотоподписям (Таблица III) LLM расширяет и регуляризует извлечение возраста относительно regex — не принимает календарные годы или разрывы за возраст и восстанавливает второй возраст — расходясь на 27.2% постов, в основном

в пользу LLM; на 100-подписном ручном gold-наборе LLM совпал с человеческим прочтением в 89% против 71% у regex (дополнительные материалы). Мы не считаем выход LLM ground truth: далее явные age-anchor вносят лишь маргинальный вклад (разд. V-A).

B. Личности и leakage-safe split

Наивное «один пост = одна личность» недосчитывает: человек повторяется в постах. Мы кластеризуем пост-группы в личности по близости эмбедингов ($\cos \geq 0.85$), получая 21 848 личностей из 27 487 пост-групп ($\approx 20\%$ повторов), и делим *по человеку* (не по посту). Ручная проверка high-cosine пар показала, что косинус не разделяет look-alike от same-person в зоне 0.55–0.8, поэтому порог слияния намеренно консервативен (0.85).

C. Аудит автоматической супервизии

Поскольку сигнал *naturally* (не человечески) supervised, автоматические компоненты — потенциальный скрытый шум меток и аудируются: согласие LLM-vs-regex по возрасту (Таблица III); ручная проверка идентичности high-cosine пар; и gender-consistency внутри личности как недорогой детектор шума (2 919 мультифото-групп с согласием < 0.6 помечают вероятный мульти-человек). *Малая* ручная валидация (один аннотатор) *sanity-check*’ает автоматический конвейер (Таблица IV): она *поддерживает*, но — с одним аннотатором и без κ — не *подтверждает* супервизию; большой мульти-аннотаторный аудит выходит за рамки наших ресурсов, поэтому остаточный шум признаётся как ограничение (разд. VII).

D. Конвейер курирования и его главная находка

Три шага: (i) *метаданные кажущихся пола/возраста* (оценщик) на лицо, агрегированные по личности — корпус на 76.7% apparent-female / 23.3% apparent-male; (ii) *LLM-валидация целостности групп* (Таблица V) — кластеризация по личности уже развела большинство мульти-человек постов, поэтому шумными помечены лишь 421 person-группа; (iii) *near-duplicate dedup* внутри каждой личности ($\cos \geq 0.97$), убирающий 8 190 лиц ($\approx 17\%$).

Ключевая находка. Поскольку число позитивов квадратично по числу лиц в группе, удаление near-duplicate сократило число позитивов с 65 897 до 31 865 (–52%): **около половины сырых «позитивов» были дубликатами кадров** (одна съёмка, серия или репост), завышавшими внутренние метрики. После курирования frozen-базлайн на внутреннем тесте снижается (our.overall 0.856 $\rightarrow$ 0.836; our.25+ 0.705 $\rightarrow$ 0.640), обнажая более трудный и репрезентативный бенчмарк. Внешние бенчмарки не затронуты. Это переносимое методическое наблюдение для извлечения longitudinal-пар из социальных сетей.

Устойчивость к порогу. Сокращение на –52% — не артефакт порога 0.97. Повторный near-dup дедуп на доквотационных группах при косинусе 0.93–0.99 (Таблица VI) оставляет 31.3k–32.4k позитивов на 0.93–0.97 (стабильно $\approx 52\%$) и плавно слабеет лишь на очень строгом 0.99 (–41%); near-duplicate’ы — это почти идентичные кадры ($\cos \approx 1$), поэтому находка не зависит от точного порога.

Таблица I
Позиционирование относительно предшественников.

Работа	Супервизия	Механизм	Наше отличие
OE-CNN (2018) [1]	размеч. id+age	ортогональное разложение	без ручных меток id/возраста, не decomposition
DAL (2019) [2]	размеч. id+age	adversarial id/age факторизация	mined-пары + более простая цель
MTLFace (2021) [3]	размеч. id+age	распознавание + синтез (multi-task)	проще конвейер; новый источник супервизии
CACCon (2023) [8]	semi-sup. + синтетика	contrastive на синтезе	реальные mined-пары > синтетика (разд. V-B)
Synthetic Ageing (2024) [10]	синтетика	обучение на состаренных	у нас <i>реальный</i> mining как тезис
OrdCon (2025) [9]	age-ordered contrastive	order-enhanced признаки	майним естественные пары, без явного порядка

Таблица II
Масштаб датасета (сырой mining) и после курирования (разд. III-D).

Стадия	Посты	Фото	Usable-лица	Личности (группы)	Позитивные пары
Сырой mining (2 стены)	44 609	84 147	49 606	21 848	65 897
После курирования	—	—	40 586	21 427	31 865

Таблица III
Аудит извлечения возраста: LLM против regex (33 697 постов с подписью).

Категория	<i>n</i>	Доля
Согласие (те же возрасты или оба пусты)	24 531	72.8%
LLM нашёл (regex пропустил)	3 656	10.8%
Расхождение возрастов	4 658	13.8%
LLM пусто (regex нашёл)	852	2.5%

Таблица IV
Малая ручная валидация (один аннотатор; sanity-check, *не* сертифицированный аудит — без κ). Выборка из очищенного корпуса; *не* использовалась для подбора порогов или правил фильтрации.

Компонент	<i>n</i>	Выборка	Результат (человек)
Извлечение возраста	100	страт. случ.	LLM 89% vs. regex 71% точно
Целостность групп	100	случ.+риск	single/multi acc. 0.96
Позитивные пары	200	случайно	same-person prec. 0.96
Слияния кластеров	100	near-thresh.	merge prec. 0.95
Near-dup удаления	100	случайно	duplicate prec. 0.93

Таблица V
LLM-классификация целостности групп (33 697 постов).

Категория	<i>n</i>	Доля
Single (один человек в разном возрасте)	31 275	92.8%
Multi-person (разные люди)	2 034	6.0%
Unknown	336	1.0%
Meme / collage	52	0.2%

E. Карточка датасета (кратко)

Provenance, права и governance хранятся по элементу (источник, URL, дата сбора, статус лицензии/consent, разрешённое использование, политика хранения, статус удаления,

Таблица VI
Чувствительность к порогу дедула: только удаление near-duplicate, на до-курационных группах (отдельный grupe целостности убирает ещё ≈ 500 позитивов до headline-значения 31 865). Стабильно на 0.93–0.97.

Порог cos	Near-dup лиц	Позитивов	Сокращение
0.93	8 653	31 304	−52.5%
0.95	8 564	31 611	−52.0%
0.97 (исп.)	8 304	32 360	−50.9%
0.99	6 274	38 565	−41.5%

статус ревью). Сбор: публичные стены VK. Назначение: исследование consent-based кросс-возрастного сопоставления. Вне scope: массовая идентификация, слежка, деанонимизация. Несовершеннолетние: режим child $\leftrightarrow$ adult в scope только при явных правовых/этических рамках; статус ревью отслеживается по элементу, удаление по запросу поддержано. Полная карточка [15] сопровождает релиз.

IV. Метод, протокол и статистика

Люди как субъекты и согласие. Данные — фотографии идентифицируемых людей. Индивидуальное информированное согласие на участие и публикацию *не* получено; разд. VIII объясняет почему, указывает правовое основание, описывает меры обезличивания и сообщает о запрошенном в этической комиссии определении об освобождении. **Протокол атрибуции.** Сравнивать adapter поверх *замороженного* сильного ArcFace с frozen-ArcFace некорректно (adapter лишь деформирует почти идеальные эмбединги). Вместо этого мы используем *один слабый обучаемый backbone* (FaceNet InceptionResnetV1 [16], CASIA-WebFace) и сравниваем (а) frozen $\rightarrow$ метрика бенчмарка против (б) мягкого дообучения головы на наших парах $\rightarrow$ метрика бенчмарка. Обучение использует margin contrastive loss на выровненных

кропах. *Оценка — на внешних бенчмарках* (LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET) для чистой атрибуции переноса; внутренний тест (our.*) — вторичная диагностика. Сила backbone варьируется (разд. V-C). Дизайн жертвует абсолютным качеством ради *причинной атрибуции*.

Backbone. FaceNet (слабый); ArcFace iResNet-50 [17] (CASIA-FaceV5; слабый, другая архитектура); AdaFace IR-50/IR-101 [18] (WebFace; сильный; чистый контроль глубины); ArcFace iResNet-100 (сильный).

Бенчмарки и метрики. LFW (10-кратная точность), AgeDB-30 и CALFW (выровненные пары; ROC-AUC и 10-кратная точность), FG-NET (ROC-AUC overall и на large-gap ≥ 25 лет). Мы намеренно не опираем headline только на FG-NET (мал, стар, частичное покрытие детектором): AgeDB-30 и CALFW показывают, что large-gap-прирост не сопровождается катастрофическим падением на стандартных кросс-возрастных бенчмарках (AgeDB-30 слегка снижается, CALFW почти не меняется), т.е. эффект сконцентрирован на large-gap-подмножестве FG-NET, а не равномерен по бенчмаркам. Различаем *threshold-free* метрики (ROC-AUC) и *threshold-based* (accuracy, TAR@FAR). LFW считается на *выровненных* кропах: изображения пар заново детектируются RetinaFace и приводятся тем же 5-точечным norm_score, что и наши кропы (промахи детектора 0.36%). Это существенно: широко используемый загрузчик sklearn отдаёт невыровненные изображения, обрезанные до 125×94 , на которых распознаватели с margin-обучением рушатся (замороженный ArcFace r100 даёт там 0.83 при 0.98 на более сложном AgeDB-30). Абсолютные значения LFW при нашем выравнивании немного ниже опубликованных и не должны сравниваться с лидербордами; frozen и дообученные модели меряются одинаково, поэтому приведённые разности корректны.

Статистика. Наш *первичный эндпойнт* — FG-NET large-gap (≥ 25 лет) ROC-AUC, с нулевой гипотезой, что дообучение на извлечённых парах не улучшает его относительно frozen-базлайна (прирост ≤ 0); AgeDB-30, CALFW и внутренний кросс-возрастной тест — вторичные эндпойнты, а точность на лёгком LFW отслеживается как контроль забывания. Ключевой прирост — среднее $\pm$ std по трём сидам (сид-разброс отражает стохастичность обучения, не полную неопределённость оценки). Аудит справедливости использует парный перцентильный bootstrap (1000 ресэмплов, ресэмплинг пар с пересчётом обеих моделей на одной выборке) для *прироста*, учитывая корреляцию frozen/tuned. Таблица VIII приводит bootstrap-CI, EER и TAR@FAR для ключевых сравнений (внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap с ресэмплингом личностей), а поправка Holm применяется по стратифицированным тестам справедливости.

Очищенный датасет. Все headline-эксперименты — на очищенных данных разд. III-D: 21 427 групп личностей, 40 586 лиц, 31 865 позитивов; сплит train 22 179 / val 4 579 / test 5 107 со сбалансированными негативами по сплитам.

V. Результаты

A. Главный эффект и абляция источника супервизии

Слабый FaceNet, мягко дообученный на наших парах, поднимает FG-NET large-gap ROC-AUC **0.736 $\rightarrow$ 0.848** ($+0.112 \pm 0.001$), тогда как точность на лёгком LFW вовсе не падает ($+0.004$), а AgeDB-30/CALFW почти не двигаются (Таблица VII). Абляция изолирует источник: same-post пары не используют ручных меток — ни личности, ни возраста — и дают почти весь прирост; явные age-anchor добавляют лишь **+0.009** на 25+ (pre-clean ablation). Поэтому метод *слабо-supervised естественной same-post совместимостью* (а не ручными метками личности/возраста), а возрастная супервизия вносит лишь незначительный вклад.

Прирост статистически устойчив ($\text{std} \leq 0.003$) и переживает чистку; внутренний кросс-возрастной прирост даже *растёт* на более трудном очищенном тесте (our.25+ $+0.195$), т.к. чистка опускает frozen до 0.640, а +pairs восстанавливает до 0.835.

Bootstrap-доверительные интервалы (сид 42) подтверждают первичный эндпойнт: FG-NET large-gap растёт с 0.736 [0.70, 0.78] до 0.848 [0.82, 0.88] с *непересекающимися* 95% CI; equal-error rate **почти вдвое меньше** ($0.335 \rightarrow 0.219$), а TAR@FAR=1% **почти вдвое больше** ($0.21 \rightarrow 0.39$). На внутреннем 25+ тесте прирост сохраняется при более консервативном *identity-level* bootstrap (ресэмплинг личностей, не пар): +pairs 0.838 [0.80, 0.88] против frozen 0.640 [0.59, 0.69] — интервал шире pair-level, что ожидаемо, когда пары делят личности. Операционные точки и интервалы по всем бенчмаркам — в Таблице VIII. Поскольку перекрытие bootstrap-CI игнорирует общие для двух моделей примеры, мы подтверждаем первичный эндпойнт тестом DeLong для двух *коррелированных* ROC-кривых [19]: на FG-NET large-gap $z = 9.3$, $p = 1.4 \times 10^{-20}$ (ΔAUC 95% CI $[+0.088, +0.135]$), на внутреннем 25+ тесте $p = 1.7 \times 10^{-34}$; 10^4 -кратный парный permutation-тест согласуется ($p < 10^{-4}$). Тот же тест подтверждает *целевой* характер прироста: AgeDB-30 даёт небольшое, но значимое снижение (-0.008 , $p = 4 \times 10^{-6}$), а CALFW статистически не меняется ($p = 0.95$).

B. Реальные пары превосходят синтетическое старение

Замена реальных позитивов синтетически состаренными — доменный прокси и настоящая ge-aging-сеть (FRAN [20]) — уступает реальным парам на очищенных данных, а при дефолтной *широкозасорной* настройке FRAN даже *ухудшает* ниже frozen: FG-NET large-gap 0.727 (**ниже frozen 0.736**), our.25+ 0.549 (ниже frozen 0.640), тогда как реальные пары дают $+0.112 / +0.198$ (Таблица IX). Identity-preserving старение воспроизводит текстурные артефакты, а не подлинную longitudinal-вариацию (поза, камера, эпоха). Контроль на нативном разрешении исключает артефакт разрешения кропа: перекроп train-подмножества на 512 px напрямую из сырых снимков (против хранимых 112 px, которые FRAN апскейлит внутри) и повторное старение **не меняют результат** — FG-NET large-gap 0.771 против 0.778 и our.25+ 0.671 против 0.670 на одном и том же подмножестве из 499 лиц — т.е. синтетическое старение не дотягивает до реальных пар

Таблица VII

Главный результат: слабый FaceNet frozen против +pairs, три сета, очищенные данные. Прирост до чистки — для сравнения.

Метрика	Frozen	+pairs (сред. $\pm$ std)	Прирост	(до чистки)
FG-NET large-gap	0.7361	0.8484 $\pm$ 0.0007	+0.1124	+0.1215
FG-NET ROC	0.8955	0.9230 $\pm$ 0.0006	+0.0275	+0.0277
our.25+ (внутр.)	0.6403	0.8348 $\pm$ 0.0027	+0.1946	+0.1677
our.overall (внутр.)	0.8363	0.9163 $\pm$ 0.0009	+0.0801	+0.0764
LFW accuracy	0.9640	0.9679 $\pm$ 0.0002	+0.0039	n/a
AgeDB-30 ROC	0.9530	0.9462 $\pm$ 0.0013	−0.0068	−0.0155
CALFW ROC	0.9482	0.9489 $\pm$ 0.0014	+0.0007	−0.0030

Таблица VIII

Операционные точки и 95% bootstrap-CI (FaceNet frozen vs. +pairs, сид 42). Все значения — ROC-AUC; LFW показан как ROC-AUC для согласованности (его 10-кратная точность — в Таблице VII). Внешние CI — pair-level; внутренний тест дополнительно использует identity-level bootstrap (см. текст).

Бенчмарк	Frozen AUC [95% CI]	+pairs AUC [95% CI]	EER (fr. $\rightarrow$ +p.)	TAR@1%	TAR@0.1%
FG-NET large-gap	0.736 [0.70, 0.78]	0.848 [0.82, 0.88]	0.335 $\rightarrow$ 0.219	0.209 $\rightarrow$ 0.386	0.074 $\rightarrow$ 0.154
FG-NET overall	0.896 [0.89, 0.90]	0.922 [0.92, 0.93]	0.186 $\rightarrow$ 0.151	0.502 $\rightarrow$ 0.562	0.315 $\rightarrow$ 0.308
AgeDB-30	0.953 [0.95, 0.96]	0.945 [0.94, 0.95]	0.115 $\rightarrow$ 0.126	0.525 $\rightarrow$ 0.510	0.285 $\rightarrow$ 0.309
CALFW	0.948 [0.94, 0.95]	0.948 [0.94, 0.95]	0.116 $\rightarrow$ 0.117	0.580 $\rightarrow$ 0.624	0.213 $\rightarrow$ 0.320
LFW (AUC)	0.983 [0.98, 0.99]	0.986 [0.98, 0.99]	0.038 $\rightarrow$ 0.037	0.939 $\rightarrow$ 0.940	0.814 $\rightarrow$ 0.816

Таблица IX

Реальные против синтетических позитивов (FaceNet, очищенные данные). FRAN-gm согласует синтетический возрастной разрыв с реальным распределением (медиана 9 лет); более грубый домен-прокси даёт 0.761 / 0.594.

Метрика	Frozen	+реал.	синт-FRAN	FRAN-gm
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.727	0.759
our.25+	0.640	0.838	0.549	0.622

независимо от разрешения источника. Контроль паритета по зазору уточняет сравнение: FRAN старит на широкий разрыв 33–70 лет, тогда как у реальных пар медианный разрыв всего 9 лет; согласование синтетического разрыва с реальным распределением поднимает FRAN до **0.759** на FG-NET large-gap (our.25+ 0.622) — умеренный плюс чуть выше frozen, в духе небольших синтетических выигрышей из литературы [10], — но реальные пары (0.848) всё равно ведут на +0.089. Значит, под-frozen-число было отчасти артефактом рассогласования зазора; скорректированный, более защитимый вывод: реальные намайненные пары превосходят даже *gap-matched* re-aging-модель, а не «синтетика бесполезна».

C. Кривая headroom и режим сильных backbone

Прирост воспроизводится на FaceNet, ArcFace iResNet и AdaFace IR-50/IR-101 (три loss-семейства, две архитектуры) и монотонно убывает с силой frozen (Таблица XI, Рис. 1); чистый контроль глубины (AdaFace IR-50 $\rightarrow$ IR-101) это подтверждает. Сильные насыщенные backbone не улучшаются и слегка забывают при дообучении; мягкая скорость обучения ($1e-5$) примерно вдвое уменьшает забывание, но не превращает его в прирост. Вклад специфичен для

слабых и средних backbone с кросс-возрастным запасом — ограничение, которое мы указываем явно (разд. VII).

Протокол со случайными импостерами занижает сложность задачи. Негативы нашего теста — случайные пары разных личностей, которые современные backbone разделяют тривиально: замороженный AdaFace IR-101 даёт our.25+ = 0.968. Это подтверждает измерением, а не декларацией, аргумент атрибуции из разд. IV: при таком протоколе сильные эмбединги действительно близки к идеалу, поэтому адаптеру поверх них нечего было бы атрибутировать. Причина видна в сырых сходствах. Медианный ArcFace-косинус позитивов равен 0.456 при разрыве до 10 лет, 0.307 при 10–25 и 0.232 при 25+ против 0.012 у случайных негативов — но **0.289** у самого похожего импостера того же пола и кажущегося возраста. При разрыве в 25 лет человек похож на себя меньше, чем на самого похожего ровесника-незнакомца. Пересборка негативов соответствующим образом (тот же кажущийся пол, $|\Delta\text{возраст}| \leq 5$ лет, ранжирование независимым майнером вне числа оцениваемых моделей) обрушивает каждый проверенный современный распознаватель (Таблица X): замороженный IR-101 падает с 0.961 до **0.376** [0.356, 0.394] на rank-1 — *значимо ниже случайного угадывания*. Это не артефакт разметки: намайненные импостеры на 0.00% совпадают по личности с якорем, а сам бенчмарк не имеет утечки личностей между сплитами, не содержит негативов той же личности (0/31 865), даёт 99.1% позитивов из групп, подтверждённых LLM как «один человек» (92.8% до того, как курирование убирает многолюдные группы), и 0.00% почти-дубликатов (разд. III-D). Второй майнер из другого loss-семейства воспроизводит кривую с точностью до 0.03 и сохраняет порядок моделей на каждом уровне, т.е. ось сложности принадлежит задаче, а не майнеру. Наши пары по-прежнему помогают слабому backbone на всей

Таблица X

Похожие импостеры ломают современное распознавание лиц (25+ ROC-AUC; rank — ранг импостера по независимому майнеру). *Сверху*: замороженные распознаватели на *полном* наборе 25+ ($n_{\text{pos}} = 1208$, $n_{\text{neg}} = 31\,590$) — это корректно, т.к. ни одна замороженная модель не видела наших данных. *Снизу*: эффект нашей супервизии, неизбежно только на тесте ($n_{\text{pos}} = 141$, $n_{\text{neg}} = 4762$). Блоки используют разные пулы импостеров и *не* сравнимы между собой: сложность rank- k растёт с размером пула.

Замороженные распознаватели, полный набор 25+			
Негативы	AdaFace IR-101	ArcFace r100	AdaFace IR-50
случайные	0.961	0.941	0.908
rank-50	0.727	0.677	0.560
rank-10	0.603	0.565	0.437
rank-1	0.376	0.362	0.258
Наша супервизия, только тестовый сплит			
Негативы	FaceNet frozen	FaceNet +pairs	Δ
случайные	0.568	0.811	+0.243
rank-50	0.381	0.657	+0.276
rank-10	0.305	0.562	+0.257
rank-1	0.203	0.404	+0.201

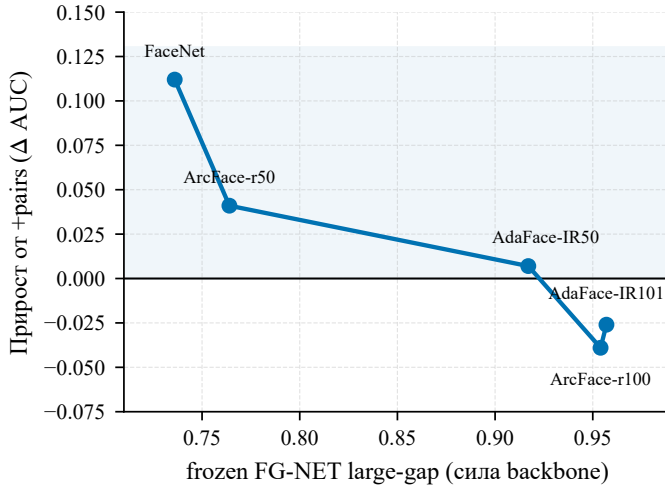


Рис. 1. Кривая headroom: прирост от +pairs на FG-NET large-gap монотонно убывает с усилением frozen-backbone, пересекая ноль для сильных насыщенных моделей.

кривой (+0.20...+0.28 на срезе 25+), а расстояние до замороженной SOTA сужается на трудном конце (−0.145 на случайных против −0.070 на rank-1, парный bootstrap), но не закрывается. Поэтому корректное прочтение Таблицы XI — сильные backbone не улучшаются *нашей* супервизией, а не «у них нет кросс-возрастного запаса» и не «задача решена».

D. Закон масштабирования данных

Варьируя долю обучающих личностей (val/test фиксированы), прирост насыщается рано: **~96% полного прироста FG-NET large-gap достигается уже при 10% личностей** ($\approx 1\,500$), с выходом на плато от 25% (Таблица XII, Рис. 2; каждая точка — среднее $\pm$ std по трём сидам); небольшой провал на полном объёме (0.50→1.00) лежит в пределах сид-разброса: кривая плоская, не монотонная, после $\approx 10\%$. Сигнал эффективен по объёму данных; дальнейший рост

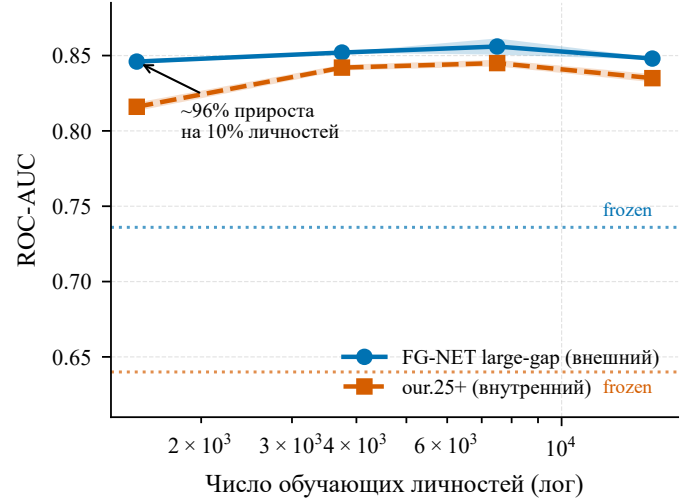


Рис. 2. Закон масштабирования: внешний (FG-NET large-gap) и внутренний (our.25+) ROC-AUC против числа обучающих личностей (лог-шкала). Около 96% прироста достигается на 10% личностей; затенённые полосы — ± 1 std по трём сидам, пунктир — frozen-базлайны.

требует *более трудных* данных (большие разрывы, hard-позитивы), а не просто большего объёма.

E. Механизм — возрастной обходной признак

При age-matched негативах (тот же возрастной бакет, разные люди) точность frozen на внутреннем 25+ тесте падает с 0.640 до 0.517 (**почти до уровня случайного угадывания, 0.5**), а реальные пары восстанавливают её до **0.838** (Рис. 3) — прямое доказательство, что frozen-модели различают кросс-возрастные пары во многом *по возрасту*, тогда как наши пары формируют различие *по личности*. Линейный probe уточняет это *представленчески* (Таблица XIII): кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из identity-эмбединга у *всех* моделей (≈ 0.63 – 0.65 bal-acc $\gg 0.25$ случайность) и меняется лишь слегка, тогда как identity-AUC растёт — то есть метод формирует инвариантную *метрику* (косинус перестаёт опираться на возрастную ось), а не age-free представление; явный adversarial disentanglement не снижает leakage дополнительно.

F. Сравнение целевых функций: обучение SOTA-цели на наших данных

Мы обучаем канонические margin-цели современной FR — ArcFace-, CosFace- и SphereFace-margin классификацию личности [17] (ядро OE-CNN/MTLFace) — на наших naturally-supervised личностях (9 204 класса), тот же слабый backbone, score и протокол. На primary endpoint (FG-NET large-gap) контрастив, ArcFace и CosFace **совпадают** (0.848 / 0.851 / 0.843, в пределах ± 0.006 ; Таблица XIV, Рис. 4); лишь SphereFace — самый трудный для оптимизации margin, здесь без λ -annealing на 2–3-шот личностях — отстаёт (0.801). Делаем ограниченный вывод: в этом протоколе и среди рассмотренных целей вклад источник данных объясняет большую часть прироста, чем выбор цели — а не «objective не важен вообще». ArcFace/CosFace

Таблица XI
Headroom: FG-NET large-gap по силе backbone (очищенные данные, lr 3e-5).

Backbone (сила)	Frozen	+pairs	Δ large-gap	Δ our.25+
FaceNet (слабый)	0.736	0.848	+0.112	+0.198
ArcFace r50 (слабый, др. арх.)	0.764	0.805	+0.041	+0.133
AdaFace IR-50 (сильный)	0.917	0.924	+0.007	+0.004
ArcFace r100 (сильный)	0.954	0.915	−0.039	−0.002
AdaFace IR-101 (сильный)	0.957	0.931	−0.026	−0.006

Таблица XII
Закон масштабирования (FaceNet, очищенные; val/test фиксированы; среднее $\pm$ std по трём сидам).

Доля train	# личностей	FG-NET large-gap	our.25+
frozen	0	0.736	0.640
0.10	$\approx 1\,500$	0.846 ± 0.002	0.816 ± 0.003
0.25	$\approx 3\,750$	0.852 ± 0.000	0.842 ± 0.002
0.50	$\approx 7\,499$	0.856 ± 0.005	0.845 ± 0.002
1.00	$\approx 14\,998$	0.848 ± 0.001	0.835 ± 0.003

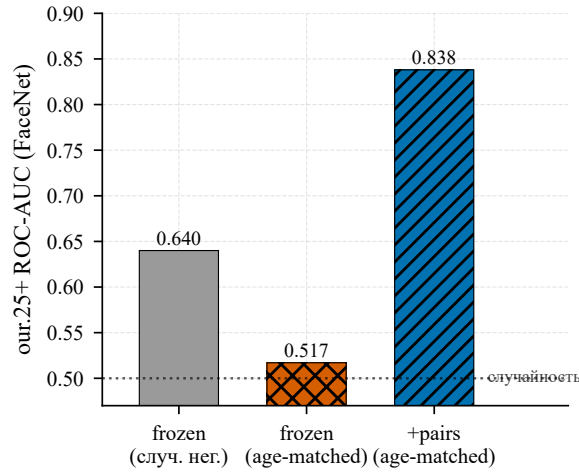


Рис. 3. Возрастной обходной признак. На identity-only тесте (age-matched негативы) frozen падает почти до уровня случайного угадывания; дообучение на наших парах восстанавливает различие по личности.

Таблица XIII

Линейный probe age-leakage (очищенные данные; случайность = 0.25).

Модель	Age-probe bal. acc. $\downarrow$	Identity ROC-AUC $\uparrow$
frozen	0.651 ± 0.019	0.836
+pairs	0.629 ± 0.012	0.916
+pairs+disentangle	0.632 ± 0.017	0.918

дополнительно забывают меньше на лёгких бенчмарках — практическая рекомендация. *Noise-robust* компаратор — sub-center ArcFace [21], держащий $K=3$ центроида на личность, чтобы шумные/низкокачественные кропы уходили на off-центры — даёт *тот же* large-gap 0.851 (our.25+ 0.869); т.е. явная обработка шума меток ничего не добавляет к простому margin на наших *очищенных* намайненных парах, что согласуется с уже выполненной дедупликацией,

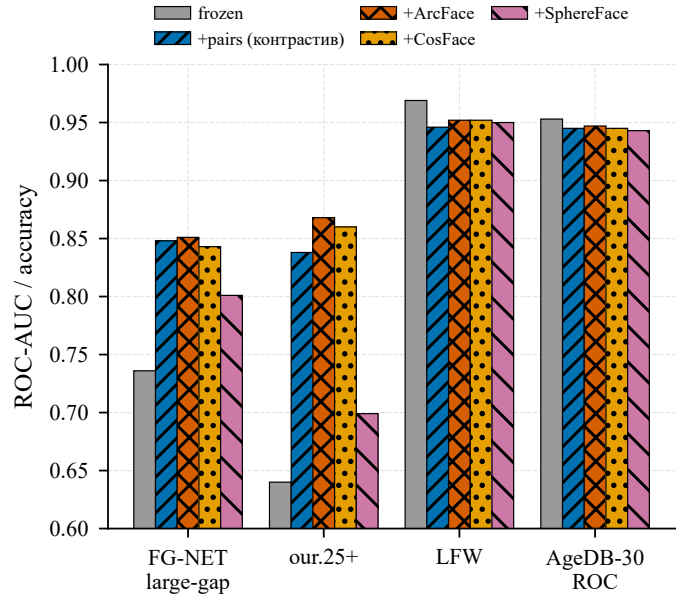


Рис. 4. Сравнение целевых функций: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе; SphereFace (труднее всего оптимизировать, без λ -annealing) отстаёт. ArcFace/CosFace чуть меньше забывают на лёгких бенчмарках.

убравшей главный источник шума. Прирост даёт источник супервизии, а не noise-robust loss-машинерия.

Г. Аудит по кажущимся стратам

Стратифицируя по *кажущимся* полу/возрасту якоря пары (оценка, *не* самоидентификация), ни одна страта не ухудшается, и каждый прирост значим (95% парный bootstrap- $CI > 0$; Таблица XV, Рис. 5). Максимальный прирост — у младшей группы 0–17 (frozen 0.750 $\rightarrow$ +pairs 0.880, +0.130, CI не пересекается со взрослыми полосами) — метод усиливает там, где базовая модель слабее всего (режим child $\leftrightarrow$ adult), сужая кажущийся демографический разрыв. Это подтверждается на *независимых, не-VK* данных: на child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET (одно фото младше 13, другое старше 25; 195 позитивов, 195 негативов) +pairs поднимает ROC-AUC с 0.684 [0.63, 0.74] до 0.813 [0.77, 0.86] (**+0.129, непересекающиеся 95% CI**), что близко к внутреннему +0.130. Помимо AUC, разложение ошибок в фиксированной рабочей точке (глобальный порог на 1% FMR для каждой модели) показывает реальное снижение ошибок там, где это важно: +pairs снижает false-non-match rate в *каждой* кажущейся страте при согласованных

Таблица XIV

Сравнение целевых функций (FaceNet, очищенные данные): контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на primary endpoint (FG-NET large-gap); SphereFace (без λ -annealing) отстаёт на разреженных few-shot личностях.

Objective	FG-NET l.g.	our.25+	LFW	AgeDB-30
Frozen	0.736	0.640	0.969	0.953
+pairs (контрастив)	0.848	0.838	0.946	0.945
+ArcFace	0.851	0.868	0.952	0.947
+ArcFace, sub-center	0.851	0.869	0.951	0.947
+CosFace	0.843	0.860	0.952	0.945
+SphereFace	0.801	0.699	0.950	0.943

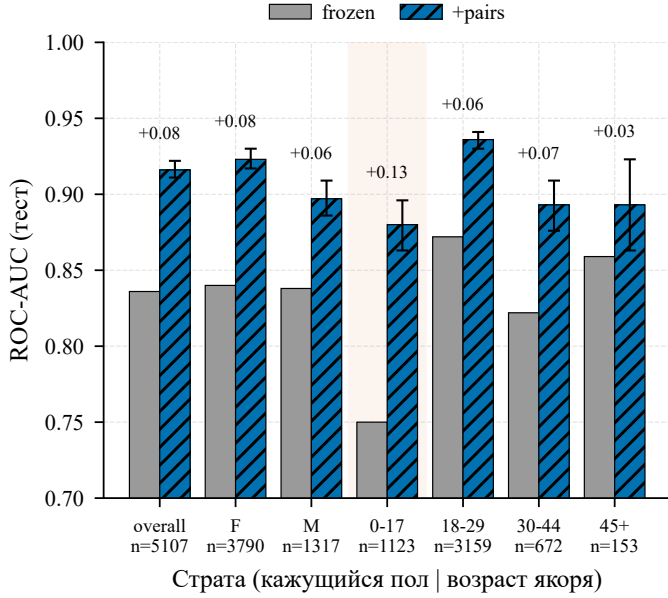


Рис. 5. Аудит по кажущимся стратам: frozen против +pairs ROC-AUC по стратам кажущихся пола/возраста. Все страты улучшаются; максимальный прирост — у младшей группы (0–17), где frozen слабее всего. Усы — 95% парный bootstrap-CI прироста, n — число позитивных пар на страту (у разреженной страты 45+, $n=153$, интервал соответственно широк).

$\approx 1\%$ FMR — 0–17 **0.852**→**0.656**, кажущиеся-женщины 0.674→0.509, кажущиеся-мужчины 0.743→0.534 — без регресса в какой-либо страте, а калибровка по стратам (логистический наклон 9.0–11.7) остаётся равномерно положительной и стабильной; единственное исключение — малая страта 45+ ($n \approx 150$), чей FMR разбегается до 2.1% при глобальном пороге (шум выборки). Мы намеренно избегаем слова «справедлив» как решённого свойства: источник перекошен в женскую сторону (76.7%), атрибуты кажущиеся (не этничность и не юридические категории), а 45+ разрежена.

Н. Перенос между источниками

Обучение на одном сообществе и тест на held-out другом переносит прирост: внешний FG-NET large-gap +0.113 (против +0.112 within-source — практически идентично) и внутренний +0.092 на held-out сообществе. Мы формулируем это как перенос между двумя независимыми источниками внутри одного платформенного домена; разд. V-I расширяет проверку на независимую не-VK платформу, web-scale генерализацию мы не утверждаем.

И. Перенос между платформами (независимый не-VK источник)

Ключевая внешняя проверка naturally-supervised *источника* — переносится ли он за пределы исходной платформы. Поэтому мы применяем *идентичный* протокол извлечения к независимому не-VK сообществу — Reddit-доске r/PastAndPresentPics, чьи «тогда/сейчас» мультифотопосты несут те же текстово-числовые описания возраста, разбираемые той же LLM, — и оцениваем обученную на VK +pairs-модель (без Reddit-данных в обучении) против frozen-базлайна на 1 575 Reddit-парах (после фильтра мульти-человек-коллажей; Таблица XVI). Прирост *переносится между платформами*: overall ROC-AUC растёт **0.718** → **0.749** (+0.031, почти непересекающиеся 95% CI), EER падает 0.345 → 0.328. Перенос *двунаправленный* (Таблица XVII): тот же слабый backbone, обученный *только* на малом Reddit-источнике — 220-персонный *pilot*, не headline-заявка — и протестированный на VK, тоже помогает, т.е. сигнал не специфичен для VK. Reddit-пары «тогда/сейчас» по построению кросс-возрастные, поэтому overall AUC сам по себе — широкий кросс-возрастной тест (frozen 0.718 далеко ниже своего потолка на лёгких бенчмарках, как и во внутреннем large-gap-режиме VK). Прирост меньше, чем внутри VK, что ожидаемо для более шумного, частично коллажного внешнего набора; трактуем это как подтверждение переносимости *источника* за пределы исходной платформы, а не как SOTA-заявку. Явный срез ≥ 25 лет отдельно не приводим: заголовки Reddit редко называют точный возраст. Рисунок 6 помещает этот кросс-платформенный результат рядом с другими внешними оценками: прирост +pairs остаётся *положительным во всех трёх*, уменьшаясь на более трудных и шумных наборах.

Ж. Калибровка

Сырой косинус (Platt) плохо калиброван по бинам разрыва — переуверен на 15–25 лет (ECE 0.052); калибратор $P(\text{same} \mid \text{cosine}, \text{age-gap})$ чинит каждый бин (15–25 → 0.017) и улучшает общий Brier (0.035 → 0.029) — пригодная age-aware вероятность того же человека.

К. Disentanglement

Явное удаление возраста (gradient reversal + age-голова, в стиле MTLFace) даёт лишь малый, устойчивый кросс-возрастной прирост над +pairs (+0.006 FG-NET large-gap,

Таблица XV
Кажущиеся страты пол/возраст (FaceNet, очищенные; 95% парный bootstrap-CI прироста).

Страта	n_{pos}	Frozen	+pairs	Прирост	95% CI
overall	5 107	0.836	0.916	+0.080	[+0.075, +0.086]
apparent F	3 790	0.840	0.923	+0.084	[+0.077, +0.090]
apparent M	1 317	0.838	0.897	+0.059	[+0.048, +0.071]
возраст 0–17	1 123	0.750	0.880	+0.130	[+0.113, +0.146]
возраст 18–29	3 159	0.872	0.936	+0.064	[+0.058, +0.069]
возраст 30–44	672	0.822	0.893	+0.070	[+0.054, +0.087]
возраст 45+	153	0.859	0.893	+0.034	[+0.004, +0.064]

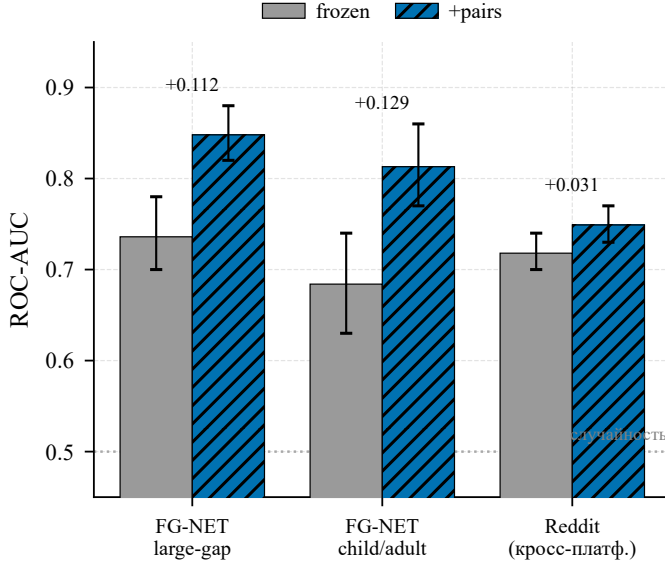


Рис. 6. Внешняя генерализация. Прирост +pairs над frozen (с 95% CI) держится на трёх независимых оценках — FG-NET large-gap, child↔adult подмножество FG-NET и кросс-платформенный Reddit — каждая заметно выше случайности. Прирост максимален на in-protocol FG-NET и меньше (но положителен) на более шумном кросс-платформенном Reddit.

Таблица XVI

Перенос между платформами: VK-обученная модель на независимом Reddit (не-VK) then/now-тесте (frozen против +pairs, обучение только на VK; 396 постов → 1 575 поз. пар после фильтра мульти-человек-коллажей).

Метрика (Reddit, не-VK)	Frozen	+pairs (VK)
Overall ROC-AUC [95% CI]	0.718 [0.70, 0.74]	0.749 [0.73, 0.77]
EER	0.345	0.328
TAR@FAR=1%	0.271	0.279
Тестовых пар (поз / нег)	1 575 / 1 575	

+0.015 our.25+) без вреда лёгким бенчмаркам; в абсолюте его large-gap (≈ 0.853) на уровне ArcFace-цели (0.851), что подкрепляет: потолок cross-age задают данные — а не цель или disentangle-надстройка.

L. Майнинг hard-негативов

Добавление самых трудных кросс-личностных негативов в дообучение — top-5 наиболее похожих по косинусу лиц

Таблица XVII

Кросс-источниковый перенос, оба направления. VK→Reddit — основной кросс-платформенный тест; Reddit→VK — малый 220-персонный *pilot* в поддержку неспецифичности источника, не headline-заявка (один прогон).

Train	Test	Frozen	Tuned	Δ
VK	Reddit (overall)	0.718	0.749	+0.031
Reddit	FG-NET large-gap	0.736	0.783	+0.047
Reddit	VK internal 25+	0.640	0.659	+0.019

Таблица XVIII

Майнинг hard-негативов (FaceNet, очищенные данные; внешние бенчмарки). +hard-neg — среднее $\pm$ std по трём сидам; frozen и +pairs как в Таблице VII.

Метрика	Frozen	+pairs	+pairs+hard-neg
FG-NET large-gap	0.736	0.848	0.868 ± 0.004
FG-NET ROC	0.896	0.923	0.912 ± 0.003
LFW accuracy	0.969	0.950	0.925 ± 0.005
AgeDB-30 ROC	0.953	0.946	0.911 ± 0.013
CALFW ROC	0.948	0.949	0.898 ± 0.015

других людей на якорь (косинус в «трудной» полосе, исключая near-duplicate/uncertain диапазон) — дополнительно обостряет large-gap различие: FG-NET large-gap растёт до **0.868 ± 0.004** по трём сидам (с 0.848 при случайных негативах), но лёгкие бенчмарки забываются *сильнее*, и FG-NET overall ROC даже падает (LFW $0.969 \rightarrow 0.925$, AgeDB-30 $0.953 \rightarrow 0.911$, CALFW $0.948 \rightarrow 0.898$, FG-NET ROC $0.923 \rightarrow 0.912$; Таблица XVIII). То есть hard-негативы меняют точность на общих бенчмарках на large-gap разделение — полезно для cross-age retrieval, не для общего верификатора. (Вторичный результат, не часть headline; внутренний hard-neg тест у frozen почти случаен по построению и несопоставим со стандартным внутренним тестом.)

VI. Обсуждение

Вклад — масштабируемый naturally-supervised источник longitudinal-супервизии и доказательство того, что он формирует переносимую кросс-возрастную устойчивость, которую не заменяет синтетика и не объясняет явная age-супервизия. Взаимоусиливающие контроли — loss-семейство, архитектура, источник, обучающая цель и noise-robust margin — сходятся к ограниченному выводу: в этом протоколе *источник данных* объясняет большую часть

large-gap-прироста, чем выбор цели. Важно: улучшение — это *целевой* large-gap-прирост, а не drop-in-апгрейд общего верификатора: улучшение *сконцентрировано* на large-gap-режиме, а не равномерно, но это не размен: на корректно выровненном LFW все рабочие точки не хуже прежних (TAR@FAR=0.1% 0.814 $\rightarrow$ 0.816, EER 0.038 $\rightarrow$ 0.037; Таблица VIII), а CALFW на низком FAR улучшается (+0.106 по TAR@FAR=0.1%). Небольшое значимое снижение даёт только AgeDB-30 (−0.008). В более ранней версии этого анализа сообщалось о существенной low-FAR-деградации; это был артефакт невыровненного пути оценки LFW (Раздел IV), который не переживает исправления.

A. Границы утверждений

Чтобы предупредить избыточное прочтение, явно фиксируем, что доказательства устанавливают, а что — нет.

Установлено (в рамках протокола атрибуции). (i) извлечённые пары улучшают large-gap (≥ 25 лет) кросс-возрастную верификацию на FG-NET (primary endpoint, непересекающиеся 95% CI) и на внутреннем 25+ тесте; (ii) прирост переносится между двумя сообществами-источниками и на независимое child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET; (iii) реальные пары **превосходят синтетическое старение**, в т.ч. при контроле нативного разрешения и паритета по азбуке; (iv) прирост инвариантен к выбору среди целей контрастив/ArcFace/CosFace; (v) он механистически связан со **снятием возрастного обходного признака**; (vi) около половины сырых позитивов были near-duplicate кадрами.

Не установлено / вне области. (а) эффект не является равномерным приростом верификации — он сконцентрирован на large-gap-подмножестве, а лёгкие бенчмарки не меняются (Таблица VIII); (б) сильные насыщенные backbone не улучшаются; (с) кросс-платформенный перенос показан на независимой не-VK платформе (Reddit then/now, разд. V-I, +0.031 overall AUC) и на child $\leftrightarrow$ adult подмножестве FG-NET; распознаватель, обученный *только* на не-VK источнике, уже переносится (разд. V-I); больший не-VK *обучающий* источник с multi-seed CI остаётся дальнейшей работой; (д) мы не воспроизводим полный SOTA-конвейер, только его общую margin-цель; (е) аудит справедливости — только по кажущимся атрибутам, без human-audited inter-annotator κ — полная ручная разметка супервизии трудоёмка и выходит за рамки наших текущих ресурсов, поэтому приводим только автоматические кросс-чеки — и без полной попятной поправки на множественные сравнения (— в release-supplement).

VII. Ограничения

- **Зависимость от backbone:** прирост сосредоточен у слабых/средних backbone; сильные модели не растут и слегка забывают (мягкий Ig смягчает, но не обращает). Они насыщены только против случайных импостеров — с похожими негативами они далеки от потолка (Таблица X), так что это ограничение *нашей* супервизии, а не задачи.
- **Внешняя валидность:** два сообщества VK, одна платформа, один язык/культурный контекст; смещение в сторону женского пола (76.7%); разреженность на apparent

45+. Перенос показан между двумя VK-источниками, на стандартные внешние бенчмарки и на малый независимый Reddit then/now тест; это не доказывает platform-agnostic генерализацию.

- **Только кажущиеся атрибуты** в аудите справедливости (оценка, не самоидентификация пола/этничности).
- **Naturally-supervised, не строго label-free:** LLM парсит возраст и валидирует целостность групп; кластеризация формирует личности — аудирруется (разд. III-C), но остаётся источником скрытого шума.
- **Статистика:** сид-разброс, парный bootstrap (справедливость) и CI / EER / TAR@FAR по бенчмаркам (Таблица VIII, включая identity-level bootstrap) приведены в тексте; DeLong-тесты для коррелированных ROC, разложение ошибок FMR/FNMR и калибровка по стратам теперь приведены (разд. V-A, разд. V-G); полная поправка на множественные сравнения по каждой ячейке (бенчмарк $\times$ рабочая точка) — в release-supplement.
- **Масштаб и возраст бенчмарков:** мы оцениваем на стандартном для области наборе кросс-возрастных бенчмарков — AgeDB-30 и CALFW (по 6000 пар) и FG-NET для явного подмножества ≥ 25 лет — тех же, что используют OE-CNN/DAL/MTLFace, что обеспечивает сопоставимость, но наследует их ограниченный масштаб и возраст (FG-NET особенно мал, с частичным покрытием детектором, поэтому headline не опирается только на него). Наш очищенный внутренний тест (5107 кросс-возрастных позитивов с контролируемыми негативами) — крупный современный дополнительный; мы дополнительно приводим child $\leftrightarrow$ adult подмножество FG-NET (разд. V-G) и кросс-платформенный тест переноса на независимом не-VK источнике (Reddit, разд. V-I); больший не-VK *longitudinal*-набор остаётся полезной дальнейшей работой.
- **Полные SOTA-конвейеры не воспроизведены целиком:** по замыслу мы обучаем *общее ядро* современной AIFR — ArcFace-цель с угловым margin — в нашем протоколе со слабым backbone ради чистой атрибуции, а не сравнения в лидерборде. Разд. V-F показывает, что эта цель совпадает с нашим контрастивом на ключевой внешней метрике, т.е. выигрыш определяется источником супервизии, а не самой целью; опущенные метод-специфичные надстройки (генеративная ветвь синтеза возраста MTLFace, ортогональное разложение подпространств OE-CNN) уточняют это общее ядро и ортогональны нашему утверждению об источнике супервизии. Закрывает ли полный SOTA-конвейер на naturally-supervised данных остаточный абсолютный разрыв — чётко очерченное продолжение.

VIII. Этика, правовая основа и data governance

Это чувствительное биометрическое исследование; мы рассматриваем governance как полноценный компонент, а не как формальную оговорку. Разрешённое использование ограничено controlled / consent-based / human-reviewed приложениями (архивы и семейные фото с очищенными правами, авторизованный гуманитарный поиск, восстановление доступа); система выдаёт кандидатов для проверки

человеком, а не автоматическое решение. Это *только исследовательская* работа: ничего не развёртывается, не принимается автоматических решений и *не публикуется публичная биометрическая база* (разд. VIII-B). Запрещено: массовая идентификация, деанонимизация, слежка и любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы.

A. Этическое одобрение и правовая основа

Этическое одобрение. Исследование не помещалось под надзор институционального этического комитета; политика IEEE допускает объяснение вместо ссылки на одобрение — вот оно. Ни взаимодействия, ни вмешательства нет: мы ретроспективно анализируем изображения, которые субъекты сами опубликовали на публичных стенах сообществ, полученные через официальный API платформы. Никто не идентифицируется, не разыскивается, не профилируется и не ранжируется; ничего не развёртывается; несовершеннолетние исключены как субъекты; ни в одном публикуемом артефакте нет сырых лиц, сырых постов или восстанавливаемых идентификаторов (разд. VIII-B). По обычным критериям вторичного анализа уже публичного материала без вмешательства мы считаем исследование освобождённым. Контраргумент называем, а не решаем в свою пользу: изображения биометрические, а люди на них остаются идентифицируемыми — отсюда и ограничительная политика публикации. Формальное определение запрошено в этической комиссии нашего университета и будет направлено редактору вместе с датой подачи запроса по получению; решает оно, а не наше прочтение. *Согласие.* Поскольку данные взяты из публичных постов без реальной возможности связаться с субъектами, индивидуальное информированное согласие на участие и на публикацию не получалось; мы опираемся на научно-исследовательскую основу и меры обезличивания разд. VIII-B.

Данные собраны с публичных «тогда/сейчас» стен сообществ через официальный API платформы. Подчёркиваем: *официальный доступ к API и добровольная публикация сами по себе НЕ дают права на биометрическую обработку.* По 152-ФЗ поправка 2020 г. (519-ФЗ) заменила «общедоступные» данные на «данные, разрешённые субъектом для распространения» (требуется отдельное согласие), а ст. 11 требует письменного согласия на биометрию, используемую для установления личности; по GDPR [22] лицо, обработанное для уникальной идентификации, — спецкатегория (ст. 9), где исключение «manifestly made public» трактуется узко (ср. санкции против Clearview AI). Явного/письменного согласия у нас *нет*. Мы опираемся на научно-исследовательскую основу (GDPR ст. 6(1)(f) и 9(2)(j) с safeguards ст. 89; аналогичная research-обработка по 152-ФЗ) и компенсируем мерами минимизации, не-распространения и обезличивания ниже. Мы прозрачно фиксируем этот пробел, а не заявляем полное соответствие, и рекомендуем этическую экспертизу организации и консультацию юриста по защите данных до любого развёртывания.

B. Обезличивание и политика релиза

Мы *не публикуем сырые изображения лиц и сырые посты*. Публичный релиз ограничен кодом, конфигурациями, псевдонимизированным бенчмарк-протоколом и агрегатной статистикой. Веса обученной модели и производные эмбединга *не* публикуются: эмбединг лица — это сам по себе сравнимый *биометрический шаблон*, и солёные хеши идентификаторов не делают его анонимным, поэтому веса и эмбединги предоставляются добросовестным исследователям *по запросу* в рамках краткого соглашения об использовании в исследовательских целях (только research; запрет реидентификации; запрет коммерческого/слежного использования). Обезличенный набор данных бенчмарка также доступен по запросу, а формальная документация по защите данных будет подготовлена, если этого потребует запрашивающая сторона или площадка. Все идентификаторы платформы (owner/photo/post ID) заменяются солёными хешами; подписи/комментарии (которые могут содержать имена) исключаются; хранятся только возраст-бакет и псевдонимный person ID. Сырые кропы хранятся только локально под политикой хранения. Фигуры статьи не содержат идентифицируемых лиц (только агрегатные графики).

C. DPIA и минимизация

Поскольку обработка биометрическая и масштабная, проводится оценка воздействия на защиту данных (DPIA), сопровождающая релиз (ключевые риски: реидентификация, function creep, несовершеннолетние; меры — как в разд. VIII-B и разд. VIII-D). Минимизация данных применяется сквозно (храним кроп лица + возраст + псевдонимный ID, не имена и не соцграф).

D. Несовершеннолетние

Режим child↔adult неизбежно включает изображения несовершеннолетних, чьи данные защищены строже всего (152-ФЗ; GDPR ст. 8). Элементы детского возраста (помеченные по кажущемуся возрасту) исключаются из любого релиза при отсутствии явных правовых рамок и проверяемого согласия законного представителя и используются только для агрегатного, не-распространяемого анализа.

E. Права субъектов

Предоставлены публичный контакт и процедура takedown /удаления по запросу; удаление распространяется на производные артефакты через поле статуса удаления по элементу. Где права неясны, элемент удерживается. Полная карточка датасета [15] и DPIA сопровождают релиз.

IX. Воспроизводимость

Мы публикуем скрипты и конфигурации. Ключевые детали: *критерии usable-лица* (det-score, минимальный размер, размытие по Лапласиану, единственное целевое лицо по IoU); *детектор/выравнивание* (InsightFace buffalo_1 RetinaFace, 5-точечный ArcFace norm_crop, 112px; вход

FaceNet 160 px); *эмбединги* (ArcFace w600k_r50) для кластеризации/дедупа; *кластеризация личности* (union-find, $\cos \geq 0.85$); *дедуп* (внутри личности union-find, $\cos \geq 0.97$); *LLM* (GigaChat; полные версионированные системные промпты для извлечения возраста и валидации групп; concurrency 10; кэш, резюмируемо); *сплит* (по человеку, 70/15/15, сбалансированные негативы по сплитам, seed 42); *сэмплинг негативов* (кросс-личность случайно + age-matched вариант); *обучение* (margin contrastive, head score, lr $3e-5$ для слабых / $1e-5$ для сильных; ArcFace-голова $m=0.5$, $s=32$, lr $1e-3$; ранняя остановка по внутреннему val-AUC; сиды 42/1/2); *метрики* (чистый NumPy ROC-AUC через Mann–Whitney, EER, TAR@FAR; 10-fold для выровненных пар).

Вычисления. Всё исследование выполняется на одном ноутбуке: одна NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU (6 ГБ), AMD Ryzen 7 5800H (8 ядер / 16 потоков) и 16 ГБ RAM под Windows 11; программный стек — Python 3.12, PyTorch 2.12 (CUDA 13.2, cuDNN 9.2), InsightFace 1.0 / ONNX Runtime 1.26 для детекции и эмбедингов, scikit-learn 1.9 / Matplotlib 3.11 для анализа и фигур. Протокол со слабым backbone удерживает всё исследование в пределах 6 ГБ GPU.

Доступность данных. Код, конфигурации, версионированные LLM-промпты, фиксированные сплиты (по хешу) и обезличенный протокол бенчмарка опубликованы; *сырые изображения лиц и посты не публикуются* в рамках governance-ограничений разд. VIII. Прямо отмечаем, что это делает воспроизведение стадии data-mining *частичным*: псевдонимизация не делает лицевые данные персональными, а LLM-парсер подписей зависит от внешнего версионированного сервиса, подверженного temporal drift, поэтому мы публикуем его кэшированные выходы вместе с промптами для детерминированного replay, а не живого повторного запуска. Обезличенный набор данных и производные признаки доступны добросовестным исследователям по запросу (разд. VIII).

X. Заключение и дальнейшая работа

Мультифото-посты — масштабируемый weakly/naturally-supervised сигнал кросс-возрастной идентичности; дообучение слабого распознавателя на них даёт переносимый, кросс-источниковый, устойчивый к выбору цели прирост, сосредоточенный на large-gap кросс-возрастном сопоставлении (без измеримой деградации на лёгких бенчмарках — прирост сконцентрирован, а не разменен), объяснимый снятием возрастного обходного признака, эффективный по данным и не снижающий AUC ни в одной оценённой кажущейся страте. Дальнейшая работа: больший не-VK longitudinal-набор (сверх Reddit-теста переноса из разд. V-I) и специализированный child↔adult бенчмарк; проверенное человеком подмножество супервизии (с согласованностью человек–LLM), при наличии ресурсов; per-point multi-seed доверительные полосы для кривой headroom; полная попятная поправка на множественные сравнения; полные SOTA-надстройки; реальная aging-модель на нативном разрешении; и калиброванный демонстратор в рамках ограничений управления данными (разд. VIII).

Финансирование и конфликт интересов

Исследование не получало целевого финансирования от каких-либо агентств в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах. Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых или нефинансовых интересов.

Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, “Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, “Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, “When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] B.-C. Chen, C.-S. Chen, and W. H. Hsu, “Cross-age reference coding for age-invariant face recognition and retrieval,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2014, pp. 768–783.
- [5] K. Ricanek and T. Tesafaye, “MORPH: A longitudinal image database of normal adult age-progression,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Autom. Face Gesture Recognit. (FG)*, 2006, pp. 341–345.
- [6] S. Moschoglou, A. Papaioannou, C. Sagonas, J. Deng, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “AgeDB: The first manually collected, in-the-wild age database,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Workshops (CVPRW)*, 2017, pp. 51–59.
- [7] G. Panis, A. Lanitis, N. Tsapatsoulis, and T. F. Cootes, “Overview of research on facial ageing using the FG-NET ageing database,” *IET Biometrics*, vol. 5, no. 2, pp. 37–46, 2016.
- [8] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [9] —, “From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [10] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, “Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms,” *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [11] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A simple framework for contrastive learning of visual representations,” in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2020, pp. 1597–1607.
- [12] T. Zheng, W. Deng, and J. Hu, “Cross-age LFW: A database for studying cross-age face recognition in unconstrained environments,” *arXiv:1708.08197*, 2017.
- [13] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” Univ. of Massachusetts, Amherst, Tech. Rep. 07-49, 2007.
- [14] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [15] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for datasets,” *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.
- [16] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [17] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [18] M. Kim, A. K. Jain, and X. Liu, “AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022, pp. 18 750–18 759.
- [19] E. R. DeLong, D. M. DeLong, and D. L. Clarke-Pearson, “Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach,” *Biometrics*, vol. 44, no. 3, pp. 837–845, 1988.
- [20] G. Zoss, P. Chandran, E. Sifakis, M. Gross, P. Gotardo, and D. Bradley, “Production-ready face re-ageing for visual effects,” *ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Asia)*, vol. 41, no. 6, pp. 1–12, 2022.
- [21] J. Deng, J. Guo, T. Liu, M. Gong, and S. Zafeiriou, “Sub-center ArcFace: Boosting face recognition by large-scale noisy web faces,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 741–757.

- [22] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation),” Official Journal of the European Union, L119, 2016.