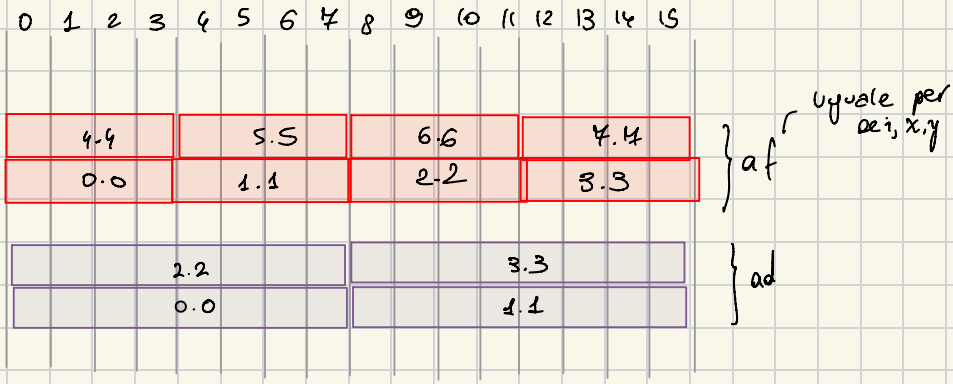

Rappresentazione di cosa stampano x e y dopo (&y)[1]=0

```
0
0xffffc0b1d1ec
1.1
0xffffc0b1d1e8
```

→ stampa x

→ stampa y

Ulteriori info nei commenti nel codice