
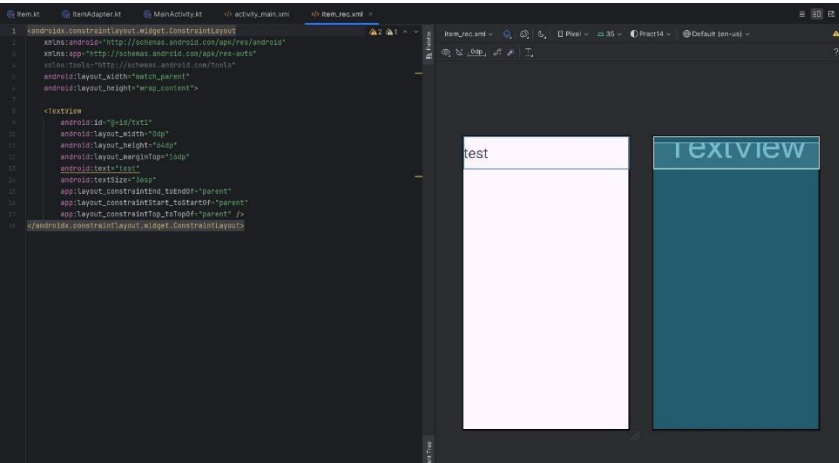
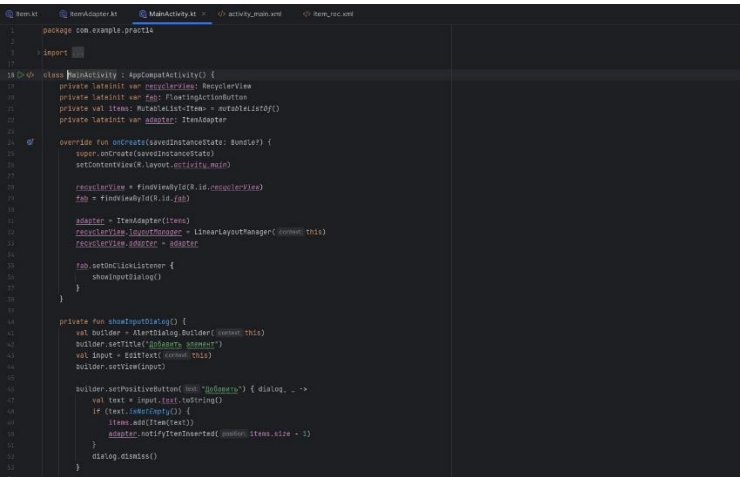


# Лабораторная 14

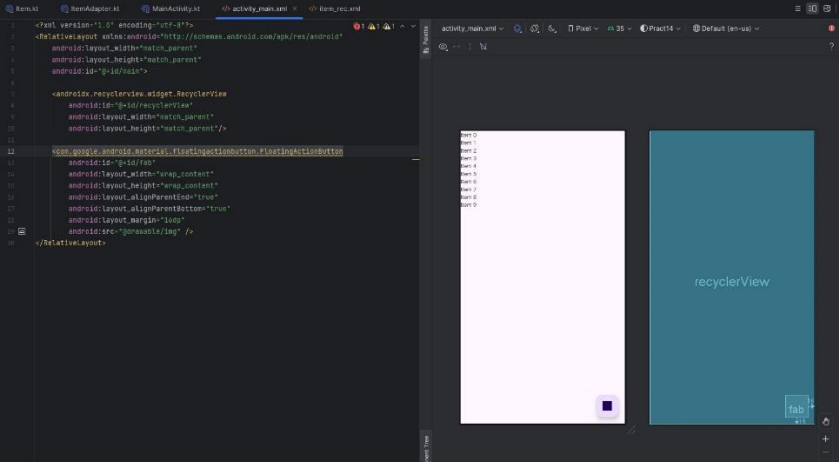

```
Item.kt × ItemAdapter.kt MainActivity.kt </> activity_main.xml </> item_rec.xml
1 package com.example.pract14
2
3 data class Item( val text: String)
```

```
Item.kt ItemAdapter.kt × MainActivity.kt </> activity_main.xml </> item_rec.xml
1 > import ...
8
9 class ItemAdapter(private val item: List<Item>) :
10     RecyclerView.Adapter<ItemAdapter.ItemViewHolder>() {
11
12     class ItemViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {
13         val textView: TextView = view.findViewById(R.id.txt1)
14     }
15
16     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ItemViewHolder {
17         val view = LayoutInflater.from(parent.context).inflate(R.layout.item_rec, parent, attachToRoot: false)
18         return ItemViewHolder(view)
19     }
20
21     override fun onBindViewHolder(holder: ItemViewHolder, position: Int) {
22         holder.textView.text = item[position].text
23     }
24
25     override fun getItemCount(): Int {
26         return item.size
27     }
28 }
```