

终于把OpenClaw接入微信了，安全可控，详细教程看这篇



 mp.weixin.qq.com/s/y-T08zSSxLHXO-yi-0bJUQ

f_f_412

大家好，我是江枫

OpenClaw接入飞书，接入Discord，接入QQ后，现在我把OpenClaw接入了微信

你能干嘛



我能帮你做很多事情！以下是我的主要能力：

【📁 文件管理】

- 读写、编辑、创建文件
- 管理文件夹和目录结构
- 搜索和整理文件内容

【💻 系统操作】

- 执行 shell 命令
- 运行程序和脚本
- 管理系统进程
- 查看系统状态

【🌐 网络与搜索】


- 网页搜索（使用 Brave Search）
- 抓取网页内容
- 控制浏览器自动化
- 访问在线资源

【📝 文档处理】

· 读写 Feishu（飞书）文档

管理 Feishu 文档

可以在微信中咨询它有关服务器的一切，当然也包含各种自动化任务

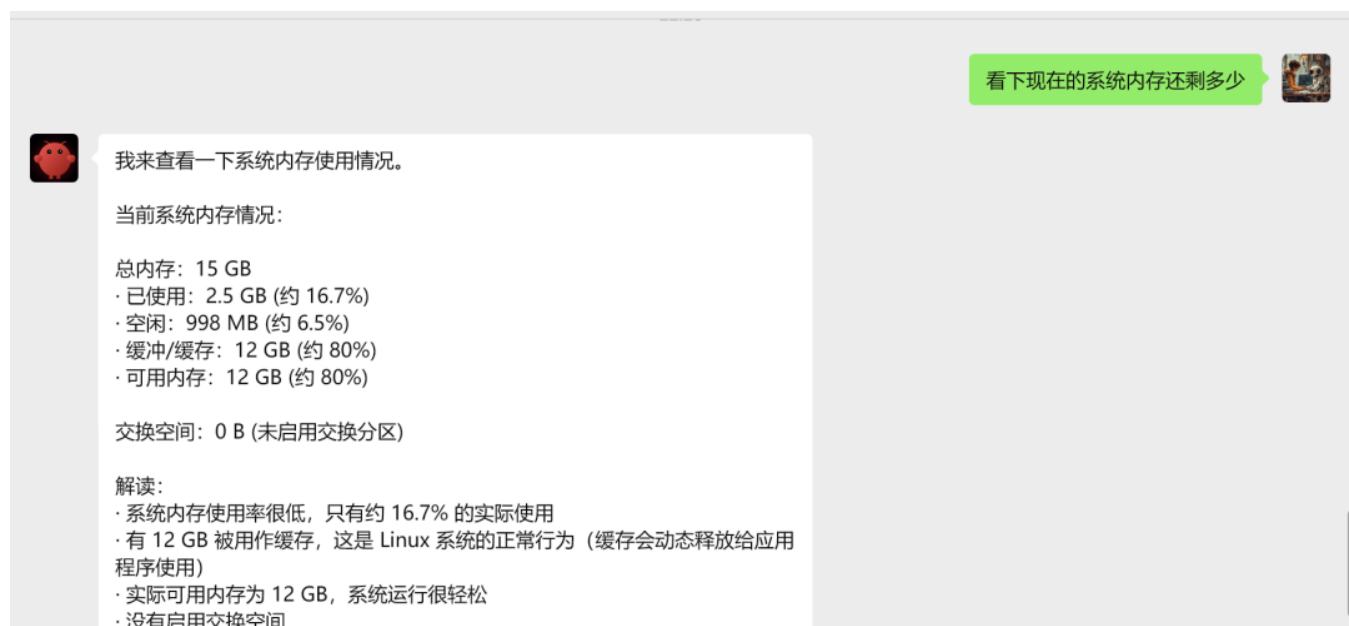

相比飞书，QQ，微信才是大家用得最多的社交APP。OpenClaw+微信可以说是天选组合。

而且这个接入方案，不用第三方协议，不用担心号没了，完全可以用自己的大号来玩。而且用同样的方法还可以接入企业微信

这个方案，OpenClaw必须要部署在公网服务器上，部署在本地不行，其实也不是不行，但要设置NAT穿越，比较复杂，所以不建议部署在本地。

废话不多说，直接上教程。

01

OpenClaw配置成公网

多数人使用OpenClaw的网页，其实都是用的本地局域网地址：127.0.0.1

但其实可以配置成服务器公网的地址。

如果你是在百度云厂商上搭建的，就不存在这个问题。这一步针对自己租服务器搭建的场景，比如我就是租的云服务器去部署openclaw

打开OpenClaw.json文件，需要修改如下几个选项

```
"gateway": {
  "port": 18789,
  "mode": "local",
  "bind": "lan",
  "controlUi": {
    "allowedOrigins": [
      "http://[redacted]18789"
    ],
    "allowInsecureAuth": true,
    "dangerouslyDisableDeviceAuth": true
  },
  "auth": {
    "mode": "token",
    "token": "[redacted]"
  },
  "tailscale": {
    "mode": "off",
    "resetOnExit": false
  },
  "tls": {
    "enabled": false,
    "autoGenerate": true
  }
}
```

bind从loopback改成lan, 这样就从127.0.0.1变成使用公网IP。

增加controlUi选项，其中allowedOrigins配置你的公网IP。

allowInsecureAuth和dangerouslyDisableDeviceAuth设置为True, 这2个参数的意义是用HTTP的方式也能访问，不需要HTTPS。如果配置HTTPS的话，还的配置安全证书，比较麻烦

当然HTTP的方式的安全度不高，所以不要泄露自己的IP以及token。

配置完成后执行：openclaw gateway restart 重启生效

通过公网地址打开网页，状态显示Connected，就表示公网gateway地址是通的了。

The screenshot shows the 'Overview' section of the Openclaw Gateway dashboard. It includes a 'Gateway Access' section with fields for WebSocket URL, Gateway Token, Password, and Default Session Key, along with 'Connect' and 'Refresh' buttons. A 'Snapshot' section displays the current status as 'Connected' (highlighted with a red box), uptime of 14m, tick interval of n/a, and last channels refresh of 3m ago. A note at the bottom suggests using channels to link various messaging apps.

Gateway Access	
WebSocket URL	Gateway Token
ws://45.136.15.147:18789	da92faca94ce56789045a83f
Password (not stored)	Default Session Key
system or shared password	agent:main:main
<button>Connect</button>	<button>Refresh</button>

Snapshot	
STATUS	UPTIME
Connected	14m
TICK INTERVAL	LAST CHANNELS REFRESH
n/a	3m ago

Use Channels to link WhatsApp, Telegram, Discord, Signal, or iMessage.

02

安装微信插件

openclaw的官方插件库中有一个微信插件，运行命令安装：

```
openclaw plugins install @openclaw-china/wecom-app
```

安装过程大概持续30几秒的样子

```
OpenClaw 2026.2.12 (f9e444d) - Ah, the fruit tree company! 🍎

Config warnings
- plugins.entries.feishu: plugin feishu: duplicate plugin id detected; later plugin may be overridden (/root/.nvm/versions/node/v22.12.0/lib/node_modules/openclaw/extensions/feishu/index.ts)

Downloading @openclaw-china/wecom-app...
Extracting /tmp/openclaw-npm-pack-aTkr0y/openclaw-china-wecom-app-0.1.7.tgz...
WARNING: Plugin "wecom-app" contains dangerous code patterns: Shell command execution detected (child_process) (/tmp/openclaw-plugin-PRVPeQ/extract/package/dist/index.js:5668); Environment variable access combined with network send - possible credential harvesting (/tmp/openclaw-plugin-PRVPeQ/extract/package/dist/index.js:4205)
Installing to /root/.openclaw/extensions/wecom-app...
Installing plugin dependencies...
12:22:45 [plugins] feishu_doc: Registered feishu_doc, feishu_app_scopes
12:22:45 [plugins] feishu_wiki: Registered feishu_wiki tool
12:22:45 [plugins] feishu_drive: Registered feishu_drive tool
12:22:45 [plugins] feishu_bitable: Registered 6 bitable tools
Config warnings:
- plugins.entries.feishu: plugin feishu: duplicate plugin id detected; later plugin may be overridden (/root/.nvm/versions/node/v22.12.0/lib/node_modules/openclaw/extensions/feishu/index.ts)
Installed plugin: wecom-app
Restart the gateway to load plugins.
```

安装完成后，打开openclaw.json。在plugins中就可以看到wecom-app已经使能起来了

```
{
  "plugins": {
    "entries": {
      "feishu": {
        "enabled": true
      },
      "qwen-portal-auth": {
        "enabled": false
      },
      "wecom-app": {
        "enabled": true
      }
    }
  }
}
```

03

接入微信

接下来就是重头戏了，很多接入微信的方案都是通过IPAD，或者劫持协议来搞的，这种方案其实非常不安全，都只能用小号来玩玩

我本来是在研究把OpenClaw接入企业微信的，结果无意中发现企业微信中有个微信插件。微信扫码后，就可以在微信中接受企业通知和使用企业应用



也就是说，只要我把企业微信中的应用和OpenClaw打通了，就可以借助微信插件把OpenClaw和微信打通。

这不就是在微信生态内合法合规的玩么，Perfect!

首先进入企业微信后台，点击应用管理->自建应用



在应用中上传头像，我用的就是openclaw这个logo

创建应用

应用logo



建议使用750*750, 1M以内的jpg、png图片

应用名称

openclaw

应用介绍 (选填)

可见范围



江枫工作室

添加

创建应用

创建完成后，有2个值需要保存下来。分别是AgentID和Secret



openclaw 

暂无应用介绍

AgentId 1000002

Secret [查看](#)

可见范围

 江枫工作室

管理员

 江枫

应用负责人

[设置](#) 将企业成员配置为应用负责人，成员即可在企业微信内管理此应用

应用主页

[设置](#) 从工作台点击进入的网页/小程序

点击查看，系统会发送一条消息到企业微信查看

查看Secret



 「openclaw」 Secret将通过“企业微信团队”下发。为确保数据安全，请确认为企业内部使用，切勿泄漏给第三方。

Secret



发送Secret到企业微信中查看

[发送](#)

注意，Secret不要泄露出去，不然企业微信会有安全风险。这里先把Secret和AgentID保存下来

然后，在应用的接受消息中，点击API接受



其中需要填到API回调URL。格式就是公网IP:端口/wecom/app

接收消息服务器配置

URL 填写的URL需要正确响应企业微信验证URL的请求。[获取帮助](#)

http://xx.xx.xx.xx:18789/wecom/app

为保障企业数据安全，需配置备案主体与当前企业主体相同或有关联关系的域名。[配置指引](#)

Token

随机获取

EncodingAESKey

随机获取

这里先暂时不配置，先点击下面的随机获取，得到token和ASEKey。先保存下来，后面会用到

最后，在公众号后台找到“我的企业”，找到企业ID。保存下来，后面配置需要



然后打开openclaw.json文件，在channel中配置wecom-app

按照如下格式配置，把前面获取的token，key, 企业ID,agentid分别填入

```
"wecom-app":  
{  
  "enabled":true,  
  "webhookPath":"/wecom-app",  
  "token": "",  
  "encodingAESKey": "",  
  "corpId": "",  
  "corpSecret": "",  
  "agentId": ""  
},
```

配置如下图, 直接copy进去即可。

```

    "channels": {
      "feishu": {
        "enabled": true,
        "appId": " ",
        "appSecret": " ",
        "domain": "feishu",
        "groupPolicy": "allowlist",
        "connectionMode": "websocket",
        "dmPolicy": "pairing"
      },
      "wecom-app": {
        "enabled": true,
        "webhookPath": "/wecom/app",
        "token": " ",
        "encodingAESKey": " ",
        "corpId": " ",
        "corpSecret": " ",
        "agentId": " "
      }
    }
  },
}

```

配置完成后，继续执行openclaw gateway restart命令重启。

没有报错的话，回到企业微信后台，在URL中填入回调地址，地址格式 公网IP:端口/wecom/app

比如你的公网IP是1.1.1.1。那么这里就填入

http://1.1.1.1:18789/wecom/app

接收消息服务器配置

URL 填写的URL需要正确响应企业微信验证URL的请求。[获取帮助](#)

http://xx.xx.xx.xx:18789/wecom/app

为保障企业数据安全，需配置备案主体与当前企业主体相同或有关联关系的域名。[配置指引](#)

Token

随机获取

EncodingAESKey

随机获取

配置完成后，点击保存。没有任何报错的话，就说明API通道OK了

找到微信插件，上传logo，然后扫提供的二维码



然后微信中就能找到这个应用了，你就可以在微信中和它对话指挥OpenClaw了



同样的这个应用也可以在企业微信中调用，也就是说同时打通了企业微信和微信，简直爽歪歪！

写在最后

这个方案可以说是一举两得，同时把openclaw接入了企业微信和微信。

但也有个不足之处，在微信中，这个机器人不能被加进群，只能单点聊。因为本质上它是个应用，而不是一个账号。

不过对于个人使用来说，已经非常方便了。部署有疑问的都可以找我交流：[jiangfeng2066](#)

如果觉得内容不错的话，请帮一键三连，转发给你的朋友

另外想第一时间收到推送，记得将公众号加个星标哦