

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2**



LINK, FRAME DAN TABEL

Oleh:

Denny Mauladinoor NIM. 2510817310012

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame dan Tabel ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Denny Mauladinoor

NIM : 2510817310012

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulanan Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.NIP.
199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
SOAL	7
1. Variasi Link HMTL	7
A. Source Code	7
B. Output Program.....	9
C. Pembahasan.....	9
2. Style Link	11
A. Source Code	11
B. Output Program.....	12
C. Pembahasan.....	12
3. Frameset (horisontal dan vertikal)	14
A. Source code	14
B. Output program.....	14
C. Pembahasan.....	14
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”	16
A. Source code	16
B. Output program.....	17
C. Pembahasan.....	17
5. Frame inline.....	19
A. Source code	19
B. Output program.....	20

C. Pembahasan.....	20
6. Membuat tabel.....	22
A. Source code	22
B. Output program.....	23
C. Pembahasan.....	24
7. Mengatur Tabel	25
A. Source code	25
B. Output program.....	26
C. Pembahasan.....	26
8. Sisip Gambar Pada Tabel	28
A. Source code	28
B. Output program.....	29
C. Pembahasan.....	29
GITHUB	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Program Soal 1	9
Gambar 2 Output Program Soal 2	12
Gambar 3 Output Program Soal 3	14
Gambar 4 Output Program Soal 4	17
Gambar 5 Output Program Soal 5	20
Gambar 6 Output Program Soal 6	23
Gambar 7 Output Program Soal 7	26
Gambar 8 Output Program Soal 8	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	11
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	14
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	16
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	19
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	22
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	25
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	28

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HMTL

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code> <head></code>
4	<code> <title>Membuat Link</title></code>
5	<code> <center></code>
6	<code> <h1>Macam-Macam Link</h1></code>
7	<code> </center></code>
8	<code> </head></code>
9	
10	<code> <body></code>
11	<code> </code>
12	<code> Link</code>
	<code>Relatif
</code>
13	<code> Link</code>
	<code>Absolut
</code>
14	<code> Link</code>
	<code>with New Window
</code>
15	<code> Link Ke</code>
	<code>Email
</code>
16	<code> </code>
17	<code>

</code>
18	<code> </code>
19	<code> <h1>Ini adalah conton Link</code>
	<code>Relatif</h1></code>
20	<code> <p></code>
21	<code> klik <a</code>
	<code>href="Style_Link.html">disini Jika Anda Akan</code>
	<code>Menuju halaman Berikutnya.</code>
22	<code> </p></code>
23	<code> </code>
24	<code>


</code>
25	<code> </code>
26	<code> <h1>Ini adalah contoh Link</code>
	<code>Absolut</h1></code>
27	<code> <p></code>

```

28         Buka <a
href="https://www.google.com/">www.google.com</a>
Untuk pencarian yang Anda inginkan.
29         </p>
30     </a>
31     <br><br>
32     <a name="Link with New Window">
33         <h1>Ini adalah contoh Link
dengan New Window</h1>
34         <p>
35             Buka <a
href="https://www.google.com/"
target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
36             </p>
37         </a>
38         <br><br>
39         <a name="Link ke Email">
40             <h1>Ini adalah contoh Link ke
Email</h1>
41             <p>
42                 Anda Bisa Menghubungi Saya di
<a href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id"> E-mail
ini</a> untuk pernyataan lebih lanjut.
43             </p>
44         </a>
45     </body>
46 </html>

```


B. Output Program

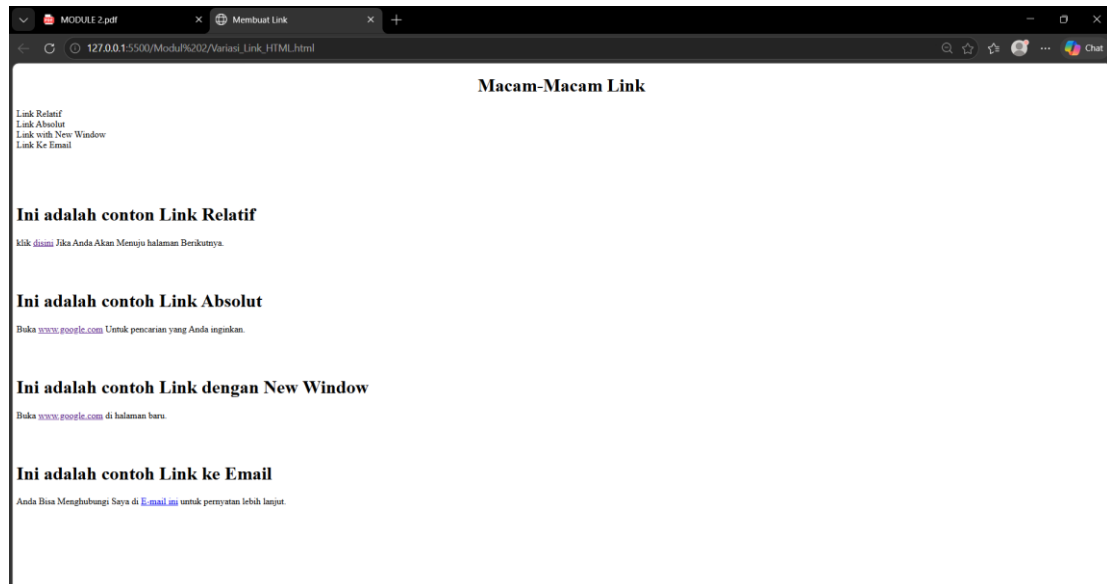

Gambar 1 Output Program Soal 1

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menandakan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, seluruh struktur halaman dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Membuat Link” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Di dalam bagian `<head>` juga terdapat tag `<center>` dan `<h1>` yang digunakan untuk menampilkan judul “Macam-Macam Link” di tengah halaman. Namun, secara struktur HTML yang baik, elemen tampilan seperti `<center>` seharusnya ditempatkan di dalam `<body>`, bukan di dalam `<head>`.

Bagian `<body>` memuat berbagai contoh penggunaan link dalam HTML. Pada bagian awal, terdapat beberapa daftar link yang mengarah ke bagian tertentu dalam halaman yang sama. Namun, pada penulisan atribut ditemukan kesalahan, yaitu penggunaan `herf` yang seharusnya ditulis `href`. Selain itu, atribut nama seharusnya ditulis `name`. Kesalahan ini dapat menyebabkan link tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, terdapat penggunaan atribut name pada tag <a> yang berfungsi sebagai penanda (anchor) untuk navigasi dalam satu halaman. Dengan adanya anchor ini, pengguna dapat melompat ke bagian tertentu dari halaman.

Bagian pertama menjelaskan tentang **Link Relatif**, yaitu link yang mengarah ke file lain dalam direktori yang sama atau masih dalam satu lingkungan website. Contohnya adalah link menuju file “Style_Link.html” yang berada dalam folder yang sama.

Bagian kedua membahas **Link Absolut**, yaitu link yang mengarah ke alamat lengkap suatu website di internet. Contohnya adalah link menuju “https://www.google.com/” yang dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet.

Bagian ketiga menunjukkan **Link dengan New Window**, yaitu link yang akan membuka halaman tujuan di tab atau jendela baru. Hal ini dilakukan dengan menambahkan atribut target=”_blank” pada tag <a>. Fitur ini berguna agar pengguna tetap berada di halaman utama saat membuka link eksternal.

Bagian keempat merupakan **Link ke Email**, yaitu link yang digunakan untuk membuka aplikasi email pengguna secara otomatis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan skema mailto: pada atribut href, diikuti dengan alamat email tujuan. Ketika link diklik, browser akan mengarahkan pengguna ke aplikasi email untuk mengirim pesan ke alamat tersebut.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis link dalam HTML, yaitu link relatif, link absolut, link yang membuka di jendela baru, serta link untuk mengirim email. Selain itu, kode ini juga menunjukkan penggunaan anchor untuk navigasi dalam satu halaman, meskipun terdapat beberapa kesalahan penulisan atribut yang perlu diperbaiki agar fungsi link dapat berjalan dengan baik.


2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
1 <html>
2 <head>
3     <title>Mengubah Warna Link</title>
4     <style>
5         a:link {
6             color: #000000;
7             background-color: transparent;
8             text-decoration: none;
9         }
10        a:visited {
11            color: #000000;
12            background-color: transparent;
13            text-decoration: none;
14        }
15        a:hover {
16            color: #ff0000;
17            background-color: transparent;
18            text-decoration: underline;
19        }
20        a:active {
21            color: #000000;
22            background-color: transparent;
23            text-decoration: underline;
24        }
25    </style>
26 </head>
27 <body>
28     <p>Perubahan Style</p>
29     Ini adalah <a href="Variasi_Link_HTML.html"
30     target="_blank">link ke halaman lain</a>
31 </body>
32 </html>
```

B. Output Program

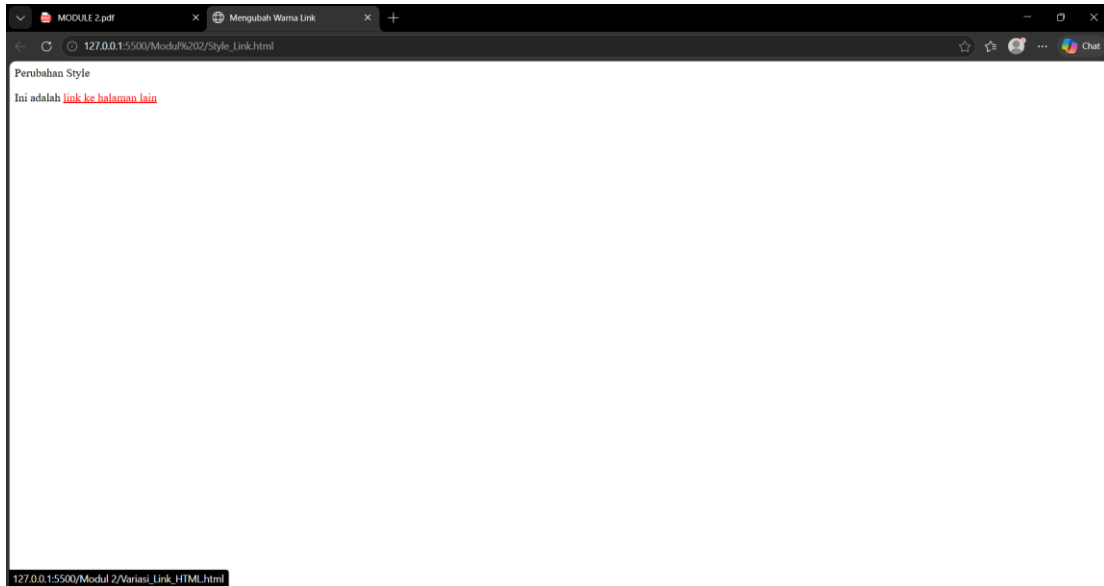

Gambar 2 Output Program Soal 2

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen HTML. Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Membuat Warna Link” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Selain itu, pada bagian `<head>` juga terdapat elemen `<style>` yang digunakan untuk mendefinisikan aturan CSS (*Cascading Style Sheets*) guna mengatur tampilan link pada halaman web. Dalam CSS tersebut, digunakan beberapa *pseudo-class* pada elemen `<a>` untuk mengatur tampilan link berdasarkan kondisi tertentu.

Pseudo-class `a:link` digunakan untuk mengatur tampilan link yang belum pernah dikunjungi. Pada kondisi ini, warna teks diatur menjadi hitam (`#000000`), latar belakang transparan, dan tidak memiliki garis bawah (`text-decoration: none`).

Pseudo-class `a:visited` digunakan untuk mengatur tampilan link yang sudah pernah dikunjungi oleh pengguna. Dalam kode ini, tampilannya dibuat sama seperti link yang belum dikunjungi, yaitu berwarna hitam tanpa garis bawah.

Pseudo-class `a:hover` digunakan ketika kursor mouse berada di atas link. Pada kondisi ini, warna teks berubah menjadi merah (`#ff0000`) dan diberikan garis bawah (*underline*), sehingga memberikan efek interaktif kepada pengguna.

Pseudo-class `a:active` digunakan ketika link sedang diklik. Pada kondisi ini, warna teks kembali menjadi hitam dan ditampilkan dengan garis bawah.

Pada bagian `<body>`, terdapat sebuah paragraf `<p>` yang berisi teks “Perubahan Style” sebagai penjelasan singkat. Di bawahnya, terdapat sebuah link yang dibuat menggunakan tag `<a>` dengan atribut `href` yang mengarah ke file “Variasi_Link_HTML.html” serta atribut `target="_blank"` yang berfungsi untuk membuka halaman tujuan di tab atau jendela baru.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan cara mengatur tampilan link menggunakan CSS melalui pseudo-class, sehingga tampilan link dapat berubah sesuai dengan interaksi pengguna seperti saat belum dikunjungi, sudah dikunjungi, saat diarahkan kursor, dan saat diklik.


3. Frameset (horizontal dan vertikal)

A. Source code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
1 <html>
2 <frameset rows="50%,50%">
3     <frame src="AngelOfDelusion/suna.jpg">
4     <frameset cols="25%,75%">
5         <frame src="AngelOfDelusion/aria.jpg">
6         <frame src="AngelOfDelusion/nagong yu.jpg">
7     </frameset>
8 </frameset>
9 </html>
```

B. Output program

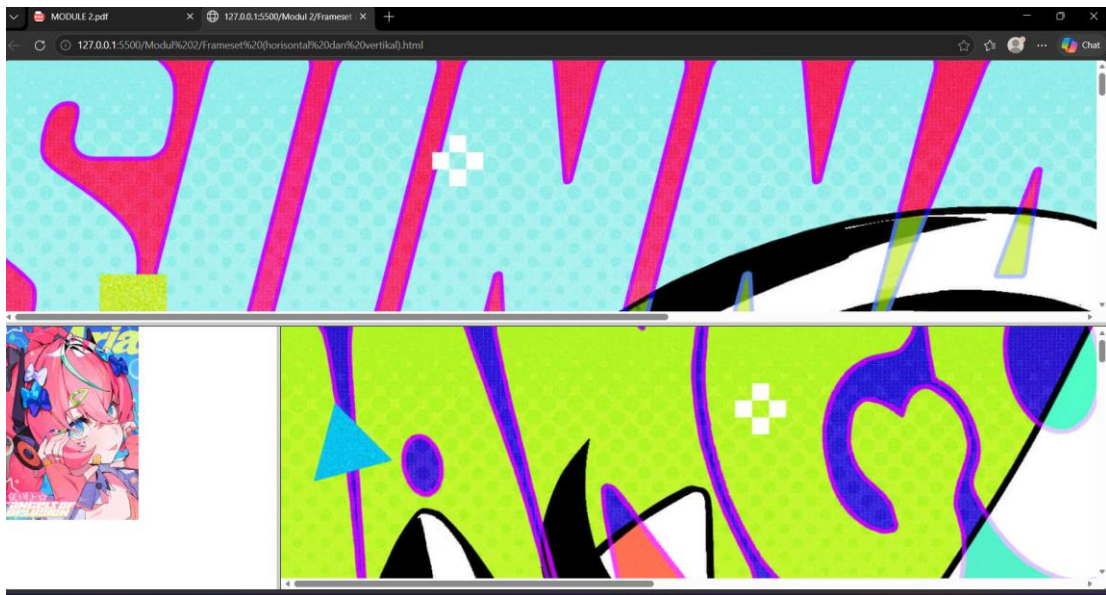

Gambar 3 Output Program Soal 3

C. Pembahasan

Kode program ini menggunakan struktur HTML lama yang memanfaatkan elemen `<frameset>` untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa bagian (*frame*). Berbeda dengan HTML modern yang menggunakan CSS dan elemen layout lainnya, `<frameset>` merupakan metode lama yang kini sudah tidak direkomendasikan lagi.

Dokumen diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama. Pada kode ini tidak terdapat bagian `<head>` maupun `<body>`, karena dalam penggunaan `<frameset>`, elemen tersebut menggantikan fungsi `<body>` untuk mengatur tampilan halaman.

Elemen `<frameset>` pertama menggunakan atribut `rows="50%,50%"` yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua baris secara horizontal, masing-masing dengan tinggi 50% dari keseluruhan halaman. Pada baris pertama, terdapat elemen `<frame>` yang menampilkan file gambar dengan sumber `AngelOfDelusion/suna.jpg`.

Pada baris kedua, terdapat `<frameset>` bersarang (*nested frameset*) dengan atribut `cols="25%,75%"` yang membagi area tersebut menjadi dua kolom secara vertikal. Kolom pertama memiliki lebar 25% dan menampilkan gambar `AngelOfDelusion/aria.jpg`, sedangkan kolom kedua memiliki lebar 75% dan menampilkan gambar `AngelOfDelusion/nagong yu.jpg`.

Struktur ini menunjukkan bahwa `<frameset>` dapat digunakan secara bertingkat untuk membentuk tata letak halaman yang kompleks dengan kombinasi pembagian baris dan kolom.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggunaan `<frame>` dan `<frameset>` sudah tidak didukung dalam HTML5 dan dianggap usang (*deprecated*). Dalam pengembangan web modern, pembagian layout halaman sebaiknya dilakukan menggunakan CSS, seperti *Flexbox* atau *Grid*, serta elemen seperti `<iframe>` jika diperlukan untuk menampilkan konten eksternal.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep pembagian tampilan halaman menggunakan *frameset*, baik secara horizontal maupun vertikal, serta penggunaan *nested frameset* untuk membentuk layout yang lebih kompleks.


4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<frameset rows="50%,50%">
3	<frame noresize="true"
	src="AngelOfDelusion/aria.jpg">
4	<frameset cols="25%,75%">
5	<frame noresize="true"
	src="AngelOfDelusion/suna.jpg">
6	<frame noresize="true"
	src="AngelOfDelusion/nagong yu.jpg">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output program

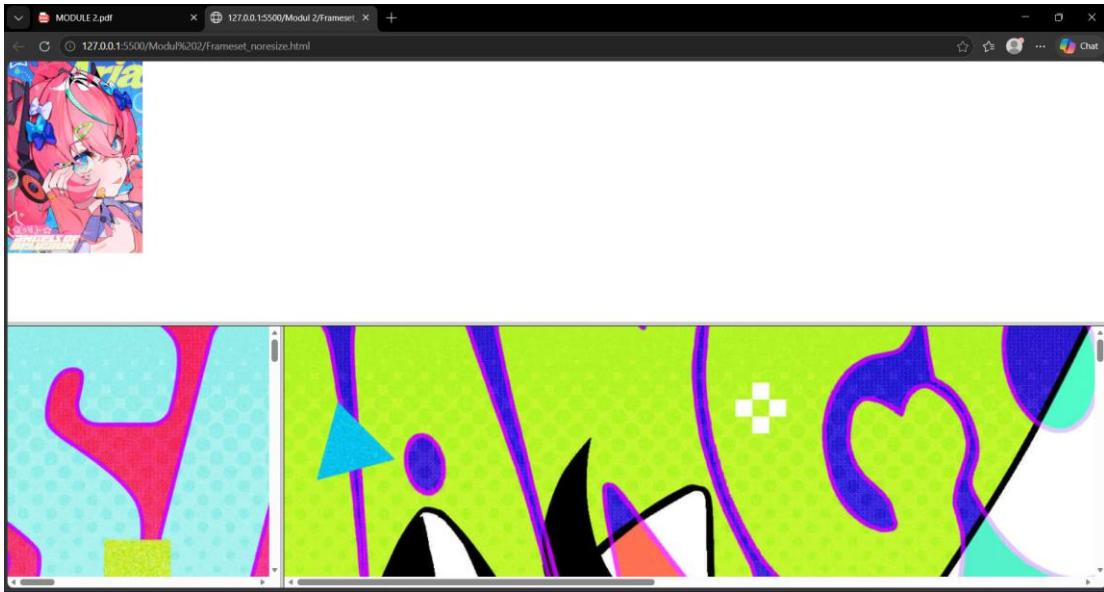

Gambar 4 Output Program Soal 4

C. Pembahasan

Kode program ini menggunakan elemen `<frameset>` untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa bagian (*frame*), serupa dengan contoh sebelumnya, namun dengan tambahan atribut khusus untuk mengatur perilaku ukuran frame.

Dokumen diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama. Pada kode ini tidak terdapat elemen `<head>` dan `<body>`, karena penggunaan `<frameset>` menggantikan fungsi `<body>` dalam mengatur tata letak halaman.

Elemen `<frameset>` pertama menggunakan atribut `rows="50%,50%"` yang membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal, masing-masing sebesar 50% dari tinggi halaman. Pada bagian pertama, terdapat elemen `<frame>` yang menampilkan gambar dari sumber `AngelOfDelusion/aria.jpg`.

Bagian kedua merupakan *nested frameset* yang menggunakan atribut `cols="25%,75%"` untuk membagi area menjadi dua kolom secara vertikal. Kolom pertama memiliki lebar 25% dan menampilkan gambar `AngelOfDelusion/suna.jpg`, sedangkan kolom kedua memiliki lebar 75% dan menampilkan gambar `AngelOfDelusion/nagong_yu.jpg`.

Perbedaan utama pada kode ini adalah penggunaan atribut `noresize="true"` pada setiap elemen `<frame>`. Atribut ini berfungsi untuk mencegah pengguna mengubah

ukuran frame secara manual dengan cara menyeret batas antar frame pada browser. Dengan demikian, ukuran setiap frame akan tetap sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh pengembang.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa elemen `<frameset>` dan `<frame>` sudah tidak digunakan lagi dalam standar HTML5 karena dianggap usang (*deprecated*). Sebagai pengganti, pengaturan tata letak halaman saat ini lebih disarankan menggunakan CSS, seperti *Flexbox* atau *Grid*, sedangkan untuk menampilkan konten eksternal dapat menggunakan elemen `<iframe>`.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan atribut `noresize` pada frame, sehingga ukuran frame tidak dapat diubah oleh pengguna, serta memperlihatkan bagaimana *nested frameset* digunakan untuk membentuk tata letak halaman yang kompleks.


5. Frame inline

A. Source code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src="https://zenless-zone-zero.fandom.com/wiki/Aria" width="300" height="200"></iframe>
4	Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.
5	Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.
6	</body>
7	</html>

B. Output program

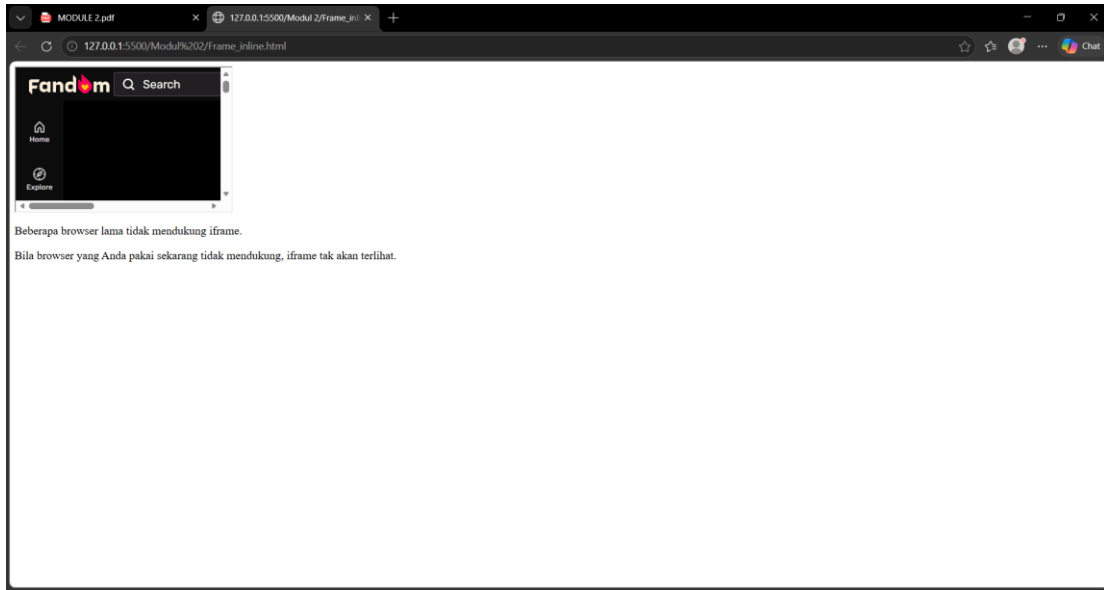

Gambar 5 Output Program Soal 5

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Berbeda dengan penggunaan `<frameset>` pada contoh sebelumnya, kode ini menggunakan elemen `<body>` sebagai tempat utama untuk menampilkan konten halaman.

Di dalam `<body>`, terdapat elemen `<iframe>` (*inline frame*) yang digunakan untuk menampilkan halaman web lain di dalam halaman utama. Atribut `src` pada tag `<iframe>` berisi alamat URL yang akan ditampilkan, yaitu halaman dari situs *zenless-zone-zero fandom* mengenai Aria. Dengan demikian, konten dari halaman tersebut akan ditampilkan secara langsung di dalam frame pada halaman ini.

Selain itu, atribut `width="300"` dan `height="200"` digunakan untuk mengatur ukuran tampilan iframe, yaitu lebar 300 piksel dan tinggi 200 piksel. Pengaturan ini memungkinkan pengembang menentukan area tampilan konten sesuai kebutuhan desain halaman.

Setelah elemen `<iframe>`, terdapat dua paragraf `<p>` yang berisi informasi tambahan mengenai kompatibilitas browser. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa beberapa browser lama mungkin tidak mendukung penggunaan `<iframe>`, sehingga konten di

dalamnya tidak akan ditampilkan. Informasi ini penting sebagai bentuk antisipasi terhadap keterbatasan teknologi pada browser tertentu.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan elemen `<iframe>` dalam HTML, yaitu untuk menyisipkan atau menampilkan halaman web lain ke dalam halaman utama, serta menunjukkan pengaturan ukuran dan pemberian informasi terkait kompatibilitas browser.


6. Membuat tabel

A. Source code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Pembuatan Tabel</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1">
7     <caption align="top"><b><u>Daftar
Alamat</u></b></caption>
8     <tr bgcolor="#cccccc" align="center">
9       <td width="40">No.</td>
10      <td width="150">Nama</td>
11      <td width="200">Alamat</td>
12    </tr>
13    <tr>
14      <td align="center">1.</td>
15      <td>Wise</td>
16      <td>Sixth Street</td>
17    </tr>
18    <tr>
19      <td align="center">2.</td>
20      <td>belle</td>
21      <td>Sixth Street</td>
22    </tr>
23  </table>
24 </body>
25 </html>
```

B. Output program

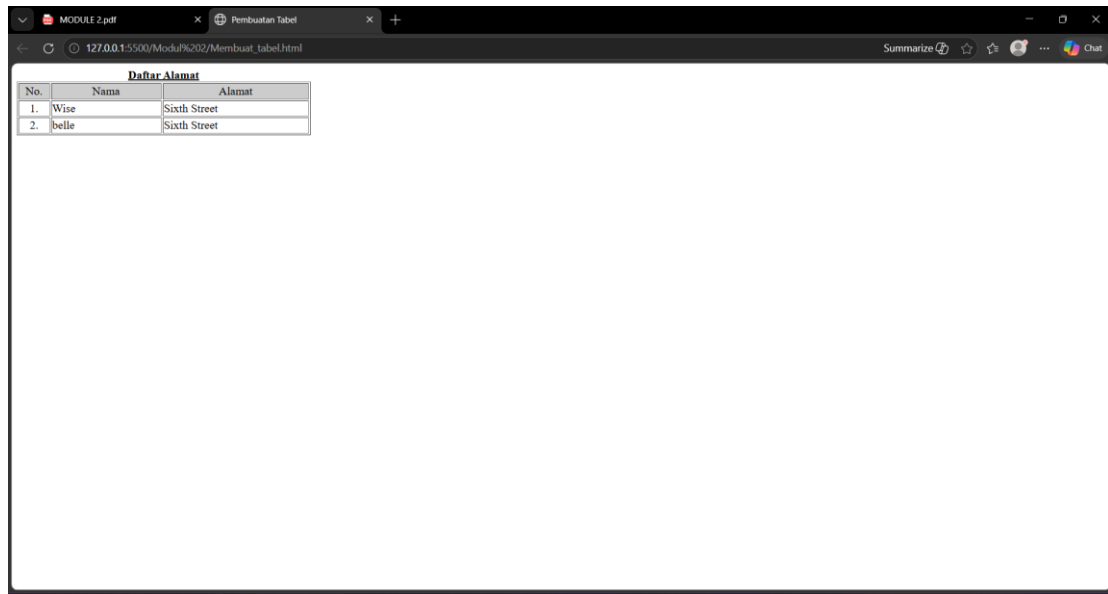

The image shows a web browser window with a single tab titled 'Pembuatan Tabel'. The address bar displays the URL '127.0.0.1:5500/Modul%202/Membuat_tabel.html'. The page content features a table with the title 'Daftar Alamat' centered above it. The table has three columns: 'No.', 'Nama', and 'Alamat'. It contains two data rows. The first row lists '1.' as the number, 'Wise' as the name, and 'Sixth Street' as the address. The second row lists '2.' as the number, 'belle' as the name, and 'Sixth Street' as the address.

No.	Nama	Alamat
1.	Wise	Sixth Street
2.	belle	Sixth Street

Gambar 6 Output Program Soal 6

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Pembuatan Tabel” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat sebuah tabel yang dibuat menggunakan tag `<table>`. Atribut `border="1"` digunakan untuk menampilkan garis batas pada tabel sehingga struktur tabel dapat terlihat dengan jelas.

Di dalam tabel, terdapat elemen `<caption>` yang berfungsi untuk memberikan judul tabel, yaitu “Daftar Alamat”. Atribut `align="top"` digunakan untuk menempatkan judul di bagian atas tabel. Selain itu, digunakan tag `<b>` dan `<u>` untuk menampilkan teks judul dalam format tebal dan bergaris bawah.

Baris pertama tabel dibuat menggunakan tag `<tr>` yang berfungsi sebagai baris header. Pada baris ini digunakan atribut `bgcolor="#cccccc"` untuk memberikan warna latar belakang abu-abu, serta atribut `align="center"` untuk meratakan isi sel ke tengah. Di dalam baris ini terdapat beberapa elemen `<td>` yang berfungsi sebagai sel data, yaitu “No.”, “Nama”, dan “Alamat”. Masing-masing sel juga memiliki atribut `width` untuk mengatur lebar kolom.

Baris berikutnya merupakan data isi tabel yang juga dibuat menggunakan tag `<tr>`. Setiap baris terdiri dari tiga kolom yang diisi dengan nomor, nama, dan alamat. Pada kolom nomor digunakan atribut `align="center"` untuk meratakan teks ke tengah, sedangkan kolom lainnya menggunakan perataan default.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan pembuatan tabel dalam HTML menggunakan elemen `<table>`, `<tr>`, dan `<td>`, serta penggunaan atribut tambahan seperti `border`, `bgcolor`, `align`, dan `width` untuk mengatur tampilan tabel.

7. Mengatur Tabel

A. Source code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" bordercolor="red"
	cellspacing="3" cellpadding="5">
7	<caption>Daftar Order
	Barang</caption>
8	<tr>
9	<th>No.</th>
10	<th>Barang</th>
11	<th>Jenis</th>
12	<th>Harga</th>
13	<th>Jumlah</th>
14	<th>Total Harga</th>
15	</tr>
16	<tr>
17	<td align="center">1</td>
18	<td>Aqua</td>
19	<td rowspan="2">Minuman</td>
20	<td>Rp. 4.500</td>
21	<td align="right">5</td>
22	<td>Rp. 22.500</td>
23	</tr>
24	<tr>
25	<td align="center">2</td>
26	<td>Nutrisari</td>
27	<td>Rp. 4.500</td>
28	<td align="right">3</td>
29	<td>Rp. 7.350</td>
30	</tr>
31	<tr>
32	<td align="center" colspan="5"
	bgcolor="gray">Total</td>
33	<td>Rp. 68.800</td>
34	</tr>
35	</table>
36	</body>
37	</html>

B. Output program

MODULE 2.pdf

Mengatur Baris dan Kolom

127.0.0.1:5500/Modul9/202/Mengatur_Tabel.html

Chat

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
Total					Rp. 68.800

Gambar 7 Output Program Soal 7

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Mengatur Baris dan Kolom” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser. Bagian `<body>` memuat sebuah tabel yang dibuat menggunakan tag `<table>`. Tabel ini dilengkapi dengan beberapa atribut, yaitu `border="3"` untuk menentukan ketebalan garis tabel, `bordercolor="red"` untuk memberi warna garis tabel menjadi merah, `cellspacing="3"` untuk mengatur jarak antar sel, serta `cellpadding="5"` untuk mengatur jarak antara isi sel dengan batas sel.

Di dalam tabel terdapat elemen `<caption>` yang berfungsi sebagai judul tabel, yaitu “Daftar Order Barang”, yang ditampilkan dalam format tebal menggunakan tag `<b>`. Baris pertama tabel menggunakan tag `<tr>` yang berisi elemen `<th>` sebagai header kolom. Kolom-kolom tersebut meliputi “No.”, “Barang”, “Jenis”, “Harga”, “Jumlah”, dan “Total Harga”. Penggunaan `<th>` menunjukkan bahwa sel tersebut merupakan header dan biasanya ditampilkan dengan teks tebal serta rata tengah secara default.

Baris kedua dan ketiga merupakan isi data tabel. Pada baris kedua, terdapat penggunaan atribut `rowspan="2"` pada kolom “Jenis” dengan isi “Minuman”. Atribut ini berfungsi untuk menggabungkan dua baris menjadi satu sel secara vertikal, sehingga teks “Minuman” mencakup dua baris data sekaligus.

Pada kolom “Jumlah”, digunakan atribut `align="right"` untuk meratakan angka ke sebelah kanan, sehingga memudahkan pembacaan data numerik. Sementara itu, kolom “No.” menggunakan `align="center"` untuk meratakan angka ke tengah.

Baris terakhir merupakan baris total yang menggunakan atribut `colspan="5"` pada salah satu sel. Atribut ini berfungsi untuk menggabungkan lima kolom menjadi satu sel secara horizontal, yang digunakan untuk menampilkan label “Total”. Sel tersebut juga diberi atribut `bgcolor="gray"` untuk memberikan warna latar belakang, sehingga bagian total terlihat lebih menonjol. Kolom terakhir menampilkan jumlah keseluruhan harga. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan cara mengatur baris dan kolom dalam tabel HTML menggunakan atribut `rowspan` dan `colspan`, serta penggunaan atribut tambahan untuk mengatur tampilan tabel seperti warna, jarak antar sel, dan perataan teks.


8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Sisip Gambar Dalam Tabel</title>
4	</head>
5	<body>
6	<center>
7	<table border="2">
8	<caption>Member Angle Of
	Delusion</caption>
9	<tr>
10	<th>1.</th>
11	<th>2.</th>
12	<th>3.</th>
13	</tr>
14	<tr align="center">
15	<td>Suna</td>
16	<td>Aria</td>
17	<td>Nangong Yu</td>
18	</tr>
19	<tr>
20	<td align="center"></td>
21	<td align="center"></td>
22	<td align="center"></td>
23	</tr>
24	</table>
25	</center>
26	</body>
27	</html>

B. Output program

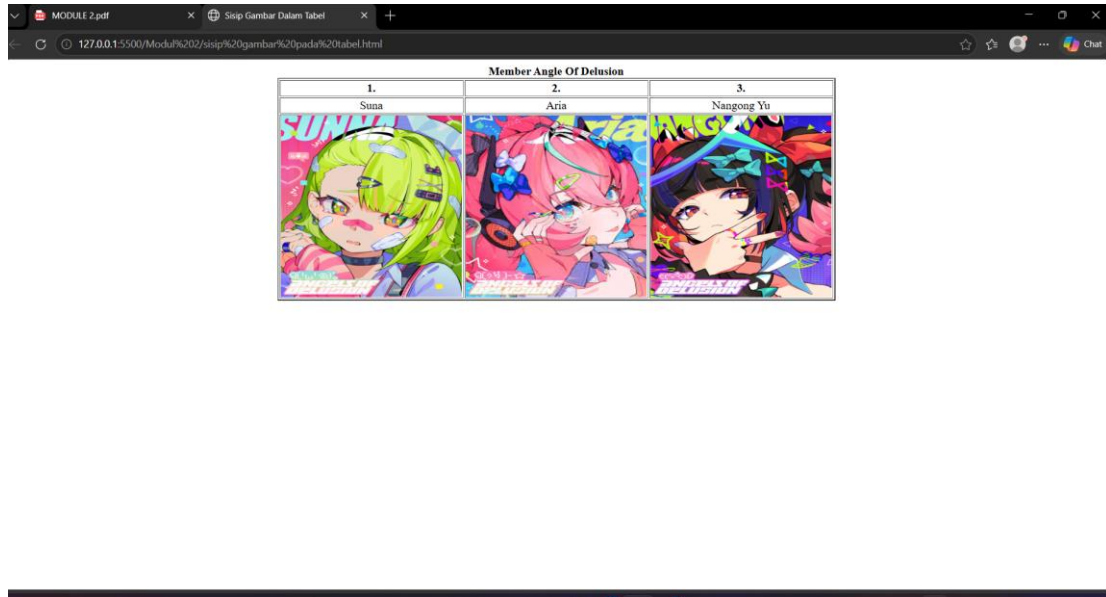

Gambar 8 Output Program Soal 8

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan tag `<html>` sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Sisip Gambar Dalam Tabel” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat sebuah tabel yang ditampilkan di tengah halaman menggunakan tag `<center>`. Meskipun tag `<center>` dapat digunakan untuk memusatkan elemen, dalam praktik modern hal ini lebih disarankan menggunakan CSS.

Tabel dibuat menggunakan tag `<table>` dengan atribut `border="2"` yang berfungsi untuk menampilkan garis batas tabel. Di dalam tabel terdapat elemen `<caption>` yang digunakan sebagai judul tabel, yaitu “Member Angle Of Delusion”, yang ditampilkan dalam format tebal menggunakan tag `<b>`.

Baris pertama tabel menggunakan tag `<tr>` yang berisi elemen `<th>` sebagai header kolom, yaitu penomoran “1.”, “2.”, dan “3.”. Baris kedua berisi nama anggota, yaitu “Suna”, “Aria”, dan “Nangong Yu”, yang ditempatkan dalam elemen `<td>` dengan atribut `align="center"` untuk meratakan teks ke tengah.

Baris ketiga berisi gambar yang disisipkan ke dalam tabel menggunakan tag `<img>`. Setiap gambar memiliki atribut `src` yang menunjukkan lokasi file gambar, serta atribut `width` dan `height` yang digunakan untuk mengatur ukuran tampilan gambar menjadi 250 piksel. Atribut `align="center"` pada elemen `<td>` memastikan bahwa gambar ditampilkan di tengah sel.

Penggunaan gambar di dalam tabel menunjukkan bahwa elemen HTML dapat dikombinasikan untuk menyajikan informasi secara visual dan terstruktur. Tabel tidak hanya digunakan untuk menampilkan data teks, tetapi juga dapat digunakan untuk menampilkan media seperti gambar.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan cara menyisipkan gambar ke dalam tabel HTML serta mengatur tampilannya agar rapi dan terstruktur. Selain itu, kode ini juga menunjukkan kombinasi antara elemen tabel dan elemen media dalam membangun tampilan halaman web.

GITHUB

<https://github.com/dennymauladinoor23-pdf/Praktikum-Pempro-Web-1>