

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JAVA SCRIPT DAN JQUERY

Oleh:

Denny Mauladinoor NIM. 2510817310012

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5 : Java Script Dan JQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Denny Mauladinoor

NIM : 2510817310012

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulanan Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.NIP.
199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
SOAL	9
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan.....	10
2. Merespon Event	12
A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan.....	13
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript	16
A. Source code	16
B. Output program	17
C. Pembahasan.....	17
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana	20
A. Source code	20
B. Output program	21
C. Pembahasan.....	21
5. Tipe Data.....	24

A. Source code	24
B. Output program	24
C. Pembahasan.....	25
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	27
A. Source code	27
B. Output program	27
C. Pembahasan.....	29
7. Memanggil Fungsi	31
A. Source code	31
B. Output program	32
C. Pembahasan.....	32
8. Menampilkan kotak konfirmasi	35
A. Source code	35
B. Output program	36
C. Pembahasan.....	37
9. Menampilkan prompt box	42
A. Source code	42
B. Output Program.....	43
C. Pembahasan.....	45
10. Mengatur Interval.....	49
A. Source code	49
B. Output Program.....	50
C. Pembahasan.....	51
11. Validasi Input.....	54

A. Source code	54
B. Output Program.....	55
C. Pembahasan.....	56
GITHUB.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Program soal 1	10
Gambar 2 Output Program soal 2	12
Gambar 3 Output Program Soal 2 Setelah Tombol Ditekan.....	13
Gambar 4 Output Program soal 3	17
Gambar 5 Output Program soal 3 Setelah Tombol Ditekan	17
Gambar 6 Output Program Soal 4.....	21
Gambar 7 Output Program Soal 5.....	24
Gambar 8 Output Program Soal 6.....	27
Gambar 9 Output Program Soal 6 Setelah Tombol Ditekan.....	28
Gambar 10 Output Program Soal 7	32
Gambar 11 Output Program soal 7 Setelah Tombol Ditekan	32
Gambar 12 Output Program Soal 8.....	36
Gambar 13 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Ditekan.....	36
Gambar 14 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Konfirmasi Ditekan.....	37
Gambar 15 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Cancel Ditekan.....	37
Gambar 16 Output Program Soal 9.....	43
Gambar 17 Output Program Soal 9 Setelah Tombol Ditekan.....	43
Gambar 18 Output Program Soal 9 Saat Menginput Nama	44
Gambar 19 Output Program Soal 9 Berdasarkan Input Nama.....	44
Gambar 20 Output Program Soal 10.....	50
Gambar 21 Output Program Soal 10 Setelah Tombol Ditekan.....	50

Gambar 22 Output Program Soal 11	55
Gambar 23 Output Program Soal 11 Saat Dimasukan Input Angka.....	55
Gambar 24 Output Program Soal 11 Saat Dimasukan Input Selain Angka.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	9
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	12
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	16
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	20
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	24
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	27
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	31
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	35
Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9	42
Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10	49
Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11	54

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<p>
5	javascript bisa langsung menuliskan
	kehalaman web:
6	</p>
7	<script>
8	document.write("<h1>Ini contoh
	Header</h1>");
9	document.write("<p>Ini bagian
	paragraf</p>");
10	</script>
11	<p>
12	Anda bisa menggunakan
	document.write untuk menulis pada
	halaman web melalui javascript.
13	</p>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

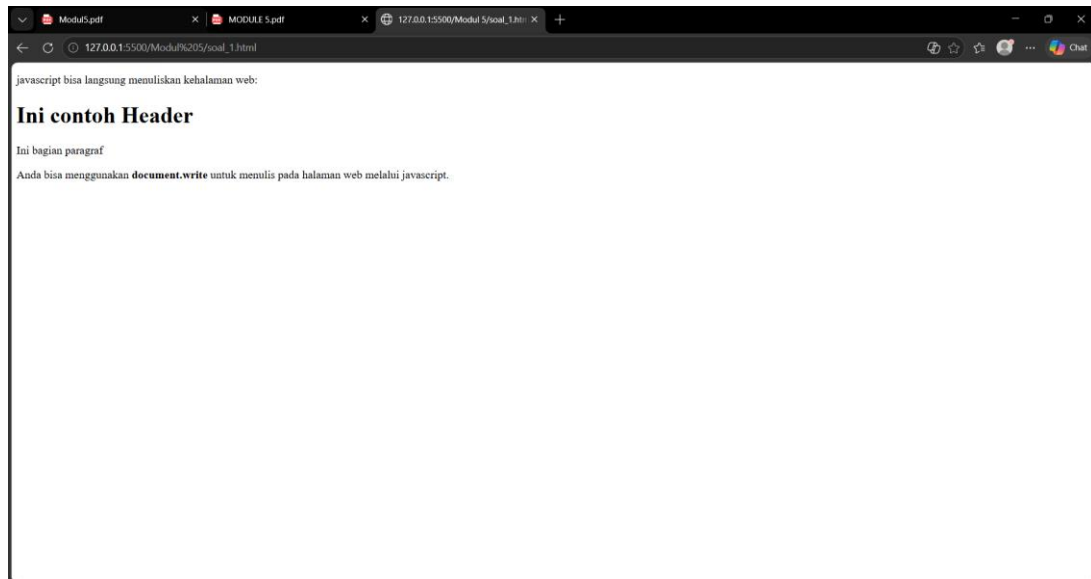

Gambar 1 Output Program soal 1

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan cara menampilkan teks dan elemen HTML ke halaman web menggunakan JavaScript. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian `<body>`, terdapat sebuah paragraf yang berfungsi sebagai pengantar sebelum kode JavaScript dijalankan. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk menuliskan isi secara langsung ke halaman web.

Bagian utama program terletak pada tag:

```
<script>
    document.write("<h1>Ini contoh Header</h1>");
    document.write("<p>Ini bagian paragraf</p>");
</script>
```

Tag `<script>` digunakan untuk menempatkan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Browser akan membaca dan mengeksekusi seluruh perintah yang berada di dalam tag tersebut ketika halaman dimuat.

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah fungsi `document.write()`. Fungsi ini merupakan method dari objek `document` yang digunakan untuk menuliskan isi ke dalam halaman web secara langsung.

Pada baris pertama:

```
document.write("<h1>Ini contoh Header</h1>");
```

fungsi `document.write()` digunakan untuk menampilkan elemen heading level 1 (`<h1>`). Karena yang dituliskan berupa string yang berisi tag HTML, browser akan memprosesnya sebagai elemen HTML sehingga teks "Ini contoh Header" ditampilkan dalam ukuran huruf yang besar sesuai karakteristik heading level 1.

Pada baris kedua:

```
document.write("<p>Ini bagian paragraf</p>");
```

fungsi yang sama digunakan untuk membuat sebuah elemen paragraf (`<p>`). Browser akan menampilkan teks tersebut sebagai paragraf baru pada halaman web.

Penggunaan `document.write()` menunjukkan bahwa JavaScript tidak hanya dapat menampilkan teks biasa, tetapi juga dapat menghasilkan struktur HTML secara dinamis. Dengan kata lain, elemen HTML dapat dibuat melalui script tanpa harus dituliskan langsung pada bagian body dokumen.

Setelah kode JavaScript dijalankan, terdapat paragraf lain yang menjelaskan fungsi `document.write()`. Pada paragraf tersebut digunakan tag:

```
<strong>document.write</strong>
```

Tag `<strong>` digunakan untuk memberikan penekanan pada teks sehingga tampil lebih tebal dan memiliki makna penting secara semantik.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan JavaScript dasar dalam menghasilkan konten HTML secara dinamis melalui fungsi `document.write()`, sehingga halaman web dapat menampilkan elemen baru yang dibuat oleh script saat halaman dijalankan.


2. Merespon Event

A. Source Code


Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <h1>Latihan javascript</h1>
5     <p id="demo">
6         Javascript bisa merubah isi dari elemen HTML
7     </p>
8     <script>
9         function myFunction() {
10             var x = document.getElementById("demo");
11             x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";
12         }
13     </script>
14
15     <button type="button"
16     onclick="myFunction()">Click Me!</button>
17 </body>
18 </html>
```

B. Output Program

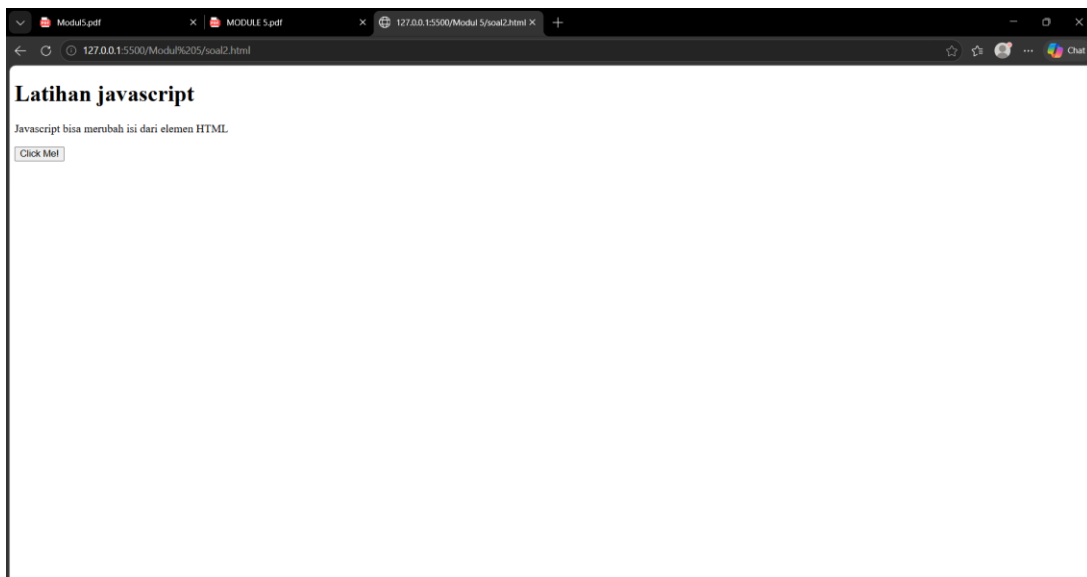

Gambar 2 Output Program soal 2

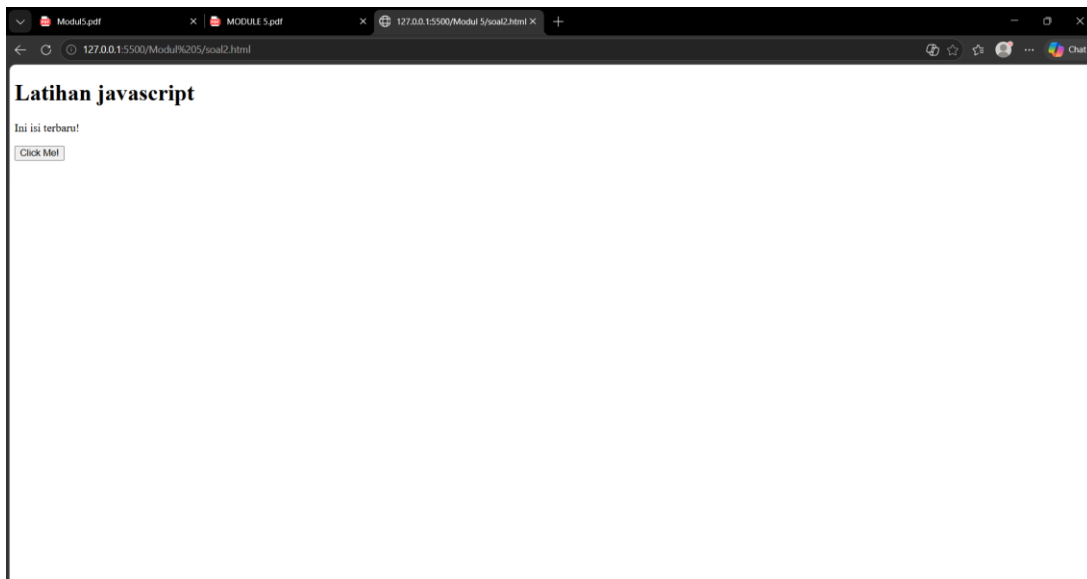

Gambar 3 Output Program Soal 2 Setelah Tombol Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar manipulasi elemen HTML menggunakan JavaScript serta penggunaan event untuk merespon interaksi pengguna. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian `<body>`, terdapat sebuah heading menggunakan tag:

```
<h1>Latihan javascript</h1>
```

yang berfungsi sebagai judul halaman. Selanjutnya terdapat sebuah paragraf:

```
<p id="demo">
```

JavaScript bisa merubah isi dari elemen HTML

```
</p>
```

Paragraf tersebut memiliki atribut `id="demo"`. Atribut `id` digunakan sebagai identitas unik suatu elemen HTML sehingga elemen tersebut dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

Bagian utama program terletak pada tag `<script>` yang berisi definisi fungsi berikut:

```
function myFunction() {  
    var x = document.getElementById("demo");
```

```
x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah deklarasi fungsi:

```
function myFunction()
```

Kata kunci `function` digunakan untuk membuat sebuah fungsi dalam JavaScript. Fungsi merupakan kumpulan perintah yang dapat dipanggil dan dijalankan ketika dibutuhkan.

Di dalam fungsi tersebut terdapat perintah:

```
var x = document.getElementById("demo");
```

Method `document.getElementById()` digunakan untuk mencari elemen HTML berdasarkan nilai atribut `id`. Pada kode ini, JavaScript akan mencari elemen yang memiliki `id="demo"` dan menyimpannya ke dalam variabel `x`.

Kata kunci `var` digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Variabel `x` berfungsi sebagai penampung referensi terhadap elemen paragraf yang telah ditemukan.

Setelah elemen berhasil diperoleh, program menjalankan perintah:

```
x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";
```

Properti `innerHTML` digunakan untuk membaca atau mengubah isi suatu elemen HTML. Pada kode tersebut, isi paragraf yang sebelumnya bertuliskan *"Javascript bisa merubah isi dari elemen HTML"* akan diganti menjadi *"Ini isi terbaru!"*.

Pada bagian akhir dokumen terdapat elemen tombol:

```
<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
```

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik oleh pengguna.

Atribut:

```
onclick="myFunction()"
```

merupakan event handler yang digunakan untuk menjalankan fungsi `myFunction()` ketika tombol ditekan. Saat pengguna mengklik tombol tersebut, browser akan memanggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya sehingga isi paragraf berubah secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan fungsi JavaScript, pengambilan elemen HTML menggunakan `document.getElementById()`,

manipulasi isi elemen melalui innerHTML, serta penerapan event onclick untuk merespon tindakan pengguna pada halaman web.


3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source code


Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan Javascript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x = document.getElementById("demo");
14	x.style.color = "#f8dfca";
15	};
16	</script>
17	
18	<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
19	
20	</body>
21	</html>

B. Output program

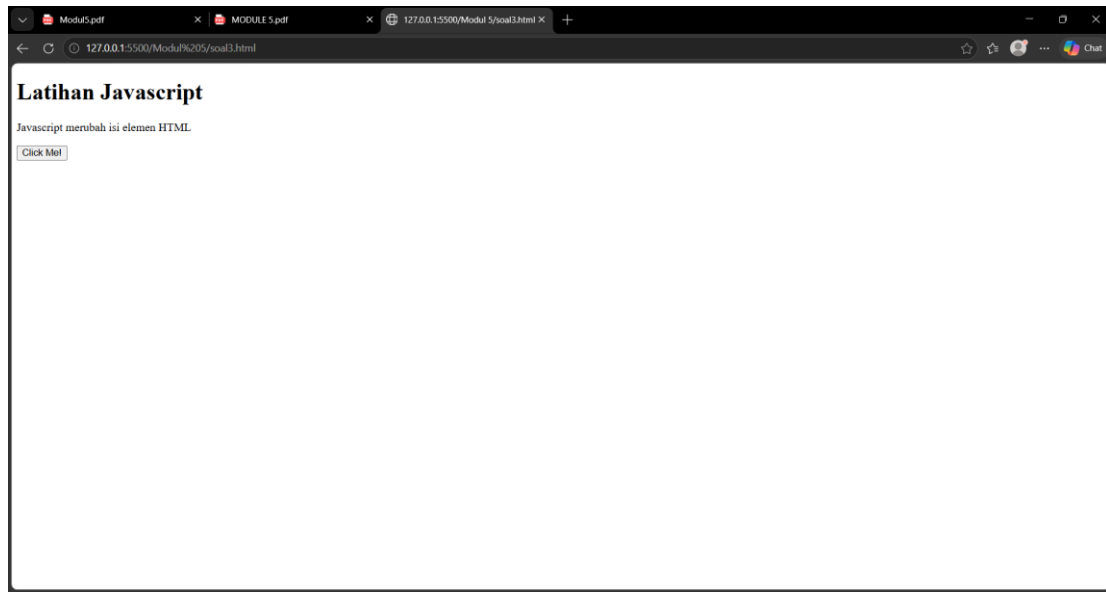

Gambar 4 Output Program soal 3

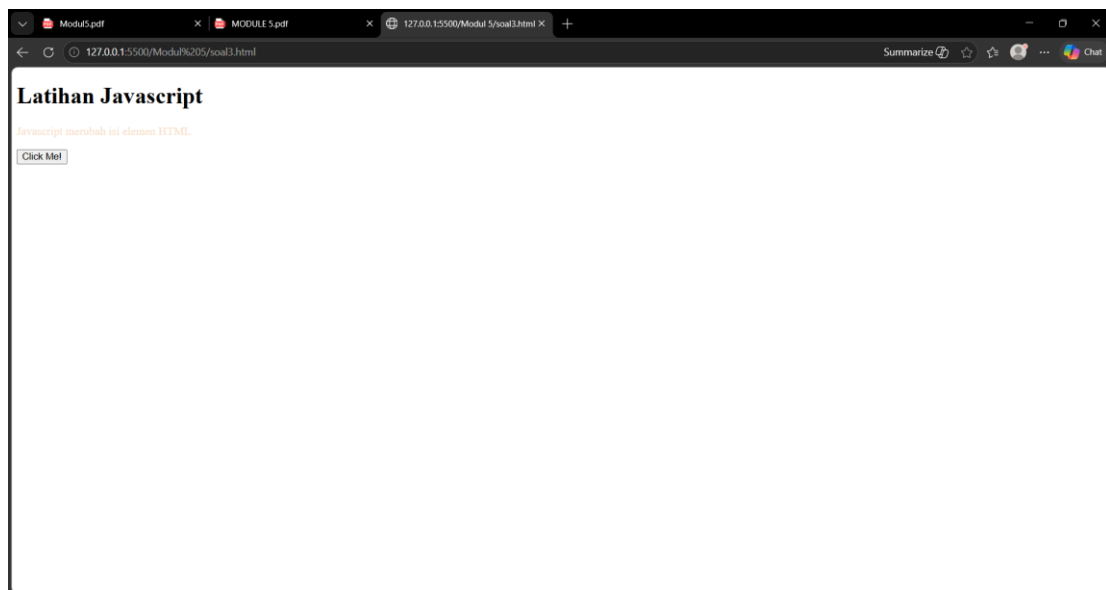

Gambar 5 Output Program soal 3 Setelah Tombol Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan cara memanipulasi properti CSS suatu elemen HTML menggunakan JavaScript. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian <body>, terdapat sebuah heading:

```
<h1>Latihan Javascript</h1>
```

yang berfungsi sebagai judul halaman. Selanjutnya terdapat sebuah paragraf:

```
<p id="demo">
```

Javascript merubah isi elemen HTML

```
</p>
```

Paragraf tersebut memiliki atribut id="demo" yang berfungsi sebagai identitas unik sehingga elemen dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

Bagian utama program terletak pada tag <script> yang berisi fungsi berikut:

```
function myFunction()  
{  
  var x = document.getElementById("demo");  
  x.style.color = "#f8dfca";  
};
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah penggunaan method:

```
document.getElementById()
```

Method tersebut digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan nilai atribut id. Pada kode ini, JavaScript mencari elemen yang memiliki id="demo" dan menyimpannya ke dalam variabel x.

Baris berikutnya:

```
x.style.color = "#f8dfca";
```

digunakan untuk mengubah style elemen secara langsung melalui JavaScript. Properti style memberikan akses terhadap atribut CSS milik suatu elemen HTML.

Properti color digunakan untuk mengatur warna teks. Nilai #f8dfca merupakan kode warna hexadecimal yang menghasilkan warna krem atau peach muda. Ketika perintah ini dijalankan, warna tulisan pada paragraf akan berubah dari warna bawaan browser menjadi warna tersebut.

Berbeda dengan contoh sebelumnya yang menggunakan innerHTML untuk mengubah isi elemen, pada program ini JavaScript digunakan untuk memodifikasi tampilan visual elemen tanpa mengubah isi teksnya.

Pada bagian akhir dokumen terdapat tombol:

```
<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
```

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol interaktif yang dapat diklik oleh pengguna.

Atribut:

```
onclick="myFunction()"
```

merupakan event handler yang berfungsi menjalankan fungsi `myFunction()` ketika tombol ditekan. Saat tombol diklik, JavaScript akan mengambil elemen paragraf dengan id `demo` dan mengubah warna teksnya sesuai nilai yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan JavaScript dalam memanipulasi style CSS elemen HTML secara dinamis melalui properti `style`, sehingga tampilan halaman web dapat diubah sebagai respons terhadap interaksi pengguna.


4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

A. Source code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<script>
5	var x = 5;
6	var y = 6;
7	var z = x + y;
8	
9	document.write("Variabel X: " + x + " ");
10	document.write("Variabel Y: " + y + " ");
11	document.write("Hasil X + Y: " + z +
	" ");
12	document.write("Hasil X * Y: " + (x * y) +
	" ");
13	document.write("Hasil X / Y: " + (x / y) +
	" ");
14	</script>
15	</body>
16	</html>

B. Output program

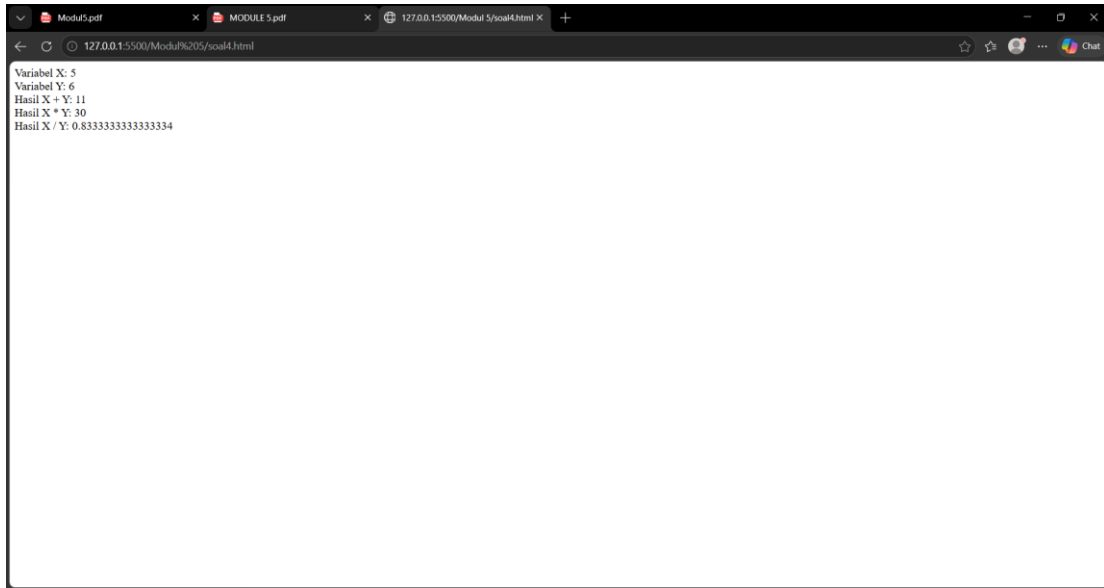

Gambar 6 Output Program Soal 4

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan penggunaan variabel dan operasi aritmatika dalam JavaScript. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Bagian utama program terletak pada tag `<script>`, yang digunakan untuk menuliskan dan menjalankan kode JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada awal script terdapat deklarasi variabel:

```
var x = 5;  
var y = 6;  
var z = x + y;
```

Kata kunci `var` digunakan untuk membuat variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan data yang dapat digunakan kembali selama program berjalan.

Variabel `x` diberikan nilai 5, sedangkan variabel `y` diberikan nilai 6. Selanjutnya variabel `z` digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan antara `x` dan `y`.

Baris:

```
var z = x + y;
```

menunjukkan penggunaan operator aritmatika + untuk melakukan proses penjumlahan. Hasil operasi tersebut adalah 11, yang kemudian disimpan ke dalam variabel z. Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil ke halaman web menggunakan fungsi:

```
document.write()
```

Fungsi `document.write()` digunakan untuk menuliskan teks atau elemen HTML secara langsung ke dalam dokumen yang sedang ditampilkan oleh browser.

Pada bagian:

```
document.write("Variabel X: " + x + "<br>");  
document.write("Variabel Y: " + y + "<br>");
```

program menampilkan nilai variabel x dan y. Operator + pada perintah tersebut digunakan untuk menggabungkan (*concatenation*) teks dengan nilai variabel sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam satu baris.

Tag HTML:

```
<br>
```

digunakan untuk membuat perpindahan baris sehingga setiap hasil ditampilkan pada baris yang berbeda.

Selanjutnya terdapat perintah:

```
document.write("Hasil X + Y: " + z + "<br>");
```

yang digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan yang telah disimpan pada variabel z.

Program juga memperkenalkan operator aritmatika lainnya, yaitu perkalian dan pembagian:

```
document.write("Hasil X * Y: " + (x * y) + "<br>");  
document.write("Hasil X / Y: " + (x / y) + "<br>");
```

Operator `*` digunakan untuk melakukan perkalian antara nilai `x` dan `y`, sedangkan operator `/` digunakan untuk melakukan pembagian.

Tanda kurung digunakan agar operasi matematika dievaluasi terlebih dahulu sebelum hasilnya digabungkan dengan teks menggunakan operator `+`.

Hasil perhitungan yang diperoleh adalah:

- Nilai `x` = 5
- Nilai `y` = 6
- Hasil `x + y` = 11
- Hasil `x * y` = 30
- Hasil `x / y` = 0,8333...

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar JavaScript berupa deklarasi variabel, penggunaan operator aritmatika, serta cara menampilkan hasil perhitungan ke halaman web menggunakan fungsi `document.write()`.


5. Tipe Data

A. Source code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <script>
5         var pi = 3.14;
6         var nama = "John Doe";
7         var jawaban = 'Yes I am!';
8
9         document.write(pi + "<br>");
10        document.write(nama + "<br>");
11        document.write(jawaban + "<br>");
12    </script>
13 </body>
14 </html>
```

B. Output program

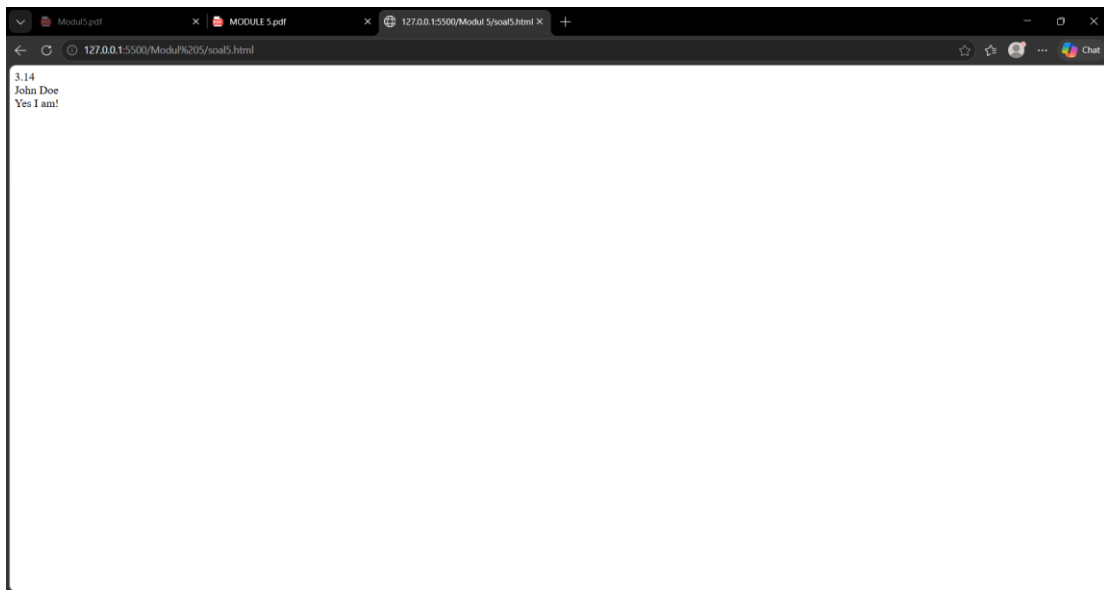

Gambar 7 Output Program Soal 5

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan penggunaan berbagai tipe data dasar dalam JavaScript, yaitu tipe data numerik (*number*) dan teks (*string*). Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Bagian utama program terletak pada tag `<script>`, yang digunakan untuk menuliskan dan menjalankan kode JavaScript di dalam halaman web.

Pada awal script terdapat beberapa deklarasi variabel:

```
var pi = 3.14;
```

```
var nama = "John Doe";
```

```
var jawaban = 'Yes I am!';
```

Kata kunci `var` digunakan untuk mendeklarasikan atau membuat variabel. Variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat digunakan kembali selama program dijalankan.

Variabel pertama adalah:

```
var pi = 3.14;
```

Variabel `pi` menyimpan nilai 3.14 yang merupakan tipe data **number**. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai numerik, baik bilangan bulat maupun bilangan desimal.

Variabel kedua adalah:

```
var nama = "John Doe";
```

Variabel `nama` menyimpan data berupa teks sehingga termasuk tipe data **string**. Nilai string pada contoh ini ditulis menggunakan tanda petik ganda (`"`).

Variabel ketiga adalah:

```
var jawaban = 'Yes I am!';
```

Variabel `jawaban` juga menyimpan data bertipe **string**, tetapi ditulis menggunakan tanda petik tunggal (`'`).

Contoh ini menunjukkan bahwa JavaScript memperbolehkan penggunaan tanda petik tunggal maupun tanda petik ganda untuk mendefinisikan string, selama pembuka dan penutupnya menggunakan jenis tanda petik yang sama.

Setelah variabel dibuat, program menampilkan nilainya menggunakan fungsi:

```
document.write()
```

Fungsi `document.write()` digunakan untuk menuliskan isi ke halaman web secara langsung.

Perintah:

```
document.write(pi + "<br>");
```

digunakan untuk menampilkan nilai yang tersimpan dalam variabel `pi`.

Selanjutnya:

```
document.write(nama + "<br>");
```

digunakan untuk menampilkan isi variabel `nama`, sedangkan:

```
document.write(jawaban + "<br>");
```

digunakan untuk menampilkan isi variabel `jawaban`.

Pada setiap perintah ditambahkan tag HTML:

```
<br>
```

yang berfungsi untuk membuat perpindahan baris sehingga setiap hasil ditampilkan pada baris yang berbeda.

Ketika program dijalankan, browser akan menampilkan:

3.14

John Doe

Yes I am!

masing-masing pada baris yang terpisah.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep variabel dan tipe data dasar dalam JavaScript, khususnya tipe data **number** dan **string**, serta cara menampilkan nilai variabel ke halaman web menggunakan fungsi `document.write()`.


6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

A. Source code


Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <h1>Latihan JavaScript</h1>
5     <p>
6         JavaScript merespon event yang terjadi,
        misalnya klik button:
7     </p>
8
9     <button type="button" onclick="alert('Selamat
        Datang!\nuntuk anda') ">Click Me!</button>
10 </body>
11 </html>
```

B. Output program

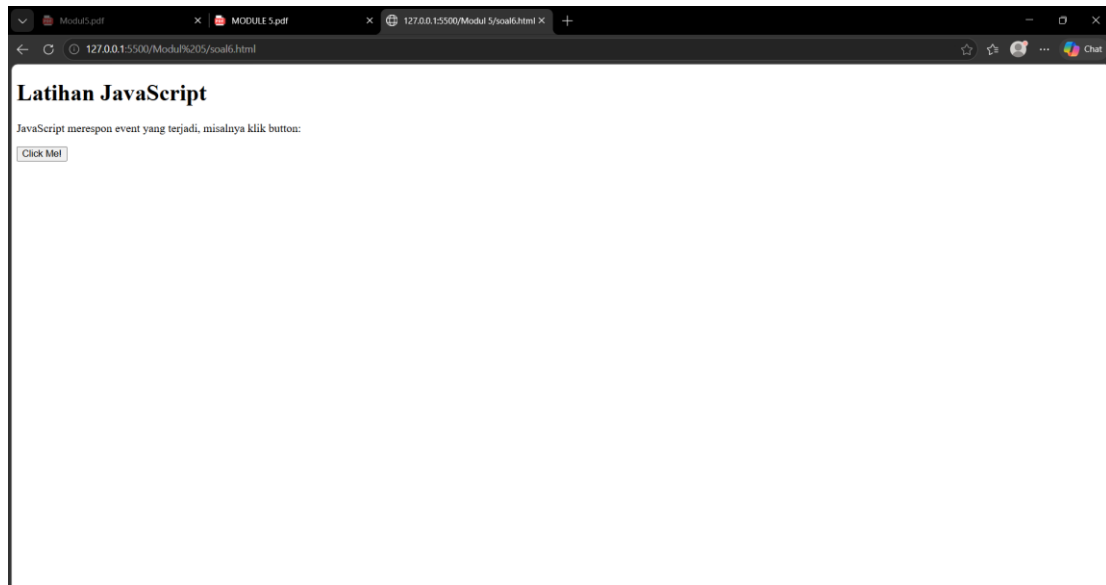

Gambar 8 Output Program Soal 6

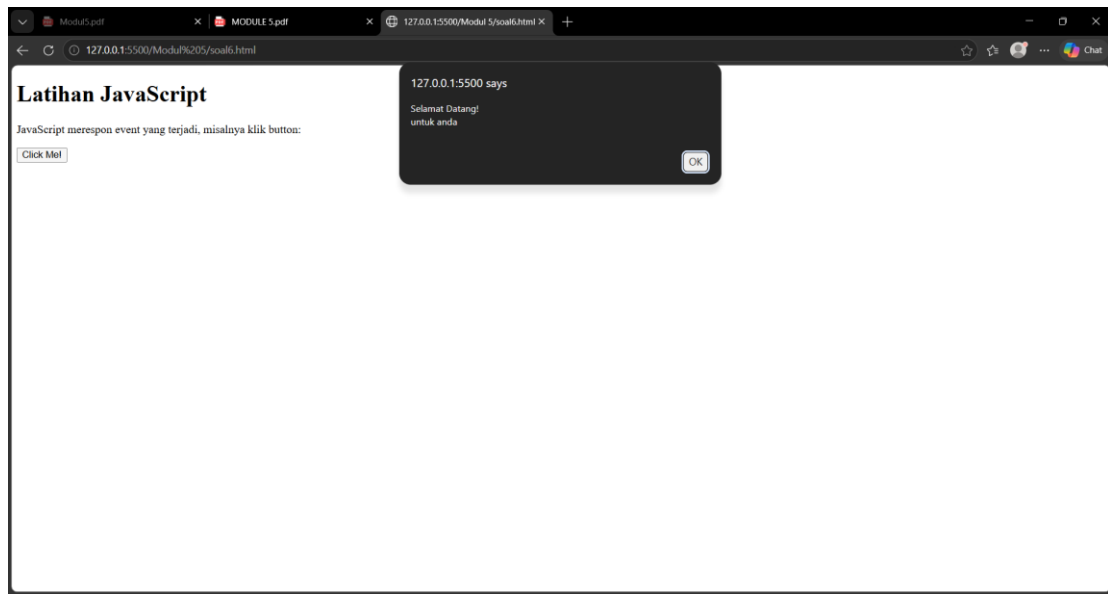

Gambar 9 Output Program Soal 6 Setelah Tombol Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan konsep **event handling** dalam JavaScript, yaitu mekanisme yang memungkinkan program merespon tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian `<body>`, terdapat heading:

```
<h1>Latihan JavaScript</h1>
```

Tag `<h1>` digunakan untuk menampilkan judul utama halaman sehingga pengguna dapat mengetahui topik yang sedang dipelajari.

Selanjutnya terdapat sebuah paragraf:

```
<p>
```

JavaScript merespon event yang terjadi, misalnya klik button:

```
</p>
```

Paragraf tersebut berfungsi sebagai penjelasan bahwa JavaScript dapat menjalankan suatu perintah ketika terjadi sebuah peristiwa (*event*), seperti klik tombol, penekanan keyboard, atau pergerakan mouse.

Bagian utama program terdapat pada elemen tombol berikut:

```
<button type="button" onclick="alert('Selamat Datang!\nuntuk anda')">
```

Click Me!

```
</button>
```

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol yang dapat berinteraksi dengan pengguna.

Atribut:

```
type="button"
```

menunjukkan bahwa tombol tersebut merupakan tombol biasa yang digunakan untuk menjalankan suatu aksi dan tidak berfungsi sebagai tombol pengiriman (*submit*) form.

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah:

```
onclick="alert('Selamat Datang!\nuntuk anda')"
```

Atribut onclick merupakan salah satu **event handler** dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan kode ketika tombol diklik oleh pengguna.

Saat tombol ditekan, browser akan mengeksekusi fungsi:

```
alert('Selamat Datang!\nuntuk anda')
```

Fungsi alert() digunakan untuk menampilkan kotak dialog (*alert box*) yang berisi pesan kepada pengguna. Kotak dialog ini akan muncul di atas halaman web dan harus ditutup terlebih dahulu sebelum pengguna dapat kembali berinteraksi dengan halaman.

Pesan yang ditampilkan adalah:

Selamat Datang!

untuk anda

Di dalam string tersebut terdapat karakter khusus:

\n

Karakter \n (*newline*) digunakan untuk membuat perpindahan baris pada teks yang ditampilkan di dalam kotak dialog. Oleh karena itu, kalimat "untuk anda" akan muncul pada baris kedua.

Program ini menunjukkan bahwa JavaScript dapat langsung dijalankan melalui atribut HTML tanpa harus membuat fungsi terpisah di dalam tag <script>. Teknik ini sering digunakan untuk contoh sederhana atau aksi yang hanya terdiri dari satu perintah.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan event onclick dan fungsi alert() dalam JavaScript untuk memberikan respons terhadap interaksi pengguna melalui tampilan kotak dialog pesan.


7. Memanggil Fungsi

A. Source code


Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<script type="text/javascript">
5	function fungsihello(txt) {
6	alert(txt);
7	}
8	</script>
9	</head>
10	<body>
11	<form>
12	<input type="button"
	onclick="fungsihello('Hello')" value="panggil fungsi
	Hello">
13	</form>
14	<p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi akan
	dipanggil</p>
15	</body>
16	</html>

B. Output program

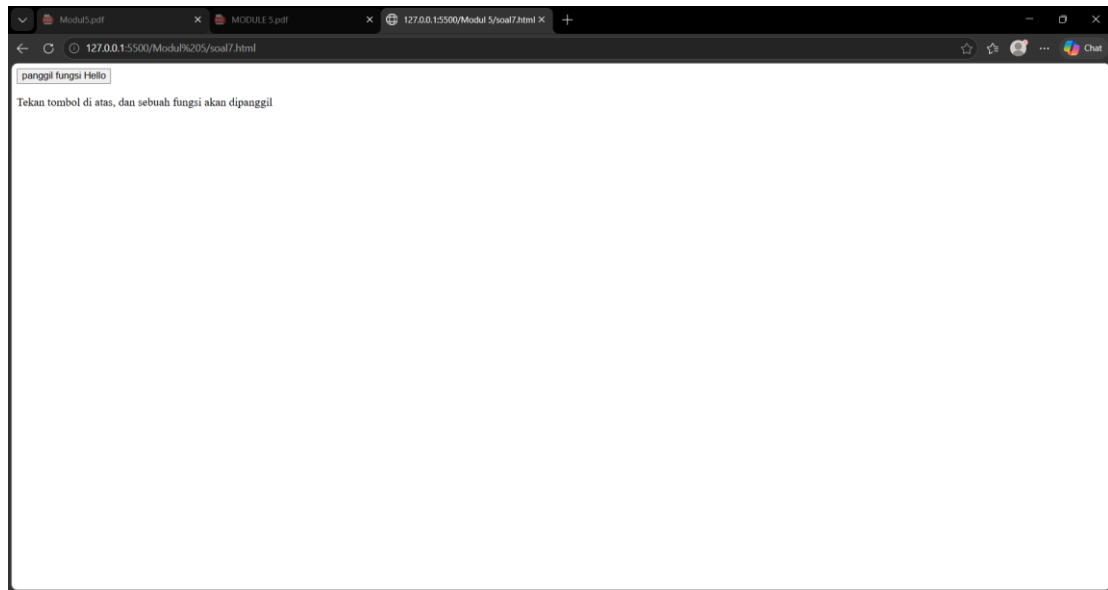

Gambar 10 Output Program Soal 7

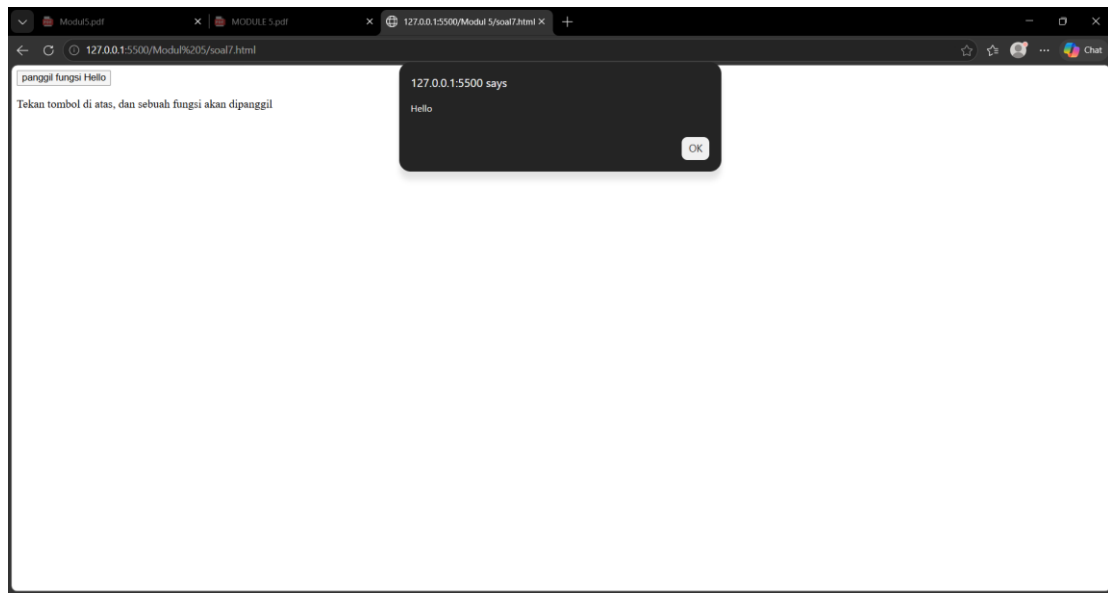

Gambar 11 Output Program soal 7 Setelah Tombol Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan konsep **fungsi** (**function**) dalam JavaScript serta cara memanggil fungsi tersebut melalui sebuah event

pada tombol. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag:

```
<script type="text/javascript">
```

Tag `<script>` digunakan untuk menuliskan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Atribut `type="text/javascript"` digunakan untuk menunjukkan bahwa kode yang ditulis merupakan kode JavaScript.

Di dalam tag `<script>` terdapat deklarasi fungsi berikut:

```
function fungsihello(txt) {  
    alert(txt);  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah penggunaan **fungsi dengan parameter**.

Kata kunci:

`function`

digunakan untuk mendeklarasikan atau membuat sebuah fungsi. Fungsi merupakan sekumpulan instruksi yang dapat dipanggil dan dijalankan kapan saja sesuai kebutuhan program.

Fungsi yang dibuat bernama:

`fungsihello(txt)`

Parameter `txt` berfungsi sebagai variabel lokal yang digunakan untuk menerima data ketika fungsi dipanggil. Dengan adanya parameter, fungsi dapat menerima nilai yang berbeda-beda setiap kali dijalankan.

Di dalam fungsi terdapat perintah:

```
alert(txt);
```

Fungsi `alert()` digunakan untuk menampilkan kotak dialog (*alert box*) kepada pengguna. Isi pesan yang ditampilkan berasal dari nilai parameter `txt` yang diterima oleh fungsi.

Pada bagian `<body>`, terdapat sebuah form yang berisi tombol:

```
<input type="button" onclick="fungsihello('Hello')" value="panggil fungsi Hello">
```

Tag `<input>` dengan atribut:

`type="button"`

digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik oleh pengguna.

Atribut:

`onclick="functsihello('Hello')"`

merupakan event handler yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Saat tombol diklik, browser akan memanggil fungsi `functsihello()` dan mengirimkan nilai "Hello" sebagai parameter.

Proses yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna menekan tombol.
2. Event `onclick` dijalankan.
3. Fungsi `functsihello()` dipanggil.
4. Nilai "Hello" dikirim ke parameter `txt`.
5. Perintah `alert(txt)` dijalankan.
6. Browser menampilkan kotak dialog berisi teks "**Hello**".

Selanjutnya terdapat paragraf:

`<p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi akan dipanggil</p>`

Paragraf tersebut berfungsi sebagai petunjuk penggunaan program.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep fungsi dalam JavaScript, penggunaan parameter pada fungsi, serta cara memanggil fungsi melalui event `onclick` pada sebuah tombol untuk menghasilkan interaksi dengan pengguna.


8. Menampilkan kotak konfirmasi

A. Source code


Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
6	<p id="demo"></p>
7	
8	<script>
9	function myFunction() {
10	var x;
11	var r = confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
12	if (r == true) {
13	x = "Anda menekan OK!";
14	} else {
15	x = "Anda menekan cancel!";
16	}
17	document.getElementById("demo").innerHTML
	= x;
18	}
19	</script>
20	</body>
21	</html>


B. Output program

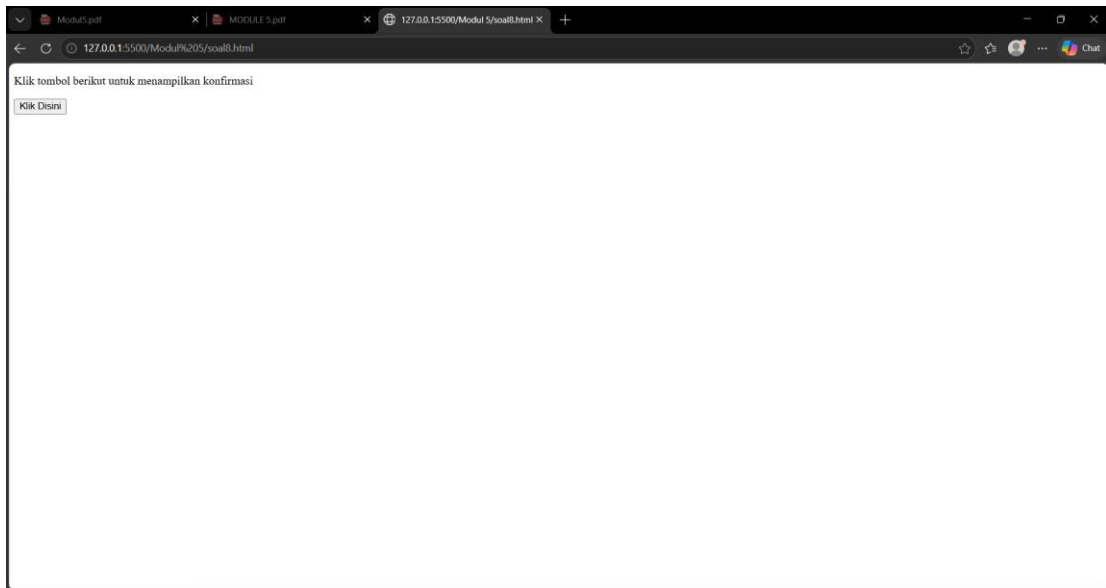


Gambar 12 Output Program Soal 8

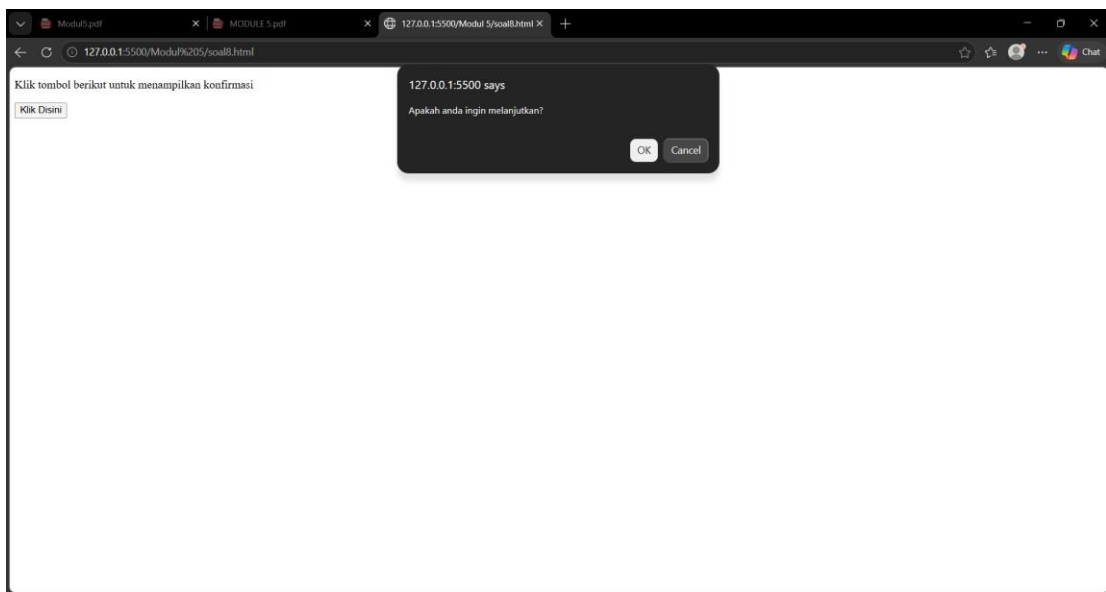

Gambar 13 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Ditekan

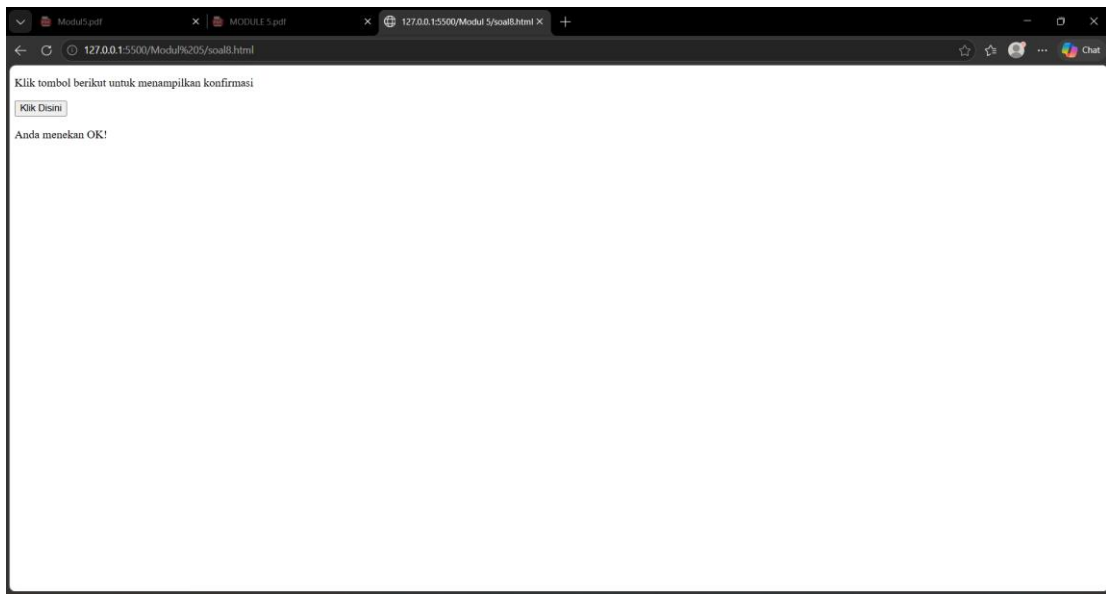

Gambar 14 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Konfirmasi Ditekan

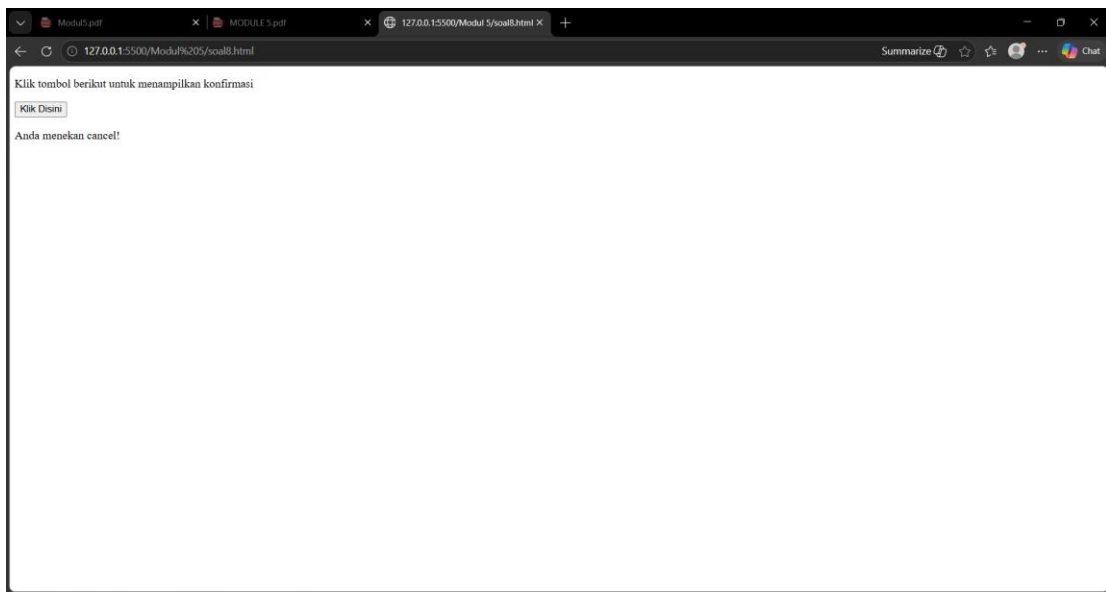

Gambar 15 Output Program Soal 8 Setelah Tombol Cancel Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan penggunaan **kotak dialog konfirmasi (confirm box)** dalam JavaScript serta penerapan struktur percabangan untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Dokumen diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan standar HTML5.

Pada bagian `<body>`, terdapat paragraf:

```
<p>Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi</p>
```

Paragraf tersebut berfungsi sebagai petunjuk kepada pengguna mengenai fungsi tombol yang tersedia pada halaman.

Selanjutnya terdapat tombol:

```
<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
```

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol interaktif. Atribut:

```
onclick="myFunction()"
```

berfungsi untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna.

Di bawah tombol terdapat elemen paragraf:

```
<p id="demo"></p>
```

Elemen ini memiliki atribut `id="demo"` yang digunakan sebagai penanda agar dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Paragraf tersebut awalnya kosong dan akan digunakan untuk menampilkan hasil pilihan pengguna.

Bagian utama program berada pada tag `<script>` yang berisi fungsi berikut:

```
function myFunction() {  
    var x;  
    var r = confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");  
  
    if (r == true) {  
        x = "Anda menekan OK!";  
    } else {  
        x = "Anda menekan cancel!";  
    }  
  
    document.getElementById("demo").innerHTML = x;  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah fungsi:

```
confirm()
```

Fungsi `confirm()` digunakan untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi yang berisi tombol **OK** dan **Cancel**. Fungsi ini akan mengembalikan nilai **true** apabila pengguna memilih tombol **OK**, dan **false** apabila pengguna memilih tombol **Cancel**.

Pada kode:

```
var r = confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
```

hasil pilihan pengguna disimpan ke dalam variabel `r`. Variabel ini nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan melalui percabangan.

Selanjutnya terdapat struktur percabangan:

```
if (r == true) {  
    x = "Anda menekan OK!";  
} else {  
    x = "Anda menekan cancel!";  
}
```

Pernyataan `if...else` digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan nilai yang tersimpan pada variabel `r`.

- Jika pengguna memilih **OK**, nilai `r` adalah `true` sehingga variabel `x` berisi teks *"Anda menekan OK!"*.
- Jika pengguna memilih **Cancel**, nilai `r` adalah `false` sehingga variabel `x` berisi teks *"Anda menekan cancel!"*.

Setelah proses percabangan selesai, program menjalankan perintah:

```
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
```

Method `document.getElementById()` digunakan untuk mengambil elemen yang memiliki `id="demo"`.

Kemudian properti:

`innerHTML`

digunakan untuk mengubah isi elemen tersebut sesuai nilai yang tersimpan pada variabel `x`. Dengan demikian, hasil pilihan pengguna akan ditampilkan langsung pada halaman web.

* ****Class `four` (Mengubah properti font-family):****

```
```css
a.four:visited { color: #0000ff; }
a.four:hover { font-family: fixedsys; }
```
```

Ketika kursor mouse berada di atas tautan ber-class `four`, jenis huruf (**font**) teks tersebut akan berubah menjadi tipe `fixedsys`.

* ****Class `five` (Mengubah properti text-decoration):****

```
```css
a.five:visited { color: #0000ff; text-decoration: line-through; }
a.five:hover { text-decoration: overline; }
```
```

Jika telah dikunjungi, teks pada class `five` akan memiliki efek coretan di tengah kalimat (`line-through`). Sementara saat disorot mouse, dekorasi teksnya berubah menjadi garis di atas tulisan (`overline`).

Pada bagian ``<body>``, terdapat sebuah paragraf petunjuk instruksi bagi pengguna untuk menggerakkan pointer mouse di atas tautan.

Selanjutnya, terdapat lima elemen tautan (`<a>`) yang masing-masing diarahkan ke halaman tujuan yang berbeda (`hlm1.htm` sampai `hlm5.htm`) dan menerapkan class `one` hingga `five`. Pembagian class ini bertujuan agar pengguna dapat melihat efek visual yang berbeda-beda secara langsung saat berinteraksi dengan setiap tautan.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan **pseudo-classes** ``:link``, ``:visited``, dan ``:hover`` pada CSS dalam memanipulasi berbagai properti visual (seperti warna, ukuran teks, latar belakang, jenis huruf, dan dekorasi teks) guna memberikan umpan balik interaktif (**hover effect**) yang dinamis kepada pengguna.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan fungsi `confirm()`, struktur percabangan `if...else`, serta manipulasi elemen HTML menggunakan `innerHTML` berdasarkan interaksi pengguna.


9. Menampilkan prompt box

A. Source code


Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
konfirmasi</p>
5     <button onclick="myFunction()">Klik
Disini</button>
6     <p id="demo"></p>
7
8     <script>
9         function myFunction() {
10             var x;
11             var name = prompt("Silahkan masukkan nama
anda:", "Galuh Belajar");
12
13             if (name != null && name != "") {
14                 x = "Selamat Datang " + name + ",
bagaimana kabar anda hari ini?";
15                 document.getElementById("demo").inner
HTML = x;
16             }
17         }
18     </script>
19 </body>
20 </html>
```


B. Output Program

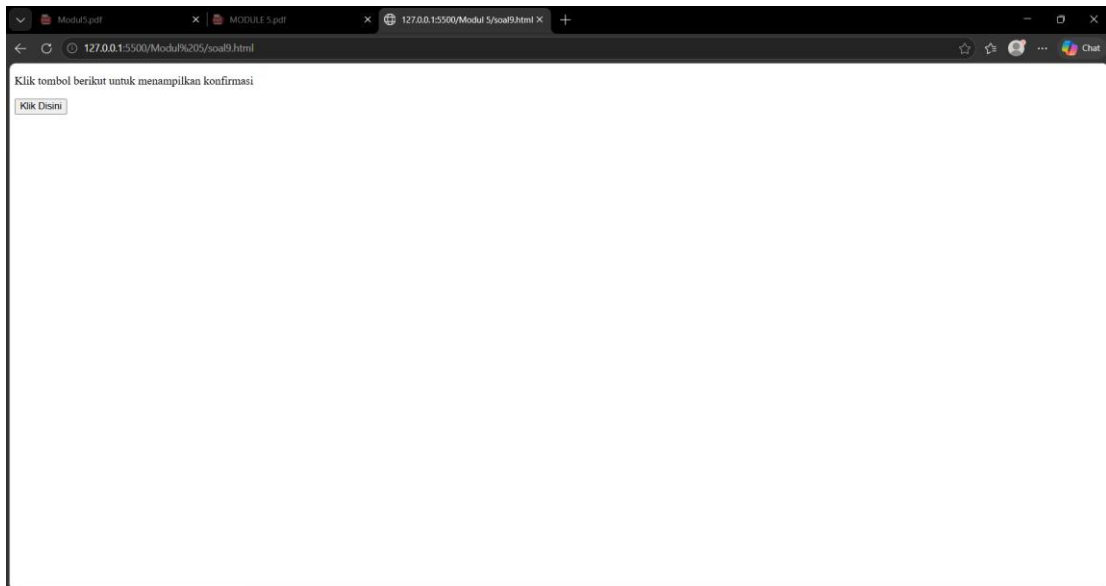


Gambar 16 Output Program Soal 9

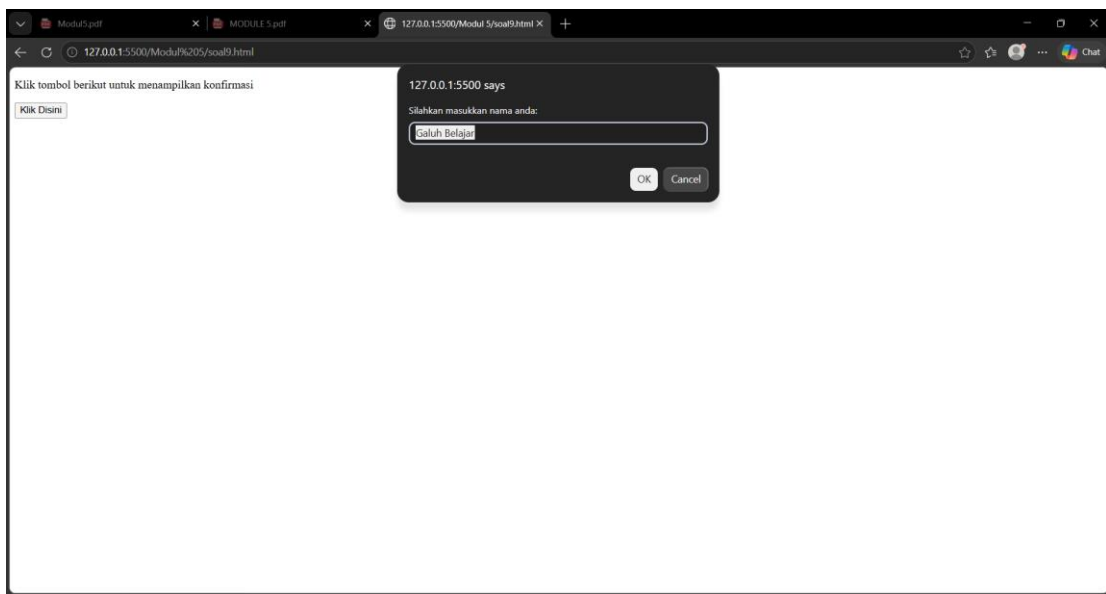

Gambar 17 Output Program Soal 9 Setelah Tombol Ditekan

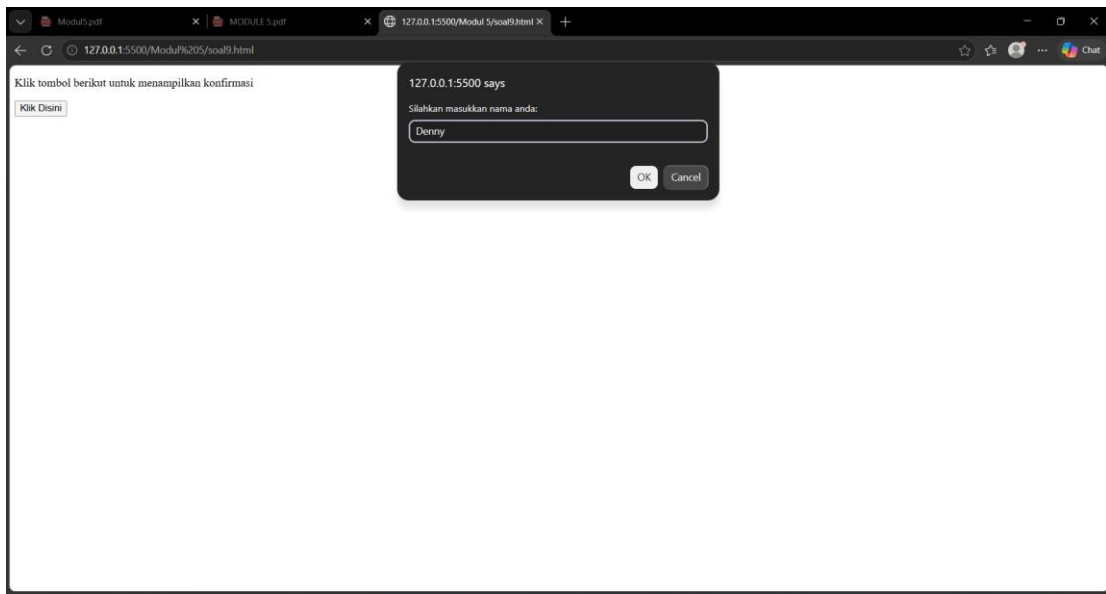

Gambar 18 Output Program Soal 9 Saat Menginput Nama

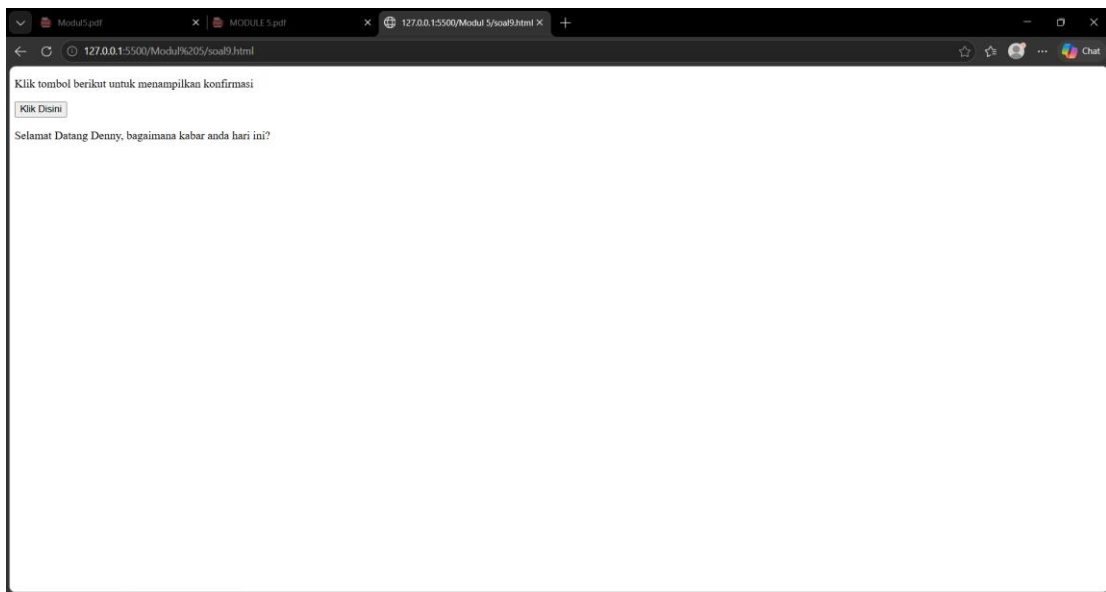

Gambar 19 Output Program Soal 9 Berdasarkan Input Nama

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan penggunaan **kotak dialog input (prompt box)** dalam JavaScript. Berbeda dengan fungsi `alert()` yang hanya menampilkan pesan, atau `confirm()` yang meminta konfirmasi pengguna, fungsi `prompt()` memungkinkan pengguna memasukkan data yang kemudian dapat diproses oleh program.

Pada bagian `<body>`, terdapat paragraf:

```
<p>Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi</p>
```

Paragraf tersebut berfungsi sebagai petunjuk penggunaan halaman web. Selanjutnya terdapat tombol:

```
<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
```

Atribut `onclick` digunakan untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol diklik oleh pengguna.

Di bawah tombol terdapat elemen paragraf:

```
<p id="demo"></p>
```

Paragraf ini memiliki atribut `id="demo"` yang nantinya digunakan sebagai tempat menampilkan hasil input dari pengguna.

Bagian utama program berada pada tag `<script>` yang berisi fungsi berikut:

```
function myFunction() {  
    var x;  
    var name = prompt("Silahkan masukkan nama anda:", "Galuh Belajar");  
  
    if (name != null && name != "") {  
        x = "Selamat Datang " + name + ", bagaimana kabar anda hari ini?";  
        document.getElementById("demo").innerHTML = x;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah penggunaan fungsi:

`prompt()`

Fungsi `prompt()` digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang berisi pesan sekaligus menyediakan kolom input sehingga pengguna dapat memasukkan data.

Pada kode:

```
var name = prompt("Silahkan masukkan nama anda:", "Galuh Belajar");
```

fungsi `prompt()` menerima dua parameter, yaitu:

1. **Pesan (message)**

"Silahkan masukkan nama anda:"

Pesan ini akan ditampilkan pada kotak dialog sebagai petunjuk bagi pengguna.

2. **Nilai bawaan (default value)**

"Galuh Belajar"

Nilai ini akan muncul secara otomatis pada kolom input dan dapat diubah oleh pengguna sesuai kebutuhan.

Hasil input yang diberikan pengguna akan disimpan ke dalam variabel `name`.

Setelah pengguna memberikan input, program melakukan proses validasi menggunakan struktur percabangan:

```
if (name != null && name != "")
```

Pernyataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar memasukkan data.

Kondisi ini memiliki dua pemeriksaan:

- `name != null` digunakan untuk memeriksa apakah pengguna tidak menekan tombol **Cancel**.
- `name != ""` digunakan untuk memeriksa apakah kolom input tidak dibiarkan kosong.

Operator logika:

&&

merupakan operator **AND**, yang berarti kedua kondisi harus bernilai benar agar blok kode di dalam if dapat dijalankan.

Jika kondisi terpenuhi, program menjalankan perintah:

```
x = "Selamat Datang " + name + ", bagaimana kabar anda hari ini?";
```

Pada baris ini dilakukan proses **penggabungan string (string concatenation)** menggunakan operator `+`. Nilai yang dimasukkan pengguna akan digabungkan dengan kalimat sambutan sehingga menghasilkan pesan yang bersifat dinamis.

Contohnya, jika pengguna memasukkan nama **Denny**, maka hasilnya menjadi:

Selamat Datang Denny, bagaimana kabar anda hari ini?

Pesan tersebut kemudian ditampilkan pada halaman web menggunakan perintah:

```
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
```

Method `document.getElementById()` digunakan untuk mengambil elemen yang memiliki `id="demo"`, sedangkan properti `innerHTML` digunakan untuk mengubah isi elemen tersebut sesuai nilai yang tersimpan dalam variabel `x`.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan fungsi `prompt()`, validasi input menggunakan percabangan `if`, penggunaan operator logika **&&**, serta manipulasi isi elemen HTML menggunakan `innerHTML` berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna.


10. Mengatur Interval

A. Source code


Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul setiap 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7	
8	<script>
9	function myFunction() {
10	setInterval(function() {
11	alert("Selamat Datang");
12	}, 3000);
13	}
14	</script>
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

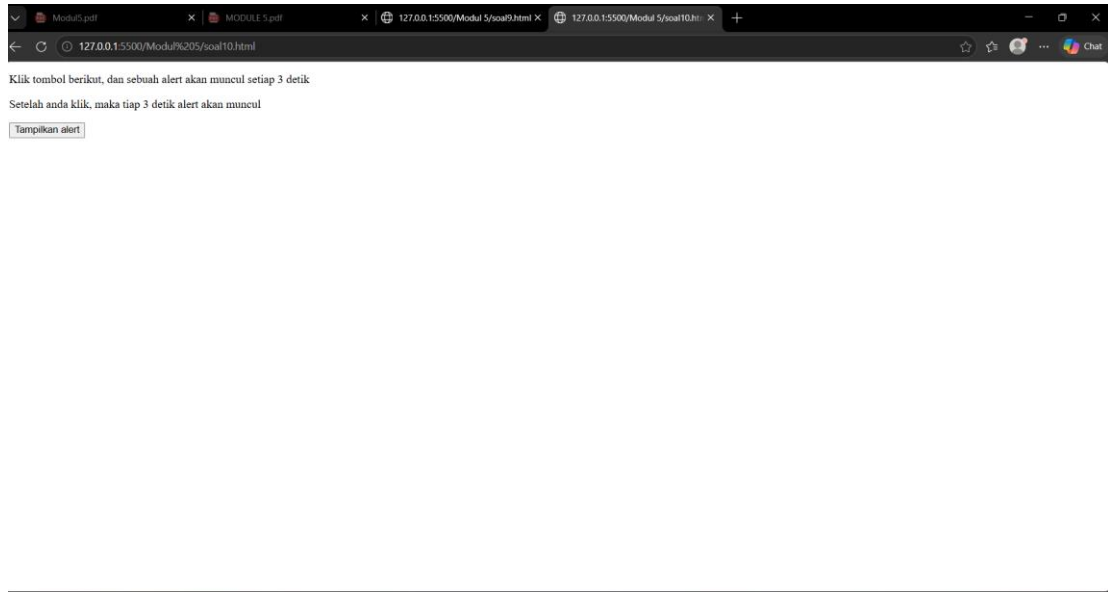

Gambar 20 Output Program Soal 10

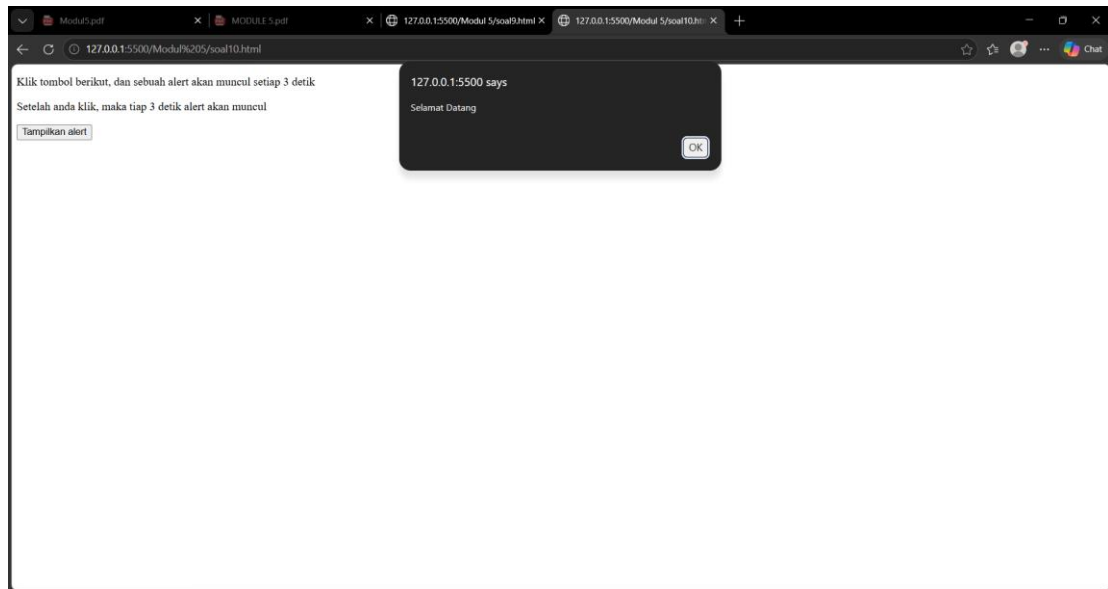

Gambar 21 Output Program Soal 10 Setelah Tombol Ditekan

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan penggunaan **fungsi penjadwalan waktu (timer)** dalam JavaScript, khususnya fungsi `setInterval()`. Fungsi ini memungkinkan suatu perintah dijalankan secara berulang dalam interval waktu tertentu tanpa perlu interaksi tambahan dari pengguna.

Pada bagian `<body>`, terdapat dua paragraf:

`<p>Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul setiap 3 detik</p>`

`<p>Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul</p>`

Kedua paragraf tersebut berfungsi sebagai petunjuk penggunaan program. Informasi yang diberikan menjelaskan bahwa setelah tombol ditekan, browser akan menampilkan pesan peringatan (*alert*) secara berulang setiap tiga detik.

Selanjutnya terdapat tombol:

`<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>`

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Atribut:

`onclick="myFunction()"`

digunakan untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol ditekan.

Bagian utama program terdapat pada tag `<script>` berikut:

```
function myFunction() {  
    setInterval(function() {  
        alert("Selamat Datang");  
    }, 3000);  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah fungsi:

`setInterval()`

Fungsi `setInterval()` digunakan untuk menjalankan suatu kode secara berulang dalam selang waktu tertentu yang ditentukan dalam satuan milidetik (*milliseconds*).

Pada kode:

```
setInterval(function() {  
    alert("Selamat Datang");  
}, 3000);
```

fungsi `setInterval()` menerima dua parameter, yaitu:

1. Fungsi yang akan dijalankan

```
function() {  
    alert("Selamat Datang");  
}
```

Fungsi ini disebut sebagai **anonymous function**, yaitu fungsi tanpa nama yang langsung dituliskan sebagai parameter. Isi fungsi tersebut adalah perintah untuk menampilkan kotak dialog menggunakan `alert()`.

2. Interval waktu

3000

Nilai ini menunjukkan waktu dalam milidetik. Karena 1000 milidetik sama dengan 1 detik, maka 3000 milidetik setara dengan 3 detik.

Setiap tiga detik, browser akan menjalankan fungsi tersebut dan menampilkan kotak dialog:

```
alert("Selamat Datang");
```

Fungsi `alert()` digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna dalam bentuk kotak dialog yang harus ditutup terlebih dahulu sebelum pengguna dapat kembali berinteraksi dengan halaman.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan fungsi `setInterval()`, konsep *timer* dalam JavaScript, penggunaan fungsi anonim (*anonymous function*), serta penerapan fungsi `alert()` yang dijalankan secara berkala berdasarkan interval waktu tertentu.


11. Validasi Input

A. Source code


Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <h1>Latihan Javascript</h1>
5     <p>Silahkan masukkan angka</p>
6
7     <input id="demo" type="text">
8     <button type="button" onclick="myFunction()">Cek
Angka</button>
9
10    <script>
11        function myFunction() {
12            var x =
document.getElementById("demo").value;
13
14            // Jika input kosong atau BUKAN sebuah
angka (isNaN)
15            if (x == "" || isNaN(x)) {
16                alert("Bukan angka");
17            } else {
18                alert("Input valid (Angka)");
19            }
20        }
21    </script>
22 </body>
23 </html>
```


B. Output Program

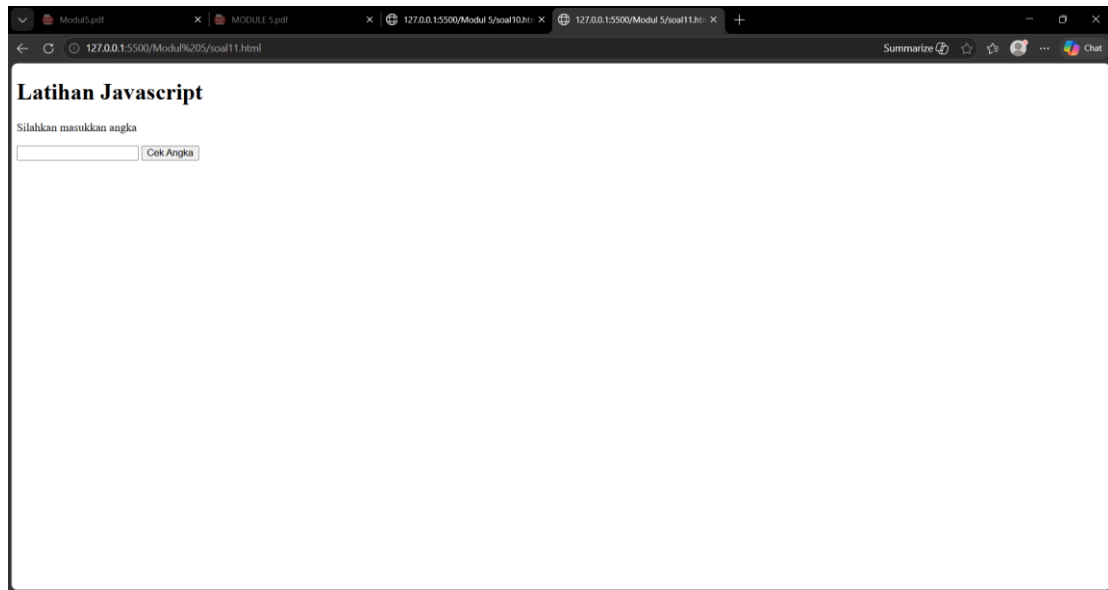

Gambar 22 Output Program Soal 11

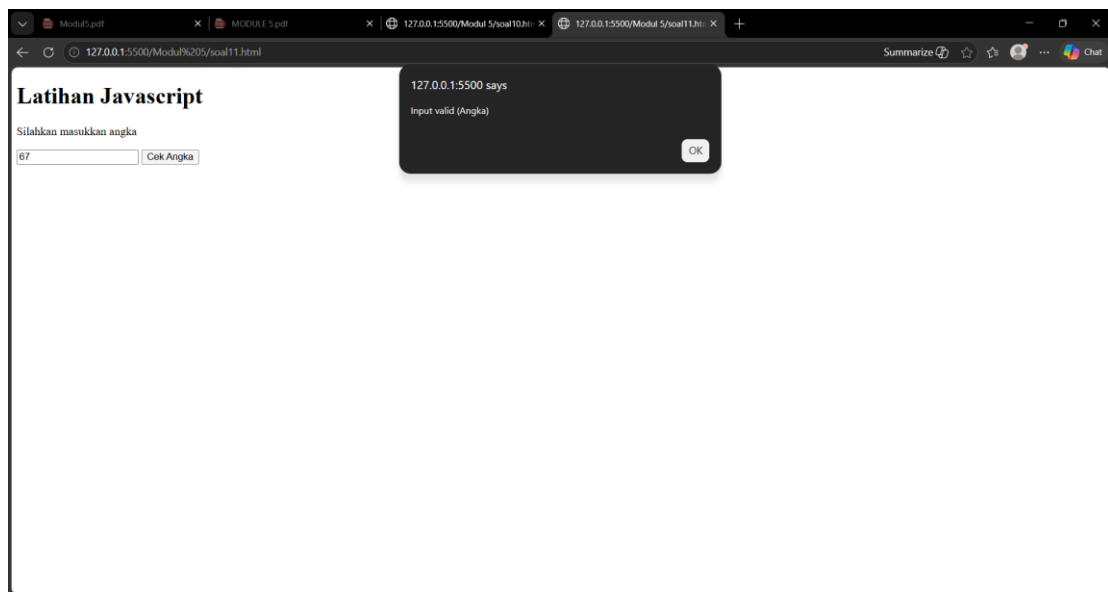

Gambar 23 Output Program Soal 11 Saat Dimasukan Input Angka

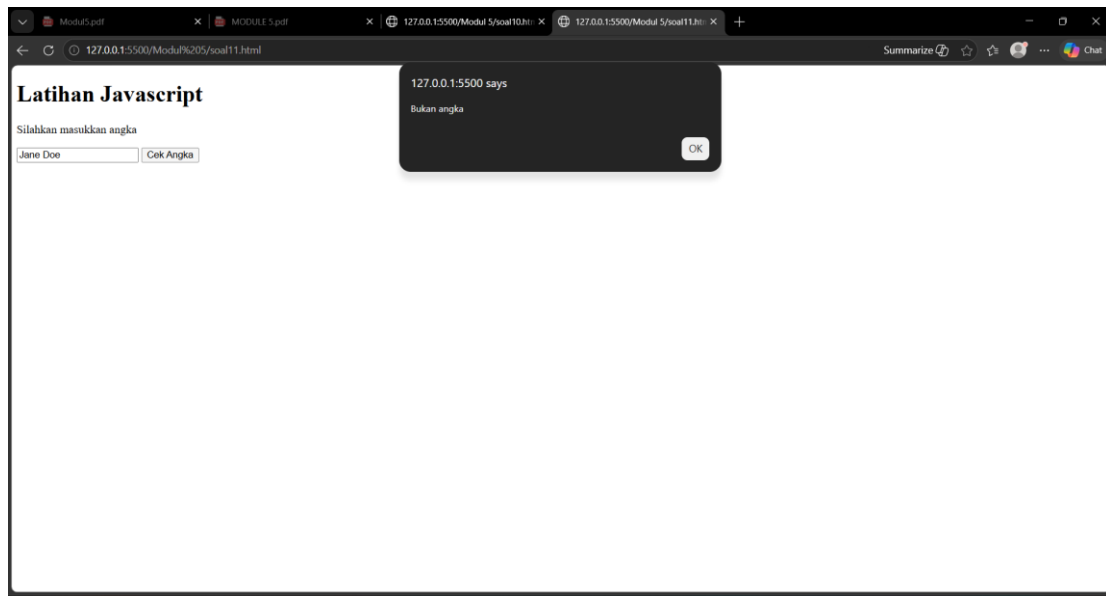

Gambar 24 Output Program Soal 11 Saat Dimasukan Input Selain Angka

C. Pembahasan

Kode program di atas digunakan untuk memperkenalkan proses **validasi input pengguna** menggunakan JavaScript. Program ini memanfaatkan fungsi `isNaN()` untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna merupakan angka atau bukan sebelum diproses lebih lanjut.

Pada bagian `<body>`, terdapat heading:

```
<h1>Latihan Javascript</h1>
```

Tag `<h1>` digunakan untuk menampilkan judul utama halaman web.

Selanjutnya terdapat paragraf:

```
<p>Silahkan masukkan angka</p>
```

yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna mengenai data yang harus dimasukkan ke dalam form.

Di bawah paragraf terdapat elemen input:

```
<input id="demo" type="text">
```


Tag `<input>` digunakan untuk membuat kotak isian (*textbox*) yang memungkinkan pengguna memasukkan data.

Atribut:

```
id="demo"
```

digunakan sebagai identitas unik elemen sehingga dapat diakses menggunakan JavaScript. Sedangkan atribut:

```
type="text"
```

menunjukkan bahwa input yang diterima berupa teks.

Selanjutnya terdapat tombol:

```
<button type="button" onclick="myFunction()">Cek Angka</button>
```

Tag `<button>` digunakan untuk membuat tombol interaktif. Atribut:

```
onclick="myFunction()"
```

berfungsi untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna.

Bagian utama program berada pada tag `<script>` yang berisi fungsi berikut:

```
function myFunction() {  
    var x = document.getElementById("demo").value;  
  
    if (x == "" || isNaN(x)) {  
        alert("Bukan angka");  
    } else {  
        alert("Input valid (Angka)");  
    }  
}
```

Syntax yang menjadi fokus utama pada program ini adalah:

```
document.getElementById("demo").value
```

Method `document.getElementById()` digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan atribut id. Setelah elemen ditemukan, properti:

```
.value
```

digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan pengguna ke dalam textbox.

Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel:

```
var x
```

agar dapat diproses lebih lanjut oleh program.

Setelah data diperoleh, program melakukan validasi menggunakan struktur percabangan:

```
if (x == "" || isNaN(x))
```

Kondisi ini terdiri dari dua pemeriksaan penting.

Pemeriksaan pertama:

```
x == ""
```

digunakan untuk mengecek apakah pengguna tidak mengisi textbox atau membiarkannya kosong.

Pemeriksaan kedua:

```
isNaN(x)
```

menggunakan fungsi bawaan JavaScript **isNaN()** (*is Not a Number*). Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bukan merupakan angka.

- Jika hasil `isNaN(x)` adalah **true**, berarti nilai yang dimasukkan bukan angka.
- Jika hasil `isNaN(x)` adalah **false**, berarti nilai yang dimasukkan merupakan angka yang valid.

Kedua kondisi tersebut dihubungkan menggunakan operator logika:

||

Operator || merupakan operator **OR**, yang berarti kondisi akan bernilai benar apabila salah satu atau kedua kondisi terpenuhi.

Jika kondisi bernilai benar, program menjalankan:

```
alert("Bukan angka");
```

yang menampilkan pesan bahwa input yang diberikan tidak valid.

Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah, maka blok:

```
else {  
    alert("Input valid (Angka)");  
}
```

akan dijalankan dan browser menampilkan pesan bahwa data yang dimasukkan merupakan angka yang valid.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkenalkan teknik validasi data menggunakan JavaScript, khususnya penggunaan fungsi `isNaN()`, operator logika `||`, serta struktur percabangan `if...else` untuk memastikan bahwa input yang diberikan pengguna sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

GITHUB

<https://github.com/dennymauladinoor23-pdf/Praktikum-Pempro-Web-1>