

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



FORM

Oleh:

Denny Mauladinoor NIM. 2510817310012

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3: Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Denny Mauladinoor

NIM : 2510817310012

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulanan Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.NIP.
199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
SOAL	7
1. Penggunaan input text dalam sebuah form.....	7
A. Source Code	7
B. Output Program.....	8
C. Pembahasan.....	8
2. Penggunaan Input Text berupa Password.....	10
A. Source Code	10
B. Output Program.....	10
C. Pembahasan.....	10
3. Penggunaan Input text berupa radio button	12
A. Source code.....	12
B. Output program	12
C. Pembahasan.....	13
4. Penggunaan checkbox dalam HTML	15
A. Source code.....	15
B. Output program	16
C. Pembahasan.....	16
5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button	18
A. Source code.....	18
B. Output program	19

C. Pembahasan.....	19
6. Penggunaan Text area dalam Form.....	21
A. Source code.....	21
B. Output program	21
C. Pembahasan.....	22
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form	24
A. Source code.....	24
B. Output program	25
C. Pembahasan.....	25
8. Form	28
A. Source code.....	28
B. Output program	31
C. Pembahasan.....	32
GITHUB.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Program Soal 1	8
Gambar 2 Output Program Soal 2	10
Gambar 3 Output Program Soal 3	12
Gambar 4 Output Program Soal 4	16
Gambar 5 Output Program Soal 5	19
Gambar 6 Output Program Soal 6	21
Gambar 7 Output Program Soal 7	25
Gambar 8 Output Program Soal 8	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	10
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	12
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	15
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	18
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	21
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	24
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	28

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Menyisipkan Elemen Berupa Text</title>
5	</head>
6	<body>
7	
8	Data
9	Diri
10	 </br>
11	
12	Nama: <input type = "text" name = "nama">
13	
14	NIM: <input type = "text" name = "nim" value = ""
15	maxlength="13" size="13">
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

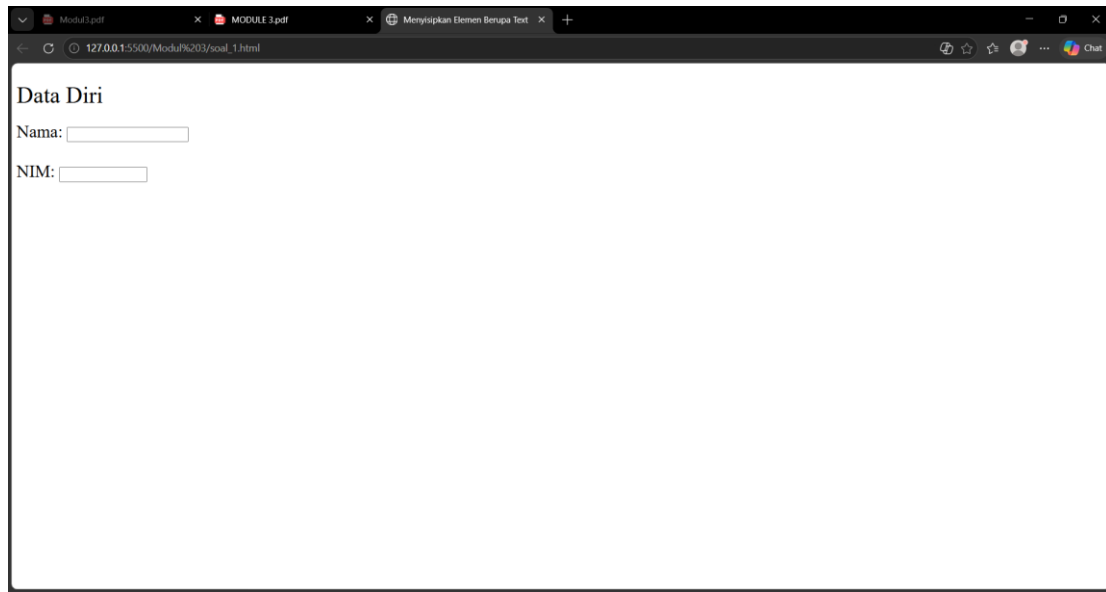A screenshot of a web browser window. The browser has three tabs: 'Modul1.pdf', 'MODULE 3.pdf', and 'Menyisipkan Elemen Berupa Text'. The address bar shows '127.0.0.1:5500/Modul%203/soal_1.html'. The page content is a simple form titled 'Data Diri' in a monospace font. Below the title are two labels, 'Nama:' and 'NIM:', each followed by a single-line text input field. The browser's interface includes standard navigation buttons (back, forward, refresh) and a search bar.

Gambar 1 Output Program Soal 1

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Seluruh isi halaman dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Menyisipkan Elemen Berupa Text” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` berisi tampilan sederhana untuk input data diri. Pada awalnya digunakan tag `<br>` untuk memberikan jarak atau baris baru pada tampilan.

Selanjutnya terdapat elemen:

```
<font type="arial" color="black" size="6">Data Diri</font>
```

Tag `<font>` digunakan untuk mengatur tampilan teks. Atribut `type="arial"` menentukan jenis huruf yang digunakan, `color="black"` menentukan warna teks, dan `size="6"` mengatur ukuran teks.

Elemen `<input>` dengan atribut `type="text"` digunakan untuk membuat kotak input satu baris yang memungkinkan pengguna memasukkan teks bebas. Atribut `name="nama"` berfungsi sebagai identitas field, yang digunakan untuk membedakan data yang dimasukkan oleh pengguna.

Selanjutnya terdapat input kedua:

```
<input type="text" name="nim" value="" maxlength="13" size="13">
```

Pada input ini terdapat beberapa atribut penting yang menjadi fokus utama:

- `type="text"` menunjukkan bahwa input berupa teks satu baris.
- `name="nim"` berfungsi sebagai penanda field untuk data NIM.
- `value=""` menentukan nilai awal dari input. Dalam hal ini kosong, sehingga kotak input tidak memiliki isi awal.
- `maxlength="13"` membatasi jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan oleh pengguna sebanyak 13 karakter.
- `size="13"` mengatur lebar tampilan kotak input agar dapat menampilkan sekitar 13 karakter secara visual.

Perbedaan penting antara `maxlength` dan `size` terletak pada fungsinya, di mana `maxlength` membatasi jumlah input yang dapat diketik, sedangkan `size` hanya mengatur tampilan lebar kotak input.

Secara keseluruhan, kode ini menekankan penggunaan elemen `<input type="text">` sebagai sarana untuk menerima input teks dari pengguna, serta memperlihatkan peran atribut `name`, `value`, `maxlength`, dan `size` dalam mengatur identitas, nilai awal, batasan input, dan tampilan elemen input tersebut.


2. Penggunaan Input Text berupa Password.

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><head></code>
4	<code> <title>Input Password</title></code>
5	<code></head></code>
6	<code><body></code>
7	<code> Password: <input type="password" name="nama"</code>
	<code>size="11" maxlength="9"></code>
8	<code></body></code>
9	<code></html></code>
	<code><!DOCTYPE html></code>

B. Output Program

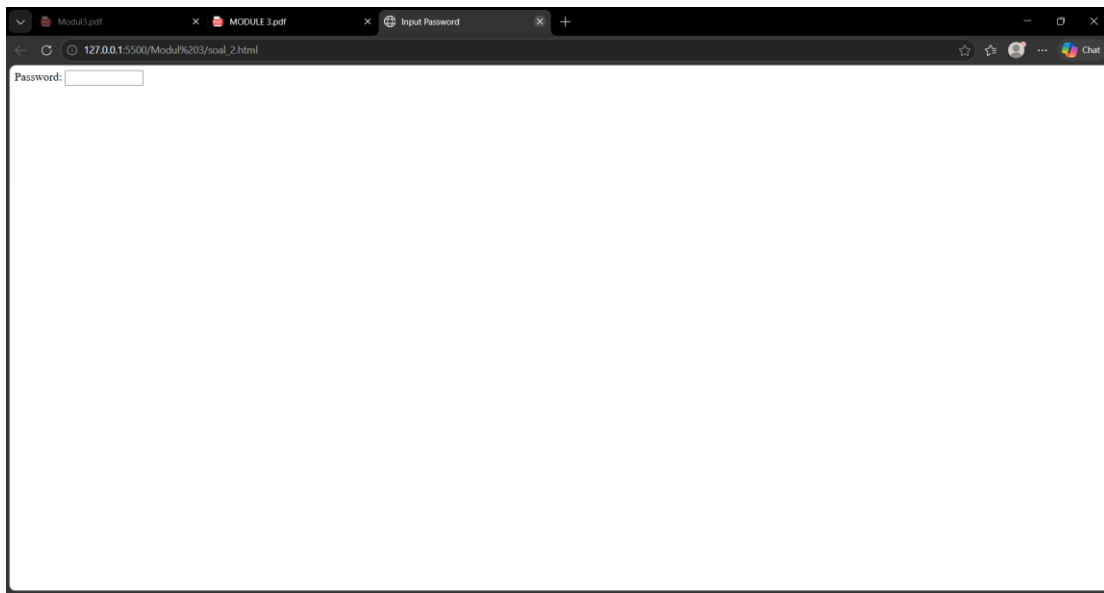

Gambar 2 Output Program Soal 2

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, seluruh struktur halaman dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Input Password” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian <body> memuat sebuah elemen input berupa:

```
<input type="password" name="nama" size="11" maxlength="9">
```

Elemen <input> merupakan komponen interaktif dalam HTML yang digunakan untuk menerima data dari pengguna. Atribut yang paling penting pada elemen ini adalah type="password", yang menjadi fokus utama pada kode ini. Atribut tersebut menentukan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna tidak akan ditampilkan dalam bentuk teks biasa, melainkan disamarkan menjadi simbol seperti titik atau bintang (●). Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data saat pengguna mengetikkan informasi sensitif.

Atribut name="nama" berfungsi sebagai identitas dari field input. Nilai dari atribut name akan menjadi penanda yang digunakan untuk merepresentasikan data yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan kata lain, ketika data diambil atau diproses, field ini akan dikenali melalui nama tersebut.

Selanjutnya, atribut size="11" digunakan untuk mengatur lebar tampilan kotak input secara visual. Nilai ini menunjukkan jumlah karakter yang dapat terlihat dalam satu baris pada kotak input, bukan jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan. Berbeda dengan size, atribut maxlength="9" berfungsi untuk membatasi jumlah karakter maksimum yang dapat diinput oleh pengguna. Artinya, meskipun kotak input dapat menampilkan hingga 11 karakter secara visual, pengguna hanya diperbolehkan memasukkan maksimal 9 karakter. Perbedaan fungsi antara size dan maxlength ini menjadi hal penting dalam pengaturan input, karena satu mengatur tampilan, sedangkan yang lain mengatur batasan data.

Secara keseluruhan, kode ini menekankan penggunaan atribut type="password" sebagai pembeda utama dari input biasa, serta menunjukkan peran atribut name, size, dan maxlength dalam mengatur identitas, tampilan, dan batasan input pada elemen <input>.


3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Penggunaan Radio Button</title>
5  </head>
6  <body>
7      jenis Kelamin :
8      <br>
9      <input type="radio" name="jenis_Kelamin"
value="L"> Laki-laki
10     <br>
11     <input type="radio" name="jenis_Kelamin"
value="P"> Perempuan
12     <br>
13
14 </body>
15 </html>
```

B. Output program

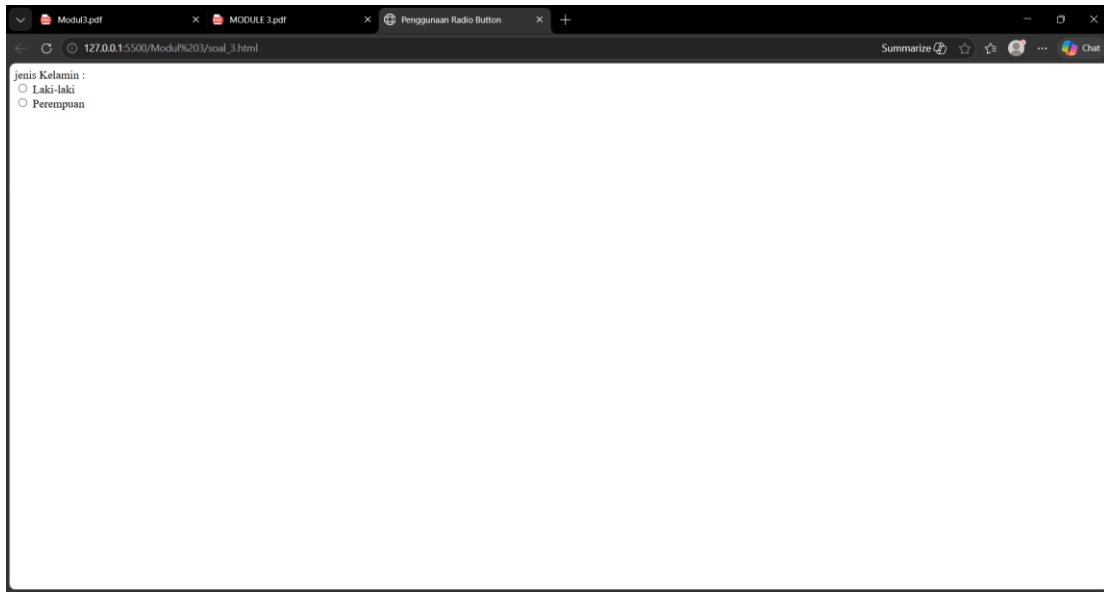

Gambar 3 Output Program Soal 3

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, struktur utama dokumen dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Penggunaan Radio Button” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat elemen input yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan, yaitu jenis kelamin. Teks “jenis Kelamin :” ditampilkan sebagai label, diikuti dengan penggunaan tag `<br>` untuk memberikan pemisah baris.

Elemen utama pada kode ini adalah:

```
<input type="radio" name="jenis_Kelamin" value="L"> Laki-laki  
<input type="radio" name="jenis_Kelamin" value="P"> Perempuan
```

Tag `<input>` dengan atribut `type="radio"` digunakan untuk membuat pilihan berbentuk radio button, di mana pengguna hanya dapat memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia.

Atribut yang menjadi fokus utama adalah `name="jenis_Kelamin"`. Kedua radio button memiliki nilai `name` yang sama, sehingga keduanya tergabung dalam satu kelompok. Hal ini menyebabkan hanya satu pilihan yang dapat dipilih dalam satu waktu. Jika atribut `name` berbeda, maka kedua pilihan tersebut dapat dipilih secara bersamaan.

Atribut `value` digunakan untuk menentukan nilai dari setiap pilihan. Nilai "L" merepresentasikan pilihan “Laki-laki”, sedangkan nilai "P" merepresentasikan pilihan “Perempuan”. Nilai ini yang nantinya akan digunakan sebagai representasi data dari pilihan pengguna.

Penggunaan tag `<br>` di antara elemen-elemen tersebut bertujuan untuk menampilkan setiap pilihan pada baris yang berbeda agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan radio button dalam HTML, khususnya bagaimana mengelompokkan beberapa pilihan

menggunakan atribut name, serta menentukan nilai setiap pilihan menggunakan atribut value.


4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Penggunaan Check Box</title>
5	</head>
6	<body>
7	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
8	
9	<input type="checkbox" name="Hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
10	
11	<input type="checkbox" name="Hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
12	
13	<input type="checkbox" name="Hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
14	
15	<input type="checkbox" name="Hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
16	
17	<input type="checkbox" name="Hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
18	
19	</body>
20	</html>

B. Output program

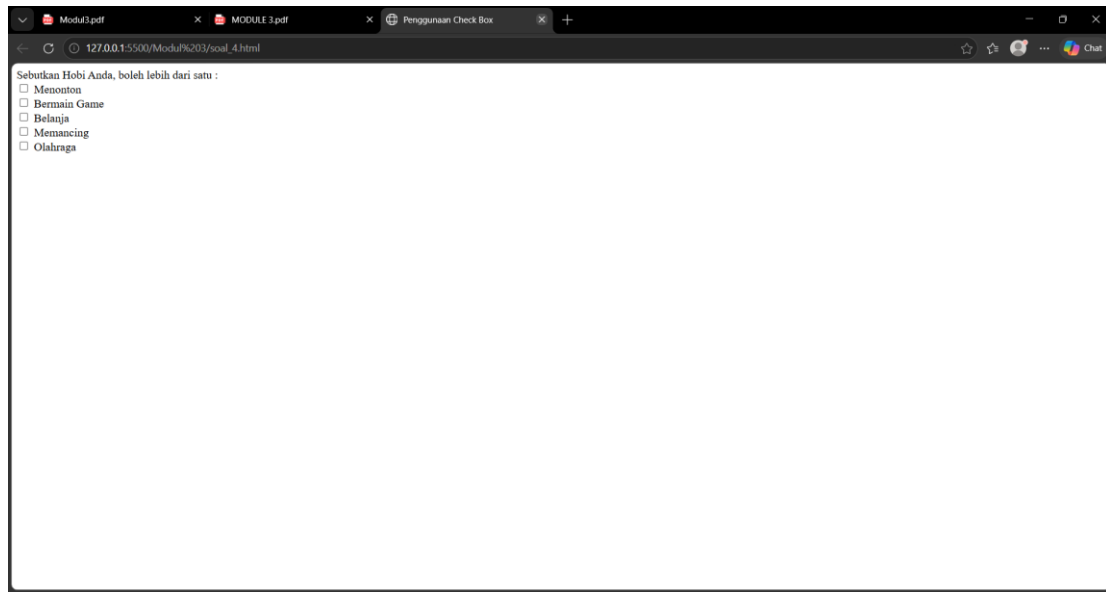

Gambar 4 Output Program Soal 4

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, struktur utama dokumen dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Penggunaan Check Box” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat elemen input yang digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan, yaitu hobi. Teks “Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :” ditampilkan sebagai instruksi bagi pengguna, diikuti dengan penggunaan tag `<br>` untuk memisahkan setiap baris.

Elemen utama pada kode ini adalah beberapa tag `<input>` dengan atribut `type="checkbox"`, seperti berikut:

```
<input type="checkbox" name="Hobi_1" value="Menonton"> Menonton
```

```
<input type="checkbox" name="Hobi_2" value="Game"> Bermain Game
```

```
<input type="checkbox" name="Hobi_3" value="Shopping"> Belanja
```



```
<input type="checkbox" name="Hobi_4" value="Mancing"> Memancing
```

```
<input type="checkbox" name="Hobi_5" value="Olahraga"> Olahraga
```

Atribut `type="checkbox"` digunakan untuk membuat elemen pilihan yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi sekaligus. Berbeda dengan radio button, checkbox tidak membatasi pilihan hanya pada satu opsi.

Setiap checkbox memiliki atribut `name` yang berbeda, seperti `Hobi_1`, `Hobi_2`, dan seterusnya. Perbedaan nilai `name` ini memungkinkan setiap pilihan diperlakukan sebagai data yang terpisah, sehingga pengguna dapat memilih beberapa hobi secara bersamaan tanpa saling memengaruhi.

Atribut `value` digunakan untuk menentukan nilai dari masing-masing pilihan. Nilai ini akan merepresentasikan pilihan yang dipilih oleh pengguna, misalnya “Menonton”, “Game”, dan lainnya.

Penggunaan tag `<br>` di antara setiap elemen bertujuan untuk menampilkan setiap pilihan pada baris yang berbeda, sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan checkbox dalam HTML sebagai elemen input yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi, serta menunjukkan peran atribut `name` dan `value` dalam mengatur identitas dan nilai dari setiap pilihan.


5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Konfigurasi Button</title>
5	</head>
6	<body>
7	<form>
8	
9	<input type="submit" value="kirim"
	name="Submit">
10	<input type="reset" value="Ulangi" name="Reset">
11	<input type="button" value="Batal"
	name="Cancel">
12	<input type="Image" name="Gambar" img
	src="KontakUs.png" width="194" height="90">
13	
14	</form>
15	</body>
16	</html>

B. Output program

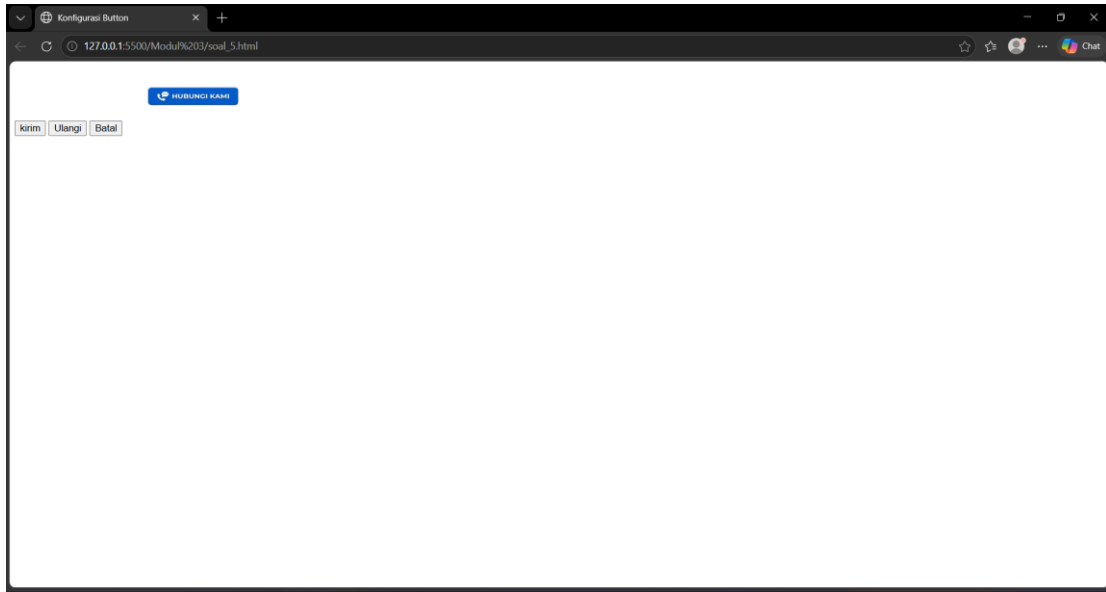

Gambar 5 Output Program Soal 5

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, struktur utama dokumen dibungkus dalam tag `<html>`.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Konfigurasi Button” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat elemen `<form>` yang digunakan sebagai wadah untuk menampung berbagai elemen input, khususnya tombol (*button*). Di dalam form tersebut terdapat beberapa jenis tombol yang dibuat menggunakan tag `<input>` dengan variasi atribut `type`.

Elemen pertama adalah:

```
<input type="submit" value="Kirim" name="Submit">
```

Atribut `type="submit"` berfungsi untuk membuat tombol yang digunakan untuk mengirim data form. Ketika tombol ini diklik, seluruh data dalam form akan dikirim ke tujuan yang ditentukan (meskipun pada kode ini belum terdapat atribut `action`).

Elemen kedua adalah:

```
<input type="reset" value="Ulangi" name="Reset">
```

Atribut `type="reset"` digunakan untuk membuat tombol yang berfungsi mengembalikan semua input dalam form ke kondisi awal atau mengosongkan field yang telah diisi.

Elemen ketiga adalah:

```
<input type="button" value="Batal" name="Cancel">
```

Atribut `type="button"` digunakan untuk membuat tombol biasa yang tidak memiliki fungsi khusus secara default. Tombol ini biasanya digunakan bersama JavaScript untuk menjalankan aksi tertentu, namun pada kode ini belum diberikan fungsi tambahan.

Elemen terakhir adalah:

```
<input type="Image" name="Gambar" img src="KontakUs.png" width="194" height="90">
```

Atribut `type="image"` digunakan untuk membuat tombol dalam bentuk gambar. Ketika gambar tersebut diklik, fungsinya sama seperti tombol submit, yaitu mengirim data form. Atribut `src` menentukan lokasi file gambar yang digunakan sebagai tombol, sedangkan `width` dan `height` mengatur ukuran tampilan gambar.

Namun demikian, terdapat kesalahan penulisan pada elemen ini, yaitu penggunaan atribut `img` yang tidak diperlukan. Penulisan yang benar seharusnya langsung menggunakan `src` tanpa atribut `img`.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis tombol dalam HTML form, yaitu tombol submit, reset, button biasa, dan tombol berbasis gambar, beserta fungsi masing-masing dalam interaksi pengguna pada halaman web.


6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Membuat Text Area</title>
5  </head>
6  <body>
7      Deskirpsi Diri:
8      <br>
9      <textarea
10         name="deskripsi" cols="45" rows="5"
11         align="center"> Tuliskan deskripsi singkat tentang
12         anda.
13     </textarea>
14 </body>
15 </html>
```

B. Output program

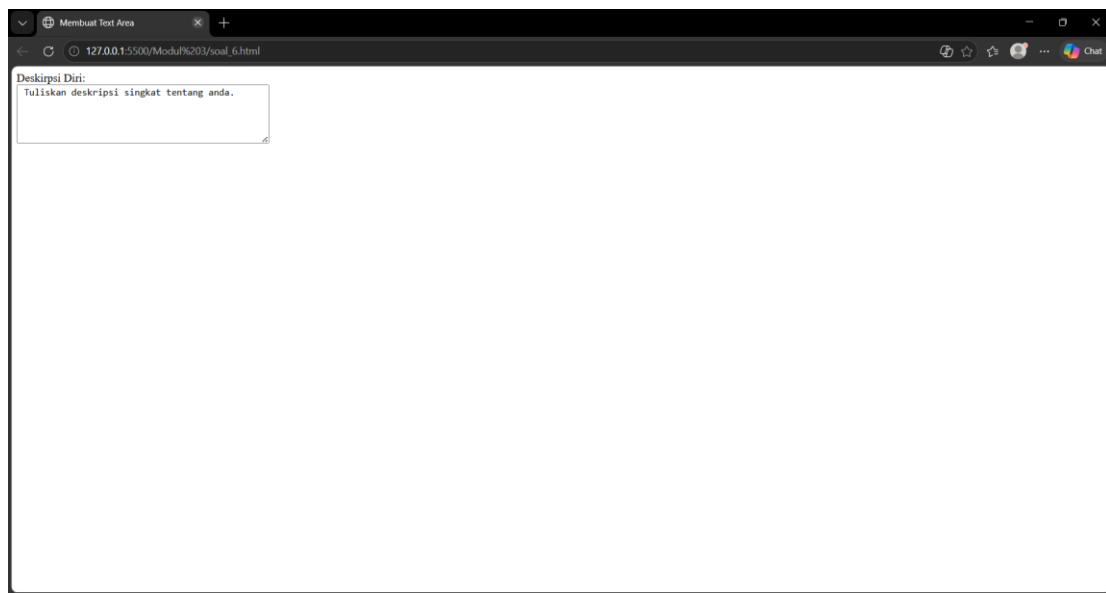

Gambar 6 Output Program Soal 6

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, struktur utama dokumen dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Membuat Text Area” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat elemen yang digunakan untuk menerima input teks dalam jumlah banyak atau lebih dari satu baris. Teks “Deskripsi Diri:” ditampilkan sebagai label, kemudian diikuti dengan tag `<br>` untuk membuat baris baru.

Elemen utama pada kode ini adalah:

```
<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center">
```

Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.

```
</textarea>
```

Tag `<textarea>` digunakan untuk membuat area input teks yang dapat menampung banyak baris (multiline). Berbeda dengan `<input type="text">` yang hanya satu baris, `<textarea>` memungkinkan pengguna menuliskan teks panjang seperti deskripsi atau komentar.

Atribut `name="deskripsi"` berfungsi sebagai identitas dari field input yang digunakan untuk menampung data deskripsi yang dimasukkan oleh pengguna.

Atribut `cols="45"` digunakan untuk menentukan lebar area teks dalam jumlah karakter yang dapat ditampilkan secara horizontal, sedangkan `rows="5"` menentukan tinggi area teks dalam jumlah baris yang terlihat.

Isi teks yang berada di antara tag pembuka dan penutup `<textarea>` merupakan nilai awal (default value) yang akan ditampilkan di dalam kotak teks saat halaman pertama kali dimuat. Dalam kode ini, teks “Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.” berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna.

Atribut `align="center"` dituliskan pada elemen `<textarea>`. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan elemen `<textarea>` dalam HTML sebagai input untuk teks panjang, serta penggunaan atribut `name`, `cols`, dan `rows` untuk mengatur identitas dan ukuran area input.


7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
5	</head>
6	<body>
7	Silahkan pilih orientasi minat :
8	
9	<select name="orientasi_minat">
10	<option value="dg"> Desain Grafis </option>
11	<option value="pj"> Programmer Java
	</option>
12	<option value="sa"> Sistem Analis </option>
13	<option value="ds"> Dagelan Saja </option>
14	</select>
15	
16	
17	<select name="Orientasi_kemampuan" multiple>
18	<option value="dg"> Desain Grafis </option>
19	<option value="pj"> Programmer Java
	</option>
20	<option value="sa"> Sistem Analis </option>
21	<option value="it"> Trainer IT </option>
22	<option value="ds"> Dagelan Saja </option>
23	</select>
24	</body>
25	</html>

B. Output program

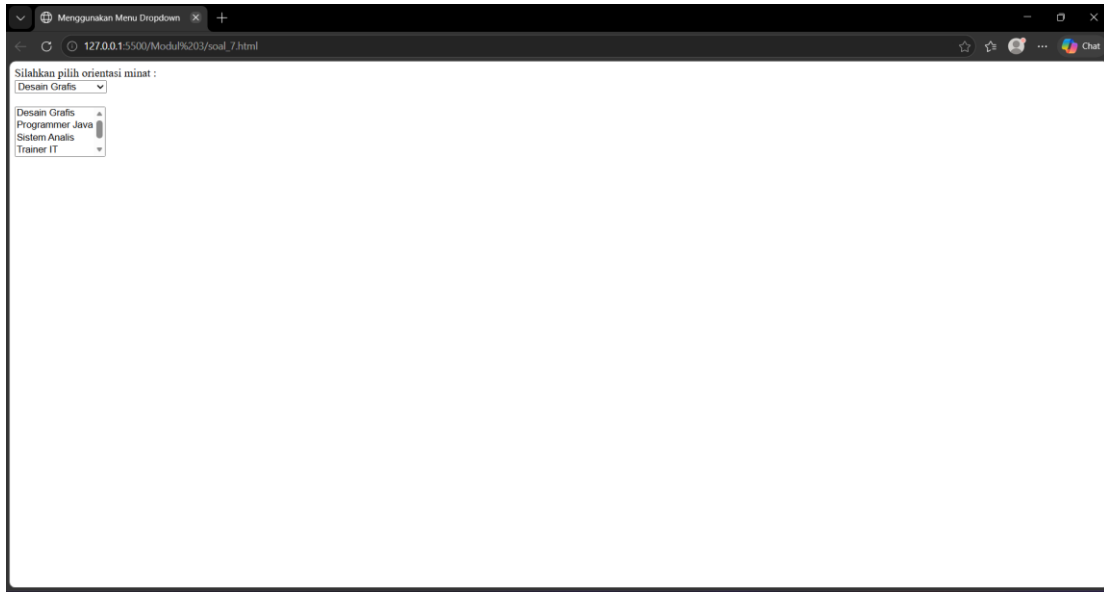

Gambar 7 Output Program Soal 7

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya, seluruh struktur halaman dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Menggunakan Menu Dropdown” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat elemen input berupa menu pilihan (*dropdown*). Teks “Silahkan pilih orientasi minat :” ditampilkan sebagai label, kemudian diikuti dengan tag `<br>` untuk membuat baris baru.

Elemen utama pertama adalah penggunaan tag `<select>` tanpa atribut tambahan:

```
<select name="orientasi_minat">  
  <option value="dg"> Desain Grafis </option>  
  <option value="pj"> Programmer Java </option>  
  <option value="sa"> Sistem Analis </option>  
  <option value="ds"> Dagelan Saja </option>  
</select>
```

Elemen `<select>` ini berfungsi untuk membuat menu dropdown yang hanya memungkinkan pengguna memilih satu opsi. Atribut `name="orientasi_minat"` berfungsi sebagai identitas field. Di dalamnya terdapat beberapa tag `<option>` yang merepresentasikan pilihan yang tersedia. Atribut `value` pada setiap `<option>` menyimpan nilai yang mewakili pilihan tersebut, sedangkan teks di antara tag `<option>` merupakan tampilan yang dilihat oleh pengguna. Secara default, pilihan pertama akan otomatis terpilih saat halaman dimuat.

Selanjutnya terdapat elemen `<select>` kedua dengan atribut `multiple`:

```
<select name="Orientasi_kemampuan" multiple>
  <option value="dg"> Desain Grafis </option>
  <option value="pj"> Programmer Java </option>
  <option value="sa"> Sistem Analis </option>
  <option value="it"> Trainer IT </option>
  <option value="ds"> Dagelan Saja </option>
</select>
```

Berbeda dengan sebelumnya, atribut `multiple` memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi sekaligus. Tampilan elemen ini berubah menjadi daftar pilihan (list box), bukan dropdown biasa. Pengguna dapat memilih beberapa opsi dengan bantuan kombinasi tombol seperti `Ctrl` atau `Shift`.

Atribut `name="Orientasi_kemampuan"` tetap berfungsi sebagai identitas field, sedangkan setiap opsi memiliki atribut `value` masing-masing sebagai representasi data. Penggunaan tag `<br>` di antara elemen-elemen tersebut bertujuan untuk memberikan jarak agar tampilan lebih rapi.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan elemen `<select>` dan `<option>` dalam HTML untuk membuat menu pilihan, serta menunjukkan perbedaan antara dropdown tunggal dan daftar pilihan dengan kemampuan memilih lebih dari satu menggunakan atribut `multiple`.

8. Form

A. Source code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><head></code>
4	<code> <title>Form Pendaftaran Kursus</title></code>
5	<code></head></code>
6	<code><body></code>
7	<code> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="2"</code> <code>width="50%" align="center" ></code>
8	<code> <tr></code>
9	<code> <td></code>
10	<code> <table border="0" cellpadding="10"</code> <code>cellspacing="0" width="100%" bgcolor="lightblue"></code>
11	<code> <tr align="center"></code>
12	<code> <th height="100px" align="center"</code> <code>valign="top"></code>
13	<code> <font color="red"</code> <code>size="24">Pendaftaran Kursus</code>
14	<code> </th></code>
15	<code> </tr></code>
16	<code> </table></code>
17	<code> </td></code>
18	<code> </tr></code>
19	<code> <tr></code>
20	<code> <form></code>
21	<code> <td bgcolor="grey"></code>
22	<code> <table border="0" cellpadding="2"</code> <code>cellspacing="0" width="100%"></code>
23	<code> <tr height="50px"></code>
24	<code> <th align="left" colspan="2"</code> <code>valign="top">DATA DIRI</th></code>
25	<code> </tr></code>
26	<code> <tr></code>
27	<code> <td width="30%">Nama</td></code>
28	<code> <td><input type="text"</code> <code>size="25"></td></code>
29	<code> </tr></code>
30	<code> <tr></code>
31	<code> <td>Nim</td></code>

32	<td><input type="text"
	size="25" maxlength="13"></td>
33	</tr>
34	<tr>
35	<td>E-mail</td>
36	<td><input type="text"
	size="25"></td>
37	</tr>
38	<tr>
39	<td>Tanggal Lahir</td>
40	<td><input type="text"
	value="hh/bb/tttt"></td>
41	</tr>
42	<tr>
43	<td valign="top">Jenis
	Kelamin</td>
44	<td>
45	<input type="radio"
	name="jk"> Laki-laki
46	<input type="radio"
	name="jk"> Perempuan
47	</td>
48	</tr>
49	<tr>
50	<td valign="top">Pilihan
	Program Kursus</td>
51	<td><input type="checkbox"
	name="program" value="c#"> C#
52	<input type="checkbox"
	name="program" value="java"> Java
53	<input type="checkbox"
	name="program" value="sql"> SQL
54	<input type="checkbox"
	name="program" value="html dan php"> HTML dan PHP
55	</td>
56	</tr>
57	<tr height="125px">
58	<td valign="top">Pilihan
	hari/Jam kursus</td>
59	<td valign="top">
60	<select name="orientasi_minat">
61	<option
	value="senin_rabu_09">Senin - Rabu / 09.00 - 11.00</option>

62	<code><option</code>
	<code>value="senin_rabu_13">Senin - Rabu / 13.00 - 15.00</option></code>
63	<code><option</code>
	<code>value="selasa_kamis_09">Selasa - Kamis / 09.00 -</code>
	<code>11.00</option></code>
64	<code><option</code>
	<code>value="selasa_kamis_13">Selasa - Kamis / 13.00 -</code>
	<code>15.00</option></code>
65	<code><option value="jumat_09">Jumat</code>
	<code>/ 09.00 - 11.00 </option></code>
66	<code><option</code>
	<code>value="sabtu_minggu">Sabtu - Minggu / 10.00 -</code>
	<code>15.00</option></code>
67	<code></select></code>
68	<code></td></code>
69	<code></tr></code>
70	<code></table></code>
71	<code></td></code>
72	<code></form></code>
73	<code></tr></code>
74	<code><tr></code>
75	<code><td bgcolor="#f08080"></code>
76	<code><table border="0" cellpadding="2"</code>
	<code>cellspacing="0" width="100%"></code>
77	<code><tr></code>
78	<code><td>Komentar Anda</td></code>
79	<code></tr></code>
80	<code><tr></code>
81	<code><td></code>
82	<code><textarea</code>
83	<code>name="deskripsi" cols="45"</code>
	<code>rows="5" align="center"></code>
84	<code></textarea></code>
85	<code></td></code>
86	<code></tr></code>
87	<code><tr></code>
88	<code><td height="50px" valign="top"></code>
89	<code><form></code>
90	<code><input type="reset"</code>
	<code>value="Reset" name="Reset"></code>
91	<code><input type="submit"</code>
	<code>value="Submit" name="Submit"></code>
92	<code><input type="button"</code>
	<code>value="Cancel" name="Cancel"></code>

```

93                                     </form>
94                                 </td>
95                            </tr>
96                    </table>
97            </td>
98    </tr>
99    </table>
100 </body>
101 </html>
102 <!DOCTYPE html>
103 <html>
104 <head>
105     <title>Form Pendaftaran Kursus</title>
106 </head>
107 <body>
108     <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="2"
width="50%" align="center" >

```

B. Output program

The screenshot shows a web browser window with the title 'Form Pendaftaran Kursus'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/Modul%203/soal_8.html'. The form itself has a light blue header with the title 'Pendaftaran Kursus' in red. Below the header is a section titled 'DATA DIRI' in bold. This section contains several input fields and a list of radio buttons for gender, a list of checkboxes for course selection, and a dropdown menu for course duration. The fields are labeled: Nama, Nim, E-mail, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pilihan Program Kursus, and Pilihan hari / Jam kursus. Below the 'DATA DIRI' section is a red box labeled 'Komentar Anda' with a text area and three buttons: 'Reset', 'Submit', and 'Cancel'.

Gambar 8 Output Program Soal 8

C. Pembahasan

Kode program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Seluruh struktur halaman dibungkus dalam tag `<html>` sebagai elemen utama.

Pada bagian `<head>`, terdapat elemen `<title>` dengan isi “Form Pendaftaran Kursus” yang berfungsi sebagai judul halaman pada tab browser.

Bagian `<body>` memuat sebuah form yang disusun menggunakan elemen `<table>` untuk mengatur tata letak. Tabel utama memiliki atribut `border`, `cellpadding`, `cellspacing`, `width`, dan `align` yang berfungsi untuk mengatur tampilan tabel agar berada di tengah halaman dan memiliki jarak antar sel yang sesuai.

Bagian header dibuat menggunakan tabel bersarang dengan atribut `bgcolor="lightblue"`. Di dalamnya terdapat teks “Pendaftaran Kursus” yang ditampilkan menggunakan tag `<font>` dengan ukuran besar dan warna merah, serta diratakan ke tengah.

Bagian isi form dibungkus dalam elemen `<form>`, yang berisi tabel dengan beberapa baris (`<tr>`) untuk menampilkan label dan field input. Elemen input yang digunakan meliputi:

- `<input type="text">` untuk data nama, NIM, dan email
- `<input type="text" value="hh/bb/tttt">` untuk tanggal lahir
- `<input type="radio" name="jk">` untuk memilih jenis kelamin (hanya satu pilihan)
- `<input type="checkbox" name="program">` untuk memilih program kursus (lebih dari satu pilihan)
- `<select>` dan `<option>` untuk memilih jadwal kursus

Pada bagian akhir, terdapat elemen `<textarea>` yang digunakan untuk menampung komentar dari pengguna. Atribut `cols` dan `rows` mengatur ukuran area teks. Di bawahnya terdapat tombol:

- `type="reset"` untuk mengosongkan form
- `type="submit"` untuk mengirim data
- `type="button"` sebagai tombol tambahan

Secara keseluruhan, kode ini merupakan implementasi form lengkap yang menggabungkan berbagai jenis input dalam satu halaman dengan tata letak berbasis tabel.

GITHUB

<https://github.com/dennymauladinoor23-pdf/Praktikum-Pempro-Web-1>