


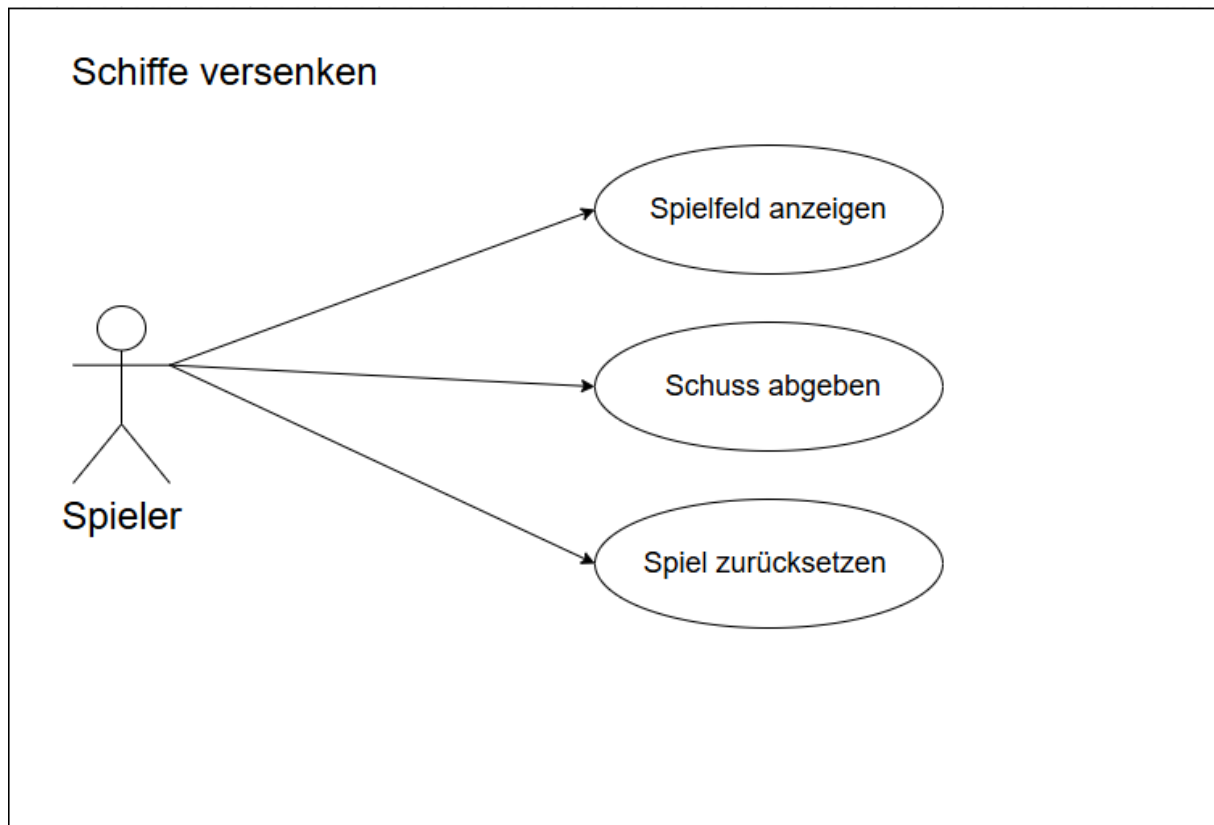

Akteur „Spieler“: Repräsentiert den Endanwender, der das Spiel über den Webbrowser bedient.

Anwendungsfall „Spielfeld anzeigen“: Beim Aufruf der Anwendung im Browser wird die visuelle Matrix (Eigenes Feld und gegnerisches Feld) dynamisch gerendert.

Anwendungsfall „Schuss abgeben“: Der Spieler interagiert mit dem gegnerischen Feld. Das Event wird per WebSocket an den Flask-Server übermittelt, dort validiert und das Ergebnis wird an den Client zurückgesendet.

Anwendungsfall „Spiel zurücksetzen“: Ermöglicht es dem Spieler, den aktuellen Spielstand zu löschen und eine neue Partie zu beginnen (Zurücksetzen der Server-Matrix).