


l (0xFF10)
idx (2)
e (0xCC08)
l (0xFF20)
idx (1)
e (0xCC08)
l (0xFF30)
idx (0)
e (0xCC08)
l (0xFF30)
e (0xCC08)
res (0xFF40)

cons(l, "abc")

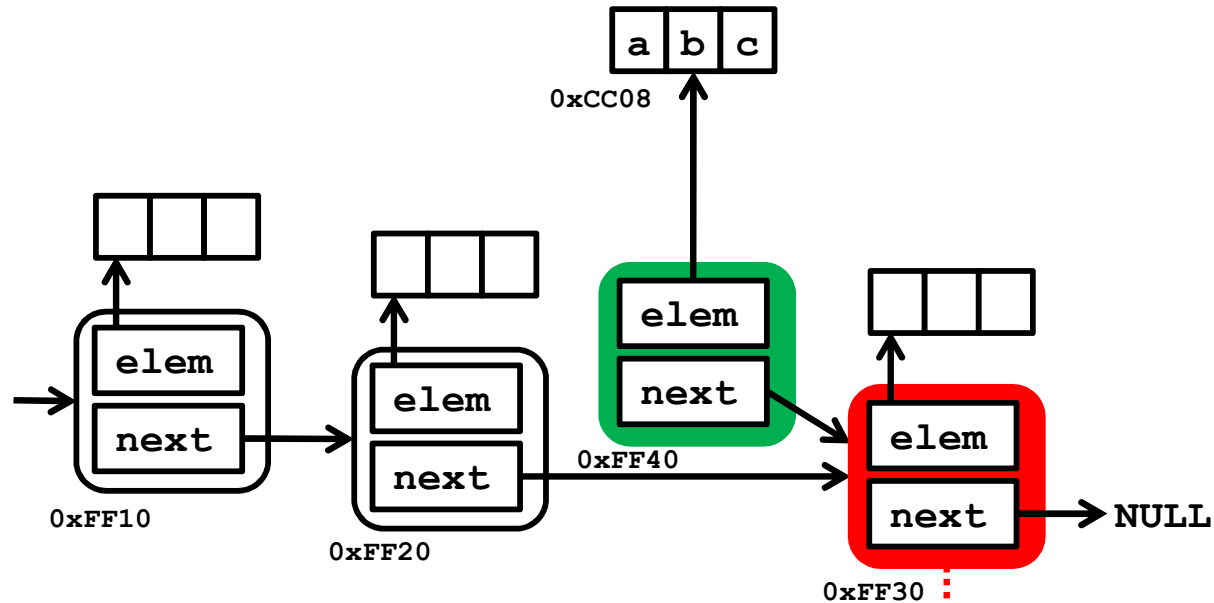

```

insertAt(l, 0, "abc")
return idx == 0
    ? cons(l, e)
    : ...
;
    
```