

1 Generelles

Erläutern Sie die Motivation hinter der Datenbanktheorie. Gehen Sie insbesondere auf die Probleme ein, und beschreiben Sie was es heißt wenn ein Datum integer ist.

Motivation

- Daten sollen dauerhaft gespeichert sein und jederzeit schnell verfügbar sein
- Integrität der Daten muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein (*Reliabilität d. Daten*)
- Mehrbenutzerbetrieb mit stark unterschiedlichen Nutzungsszenarien (Endanwender, Programmierer, Administrator)
- Probleme hierbei:
 - Konflikte um Ressourcen -> Anfrageoptimierung notwendig
 - Inkonsistente Zustände -> Deadlocks
 - Transaktionsverwaltung -> 2 Phasen-Sperrprotokoll
 - Datenschutz/Autorisierung -> Grant/Revoke

Um diese Aufgaben zu erleichtern und einzelne Bereiche eines DBMS unabhängig vom anderen zu machen, entstanden mehrstufige Architekturmodelle

Erläutern Sie das ANSI-SPARC Schema. Welches Ziel wird hierbei verfolgt.

Architektur von Datenbanken


ANSI/SPARC 3 Schema-Architektur (1975)

Unterscheidung von drei Ebenen

- **Externe Schema** (Benutzersicht)
- **Konzeptuelles Schema** (Referenzschema)
- **Internes Schema** (physische Realisierung)

Ziel:

Trennung der einzelnen Schichten, um Modularität und Austauschbarkeit zu gewährleisten (einzelne Schichten müssen nur Schnittstellen kennen).

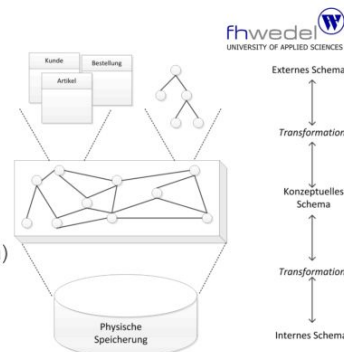


Wie werden Daten auf einer Magnetplatte adressiert? Nennen Sie sowohl den Überbegriff als auch die einzelnen Komponenten aus denen sich dieser zusammensetzt.

Internes Schema - physische Speicherung

Magnetplatten adressieren ihre Daten über:

- Sektor
- Spur
- Scheibe



Ein so bestimmter Bereich ist ein Datenblock

kurz : **Block**

Früher ein Block = 512 Byte. Mit wachsender Festplattengröße mittlerweile Blöcke mit 4 kByte (= Mindestgröße aktueller Betriebssysteme)

↳ Aufgeteilte Datenstücke liegen oft nicht nah beieinander → zeitaufwendige Lesevorgänge

Was ist das Problem bei kleinen Datensätzen?

↳ Viel ungenutzter Speicherplatz

Datenbanktheorie und Implementierung - FH-Wedel SS 2019 - Michael Predeschly

5

Wägen Sie ab warum es sinnvoll sein kann bei der Speicherung von Daten auf einer Magnetplatte auf größere Datenblöcke zu setzen.

Bei zu kleinen Datenblöcken müssen die zu speichernden Daten öfter aufgeteilt werden. Da diese im Zweifelsfall über die gesamte Platte verteilt sein können wird viel Zeit für diverse Schreib- und Lesevorgänge benötigt.

Bei zu großen Datenblöcken kann es vorkommen, dass eine kleines Datum (z.B. eine Zahl) nur einen geringen Teil der verfügbaren Blockgröße verwendet.

Erläutern Sie grob wie ein Raid-System funktioniert. Was versteht man unter dem sog. Striping sowie dem Mirroring ?


Physische Speicherung - Raid

Festplatten können zu sogenannten RAIDs (Redundant Array of Independent Disks) zusammengeschaltet werden, um die Ausfallsicherheit oder die Zugriffsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Wie funktioniert ein Raid?

RAID 0 - Striping (max. Performance)
↳ Daten werden auf zwei Platten aufgeteilt

RAID 1 - Mirroring
↳ Daten werden kopiert & auf zwei Platten gespeichert

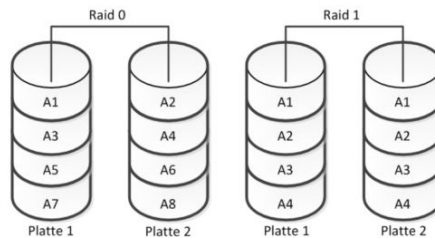


Datenbanktheorie und Implementierung - FH-Wedel SS 2019 - Michael Predeschly

6

Erläutern Sie was man unter einem Raid-4 System versteht. Wie wird hierbei die Parität ermittelt?

RAID 5 - Parität auf mehreren Platten

- Vorteile von RAID 0 und RAID 1 kombiniert
- Parity Information auf Platte P erlaubt bei Ausfall einer Platte die Wiederherstellung der Daten der ausgefallenen Platte.
- RAID 5 ersetzt kein Backup!!
- Werden Daten gelöscht, können diese auch mit der Parity-Information nicht wiederhergestellt werden



Beispiel Paritätsberechnung

Platte 1: 0101 11

Platte 2: 1110 00

Paritätsplatte: 1011 11

Wie vorgehen bei mehr als

Datenbanktheorie und Implementierung - FH-Wedel SS 2019 - Michael Predeschly

7

Datenbanktheorie und Implementierung - FH-Wedel SS 2019