

Präsentation der Umfragewebsite Modul DBA02

Daniel Falkner + Eugen Grinschuk

AKAD Pinneberg + Stuttgart

3+4.Oktober.2013



Über uns

Wer sind wir?

- AKAD Studenten - Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)

- 1 Über uns
- 2 Werkzeuge
- 3 Datenbank
- 4 Programmcode
- 5 Live Demo
- 6 Anhang

Über uns Daniel Falkner

Daniel Falkner

- T-Systems International GmbH - Telekom IT
- IT-Architekt - System Analyst
- Projektleiter
- Proof of Concept Engineer
- Debian Linux Administrator

Über uns

Eugen Grinschuk

Eugen Grinschuk

- T-Systems International GmbH
- IT-Architekt
- Projektleiter
- System Engineer

Datenbank

- 1 Über uns
- 2 Werkzeuge
- 3 Datenbank
 - UML Modell
 - Relationen Modell
 - SQL DDL
- 4 Programmcode
- 5 Live Demo

verwendete Werkzeuge

- > PHP 5.3
- MySQL 5
- Eclipse
- Git
- Dia ¹
- <http://www.dba02.studieren-und-arbeiten.de>

¹<http://live.gnome.org/Dia>

UML Modell

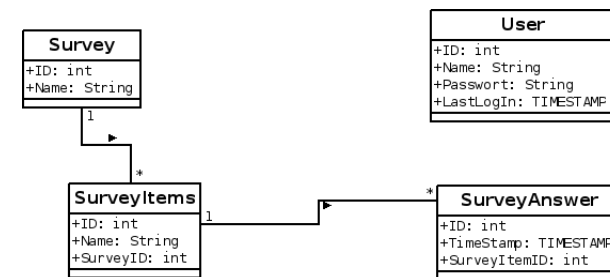


Abb.: UML Modell

- Flache Struktur
- Minimaler Aufbau für Umfragesystem mit Usern

Relationen Modell

- 3te Normalform
- Keine Redundanz

ID	Name
1	Wie findest du dieses Seite?

Table: Survey

Relationen Modell

ID	Name	Passwort	LastLogin
1	admin	test	0000-00-00 00:00:00

Table: User

- Gute Performance

Relationen Modell

ID	Name	SurveyID
1	Super	1
2	Fett	1

Table: SurveyItems

ID	TimeStamp	SurveyItemID
1	2013-08-29 19:53:55	2
2	2013-08-29 19:53:55	1

Table: SurveyAnswer

SQL Data Definition Language

```

1 CREATE TABLE 'Survey' (
2   'ID' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   'Name' varchar(255) NOT NULL,
4   PRIMARY KEY ('ID')
5 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=latin1
;
```

Listing 1: Survey

SQL Data Definition Language

```

1 CREATE TABLE 'SurveyItems' (
2   'ID' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   'Name' varchar(255) NOT NULL,
4   'SurveyID' int(11) NOT NULL,
5   PRIMARY KEY ('ID'),
6   KEY 'SurveyID' ('SurveyID'),
7   CONSTRAINT 'SurveyItems_ibfk_2' FOREIGN KEY ('SurveyID'
   ') REFERENCES 'Survey' ('ID') ON DELETE CASCADE ON
   UPDATE CASCADE
8 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=latin1
   ;

```

Listing 2: SurveyItems

SQL Data Definition Language

```

1 CREATE TABLE 'User' (
2   'ID' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   'Name' varchar(64) NOT NULL,
4   'Passwort' varchar(64) NOT NULL,
5   'LastLogIn' timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00
   00:00:00',
6   PRIMARY KEY ('ID'),
7   UNIQUE KEY 'Name' ('Name')
8 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=latin1
   ;

```

Listing 4: User

SQL Data Definition Language

```

1 CREATE TABLE 'SurveyAnswer' (
2   'ID' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   'TimeStamp' timestamp NOT NULL DEFAULT
   CURRENT_TIMESTAMP,
4   'SurveyItemID' int(11) NOT NULL,
5   PRIMARY KEY ('ID'),
6   KEY 'SurveyItemID' ('SurveyItemID'),
7   CONSTRAINT 'SurveyAnswer_ibfk_2' FOREIGN KEY ('
   SurveyItemID') REFERENCES 'SurveyItems' ('ID') ON
   DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
8 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=latin1
   ;

```

Listing 3: SurveyAnswer

SQL Data Definition Language

```

1 INSERT INTO 'User' (
2   'ID' ,
3   'Name' ,
4   'Passwort' ,
5   'LastLogIn'
6 ) VALUES (
7   NULL , 'admin' , 'test' , '0000-00-00 00:00:00'
8 );

```

Listing 5: Benutzer anlegen

Programmcode

- 1 Über uns
- 2 Werkzeuge
- 3 Datenbank
- 4 Programmcode**
 - PHP
 - Design Pattern
 - Controller
 - View
 - Model
- 5 Live Demo
- 6 Anhang

Daniel Falkner + Eugen Grinschuk

Präsentation der Umfragewebsite

Design Pattern

- Singleton für Konfiguration
- MVC ¹

¹Modell View Controller

Daniel Falkner + Eugen Grinschuk

Präsentation der Umfragewebsite

> PHP 5.3

- OOP ¹
- Namespaces
- Klassen Autoloader
- 1426 Zeilen
 - 525 Zeilen Code
 - 526 Zeilen Kommentare
 - 375 Leerzeilen ;-)

¹Objektorientierte Programmierung

Daniel Falkner + Eugen Grinschuk

Präsentation der Umfragewebsite

Singleton und Konfiguration in INI Datei

```
1 database_type = mysql
2 database_port = 3306
3 database_name = dba02
4 database_host = localhost
5 database_user = dbuser
6 database_pass = supersicherundextremgeheim
7 database_verbose = 0
8 application_debugging = 0
```

Listing 6: config.ini

```
1 $conf = \Config::getInstance();
2 $debug = $conf->application_debugging;
```

Listing 7: Config Klasse

Daniel Falkner + Eugen Grinschuk

Präsentation der Umfragewebsite

MVC

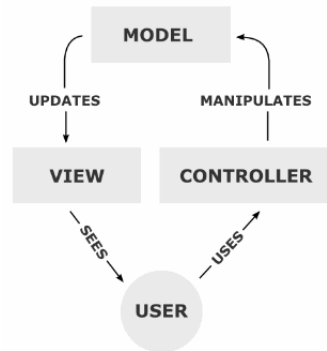


Abb.: Wikipedia MVC

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:MVC-Process.png>

Präsentation

- eigene Template Engine
- CSS Twitter Bootstrap ¹

¹<http://getbootstrap.com/>

```

1 $this->view->setTemplate('surveys');
2 $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());
3 $this->view->display();
  
```

Listing 8: Template Engine

Die Steuerung

- Interface zwischen Model und View
- Saubere Codekapselung
- kein Spaghetti Code und Springen zwischen Dateien

Modell

- PDO ¹
- Prepared Statements
- SQL-Injection Vorbeugung

¹PHP Data Objects

SQL-Injection Beispiel

```
1 $user = $_GET['user'];  
2 $sql = "SELECT * FROM user WHERE name = '$user'";
```

Listing 9: PHP Code der nicht Existieren sollte!!

URL Aufruf

http://meineseite.de/index.php?user=owned'; DROP TABLE user;

Das Ausgeführte SQL Query

SELECT * FROM table WHERE key = 'owned'; DROP TABLE user;

Umfrage Ergebnisse holen

```
1 public function getSurveyResult($survey) {  
2  
3     $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT i.Name, COUNT(a  
4     .ID) as cnt FROM SurveyItems i LEFT JOIN  
5     SurveyAnswer a ON i.ID = a. SurveyItemID WHERE i.  
6     SurveyID = :id GROUP BY Name ORDER BY i.Name");  
7     $stmt->bindParam(':id', $survey);  
8     $stmt->execute();  
9  
10    return $stmt->fetchAll();  
11 }  
12 }
```

Listing 11: getSurveyResult Funktion

Umfragenname holen

```
1 function getSurveyName($survey) {  
2  
3     $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT Name FROM  
4     Survey WHERE ID = :id");  
5     $stmt->bindParam(':id', $survey);  
6     $stmt->execute();  
7     $res = $stmt->fetchObject();  
8  
9     return $res->Name;  
10 }
```

Listing 10: getSurveyName Funktion

Abgegebene Antworten Speichern

```
1 public function saveNewAnswers($answerArr) {  
2  
3     $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO  
4     SurveyAnswer SET SurveyItemID = :id");  
5  
6     foreach ($answerArr as $answer) {  
7  
8         $stmt->bindParam(':id', $answer);  
9         $stmt->execute();  
10  
11     }  
12 }
```

Listing 12: saveNewAnswers Funktion

neue Umfrage hinzufügen

```
1 public function addSurvey($name, $answerArr) {
2
3     if (empty($name)) return;
4
5     $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO Survey SET
6     Name = :name");
7     $stmt->bindParam(':name', $name);
8
9     $stmt->execute();
10
11     $surveyID = $this->dbh->lastInsertId();
12
13     $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO
14     SurveyItems SET Name = :name, SurveyID = :id");
15     $stmt->bindParam(':id', $surveyID);
16
17     foreach ($answerArr as $answer) {
18         if (!empty($answer)) {
19             $stmt->bindParam(':name', $answer);
20             $stmt->execute();
21         }
22     }
23 }
24
25 }
```

Listing 13: addSurvey Funktion



Anhang

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen?

Links

- <https://github.com/derdanu/akad-dba02-beamer>
- <http://www.dba02.studieren-und-arbeiten.de>



Live Demo

<http://www.dba02.studieren-und-arbeiten.de>



Quellen

- <http://www.w3.org/>
- <http://git-scm.com/>
- <http://de.selfhtml.org/>
- <http://php.net/>
- http://openbook.galileocomputing.de/javascript_ajax/

