deploya

DOCUMENTO 4 DE 4 · MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario

De la cuenta nueva a la aplicación en línea con HTTPS: registro, planes y pagos, alta guiada en cinco pasos, despliegues, reversión, métricas, bases de datos y administración.

01 **Requisitos** — Qué hace y para quién

02 **Diseño** — Cómo está hecho y por qué

03 **Manual técnico** — Cómo se instala y opera

04 **Manual de usuario** — Cómo se usa

INSTITUCIÓN	Facultad de Ingeniería Ingeniería en Informática y Sistemas
CURSO	Ingeniería de Software I · Proyecto final 2026
ENTREGA	Presentación final · 13 de noviembre de 2026
REPOSITORIO	`github.com/derekCmorales/deploya`

EQUIPO

Eddy Poroj
Cuentas, seguridad y notificaciones (M1, M10)

Javier Rodríguez
Suscripciones, pagos y administración (M2, M9)

Eduardo Portillo
Proyectos, observabilidad y design system (M3, M7)

Derek Calderón Morales
Motor de despliegue, arquitectura e infraestructura (M4–M6)

VERSIÓN	FECHA	ESTADO	FUENTE
1.2	13 de noviembre de 2026	Presentación final	docs/sitio/doc/04-deploya-manual-usuario.html

CONTENIDO

01 **Antes de empezar** 4
- 1.1 Qué es Deploya 4
- 1.2 Lo que necesitas 4
- 1.3 Cómo está organizado el panel 4

02 **Crear tu cuenta** 6
- 2.1 Registrarte 6
- 2.2 Verificar tu correo 7

03 **Iniciar sesión** 9
- 3.1 Recuperar tu contraseña 10

04 **Inicio** 12

05 **Planes y pagos** 14
- 5.1 Ver los planes 14
- 5.2 Contratar un plan 15
- 5.3 Mi suscripción 18
- 5.4 Historial de pagos y comprobantes 19

06 **Crear tu primer proyecto** 21
- 6.1 La lista de proyectos 21
- 6.2 Paso 1 · Repositorio 22
- 6.3 Paso 2 · Construcción 24
- 6.4 Paso 3 · Datos 25
- 6.5 Paso 4 · Variables de entorno 26
- 6.6 Paso 5 · Revisar y desplegar 27

07 **Desplegar y seguir un despliegue** 29
- 7.1 Las cinco etapas 29
- 7.2 Si un despliegue falla 30

08 **Operar tu proyecto** 32
- 8.1 Resumen 32
- 8.2 Despliegues y reversión 32
- 8.3 Métricas 35
- 8.4 Bitácoras 35
- 8.5 Variables 36
- 8.6 Bases de datos y almacenamiento 37

8.7 Configuración y eliminación 39

8.8 La lista con varios proyectos 40

09 **Tu cuenta** 41

10 **Administración** 43

10.1 Usuarios 43

10.2 Suspender y reactivar una cuenta 43

10.3 Infraestructura 45

11 **Preguntas frecuentes** 47

01

Antes de empezar

1.1 Qué es Deploya

Deploya publica tu aplicación web a partir de su repositorio de GitHub. Pegas la URL, Deploya la construye, la corre en un contenedor con los recursos de tu plan y te da una dirección propia con HTTPS: `https://<tu-proyecto>.deploya.larasolutions.dev`. Si tu app necesita base de datos, la eliges en el mismo alta: PostgreSQL con pgvector, Redis o almacenamiento S3. Cada versión queda guardada y puedes volver a una anterior en segundos.

Entras en `https://app.deploya.larasolutions.dev`. La dirección `https://deploya.larasolutions.dev` es la página del producto, con los planes y el registro.

Este manual sigue a **Lucía**, que tiene una tienda en línea, desde que crea su cuenta hasta que su aplicación está en línea y la opera. Al final hay un capítulo para el **administrador** de la plataforma.

> NOTA
>
> Las imágenes son capturas de la versión actual de Deploya con datos de demostración: la cuenta de Lucía, su tienda y dos proyectos más. Las direcciones que ves (`tienda-lucia.deploya.larasolutions.dev`) son las que Deploya da en el servidor.

1.2 Lo que necesitas

Necesitas	Detalle
Un navegador actualizado	Chrome, Edge, Firefox o Safari
Un correo al que tengas acceso	Para verificar tu cuenta y recibir avisos
Un repositorio **público** de GitHub	Con un `Dockerfile` (en la raíz o en la ruta que indiques), o un proyecto Node, Python, Go o un sitio estático
Que tu app escuche HTTP	En el puerto que declara tu `Dockerfile` (`EXPOSE`), o en `PORT` (8080) si Deploya construye por ti

1.3 Cómo está organizado el panel

Zona	Para qué
Inicio	Lo primero que ves al entrar: tus proyectos, las construcciones del mes, tu plan y la actividad reciente
Proyectos	Tus aplicaciones, su estado, cada despliegue, sus métricas y sus bases de datos
Suscripción	Tu plan, el consumo del período, los planes y el historial de pagos

Zona	Para qué
Cuenta	Tu nombre, tu contraseña y tus sesiones
Administración e **Infraestructura**	Solo para administradores
Luna / sol (arriba a la derecha)	Cambia entre modo claro y oscuro

Los estados siempre llevan palabra e icono: ● Saludable ● Construyendo ● Por vencer ● Fallido. El azul solo aparece en lo que está pasando ahora mismo.

02

Crear tu cuenta

2.1 Registrarte

1. Entra a Deploya y elige **Crear cuenta**.
2. Escribe tu correo y una contraseña. Mientras escribes, la lista de abajo marca qué reglas ya cumple.
3. Confirma la contraseña y pulsa **Crear cuenta**.

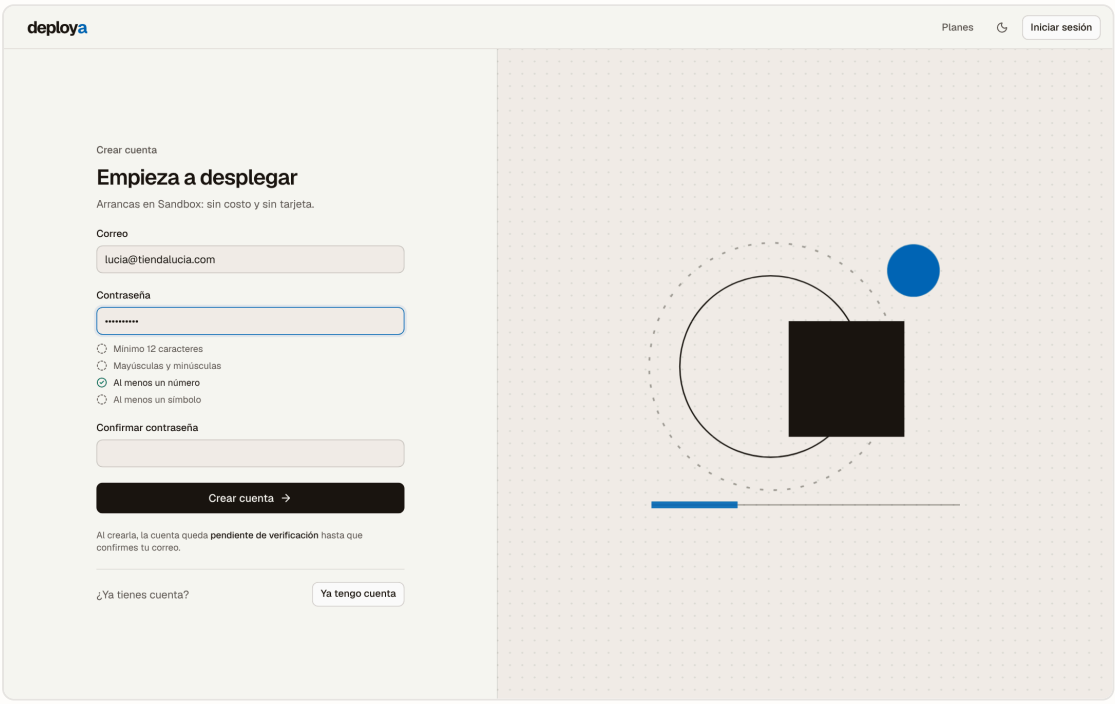


Figura 1. Registro: la política de contraseña se revisa mientras escribes

La contraseña debe tener **al menos 12 caracteres**, mayúsculas y minúsculas, un número y un símbolo.

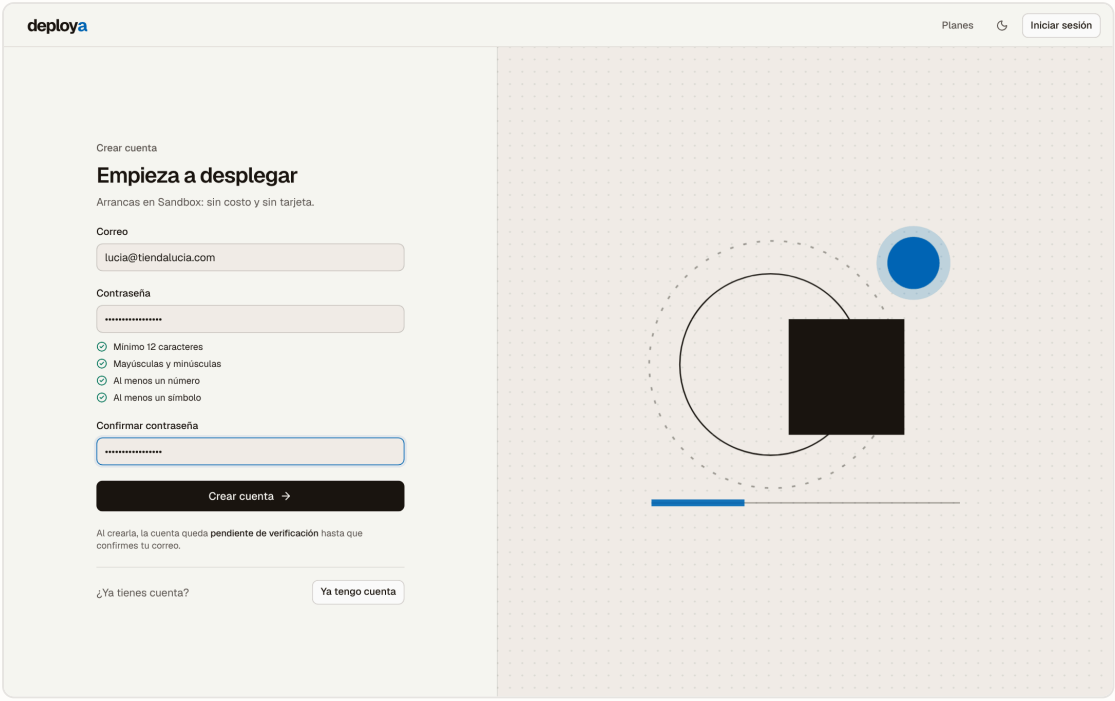


Figura 2. Registro con una contraseña que cumple todas las reglas

CONSEJO

Toda cuenta nueva empieza en el plan **Sandbox**: sin costo, sin tarjeta y sin vencimiento. Te alcanza para un proyecto. Sandbox no incluye bases de datos administradas: si tu app usa una, pásale su URL como variable de entorno o cambia a un plan de pago.

2.2 Verificar tu correo

Al crear la cuenta queda **Pendiente de verificación** y te enviamos un correo con un botón (y el enlace en texto, por si el botón no funciona).

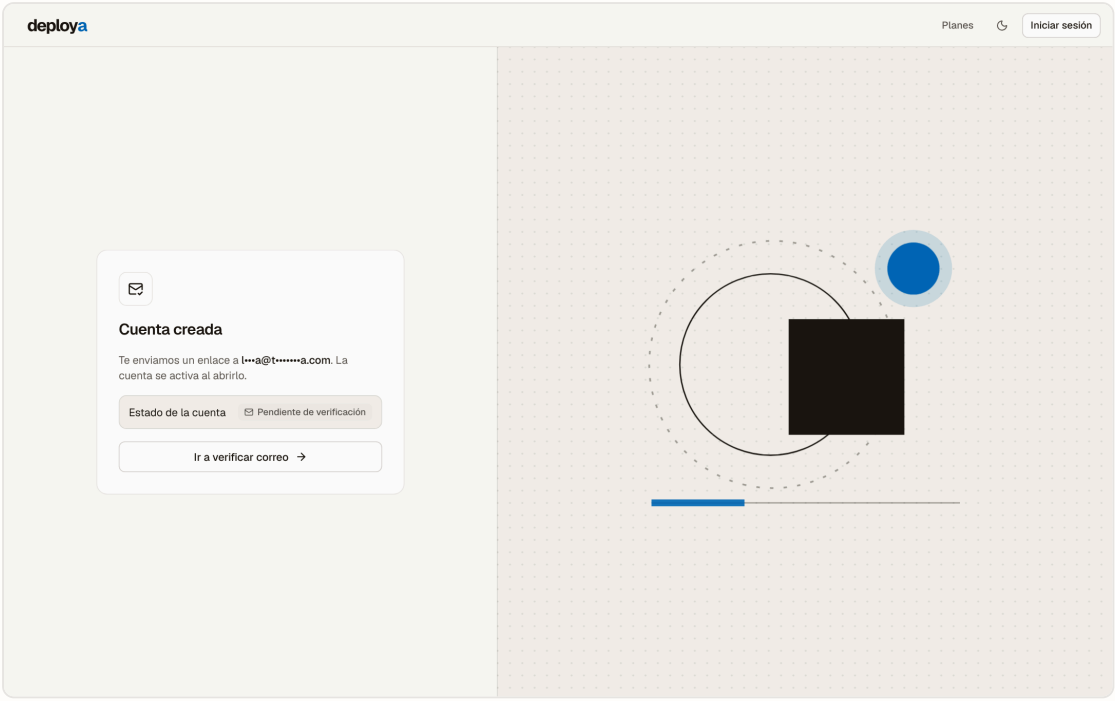


Figura 3. La cuenta queda pendiente hasta que abras el enlace del correo

Abre el enlace y tu cuenta pasa a **Activa**.

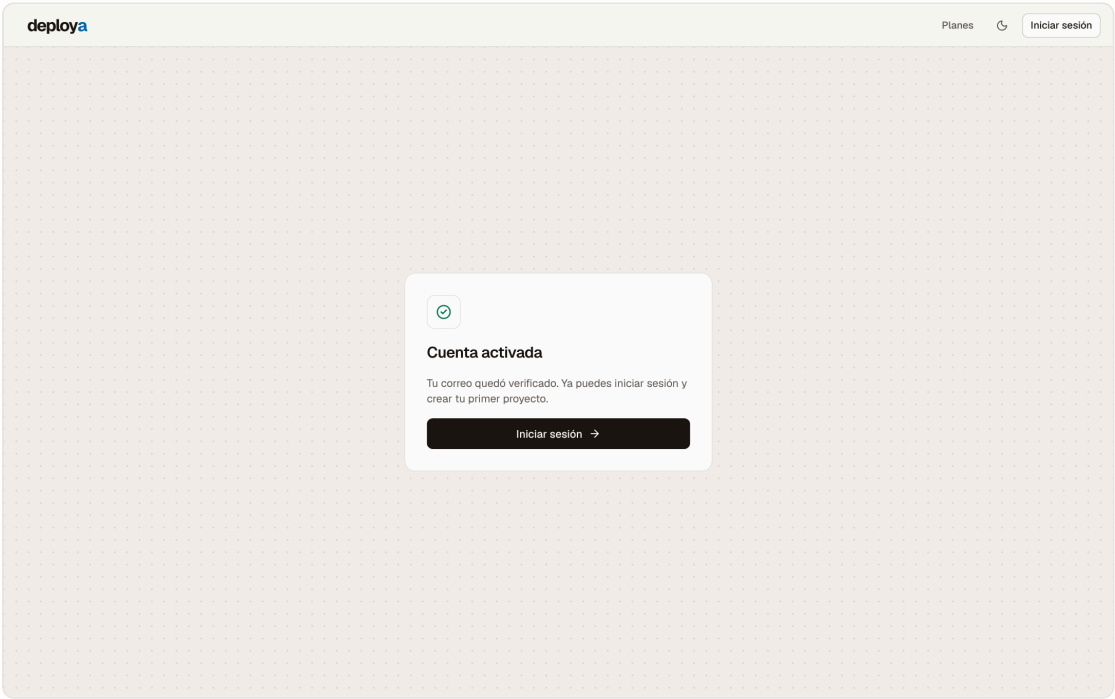


Figura 4. Al abrir el enlace, la cuenta queda activa

Si…	Qué pasa
No te llegó el correo	Revisa spam y pide otro desde la misma pantalla (puedes hacerlo cada 60 segundos)
El enlace venció	Vale **24 horas** y una sola vez. Pide otro: el anterior deja de servir

03

Iniciar sesión

Escribe tu correo y tu contraseña en **Iniciar sesión**. Al entrar llegas a **Inicio**.

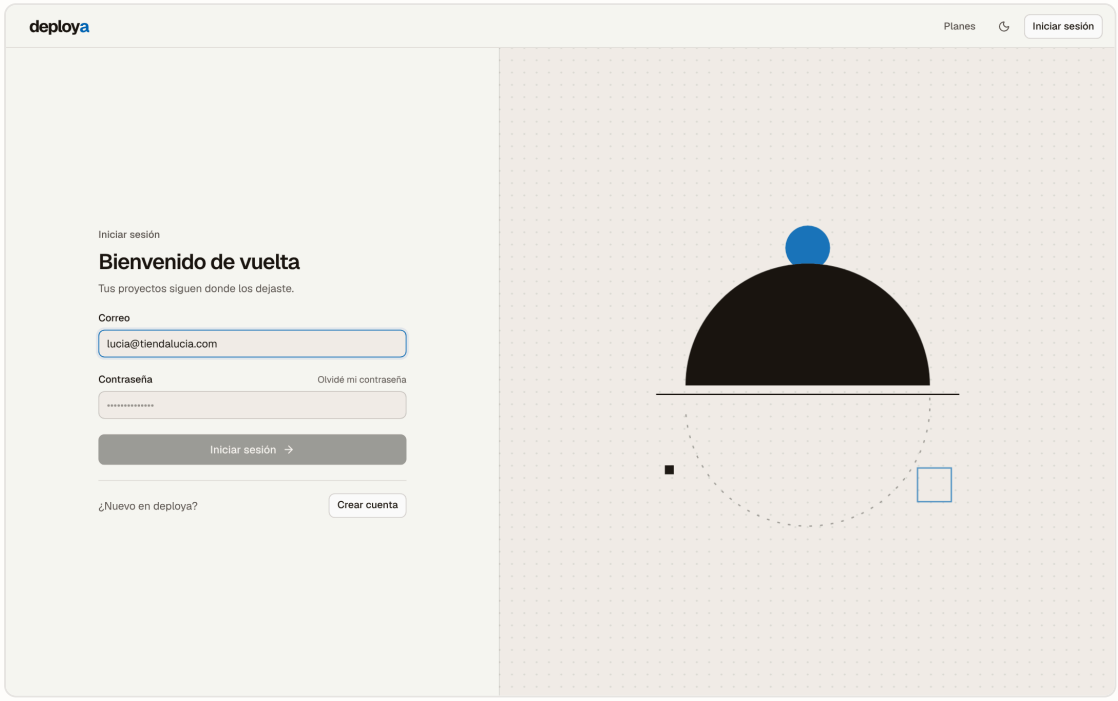


Figura 5. Inicio de sesión

Si algo no coincide, Deploya no te dice cuál de los dos datos falló, para no revelar qué correos tienen cuenta.

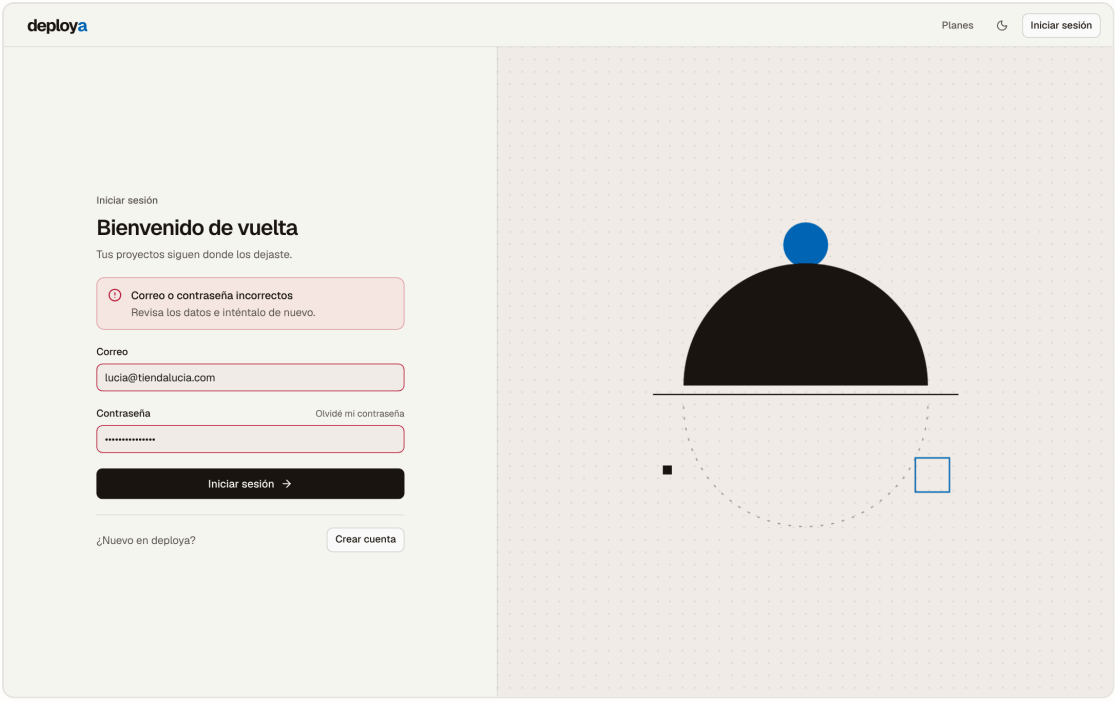


Figura 6. Correo o contraseña incorrectos

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Correo o contraseña incorrectos	Revisa ambos; si no recuerdas la contraseña, usa **Olvidé mi contraseña**
Cuenta sin verificar	Abre el enlace del correo o pide uno nuevo
Cuenta suspendida por administración	Un administrador la suspendió y te muestra el motivo. Escribe a soporte
Sesión expirada	Pasaron 7 días sin actividad: vuelve a iniciar sesión

3.1 Recuperar tu contraseña

1. En **Iniciar sesión**, elige **Olvidé mi contraseña**.
2. Escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**.
3. Abre el enlace del correo y elige una contraseña nueva.

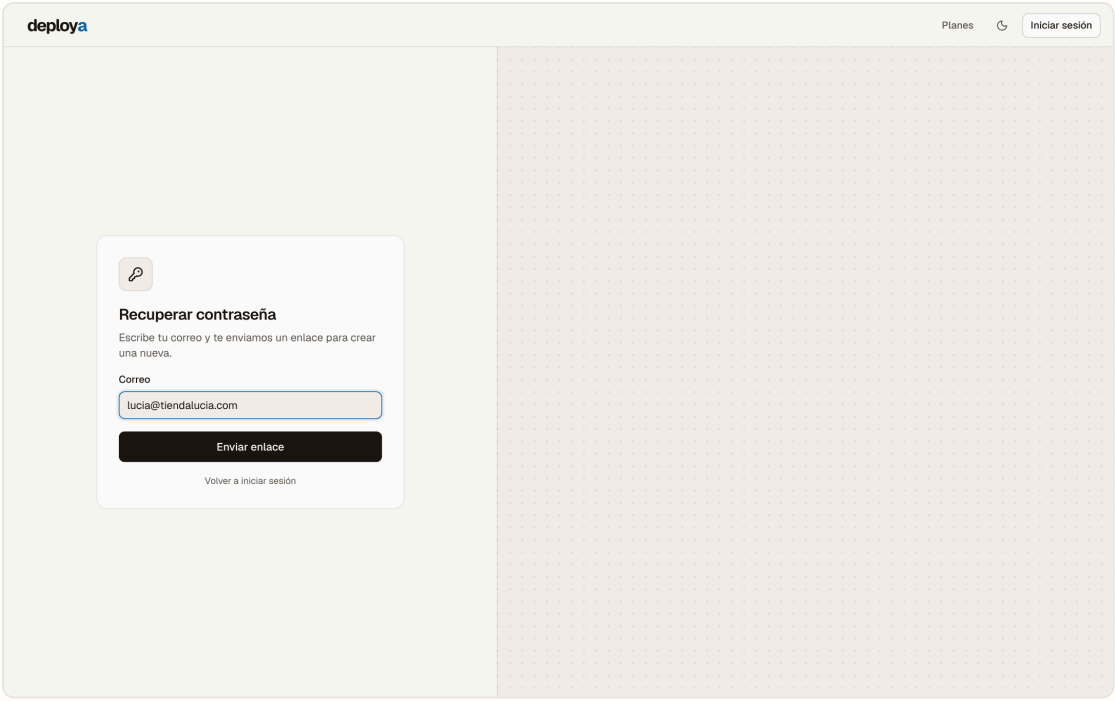


Figura 7. Pide el enlace con tu correo

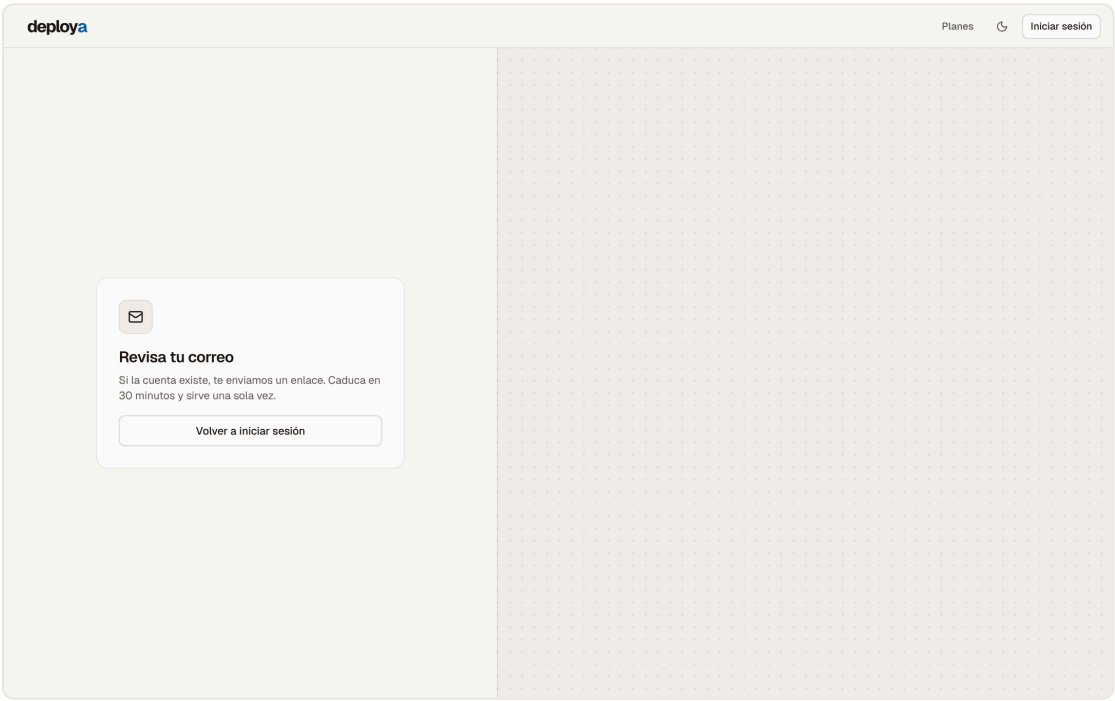


Figura 8. La respuesta es la misma exista o no la cuenta

IMPORTANTE

El enlace dura **30 minutos** y sirve una sola vez. Al cambiar la contraseña se **cierran todas tus sesiones** en todos los dispositivos. Si no pediste el correo, ignóralo: tu contraseña no cambia.

04

Inicio

Es tu tablero. Con la cuenta recién creada te propone el primer proyecto en tres pasos y te muestra lo que te da tu plan: proyectos, construcciones del mes y vigencia.

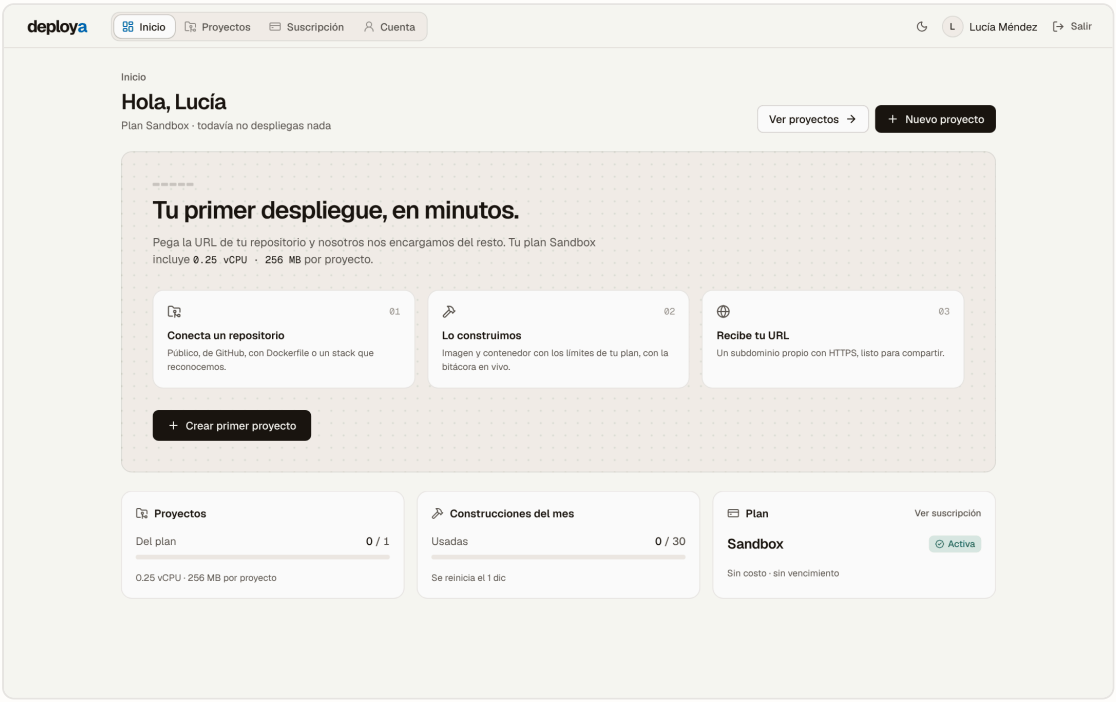


Figura 9. Inicio de una cuenta nueva en Sandbox

Cuando ya tienes proyectos, Inicio lista cada uno con su último despliegue, la **actividad reciente** (el azul marca lo que está en curso) y el consumo del período frente a tu plan. **Nuevo proyecto** abre el asistente de alta desde aquí.

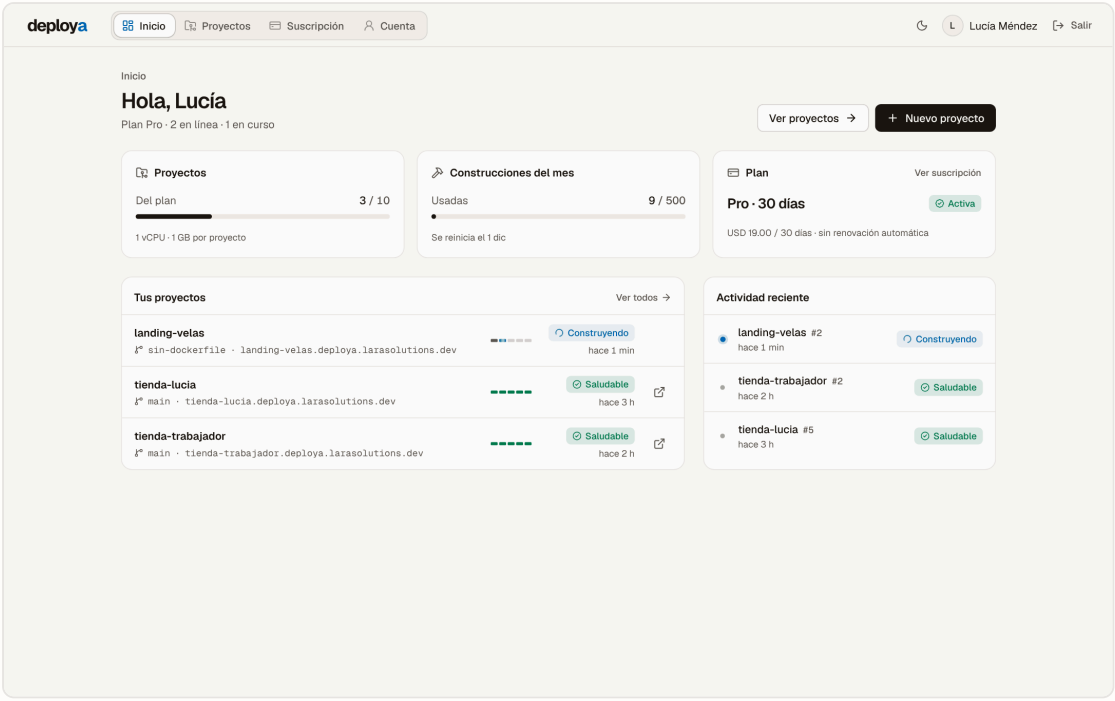


Figura 10. Inicio con tres proyectos, uno de ellos construyendo

Planes y pagos

5.1 Ver los planes

En **Suscripción → Planes** comparas los cuatro planes con la **tarifa de lanzamiento**. Alterna entre **30 días** y **365 días**: por un año pagas 10 meses, es decir, dos meses gratis. Nada se renueva sin tu permiso.

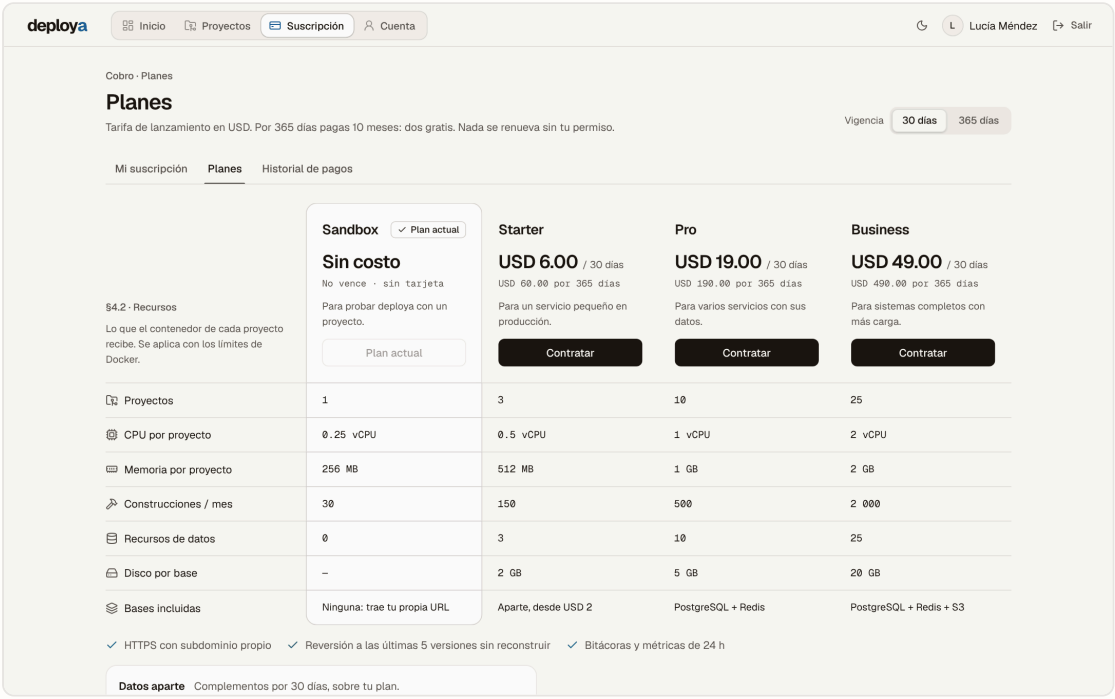


Figura 11. Los cuatro planes con su precio por 30 días y su equivalente anual

Plan	30 días	365 días	Proyectos	CPU / proyecto	Memoria / proyecto	Construcciones / mes	Recursos de datos	Disco por base
Sandbox	Sin costo	—	1	0.25 vCPU	256 MB	30	0	—
Starter	USD 6.00	USD 60.00	3	0.5 vCPU	512 MB	150	3	2 GB
Pro	USD 19.00	USD 190.00	10	1 vCPU	1 GB	500	10	5 GB
Business	USD 49.00	USD 490.00	25	2 vCPU	2 GB	2 000	25	20 GB

Bases incluidas: Sandbox, ninguna (trae tu propia URL); Starter, aparte desde USD 2; Pro, PostgreSQL + Redis; Business, PostgreSQL + Redis + S3.

Todos los planes incluyen HTTPS con subdominio propio, reversión a las últimas 5 versiones sin reconstruir y bitácoras y métricas de 24 h. Más abajo, **Datos aparte** muestra la tarifa de los complementos de datos por 30 días (PostgreSQL + pgvector de 2 GB, Redis, S3 de 10 GB y disco extra).

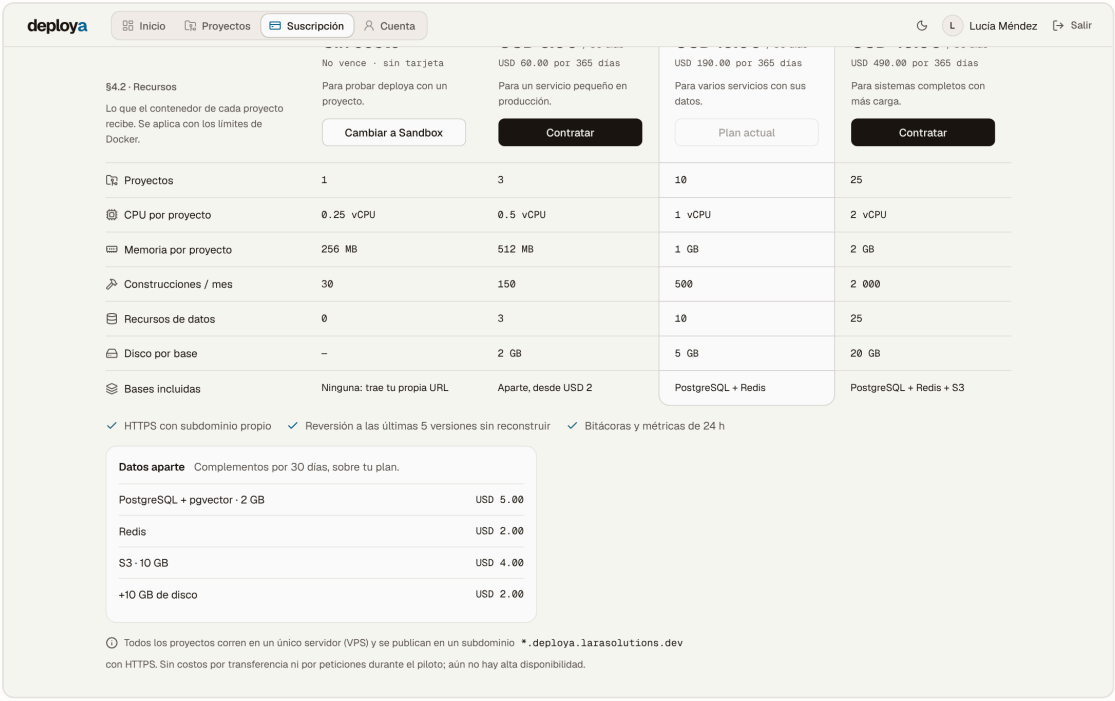


Figura 12. Recursos de datos de cada plan, lo incluido en todos y los complementos de datos

> **NOTA**
>
> Los límites que se aplican son los de la tabla: proyectos, CPU, memoria, construcciones y recursos de datos se validan antes de crear nada. Los complementos de **Datos aparte** son informativos por ahora: todavía no se contratan desde el panel.

5.2 Contratar un plan

1. En el plan que quieres, pulsa **Contratar**.
2. Revisa el resumen: plan, vigencia, fechas y total.
3. Escribe los datos de la tarjeta y pulsa **Confirmar pago**.

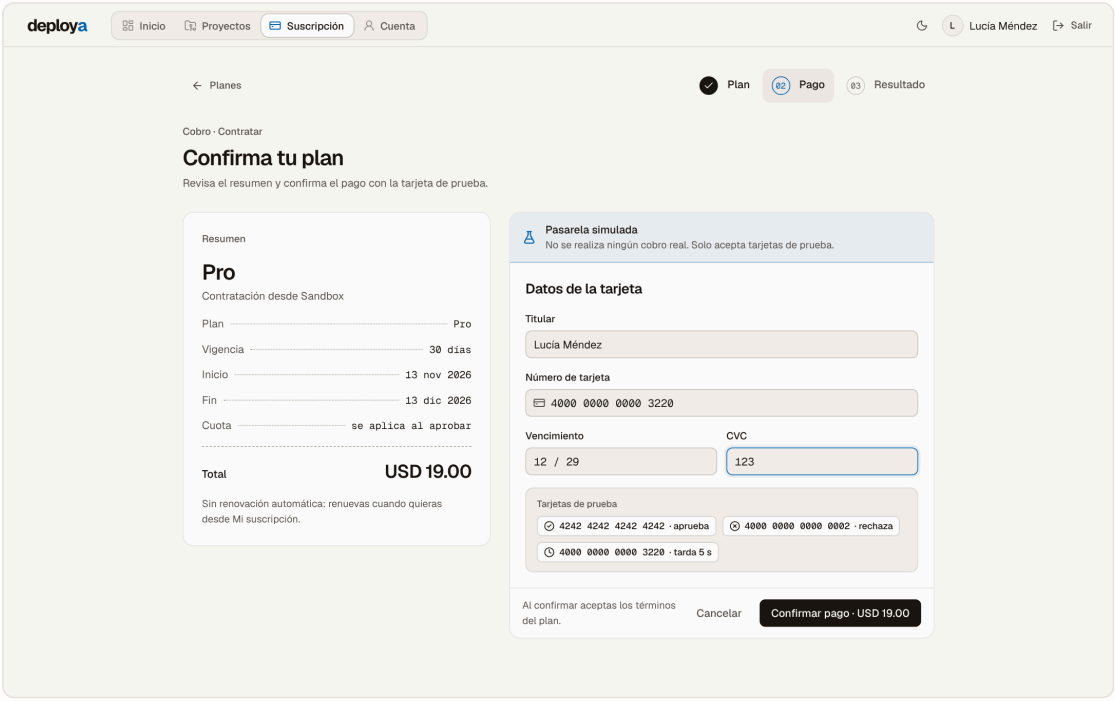


Figura 13. Resumen del plan Pro y datos de la tarjeta

NOTA

Los pagos son **simulados**: no se cobra dinero real. Usa estas tarjetas de prueba (las tienes como atajo debajo del formulario):

- `4242 4242 4242 4242`: el pago se aprueba.
- `4000 0000 0000 0002`: el pago se rechaza por fondos insuficientes.
- `4000 0000 0000 3220`: la pasarela tarda 5 segundos y luego aprueba.

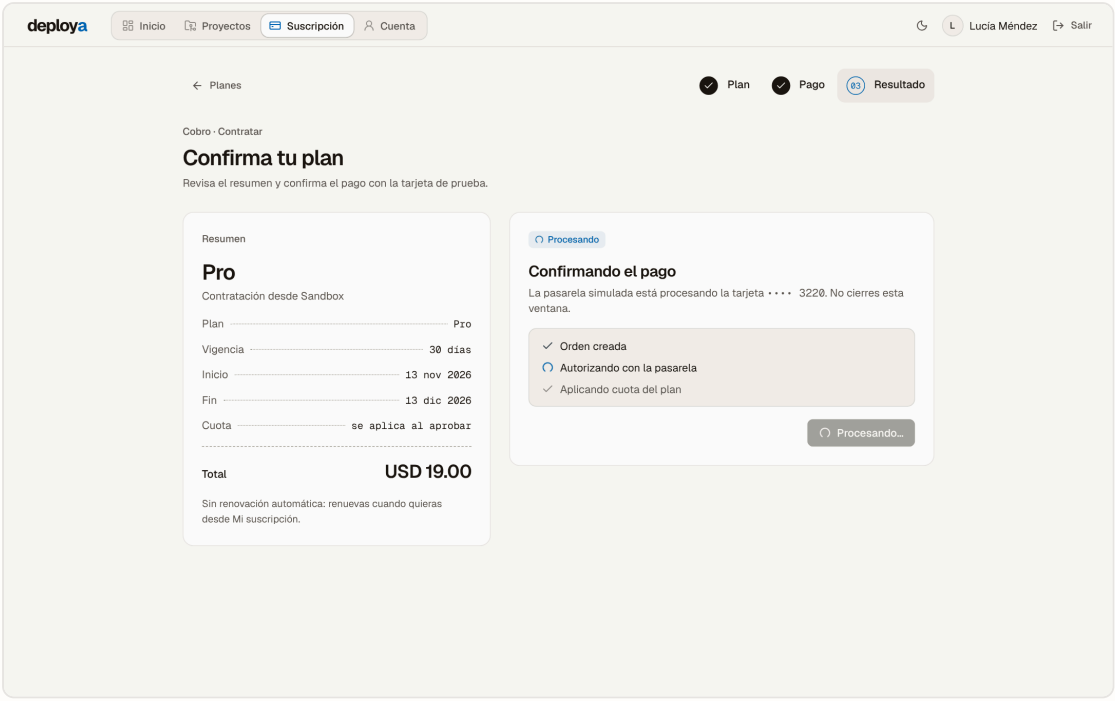


Figura 14. La pasarela está procesando: no cierres la ventana

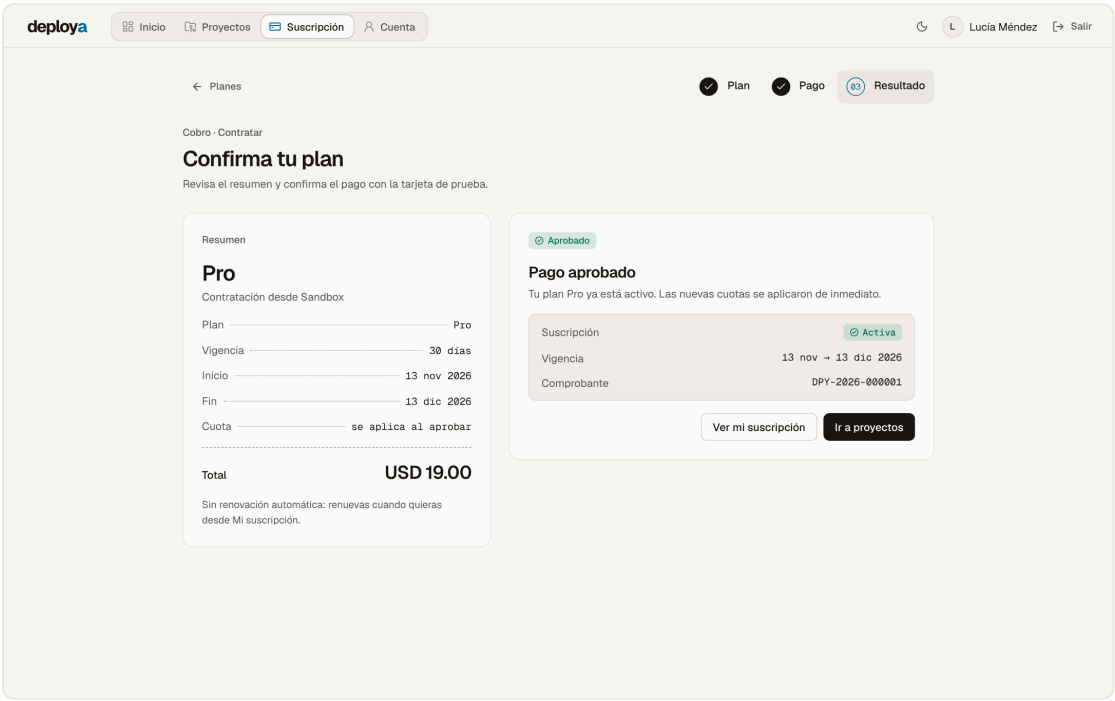


Figura 15. Pago aprobado: el plan queda activo de inmediato y recibes un comprobante

Si el pago se rechaza, **tu plan no cambia** y puedes intentar con otra tarjeta.

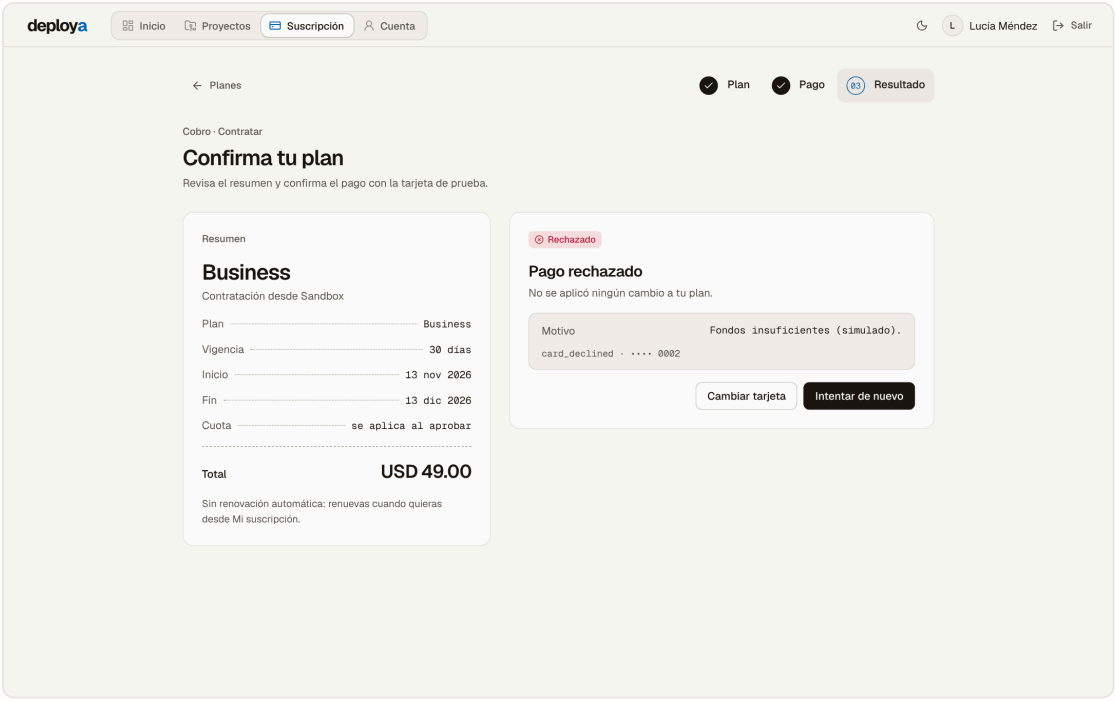


Figura 16. Pago rechazado: no se aplica ningún cambio

5.3 Mi suscripción

En **Suscripción → Mi suscripción** ves tu plan, su estado, los días que quedan, el consumo del período (proyectos y construcciones), el **ritmo de construcciones** del mes con su proyección al cierre y las opciones para cambiar de plan.

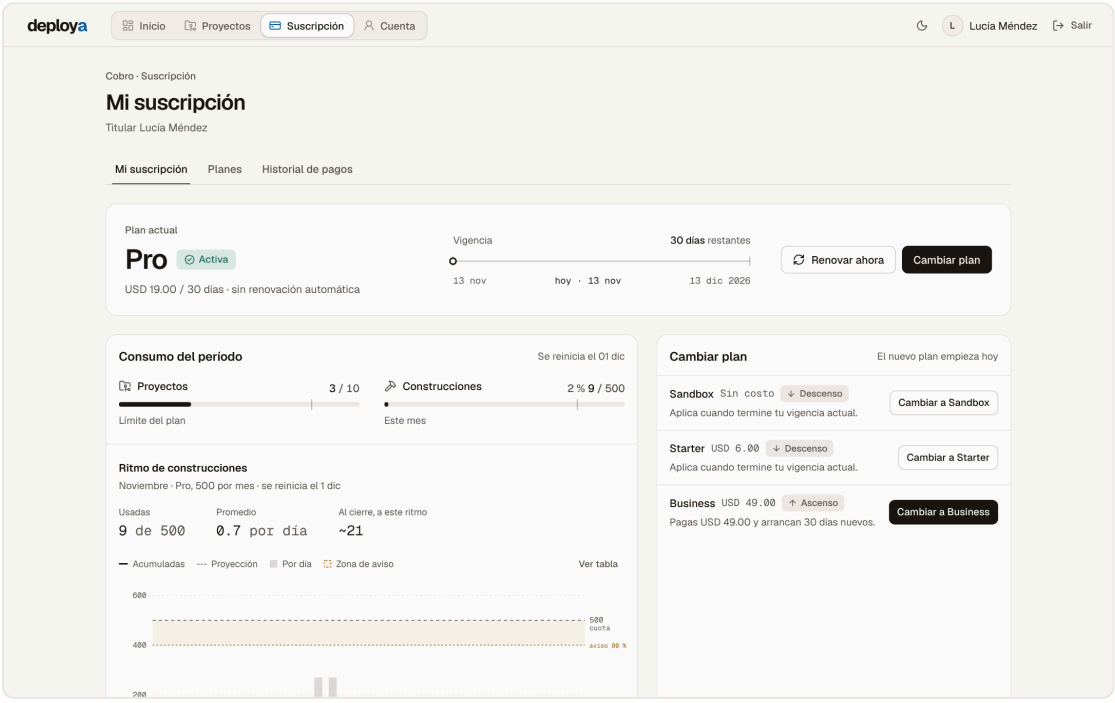



Figura 17. Plan actual, vigencia, consumo del período, ritmo de construcciones y cambio de plan

Acción	Qué hace
Renovar ahora	Paga el plan actual y suma la vigencia al final de la que tienes
Cambiar a un plan mayor (Ascenso)	Pagas el plan completo y arrancan 30 (o 365) días nuevos desde hoy
Cambiar a un plan menor (Descenso)	No se cobra: el cambio se aplica cuando termina tu vigencia actual

El ciclo de tu suscripción

Estado	Cuándo	Qué pasa con tus apps
● Activa	Vigencia en curso	Todo funciona
● Por vencer	Faltan 7 días o menos	Funciona; te avisamos por correo
● Vencida	Pasó la fecha	Siguen en línea 5 días, pero no puedes desplegar ni crear proyectos
● Suspendida	Terminaron los 5 días	Tus contenedores se detienen; tus datos se conservan
● Cancelada	30 días suspendida	La suscripción se cierra

Si renuevas una suscripción Vencida o Suspendida, vuelve a **Activa** y tus apps arrancan solas.

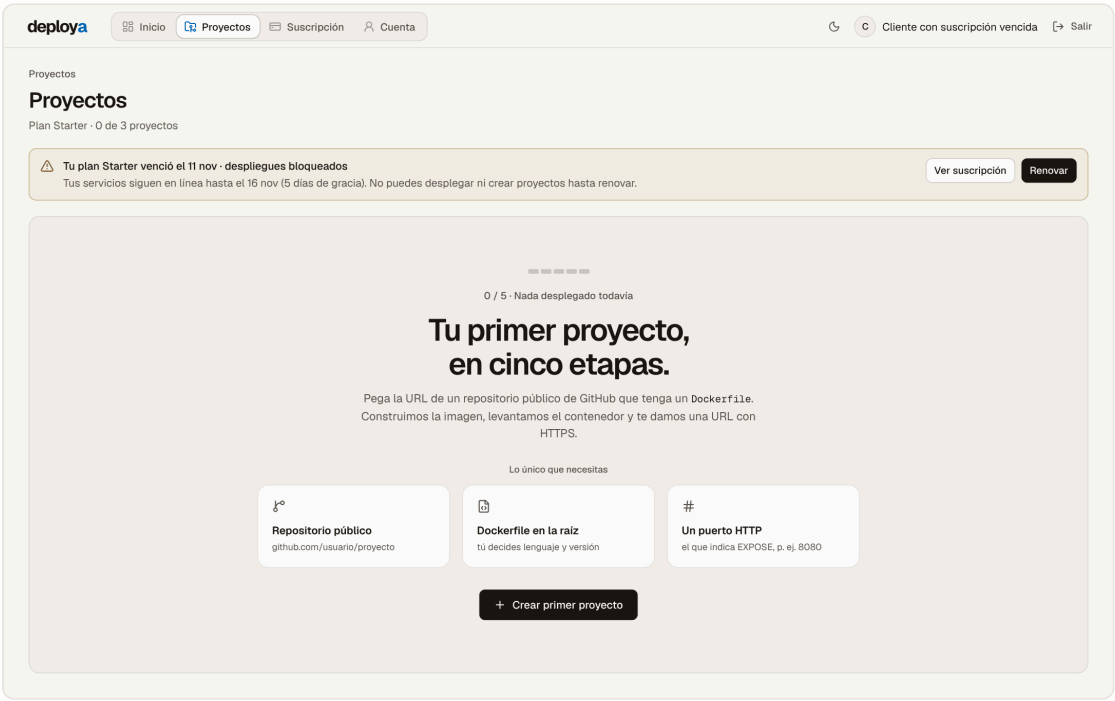

`Figura 18.` Con la suscripción vencida, Proyectos avisa cuándo termina la gracia y bloquea los despliegues

5.4 Historial de pagos y comprobantes

En **Suscripción → Historial de pagos** ves cada intento de pago, aprobado o rechazado. Los aprobados tienen comprobante: ábrelo con **Ver comprobante** y descárgalo con **Descargar PDF**.

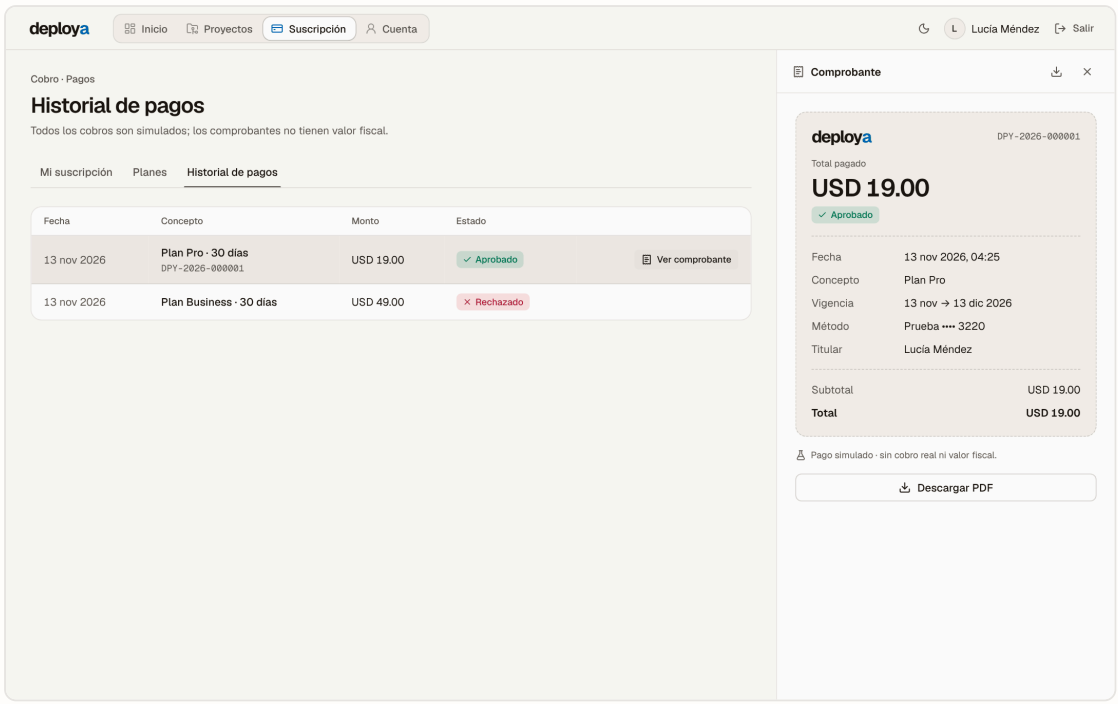


Figura 19. Historial con el comprobante abierto

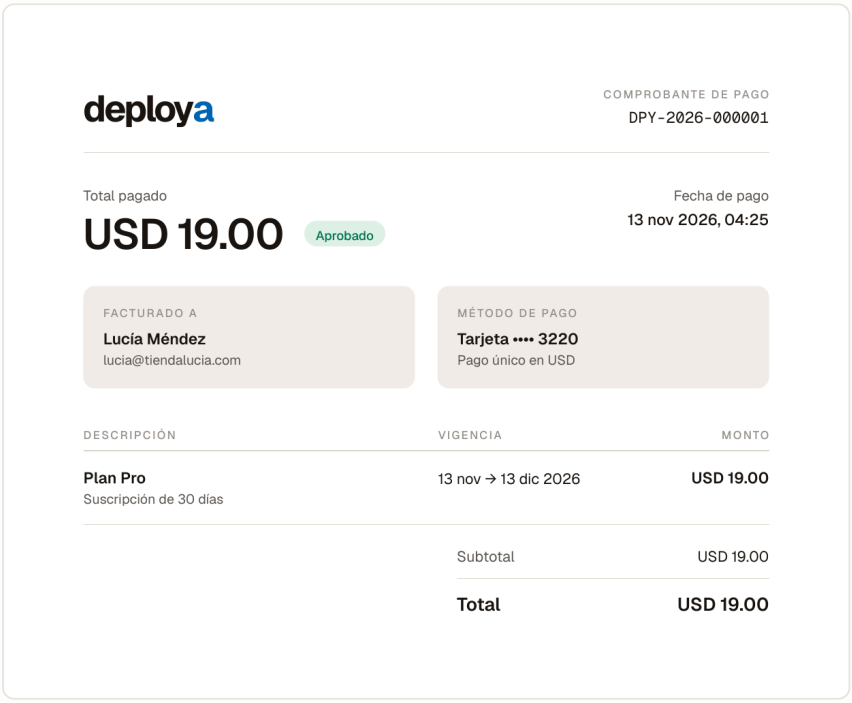


Figura 20. El comprobante PDF que descargas, con su número consecutivo

Crear tu primer proyecto

6.1 La lista de proyectos

Sin proyectos, **Proyectos** te muestra lo único que necesitas: un repositorio público, un `Dockerfile` (o un stack que Deploya reconozca) y un puerto HTTP.

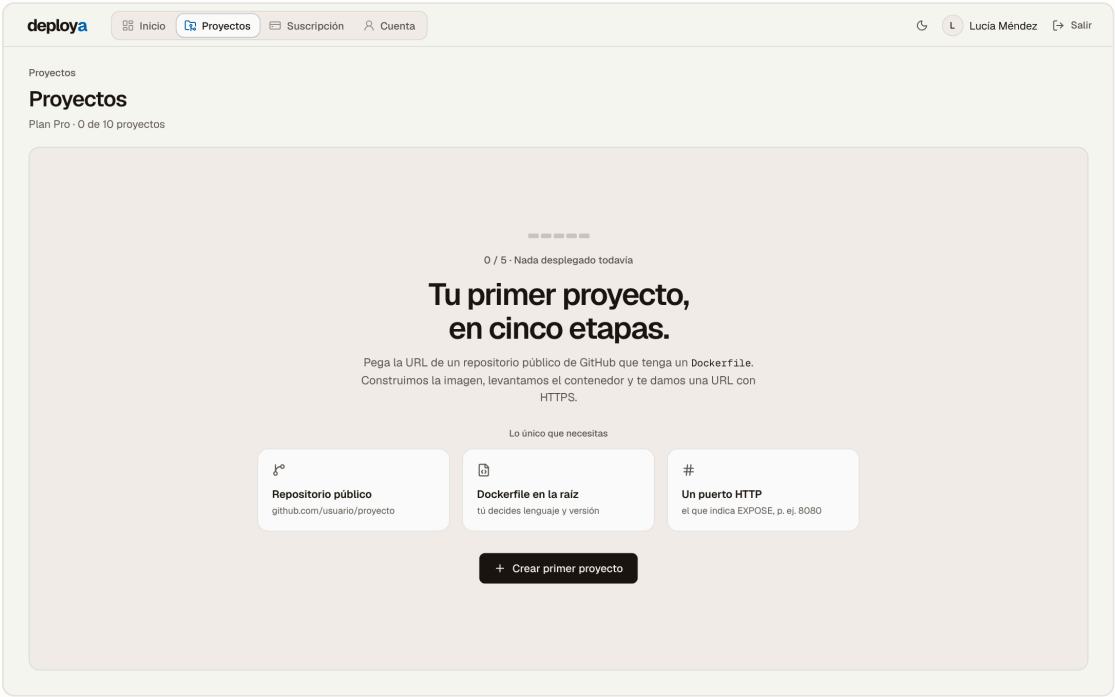


Figura 21. La guía del primer proyecto

Pulsa **Nuevo proyecto** (o **Crear primer proyecto**). El asistente tiene **cinco pasos**, a la izquierda, para que el despliegue #1 salga con todo lo que tu app necesita:

Paso	Qué defines	¿Obligatorio?
1 · Repositorio	URL, rama, ruta del `Dockerfile`, nombre y puerto	Sí
2 · Construcción	Comando de construcción (solo con receta) y comando de inicio	Opcional
3 · Datos	PostgreSQL, Redis o S3, con el límite de tu plan a la vista	Opcional
4 · Variables	Claves y valores cifrados, o un `.env` pegado	Opcional
5 · Revisar	Todo junto, con **Editar** en cada fila, y **Desplegar**	Sí

Abajo a la izquierda ves siempre los **recursos del plan** que recibirá el contenedor. Con **Atrás** vuelves sin perder lo que escribiste.

6.2 Paso 1 · Repositorio

1. Pega la URL de tu repositorio de GitHub. La rama es `main` por omisión.
2. Si tu `Dockerfile` no está en la raíz (por ejemplo, `apps/api/Dockerfile` en un monorepo), escribe su **ruta**.
3. Pulsa **Continuar**. Deploya revisa el repositorio, lee el último commit y busca cómo construirlo.

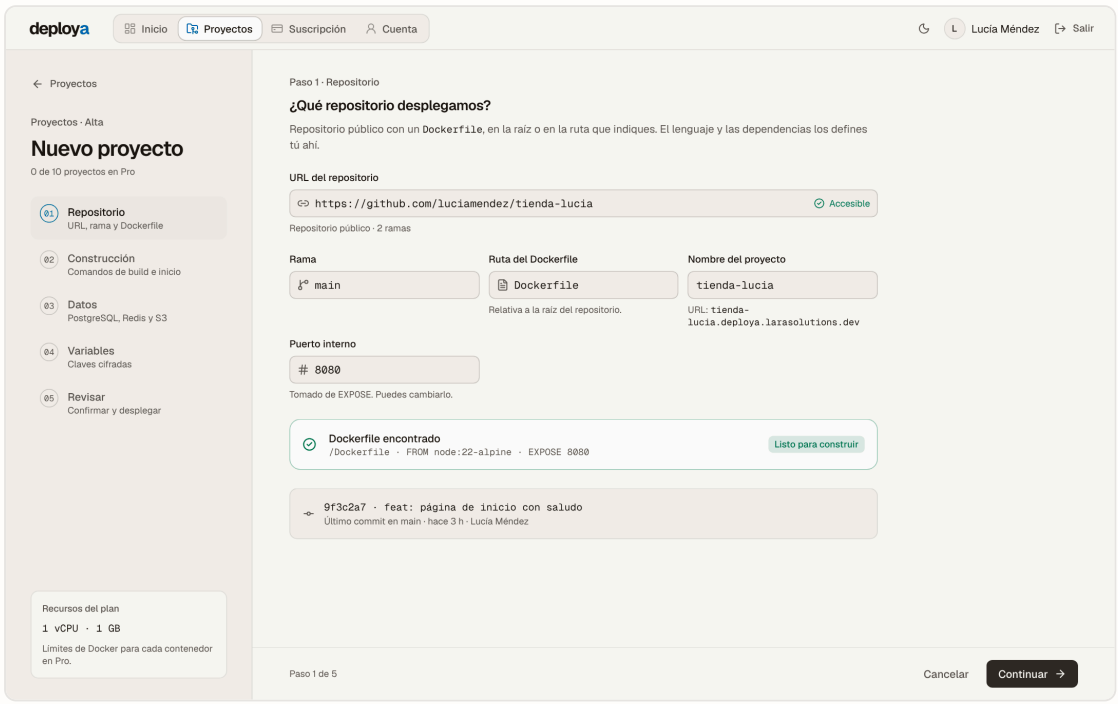


Figura 22. Repositorio accesible con Dockerfile: Deploya propone nombre, URL y puerto

- El **nombre** define tu dirección: `tienda-lucia` → `tienda-lucia.deploya.larasolutions.dev`. No cambia aunque después renombres el proyecto.
- El **puerto interno** sale del `EXPOSE` de tu `Dockerfile`. Puedes cambiarlo.
- Abajo ves el último commit de la rama: es lo que se va a construir.

¿Sin `Dockerfile`? Si tu repositorio es Node (con un script `start`), Python (`requirements.txt` o `pyproject.toml` con `main.py` o `app.py`), Go (`go.mod`) o un sitio estático (`index.html`), Deploya lo reconoce y lo construye con su propia receta. Tu app debe escuchar en el puerto `PORT` (8080).

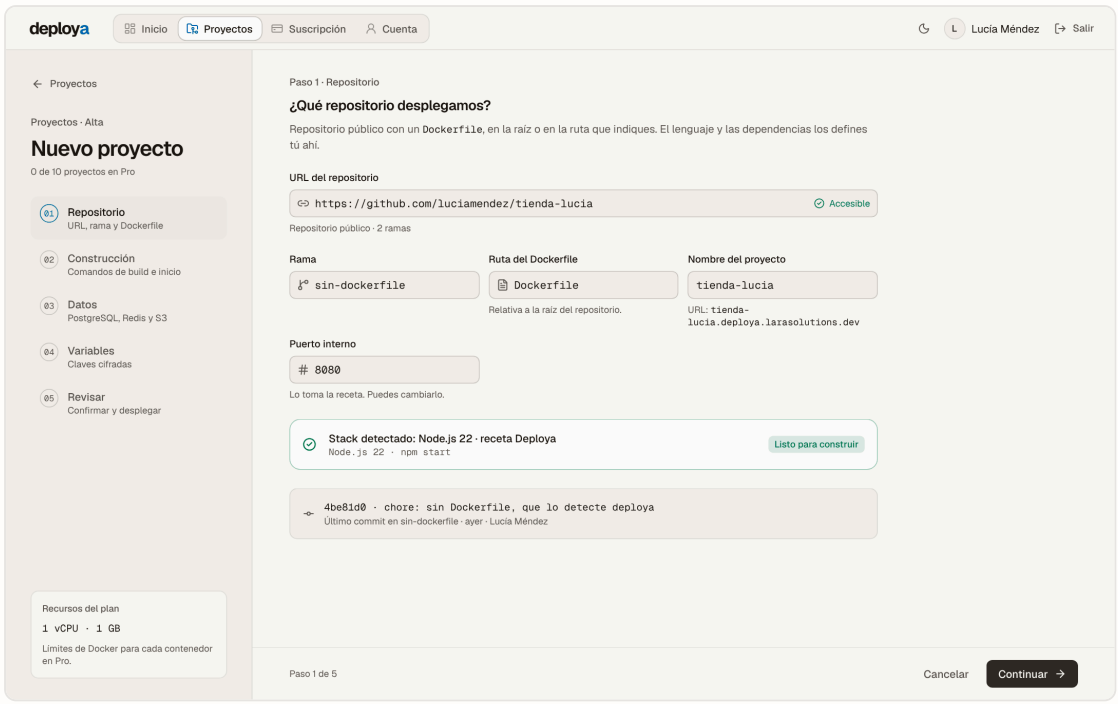


Figura 23. Sin Dockerfile: Deploya detecta Node.js 22 y construye con su receta

Error	Qué hacer
No pudimos acceder al repositorio	Revisa que la URL termine en el nombre del repositorio y que sea **público**
Falta el `Dockerfile` y no se reconoce el stack	Agrega un `Dockerfile` o corrige su ruta (la pantalla trae un ejemplo)
La rama no existe	Elige una de las ramas que lista Deploya
GitHub no disponible	Es temporal: vuelve a intentar en unos minutos
Llegaste al límite de proyectos	Elimina uno o cambia a un plan mayor

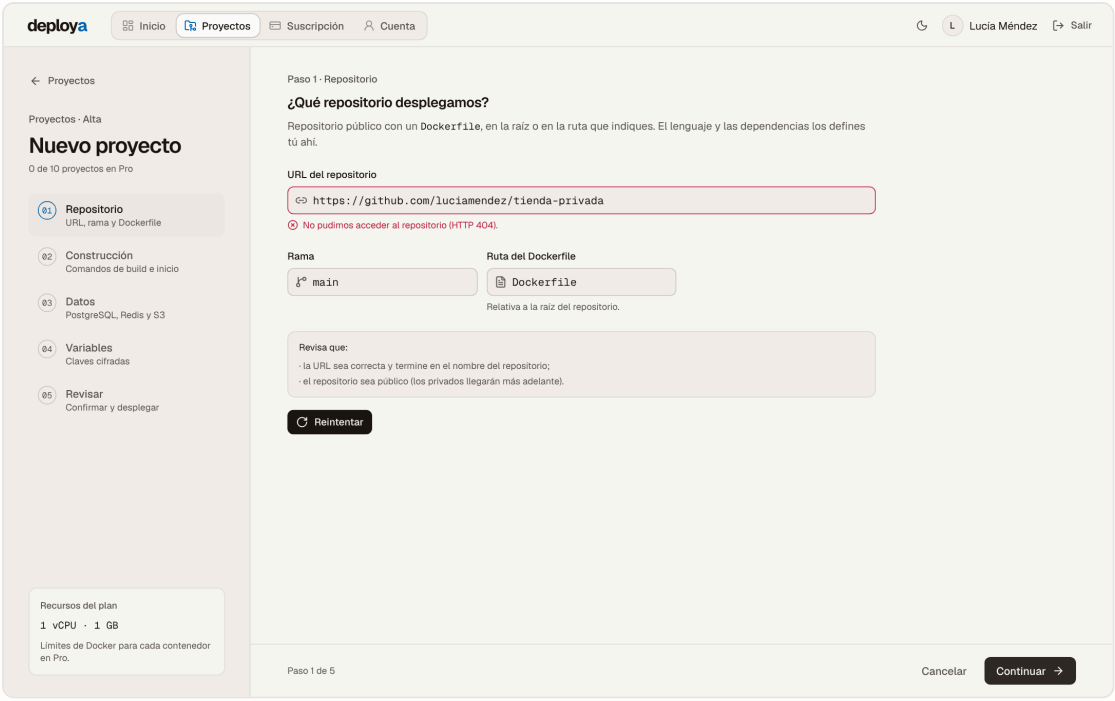


Figura 24. Error claro con qué revisar y un botón para reintentar

6.3 Paso 2 · Construcción

Aquí decides cómo se construye y cómo arranca tu app. Déjalo vacío para usar lo que Deploya detectó; también puedes cambiarlo después en **Configuración**.

- **Comando de inicio** (opcional): reemplaza el `CMD` de la imagen. Sirve, por ejemplo, para correr un trabajador con la misma imagen que tu API: `node dist/worker.js`.
- **Comando de construcción** (opcional, solo con receta): en Node reemplaza `npm run build` y corre después de instalar dependencias; en Python corre después de `pip install`; en Go, antes de `go build`. Va en una sola línea.

Con un `Dockerfile` propio, el campo de construcción no aparece: **tu Dockerfile manda** y el build lo definen sus instrucciones `RUN`.

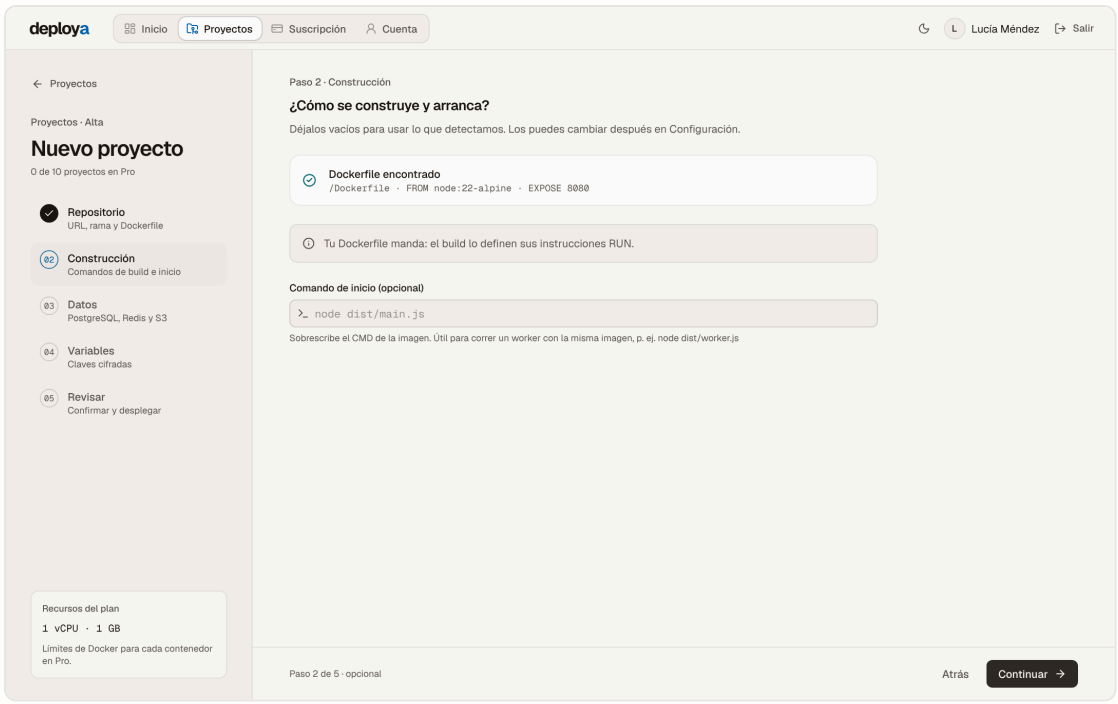


Figura 25. Con Dockerfile solo se ofrece el comando de inicio

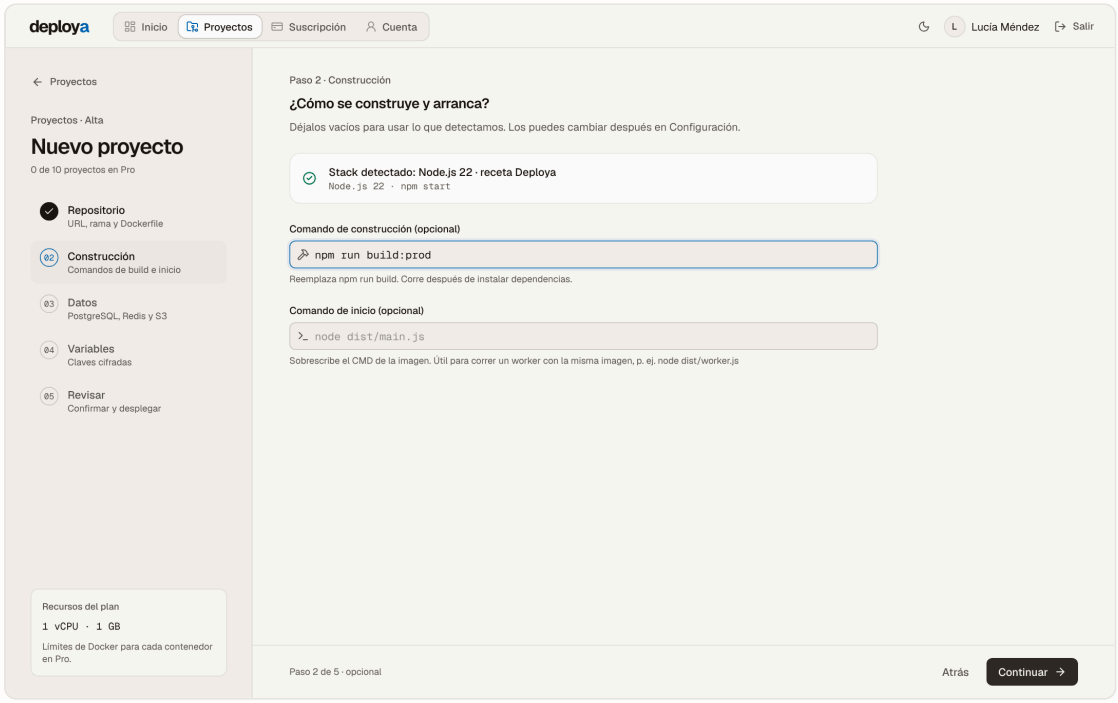


Figura 26. Con la receta de Node puedes cambiar el comando de construcción

6.4 Paso 3 · Datos

Marca las bases que tu app necesita. Se crean junto con el proyecto, con un volumen persistente, y sus variables de conexión llegan solas al despliegue #1: tu app arranca ya conectada.

Tipo	Para qué	Variables que recibe tu app
PostgreSQL 17 + pgvector	Base relacional con búsqueda vectorial	`DATABASE_URL` y `PG*`
Redis 7	Caché y colas, con persistencia en disco	`REDIS_URL`
Almacenamiento S3	Archivos con URL pública, compatible con S3	`S3_ENDPOINT`, `S3_PUBLIC_ENDPOINT`, `S3_BUCKET` y sus claves

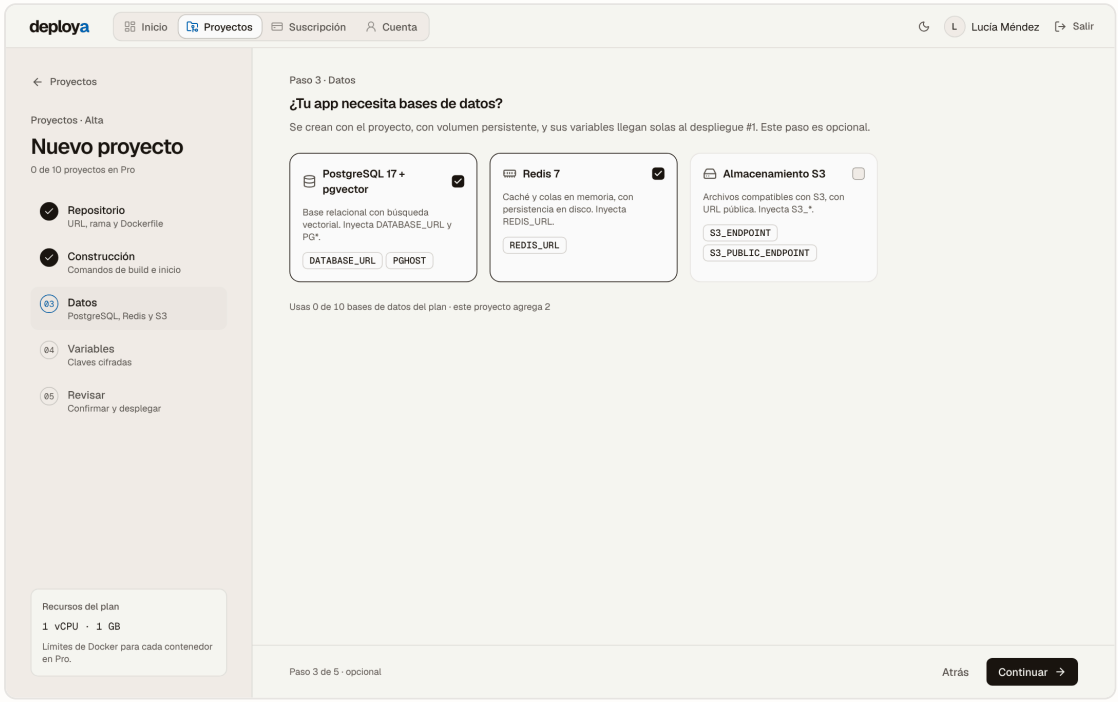


Figura 27. Lucía elige PostgreSQL y Redis; abajo, cuántas bases usa de las que permite su plan

Si tu plan ya no admite más bases (en Sandbox no admite ninguna), las tarjetas aparecen deshabilitadas con **Llegaste al límite de tu plan**.

6.5 Paso 4 · Variables de entorno

Agrega las claves que tu app necesita (contraseñas, *tokens*, configuración). Es la misma tabla que la pestaña **Variables** del proyecto.

- Las claves van en `MAYUSCULAS_Y_GUIONES_BAJOS`.
- ¿Ya tienes un archivo `.env`? Usa **Pegar .env**, pega el contenido y pulsa **Agregar al borrador**: Deploya separa cada línea en clave y valor. Caben hasta **150 variables** por proyecto (el contador lo dice).
- Arriba ves las variables que **llegan solas** de las bases que elegiste. Si declaras una con la misma clave, se marca **gana la tuya**: tu valor reemplaza al de Deploya.
- No declares `PORT`: Deploya la pone con el puerto interno.
- Los valores se guardan **cifrados** y nunca aparecen en las bitácoras.

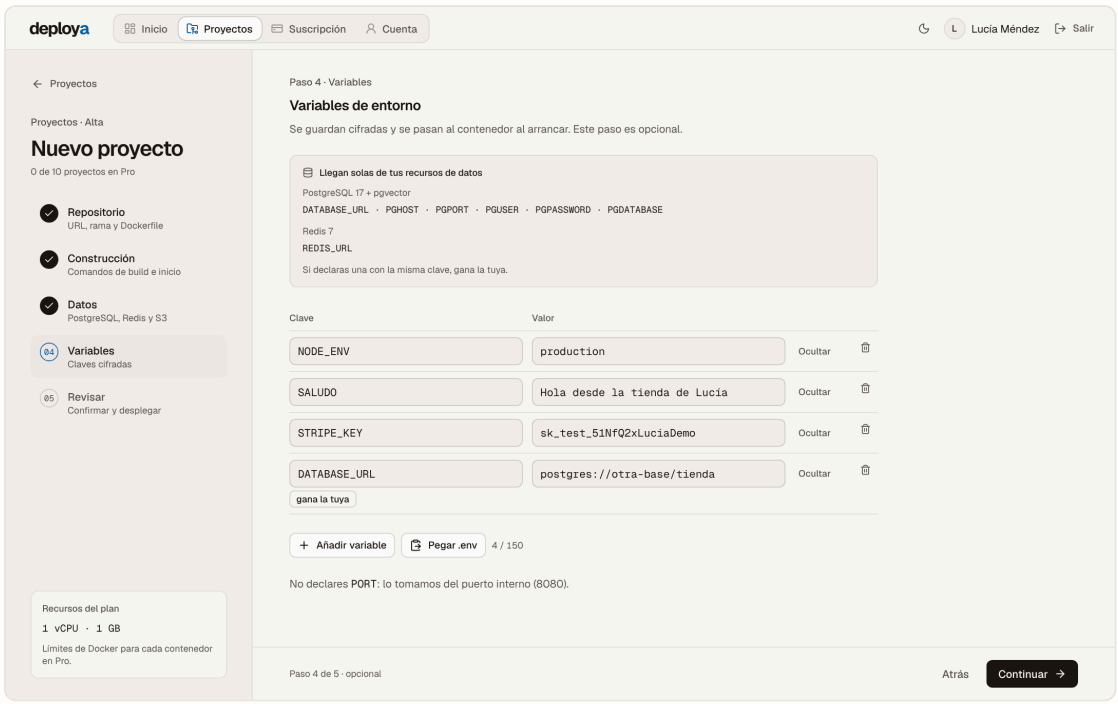


Figura 28. Variables pegadas desde un .env; la DATABASE_URL propia gana a la de Deploya

CONSEJO

Si elegiste PostgreSQL en el paso anterior, no copies una `DATABASE_URL` de otro lado: la tuya ganaría y tu app se conectaría a esa otra base. Lucía la quita después en la pestaña Variables.

6.6 Paso 5 · Revisar y desplegar

Revisa la fuente, la construcción, los comandos, el puerto, los datos, las variables, los recursos y la URL final. Cada fila tiene **Editar**, que te lleva a ese paso. Pulsa **Desplegar**: se crean las bases y empieza el despliegue #1.

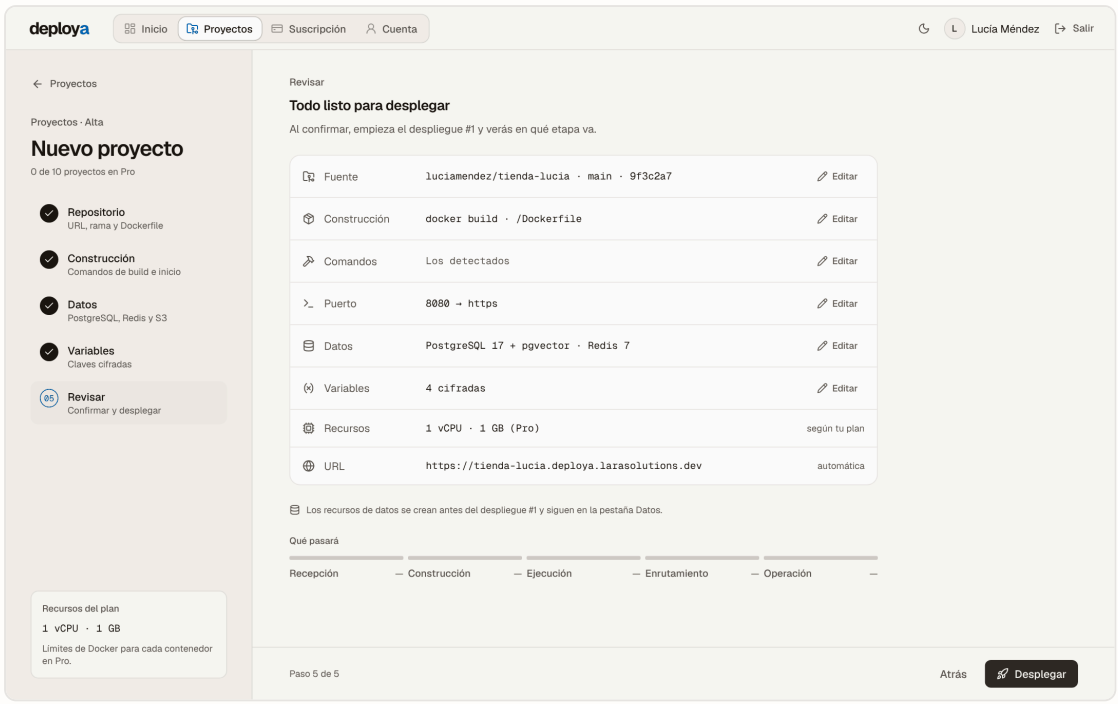


Figura 29. Resumen antes de desplegar, con los recursos del plan y la URL final

07

Desplegar y seguir un despliegue

7.1 Las cinco etapas

Cada despliegue pasa por cinco etapas. La pantalla las muestra con su duración, el tiempo transcurrido y una bitácora de construcción que se actualiza cada 3 segundos.

Etapa	Qué hace Deploya
Recepción	Clona tu rama, registra el commit y detecta cómo construir (tu `Dockerfile` o la receta, con sus capas)
Construcción	Construye la imagen con tu `Dockerfile` o con la receta
Ejecución	Espera a que tus bases estén listas, arranca el contenedor con la CPU y la memoria de tu plan, inyecta tus variables y verifica que responda
Enrutamiento	Publica tu dirección con HTTPS; la versión anterior sigue sirviendo hasta este momento
Operación	El despliegue queda Saludable y es la versión activa

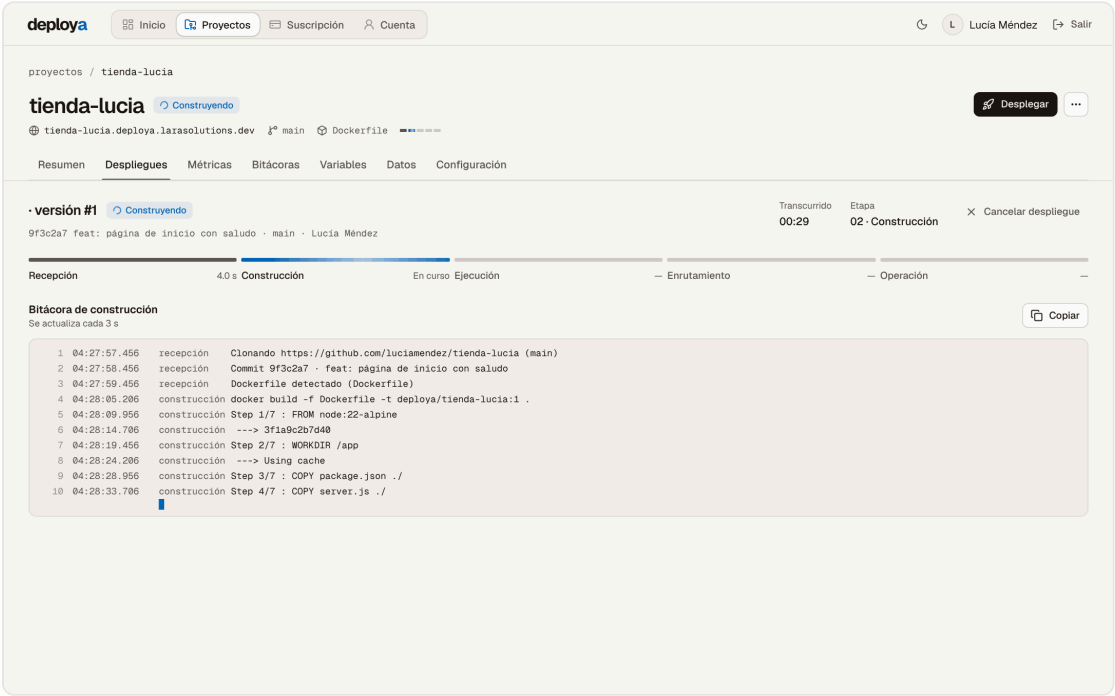


Figura 30. La etapa en curso va en azul; la bitácora de construcción aparece en vivo

Mientras un despliegue está en Encolado o Construyendo puedes usar **Cancelar despliegue**. Cuando termina verás **Saludable**, la dirección pública, la imagen, los recursos aplicados y la bitácora completa; con **Copiar** te la llevas.

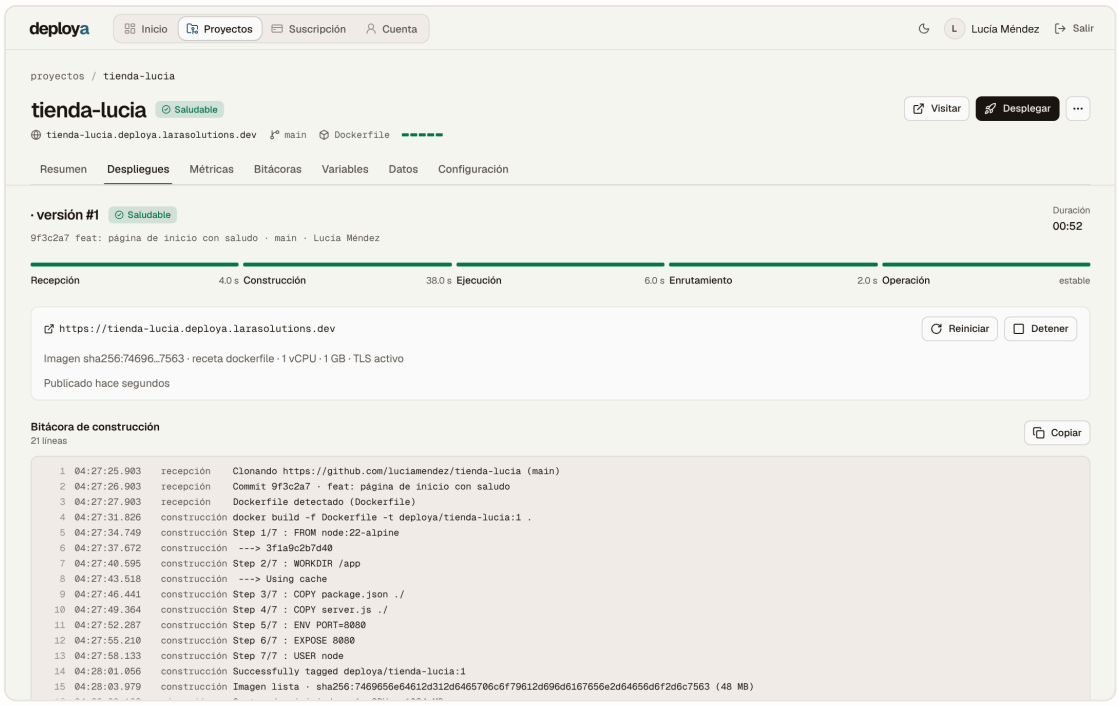


Figura 31. Despliegue saludable con la URL, la imagen y la bitácora completa

7.2 Si un despliegue falla

La pantalla marca la etapa que falló, resume el error y resalta las líneas en rojo. **Ir al error** te lleva a la línea exacta.

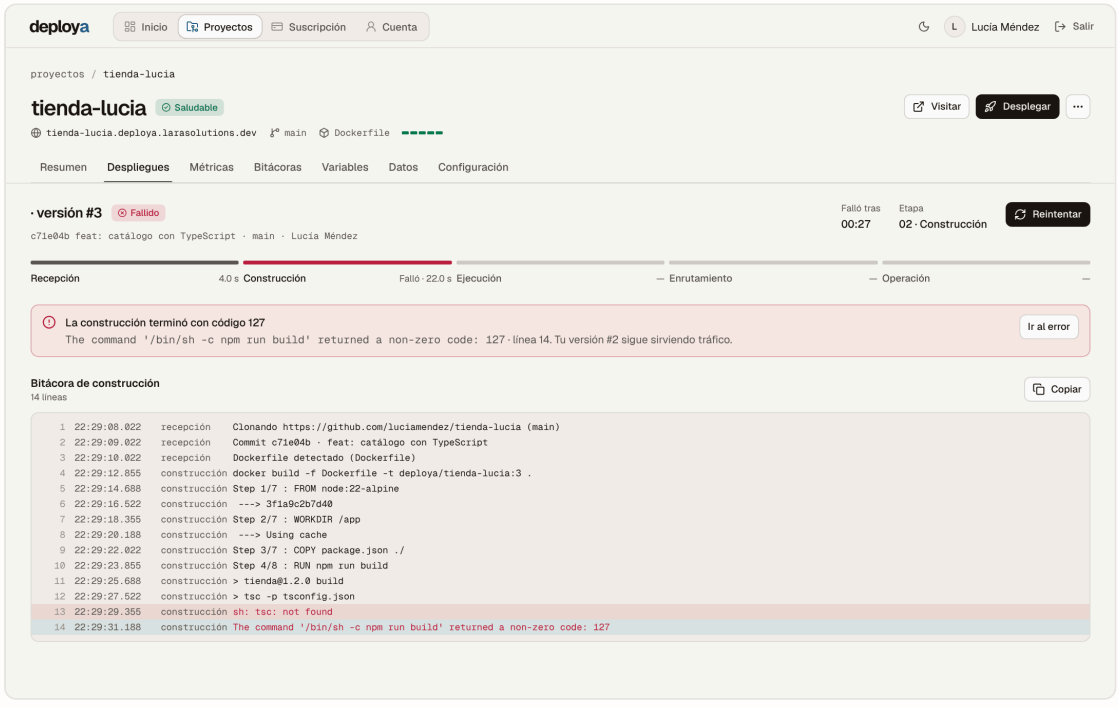


Figura 32. La construcción terminó con código 127 porque el repositorio llama a tsc sin instalarlo

ATENCIÓN

Tu versión anterior sigue en línea: un fallo nunca tumba lo que ya funciona. Corrige el repositorio y vuelve a desplegar, o usa **Reintentar** para repetir el mismo commit.

08

Operar tu proyecto

Al abrir un proyecto ves siete pestañas, una por cada sección de este capítulo.

8.1 Resumen

Estado actual, URL pública, la versión activa con su imagen, los recursos aplicados, el último despliegue paso a paso, tus bases de datos y el uso de las últimas 24 horas.

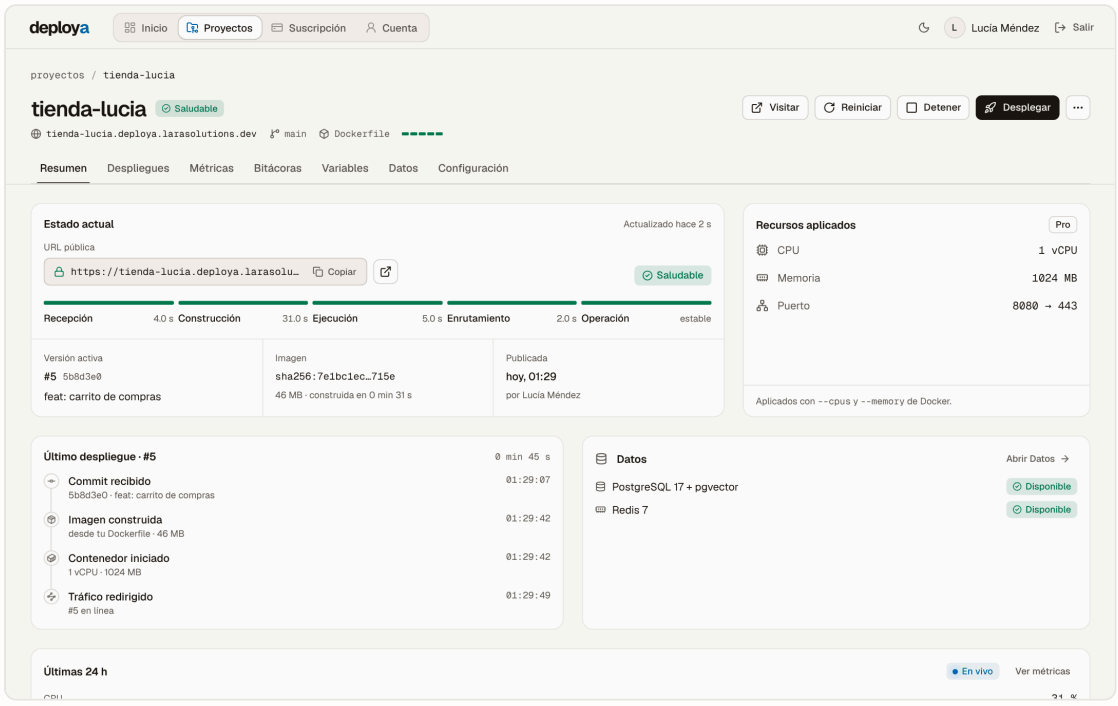


Figura 33. Resumen del proyecto con la versión activa, los recursos del plan y sus datos

Botones de arriba: **Visitar** abre tu app; **Reiniciar** la vuelve a arrancar sin reconstruir; **Detener** la apaga; **Desplegar** construye el último commit de tu rama.

8.2 Despliegues y reversión

Arriba, la gráfica **Tiempo por etapa** muestra cuánto tardó cada etapa en los últimos despliegues, la mediana, qué parte del tiempo se va en construir, cuántos fallaron (en rojo, donde fallaron) y las reversiones. **Ver tabla** da los mismos datos en tabla. Debajo, el historial lista cada versión con su commit, fecha, duración, estado e imagen; filtra por **Saludables** o **Fallidos**.

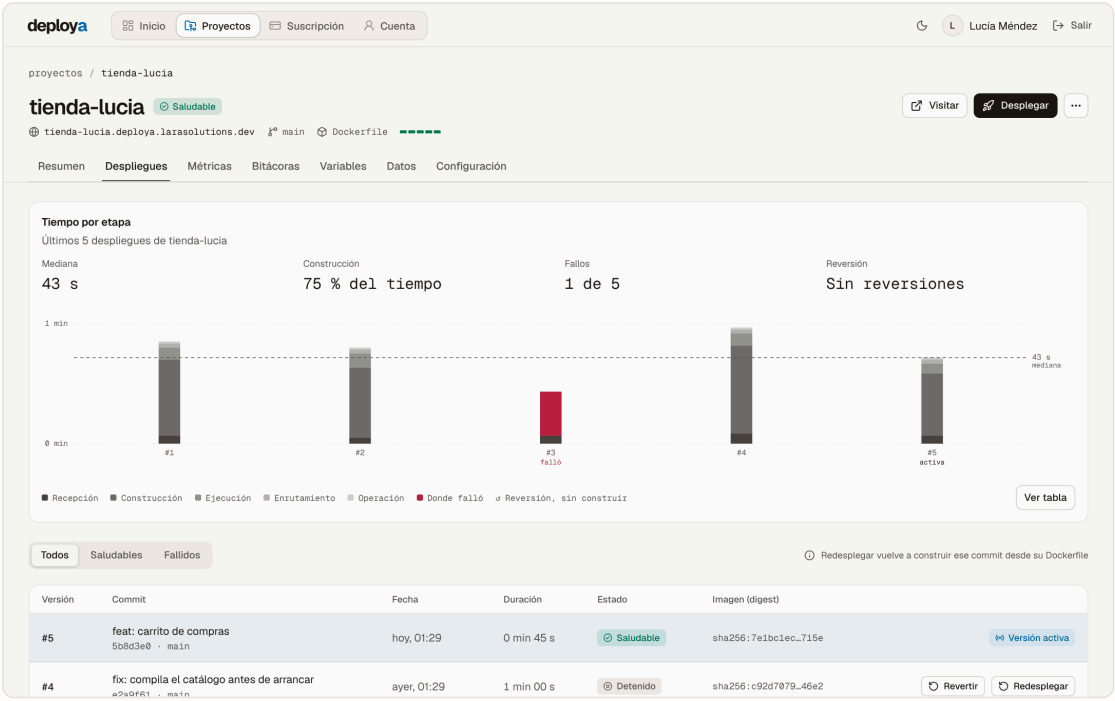


Figura 34. Tiempo por etapa de los últimos cinco despliegues e historial con la versión activa

Por cada fila puedes:

Acción	Qué hace	¿Consume construcciones?
Revertir	Vuelve a esa versión **usando la imagen ya construida**. Tarda segundos	**No**
Redesplegar	Vuelve a construir ese commit desde cero	Sí
Reintentar (en un Fallido)	Repite el despliegue del mismo commit	Sí

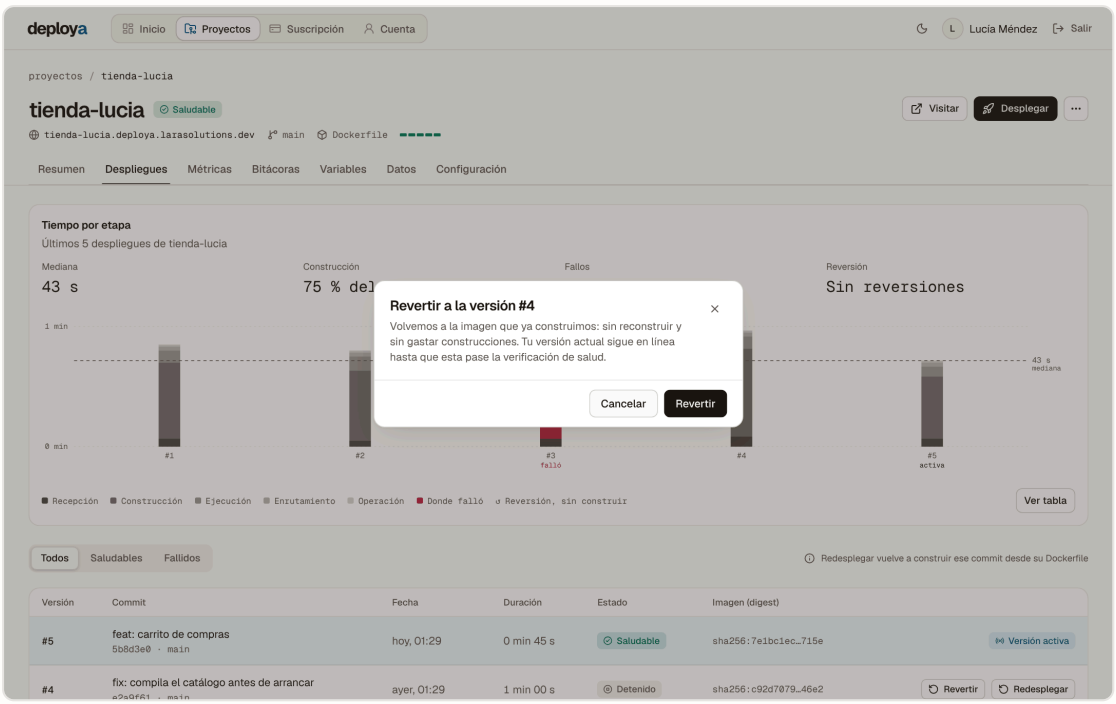


Figura 35. Revertir explica que no reconstruye ni gasta construcciones

La reversión crea un despliegue nuevo en estado **Revirtiendo**: no pasa por Recepción ni Construcción (quedan sin tiempo) y queda Saludable en segundos con la imagen de la versión elegida. Se conservan las **5 versiones más recientes** de cada proyecto para revertir.

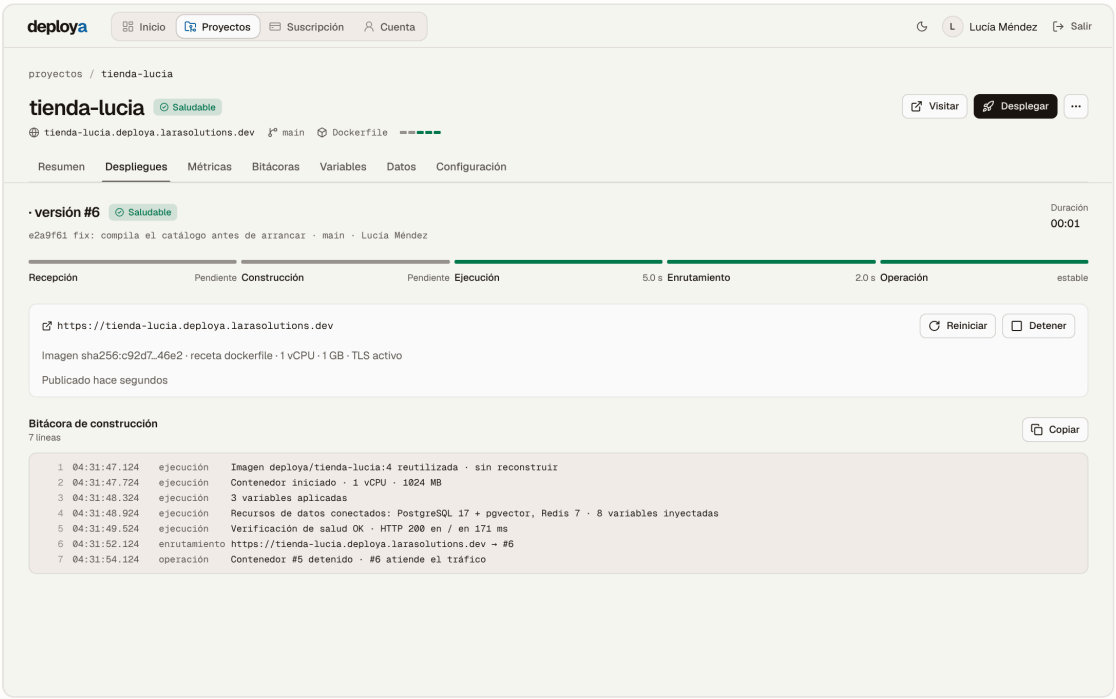



Figura 36. La versión #6 reutiliza la imagen de la #4 sin reconstruir

8.3 Métricas

Memoria y CPU de tu contenedor en la **última hora** o en las **últimas 24 h**, frente al límite de tu plan, con una muestra por minuto. Cada tarjeta te dice:

- El uso de ahora en porcentaje y en valor (`194 MB de 1024 MB`) y cuánto cambió desde el último despliegue.
- El promedio con cada versión y el **pico** con su hora.
- Un estado: ● Holgada por debajo del 80 % del límite, ● Cerca del límite desde el 80 % y ● Al límite al 100 %, con una frase que lo explica (por ejemplo, «Cerca del límite: llegó al 87 % del límite en 24 h»).

En la gráfica, la línea punteada es el límite del plan, la franja es la **zona de aviso** (desde el 80 %), cada despliegue aparece como una línea vertical con su número y el punto azul es *ahora*. **Ver tabla** muestra los mismos datos en una tabla.

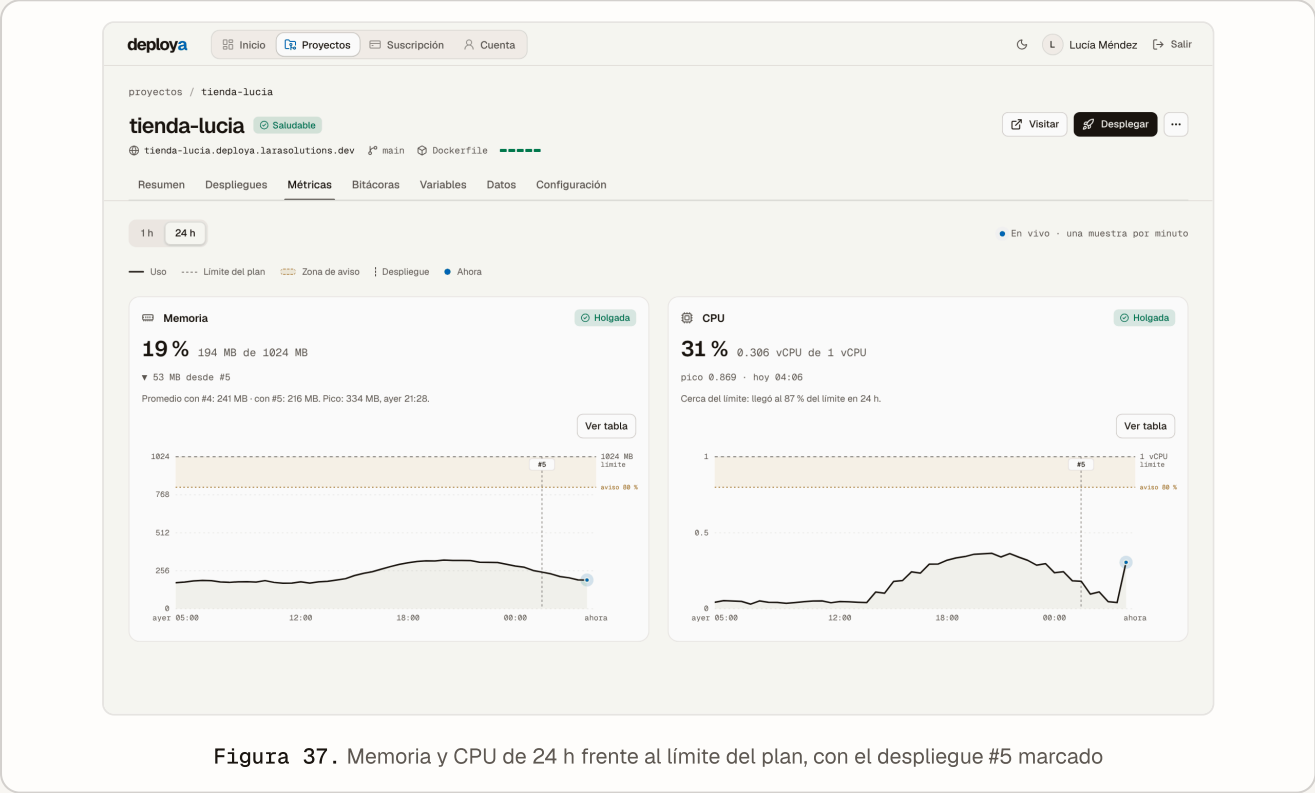

`Figura 37.` Memoria y CPU de 24 h frente al límite del plan, con el despliegue #5 marcado

8.4 Bitácoras

La salida de tu aplicación en vivo (últimas 500 líneas, se actualiza cada 3 segundos), con filtro por nivel (**Info**, **Aviso**, **Error**), búsqueda, **Pausar** y **Descargar**. Los avisos y errores se resaltan. Deploya no guarda estas líneas: las lee de tu contenedor.

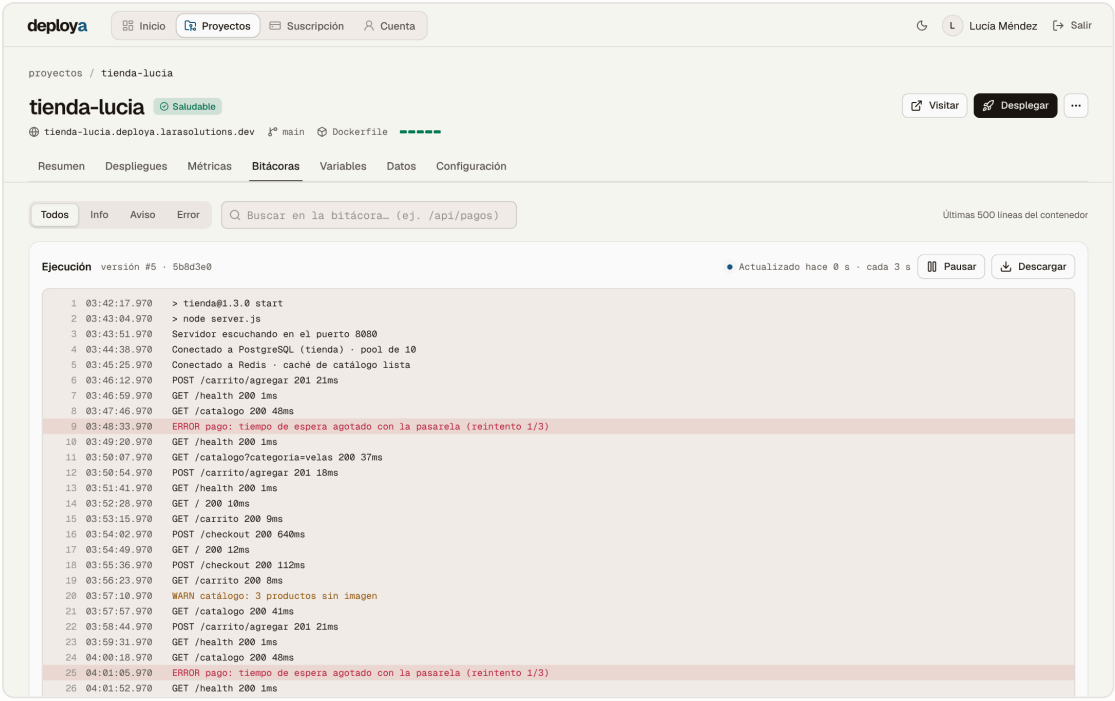


Figura 38. Bitácora de ejecución con avisos y errores resaltados

8.5 Variables

Agrega, edita o borra variables, o pega un `.env`. **Mostrar** revela un valor solo a ti. Puedes **Guardar** (aplica en el próximo despliegue) o **Guardar y desplegar**.


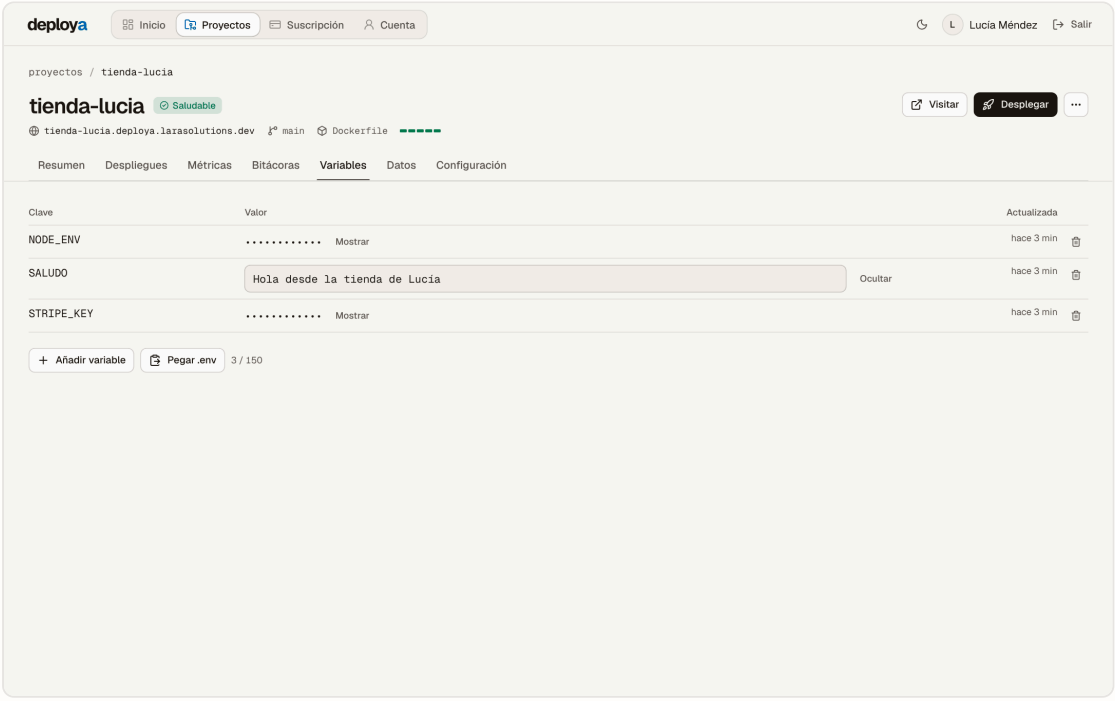


Figura 39. Variables enmascaradas; Mostrar revela un valor

8.6 Bases de datos y almacenamiento

La pestaña **Datos** muestra las bases del proyecto (las que elegiste en el alta y las que agregues después) y cuántas usas de las que permite tu plan. Sus datos viven en un volumen propio: **sobreviven** a redespliegues, reversiones y reinicios de tu app.

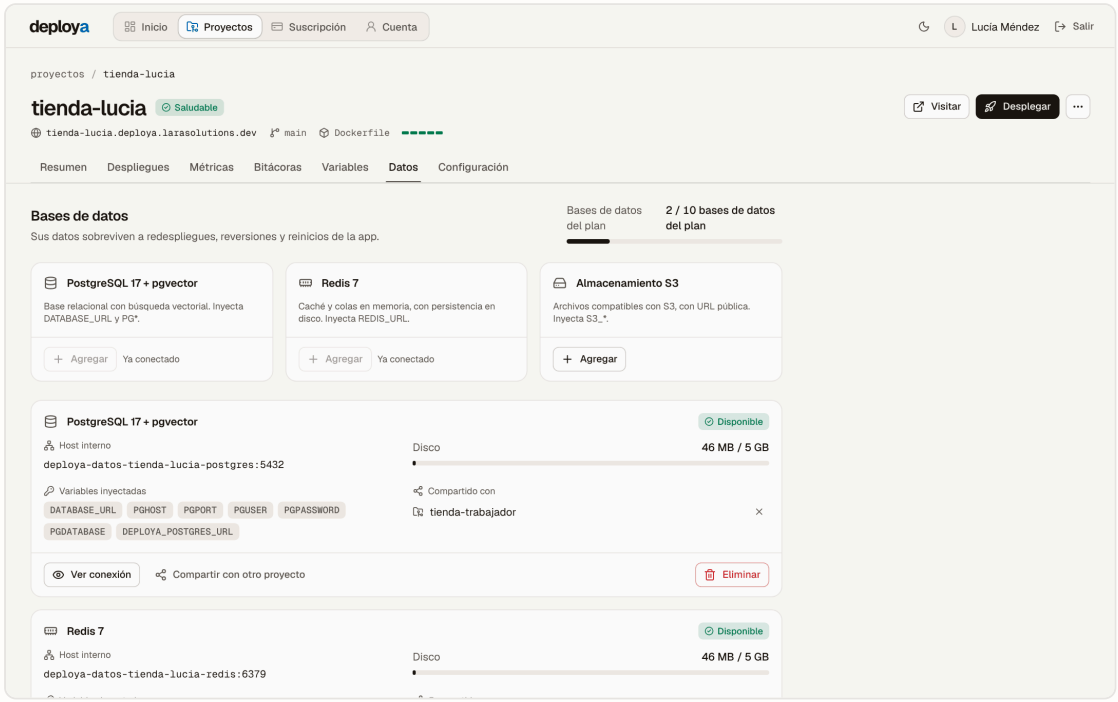

`Figura 40.` PostgreSQL y Redis disponibles, con su host interno, sus variables, el disco y con quién se comparten

1. Para agregar otra, pulsa **Agregar** en el tipo que necesitas. El recurso pasa de ● Creando a ● Disponible en unos segundos.
2. **Despliega** tu proyecto: las variables de conexión se inyectan en el siguiente despliegue. Si ya definiste una variable con el mismo nombre, se respeta la tuya.
3. Con **Ver conexión** copias los valores reales, por ejemplo para conectarte desde tu computadora con un túnel o para migrar datos.

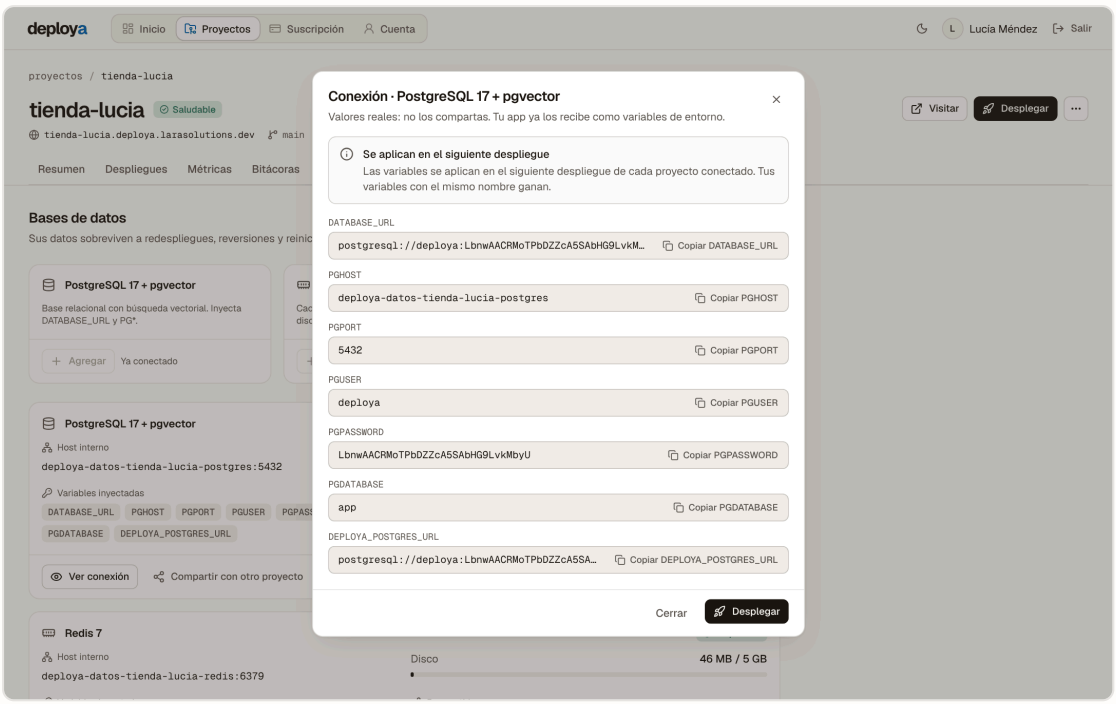


Figura 41. Ver conexión muestra cada variable con su botón para copiarla

Compartir. Si tu sistema son varios proyectos (una API y sus trabajadores), crea la base en uno y pulsa **Compartir con otro proyecto**: solo aparecen tus propios proyectos, y cada proyecto puede tener una base de cada tipo. El otro proyecto recibe las variables en su siguiente despliegue.

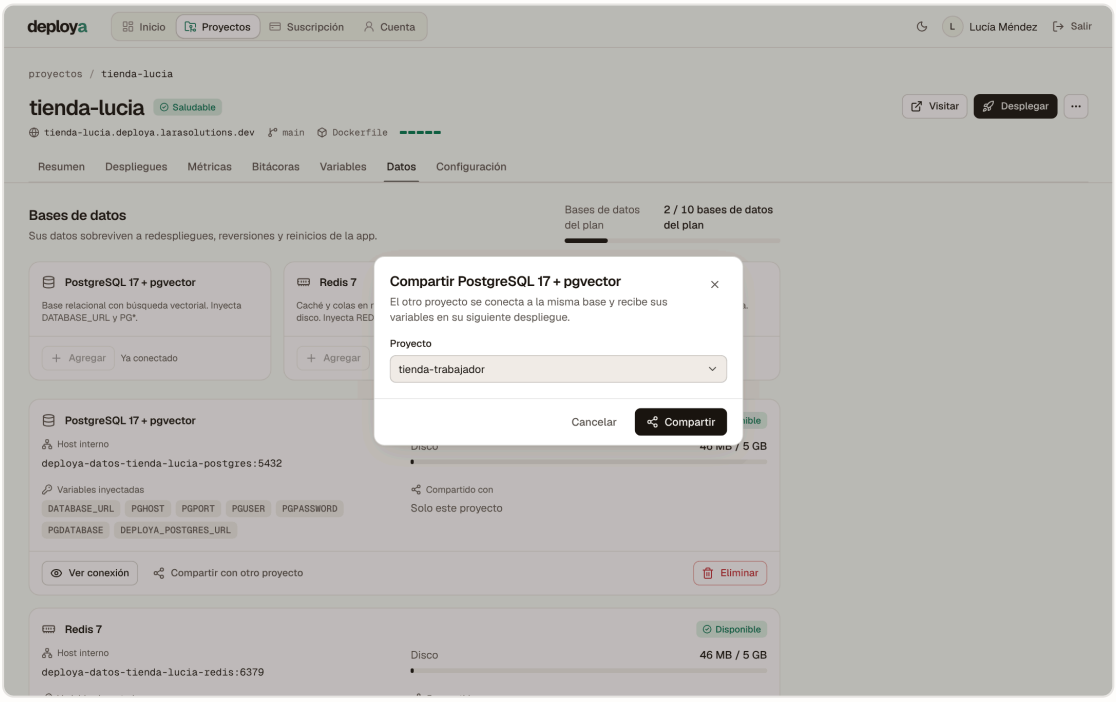


Figura 42. Lucía comparte su PostgreSQL con el proyecto tienda-trabajador

> **IMPORTANTE**
>
> Las bases **no tienen acceso desde internet**: solo las ven tus proyectos. El S3 es la excepción: tiene dirección pública propia, `https://<proyecto>-s3.deploya.larasolutions.dev`, para que el navegador descargue archivos.

El disco de cada base se mide y se muestra. Cerca del límite de tu plan te avisamos, pero **no cortamos** el servicio. Para **eliminar** una base escribe su tipo (`postgres`, `redis` o `s3`): sus datos se pierden para siempre. Si la base era compartida contigo, eliminarla desde tu proyecto solo la desconecta.

8.7 Configuración y eliminación

Cambia el nombre, el repositorio, la rama, la ruta del `Dockerfile`, el puerto interno, el **comando de construcción** (solo con receta) o el **comando de inicio**. Los cambios aplican en el **próximo despliegue**; guardar no despliega. Deja un comando vacío para volver al de la receta o al de la imagen.

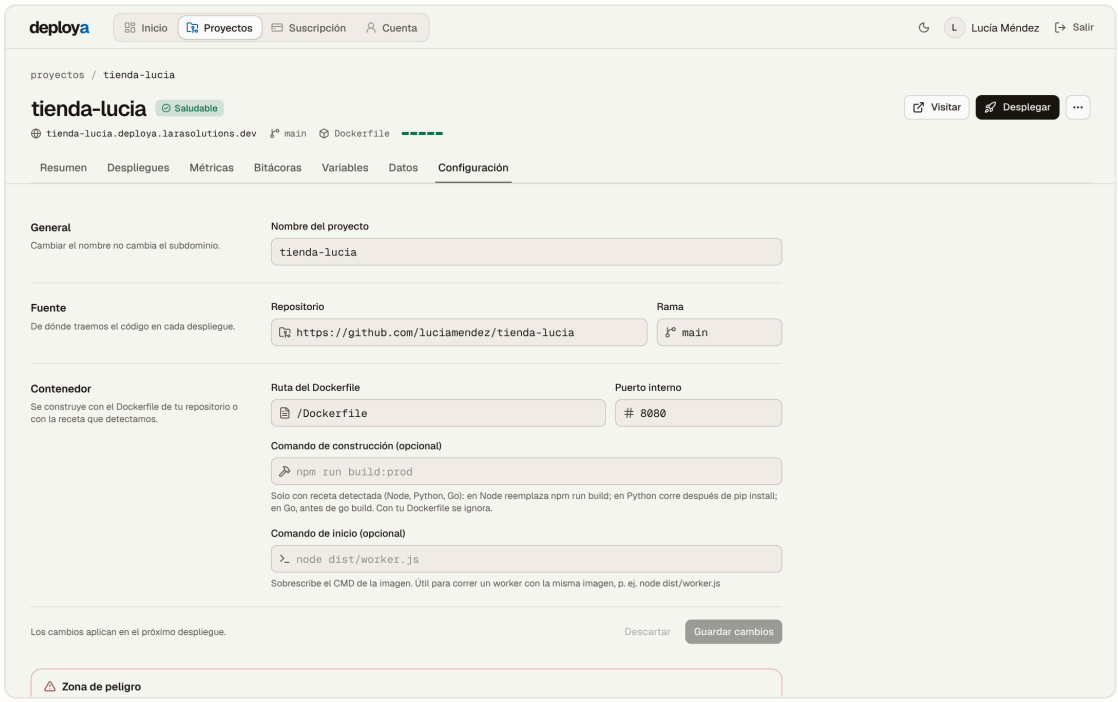


Figura 43. Configuración del proyecto con los comandos de construcción e inicio

En la **Zona de peligro**, **Eliminar proyecto** pide escribir su nombre. Se borran el contenedor, las imágenes, las variables y el historial, y se libera el cupo de tu plan.

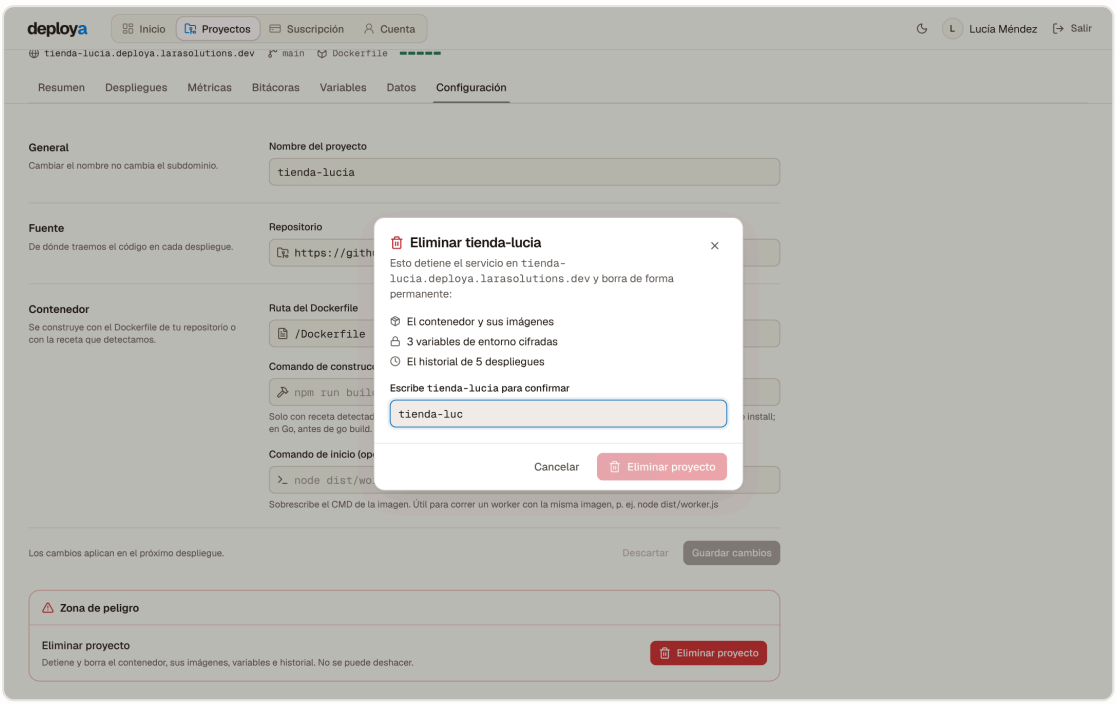


Figura 44. Eliminar se habilita solo cuando el nombre coincide

8.8 La lista con varios proyectos

Con varios proyectos, **Proyectos** muestra cada uno con su estado, su ciclo de etapas y su último despliegue, cuántos llevas frente al límite de tu plan y, a la derecha, el detalle del que elijas. Arriba puedes buscar por nombre.

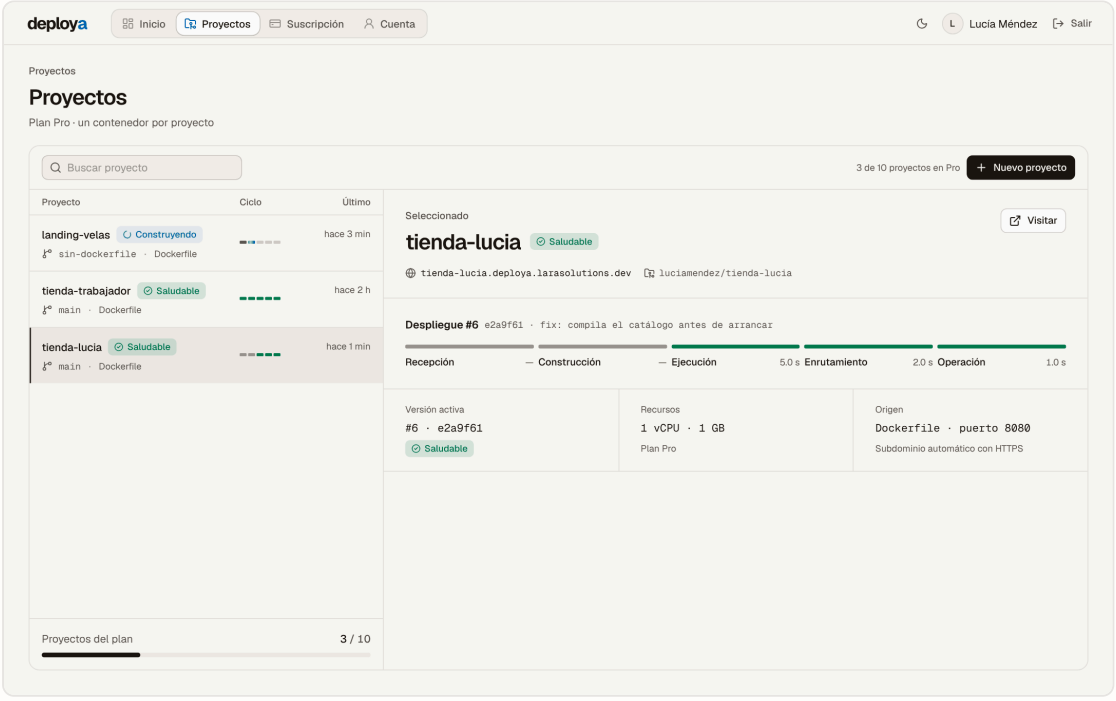


Figura 45. La lista con tres proyectos y el detalle de tienda-lucia

09

Tu cuenta

En **Cuenta** cambias tu nombre (hasta 64 caracteres). El correo y el rol se muestran pero no se editan.

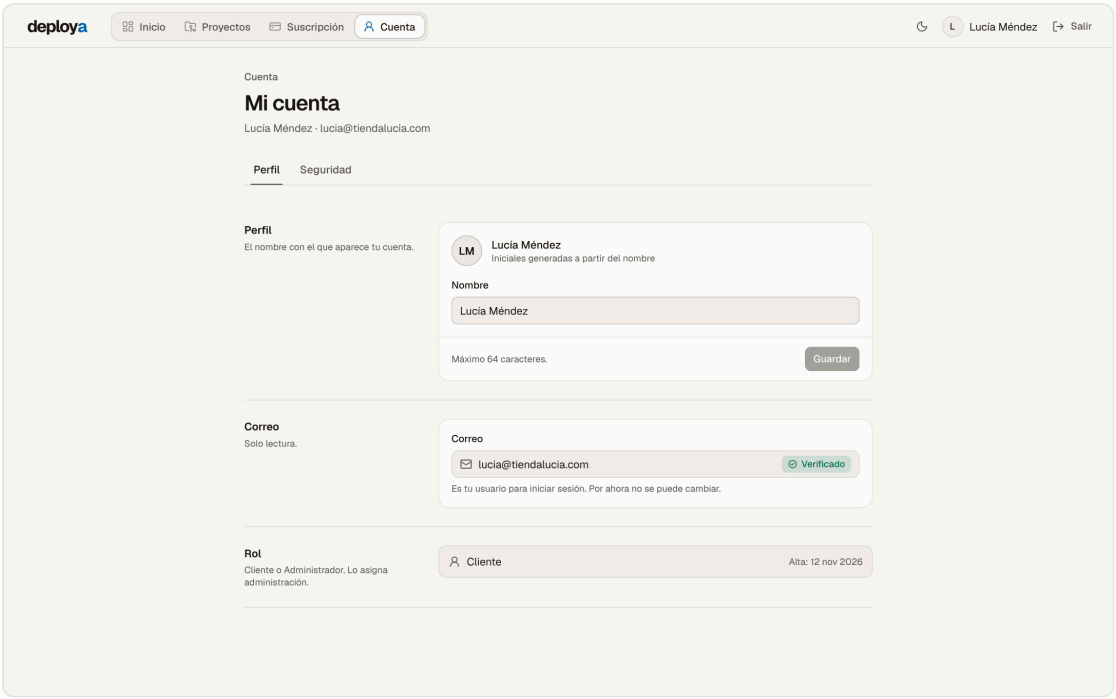


Figura 46. Perfil

En **Cuenta → Seguridad** cambias tu contraseña (pide la actual; cierra tus otras sesiones) o cierras sesión **en todos los dispositivos**.

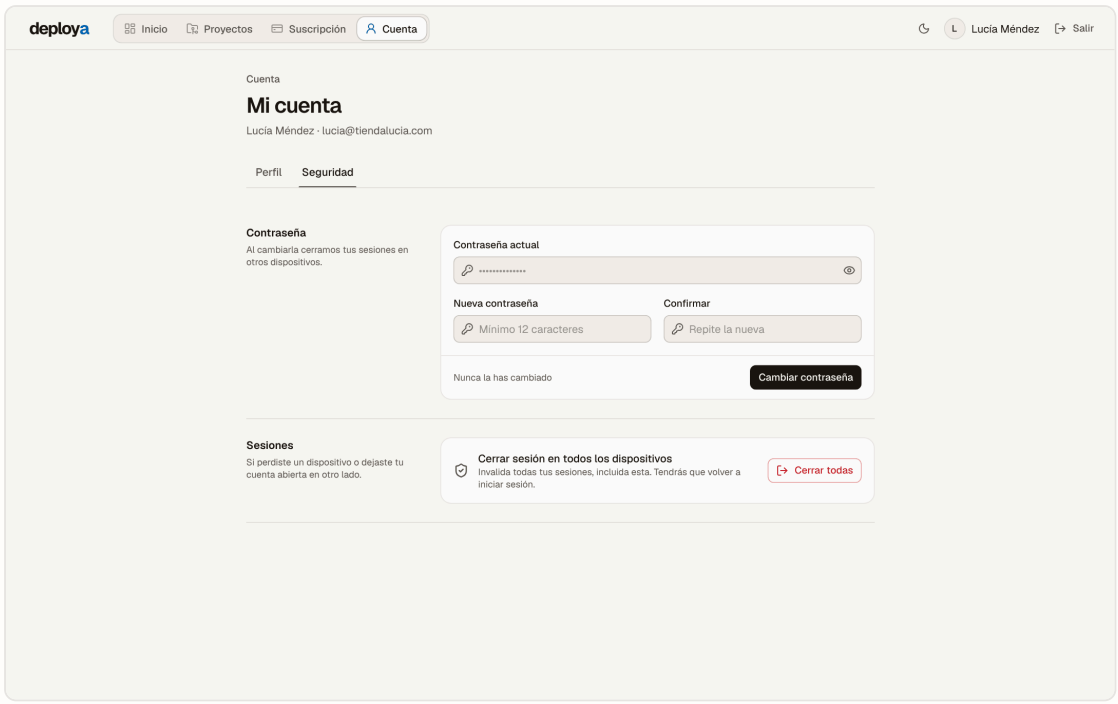


Figura 47. Cambiar contraseña y cerrar todas las sesiones

Administración

Esta parte solo la ve una cuenta con rol **Administrador**, que tiene dos entradas más en el menú.

10.1 Usuarios

Administración lista todas las cuentas. Busca por correo, filtra por estado de suscripción y abre una cuenta para ver su suscripción, sus proyectos con su estado y sus pagos.

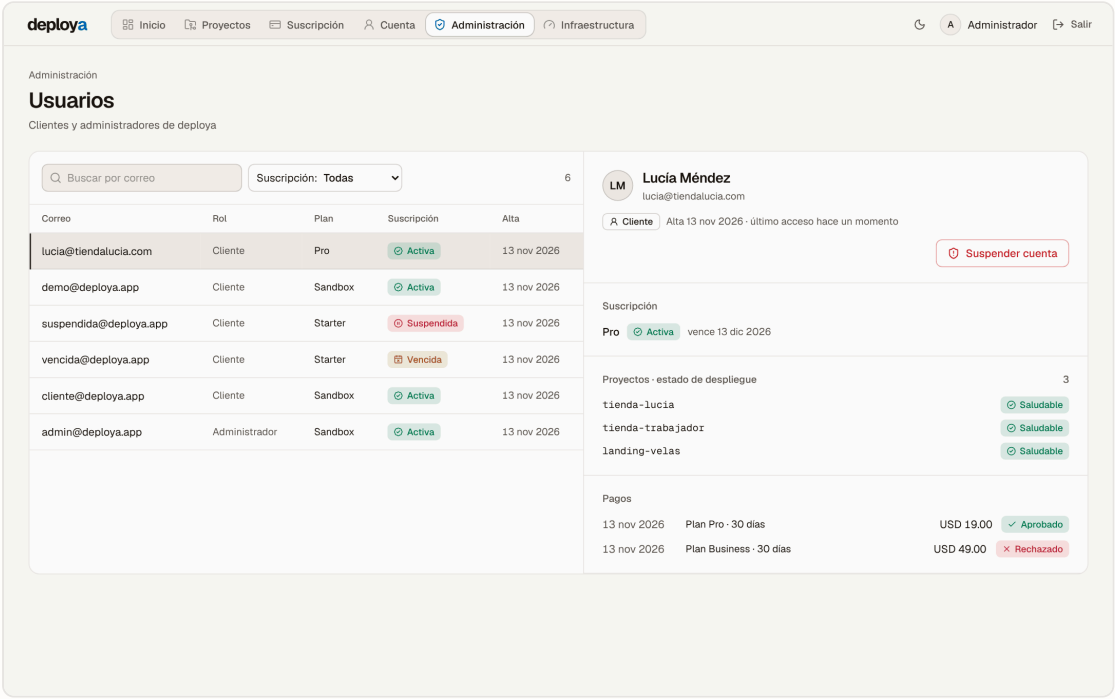


Figura 48. Lista de usuarios con el detalle de la cuenta de Lucía

10.2 Suspender y reactivar una cuenta

1. Abre la cuenta y pulsa **Suspender cuenta**.
2. Elige un **motivo** de la lista (es lo que verá el usuario) y escribe un **detalle para el registro**.
3. Confirma con **Suspender cuenta**.

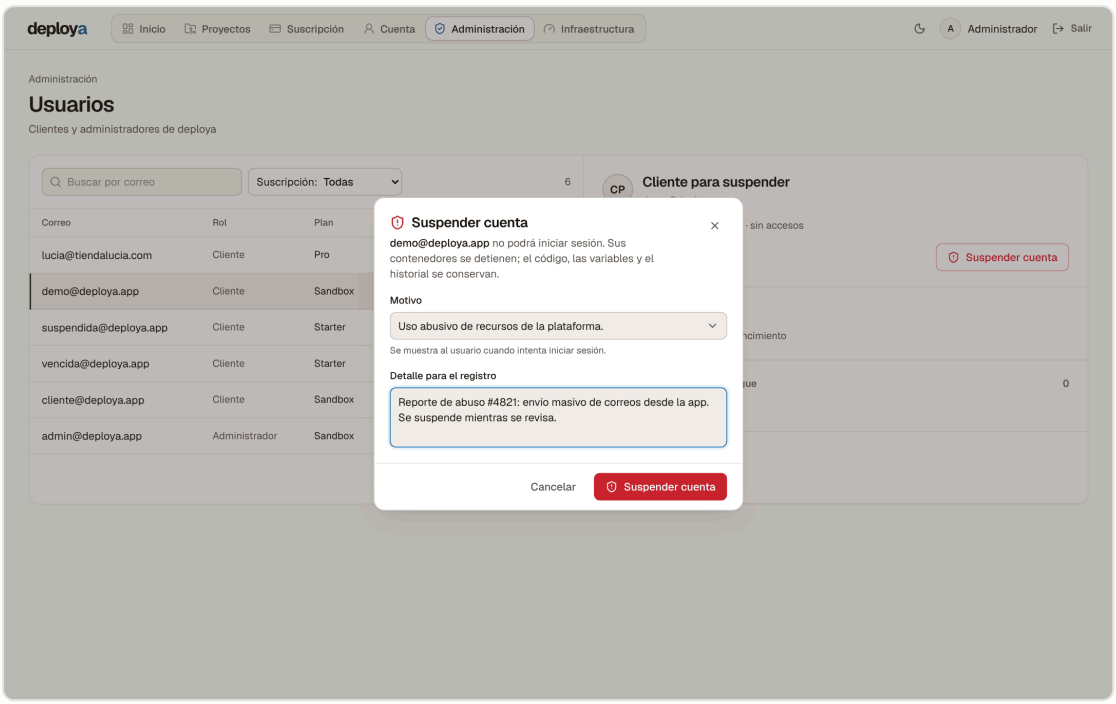


Figura 49. Suspender pide motivo y detalle

La cuenta no podrá iniciar sesión, sus contenedores se detienen y sus datos se conservan. La acción queda registrada con quién, cuándo y por qué. No se puede suspender a otro administrador.

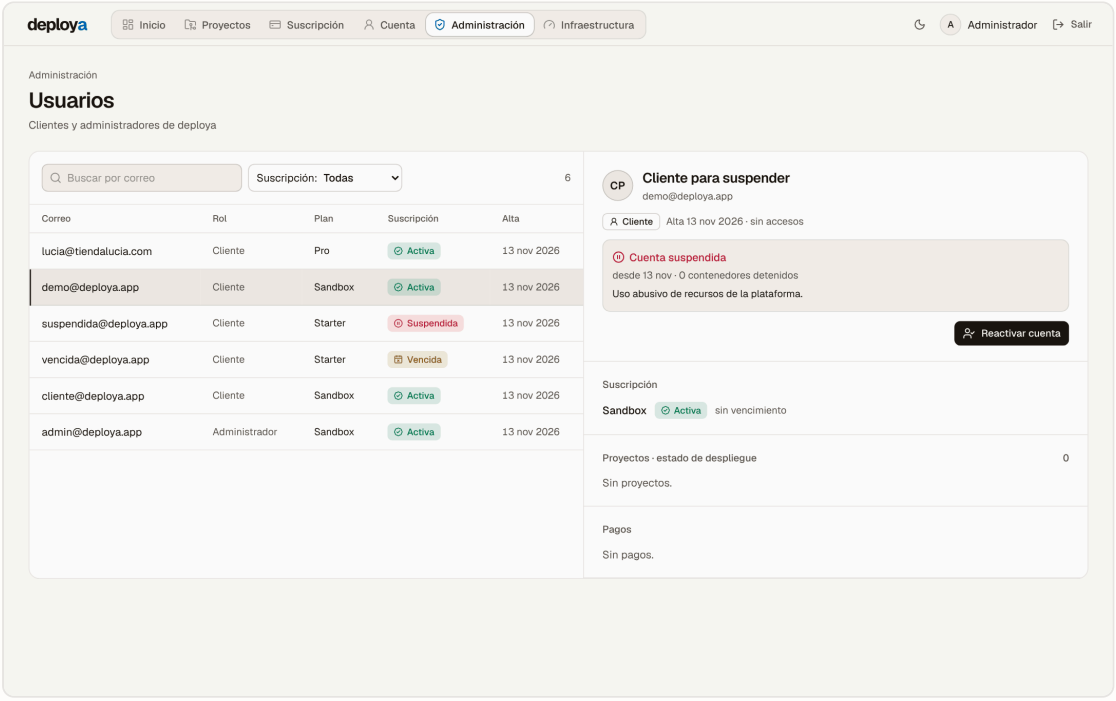


Figura 50. La cuenta queda suspendida y se ofrece reactivarla

El usuario ve el motivo al intentar entrar:

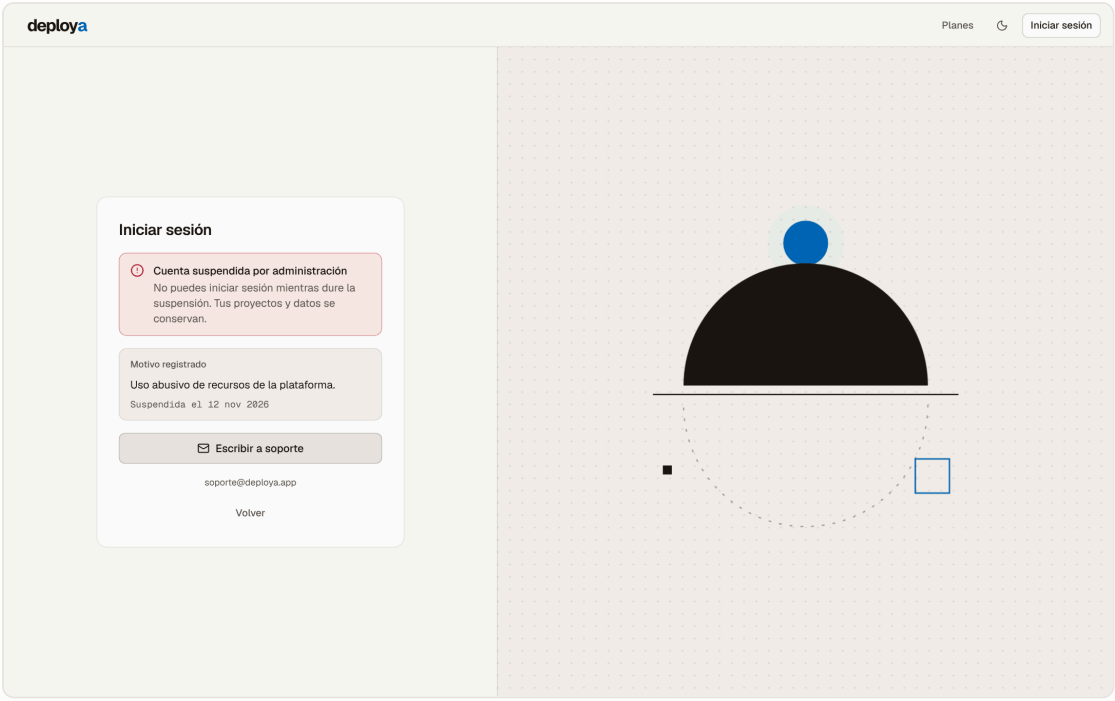


Figura 51. Lo que ve el usuario suspendido

Para deshacerlo, pulsa **Reactivar cuenta** y escribe un detalle. Sus contenedores vuelven a arrancar si su suscripción está vigente.

10.3 Infraestructura

Vista de solo lectura del servidor: CPU, memoria y disco del nodo, la cola de construcción (en espera, en curso y fallidas en 24 h, con lo que se está construyendo) y la última muestra de CPU y memoria de cada entorno con su titular.

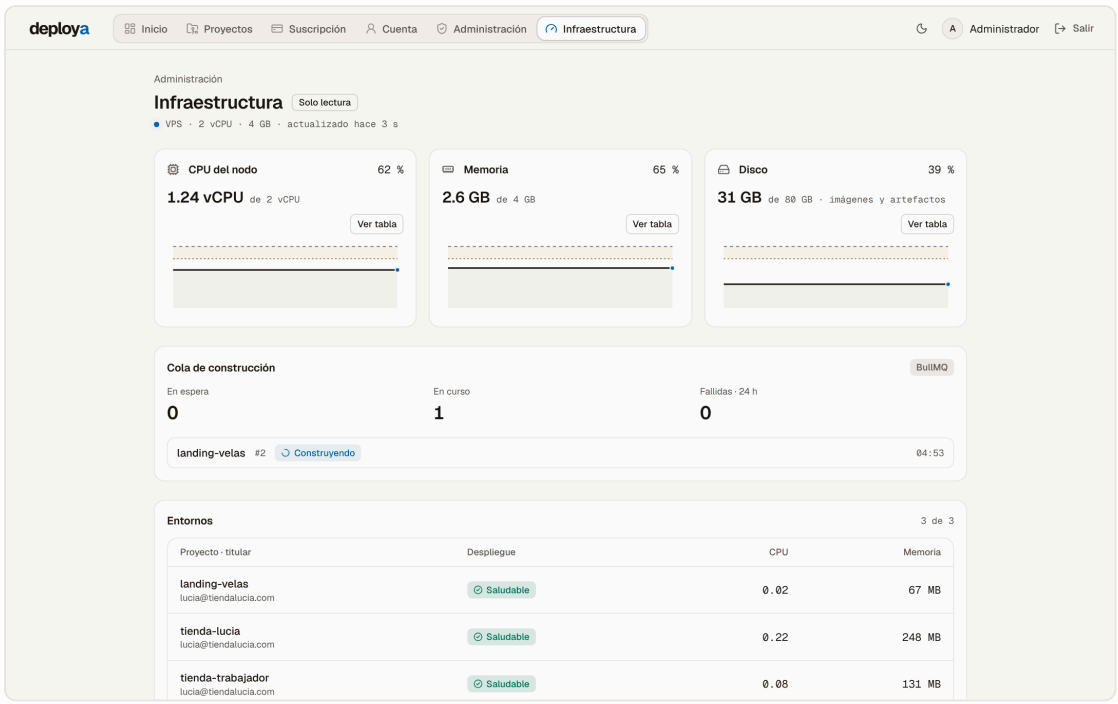


Figura 52. Estado del nodo, de la cola y de los entornos

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Me cobran dinero real?	No. Los pagos son simulados y el comprobante lo dice
¿Mi app se cae si un despliegue falla?	No. La versión anterior sigue en línea hasta que una nueva pasa la verificación de salud
¿Revertir gasta construcciones?	No. Redesplegar sí, porque vuelve a construir
¿Cuántas versiones puedo revertir?	Las 5 más recientes de cada proyecto
¿Puedo usar un repositorio privado?	No por ahora: solo repositorios públicos de GitHub
¿Puedo usar mi propio dominio?	No por ahora: cada proyecto recibe `<nombre>.deploya.larasolutions.dev` con HTTPS
¿Qué pasa con mis datos si mi suscripción se suspende?	Se conservan. Al renovar, tus apps vuelven a arrancar
¿Por qué mi app no pasa la salud?	Debe responder HTTP en el puerto configurado (o en `PORT`) dentro de 60 segundos
¿Necesito contratar una base de datos aparte?	No, en Starter, Pro y Business: elígela en el paso **Datos** del alta o agrégala después en la pestaña Datos; cuántas puedes tener depende de tu plan. Sandbox no incluye bases: usa la URL de una propia
¿Puedo agregar la base después del primer despliegue?	Sí. Agrégala en la pestaña Datos y vuelve a desplegar para que tu app reciba las variables
¿Mis datos se pierden si redespliego o revierto?	No. Las bases viven en su propio volumen; solo se borran si eliminas la base o el proyecto dueño
¿Cuándo uso el comando de construcción?	Solo si Deploya construye con su receta (sin `Dockerfile`) y tu proyecto necesita otro paso de build. Con `Dockerfile` propio, el build lo define tu Dockerfile
¿Puedo instalar Deploya en mi servidor?	Sí: es de código abierto (AGPL-3.0). Mira el capítulo *Modo autoalojado* del manual técnico