



MySQL Basics

SAE Wien

Alexander Hofbauer

hofbauer.alexander+sae@gmail.com

SQL & MySQL

- + "Structured Query Language"
- + MySQL besteht aus
 - + Vorname der Tochter des Mitgründers Michael Widenius (My)
 - + Datenbanksprache SQL
- + seeeeeeehr hohe Verbreitung im Web Bereich

SQL & MySQL

Datenbanksprache für

- + Definition
- + Abfrage
- + Datenmanipulation


in relationalen Datenbanken

SQL & MySQL

- + Syntax an natürliche englische Sprache angelehnt

```
USE importantdatabase;  
SELECT id,name FROM customers;
```

Aufbau

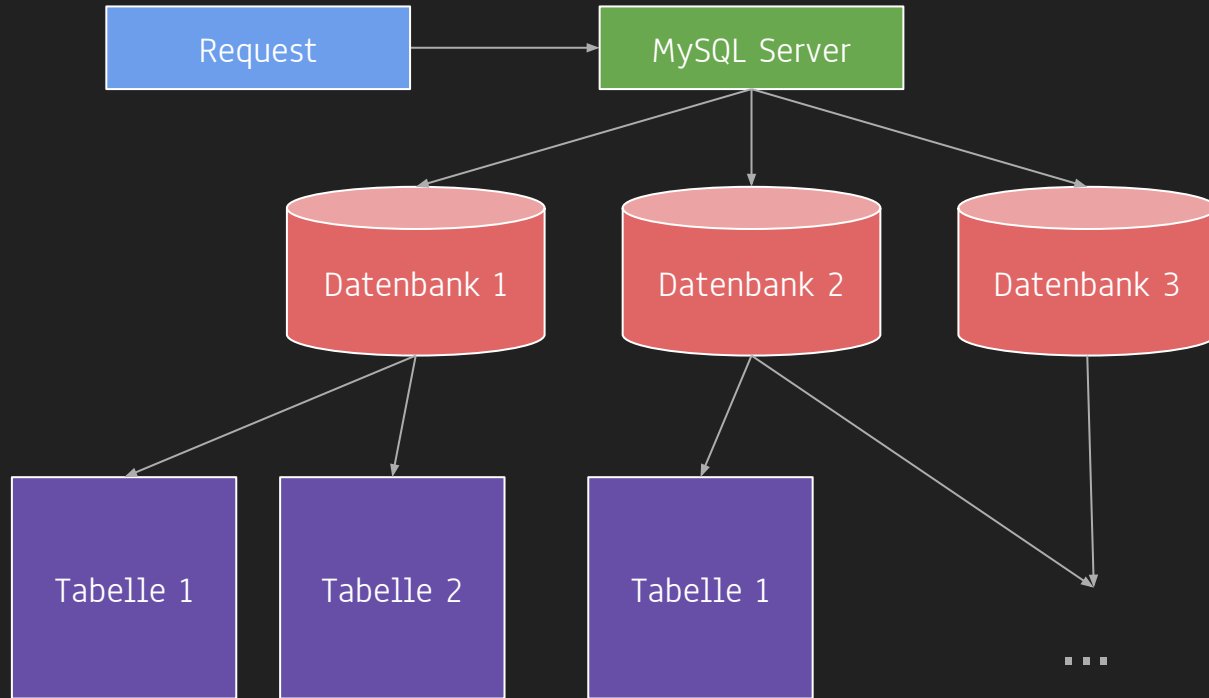

PhpMyAdmin

- + PHP Applikation zur Verwaltung von MySQL Datenbanken
- + Login über Browser
- + MAMP: localhost:8888/phpmyadmin
- + XAMPP: localhost/phpmyadmin

Syntax

Datenbanken & Tabellen erstellen

```
-- Datenbank erzeugen
CREATE DATABASE movies;

-- Tabelle erzeugen
CREATE TABLE actors (
    id INT auto_increment,
    name VARCHAR(20) not null
);
```


Datensätze einfügen

```
-- Werte direkt setzen
INSERT INTO actors
  SET id = '1', name = 'Johnny Depp';
```

```
-- mehrere Datensätze einfügen
INSERT INTO actors
  (id, name)
VALUES
  ('2', 'Jennifer Aniston');
```

```
-- alle Werte pro Datensatz einfügen
insert into actors
values ('3', 'Johnny 5');
```

Datensätze abfragen

```
-- alles aus actors abfragen
```

```
SELECT * FROM actors;
```

```
-- Spalten id und name aus actors abfragen
```

```
SELECT id, name from actors;
```

```
-- alles aus movies.actors abfragen
```

```
SELECT * FROM movies.actors;
```

```
-- alle Spalten aus actors abfragen, wo id 1 ist
```

```
SELECT * FROM actors WHERE id = '1';
```

Datensätze abfragen

```
-- Verkettten: OR
SELECT * FROM actors WHERE
    id = 2
OR
    name = 'Johnny 5';
```

```
-- Verkettten: AND
SELECT * FROM actors WHERE
    id = '2'
AND
    name = 'Johnny 5';
```

Datensätze abfragen - Limit

```
-- nur einen Datensatz abfragen
```

```
SELECT * FROM actors LIMIT 1;
```

```
-- ersten Treffer überspringen, 2 folgende zurückgeben
```

```
SELECT * FROM actors LIMIT 1, 2;
```

Datensätze zählen

```
-- Anzahl  
SELECT count(*) FROM actors WHERE ID >= 2;  
  
-- Spalten in der Ausgabe umbenennen  
SELECT count(*) AS number FROM actors;
```

Datensätze löschen

```
-- einen Eintrag löschen  
DELETE FROM actors WHERE id = 3;  
  
-- alle Einträge einer Tabelle löschen  
DELETE FROM actors;
```

Datensätze aktualisieren

```
UPDATE actors SET  
    name = 'WALL-E'  
WHERE  
    id = 3;
```


-- ACHTUNG: ohne WHERE-Clause werden alle Datensätze aktualisiert

Relationen

Beziehungen zwischen Tabellen

Movies	
id	name
1	A Nightmare On Elm Street
2	Wall-E
3	Friends
4	Short Circuit

Actors	
id	name
1	Johnny Depp
2	Jennifer Aniston
3	Wall-E
4	Johnny 5



Relationen

```
SELECT actors.name FROM movies, movies_actors_mm, actors
WHERE actors.id = movies_actors_mm.actor_id
AND movies_actors_mm.movie_id = movies.id
AND movies.name = 'Friends';
```

movies	
id	name
1	A Nightmare On Elm Street
2	Wall-E
3	Friends
4	Short Circuit

movies_actors_mm	
movie_id	actor_id
1	1
2	3
3	2
4	4

actors	
id	name
1	Johnny Depp
2	Jennifer Aniston
3	Wall-E
4	Johnny 5

Primärschlüssel

- + Eindeutige **Identifizierung** eines Datensatzes
 - + Pro Tabelle muss ein Primärschlüssel "unique" sein
- + automatisch vergebene IDs eignen sich sehr gut (**auto_increment**)
 - + ID wird beim Insert nicht angegeben, da sie automatisch gesetzt wird
- + **auto_increment** ist nur auf Primärschlüssel anwendbar
- + pro Tabelle kann nur eine Spalte Primary Key sein

Fremdschlüssel

- + Datensätze aus anderen Tabellen identifizieren, um Zuordnungen modellieren zu können

Movies	
id	name
1	A Nightmare On Elm Street
2	Wall-E
3	Friends
4	Short Circuit

Movies_actors_mm	
movie_id	actor_id
1	1
2	3
3	2
4	4

Actors	
id	name
1	Johnny Depp
2	Jennifer Aniston
3	Wall-E
4	Johnny 5

Gruppierung

- + Datensätze anhand bestimmter Kriterien gruppieren

```
SELECT name, sum(hours) AS summe FROM lectures  
GROUP BY (name);
```

lectures		
name	lecture	hours
Alex	PHP Basics	5
Alex	PHP OOP	5
Fabio	WS XY	8
Jeanne	Introduction	2.5

Result	
name	summe
Alex	10
Fabio	8
Jeanne	2.5

Datensätze ordnen

```
-- Aufsteigend ordnen (kleinster Wert zuerst) <-- default
SELECT * FROM movies
ORDER BY movies.year ASC

-- Absteigend ordnen (größter Wert zuerst)
SELECT * FROM movies
ORDER BY movies.year DESC
```

LIKE

```
-- % = beliebige Anzahl an Zeichen  
-- _ = genau ein Zeichen
```

```
SELECT * FROM actors WHERE name LIKE 'John%';
```

```
SELECT * FROM actors WHERE name LIKE 'Jen% An%';
```

```
SELECT * FROM albums WHERE name LIKE '%a1%'  
AND year like '199_';
```

Copyright

Referenzen: <http://php.net>

Autor: [Alexander Hofbauer](mailto:hofbauer.alexander+sae@gmail.com) <hofbauer.alexander+sae@gmail.com>