Cursor vs Claude Code

Mod ve Özellik Karşılaştırması

Plan, Ask, Agent, Debug ve Multi-Agent Yeteneklerinin Kapsamlı Teknik Analizi



Hazırlayan

Derin Ege Evren

Tarih


Haziran 2026

Sürüm

Sürüm 1.0

Yönetici Özeti

Bu rapor, **Cursor IDE** ile **Claude Code** arasındaki beş temel etkileşim paradigmasını—Agent, Ask, Plan, Debug ve Multi-Agent—resmi dokümantasyon temelinde karşılaştırmaktadır. Her iki ürün de yapay zeka destekli kodlama ajanları sunmakla birlikte, mod kavramlarını farklı mimari katmanlarda uygular.

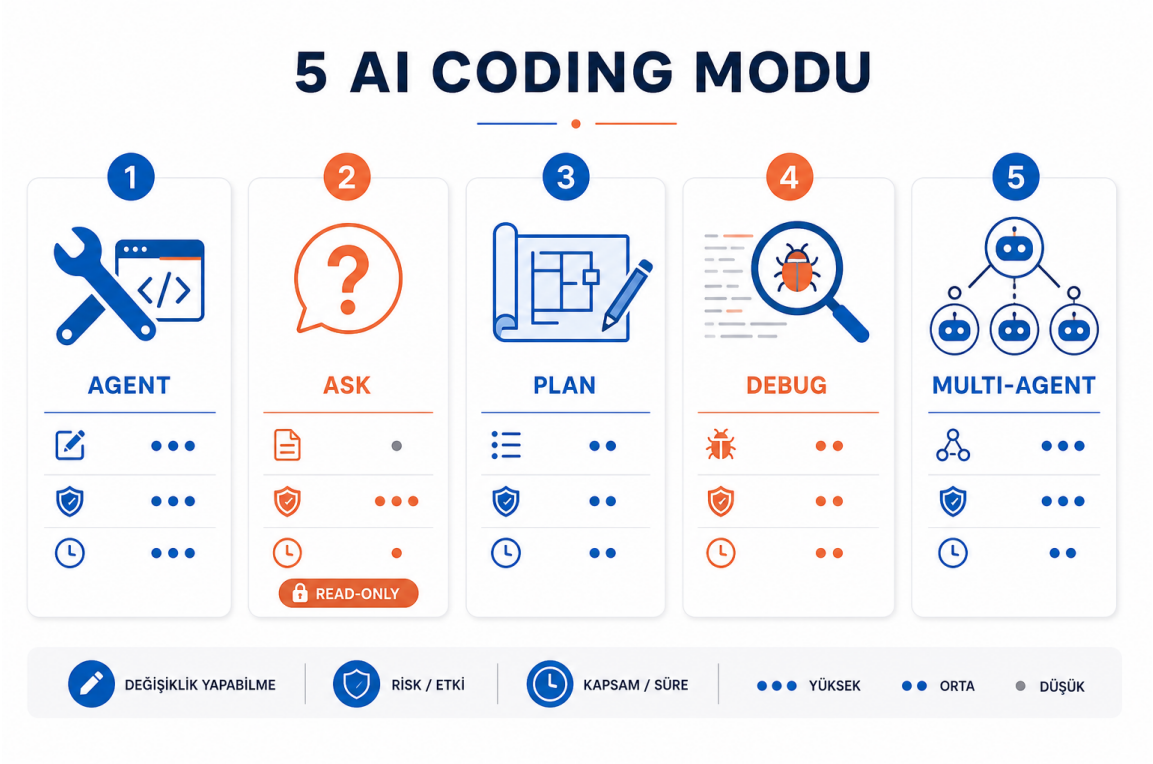

Şekil 1: Beş modun görsel özeti — detaylı analiz Bölüm 3–5'te

Temel Bulgu

En yakın birebir eşleşme **Plan Mode** alanındadır: her iki ürün de değişiklik yapmadan önce read-only araştırma ve onaylanabilir plan üretir. En büyük boşluk **Debug Mode** alanındadır: Cursor'ın runtime instrumentation döngüsünün Claude Code'da doğrudan karşılığı yoktur.

Mod Bazında Özet

Tablo 1: Beş mod için tek cümlelik karşılaştırma

Mod	Cursor	Claude Code	Eşleşme
Agent	Birincil uygulama modu; dosya düzenleme, terminal, subagent delegasyonu	Ana oturum; `default`, `acceptEdits` veya `auto` izin modlarıyla çalışır	Kısmi
Ask	Read-only birinci sınıf mod; ayrı context penceresi	Ayrı mod yok; `default` + prompt kısıtı veya Explore subagent	Kısmi
Plan	Soru → araştırma → plan → Build onayı	`plan` izin modu + `/plan` + Plan subagent	Tam
Debug	Hipotez → instrumentation → repro → fix	`/debug` yapılandırma teşhisi; runtime debug döngüsü yok	Yok
Multi-Agent	Worktree + best-of-N model karşılaştırma	Subagent + agent view + deneysel agent teams + `/batch`	Kısmi

Stratejik Çıkarımlar

1. **Planlama iş akışları** her iki platformda da olgun ve üretim ortamında kullanılabilir düzeydedir.
2. **Karmaşık hata ayıklama** için Cursor Debug Mode belirgin bir avantaj sunar; Claude Code kullanıcıları manuel runtime veri sağlamalı veya özel subagent tanımlamalıdır.
3. **Çoklu ajan** her iki tarafta da desteklenir ancak paradigma farklıdır: Cursor model karşılaştırmasına, Claude koordinasyon katmanlarına odaklanır.
4. **Terminoloji tuzağı** en sık karışan noktadır: Claude'daki `/debug` komutu Cursor Debug Mode ile aynı değildir.
5. **$20 Pro seviyesinde** fiyatlar eşittir; ekip ölçeğinde Cursor maliyet avantajı, CI/CD'de Claude değer avantajı görülür (Bölüm 8).

Bu rapor, ekip liderleri ve kıdemli geliştiricilerin doğru aracı doğru görev için seçmesine yardımcı olacak karar matrisleri, iş akışı diyagramları ve boşluk analizi sunmaktadır.

Yönetici Görsel Rehberi

Bu bölüm teknik detaya girmeden, karar vericiler için raporun ana mesajlarını görsel olarak özetler.

İki Platform Bir Bakışta

Cursor bir **IDE içi yapay zeka asistanıdır**; geliştirici bilgisayarında, editörün içinde çalışır. Claude Code ise **terminal ve otomasyon odaklı** bir ajan aracıdır; CI/CD ve büyük ölçekli görevlerde güçlüdür.



Şekil 2: Cursor ve Claude Code güçlü yönlerinin yönetici özeti

Beş Mod Ne Anlama Geliyor?

Geliştirici ekiplerinin kullandığı "mod"lar, aslında farklı **çalışma modlarıdır**. Tıpkı bir toplantıda önce dinlemek, sonra plan yapmak, sonra uygulamak gibi.




Şekil 3: Beş modun sade diliyle açıklaması

Tablo 2: Modların iş dünyası karşılığı

Mod	Ne yapar?	Benzetme
Agent	Kodu yazar ve değiştirir	Uygulayıcı mühendis
Ask	Sadece açıklar, değiştirmez	Danışman / eğitmen
Plan	Önce plan sunar, onay sonrası uygular	Mimari / proje yöneticisi
Debug	Hatayı kanıt toplayarak bulur	Dedektif / kalite mühendisi
Multi-Agent	Birden fazla görevi paralel yürütür	Paralel ekip koordinasyonu


Hangi Aracı Ne Zaman Seçmeli?

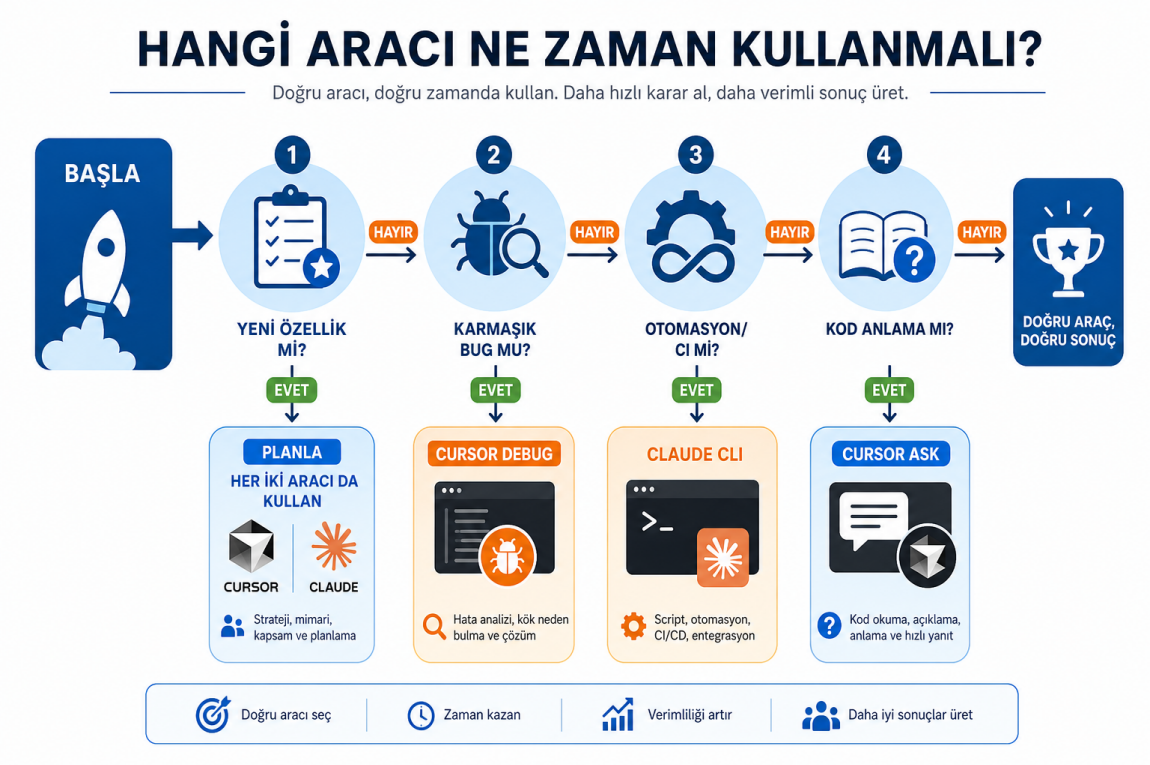

Şekil 4: Görev tipine göre araç seçim yol haritası

En Kritik Fark: Hata Ayıklama

Karmaşık yazılım hatalarında Cursor, kanıt toplama sürecini otomatikleştirir. Claude Code'da benzer süreç daha çok manuel adımlarla yürütülür.

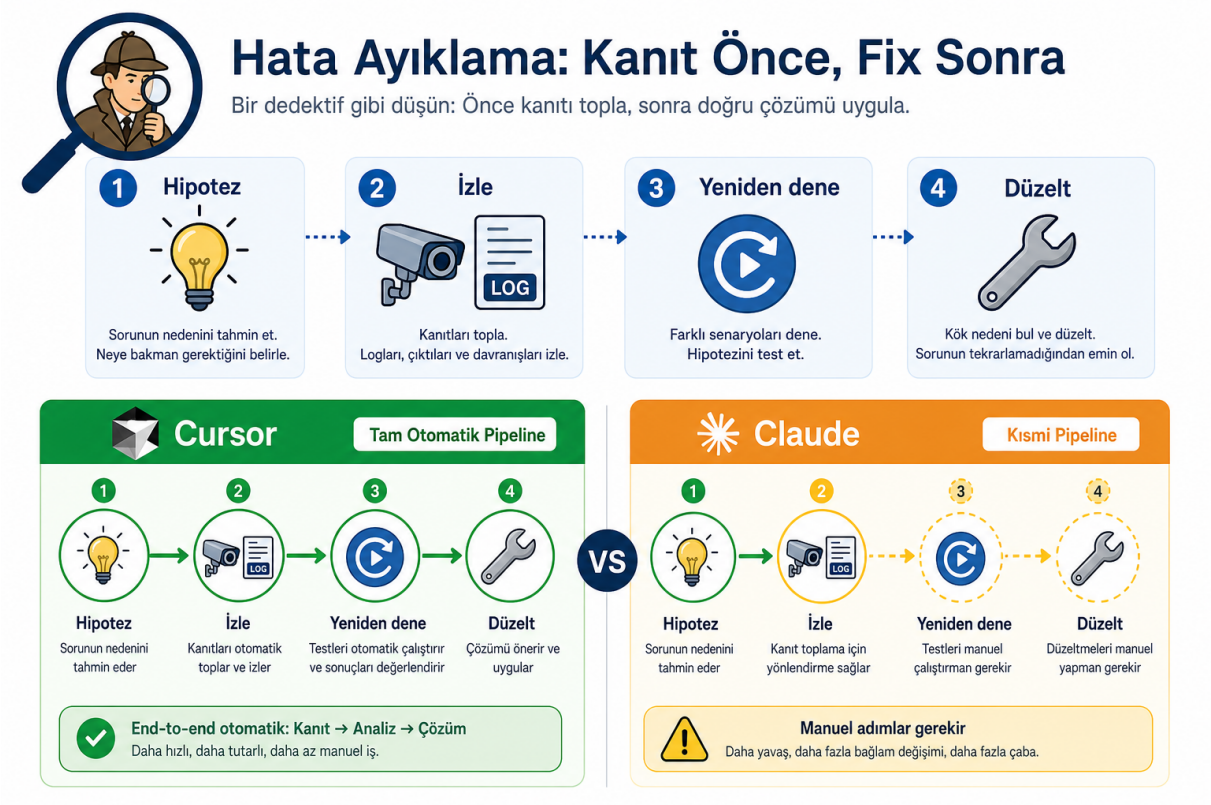

Şekil 5: Debug Mode farkının yönetici düzeyinde özeti

Güçlü Yönler Skor Kartı




Şekil 6: Platformların güçlü olduğu alanlar — skor kartı

Temel Bulgu

Plan Mode her iki platformda da olgun ve güvenilirdir; büyük özellikler için her iki araç da uygundur. **Debug Mode** ise Cursor'un belirgin avantajıdır. Otomasyon ve kurumsal izin yönetimi için Claude Code öne çıkar.

Bütçe ve Fiyat Özeti

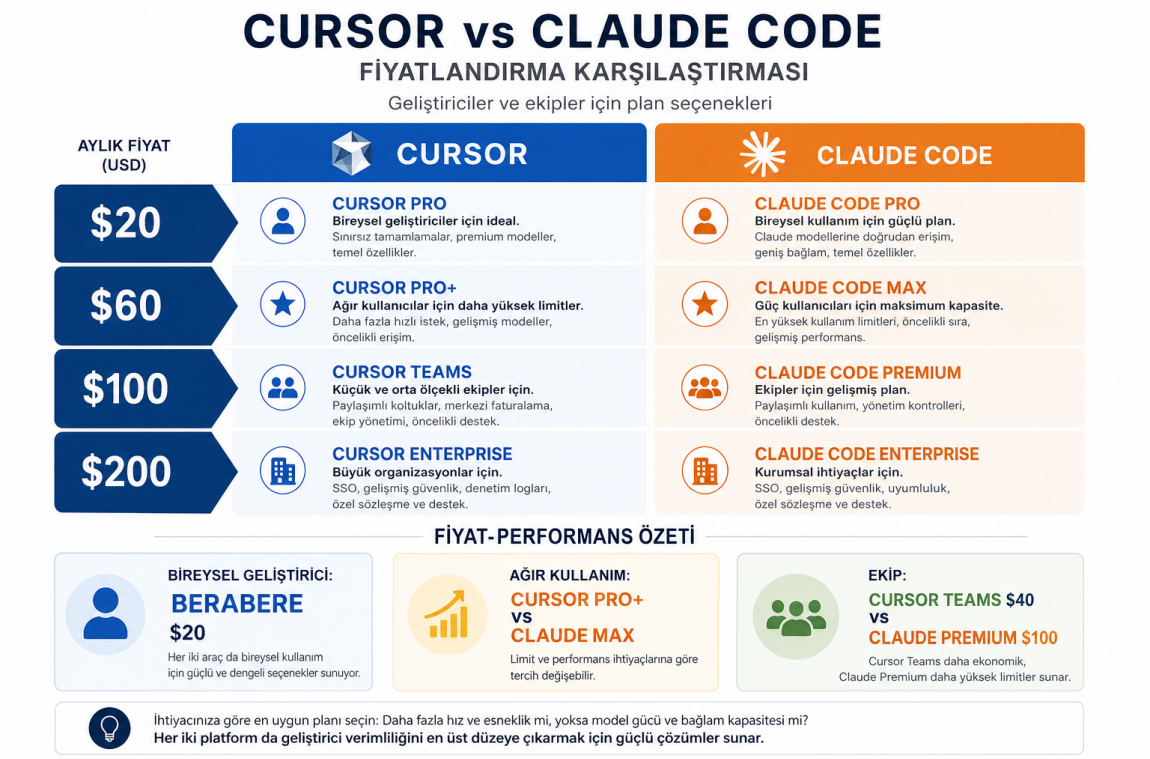

Şekil 7: Fiyat-performans karşılaştırması — detaylı analiz Bölüm 8'te

Tablo 3: Hızlı bütçe referansı (Haziran 2026)

Profil	Cursor	Claude Code
Bireysel geliştirici	$20/ay (Pro)	$20/ay (Pro)
Yoğun kullanım	$60–200/ay	$100–200/ay
5 kişilik geliştirici ekibi	~$200/ay	~$500/ay

İçindekiler

Yönetici Özeti **i**

Yönetici Görsel Rehberi **iii**

Hızlı Görsel Referans **xiii**

1 Metodoloji ve Kapsam **2**
1.1 Araştırma Yaklaşımı . . . 2
1.2 Sürüm Referansları . . . 3
1.3 Terminoloji Ayrımı . . . 3
1.4 Eşleşme Düzeyi Tanımları . . . 3
1.5 Kaynaklar . . . 3

2 Cursor Modları **4**
2.1 Agent Mode . . . 5
2.1.1 Amaç . . . 5
2.1.2 Nasıl Açılır . . . 5
2.1.3 Ne Yapar / Yapmaz . . . 5
2.1.4 En İyi Kullanım Senaryoları . . . 5
2.1.5 Sınırlamalar . . . 5
2.2 Ask Mode . . . 5
2.2.1 Amaç . . . 5
2.2.2 Nasıl Açılır . . . 6
2.2.3 Ne Yapar / Yapmaz . . . 6
2.2.4 En İyi Kullanım Senaryoları . . . 6
2.2.5 Sınırlamalar . . . 6
2.3 Plan Mode . . . 6
2.3.1 Amaç . . . 6
2.3.2 Nasıl Açılır . . . 6
2.3.3 İş Akışı . . . 6
2.3.4 Ne Yapar / Yapmaz . . . 7
2.3.5 En İyi Kullanım Senaryoları . . . 7
2.4 Debug Mode . . . 7

2.4.1 Amaç . . . 7
2.4.2 Nasıl Açılır . . . 7
2.4.3 Altı Adımlı Döngü . . . 7
2.4.4 En İyi Kullanım Senaryoları . . . 7
2.5 Multi-Agent ve Paralel Çalışma . . . 8
2.5.1 Amaç . . . 8
2.5.2 Nasıl Kullanılır . . . 8
2.5.3 Subagent Desteği . . . 8
2.5.4 Sınırlamalar . . . 8

3 Claude Code Karşılıkları **9**
3.1 İzin Modları ve Agent Davranışı . . . 9
3.1.1 Mevcut İzin Modları . . . 9
3.1.2 Mod Geçişi . . . 9
3.2 Plan Mode (İzin Modu) . . . 10
3.2.1 Amaç . . . 10
3.2.2 Nasıl Kullanılır . . . 10
3.2.3 Plan Subagent . . . 10
3.2.4 Onay Akışı . . . 10
3.3 Ask Mode Eşdeğeri . . . 10
3.4 Debug Mode Eşdeğeri . . . 11
3.4.1 Claude Code Hata Ayıklama Yaklaşımları . . . 11
3.5 Multi-Agent ve Paralel Çalışma . . . 11
3.5.1 Subagent'lar . . . 12
3.5.2 Agent View . . . 12
3.5.3 Agent Teams (Deneysel) . . . 12
3.5.4 /batch Skill . . . 12
3.5.5 Worktree İzolasyonu . . . 12
3.5.6 Cursor Multi-Agent ile Farklar . . . 12

4 Karşılaştırma Matrisi **13**
4.1 Genel Özellik Matrisi . . . 13
4.2 Mod Bazında Detaylı Karşılaştırma . . . 15
4.2.1 Agent Mode . . . 15
4.2.2 Ask Mode . . . 15
4.2.3 Plan Mode . . . 15
4.2.4 Debug Mode . . . 16
4.2.5 Multi-Agent . . . 16

5 Boşluk Analizi **18**
5.1 Claude Code'da Eksik Olan Özellikler . . . 20
5.1.1 Cursor Debug Mode . . . 20

5.1.2 Birinci Sınıf Ask Mode . . . 20
5.1.3 Best-of-N Model Karşılaştırma . . . 21
5.2 Cursor'da Eksik Olan Özellikler . . . 21
5.2.1 Auto Permission Mode . . . 21
5.2.2 Agent Teams . . . 21
5.2.3 /batch Otomatik İş Parçalama . . . 21
5.2.4 İnce İzin Katmanları . . . 21
5.2.5 Headless Plan Modu . . . 21
5.3 Her İki Tarafta da Eksik . . . 21

6 Pratik İş Akışları 22
6.1 Özellik Geliştirme İş Akışı . . . 22
6.1.1 Cursor Önerilen Akış . . . 22
6.1.2 Claude Code Önerilen Akış . . . 22
6.2 Karmaşık Hata Ayıklama İş Akışı . . . 22
6.2.1 Cursor (Debug Mode) . . . 22
6.2.2 Claude Code (Alternatif) . . . 23
6.3 Paralel Geliştirme İş Akışı . . . 24
6.3.1 Cursor: Best-of-N Yaklaşımı . . . 24
6.3.2 Claude Code: Subagent + /batch Yaklaşımı . . . 24
6.4 Onboarding İş Akışı . . . 24
6.5 CI/CD Entegrasyonu . . . 25

7 Öneriler ve Karar Ağacı 26
7.1 Platform Seçim Karar Ağacı . . . 27
7.2 Mod Seçim Rehberi (Cursor) . . . 27
7.3 Mod Seçim Rehberi (Claude Code) . . . 28
7.4 Hibrit Kullanım Senaryoları . . . 28
7.4.1 Cursor IDE + Claude CLI . . . 28
7.4.2 Plan Cursor'da, Uygulama Claude'da (veya tersi) . . . 28
7.5 Risk ve Dikkat Noktaları . . . 28
7.6 Sonuç . . . 29

8 Fiyat-Performans Karşılaştırması 30
8.1 Fiyatlandırma Modelleri . . . 30
8.2 Plan Bazında Fiyat Tabloları . . . 30
8.3 Özellik Başına Değer Analizi . . . 32
8.4 Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) Senaryoları . . . 32
8.4.1 Senaryo A: Solo geliştirici (orta kullanım) . . . 32
8.4.2 Senaryo B: Ağır agent kullanıcısı . . . 33
8.4.3 Senaryo C: 5 kişilik geliştirici ekibi . . . 33
8.4.4 Senaryo D: Hibrit kullanım . . . 33

8.5 Gizli ve Ek Maliyetler . . . 33
8.6 Fiyat-Performans Skor Kartı . . . 34
8.7 Yönetici Özeti: Bütçe Karar Çerçevesi . . . 34

9 Ekler **35**
9.1 Kısayol ve Komut Referansı . . . 35
9.2 Terimler Sözlüğü . . . 36
9.2.1 Genel Kavramlar . . . 36
9.2.2 Cursor Terimleri . . . 36
9.2.3 Claude Code Terimleri . . . 37
9.2.4 Subagent ve Paralel Çalışma . . . 38
9.2.5 Debug ve Kalite Terimleri . . . 39
9.2.6 Fiyatlandırma Terimleri . . . 40
9.2.7 Kısaltmalar . . . 40
9.3 Cursor Mod Özet Tablosu . . . 41
9.4 Claude Code İzin Modu Özet Tablosu . . . 41
9.5 Kaynak URL'leri . . . 41

Kaynakça **42**

Şekiller Listesi

1 Beş modun görsel özeti — detaylı analiz Bölüm 3–5'te i
2 Cursor ve Claude Code güçlü yönlerinin yönetici özeti iii
3 Beş modun sade diliyle açıklaması iv
4 Görev tipine göre araç seçim yol haritası v
5 Debug Mode farkının yönetici düzeyinde özeti vi
6 Platformların güçlü olduğu alanlar — skor kartı vii
7 Fiyat-performans karşılaştırması — detaylı analiz Bölüm 8'te viii
8 Cursor modları ve Claude Code karşılıklarının görsel özeti xiii
9 Görev tipine göre platform ve mod seçimi xiv
10 Cursor (model karşılaştırma) ve Claude Code (koordinasyon katmanları) paradigma farkı 1

1.1 Raporun kapsadığı beş mod — sade özet 2

2.1 Cursor ve Claude Code güçlü yönleri — bölüm giriş özeti 4

4.1 Cursor modları ile Claude Code karşılıklarının eşleme diyagramı 13
4.2 Plan Mode (üst) ve Debug/hata ayıklama (alt) iş akışı karşılaştırması 17
4.3 Çoklu ajan mimari karşılaştırması: Cursor model karşılaştırmasına, Claude koordinasyon katmanlarına odaklanır 17

5.1 Yönetici düzeyinde güçlü yönler skor kartı 18
5.2 Debug Mode farkı — teknik olmayan özet 20

6.1 Çoklu ajan mimarilerinin görsel karşılaştırması 24


7.1 Yönetici düzeyinde araç seçim yol haritası 26
7.2 Görev tipine göre platform ve mod seçim akışı 27

8.1 Yönetici düzeyinde fiyat-performans özeti 32

Hızlı Görsel Referans

Bu sayfa, raporun ana bulgularını görsel olarak özetler. Detaylı analiz için ilgili bölümlere bakınız.

Beş Mod Karşılaştırması

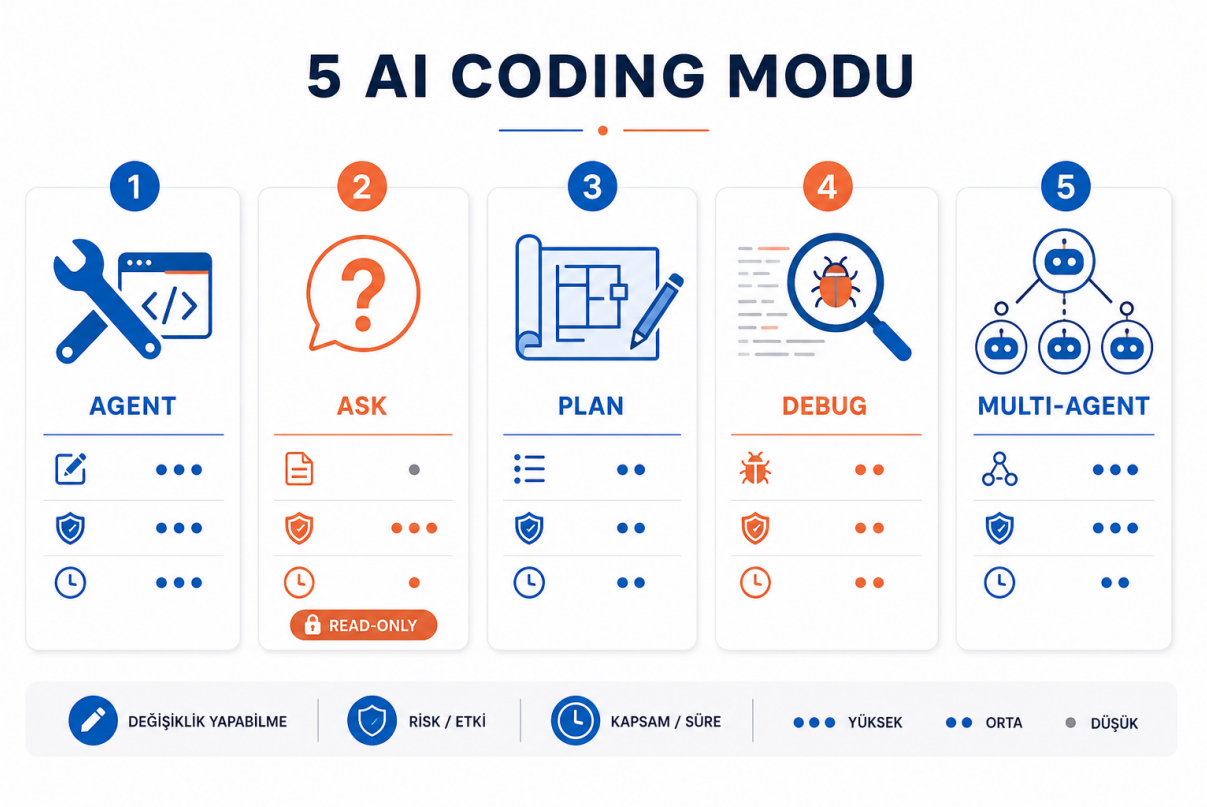

Şekil 8: Cursor modları ve Claude Code karşılıklarının görsel özeti

Cursor

Dört birincil mod: Agent, Ask, Plan, Debug.

Mod geçişi: `Shift+Tab`

Paralel çalışma: worktree + best-of-N


Claude Code

İzin modları: default, acceptEdits, plan, auto.

Subagent delegasyonu + agent teams.


Headless: `claude -p -permission-mode plan`

Platform Seçim Rehberi

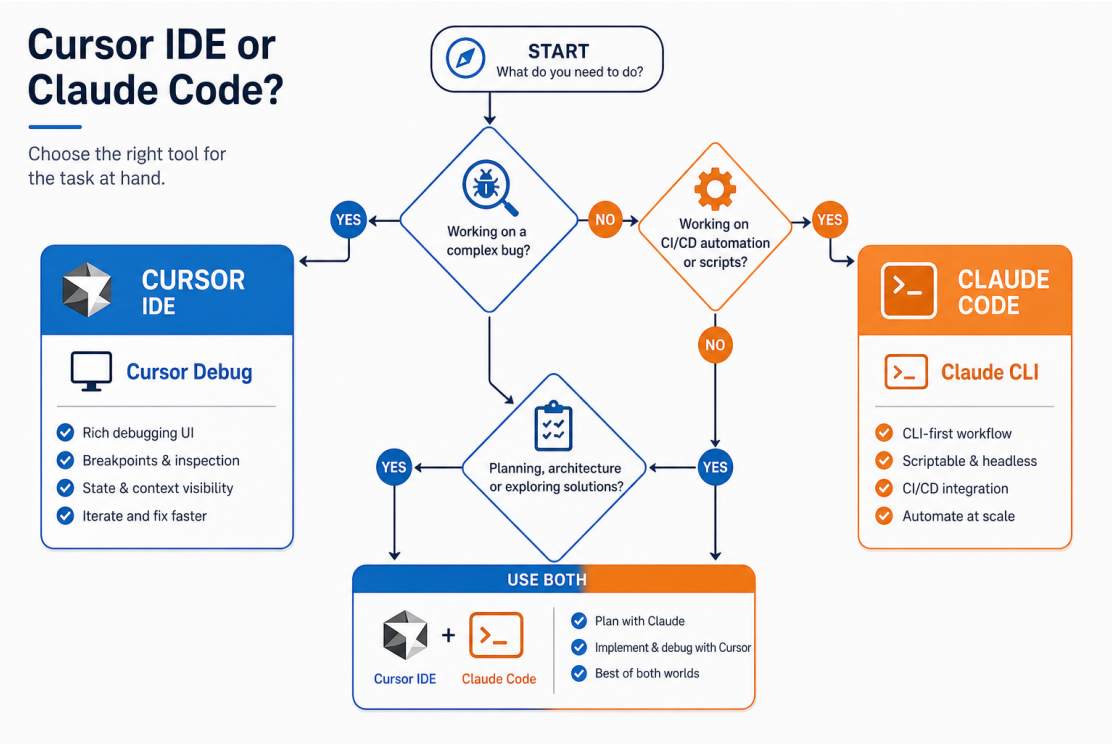

Şekil 9: Görev tipine göre platform ve mod seçimi

Çoklu Ajan Mimarileri

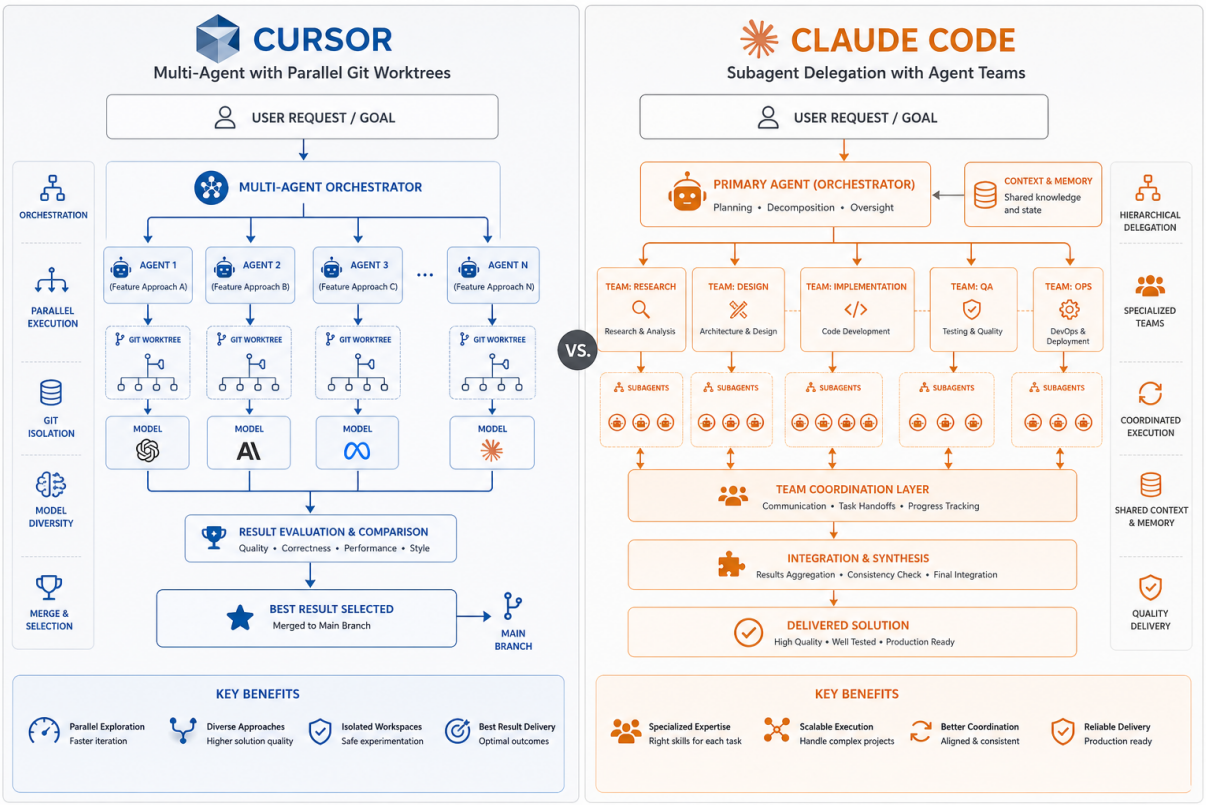

Şekil 10: Cursor (model karşılaştırma) ve Claude Code (koordinasyon katmanları) paradigma farkı

Tablo 4: Eşleşme düzeyi özeti

Mod	Eşleşme	Cursor avantajı	Claude avantajı
Plan	Tam	Build UX	`/plan` + headless CI
Agent	Kısmi	IDE-native	`auto` mod
Ask	Kısmi	Ayrı read-only mod	Explore subagent
Debug	Yok	Runtime instrumentation	`/debug` config
Multi-Agent	Kısmi	best-of-N	`/batch`, agent teams

Bölüm 1

Metodoloji ve Kapsam



Şekil 1.1: Raporun kapsadığı beş mod — sade özet

1.1 Araştırma Yaklaşımı

Bu rapor, her iki ürünün **resmi dokümantasyonu** ve ürün blog yazıları temelinde hazırlanmıştır. Üçüncü taraf kaynaklar yalnızca resmi belgelerle çapraz doğrulandığında kullanılmıştır. Karşılaştırma, kullanıcı tarafından talep edilen beş eksen üzerinden yapılmıştır:

1. Agent Mode — aktif kod uygulama ve düzenleme
2. Ask Mode — read-only anlama ve keşif
3. Plan Mode — onay öncesi planlama
4. Debug Mode — runtime kanıtına dayalı hata ayıklama

5. Multi-Agent — paralel ve koordineli çoklu ajan çalışması

1.2 Sürüm Referansları

Tablo 1.1: Karşılaştırma dönemi referans sürümleri

Ürün	Sürüm aralığı	İlgili özellikler
Cursor IDE	2.x (2025–2026)	Plan Mode, Debug Mode, Parallel Agents, Composer
Claude Code	v2.1.x (2026)	Permission modes, Subagents, Agent teams, `/batch`

1.3 Terminoloji Ayrımı

Dikkat — Terminoloji Farkı

Cursor'da *mod* (Mode), kullanıcının seçtiği bir **etkileşim rolüdür** (Agent, Ask, Plan, Debug). Claude Code'da ise benzer kavramlar **üç farklı katmanda** dağılmıştır:

- **Permission mode** (`default`, `acceptEdits`, `plan`, `auto`): araç onay davranışını kontrol eder
- **Subagent**: ana oturum içinde delegasyon yapılan özel ajan
- **Skill / Command** (`/plan`, `/debug`, `/batch`): tek seferlik veya iş akışı tetikleyicileri

Bu ayrım, karşılaştırma tablolarında sürekli vurgulanmıştır.

1.4 Eşleşme Düzeyi Tanımları

Tam Özellik her iki üründe de birinci sınıf, doğrudan erişilebilir ve benzer iş akışı sunar.

Kısmi Karşılık vardır ancak farklı UX, farklı mimari veya ek yapılandırma gerektirir.

Yok Doğrudan karşılık yoktur; yalnızca dolaylı veya manuel alternatifler mevcuttur.

1.5 Kaynaklar

Tüm iddialar Bölüm 9 eklerindeki kaynakça ile desteklenmektedir. Birincil referanslar: Cursor Agent, Plan ve Debug dokümantasyonu [1, 2, 3]; Claude Code permission modes, subagents ve parallel agents dokümantasyonu [10, 12, 13].

Bölüm 2

Cursor Modları

Cursor, tek bir yapay zeka aracı yerine **dört birincil etkileşim modu** ve bunlara ek olarak **çoklu ajan** yetenekleri sunar [1]. Her mod, farklı bir bilişsel rolü temsil eder ve mod değişimi `Shift+Tab` veya Agent panelindeki mod seçici ile yapılır.



Şekil 2.1: Cursor ve Claude Code güçlü yönleri — bölüm giriş özeti

Cursor

`Shift+Tab` ile modlar arasında geçiş yapılır. Her mod kendi context penceresini kullanır; görev değişiminde yeni sohbet başlatmak önerilir [1].

2.1 Agent Mode

2.1.1 Amaç

Agent Mode, Cursor'ın **birincil uygulama modudur**. Karmaşık kodlama görevlerini bağımsız olarak tamamlar: dosya arama, çoklu dosya düzenleme, terminal komutları çalıştırma ve hata düzeltme [1, 9].

2.1.2 Nasıl Açılır

- Mac: `Cmd+I` — Windows/Linux: `Ctrl+I`
- Mod seçicide *Agent* seçimi
- `Shift+Tab` ile diğer modlardan Agent'a dönüş
- Cloud Agents: `cursor.com/agents` üzerinden tarayıcıdan

2.1.3 Ne Yapar / Yapmaz

Yapar	Kod tabanında semantik arama; dosya okuma ve düzenleme; shell komutları; subagent delegasyonu; checkpoint oluşturma; görüntü analizi ve üretimi; tarayıcı otomasyonu (MCP); kuyruklu mesajlar
Yapmaz	Read-only kalma (Ask moduna geçilmeli); otomatik runtime instrumentation (Debug moduna geçilmeli); onay öncesi plan üretme (Plan moduna geçilmeli)

2.1.4 En İyi Kullanım Senaryoları

- Özellik geliştirme ve refactoring
- Test yazımı ve hata düzeltme (basit hatalar için)
- Çok dosyalı değişiklikler (kapsam net tanımlandığında)
- Subagent ile araştırma delegasyonu

2.1.5 Sınırlamalar

- Kapsam kontrolü olmadan geniş değişiklikler risklidir
- Her mod değişimi yeni context başlatır
- Subagent'lar bağımsız token tüketir

2.2 Ask Mode

2.2.1 Amaç

Ask Mode, **read-only** bir moddur. Kodu anlamak, mimariyi keşfetmek ve sorulara yanıt almak için kullanılır; dosya düzenlemez [1].

2.2.2 Nasıl Açılır

- Mod seçicide *Ask* seçimi
- `Shift+Tab` ile Agent/Plan/Debug döngüsünden Ask'a geçiş

2.2.3 Ne Yapar / Yapmaz

Yapar	Kod açıklama; mimari analiz; dosya ve sembol arama; kurallar (rules) uygulanır
Yapmaz	Dosya düzenleme; terminalde state değiştiren komutlar; otomatik fix uygulama

2.2.4 En İyi Kullanım Senaryoları

- Yeni bir codebase'e onboarding
- Kod review öncesi anlama
- Teknik karar almadan önce keşif
- "Bu fonksiyon ne yapıyor?" türü sorular

2.2.5 Sınırlamalar

- Değişiklik gerektiğinde mod değişimi zorunludur
- Debug Mode'dan farklıdır: Ask, runtime kanıt toplamaz

2.3 Plan Mode

2.3.1 Amaç

Plan Mode, kod yazmadan önce **detaylı uygulama planı** oluşturur. Ajan codebase'i araştırır, netleştirici sorular sorar ve onaylanabilir bir plan üretir [2].

2.3.2 Nasıl Açılır

- `Shift+Tab` ile Plan Mode'a geçiş
- Mod seçicide *Plan* seçimi
- Karmaşık görevlerde Cursor otomatik Plan Mode önerir

2.3.3 İş Akışı

1. Ajan netleştirici sorular sorar
2. Codebase araştırması yapar
3. Kapsamlı uygulama planı oluşturur

4. Kullanıcı planı sohbet veya markdown üzerinden düzenler
5. *Build* ile onaylandığında Agent modunda uygulama başlar

2.3.4 Ne Yapar / Yapmaz

Yapar	Read-only araştırma; plan dosyası üretimi; workspace'e kaydetme; onay sonrası uygulama
Yapmaz	Onay almadan dosya düzenleme

2.3.5 En İyi Kullanım Senaryoları

- Çok dosyalı, belirsiz kapsamlı özellikler
- Mimari kararlar
- Yanlış uygulama sonrası plana dönüp yeniden başlama

2.4 Debug Mode

2.4.1 Amaç

Debug Mode, **runtime kanıtına dayalı** hata ayıklama döngüsü sunar. Tahmine dayalı fix yerine hipotez, instrumentation ve log analizi kullanır [3, 8, 6].

2.4.2 Nasıl Açılır

- Mod seçicide *Debug* seçimi
- `Shift+Tab` ile Debug Mode'a geçiş

2.4.3 Altı Adımlı Döngü

1. **Keşif ve hipotez:** İlgili dosyaları inceler, birden fazla kök neden hipotezi üretir
2. **Instrumentation:** Yerel debug sunucusuna veri gönderen log ifadeleri ekler
3. **Reproduksiyon:** Kullanıcıdan hatayı yeniden üretmesi istenir
4. **Log analizi:** Toplanan runtime verileri incelenir
5. **Hedefli fix:** Kök nedene yönelik minimal düzeltme
6. **Doğrulama ve temizlik:** Fix onaylandığında instrumentation kaldırılır

2.4.4 En İyi Kullanım Senaryoları

- Reprodüksiyonu bilinen ama nedeni belirsiz hatalar
- Race condition ve zamanlama sorunları
- Performans problemleri ve memory leak

- Regresyonlar (eskiden çalışan kod)

Temel Bulgu

Debug Mode, Cursor'a özgü en ayırt edici özelliklerden biridir. Yerel debug sunucusu ve otomatik instrumentation döngüsü, Claude Code'da birinci sınıf mod olarak mevcut değildir.

2.5 Multi-Agent ve Paralel Çalışma

2.5.1 Amaç

Cursor 2.0 ile birlikte **paralel ajan** desteği eklendi [7]. Birden fazla ajan aynı anda bağımsız görevler üzerinde çalışabilir; git worktree izolasyonu dosya çakışmalarını önler [5].

2.5.2 Nasıl Kullanılır

- **Agents Window:** Her ajan için ayrı worktree checkout
- **`/worktree`:** Editör penceresinde izole çalışma
- **`/best-of-n`:** Aynı görevi birden fazla modelde paralel çalıştırma
- **Çoklu model seçimi:** Agent dropdown'dan birden fazla model
- **`.cursor/worktrees.json`:** Worktree kurulum scriptleri

2.5.3 Subagent Desteği

Cursor, ana ajanın görevleri delegasyon yapabileceği built-in subagent'lar sunar [4]:

Tablo 2.1: Cursor built-in subagent'ları

Subagent	Amaç	Model
Explore	Codebase arama ve analiz	Daha hızlı model
Bash	Shell komut serileri	inherit
Browser	MCP tarayıcı otomasyonu	inherit

Özel subagent'lar `.cursor/agents/` dizininde markdown + YAML frontmatter ile tanımlanır.

2.5.4 Sınırlamalar

- Paralel ajanlar varsayılan olarak aynı prompt'u alır; görev bölümü için `worktrees.json` yapılandırması gerekir
- UI-native worktrees yalnızca Agents Window'da tam desteklenir
- `/best-of-n` değişiklikleri otomatik merge etmez

Bölüm 3

Claude Code Karşılıkları

Claude Code, Cursor'daki gibi dört ayrı "mod" sunmak yerine **izin modları** (permission modes), **subagent'lar** ve **slash komutları** üzerinden benzer yetenekleri dağıtır [10, 13].

Claude Code

Claude Code'da "mod" çoğunlukla *permission mode* anlamına gelir: araçların onay gerektirip gerektirmediğini kontrol eder. Cursor'daki Ask/Plan/Debug gibi ayrı etkileşim rolleri, farklı mekanizmalarla elde edilir.

3.1 İzin Modları ve Agent Davranışı

3.1.1 Mevcut İzin Modları

Tablo 3.1: Claude Code izin modları

Mod	Davranış	Cursor karşılığı
`default`	Sadece okuma otomatik; düzenleme ve komutlar onay ister	Agent (interaktif)
`acceptEdits`	Dosya düzenleme ve yaygın dosya sistemi komutları otomatik	Agent (hızlı iterasyon)
`plan`	Kaynak dosya düzenlemez; plan üretir	Plan Mode
`auto`	Sınıflandırıcı ile arka plan güvenlik kontrolü; otomatik onay	Kısmi (Cursor'da yok)
`dontAsk`	Yalnızca önceden onaylanmış araçlar	—
`bypassPermissions`	İzole ortamlar için tüm onayları atlar	—

3.1.2 Mod Geçişi

- **`Shift+Tab`**: `default` → `acceptEdits` → `plan` (ve isteğe bağlı `auto`, `bypassPermissions`)
- CLI: `claude -permission-mode plan`
- VS Code / Desktop: prompt kutusundaki mod göstergesi

- Varsayılan: `settings.json` içinde `defaultMode`

  [10]

3.2 Plan Mode (İzin Modu)

3.2.1 Amaç

`plan` izin modu, Cursor Plan Mode'a en yakın birinci sınıf özelliktir. Claude dosyaları okur, read-only shell komutları çalıştırır ve plan üretir; kaynak dosyaları düzenlemez [10].

3.2.2 Nasıl Kullanılır

- **`Shift+Tab`** ile plan moduna geçiş
- `/plan [açıklama]` — tek prompt için plan modu
- `claude -permission-mode plan` — oturum başlangıcı
- `claude -p -permission-mode plan "görev"` — headless/CI

3.2.3 Plan Subagent

Plan modunda codebase araştırması, built-in **Plan subagent** tarafından yapılır. Bu subagent read-only araçlara sahiptir ve araştırma çıktısını ana context'ten izole tutar [12].

3.2.4 Onay Akışı

Plan hazır olduğunda Claude şu seçenekleri sunar [10]:

1. Onayla ve `auto` modunda başla
2. Onayla ve `acceptEdits` modunda başla
3. Onayla ve her düzenlemeyi manuel incele
4. Geri bildirimle planlamaya devam et
5. **`Ctrl+G`** ile planı editörde düzenle

3.3 Ask Mode Eşdeğeri

Claude Code'da Cursor Ask Mode'un **doğrudan karşılığı yoktur**. En yakın alternatifler:

Tablo 3.2: Ask Mode alternatifleri

Yöntem	Açıklama	Eşleşme
`default` mod + prompt	"Dosya değiştirme, sadece açıkla" talimatı	Kısmi
Explore subagent	Read-only, hızlı codebase keşfi (Haiku model)	Kısmi
`/review`, `/security-review`	Read-only kod inceleme skill'leri	Kısmi
`plan` modu	Plan üretir; saf soru-cevap değil	Kısmi

Eksik Özellik

Claude Code'da Ask Mode gibi ayrı bir mod seçici, ayrı context penceresi ve read-only garantisi bir arada sunulmaz. Kullanıcı, read-only davranışı prompt veya subagent yapılandırmasıyla sağlamalıdır.

3.4 Debug Mode Eşdeğeri

Dikkat — Terminoloji Farkı

Claude Code'daki `/debug` komutu, Cursor Debug Mode ile **aynı değildir**. `/debug`, oturum debug loglarını etkinleştirir ve yapılandırma sorunlarını (hooks, MCP, settings) teşhis eder [17, 18]. Cursor Debug Mode ise runtime instrumentation ve repro döngüsü sunar [3].

3.4.1 Claude Code Hata Ayıklama Yaklaşımları

1. **Prompt tabanlı:** Stack trace, hata mesajı ve repro adımları ile doğrudan fix [16]
2. **Debugger subagent:** Özel `debugger` subagent tanımı; kök neden analizi [12]
3. **Manuel runtime veri:** Log, `EXPLAIN ANALYZE` çıktısı, profiling verisi yapıştırma
4. **MCP entegrasyonu:** Sentry, Datadog gibi araçlardan veri çekme
5. **Test çalıştırma:** `npm test` vb. ile doğrulama

Eksik Özellik

Cursor Debug Mode'un otomatik hipotez üretimi, yerel debug sunucusuna log gönderimi, kullanıcı repro döngüsü ve instrumentation temizliği Claude Code'da birinci sınıf mod olarak mevcut değildir.

3.5 Multi-Agent ve Paralel Çalışma

Claude Code, paralel çalışmayı **dört farklı yaklaşımla** sunar [13]:

3.5.1 Subagent'lar

Ana oturum içinde delegasyon. Built-in tipler: Explore, Plan, general-purpose, Bash, Browser [12]. Özel subagent'lar `.claude/agents/` veya `~/.claude/agents/` dizininde tanımlanır.

3.5.2 Agent View

`claude agents` komutu ile arka plan oturumlarını izleme ve yönetme. Her dispatch edilen oturum otomatik olarak kendi worktree'sine taşınır [19].

3.5.3 Agent Teams (Deneysel)

- `CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1` ile etkinleştirilir
- Lead + teammate yapısı; paylaşımlı task listesi
- Teammate'ler birbirine doğrudan mesaj gönderebilir
- Plan onayı zorunluluğu ayarlanabilir
- Bilinen sınırlamalar: session resumption, shutdown davranışı [14]

3.5.4 /batch Skill

Büyük değişiklikleri 5–30 bağımsız birime böler; her biri worktree-isolated subagent olarak çalışır ve PR açar [18].

3.5.5 Worktree İzolasyonu

`claude -worktree [isim]` ile izole git checkout [15]. Subagent'lara `isolation: worktree` frontmatter ile worktree atanabilir. `.worktreeinclude` ile gitignored dosyalar kopyalanır.


3.5.6 Cursor Multi-Agent ile Farklar

- Claude'da **best-of-N model karşılaştırma** ve otomatik judge yok
- Claude'da **agent teams** (peer mesajlaşma) Cursor'da yok
- Cursor'da **Agents Window** IDE-native; Claude CLI/Desktop ayrı yüzeyler
- Her iki tarafta da git worktree izolasyonu mevcut

Bölüm 4

Karşılaştırma Matrisi

Bu bölüm, beş mod ekseninde her iki ürünün özelliklerini sistematik olarak karşılaştırır. Şekil 4.1, mod eşlemesinin görsel özetini sunar.

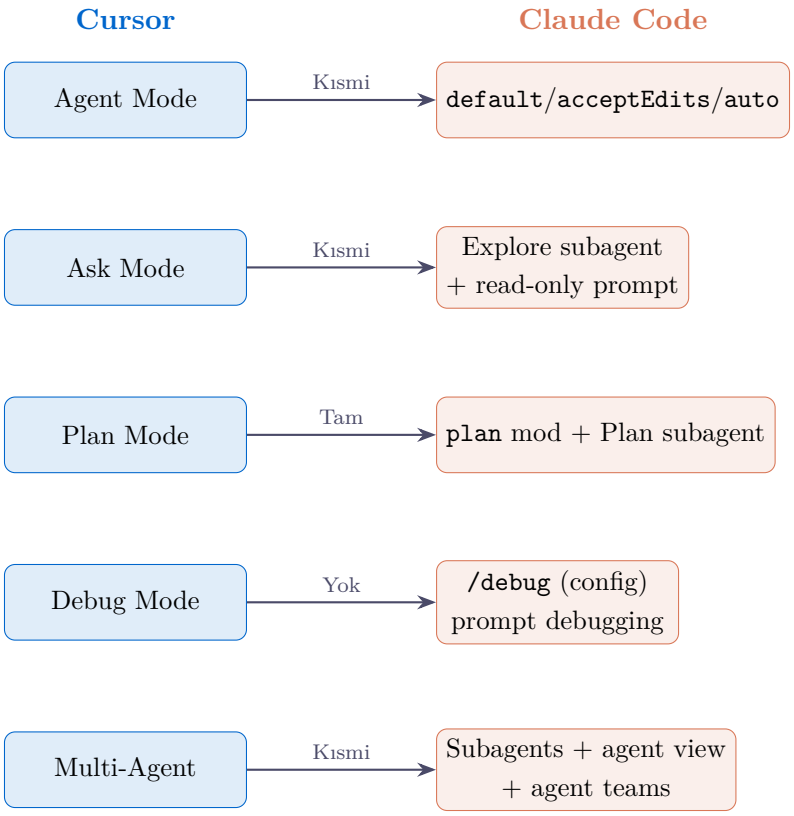

Şekil 4.1: Cursor modları ile Claude Code karşılıklarının eşleme diyagramı

4.1 Genel Özellik Matrisi

Tablo 4.1: Özellik karşılaştırma matrisi

Özellik	Cursor	Claude Code	Eşleşme	Notlar
Birincil uygulama modu	Agent Mode	`default`/`acceptEdits`	Kısmi	Farklı UX katmanı
Read-only keşif modu	Ask Mode (birinci sınıf)	Prompt + Explore subagent	Kısmi	Ayrı mod yok
Onay öncesi planlama	Plan Mode	`plan` + `/plan`	Tam	Her ikisi de read-only plan
Runtime debug döngüsü	Debug Mode	Yok (`/debug` farklı)	Yok	En büyük boşluk
Paralel ajan	Worktree + best-of-N	Subagent + agent view	Kısmi	Farklı paradigma
Subagent delegasyonu	Explore, Bash, Browser	Explore, Plan, Bash, custom	Tam	Her ikisinde de var
Git worktree izolasyonu	Agents Window, `/worktree`	`-worktree`, subagent	Tam	Her ikisinde de var
Çoklu model karşılaştırma	`/best-of-n`	Yok	Yok	Cursor'a özgü
Peer-to-peer ajan iletişimi	Yok	Agent teams (deneysel)	Yok	Claude'a özgü
Otomatik iş parçalama + PR	Kısmi (worktrees.json)	`/batch`	Kısmi	Claude daha otomatik
Mod geçişi kısayolu	`Shift+Tab`	`Shift+Tab`	Kısmi	Farklı mod döngüleri
Headless/CI plan modu	Kısmi (CLI)	`-p -permission-mode plan`	Kısmi	Claude daha olgun
Checkpoint / geri alma	Restore Checkpoint	`/rewind`	Kısmi	Farklı mekanizma
Cloud agent	cursor.com/agents	claude.ai/code, routines	Kısmi	Her ikisinde de var
Otomatik güvenlik sınıflandırıcı	Yok	`auto` mod	Yok	Claude'a özgü
Tarayıcı otomasyonu	Browser subagent (MCP)	Computer use / MCP	Kısmi	Farklı entegrasyon
Kurallar / proje hafızası	Rules, .cursor/rules	CLAUDE.md, rules	Tam	Her ikisinde de var

4.2 Mod Bazında Detaylı Karşılaştırma

4.2.1 Agent Mode

Tablo 4.2: Agent Mode karşılaştırması

Kriter	Cursor	Claude Code
Erişim	`Cmd/Ctrl+I`, mod seçici	`claude`, VS Code, Desktop
Dosya düzenleme	Evet (Agent modunda)	`default/acceptEdits/auto`
Terminal	Evet	Evet (Bash onaylı)
Subagent	Otomatik + custom	Otomatik + custom
Checkpoint	Restore Checkpoint	`/rewind`
Cloud	cursor.com/agents	claude.ai/code

4.2.2 Ask Mode

Tablo 4.3: Ask Mode karşılaştırması

Kriter	Cursor	Claude Code	Eşleşme
Birinci sınıf mod	Evet	Hayır	**Yok**
Read-only garanti	Mod seviyesinde	Prompt/subagent ile	**Kısmi**
Ayrı context	Evet	Subagent ile kısmi	**Kısmi**
Kurallar uygulanır	Evet	Evet (CLAUDE.md)	**Tam**

4.2.3 Plan Mode

Tablo 4.4: Plan Mode karşılaştırması

Kriter	Cursor	Claude Code	Eşleşme
Read-only araştırma	Evet	Evet	**Tam**
Netleştirici sorular	Evet	Evet	**Tam**
Plan düzenleme	Chat + markdown	`Ctrl+G` + chat	**Tam**
Onay sonrası uygulama	Build butonu	auto/acceptEdits/manuel	**Tam**
Plan subagent	Dolaylı	Plan subagent (built-in)	**Tam**
Headless/CI	Kısmi	`-p -permission-mode plan`	**Kısmi**

4.2.4 Debug Mode


Tablo 4.5: Debug Mode karşılaştırması

Kriter	Cursor	Claude Code	Eşleşme
Birinci sınıf debug modu	Evet	Hayır	**Yok**
Hipotez üretimi	Otomatik	Manuel prompt	**Yok**
Runtime instrumentation	Yerel debug server	Yok	**Yok**
Kullanıcı repro döngüsü	Yapılandırılmış	Manuel	**Kısmi**
Instrumentation temizliği	Otomatik	Yok	**Yok**
Config troubleshooting	Kısmi	`/debug` komutu	**Kısmi**


4.2.5 Multi-Agent

Tablo 4.6: Multi-Agent karşılaştırması

Kriter	Cursor	Claude Code	Eşleşme
Worktree izolasyonu	Evet	Evet	**Tam**
Paralel subagent	Evet	Evet	**Tam**
Best-of-N model	Evet	Hayır	**Yok**
Agent teams (peer)	Hayır	Evet (deneysel)	**Yok**
Otomatik iş bölme	worktrees.json	`/batch`	**Kısmi**
Arka plan yönetim UI	Agents Window	`claude agents`	**Kısmi**

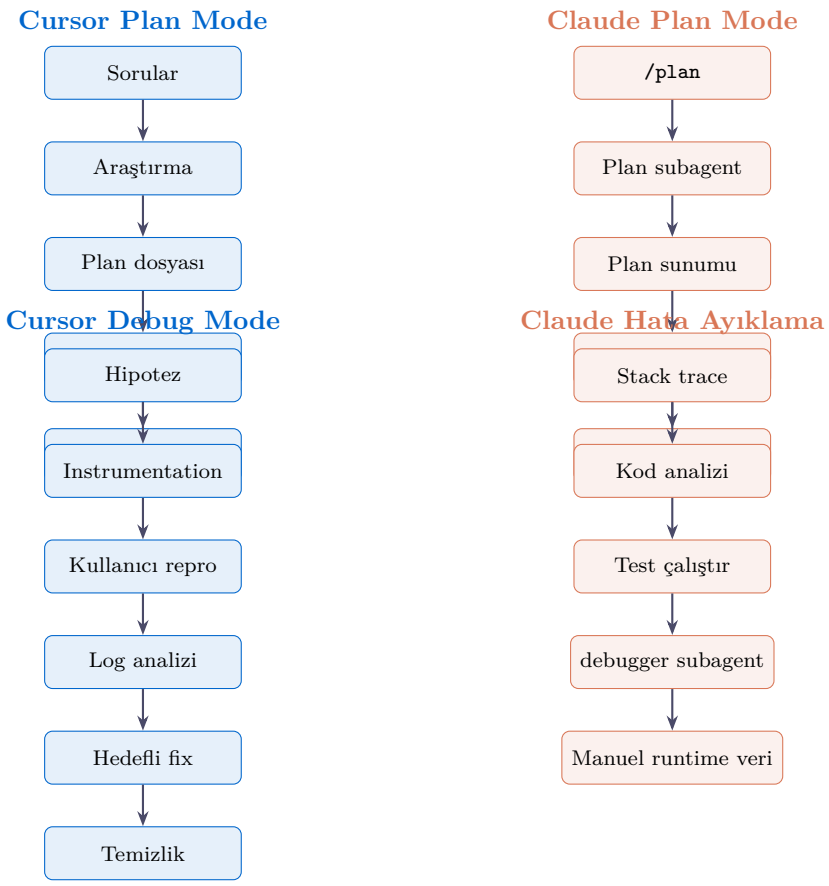

Şekil 4.2: Plan Mode (üst) ve Debug/hata ayıklama (alt) iş akışı karşılaştırması

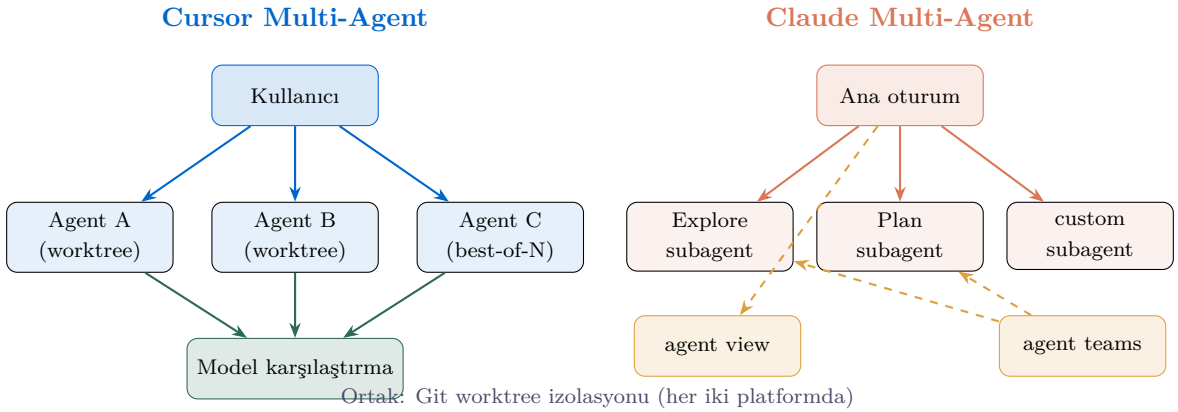

Şekil 4.3: Çoklu ajan mimari karşılaştırması: Cursor model karşılaştırmasına, Claude koordinasyon katmanlarına odaklanır

Bölüm 5

Boşluk Analizi

Bu bölüm, her iki platformda eksik veya zayıf kalan özellikleri sistematik olarak analiz eder.



Şekil 5.1: Yönetici düzeyinde güçlü yönler skor kartı

Tablo 5.1: Boşluk analizi — eksik veya zayıf özellikler


Özellik	Claude Code'da eksik	Cursor'da eksik
Runtime debug döngüsü	Cursor Debug Mode tamamen eksik	—

Tablo 5.1 — devam

Özellik	**Claude Code'da eksik**	**Cursor'da eksik**
Birinci sınıf Ask Mode	Ayrı mod + read-only garanti yok	—
Best-of-N model karşılaştırma	Native destek yok	—
IDE-native Agents Window	CLI/Desktop ayrı yüzeyler	—
Otomatik güvenlik sınıflandırıcı	—	`auto` mod yok
Agent teams (peer mesajlaşma)	—	Deneysel özellik yok
`/batch` otomatik PR	—	Manuel worktrees.json gerekir
Dynamic workflows	—	`/workflows` benzeri yok
İnce izin katmanları	—	`dontAsk`, `bypassPermissions` yok
Headless plan modu	—	`-p -permission-mode plan` kadar olgun değil
Mod başına varsayılan model	Her ikisinde de yok (feature request)	Her ikisinde de yok

5.1 Claude Code'da Eksik Olan Özellikler

5.1.1 Cursor Debug Mode

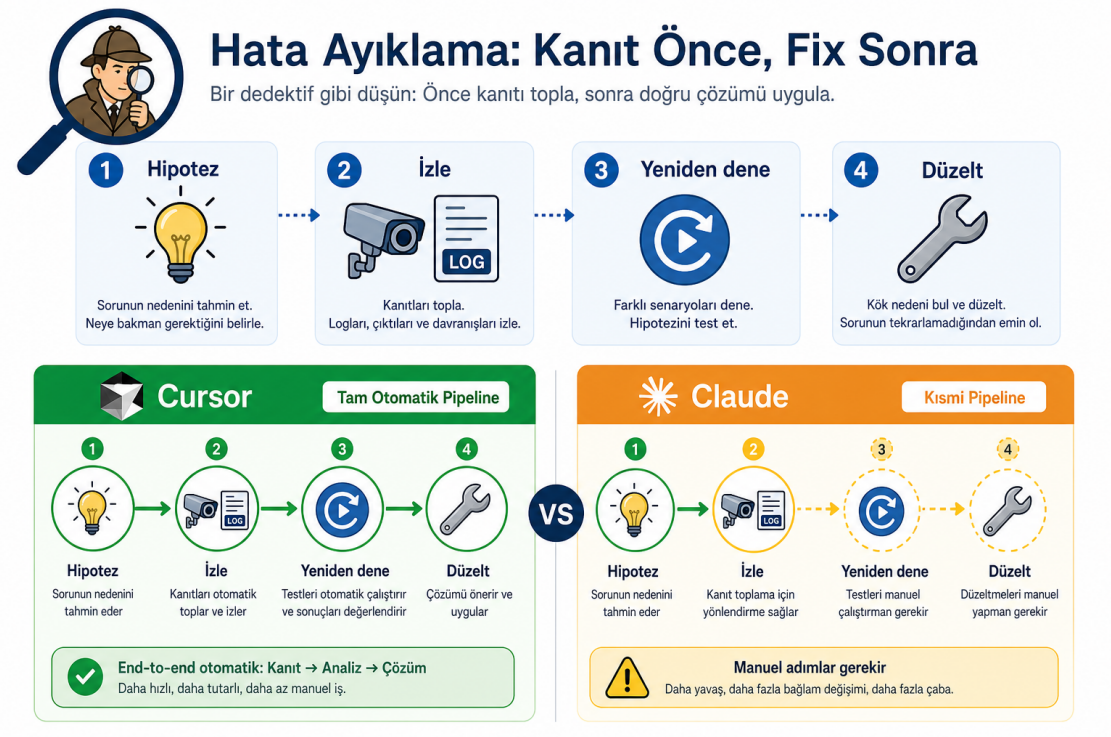

Şekil 5.2: Debug Mode farkı — teknik olmayan özet

En kritik boşluktur. Cursor Debug Mode şu yetenekleri bir arada sunar [3]:

- Otomatik hipotez üretimi
- Yerel debug sunucusuna log gönderimi
- Yapılandırılmış kullanıcı repro döngüsü
- Runtime log analizi ile kök neden tespiti
- Fix sonrası instrumentation otomatik temizliği

Claude Code'da bu döngünün hiçbir adımı birinci sınıf mod olarak paketlenmemiştir. `/debug` komutu yapılandırma teşhisi içindir [17].

5.1.2 Birinci Sınıf Ask Mode

Cursor Ask Mode, mod seçici ile erişilen, read-only garantili ve ayrı context kullanan bir etkileşim rolüdür. Claude Code'da kullanıcı, read-only davranışı prompt disiplini veya Explore subagent ile sağlamalıdır; yanlışlıkla dosya düzenleme riski daha yüksektir.

5.1.3 Best-of-N Model Karşılaştırma

Cursor'ın `/best-of-n` komutu, aynı görevi birden fazla modelde paralel çalıştırıp sonuçları karşılaştırır [5, 6]. Claude Code'da doğrudan karşılığı yoktur.

5.2 Cursor'da Eksik Olan Özellikler

5.2.1 Auto Permission Mode

Claude Code'un `auto` modu, ayrı bir sınıflandırıcı model ile araç çağrılarını arka planda güvenlik kontrolünden geçirir [10]. Cursor'da benzer bir izin modu bulunmamaktadır.

5.2.2 Agent Teams

Claude Code agent teams, teammate'lerin birbirine doğrudan mesaj gönderebildiği, paylaşımlı task listesi kullanan deneysel bir koordinasyon katmanıdır [14]. Cursor'da peer-to-peer ajan iletişimi yoktur; paralel ajanlar birbirinden izole çalışır.

5.2.3 /batch Otomatik İş Parçalama

`/batch` skill'i büyük değişiklikleri 5–30 bağımsız birime böler, her birini worktree-isolated subagent olarak çalıştırır ve PR açar [18]. Cursor'da benzer otomasyon için `.cursor/worktrees.json` ile manuel görev bölümü şablonları kullanılır.

5.2.4 İnce İzin Katmanları

Claude Code, `dontAsk`, `bypassPermissions` ve granüler `/permissions` kuralları ile kurumsal düzeyde izin kontrolü sunar [11]. Cursor'da rules sistemi vardır ancak izin modu çeşitliliği daha sınırlıdır.

5.2.5 Headless Plan Modu

`claude -p -permission-mode plan "görev"` ile CI/CD pipeline'larında plan üretimi mümkündür [10, 16]. Cursor CLI'da bu düzeyde olgun headless plan desteği daha sınırlıdır.

5.3 Her İki Tarafta da Eksik

- **Mod başına varsayılan model:** Her iki üründe de forum/feature request aşamasındadır
- **Unified multi-agent UI:** Tam entegre tek ekran yönetimi henüz olgunlaşmamıştır

Bölüm 6

Pratik İş Akışları

Bu bölüm, farklı senaryolarda hangi mod ve platformun tercih edilmesi gerektiğini somut iş akışlarıyla açıklar.

6.1 Özellik Geliştirme İş Akışı

6.1.1 Cursor Önerilen Akış

1. **Ask:** Mevcut mimariyi anla, ilgili dosyaları keşfet
2. **Plan:** Uygulama planını oluştur ve incele
3. **Agent:** Planı uygula; kapsamı dar tut
4. **Agent (subagent):** Test yaz ve çalıştır

6.1.2 Claude Code Önerilen Akış

1. **Explore subagent:** "Auth sistemini araştır" ile keşif
2. **`plan` modu:** `/plan yeni özellik açıklaması`
3. **Onay + `acceptEdits`:** Planı onayla ve uygula
4. **`/code-review`:** Diff'i incele

6.2 Karmaşık Hata Ayıklama İş Akışı

6.2.1 Cursor (Debug Mode)

Cursor

1. Debug Mode'a geç
2. Hatayı, repro adımlarını ve beklenen/gerçek davranışı detaylı açıkla
3. Ajanın instrumentation eklemesini bekle

4. Repro adımlarını uygula
5. Log analizi sonrası fix'i onayla
6. Instrumentation temizliğini doğrula

6.2.2 Claude Code (Alternatif)


Claude Code

1. Stack trace ve hata mesajını yapıştır
2. "Bu hatayı reproduce etmek için `npm test` çalıştır" de
3. Gerekirse `debugger` subagent tanımla ve çağır
4. Runtime log veya profiling verisini manuel yapıştır
5. Fix sonrası testleri tekrar çalıştır

Temel Bulgu

Race condition, intermittent failure ve memory leak gibi runtime kanıtı gerektiren hatalarda Cursor Debug Mode belirgin üstünlük sağlar. Claude Code kullanıcıları bu tür hatalar için Cursor IDE'yi tamamlayıcı araç olarak kullanmayı değerlendirmelidir.

6.3 Paralel Geliştirme İş Akışı

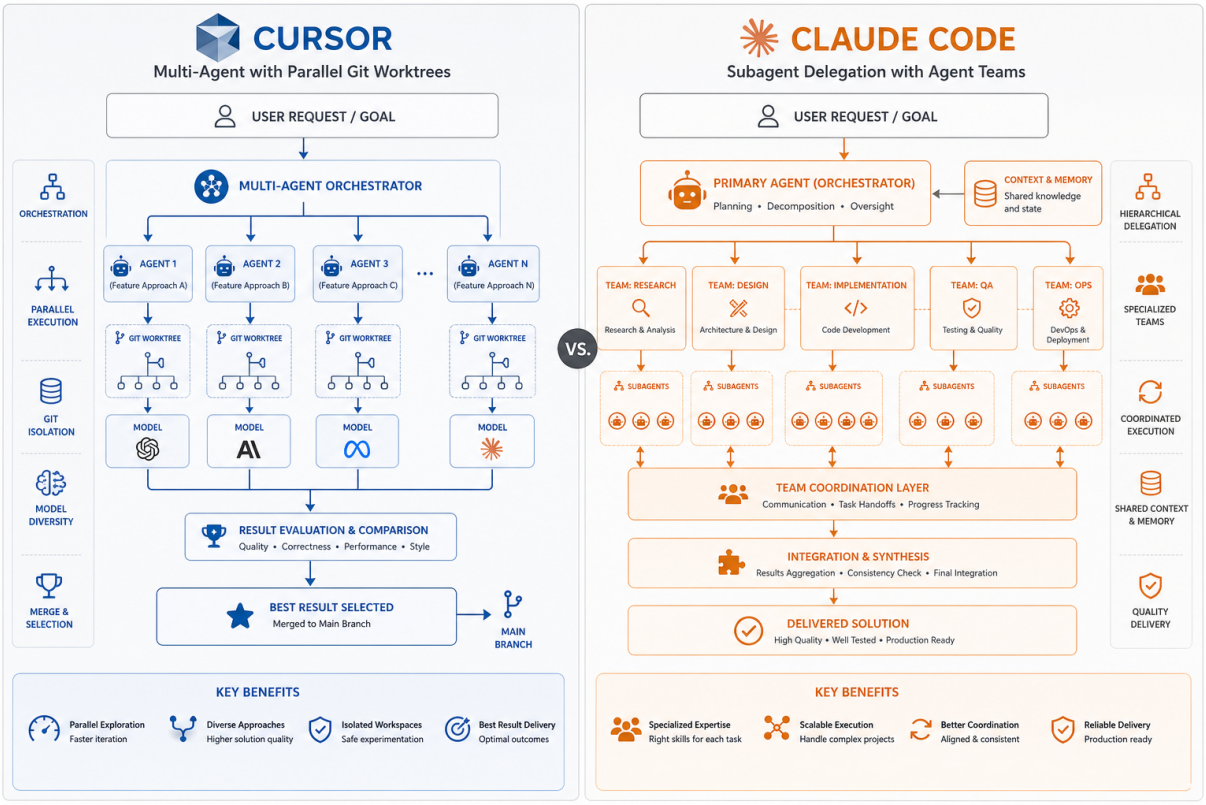

Şekil 6.1: Çoklu ajan mimarilerinin görsel karşılaştırması

6.3.1 Cursor: Best-of-N Yaklaşımı

```
/best-of-n sonnet,gpt,composer fix the flaky logout test
```

Her model kendi worktree'sinde çalışır; sonuçlar karşılaştırılır ve en iyi çözüm seçilir [5, 6].

6.3.2 Claude Code: Subagent + /batch Yaklaşımı

```
/batch refactor the entire auth module across all services
```

veya:

```
Create an agent team with 3 teammates to refactor modules in parallel.
```

[13, 14]

6.4 Onboarding İş Akışı

Yeni bir codebase'e katılan geliştirici için:

Tablo 6.1: Onboarding iş akışı karşılaştırması

Adım	Cursor	Claude Code
Genel bakış	Ask: "Bu codebase'in genel yapısını açıkla"	Explore subagent veya "give me an overview"
Derinlemesine	Ask: belirli modül soruları	`@dosya` referansları ile sorular
İlk değişiklik	Plan → Agent	`plan` → onay → uygulama

6.5 CI/CD Entegrasyonu


Claude Code, headless modda plan ve review yetenekleri sunar:

```
claude -p --permission-mode plan "analyze security implications"
git diff | claude -p "review this diff for bugs"
```

Cursor CLI bu düzeyde headless plan desteğinde daha sınırlıdır; ancak Cloud Agents ile uzaktan görev atama mümkündür [1, 16].


Bölüm 7

Öneriler ve Karar Ağacı

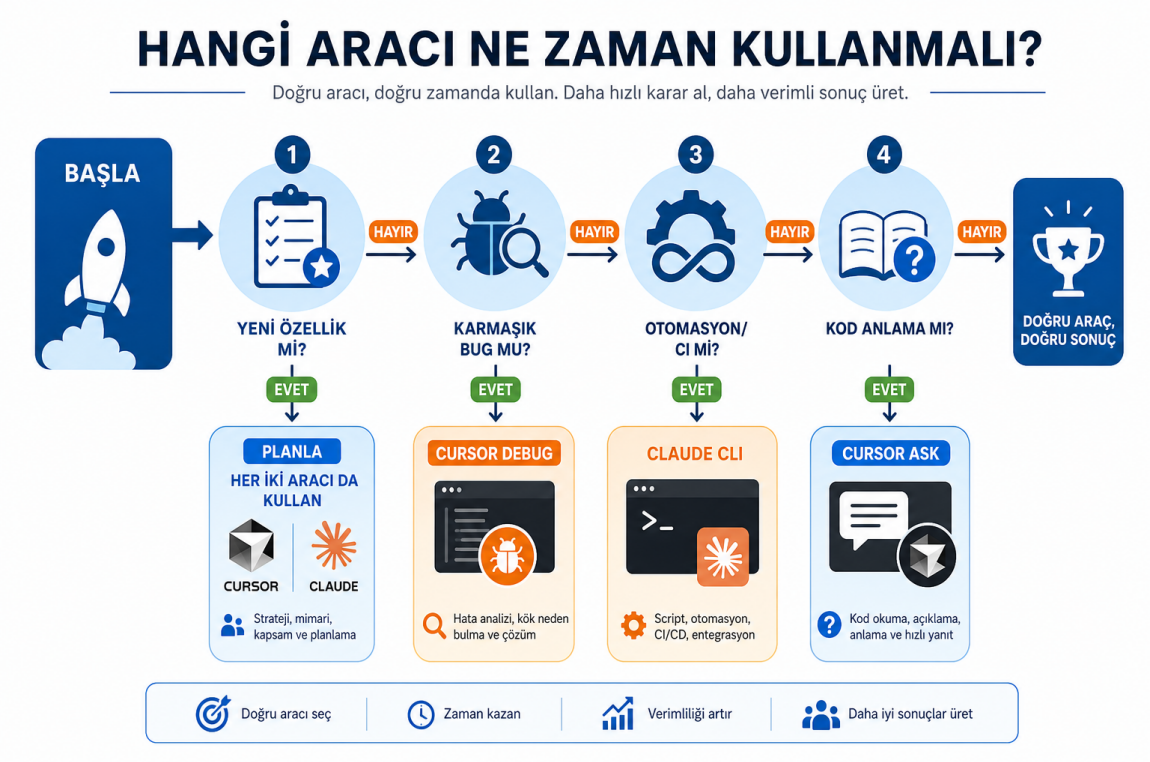

Şekil 7.1: Yönetici düzeyinde araç seçim yol haritası

7.1 Platform Seçim Karar Ağacı

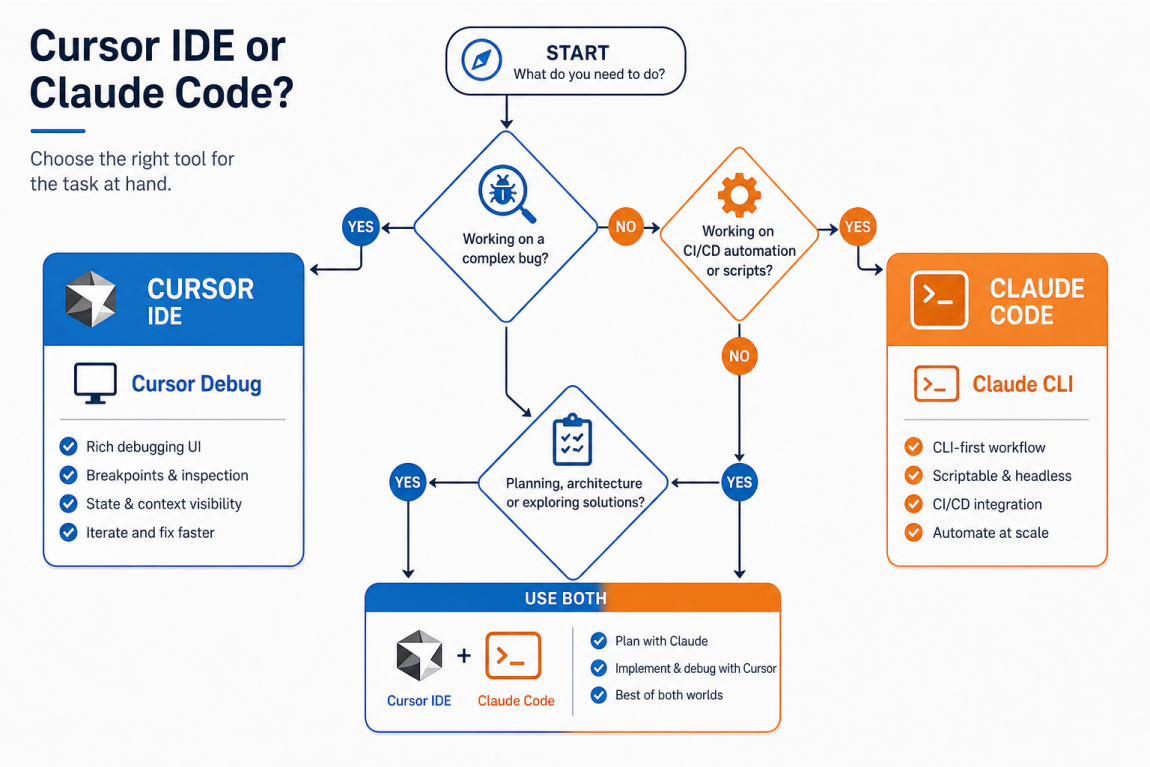

Şekil 7.2: Görev tipine göre platform ve mod seçim akışı

Tablo 7.1: Görev tipine göre platform önerisi

Görev tipi	Önerilen platform	Önerilen mod/yaklaşım
Basit kod değişikliği	Her ikisi de uygun	Cursor Agent / Claude `acceptEdits`
Mimari planlama	Her ikisi de güçlü	Cursor Plan / Claude `plan`
Kod anlama (read-only)	Cursor (Ask Mode)	Claude Explore subagent
Karmaşık runtime bug	**Cursor**	Debug Mode
Config/hook sorunu	**Claude Code**	`/debug`, `/doctor`
Çoklu model karşılaştırma	**Cursor**	`/best-of-n`
Büyük ölçekli paralel refactor	**Claude Code**	`/batch` veya agent teams
CI/CD otomasyon	**Claude Code**	`claude -p -permission-mode plan`

7.2 Mod Seçim Rehberi (Cursor)

Ask Kodu anlamak, öğrenmek, mimari keşfetmek

Plan Çok dosyalı, belirsiz veya mimari karar gerektiren görevler

Agent Kapsamı net, uygulama odaklı görevler

Debug Runtime kanıtı gerektiren, reprodüksiyonu bilinen karmaşık hatalar

7.3 Mod Seçim Rehberi (Claude Code)

`default` Hassas iş, her adımda onay isteme

`acceptEdits` Hızlı iterasyon, diff ile sonradan inceleme

`plan` Değişiklik öncesi plan inceleme

`auto` Uzun görevler, güvenilir ortam, az prompt yorgunluğu

Explore subagent Read-only codebase keşfi (Ask alternatifi)

`/batch` Büyük ölçekli paralel değişiklik

7.4 Hibrit Kullanım Senaryoları

7.4.1 Cursor IDE + Claude CLI

- Cursor'da günlük geliştirme ve Debug Mode
- Claude CLI'da CI/CD review ve headless plan
- Her iki araçta ortak `CLAUDE.md` / rules yapılandırması

7.4.2 Plan Cursor'da, Uygulama Claude'da (veya tersi)

Plan her iki tarafta da markdown olarak üretilebilir. Plan dosyası workspace'e kaydedilerek diğer araca aktarılabilir. Bu, ekip içinde farklı araç tercihleri olduğunda etkili bir köprüdür.

7.5 Risk ve Dikkat Noktaları

1. **Terminoloji:** `/debug` ile Debug Mode karıştırılmamalı
2. **Shift+Tab:** Her iki üründe farklı mod döngüleri; alışkanlık transferi dikkat gerektirir
3. **Token maliyeti:** Paralel ajan/subagent kullanımı maliyeti katlar
4. **Agent teams:** Deneysel; production'da sınırlı kullanım önerilir
5. **Read-only garanti:** Claude'da Ask Mode yok; prompt disiplini şart

7.6 Sonuç

Cursor ve Claude Code, yapay zeka destekli kodlama alanında olgun ancak farklı felsefelerle tasarlanmış araçlardır. Cursor, **mod tabanlı UX** ile kullanıcıya net bilişsel roller sunar; Claude Code ise **izin modları ve koordinasyon katmanları** ile esneklik sağlar.

Plan Mode her iki tarafta da güçlü ve üretimde kullanılabilir düzeydedir. En belirgin fark Debug alanındadır: Cursor'ın runtime instrumentation döngüsü, Claude Code'da doğrudan karşılığı olmayan bir avantajdır. Multi-agent alanında ise her iki ürün de destek sunar ancak Cursor model karşılaştırmasına, Claude koordinasyon ve otomasyon katmanlarına odaklanır.

Ekipler, görev tipine göre doğru modu ve doğru platformu seçerek her iki aracın güçlü yönlerinden yararlanabilir.

Bölüm 8

Fiyat-Performans Karşılaştırması

Bu bölüm, Cursor ve Claude Code'un **maliyet yapısını** ve **özellik başına değerini** karşılaştırır. Fiyatlar Haziran 2026 itibarıyla resmi plan sayfalarına dayanmaktadır; üreticiler fiyat ve kullanım limitlerini önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

Dikkat — Terminoloji Farkı

Fiyatlandırma hızla değişmektedir. Satın alma kararı öncesi `https://cursor.com/pricing` ve `https://claude.com/pricing` adreslerinden güncel doğrulama yapılmalıdır. Bu bölüm karar çerçevesi sunar, hukuki teklif niteliği taşımaz.

8.1 Fiyatlandırma Modelleri

Her iki ürün de **abonelik + kullanım limiti** modelini kullanır; ancak faturalandırma mantığı farklıdır.

Tablo 8.1: Fiyatlandırma modeli farkları

Boyut	Cursor	Claude Code
Temel birim	IDE aboneliği + model kullanım havuzu	Claude aboneliği + oturum/haftalık token limiti
Ücretsiz katman	Hobby (sınırlı Agent)	Free (Claude Code **dahil değil**)
Giriş fiyatı	Pro $20/ay	Pro $20/ay (Claude Code dahil)
Üst kademeler	Pro+ $60, Ultra $200	Max 5x $100, Max 20x $200
Ekip girişi	Teams $40/kullanıcı/ay	Team min. 5 koltuk; Standard $20–25, Premium $100–125
Aşım faturalandırması	On-demand usage (sonradan faturalama)	API oranlarında ek kullanım veya limit bekleme
API / headless	Cursor CLI + Cloud Agents (plan dahilinde)	`claude -p` programatik kullanım ayrı kredi havuzu (2026)


8.2 Plan Bazında Fiyat Tabloları

Tablo 8.2: Bireysel plan fiyat karşılaştırması (Haziran 2026)

Kullanım profili	**Cursor**	**Claude Code**	**Aylık fiyat**	**Not**
Ücretsiz deneme	Hobby (sınırlı Agent/Tab)	Free (Claude Code yok)	$0	Claude Code için ücretli plan şart
Giriş / bireysel	Pro	Pro	$20/ay	En yaygın giriş noktası; yıllık ödemede indirim
Orta yoğunluk	Pro+ ($60)	—	$60 vs $20	Cursor'da ayrı kademe; Claude'da Pro→Max sıçraması
Yüksek yoğunluk	Ultra ($200)	Max 20x	$200/ay	Her ikisi de üst kademe
Orta-yüksek	—	Max 5x	$100/ay	Claude'a özgü ara kademe

Tablo 8.3: Ekip planları fiyat karşılaştırması (Haziran 2026)

Senaryo	**Cursor**	**Claude Code**	**Fiyat**	**Claude Code erişimi**
Geliştirici koltuğu	Teams Standard	Team Premium seat	$40 vs $100–125	Claude Code yalnızca Premium koltukta
Yönetim / PM koltuğu	Teams Standard	Team Standard seat	$40 vs $20–25	Claude'da Standard'da Code yok
5 kişilik ekip (tümü dev)	5×$40 = $200	5×$100 = $500 (min.)	—	Claude min. 5 koltuk; Code için Premium şart
Kurumsal	Enterprise (özel)	Enterprise (özel)	Özel	Her ikisinde havuzlu kullanım, SSO, denetim

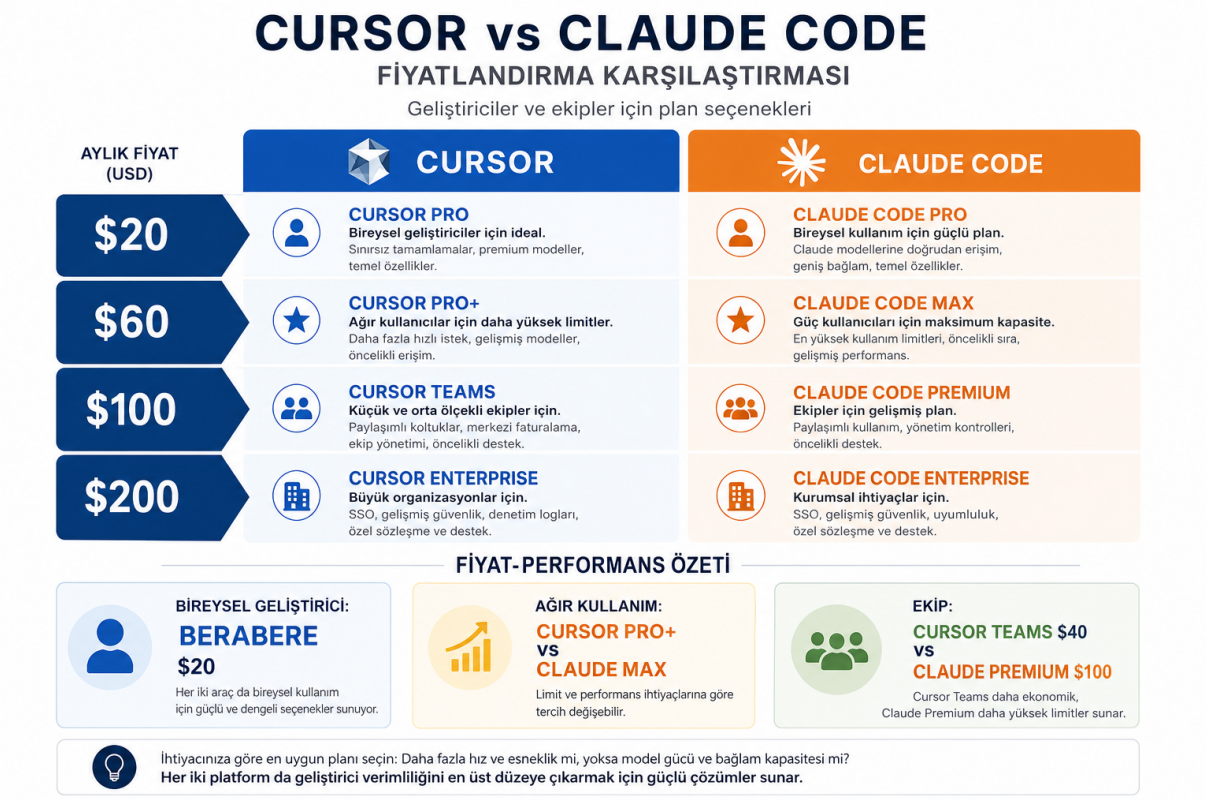

Şekil 8.1: Yönetici düzeyinde fiyat-performans özeti

8.3 Özellik Başına Değer Analizi

Fiyat-performans yalnızca aylık ücretle ölçülmez. Aşağıdaki tablo, **aynı $20/ay Pro seviyesinde** hangi mod/özelliklerin dahil olduğunu karşılaştırır.

Tablo 8.4: $20/ay Pro seviyesinde özellik değeri

Özellik	Cursor Pro	Claude Pro	Değer notu
Tam IDE entegrasyonu	✓	Kısmi (eklenti/CLI)	Cursor daha bütünleşik
Agent Mode	✓	✓	Berabere
Ask Mode (read-only)	✓	Kısmi	Cursor avantajı
Plan Mode	✓	✓	Berabere
Debug Mode (runtime)	✓	×	Cursor belirgin avantaj
Multi-agent / worktree	✓	✓	Berabere
Headless CI/CD	Kısmi	✓	Claude avantajı
Tab completion	Sınırsız	—	Cursor'a özgü

8.4 Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) Senaryoları

8.4.1 Senaryo A: Solo geliştirici (orta kullanım)

- **Cursor Pro:** $20/ay — IDE + tüm modlar + Tab completion

- **Claude Pro:** $20/ay — Claude Code + chat; IDE ayrı (VS Code ücretsiz)
- **Sonuç:** Fiyat berabere; Cursor tek araçta daha fazla UX, Claude CLI/otomasyon odaklı

8.4.2 Senaryo B: Ağır agent kullanıcısı

- **Cursor Pro+ ($60) veya Ultra ($200):** Geniş model havuzu, sınırsız Auto mod
- **Claude Max 5x ($100) veya Max 20x ($200):** 5x/20x Pro limiti, öncelikli erişim
- **Sonuç:** Cursor'da $60 ara kademe varken Claude'da $20→$100 sıçraması var; yoğun multi-agent kullanımda her iki tarafta da $200 bandı gerçekçi

8.4.3 Senaryo C: 5 kişilik geliştirici ekibi

- **Cursor Teams:** 5 × $40 = **$200/ay** (tüm geliştiriciler tam erişim)
- **Claude Team Premium:** 5 × $100 = **$500/ay** (min. 5 koltuk, Code dahil)
- **Sonuç:** Aynı ekip için Cursor yaklaşık **2.5× daha ucuz**; Claude'da Standard koltuklar Code içermez

8.4.4 Senaryo D: Hibrit kullanım

Bazı ekipler Cursor IDE ($20–40) + Claude API/Pro CLI ($20+) kombinasyonu kullanır.

- **Maliyet:** $40–60+/ay/kişi
- **Performans:** Cursor'da Debug/Ask/IDE; Claude'da CI/CD ve `/batch`
- **Ne zaman mantıklı:** Her iki aracın güçlü yönleri farklı görevlerde kullanılıyorsa

8.5 Gizli ve Ek Maliyetler

Tablo 8.5: Plan dışı maliyet kalemleri

Kalem	Cursor	Claude Code
Model aşımı	On-demand usage; frontier model seçiminde kredi tüketimi	5 saatlik/haftalık limit sonrası bekleme veya API ücreti
Paralel ajan	Her paralel oturum ayrı token tüketir; best-of-N maliyeti katlar	Subagent/agent teams token maliyetini katlar
Bugbot / code review	Kullanım bazlı ek ücret (Teams'te dahil özellikler)	`/code-review` abonelik limitinden düşer
Cloud agents	Plan dahilinde; yoğun kullanımda aşım	Routines (claude.ai) ayrı bulut altyapısı
Eğitim / onboarding	Düşük (IDE tanıdık)	Orta (CLI + izin modları öğrenme eğrisi)

8.6 Fiyat-Performans Skor Kartı

Tablo 8.6: Kullanım profiline göre fiyat-performans kazananı

Profil	Önerilen plan	Tahmini maliyet	Kazanan
Hobi / öğrenme	Cursor Hobby / —	$0	Cursor (ücretsiz Agent denemesi)
Bireysel geliştirici	Pro (her ikisi)	$20/ay	Berabere
IDE odaklı günlük iş	Cursor Pro	$20/ay	Cursor (Tab + mod UX)
CLI / CI odaklı	Claude Pro + API	$20–50+/ay	Claude
Karmaşık debug ağırlıklı	Cursor Pro+	$60/ay	Cursor (Debug Mode değeri)
Büyük ekip (5+ dev)	Cursor Teams	$40/kişi	Cursor (maliyet)
Kurumsal compliance	Enterprise (her ikisi)	Özel	Gereksinime göre

Temel Bulgu

$20 Pro seviyesinde fiyatlar eşittir; Cursor IDE bütünlüğü ve Debug Mode ile daha fazla "paket değeri" sunar. **Ekip ölçeğinde** Cursor Teams, Claude Team Premium'a kıyasla belirgin maliyet avantajı sağlar. **Ağır otomasyon ve CI/CD** senaryolarında Claude Code'un headless yetenekleri fiyat farkını haklı çıkarabilir.

8.7 Yönetici Özeti: Bütçe Karar Çerçevesi

1. **Bütçe $20/ay:** Her iki araç da uygundur; IDE deneyimi için Cursor, terminal otomasyonu için Claude.
2. **Bütçe $40–60/ay:** Cursor Pro+ debug ve multi-agent için iyi değer; Claude'da Max'e geçmeden önce Pro limitlerini test edin.
3. **Bütçe $100–200/ay:** Yoğun kullanımda her iki ürün de üst kademeye ihtiyaç duyar; paralel ajan maliyetini izleyin.
4. **Ekip bütçesi:** Koltuk başına maliyeti karşılaştırırken Claude'da *Premium zorunluluğunu* hesaba katın.
5. **ROI ölçümü:** Plan Mode ile gereksiz kod iterasyonunu azaltmak, Debug Mode ile hata çözüm süresini kısaltmak — abonelik maliyetini haklı çıkarabilir.

Kaynaklar: Cursor resmi fiyatlandırma [20]; Anthropic Claude planları [21].

Bölüm 9

Ekler

9.1 Kısayol ve Komut Referansı

Tablo 9.1: Kısayol ve komut referansı

Eylem	Cursor	Claude Code
Agent paneli aç	`Cmd/Ctrl+I`	`claude` (terminal)
Mod değiştir	`Shift+Tab`	`Shift+Tab`
Plan moduna geç	Mod seçici → Plan	`/plan` veya `-permission-mode plan`
Debug moduna geç	Mod seçici → Debug	Yok (yapılandırma: `/debug`)
Read-only keşif	Mod seçici → Ask	`default` + "değiştirme" promptu
İzole worktree	Agents Window / `/worktree`	`claude -worktree isim`
Çoklu model karşılaştır	`/best-of-n model1,model2 görev`	Yok
Subagent yönet	`.cursor/agents/`	`/agents` veya `.claude/agents/`
Arka plan oturumları	Agents Window	`claude agents`
Büyük iş parçalama	`.cursor/worktrees.json`	`/batch`
Planı editörde aç	Plan dosyası (chat/markdown)	`Ctrl+G`
Oturumu sürdür	Chat geçmişi	`claude -continue` / `-resume`
Geri al	Restore Checkpoint	`/rewind`
Headless çalıştır	Cursor CLI (kısmi)	`claude -p "görev"`

Tablo 9.1 — devam

Eylem	Cursor	Claude Code
İzin kuralları	Rules + onay diyalogları	`/permissions`, settings.json

9.2 Terimler Sözlüğü

Bu sözlük, raporda geçen teknik ve ürün terimlerini alfabetik ve kategorik olarak açıklar. Teknik olmayan okuyucular için her maddeye kısa bir "iş dili" karşılığı eklenmiştir.

9.2.1 Genel Kavramlar

Agent / Ajan
: Yapay zekaya kod tabanında araştırma, düzenleme ve komut çalıştırma yetkisi veren otonom asistan katmanı. *İş dili:* "Yapay zeka destekli junior geliştirici."

Context / Bağlam
: Modelin tek bir oturumda görebildiği metin penceresi: sohbet geçmişi, dosya içerikleri, kurallar ve araç çıktıları. *İş dili:* "Yapay zekanın o anki hafızası."

Context window
: Bir oturumda modele gönderilebilecek maksimum token miktarı. Uzun görevlerde dolması performansı düşürür. *İş dili:* "Hafıza kapasitesi."

Frontier model
: En güncel ve yetenekli büyük dil modelleri (ör. Claude Opus, GPT-4 sınıfı). Genelde daha pahalı ve daha yavaştır. *İş dili:* "Premium yapay zeka motoru."

MCP (Model Context Protocol)
: Harici araçları (tarayıcı, veritabanı, Sentry vb.) ajana bağlayan standart protokol. *İş dili:* "Yapay zekaya eklenti takma standardı."

Token
: Modelin işlediği metin birimi; fiyatlandırma ve limitler token üzerinden ölçülür. *İş dili:* "Kullanım birimi / tüketim metriği."

Prompt
: Kullanıcının ajana verdiği talimat veya soru. *İş dili:* "Görev tanımı."

Read-only
: Dosya değiştirmeden yalnızca okuma ve analiz yapma durumu. *İş dili:* "Sadece inceleme modu."

9.2.2 Cursor Terimleri

Agent Mode (Cursor)
: Cursor'ın birincil uygulama modu: dosya düzenleme, terminal, subagent ve checkpoint destekler. `Cmd/Ctrl+I` ile açılır.

Ask Mode (Cursor)
Read-only mod; kodu açıklar, değiştirmez. Mimari keşif ve öğrenme için.

Plan Mode (Cursor)
Onay öncesi uygulama planı üreten mod. "Build" ile onaylandığında uygulama başlar.

Debug Mode (Cursor)
Runtime kanıtı toplayarak hata ayıklayan mod: hipotez, instrumentation, repro, log analizi, fix, temizlik döngüsü.

Agents Window
Cursor 2.x'te paralel ajanları yönetmek için agent-merkezli arayüz.

Auto mode (Cursor)
Model seçimini Cursor'a bırakan kullanım modu; plan dahilinde sınırsız olabilir.

Best-of-N Aynı görevi birden fazla modelde paralel çalıştırıp en iyi sonucu seçme (`/best-of-n`).

Bugbot Cursor'un AI destekli kod inceleme aracı; Teams planında agentic review olarak geçer.

Checkpoint Agent oturumu sırasında kaydedilen codebase anlık görüntüsü; "Restore Checkpoint" ile geri alınır.

Cloud Agents
`cursor.com/agents` üzerinden tarayıcıda çalışan uzak ajanlar.

Composer Cursor'un agentic coding için optimize edilmiş özel modeli (Cursor 2.0+).

Inline Mode
Editör içinde satır/satır düzeyinde küçük AI önerileri (Tab completion ile ilişkili).

Rules `.cursor/rules/` veya ayarlardaki proje/kullanıcı kuralları; tüm modlara uygulanır.

Tab completion
Kod yazarken çok satırlı otomatik tamamlama; Cursor Pro'da sınırsız.

worktrees.json
`.cursor/worktrees.json`: paralel ajan worktree'leri oluşturulurken çalışacak kurulum scriptleri.

9.2.3 Claude Code Terimleri

Claude Code
Anthropic'in terminal tabanlı agentic coding aracı; Claude aboneliği veya API ile çalışır.

Permission Mode
Claude Code'da araç onay davranışını belirleyen oturum durumu: `default`, `acceptEdits`, `plan`, `auto`, `dontAsk`, `bypassPermissions`.

CLAUDE.md
Proje kökünde veya üst dizinlerde bulunan, Claude'a proje bağlamı veren hafıza dosyası.

Slash command
`/plan`, `/debug`, `/batch` gibi tek seferlik iş akışı tetikleyicileri.

Skill Paketlenmiş yetenek tanımı; belirli görevler için önceden yapılandırılmış prompt ve araç seti.

Hook Araç çağrıları öncesi/sonrası çalışan otomasyon scriptleri (`PreToolUse`, `TaskCompleted` vb.).

Headless mode
`claude -p "görev"` ile etkileşimsiz, script/CI ortamında çalıştırma.

Routines Anthropic bulut altyapısında zamanlanmış veya tetiklemeli Claude Code görevleri.

Rewind `/rewind` ile konuşma ve kod değişikliklerini önceki checkpoint'e döndürme.

Ultraplan Plan modunda tarayıcı tabanlı gelişmiş plan inceleme akışı.

9.2.4 Subagent ve Paralel Çalışma

Subagent Ana oturumun delegasyon yaptığı, kendi context penceresine sahip özel ajan. Cursor: `.cursor/agents/`; Claude: `.claude/agents/`.

Explore (subagent)
Read-only, hızlı codebase keşif subagent'ı (Claude'da Haiku model).

Plan (subagent)
Plan modunda codebase araştırmasını ana context'ten izole eden read-only subagent.

General-purpose (subagent)
Hem keşif hem düzenleme yapabilen çok adımlı subagent.

Agent View (Claude)
`claude agents` ile arka plan oturumlarını izleme ve yönetme ekranı.

Agent Teams (Claude)
Deneysel çoklu oturum koordinasyonu: lead + teammate, paylaşımlı task listesi, peer mesajlaşma. `CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1` ile etkinleştirilir.

Background agent
Ana terminali bloke etmeden arka planda çalışan oturum (`-bg`, `/background`).

Forked subagent
: Tam konuşma bağlamını devralan arka plan subagent (`/fork`).

/batch
: Büyük değişikliği 5–30 worktree-isolated birime bölüp paralel subagent çalıştıran skill.

Worktree
: Git'in aynı repo üzerinde izole çalışma dizini oluşturma mekanizması; paralel ajan çakışmasını önler.

EnterWorktree
: Claude Code'un oturum içinde worktree oluşturma/değiştirme aracı.

worktreeinclude
: `.worktreeinclude`: yeni worktree'lere kopyalanacak gitignored dosyaları (ör. `.env`).

Dynamic workflow
: Çok sayıda subagent'ı script ile koordine eden, bulguları çapraz doğrulayan iş akışı.

9.2.5 Debug ve Kalite Terimleri

Instrumentation
: Runtime veri toplamak için koda eklenen geçici log ifadeleri. Cursor Debug Mode otomatik ekler ve temizler.

Repro / Reproduksiyon
: Hatayı yeniden üretme adımları; debug döngüsünün kritik parçası.

Hipotez
: Hatanın olası nedeni hakkında test edilebilir öneri; Debug Mode birden fazla hipotez üretir.

Root cause
: Hatanın asıl kaynağı; semptom değil, altta yatan neden.

Stack trace
: Hata anındaki fonksiyon çağrı zinciri; hata ayıklamada başlangıç noktası.

/debug (Claude)
: **Cursor Debug Mode ile karıştırılmamalı.** Claude'da yapılandırma ve oturum log teşhisi komutu.

Runtime evidence
: Program çalışırken toplanan log, profiling veya kullanıcı gözlemi; tahmine dayalı fix yerine kullanılır.

9.2.6 Fiyatlandırma Terimleri

Credit pool / Kullanım havuzu
: Cursor planlarında aylık model kullanım bütçesi (ör. Pro'da $20 değerinde kullanım).

On-demand usage
: Dahil edilen kullanım tükendikten sonra sonradan faturalanan ek model kullanımı (Cursor).

5 saatlik pencere
: Claude aboneliklerinde kullanım limitinin yenilendiği zaman dilimi.

Premium seat (Claude Team)
: Claude Code erişimi içeren ekip koltuğu ($100–125/ay); Standard koltukta Code yok.

Standard seat (Claude Team)
: Claude chat erişimi olan ancak Claude Code **içermeyen** ekip koltuğu.

API billing Token başına ödeme; headless/otomasyon senaryolarında kullanılır.

TCO (Total Cost of Ownership)
: Abonelik + aşım + eğitim + ek araçlar dahil toplam sahip olma maliyeti.

Fiyat-performans
: Ödenen ücret karşılığında elde edilen özellik, hız ve üretkenlik değeri.

9.2.7 Kısaltmalar

Tablo 9.2: Sık kullanılan kısaltmalar

Kısaltma	Anlam
IDE	Integrated Development Environment (bütünleşik geliştirme ortamı)
CLI	Command Line Interface (komut satırı arayüzü)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
SSO	Single Sign-On (tek oturum açma)
PR	Pull Request (kod birleştirme talebi)
ROI	Return on Investment (yatırım getirisi)
UX	User Experience (kullanıcı deneyimi)
SDK	Software Development Kit

9.3 Cursor Mod Özet Tablosu

Tablo 9.3: Cursor modları özet

Mod	Dosya düzenler?	Kısayol	Ana kullanım
Agent	Evet	`Cmd/Ctrl+I`	Uygulama
Ask	Hayır	`Shift+Tab`	Anlama
Plan	Onay sonrası	`Shift+Tab`	Planlama
Debug	Evet (hedefli)	`Shift+Tab`	Runtime debug

9.4 Claude Code İzin Modu Özet Tablosu

Tablo 9.4: Claude Code izin modları özet

Mod	Otomatik onay	Ana kullanım
`default`	Sadece okuma	Hassas iş
`acceptEdits`	Okuma + düzenleme	Hızlı iterasyon
`plan`	Sadece okuma	Planlama
`auto`	Sınıflandırıcı ile	Uzun görevler
`bypassPermissions`	Her şey	İzole ortam

9.5 Kaynak URL'leri

Tablo 9.5: Birincil dokümantasyon bağlantıları

Konu	URL
Cursor Agent	https://cursor.com/help/ai-features/agent.md
Cursor Plan	https://cursor.com/docs/agent/plan-mode
Cursor Debug	https://cursor.com/docs/agent/debug-mode
Cursor Subagents	https://cursor.com/docs/agent/subagents
Cursor Worktrees	https://cursor.com/docs/configuration/worktrees
Claude Permission Modes	https://code.claude.com/docs/en/permission-modes
Claude Subagents	https://code.claude.com/docs/en/subagents
Claude Parallel Agents	https://code.claude.com/docs/en/agents
Claude Agent Teams	https://code.claude.com/docs/en/agent-teams
Claude Worktrees	https://code.claude.com/docs/en/worktrees
Cursor Pricing	https://cursor.com/pricing
Claude Pricing	https://claude.com/pricing

Kaynakça

[1] Cursor. *Agent mode*. https://cursor.com/help/ai-features/agent.md. Erişim: 16 Haziran 2026.

[2] Cursor. *Plan Mode*. https://cursor.com/docs/agent/plan-mode. Erişim: 16 Haziran 2026.

[3] Cursor. *Debug Mode*. https://cursor.com/docs/agent/debug-mode. Erişim: 16 Haziran 2026.

[4] Cursor. *Subagents*. https://cursor.com/docs/agent/subagents. Erişim: 16 Haziran 2026.

[5] Cursor. *Worktrees*. https://cursor.com/docs/configuration/worktrees. Erişim: 16 Haziran 2026.

[6] Cursor. *Finding and Fixing Bugs*. https://cursor.com/learn/finding-fixing-bugs. Erişim: 16 Haziran 2026.

[7] Cursor. *Introducing Cursor 2.0 and Composer*. https://cursor.com/blog/2-0. Erişim: 16 Haziran 2026.

[8] Cursor. *Introducing Debug Mode: Agents with runtime logs*. https://cursor.com/blog/debug-mode. Erişim: 16 Haziran 2026.

[9] Cursor. *Cursor Agent*. https://cursor.com/docs/agent/overview. Erişim: 16 Haziran 2026.

[10] Anthropic. *Choose a permission mode*. https://code.claude.com/docs/en/permission-modes. Erişim: 16 Haziran 2026.

[11] Anthropic. *Configure permissions*. https://code.claude.com/docs/en/permissions. Erişim: 16 Haziran 2026.

[12] Anthropic. *Create custom subagents*. https://code.claude.com/docs/en/subagents. Erişim: 16 Haziran 2026.

[13] Anthropic. *Run agents in parallel*. https://code.claude.com/docs/en/agents. Erişim: 16 Haziran 2026.

[14] Anthropic. *Orchestrate teams of Claude Code sessions*. https://code.claude.com/docs/en/agent-teams. Erişim: 16 Haziran 2026.

[15] Anthropic. *Run parallel sessions with worktrees*. https://code.claude.com/docs/en/worktrees. Erişim: 16 Haziran 2026.

[16] Anthropic. *Common workflows*. https://code.claude.com/docs/en/common-workflows. Erişim: 16 Haziran 2026.

[17] Anthropic. *Debug your configuration*. https://code.claude.com/docs/en/debug-your-config. Erişim: 16 Haziran 2026.

[18] Anthropic. *Commands*. https://code.claude.com/docs/en/commands. Erişim: 16 Haziran 2026.

[19] Anthropic. *CLI reference*. https://code.claude.com/docs/en/cli-reference. Erişim: 16 Haziran 2026.

[20] Cursor. *Pricing*. https://cursor.com/pricing. Erişim: 16 Haziran 2026.

[21] Anthropic. *Plans & Pricing*. https://claude.com/pricing. Erişim: 16 Haziran 2026.