


- **Prueba de Acceso al usuario administrador desde SQLPLUS**

- Conecta con SQLPLUS con el usuario administrador SYS y utiliza la contraseña que hayas establecido durante el proceso de instalación.

- Abrir la terminal del símbolo de sistema ejecutando como administrador

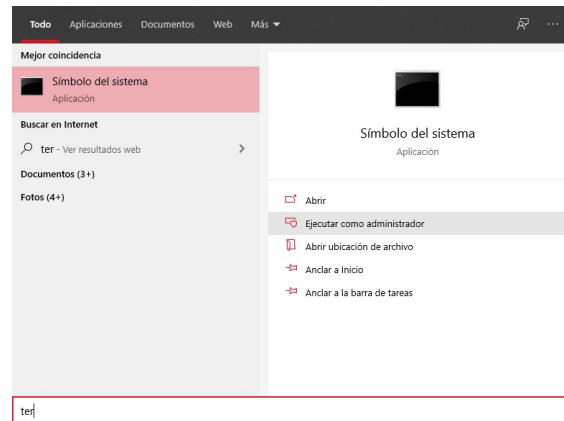

- Nos conectamos en SQLPLUS como administradores:

`c:\WINDOWS\system32> sqlplus sys as sysdba`

```
Administrator: Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba

C:\WINDOWS\system32>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on S8b Ago 8 18:45:33 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> _
```

- Visualizamos el usuario activo y el contenedor

```
SQL>show user con_name
```

```
SQL> show user
```

```
USER es "SYS"
```

```
SQL> show user con_name
```

```
USER es "SYS"
```

```
CON_NAME
```

```
-----
```

```
CDB$ROOT
```

```
Administrador: Símbolo del sistema - sqlplus sys as sysdba
SQL> conn sys as sysdba
Introduzca la contraseña:
Conectado.
SQL> show user
USER es "SYS"
SQL> show user con_name
USER es "SYS"

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```

## - Creación de un usuario

Conecta en SQLPLUS con el usuario administrador y crea un usuario con tu nombre. Al ser un usuario común el nombre irá precedido de c##.

```
SQL> create user c##jose identified by "abc123." default tablespace users;
```

Concédele permiso para conectar, crear objetos y de administrador ejecutando la sentencia:

```
SQL> grant connect, resource,DBA to c##jose;
```

Cierra sesión con el usuario administrador y conecta con el usuario creado en el apartado anterior y visualiza con el comando show de sqlplus el usuario y el contenedor.

```
SQL> conn c##jose/abc123.
```

```
SQL> show user con_name
```

```
C:\Users\admin>sqlplus sys as sysdba

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on Vie Ago 14 00:43:57 2020
Version 18.4.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved.

Introduzca la contraseña:

Conectado a:
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production
Version 18.4.0.0.0

SQL> create user c##nuria identified by nuria default tablespace users;
Usuario creado.

SQL> grant resource, connect, dba to c##nuria;
Concesión terminada correctamente.

SQL> conn c##nuria/nuria
Conectado.
SQL> show user con_name
USER es "C##NURIA"

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```