


```

function loadXMLDoc()
{
    var xmlhttp;
    if (window.XMLHttpRequest)
    {
        // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 浏览器执行代码
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
    else
    {
        // IE6, IE5 浏览器执行代码
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
        {
            document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
        }
    }
    xmlhttp.open("GET","/try/ajax/ajax_info.txt?id=123",true);
    xmlhttp.send();
}

```

responseText的值是什么？

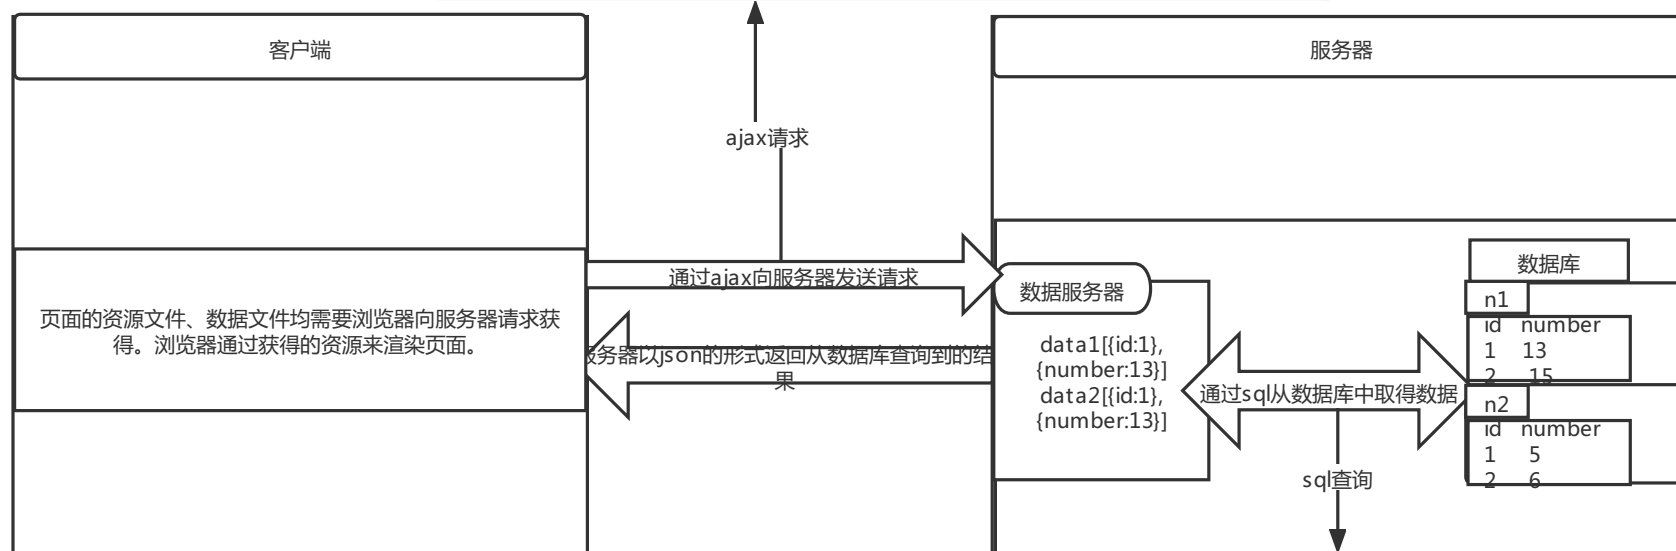

```

<?php
$id = $_GET['id']; //获取id

$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'sky31666',
'front_and_back'); //连接数据库

$sql = "select * from `user` where `id` = {$id}"; //查询语句定义

$query = mysqli_query($conn, $sql); //查询并返回
mysqli_result 对象

while ($row = mysqli_fetch_array($query)) { //取出结果
    $param['id'] = $row['id'];
    $param['name'] = $row['name'];
    $param['sex'] = $row['sex'];
    $result[] = $param;
}

echo json_encode($result); //打印

```

