# QUORIVIO

# Manuale del presentatore

Versione 0.1.0-dev · Build dev-20261024 · 24 ottobre 2026




Alessandro De Salvo · github.com/desalvo/quorivio

Le procedure riguardano le funzioni del codice di sviluppo; operazioni non verificate o pianificate sono indicate esplicitamente.

# Indice


| | |
|---|---|
| Introduzione operativa | 4 |
| Creazione di una sessione | 5 |
| Creare e condurre attività | 6 |
| Privacy, esportazione e gestione | 7 |
| Diagnostica e limiti | 8 |
| Importare pagine slide | 9 |
| Stili, contenuti e partecipazione | 10 |
| Collaborazione ed editing delle sessioni | 11 |
| Checklist prima dell’evento | 12 |
| Conduzione live: cronologia operativa | 13 |
| Collaborazione e versioni dei contenuti | 14 |
| Diagnostica rapida per il presentatore | 15 |
| Moderazione Q&A; e nuvola di parole (nuovo) | 16 |
| Upload in streaming e controlli | 17 |
| MFA TOTP per il presentatore | 18 |
| Archivi portabili e duplicazione sicura | 19 |
| Identità sociali GitHub e Facebook | 20 |
| Portabilità e collaborazione dalla web interface | 21 |
| Widget, gradimento e composizione delle pagine | 22 |
| Profili, collaborazione e gradimenti multipli | 23 |

Editor grafico, formattazione e commenti 24

Sequenza delle pagine e duplicazione 25

Importazione PDF/PPTX dal workspace 26


Sequenza pagine con trascinamento 26

Canvas di posizionamento widget 27

Accesso federato OIDC (sperimentale) 28

Appendici e limiti noti 29

# Introduzione operativa

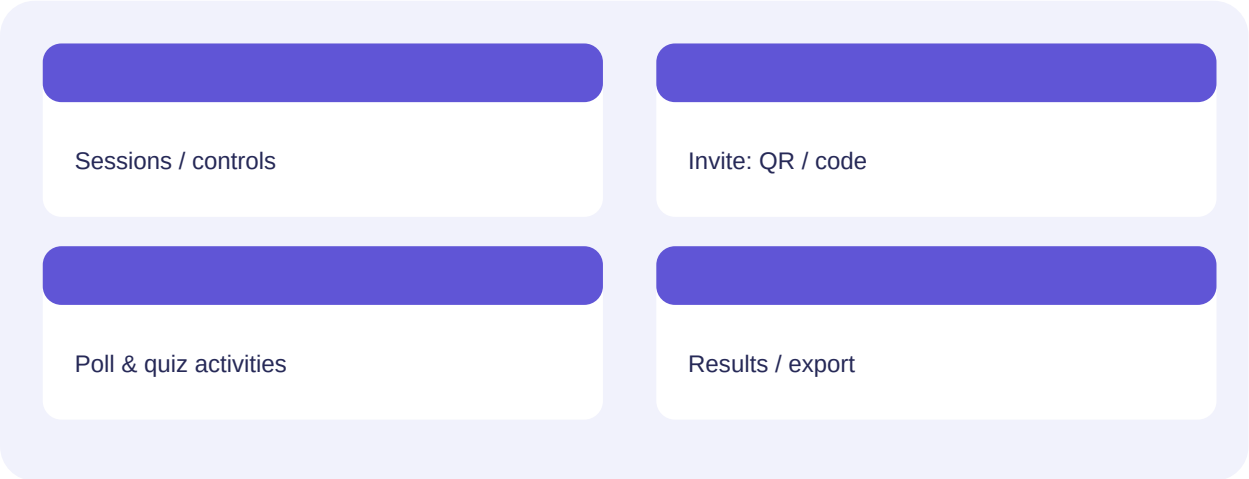


## Panoramica

Accedi con le credenziali locali predisposte dall’amministratore. Nel workspace puoi creare sessioni, predisporre sondaggi e quiz, invitare il pubblico e mostrare i risultati live. I provider SSO non sono ancora operativi.

## Sessioni indipendenti

La presentazione PowerPoint o PDF può rimanere aperta in un programma esterno: Quorivio fornisce un QR code di sessione e il controllo separato via browser.


# Creazione di una sessione

## Aprire il workspace

1. Effettua il login. 2. Digita il titolo in «Nuova sessione». 3. Premi «Crea». 4. Seleziona la sessione nella colonna sinistra.

## Invitare il pubblico

Nella sezione «Invito alla sessione» copia il collegamento o scarica il QR code in PNG o SVG. Inserisci il QR nella diapositiva esterna. Prova l’accesso con un secondo dispositivo prima di iniziare.

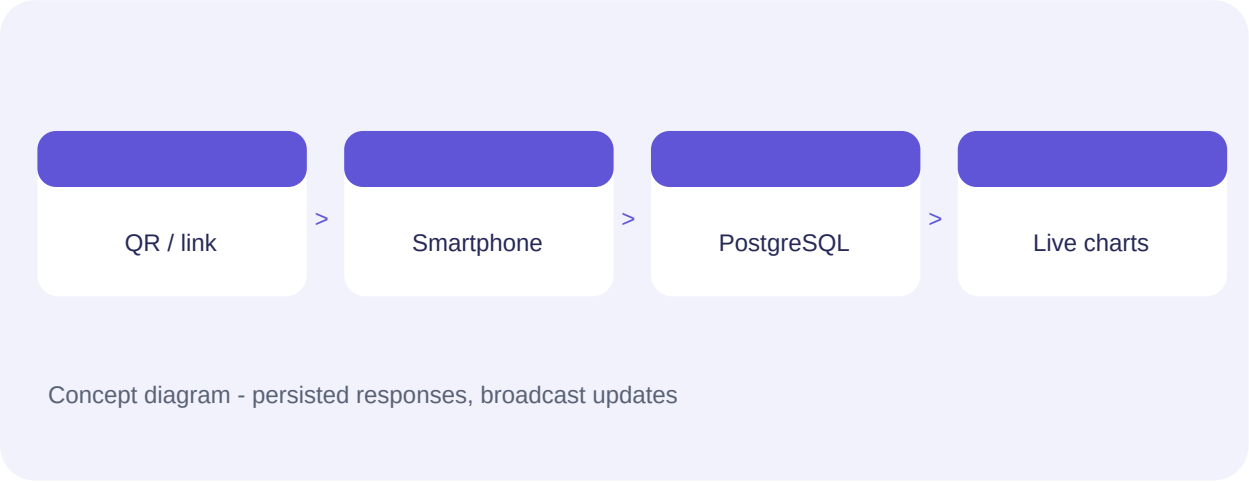

# Creare e condurre attività

## Sondaggi

Nella sezione «Nuova attività» scegli «Sondaggio», scrivi la domanda e un’opzione per ogni riga. Premi «Aggiungi attività».

## Quiz

Scegli «Quiz», crea le opzioni e indica la risposta corretta. Nella versione attuale il tempo predefinito del quiz è impostato dal backend e la classifica non è disponibile.

## Avvio e chiusura

1. Premi «Avvia» sulla sessione. 2. Premi «Apri» sull’attività da proporre. 3. Osserva i risultati. 4. Premi «Chiudi» per fermare la raccolta, oppure apri l’attività seguente. 5. Premi «Termina» alla fine.

## Schermo pubblico

Apri «Schermo pubblico» in una scheda separata e condividila con videoproiettore o videoconferenza. Le barre riflettono le risposte confermate conservate nel database.

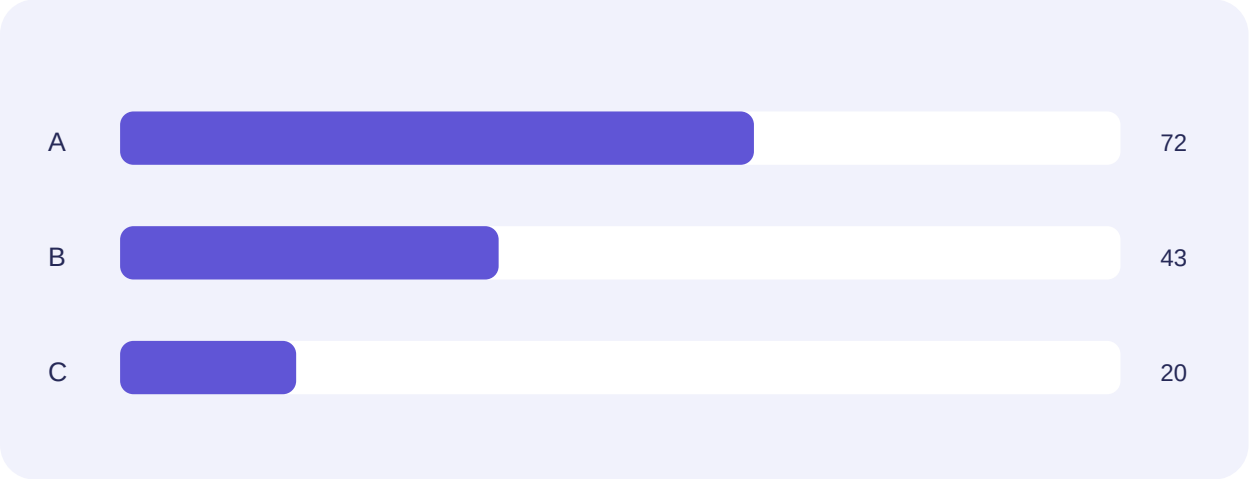



Grafico di esempio — valori illustrativi, non dati reali.

# Privacy, esportazione e gestione

## Esportare i risultati

Nella scheda «Dati della sessione» scegli «Esporta CSV». Conserva il file in modo appropriato e limita la distribuzione ai destinatari autorizzati.

## Conservazione

Nella sezione «Privacy e ciclo di vita» modifica i giorni di retention (da 1 a 3650) e sposta il focus dal campo per salvare. La pulizia programmata si applica alle sessioni chiuse o scadute.

## Revoca e cancellazione

«Revoca accessi» chiude la sessione e invalida gli inviti, dopo conferma. «Elimina sessione» cancella definitivamente la sessione e le risposte associate, dopo conferma. Verifica gli obblighi di conservazione prima di usare questa funzione.

# Diagnostica e limiti

## Problemi ricorrenti

QR non valido: rigenera l’invito. Risultati assenti: verifica attività aperta e risposte confermate. Accesso negato: controlla l’account proprietario. Il multi-replica WebSocket non è ancora validato.

## Funzioni pianificate

Nuvole di parole, Q&A moderato, importazione di documenti, collaboratori, classifiche, esportazioni PDF/XLSX e SSO non devono essere considerate disponibili.

# Importare pagine slide

## Da PDF e PowerPoint

Converti preventivamente il documento tramite python3 tools/import_presentation.py origine.pdf /tmp/pagine. Le animazioni e i video incorporati non sono conservati.

## Inserimento dalla web interface

Nel workspace seleziona una sessione, apri Allegati e seleziona insieme le immagini PNG generate. Ogni immagine diventa una pagina slide nella sequenza. Puoi anche usare Crea pagina slide accanto a un’immagine caricata. Verifica e riordina le pagine prima della sessione.

## Visualizzazione al pubblico

Quando la pagina slide viene aperta come attività corrente, l’immagine diventa consultabile dal pubblico con il collegamento della sessione. La pagina informativa non richiede una risposta.

## Limiti verificati

La conversione PDF/PPTX è per ora offline; il worker isolato e i collaudi su browser e database reali restano aperti. Non eliminare asset collegati a slide attive.

# Stili, contenuti e partecipazione

## Personalizzazione preliminare

Nel workspace è disponibile un modulo per salvare URL HTTPS per sfondo e logo comune e un media (immagine, video o PDF) collegato alla domanda corrente. La configurazione strutturata delle pagine è predisposta; editor libero, template multipli e upload dei file non sono ancora disponibili.

## Ammissione anonimi

Il presentatore può abilitare o disabilitare dalla sezione Privacy la partecipazione anonima e la pubblicazione dei risultati live ai partecipanti. Per gli anonimi, lo pseudonimo e il cookie tecnico sono necessari; la partecipazione con account registrato è pianificata.

## Conservazione dati

Le sessioni chiuse sono soggette alla policy globale amministrativa, impostata inizialmente a 60 giorni dopo la chiusura. Le modifiche di retention proprietario esistenti vanno riallineate con tale policy prima della produzione.

# Collaborazione ed editing delle sessioni

## Co-presentatori

Il proprietario puo aggiungere presentatori approvati della stessa organizzazione con API POST /api/sessions/{id}/presenters. I collaboratori hanno accesso al contenuto delle sessioni; la gestione visuale completa e i test multiutente sono ancora in corso.

## Copia e importazione delle definizioni

Gli endpoint export.json, import e duplicate permettono di conservare o riprodurre domande e temi senza includere risposte o dati personali. Il duplicato e una nuova bozza con nuovo QR. L’interfaccia visuale dedicata e in sviluppo.

## Modifiche live e invalidazione

Titoli e opzioni possono cambiare live senza rimuovere identificativi di opzioni gia votate. Invalidare le risposte e una operazione tracciata: i dati invalidati non compaiono nei risultati, ma restano per audit. La possibilita di votare nuovamente dopo invalidazione e ancora da completare.

# Checklist prima dell’evento

## Almeno un giorno prima

Verifica che il tuo account sia approvato come presentatore. Crea la sessione con titolo riconoscibile e data di riferimento. Controlla le attività e i testi; apri il link pubblico da uno smartphone non autenticato. Verifica anche il collegamento a Internet e la disponibilità del proiettore.

## Accesso e informativa

Decidi se ammettere anonimi e se rendere pubblici i risultati. Spiega ai partecipanti se devono usare uno pseudonimo e che i cookie tecnici sono necessari al funzionamento. Non promettere anonimato assoluto né un voto unico per persona anonima.

## Grafica della sessione

Inserisci URL HTTPS di logo e sfondo dalla sezione tema preliminare, dove disponibile. Il supporto agli allegati remoti è limitato; l’upload e l’editor visuale completo sono ancora da implementare. Controlla leggibilità e contrasto sullo schermo reale.

## Prova generale

Usa un secondo dispositivo per simulare un voto, controlla il risultato pubblico e l’export CSV. Per test non definitivi crea una sessione di prova separata oppure duplica una definizione; non contaminare i risultati dell’evento.

# Conduzione live: cronologia operativa

## Prima dell’apertura

Dal workspace seleziona la sessione. Scarica QR in PNG o SVG e incorporalo in qualunque presentazione esterna. Mantieni la pagina presentatore aperta sul tuo computer e usa la pagina Schermo pubblico separata per proiezione.

## Avvio

Premi Avvia, poi Apri sulla prima attività. Annuncia il codice e verifica che almeno un dispositivo di prova possa rispondere. Non proiettare il pannello amministrativo o credenziali. Mantieni controllata la visibilità dei risultati.

## Durante il sondaggio

Osserva l’andamento delle risposte; evita modifiche strutturali improvvise. In caso di modifica di opzioni già utilizzate, preserva gli identificatori originari. Le API di modifica live esistono, ma la UI di editing avanzato e i test multiutente non sono ancora completi.

## Chiusura, esportazione e controllo

Chiudi ogni attività prima di passare alla successiva. Termina la sessione quando l’evento è concluso. Verifica che lo storico sia accessibile e scarica il CSV; conserva i file secondo le regole dell’organizzazione. Le sessioni chiuse hanno retention globale iniziale di 60 giorni, configurabile dall’amministratore.

# Collaborazione e versioni dei contenuti

## Assegnare co-presentatori

Puoi aggiungere presentatori approvati della stessa organizzazione tramite API della sessione. Prima di usarla per eventi reali verifica autorizzazioni, titolarità e accesso concorrente: una UI completa di invito, ruoli e revisione simultanea non è ancora disponibile.

## Duplicare una sessione

L’API duplicate crea una nuova bozza con nuovi inviti e senza risposte. Assegna nome e data adeguati, verifica domande e contenuti, poi distribuisci soltanto il QR della sessione nuova. Non riutilizzare il vecchio QR per una nuova edizione.

## Importare o esportare definizioni

L’export JSON attuale riguarda definizioni, attività e tema. Non comprende risultati, allegati o backup completo. Prima dell’importazione controlla il file e usa un’istanza di prova: i controlli di portabilità completa sono ancora in sviluppo.

## Invalidazione dei risultati

La funzione API di invalidazione marca le risposte di una domanda e ne esclude il contributo dagli aggregati, conservando tracce di audit. È un’operazione rilevante: comunica l’effetto ai partecipanti. Il reinvio dopo invalidazione non è ancora supportato end-to-end.

# Diagnostica rapida per il presentatore

## Non compare alcun partecipante

Verifica indirizzo pubblico, codice, scadenza, accesso anonimo abilitato, HTTPS e stato attivo. Controlla se il QR è stato generato prima di modificare la URL esterna dell'istanza.

## Il risultato proiettato non cambia

Controlla che l'attività sia aperta e che le risposte siano state confermate. Prova a riaprire lo schermo pubblico; le notifiche multi-replica non sono ancora validate.

## Una risposta appare incoerente

Controlla se la domanda è stata modificata durante la raccolta. Non cancellare o rinominare indiscriminatamente opzioni votate. Usa l'invalidazione solo quando indispensabile e documenta la decisione.

## Errore di esportazione

Verifica permessi del presentatore e presenza dei risultati. CSV è il formato operativo disponibile; l'export Excel completo resta pianificato. Conserva copia del file e verifica la codifica all'apertura in foglio elettronico.

# Moderazione Q&A e nuvola di parole (nuovo)

## Raccogliere parole

Apri una attività della sessione. Nell’area Moderazione Q&A e nuvola di parole seleziona Aggiorna. L’elenco mostra i termini normalizzati e il loro numero di occorrenze, in ordine decrescente; il contributo resta legato alla singola attività.

## Approvare domande

Le domande arrivano inizialmente con stato pending. Leggi il testo nella stessa area e seleziona Approva per mostrarlo ai partecipanti, oppure Rifiuta per escluderlo dalla vista pubblica. Le domande rimangono persistenti per l’audit della sessione.

## Consultare i voti

Premi Aggiorna per ricalcolare il totale dei voti di ogni domanda. Il conteggio viene mostrato insieme al testo e allo stato di moderazione. Non divulgare dati identificativi dei partecipanti sullo schermo pubblico.

## Limiti operativi

La moderazione richiede aggiornamento manuale e non include ancora una coda push per i moderatori. Sono necessari test multiutente, anti-spam e accessibilità prima dell’uso produttivo.

# Upload in streaming e controlli

## Caricamento file

Il caricamento usa scrittura progressiva su volume privato e verifica firma, lunghezza e limite di 100 MB; non lasciare il browser prima della conferma. La scansione antivirus è inclusa nel deployment Compose/Helm, ma lo storage condiviso resta da integrare.

# MFA TOTP per il presentatore

## Attivare un autenticatore

Eseguire accesso locale, scegliere Configura MFA, importare il segreto o il link otpauth in una app di autenticazione e confermare il primo codice valido. Dal login successivo inserire email, password e le sei cifre correnti.

## Disattivazione e recupero

La disattivazione richiede password e codice TOTP. Sono disponibili codici di recupero monouso, mostrati una sola volta: conservarli offline in modo protetto.

# Archivi portabili e duplicazione sicura

## Esportazione completa della sessione

.quorivio include definizioni e asset referenziati, escludendo utenti, codici di accesso, risposte e dati dei partecipanti. Il formato JSON precedente non include i media.

## Importazione o duplicazione

L’importazione e la duplicazione interna producono una nuova bozza, nuove credenziali e nuovi identificativi globali per i file multimediali. I widget che condividono una foto continuano a condividere la nuova copia.

## Collaudi ancora necessari

Eseguire un ciclo di esportazione e reimportazione su un’altra istanza PostgreSQL con storage indipendente. Verificare immagini, sfondi, PDF e video, e che i dati dei partecipanti non compaiano nel nuovo archivio.

# Identità sociali GitHub e Facebook

## Collegare il provider

Accedi prima con l’account locale approvato, apri Identità federate / SSO e seleziona Collega GITHUB o Collega FACEBOOK. Completa il consenso sul provider. Il collegamento avviene con identificativo provider immutabile, non per email.

## Accedere con OAuth

Dopo il collegamento, nella schermata di accesso scegli il provider configurato. Se TOTP è attivo, per ora resta necessario il login locale con MFA: il provider non deve aggirare il secondo fattore.

## Limiti

Sono richiesti client OAuth con callback HTTPS. I provider reali, multi-replica e test integrati non sono ancora collaudati. Vedi docs/SOCIAL_OAUTH.it.md.

# Portabilità e collaborazione dalla web interface

## Duplicazione di una sessione

1. Accedi come presentatore approvato. 2. Seleziona la sessione. 3. Apri Portabilità e collaborazione. 4. Premi Duplica sessione. 5. Seleziona il nuovo elemento e verifica il nuovo codice QR. Le risposte della sessione originale non vengono copiate.

## Esportare e importare JSON

Per esportare seleziona Esporta definizione JSON. Il file non contiene risposte o allegati. Per importare scegli un file .json nella stessa sezione; la nuova sessione appare nell’elenco. Non importare file da fonti non affidabili.

## Co-presentatori

Il proprietario immette l’email di un presentatore approvato della stessa organizzazione, preme Aggiungi presentatore e aggiorna l’elenco tramite Mostra collaboratori. La rimozione richiede conferma. Le autorizzazioni sono applicate sul server.

## Modifica live e invalidazione

Nell’elenco attività scegli Modifica live. Le opzioni hanno formato ID|testo: conserva l’ID delle risposte già raccolte e non cambiarne semanticamente il significato. Premi Salva modifiche. Usa Invalida risposte solo se necessario, dopo conferma; i risultati invalidati restano tracciati e sono esclusi dagli aggregati validi.

## Limiti operativi

Non è ancora presente un archivio completo sessione con risultati e allegati, né un editor rich-media WYSIWYG. Verificare la CI, la migrazione PostgreSQL e i test multiutente prima di utilizzare queste operazioni in produzione.

# Widget, gradimento e composizione delle pagine

## Identificazione del manuale

Versione applicativa: 0.1.0-dev. Build documentale: dev-20261024. Il tag Git non viene riportato nei manuali; una nuova revisione o un tag non richiedono rigenerazione se interfacce e build documentale non cambiano.

## Widget disponibili

La palette comprende gradimento da 0 a 10, reazioni con emoticon, blocco testo, divisore, timer indicativo e richiamo QR. I widget non sostituiscono la raccolta delle risposte di quiz e sondaggi.

## Istruzioni presentatore

Apri una sessione, scegli Layout pagina per una domanda, seleziona + rating (oppure un altro widget), personalizza l’etichetta, riordina gli elementi trascinandoli o tramite le frecce e premi Salva layout. La configurazione viene salvata per attività. Il salvataggio non elimina risposte pregresse.

## Istruzioni partecipante

Entra usando il QR e lo pseudonimo. Quando una pagina include la scala di gradimento, seleziona un numero tra 0 e 10. Si registra una sola valutazione per partecipante e attività; non è una risposta al quiz. Le emoticon continuano a essere gestite separatamente.

## Statistiche

Il presentatore seleziona Gradimento 0–10 nella vista sessione e consulta media e numero di valutazioni complessive e per pagina. Gli estremi e la distribuzione sono disponibili tramite API autorizzata; non esporre i dati identificativi sullo schermo pubblico.

## Limitazioni

L’editor a coordinate permette spostamento, ridimensionamento, rotazione e controlli da tastiera; la precisione e i gesti touch devono ancora essere collaudati su dispositivi reali. Gli elementi timer e QR hanno comportamenti dipendenti dalla pagina e non sono equivalenti a un PowerPoint interattivo.

# Profili, collaborazione e gradimenti multipli

## Apertura dei progetti

Il workspace distingue Autore / proprietario da Invitato alla collaborazione direttamente nell’elenco delle sessioni.

## Profilo del presentatore

Carica il profilo nell’area Profilo presentatore, imposta il nome pubblico e un URL HTTPS della foto, quindi salva. Il caricamento diretto di PNG, JPEG e WebP fino a 5 MiB è disponibile: il file sostituito viene eliminato; verificare sempre l’autorizzazione al ritratto e la persistenza del volume condiviso.

## Widget profilo

Apri Layout pagina, aggiungi + profile, seleziona il presentatore della sessione e salva. Ripeti per più profili e usa Rimuovi per eliminare singoli widget.

## Gradimenti indipendenti

Aggiungi più widget rating con identificativi diversi. Scegli Domanda, Quiz, Sessione o Presentatore; nel caso del presentatore seleziona la persona. Un partecipante può votare ciascun widget una sola volta.

## Statistiche e limiti

Il report del presentatore include media e numero di valutazioni per widget. Il collegamento quiz fa attualmente riferimento all’attività; la gestione di quiz composti resta da completare. È necessaria la prova della migrazione PostgreSQL.

# Editor grafico, formattazione e commenti

## Opzioni del widget

Nel pannello Layout pagina aggiungi più widget, imposta un titolo per ogni gradimento, aggiungi una descrizione facoltativa e apri Stile e animazioni per scegliere font, dimensione 10–96, colore, grassetto, corsivo, sottolineato, barrato e animazione fade/slide.

## Modifica del testo

Fai doppio clic nel campo titolo per selezionarlo e modificarlo; salva il layout per rendere persistente la modifica. Trascina gli oggetti per riordinarli o usa ↑ e ↓.

## Gradimento con commento

Ogni widget rating richiede un titolo. Il partecipante può aggiungere un commento facoltativo fino a 1000 caratteri e selezionare il punteggio 0–10. Il commento resta privato e non viene mostrato negli aggregati pubblici.

## Domanda come widget

È possibile aggiungere un widget domanda con modalità singola, multipla, libera o file. Nella build corrente il widget aggiuntivo è un blocco visuale: non dispone ancora di invio indipendente rispetto alla domanda principale.

## Limiti

La sequenza delle attività non ha ancora un canvas grafico completo. Il posizionamento libero nel canvas è disponibile in modalità sperimentale; non è completato l’editor di media per singolo widget. Verificare PostgreSQL/browser prima della produzione.

# Sequenza delle pagine e duplicazione

## Spostare una pagina

Apri la sessione nel workspace e, nell’elenco delle attività, usa ↑ e ↓ per modificare l’ordine. La modifica viene salvata immediatamente; i voti storici e la domanda attualmente aperta rimangono associati alla medesima attività.

## Duplicare una pagina

Seleziona Duplica pagina. Una nuova attività con testo, impostazioni e widget uguali viene aggiunta in fondo all’elenco, senza trasferire voti o informazioni dei partecipanti.

## Restrizioni e collaudi

Una sessione chiusa non può essere riordinata né duplicata. Le operazioni richiedono autorizzazione di presentatore. Il canvas libero è ancora in sviluppo; servono test con PostgreSQL reale e più browser.

# Importazione PDF/PPTX dal workspace

## Prerequisiti

La conversione diretta è sperimentale e disabilitata per impostazione predefinita. Richiede Python 3, Poppler e LibreOffice per i file PPTX, con script di conversione installato. Non abilitare su server di produzione senza confinamento del worker in un container dedicato.

## Procedura presentatore

1. Apri una sessione di cui sei autore o collaboratore. 2. Nella sezione Allegati scegli Importa direttamente PDF/PPTX. 3. Seleziona un file fino a 100 MiB. 4. Attendi il risultato dell’operazione. 5. Controlla le pagine slide nella sequenza e apri la prima per il pubblico.

## Controlli e limiti

Fino a 200 pagine. Le diapositive sono convertite in immagini; transizioni, video e animazioni non vengono mantenuti. L’importazione non è disponibile se QUORIVIO_ENABLE_CONVERTER non è true. Il processo attuale è separato tramite subprocess, ma non ancora isolato come worker dedicato.

## Gestione degli errori

HTTP 503: convertitore non configurato. HTTP 415: formato non supportato. HTTP 413: documento troppo grande. HTTP 500: consultare log riservati e dipendenze del convertitore; la transazione delle slide viene annullata.

# Sequenza pagine con trascinamento

Nel workspace apri la sessione: trascina una riga della sequenza su un’altra pagina per cambiarne la posizione. In alternativa usa i pulsanti Su/Giù, accessibili da tastiera. Premi Duplica pagina per aggiungere un nuovo oggetto senza risposte precedenti. Il salvataggio mantiene gli identificativi delle pagine, le risposte e la pagina correntemente aperta. In una sessione chiusa il riordino è disabilitato.

Il riordino richiede un browser con HTML5 drag-and-drop e la connessione al server. In caso di errore la sequenza viene ricaricata dal backend.

# Canvas di posizionamento widget

## Utilizzo

Apri Layout pagina. Nel canvas grafico trascina i widget dal loro interno, ridimensionali dai bordi, ruotali con la maniglia circolare e modifica il titolo con doppio clic. Il canvas bianco 16:9 dispone di righelli e di modalita a schermo intero.

## Rimozione e persistenza

Il pulsante Rimuovi elimina solo il widget selezionato. Premi Salva layout per registrare le coordinate percentuali nel database; alla riapertura la pagina mantiene la disposizione salvata.

## Tastiera e accessibilità

L’elenco ordinabile con frecce e i menu di proprietà restano disponibili senza drag-and-drop. La manipolazione spaziale avanzata con tastiera e l’accessibilità completa del canvas richiedono ulteriori collaudi.

## Avvertenze

Il comportamento su browser mobili, la migrazione PostgreSQL e le modifiche ai layout sono in attesa di collaudo. Domande per argomento: ogni widget consente al presentatore di consultare 10 domande alla volta.

# Accesso federato OIDC (sperimentale)

## Disponibilità

L’accesso Google, generic OIDC o tramite provider OIDC custom compare soltanto se il gestore configura tutti i parametri HTTPS. GitHub e Facebook sono disponibili come flussi OAuth2 sperimentali; SAML non è ancora integrato.

## Collegamento identità

Accedi con l’account locale approvato, quindi usa Collega nella pagina del profilo. Autenticati presso il provider e verifica che la pagina confermi il collegamento. Non è sufficiente che gli indirizzi email coincidano.

## Login federato

Dopo il collegamento, dalla pagina di login seleziona il provider configurato. Chi ha MFA TOTP attivo deve continuare ad accedere con password e codice MFA locali.

## Limitazioni di produzione

Occorrono prove con l’identity provider reale, la migrazione PostgreSQL, state condiviso multi-replica e security review. Leggi docs/OIDC_SSO.it.md e non considerare questo flusso certificato o production-ready.

# Appendici e limiti noti

Stato: sviluppo. Prima della produzione consultare docs/DEVELOPMENT_STATUS.md, docs/GDPR.it.md e docs/SECURITY.it.md.

I diagrammi sono ricostruzioni illustrative dei flussi, non screenshot acquisiti da browser.