Quorivio

Quorivio

GUIDA OPERATIVA ILLUSTRATA · PRESENTATORE

Manuale del presentatore

0.1.0-dev • RC292 • Documentazione tecnica | 9 novembre 2026



Quorivio · 0.1.0-dev · Build RC292
Alessandro De Salvo · braket71@gmail.com
2026-11-09 · EUPL-1.2 · https://github.com/desalvo/quorivio
Server Linux amd64/arm64 (Docker, Podman, Kubernetes). Client via browser su Windows, macOS, Linux, iOS e Android.
Minimo indicativo per valutazione: 2 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB disco oltre ai dati persistenti; dimensionare la produzione con misure.

> DIAGRAMMI CONCETTUALI, FOTO SINTETICHE E SCHERMATE AUTENTICHE VERIFICATE
> Edizione RC292; certificazioni di sicurezza e infrastrutture reali restano separate.

Indice

33 capitoli · Edizione RC292

1. La sequenza operativa completa 3
2. Account e accessi 5
3. Gestire le sessioni dalla dashboard 6
4. Pianificare pagine e sequenza 7
5. L'editor visuale delle pagine 8
6. Schemi (master), sfondi e footer 10
7. Catalogo completo dei widget 11
8. Costruire domande e sottodomande 13
9. Widget Risultati: collegamenti, grafici e colori 14
10. Gradimento, reazioni, Q&A e temporizzazioni 16
11. Immagini, allegati, PDF e PPTX 17
12. Layout smartphone, desktop e sfondi 18
13. Anteprime, presentazione e sincronizzazione delle pagine 19
14. Condurre un evento reale 20
15. Esportazioni, importazioni e ciclo di vita 21
16. Problemi frequenti 22
17. Checklist per la prova d'accettazione 23
18. Glossario e limiti di validazione 24
Appendice A. Esercitazione completa: domanda multipla corretta 25
Appendice B. Esercitazione: risultati tra pagine diverse 26
Appendice C. Scelta del grafico più leggibile 27
Appendice D. Una presentazione in due schermi 28
Appendice E. Importazione e riutilizzo delle risorse 29
Appendice F. Gestione del rischio durante l'evento 30
Appendice G. Verifica visiva di tutti i widget 31
Appendice H. Schermate reali e controlli visuali 32
Appendice I. Percorso pratico da seguire con le schermate reali 42
Appendice L. Laboratorio illustrato: editor, schema e miniature 43
Appendice M. Quattro anteprime prima dell'evento 46
Appendice N. Sessione live: procedura per il presentatore 48
Appendice O. Copia locale della sessione .quo 50
Appendice P. Evidenziazione R, Formato widget e barre con gradiente 51
Scheda tecnica di compatibilità e requisiti indicativi 52

1. La sequenza operativa completa

Quorivio 0.1.0-dev · Build documentale RC292 · 9 novembre 2026

Guida di lavoro completa per creare, progettare, provare, condurre ed esportare una sessione. Descrive il codice RC292 con le correzioni vero/falso e il pulsante **R**. Le immagini illustrative dei capitoli principali sono **ricostruzioni esplicitamente etichettate**; la galleria finale dei PDF CI utilizza screenshot autentici acquisiti su un ambiente di prova e verificati tramite manifest e SHA-256.

La gestione di un evento comprende quattro fasi: **preparazione** (account, sessione, contenuti, widget), **prova** (anteprima desktop/smartphone e risposte simulate), **conduzione** (QR, avanzamento, apertura delle domande, risultati) e **chiusura** (esportazione, retention, archiviazione). Eseguire una prova da due dispositivi prima di proiettare la sessione a un pubblico reale.

Fase	Operazione	Controllo prima di procedere
Preparare	Creare o aprire una sessione	Ruolo di presentatore approvato e sessione corretta.
Progettare	Definire pagine, schemi e widget	Nessun contenuto fuori dal canvas; modalità smartphone verificata.
Provare	Anteprima presentatore, partecipante e affiancata	Domande, feedback e grafici coerenti, QR aggiornato.
Condurre	Avviare la sessione e controllare la pagina pubblica	Nessun controllo amministrativo sul display pubblico.
Chiudere	Arrestare raccolta, esportare e archiviare	Dati, diritti dei collaboratori e retention verificati.

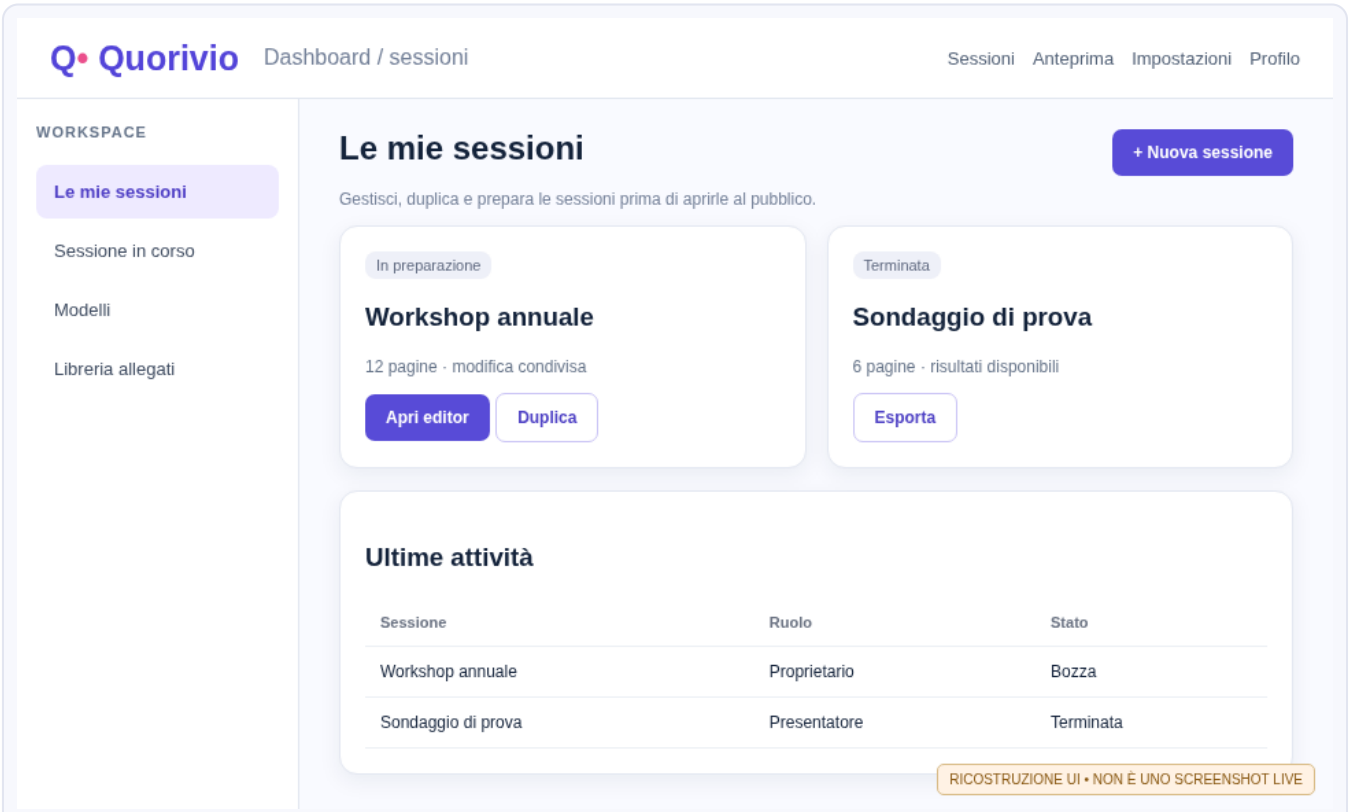


Figura 1 — Workspace ricostruito: gestione delle sessioni, stato, duplicazione e avvio dell'editor.

2. Account e accessi

Il presentatore deve avere un account approvato. Il sistema può prevedere credenziali locali, LDAP, collegamenti federati o MFA a seconda della configurazione del server. L'amministratore decide l'abilitazione iniziale e il ruolo; non attribuire automaticamente privilegi sulla base della sola email o dell'appartenenza LDAP.

Dopo il login, controllare il profilo pubblico e l'eventuale fotografia. Le immagini pubblicate devono essere autorizzate; un'immagine Gravatar importata o caricata può richiedere aggiornamento e verifiche GDPR. Usare password diverse da quelle di test e attivare l'MFA se richiesto dall'organizzazione.

3. Gestire le sessioni dalla dashboard

3.1 Creazione e apertura

Dalla dashboard selezionare **Nuova sessione**, inserire un titolo significativo, confermare e aprire la sessione. La sidebar permette di passare rapidamente tra sessioni aperte. Distinguere la sessione di prova da quella effettiva; preferire una duplicazione senza risposte per costruire la copia definitiva.

3.2 Rinomina, duplicazione, chiusura, reset ed eliminazione

Usare le azioni associate alla sessione selezionata per rinominare, duplicare, chiudere o eliminare. La **duplicazione** crea un nuovo insieme di definizioni, senza importare automaticamente le risposte del pubblico. L'**eliminazione** è distruttiva e richiede conferma; verificare obblighi di conservazione e backup prima di procedere. Il reset dello stato della sessione si gestisce con gli strumenti autorizzati senza dover aprire una proiezione attiva.

3.3 Proprietario e collaboratori

Un proprietario può condividere una sessione con presentatori approvati, con permessi specifici. La proprietà può essere trasferita a un altro presentatore della stessa organizzazione con operazione controllata; decidere se il proprietario uscente debba restare collaboratore. Non utilizzare un account condiviso per risolvere conflitti di accesso.

4. Pianificare pagine e sequenza

Ogni sessione contiene pagine organizzate in una sequenza. Creare prima una scaletta (introduzione, sondaggio, risultati, confronto, Q&A, conclusione), quindi aggiungere le pagine. Utilizzare le miniature per **selezionare, riordinare, duplicare, rinominare e cancellare** con le operazioni disponibili nella barra contestuale. La numerazione deve riflettere la sequenza visualizzata; le pagine scartate per i partecipanti non devono produrre numerazioni confuse.

Un risultato può essere collegato a un widget domanda di un'altra pagina: scegliere esplicitamente pagina sorgente, widget e, se necessario, sottodomanda. Verificare il collegamento in anteprima prima di spostare o duplicare la sorgente.

5. L'editor visuale delle pagine

L'editor offre un **canvas** con righelli, selezione dei widget, spostamento, ridimensionamento, rotazione, strumenti di allineamento e un sistema di formattazione contestuale. Posizionare i widget sul canvas, non nello spazio occupato da sidebar o palette. La scala globale dell'interfaccia riduce gli elementi di controllo per lasciare più spazio al canvas: non cambia le coordinate dei contenuti salvati.

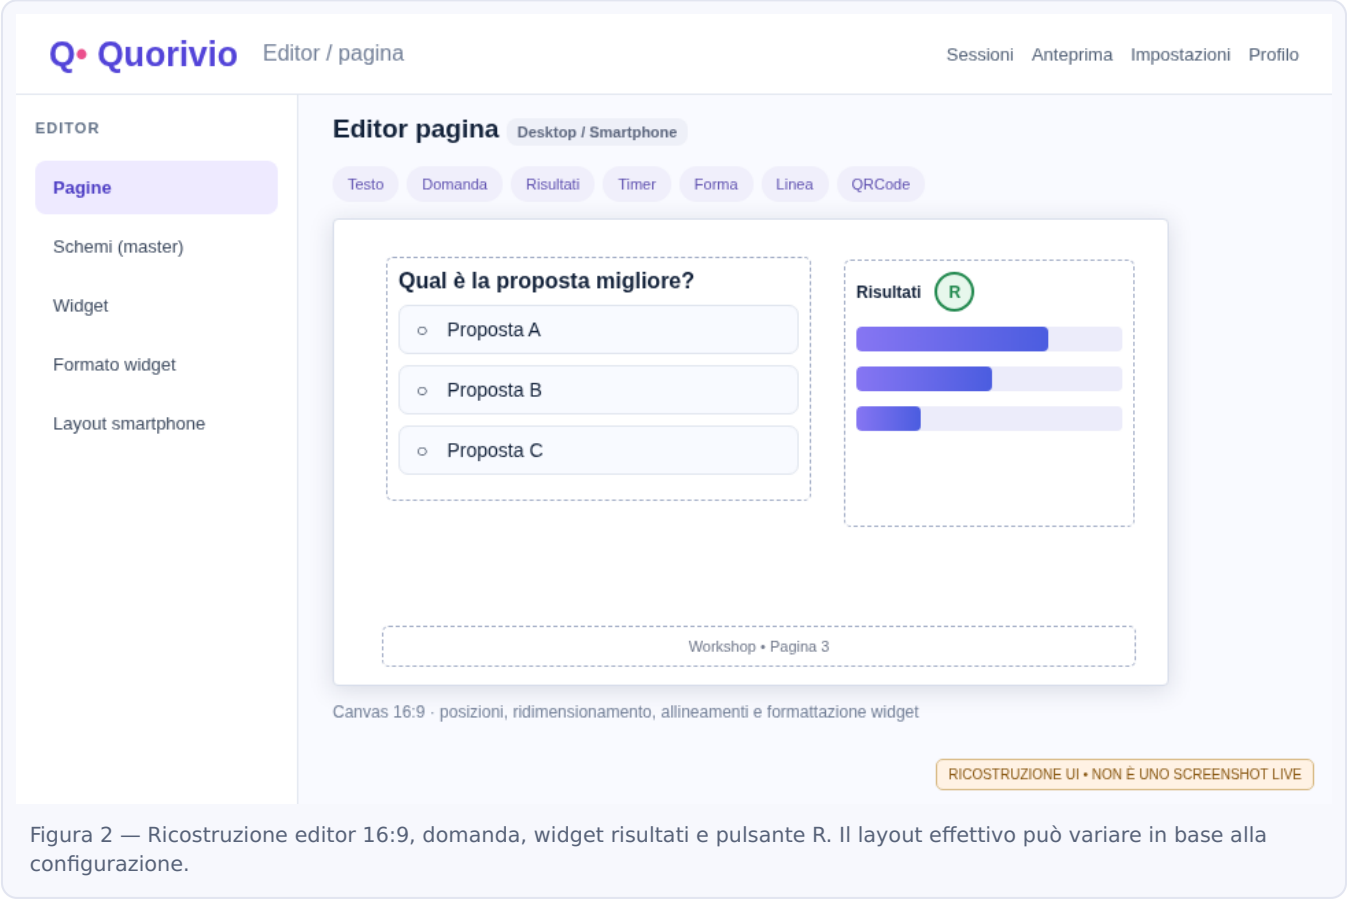


Figura 2 — Ricostruzione editor 16:9, domanda, widget risultati e pulsante R. Il layout effettivo può variare in base alla configurazione.

5.1 Gestione dei widget

Selezionare un widget dalla palette, collocarlo nella pagina, poi modificarne dimensione e posizione. Il doppio clic modifica i testi supportati; la finestra **Proprietà widget** regola contenuti e collegamenti, mentre **Formato widget** controlla font, dimensioni, colori, bordi, effetti, visualizzazione e formattazioni specifiche. Le finestre fluttuanti si possono spostare e ridimensionare.

5.2 Tastiera, appunti e cronologia

L'editor supporta selezioni multiple, **Taglia/Copia/Incolla**, **Annulla/Ripeti** e la cancellazione dei widget selezionati. Le frecce spostano gli oggetti secondo le regole dell'editor; i modificatori permettono variazioni di geometria dove previste. Salvare e riaprire la sessione per verificare la persistenza prima della proiezione.

5.3 Testo e formattazione indipendente

Il font di riferimento è **Arial**. È possibile applicare formattazione a tutto il widget o a un testo selezionato; l'editor conserva formattazioni specifiche per titolo, descrizione, opzioni di risposta e tasto di invio. Per le risposte lunghe prevedere ritorni a capo; non affidarsi a righe tagliate. Verificare allineamenti orizzontali/verticali e la continuità del carattere durante la digitazione.

6. Schemi (master), sfondi e footer

Gli **schemi di pagina** stabiliscono valori e widget predefiniti come titolo, footer, logo e sfondo. Aprire l'editor degli schemi dalla dashboard, modificarne gli oggetti con gli strumenti dell'editor pagine e applicare lo schema ai nuovi contenuti. Lo sfondo globale non deve cancellare una personalizzazione della singola pagina; verificare anche il comportamento sulle nuove pagine e nelle anteprime.

Il footer può mostrare il nome della sessione al centro e il numero pagina con margine interno; il separatore, l'allineamento e la tipografia si personalizzano. Le immagini di sfondo possono provenire dalla libreria di allegati, con gestione dei duplicati e dei riferimenti esistenti.

7. Catalogo completo dei widget

Il catalogo seguente deriva dalle tipologie di widget ammesse nello schema dati. La presenza di una tipologia nel codice non sostituisce una prova di compatibilità browser o di accessibilità della specifica installazione.

Widget	Scopo	Proprietà / comportamento da verificare
Titolo (`title`)	Intestazione della pagina	Testo da pagina/master, font, posizione, visibilità.
Footer (`footer`)	Numero e descrizione in basso	Numero, testo, separatore, padding, allineamento.
Testo (`text`)	Contenuti liberi	Stili, a capo, selezione del testo, allineamento.
Post-it (`postit`)	Annotazione visuale	Riempimento, font, dimensioni, rotazione.
Separatore (`divider`)	Distanziamento visivo	Posizione e dimensione.
Forma (`shape`)	Grafica vettoriale	Rettangolo, ellisse, frecce, bordi e riempimento.
Linea (`line`)	Collegamenti visivi	Direzione, tratteggio, spessore, frecce terminali.
Immagine (`image`)	Foto, grafici e sfondi	Asset, ritaglio, proporzioni, testo alternativo.
Logo (`logo`)	Identità visiva	Origine del file, ridimensionamento e visibilità.
Video (`video`)	Clip in pagina	Controlli media, origine, comportamento mobile.
PDF (`pdf`)	Materiale documentale	Conversione/rappresentazione delle pagine importate.
QR (`qr`)	Invito del pubblico	URL corrente, aggiornamento automatico, leggibilità.
Profilo (`profile`)	Presentatore / relatore	Profilo scelto, foto, descrizione, email opzionale.
Domanda (`question`)	Risposta singola, multipla, libera o file	Opzioni, obbligatorietà, sottodomande, chiave vero/falso.
Quiz a tempo (`timed-quiz`)	Domanda con scadenza	Durata, selezione, valutazione, gestione timer.

Widget	Scopo	Proprietà / comportamento da verificare
Domanda pubblico (`topic-question`)	Q&A aperta	Campo domanda, raccolta e moderazione.
Gradimento (`rating`)	Voto e commento	Scala 0–9, stile pulsanti/menu, commento opzionale.
Reazioni (`reactions`)	Emozioni/feedback rapido	Tipo e dimensione delle emoji, modifica del voto.
Risultati (`results-button`)	Grafici e tabelle collegati	Fonte, domanda, bars/pie/table/cloud, pulsante R.
Partecipanti (`participant-count`)	Conteggio connessi	Numero aggregato, titolo e aggiornamento live.
Timer (`timer`)	Countdown	Durata, faccia clessidra/quadrante/digitale, restart.

8. Costruire domande e sottodomande

8.1 Modalità di risposta

Il widget **Domanda** può acquisire selezione singola, multipla, testo libero o file. Definire un titolo, le opzioni (fino ai limiti imposti dal backend), le condizioni di obbligatorietà e l'eventuale permesso di modificare una risposta. Le **sottodomande** sono indipendenti per titolo, opzioni e regola di valutazione; non confondere l'ID della sottodomanda con l'ID del widget contenitore.

8.2 Configurare le risposte vere/false

Aprire **Proprietà widget** oppure **Formato widget → Contenuti**, abilitare la funzione di risposta corretta e indicare quali opzioni sono vere. Per una domanda singola selezionare **una sola opzione corretta**; per una multipla selezionare l'insieme delle opzioni vere. Valutare ogni sottodomanda separatamente. Fare una prova di invio in **Anteprima partecipante**.

8.3 Come appare il feedback

Dopo un invio confermato, il partecipante riceve il verdetto e vede le singole opzioni con bordo **verde +** ✓ (corrette) o **rosso +** × (errate). Non aggiungere una sezione separata «Soluzione» sotto le risposte. La chiave resta non disponibile al partecipante prima dell'invio: verificare questo comportamento anche su un secondo browser.

9. Widget Risultati: collegamenti, grafici e colori

9.1 Collegare un'origine dati

Aggiungere un widget **Risultati**, scegliere il widget sorgente e l'eventuale pagina e sottodomanda di riferimento. Controllare che il titolo, l'etichetta della risposta e il conteggio corrispondano alla fonte scelta, anche quando la pagina sorgente è diversa da quella corrente.

9.2 Tipi di visualizzazione

Tipo	Punti fondamentali
Barre	Una barra per opzione con conteggio; possibile gradiente basato sul numero di risposte.
Torta	Percentuali sulle fette opzionali, numerazione delle risposte opzionale e colore della fetta coerente con il testo dell'opzione.
Tabella	Conteggio leggibile e ordinamento coerente con la sorgente.
Nuvola di parole	Dimensione/rango proporzionali ai conteggi; gestione a capo delle etichette lunghe.

9.3 Formato widget e singole righe

In **Formato widget** impostare l'eventuale numero della domanda, le percentuali, il gradiente barre e i colori delle singole opzioni. Le impostazioni di testo di ciascuna risposta e riga risultato sono indipendenti: dimensione, tipo di font, colore e enfasi possono differire da quelli del titolo.

9.4 Pulsante circolare R

Quando è presente una chiave vero/falso, accanto al widget Risultati appare un **pulsante circolare R verde**. Il clic è un toggle: prima pressione mostra ✓/× e contorni colorati sulle alternative, seconda pressione li nasconde. Deve funzionare nell'editor, nell'anteprima e nello **Schermo presentatore**, anche per un risultato collegato a una domanda di un'altra pagina. Il pulsante non modifica le risposte né la chiave di valutazione.

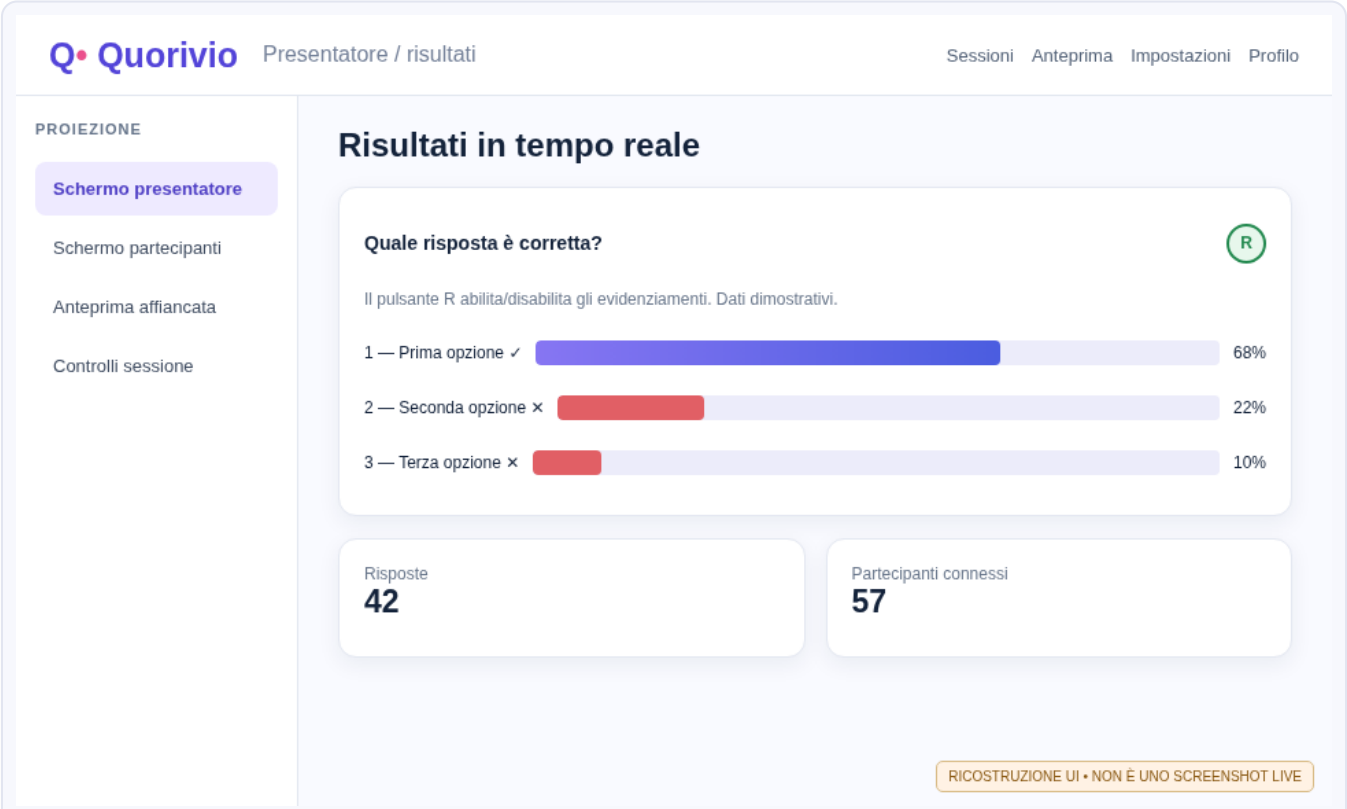


Figura 3 — Ricostruzione del risultato live: R verde, grafico, conteggi e opzioni identificate. Valori puramente illustrativi.

10. Gradimento, reazioni, Q&A e temporizzazioni

Il **gradimento è da 0 a 9 (dieci valori)**; è configurabile come pulsanti o menu e può comprendere commento facoltativo fino al limite previsto. È possibile creare più gradimenti indipendenti e collegarli a specifici widget o presentatori. Le **reazioni** sono un widget separato con emoji e dimensioni personalizzabili. Il Q&A/topic-question riceve testo pubblico o moderato; usare i controlli di approvazione quando disponibili prima di mostrare contenuti in sala.

I timer possono essere autonomi o associati a quiz. Definire la durata prima dell'apertura e documentare la scelta quando si riavvia, in particolare se si mantengono o si azzerano risposte già registrate. Il timer visuale non sostituisce la validazione del server.

11. Immagini, allegati, PDF e PPTX

La **libreria degli allegati** offre caricamento e riutilizzo di sfondi, foto, video e loghi. Usare nomi riconoscibili; prima di eliminare o rinominare un asset controllarne l'uso nelle pagine e negli schemi. Scegliere immagini leggibili in proiezione, con risoluzione appropriata e autorizzazione di utilizzo.

Per importare un documento PDF o PPTX, usare la funzione di importazione nell'editor/gestione allegati. Il servizio utilizza un **worker di conversione isolato** configurato dall'amministratore; l'importazione può trasformare le pagine in immagini e **non conserva necessariamente animazioni, transizioni o contenuti editabili**. In caso di worker non disponibile, chiedere all'amministratore di verificare container, token, volume e log.

12. Layout smartphone, desktop e sfondi

L'editor permette di verificare la vista **Desktop** e **Smartphone**. Il layout mobile può essere derivato automaticamente dal desktop o personalizzato manualmente: controllare i testi lunghi, le opzioni e i bottoni senza affidarsi allo scroll quando vi è spazio per compattare. Una modifica manuale va preservata dalle rigenerazioni automatiche.

Lo sfondo smartphone si configura separatamente da quello desktop dove previsto. Dopo aver cambiato l'orientamento o la larghezza della finestra, ricontrollare geometrie e leggibilità. L'anteprima di smartphone non sostituisce una prova su dispositivo fisico.

13. Anteprime, presentazione e sincronizzazione delle pagine

Sono previste viste **Presentatore**, **Partecipante** e **Affiancate**. Provarle prima dell'evento e usare lo schermo corretto in videoproiezione. Le anteprime possono simulare risposte senza incidere sui risultati reali; nell'anteprima partecipante il feedback vero/falso segue la simulazione dell'invio.

Durante la sessione il presentatore può avanzare o tornare di pagina e, dove configurato, visualizzare ai partecipanti una pagina differente dalla propria. Non mostrare i controlli di amministrazione o le chiavi di risposta sulla proiezione pubblica. Verificare sempre l'URL e il QR dopo modifiche dell'indirizzo pubblico.

14. Condurre un evento reale

1. Accedere con l'account presentatore approvato; aprire la sessione corretta.
2. Preparare in una finestra privata lo **Schermo presentatore** e in una finestra separata il display pubblico.
3. Controllare QR, link, disponibilità del server, numero dei partecipanti e sincronizzazione pagina.
4. Aprire la domanda e attendere che una risposta di prova venga confermata dal server.
5. Monitorare risultati senza cambiare identificativi delle opzioni già votate.
6. Usare il toggle **R** solo quando si desidera rivelare le risposte corrette nel risultato mostrato dal presentatore.
7. Chiudere la raccolta, aprire la pagina successiva, esportare e terminare la sessione.

15. Esportazioni, importazioni e ciclo di vita

Dalla **sidebar** della sessione aperta, premere **Esporta in locale (.quo)**. Il browser scarica un unico archivio reimportabile con pagine, widget, testi, schemi, **date e appuntamenti del calendario**, impostazioni e **tutti gli allegati privati della libreria della sessione**, inclusi quelli non ancora usati. Il formato mantiene le risorse originali senza dipendere da URL remoti; il server controlla integrità e dimensione (massimo 100 MiB per archivio, 80 MiB di allegati, 300 file). Se supera i limiti, ridurre i media prima di ripetere l'operazione.

Per **Importa da locale (.quo)**, usare il pulsante nella sidebar (disponibile anche senza sessione aperta), selezionare un archivio esportato in precedenza e attendere la conferma. L'importazione **crea una nuova sessione in bozza**, rimappa tutti gli identificativi di pagine e allegati, genera nuove credenziali di accesso e apre la copia; non sovrascrive la sessione precedente. In caso di archivio corrotto o non valido, il server rifiuta l'importazione. Verificare dopo l'operazione miniature, schemi, media e collegamenti dei risultati tra pagine. Non cambiare estensione a uno ZIP generico e non rinominare i file interni.

Portabilità non significa backup dei partecipanti: l'archivio non contiene identità, risposte, voti, statistiche, cronologia, codici QR originali o segreti. Per dati statistici usare gli export CSV/Excel separati; per disaster recovery completo dell'istanza usare i backup amministrativi. Salvare l'archivio su un dispositivo protetto, poiché può contenere immagini e documenti soggetti a copyright o vincoli organizzativi. La gestione delle sessioni supporta inoltre PDF/PPTX e dati in CSV/Excel secondo i formati effettivamente presenti in dashboard. La copia completa dell'istanza non è responsabilità del singolo presentatore: è operazione amministrativa. Controllare sempre il contenuto di un file prima di condividerlo; le esportazioni dei risultati possono contenere dati riferibili ai partecipanti e richiedono anonimizzazione.

La modifica della retention o la cancellazione della sessione deve rispettare gli obblighi dell'organizzazione. Prima di invalidare una domanda o azzerare risultati, registrare la ragione dell'intervento e comunicare l'effetto sui grafici.

16. Problemi frequenti

Sintomo	Controllo
Risultati vuoti o non aggiornati	Verificare che l'attività sia aperta, che i voti siano stati accettati e che la fonte collegata sia corretta.
Pulsante R assente	Verificare l'abilitazione della chiave vero/falso nella domanda sorgente.
Risposte evidenziate in anteprima ma non live	Controllare sessione, permessi, sorgente e disponibilità dei dati.
QR non porta alla nuova sessione	Rigenerare il QR dopo cambi dell'URL pubblico o dell'invito.
Editor con contenuti tagliati	Verificare font, adattamento automatico, dimensioni del widget e vista smartphone.
PDF/PPTX non convertito	Chiedere verifica del converter e del limite upload al server admin.
Salvataggio incongruente	Controllare stato di sincronizzazione, conflitti di collaborazione e riaprire la sessione con cautela.

17. Checklist per la prova d'accettazione

- ☐
  Account e permessi validi; sessione separata per i test.
- ☐
  Tutti i widget descritti nella scaletta visibili e correttamente dimensionati.
- ☐
  Font Arial e colori coerenti fra editor, anteprime e proiezione.
- ☐
  Preview desktop e smartphone controllate su dimensioni reali.
- ☐
  Una risposta singola, multipla, testuale e un gradimento 0–9 registrati.
- ☐
  Feedback ✓/× mostrato dopo la risposta, mai prima.
- ☐
  Pulsante R funzionante come toggle anche sui risultati di pagina diversa.
- ☐
  QR e URL verificati dal secondo dispositivo.
- ☐
  Esportazione di prova verificata; nessun dato di test nella sessione definitiva.

18. Glossario e limiti di validazione

Schema/master: impostazioni e oggetti predefiniti di pagina. **Canvas:** superficie visuale di progettazione. **Sorgente risultati:** domanda o altro widget collegato a un grafico. **Preview:** simulazione, non raccolta reale. **Chiave vero/falso:** opzioni considerate corrette, non accessibili al partecipante prima dell'invio. **Audit:** registrazione amministrativa delle operazioni.

L'applicazione è `0.1.0-dev`: la documentazione non equivale ad approvazione della full CI, collaudo dei dispositivi fisici o certificazione GDPR/AgID. Le schermate illustrate sono ricostruzioni annotate.

Appendice A. Esercitazione completa: domanda multipla corretta

Costruire una pagina di prova con widget **Domanda** dal titolo «Quali sono sistemi operativi?». Inserire tre risposte: Linux (vera), Windows (vera), un browser Web (falsa). Selezionare risposta multipla, abilitare la chiave vero/falso e spuntare soltanto Linux e Windows. Aggiungere un widget **Risultati** collegato alla stessa domanda, scegliere grafico a barre e usare l'opzione gradiente.

Avviare **Anteprima affiancata**, inviare una selezione corretta dal lato partecipante e controllare l'assenza di qualsiasi soluzione separata. Selezionare successivamente una risposta errata e verificare il verdetto complessivo diverso. Nel lato presentatore fare clic sul pulsante **R** due volte: la prima deve mostrare gli indicatori delle opzioni, la seconda nasconderli. Salvare e riaprire l'editor per controllare la persistenza della chiave e della formattazione.

Appendice B. Esercitazione: risultati tra pagine diverse

Creare pagina A con una domanda e pagina B con un widget Risultati. In **Proprietà widget risultati** selezionare la pagina A e il relativo widget; se la domanda contiene sottodomande, scegliere quella corretta. Nell'anteprima della pagina B verificare che etichette, conteggi, percentuali e pulsante R si riferiscano alla domanda di pagina A, non a una domanda casuale della pagina B.

Riordinare poi le pagine e riprovare. Il collegamento deve usare gli ID persistenti dei widget/attività, non dipendere solo dal numero visibile della pagina. Ripetere l'operazione nello Schermo presentatore con un evento di prova: una simulazione dell'editor non dimostra automaticamente che la stessa richiesta dati funzioni con PostgreSQL e WebSocket reali.

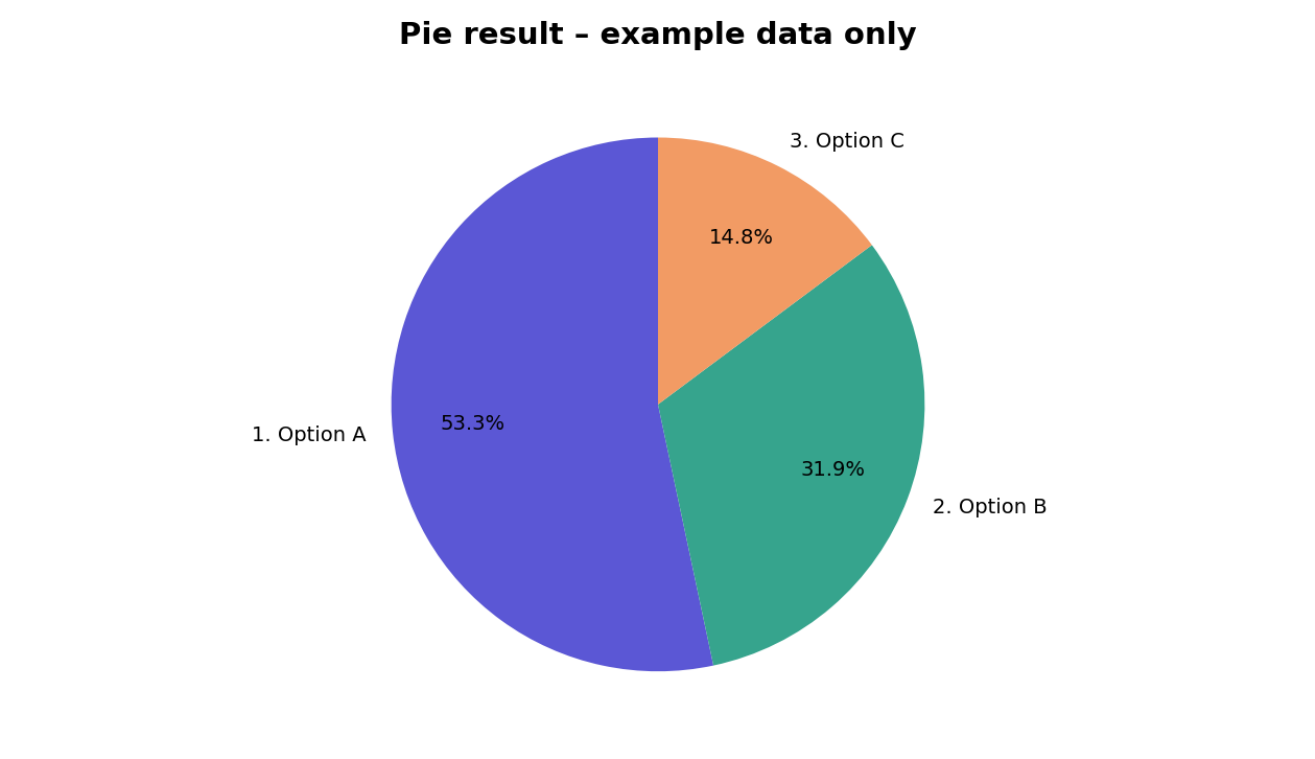


Figura 4 — Diagramma con dati inventati: numeri e percentuali dimostrano la lettura di una torta e il riuso dei colori.

Appendice C. Scelta del grafico più leggibile

Obiettivo	Rappresentazione suggerita	Perché
Confrontare molte categorie	Barre orizzontali	Le etichette lunghe possono andare a capo.
Visualizzare quote di poche categorie	Torta	Percentuali e colori distinti facilitano la lettura.
Mostrare conteggi esatti	Tabella	Ogni numero è esplicito, anche per valori piccoli.
Evidenziare parole ricorrenti	Nuvola	Dimensione grafica proporzionale al rango.

Usare il gradiente delle barre quando la differenza fra risposte è rilevante, ma non lasciare che la scala cromatica renda poco leggibili le categorie meno votate. Per le torte, scegliere colori sufficientemente distinti e mantenere la legenda con testo leggibile. Il pulsante R riguarda **correttezza**, non gradimento o preferenza del pubblico.

Appendice D. Una presentazione in due schermi

Prima dell'ingresso del pubblico, collegare il proiettore e distinguere **schermo privato del presentatore** (controlli, anteprime, moderazione) e **schermo pubblico** (pagina mostrata ai partecipanti). Usare il browser o le funzioni del sistema operativo per collocare correttamente le finestre. In una videoconferenza, condividere solo la finestra pubblica.

Verificare che eventuali pagine escluse dal pubblico non vengano mostrate accidentalmente, che il footer conti le pagine correttamente e che il cambio pagina sia percepito anche da uno smartphone. In caso di problemi non mostrare segreti di sessione o strumenti di amministrazione durante il troubleshooting pubblico.

Appendice E. Importazione e riutilizzo delle risorse

Per aggiungere un documento PDF/PPTX, assicurarsi che il converter sia abilitato e che il file rispetti la policy dell'istanza. Dopo l'importazione confrontare numero e ordine delle pagine, rapporto d'aspetto, ritaglio immagini e comportamento mobile. Il PDF importato come immagine **non** equivale a un documento editabile; la modifica del testo richiede l'editor dei widget o una conversione compatibile.

Nella libreria allegati utilizzare nomi descrittivi e verificare riferimenti prima della cancellazione. Se un file viene sostituito, ricontrollare tutte le pagine e gli schemi dove è usato. Non affidarsi alla sola miniatura per verificare risoluzione, trasparenza e colore di immagini destinate alla sala.

Appendice F. Gestione del rischio durante l'evento

Una connessione instabile può ritardare l'arrivo dei voti; i risultati possono aggiornarsi con periodicità diversa da quella della presentazione. Evitare di interrompere o riavviare il server nel mezzo della raccolta. Per una domanda già votata, non modificare identificativi delle opzioni: un cambiamento può compromettere l'associazione fra risposte storiche e grafici.

Prima di qualsiasi reset, duplicazione o cancellazione, valutare l'effetto sulla conservazione e sui report. In un evento formale, registrare data, responsabile e motivo delle invalidazioni delle risposte. In caso di incidente usare l'audit amministrativo senza esporre i dati di partecipazione a chi non è autorizzato.


Appendice G. Verifica visiva di tutti i widget

Eseguire almeno un ciclo per tipologia: testo, titolo, footer, forma, linea, immagine, logo, video/PDF, QR, profilo, timer, domande e quiz, gradimento, reazioni, contatore partecipanti, Q&A e risultati. Per ciascun elemento controllare **editor desktop → anteprima desktop → anteprima smartphone → schermo presentatore → schermo partecipante** dove la tipologia è pertinente.


Registrare le incongruenze per ogni vista: posizione, font, dimensione, contrasto, interazione, avvolgimento del testo e visibilità. Per widget accessibili solo al presentatore non interpretare la loro assenza dallo schermo partecipante come un difetto.

Appendice H. Schermate reali e controlli visuali


La galleria mostra soltanto acquisizioni genuine da un Quorivio avviato in CI, con database e identità di prova. Le schermate sono correlate alla versione sorgente tramite SHA-256. Non derivano da composizioni illustrate. Le schermate sono una guida all’uso, non prove di certificazione funzionale o di sicurezza.

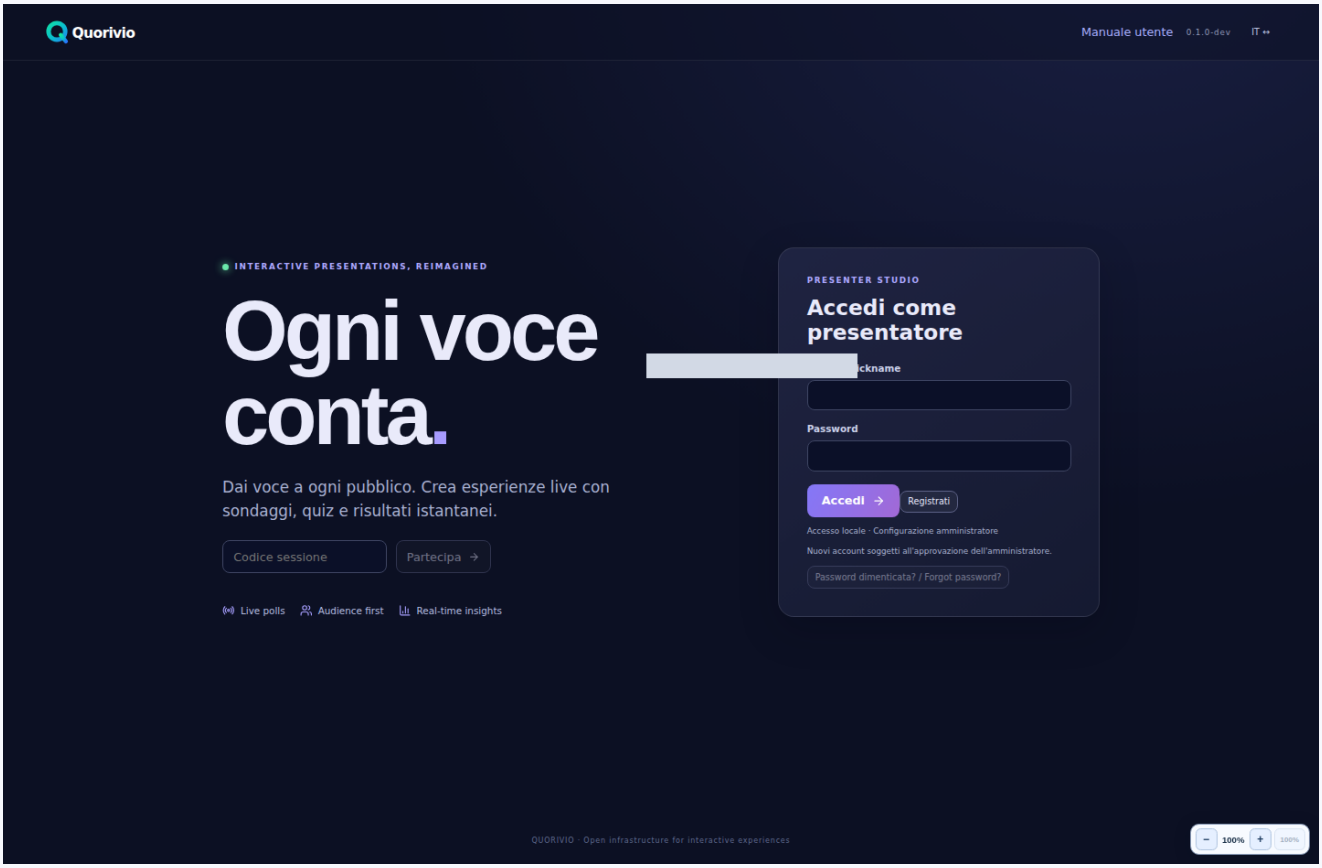


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Accesso alla vera interfaccia; credenziali di prova non mostrate.

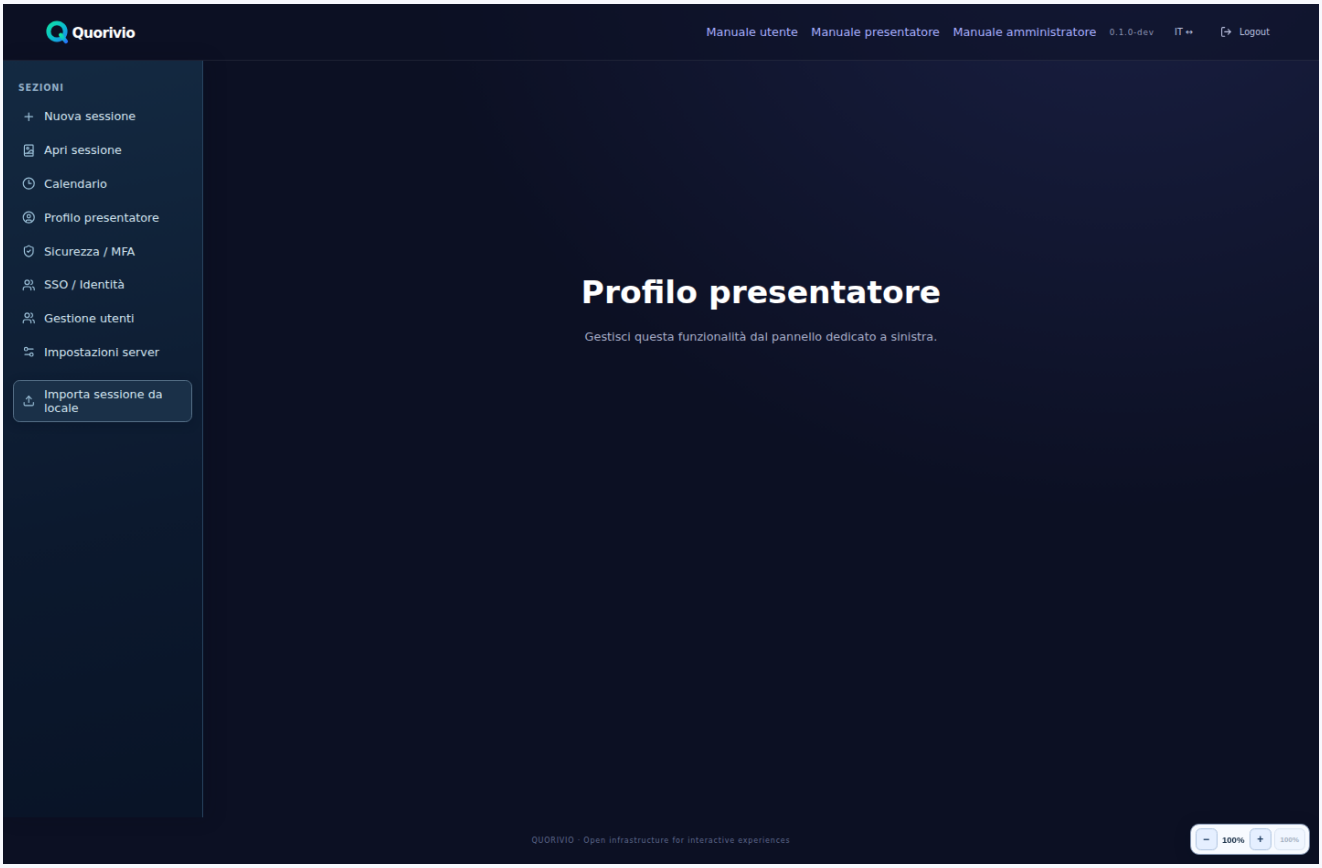


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Workspace presentatore su istanza temporanea con dati di esempio.

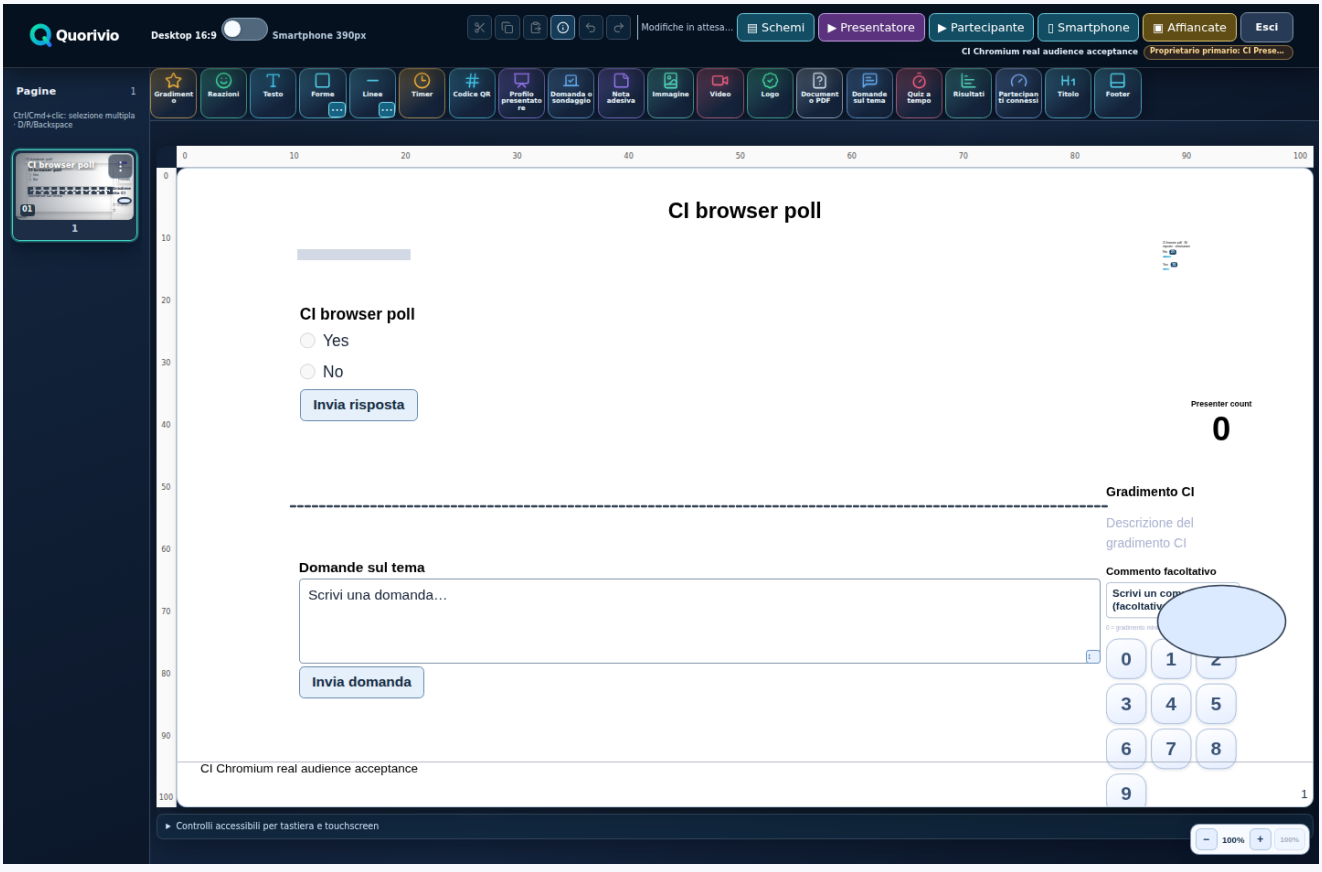


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Editor grafico con widget e canvas di esempio.

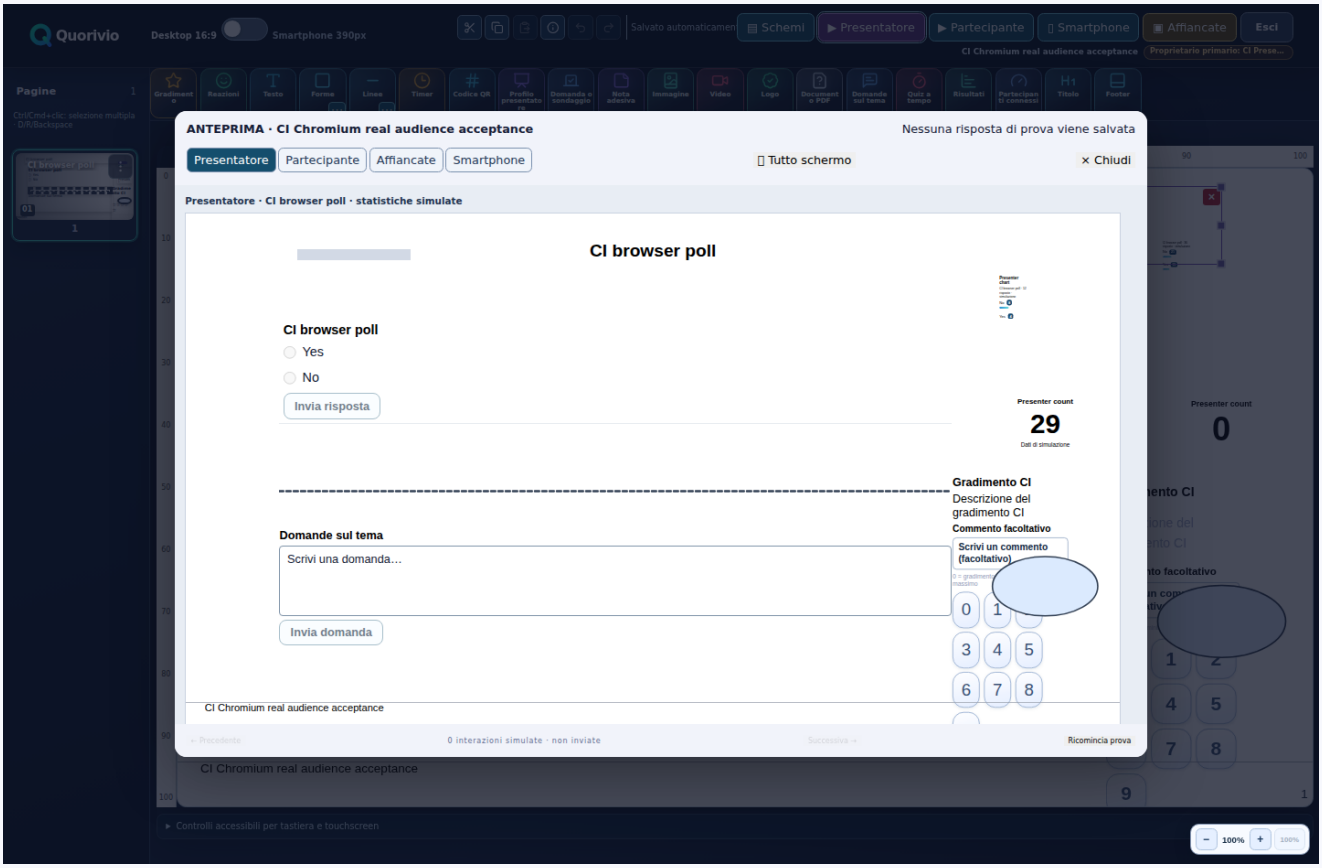


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Anteprima del presentatore senza inviare risposte reali.

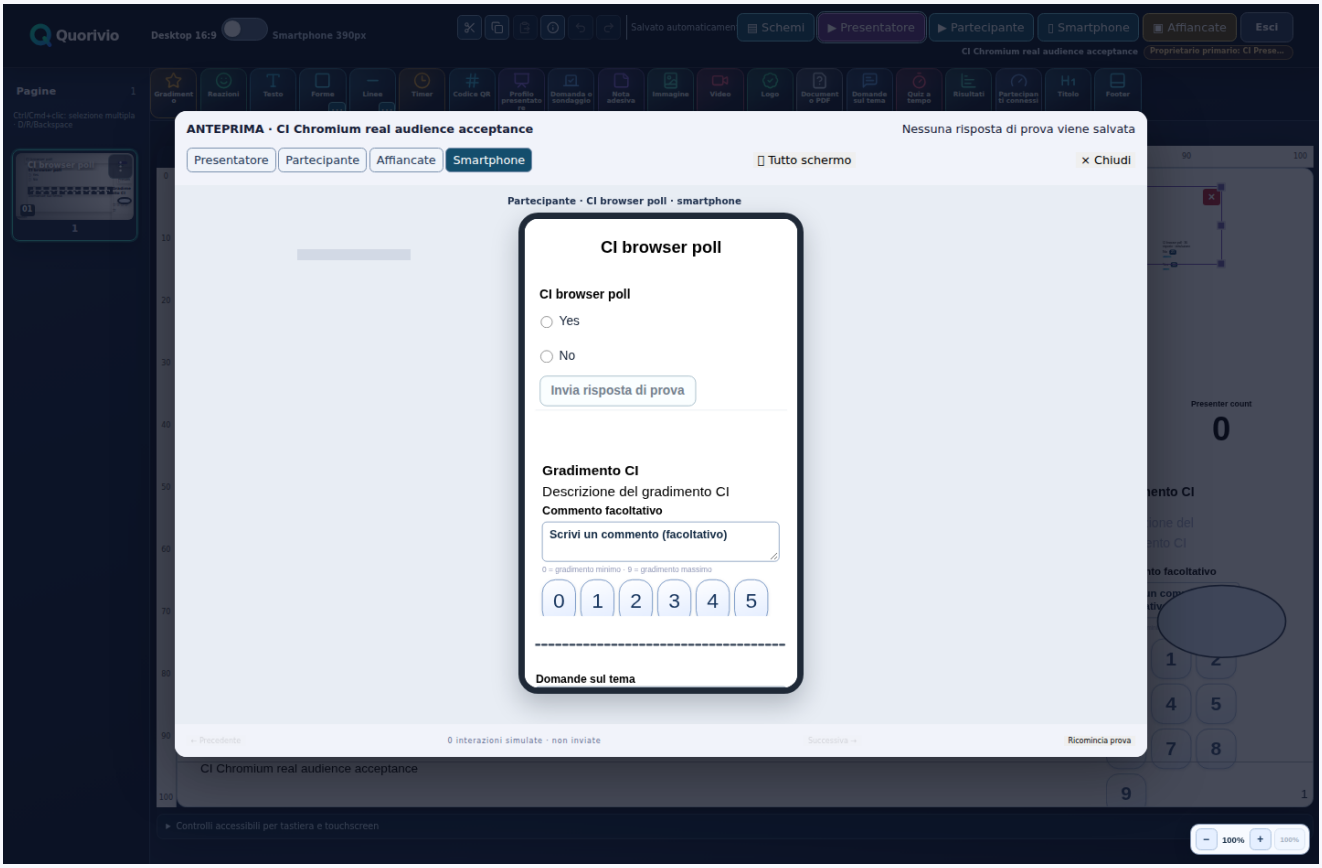


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Anteprima smartphone sullo stesso progetto.

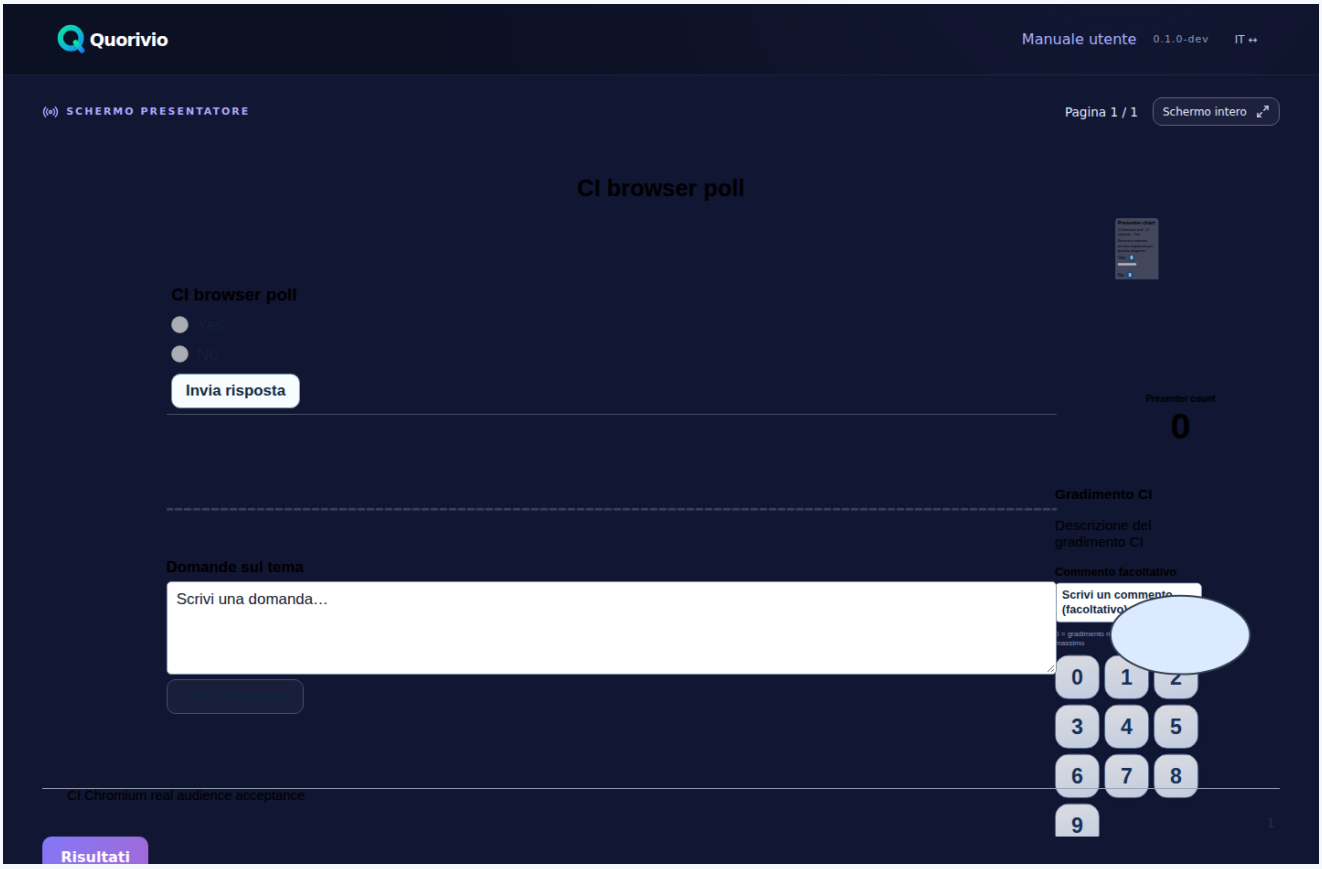


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Schermo reale di proiezione del presentatore.

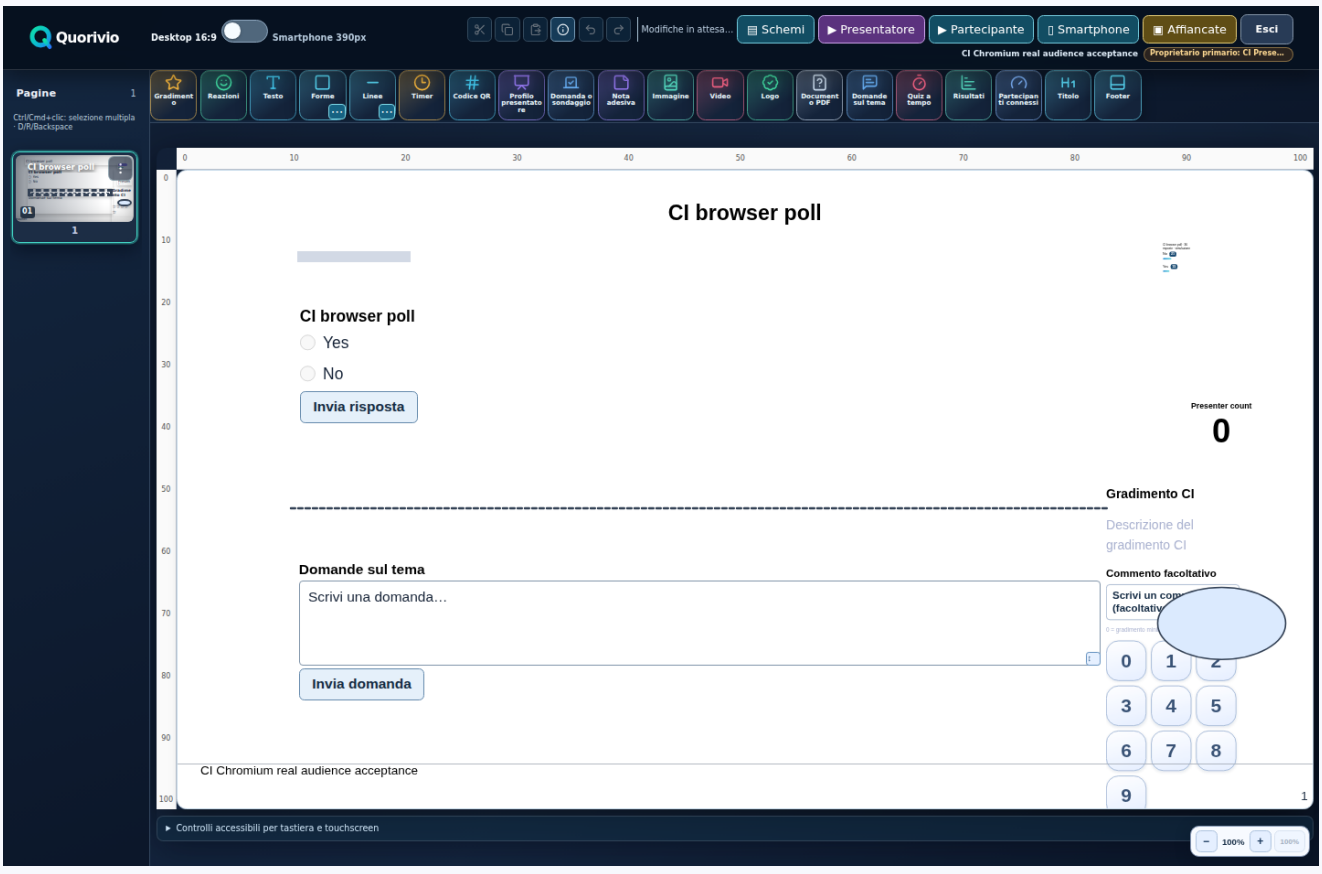


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Le miniature riproducono domanda, opzioni, tempo e altri contenuti di esempio.

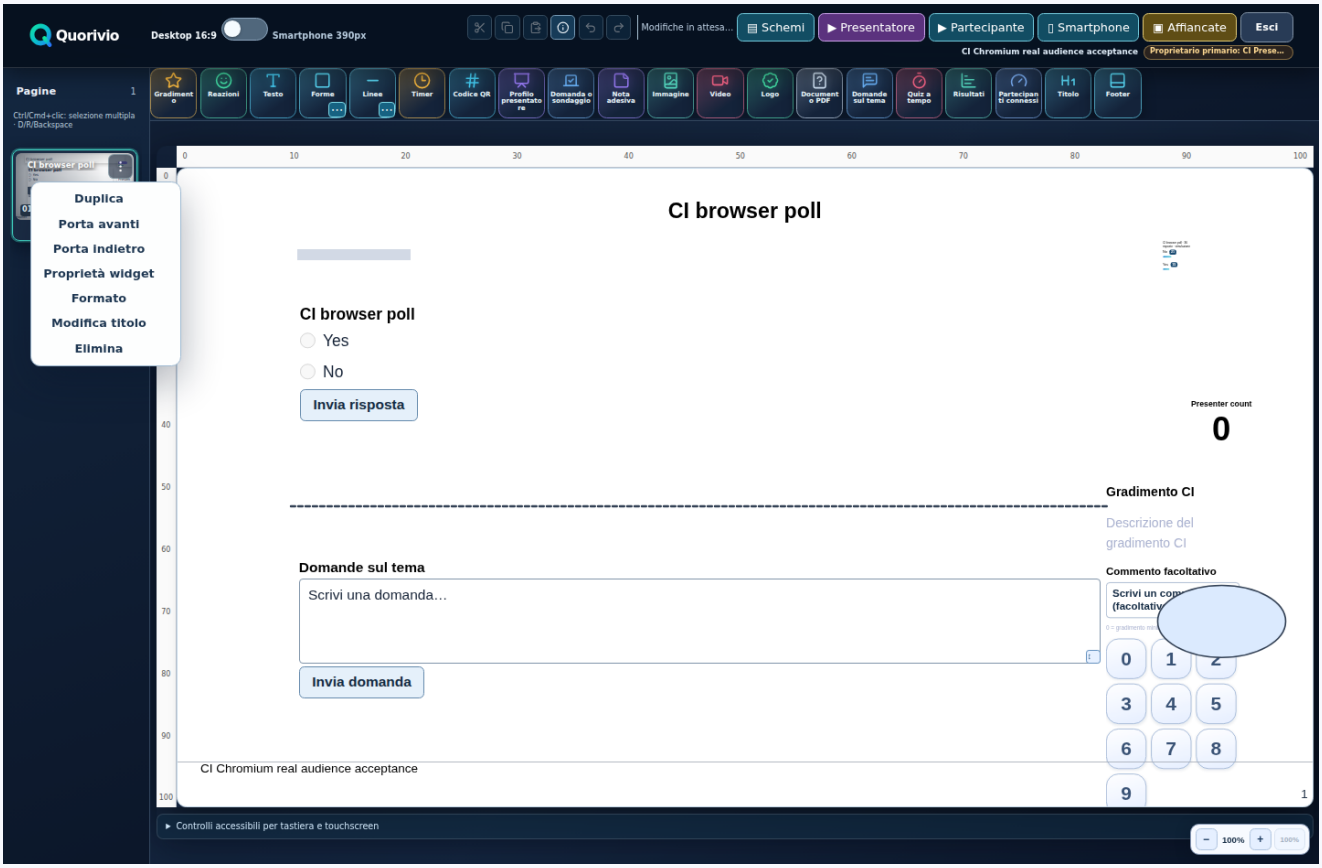


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Menu contestuale reale con scorrimento indipendente e V/F sintetico.

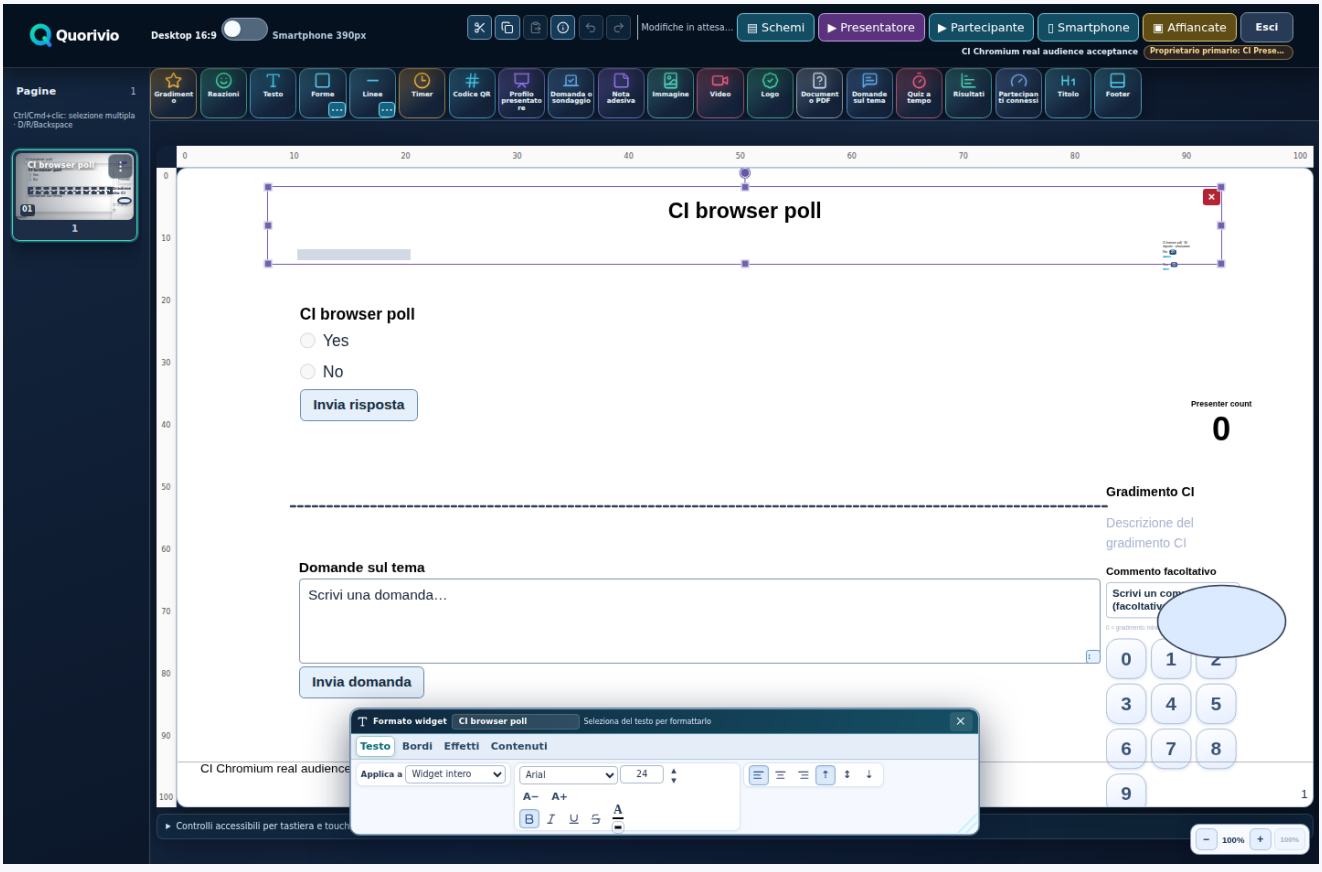


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Finestra reale di formattazione del widget prima del ridimensionamento.

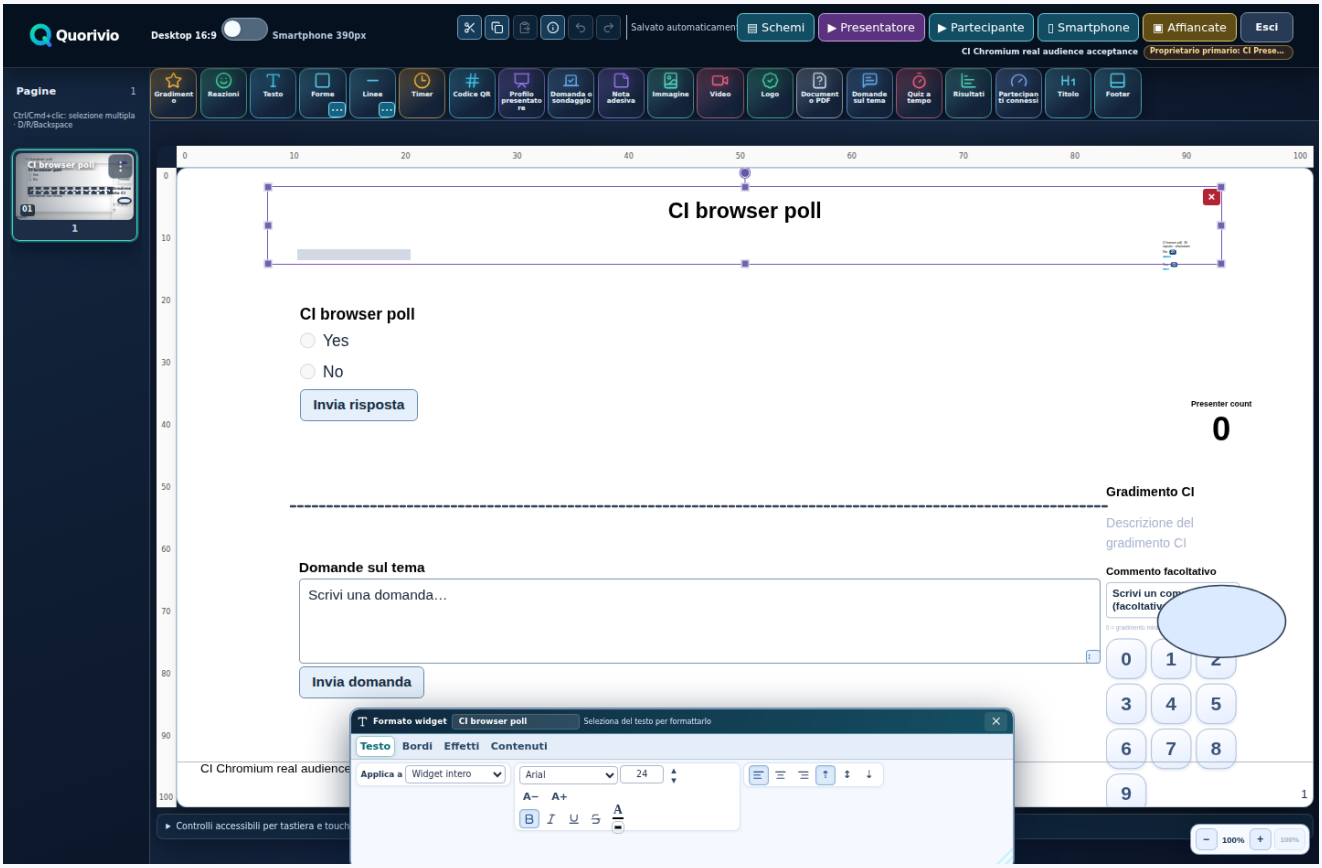


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Finestra Formato widget dopo il ridimensionamento esplicito.

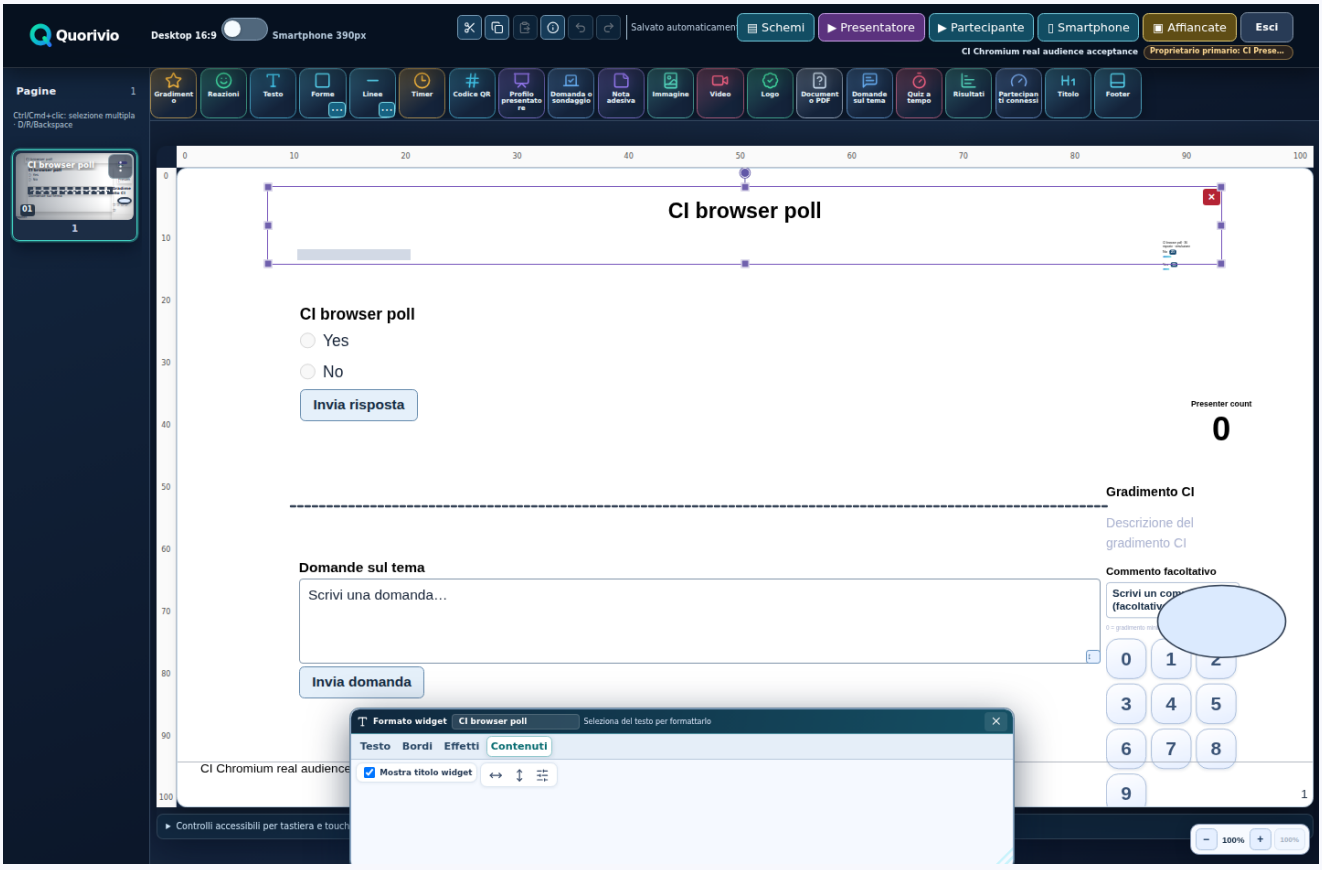


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Formato widget dopo il cambio scheda: dimensioni impostate dall’utente conservate.

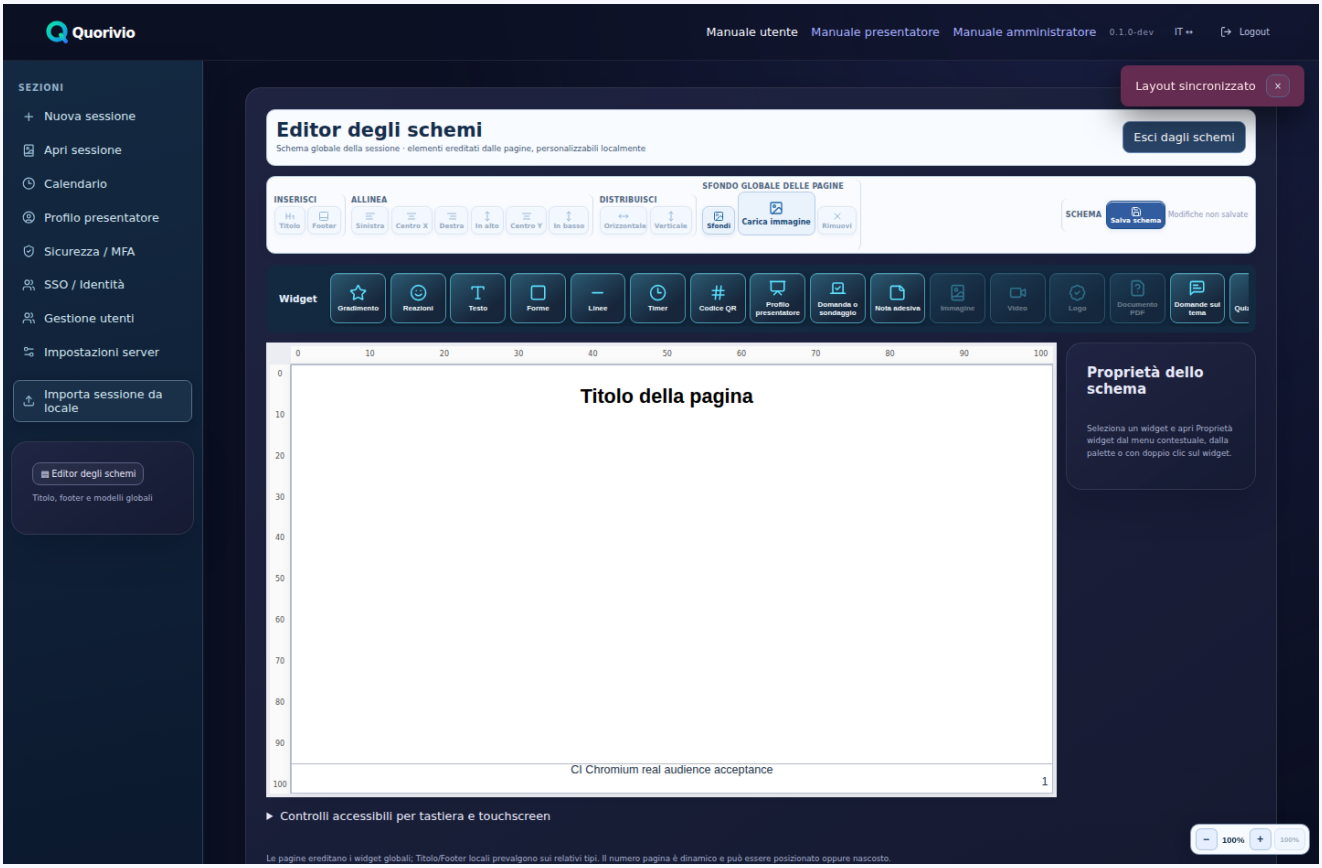


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Editor degli schemi e barra di formattazione master.

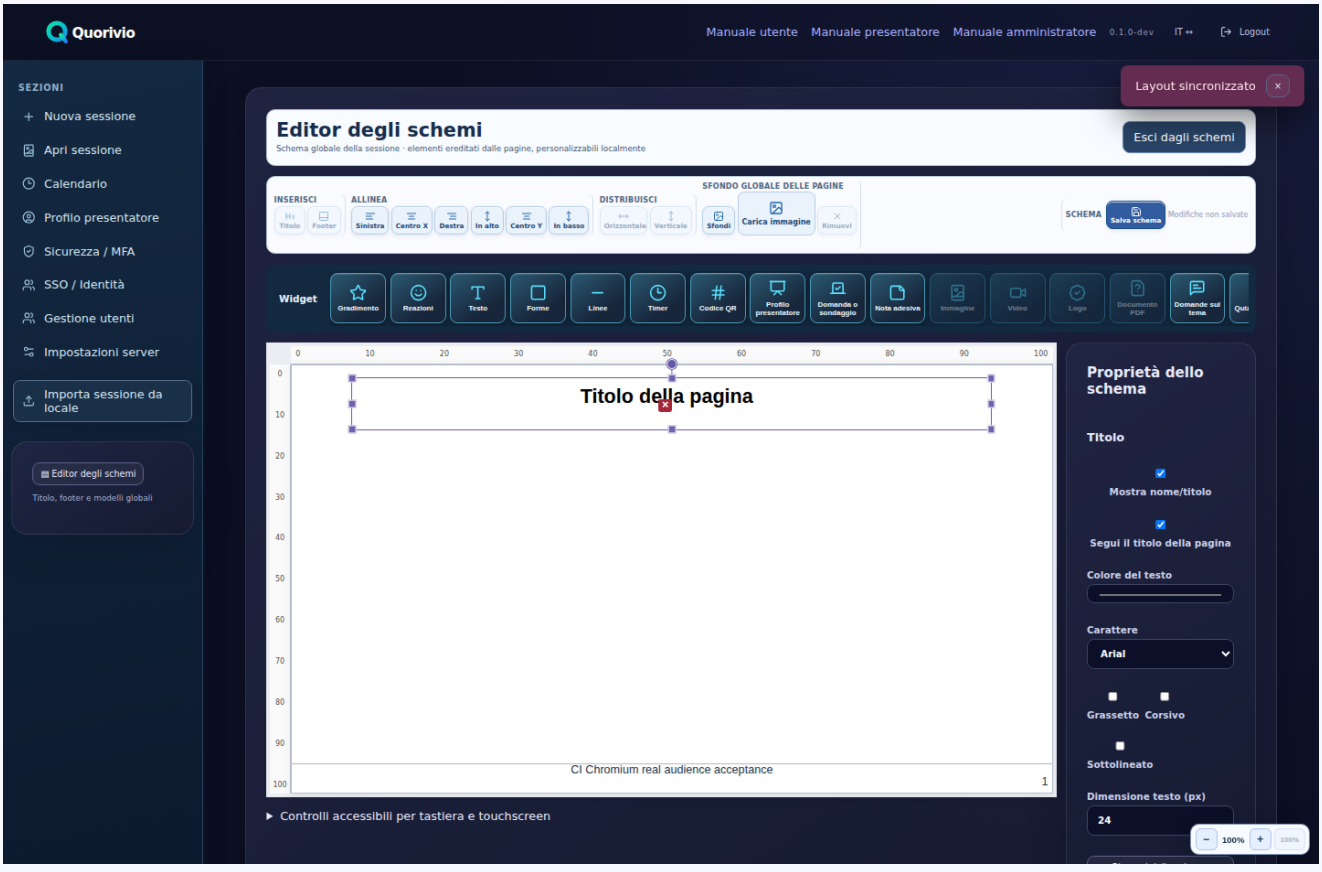


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Pannello delle proprietà delle widget nello schema.

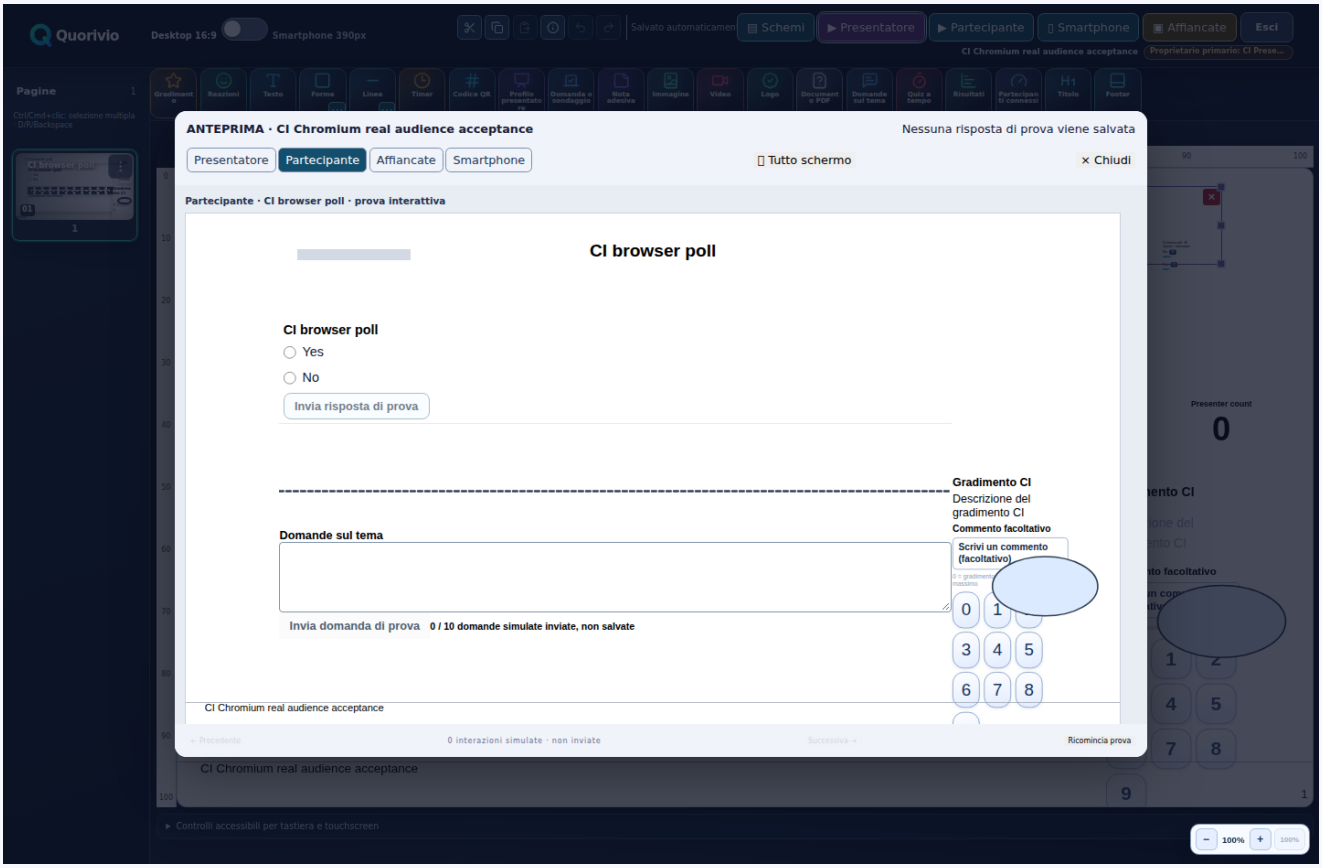


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Anteprima del partecipante con input simulati.

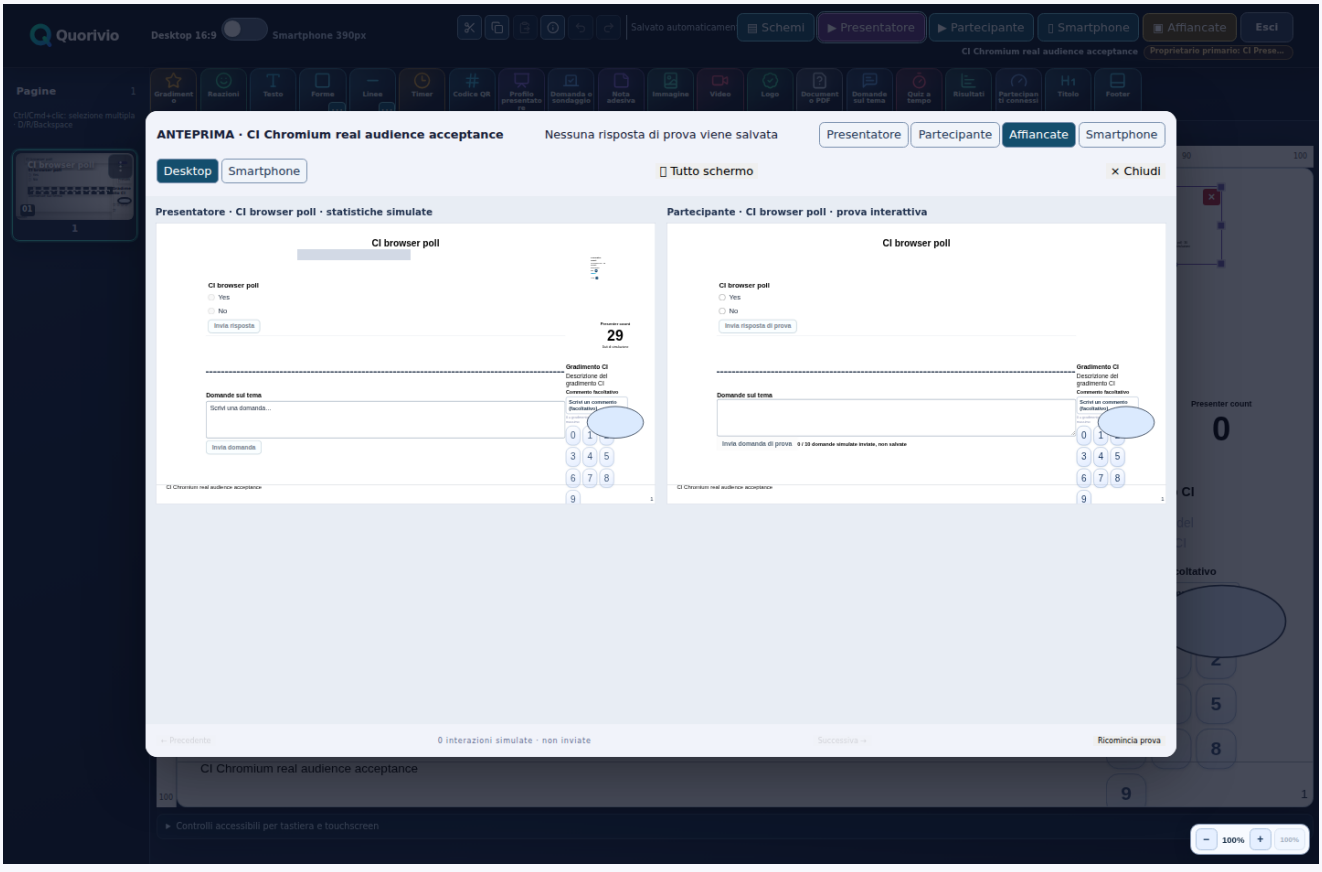

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Confronto reale delle viste presentatore e partecipante.

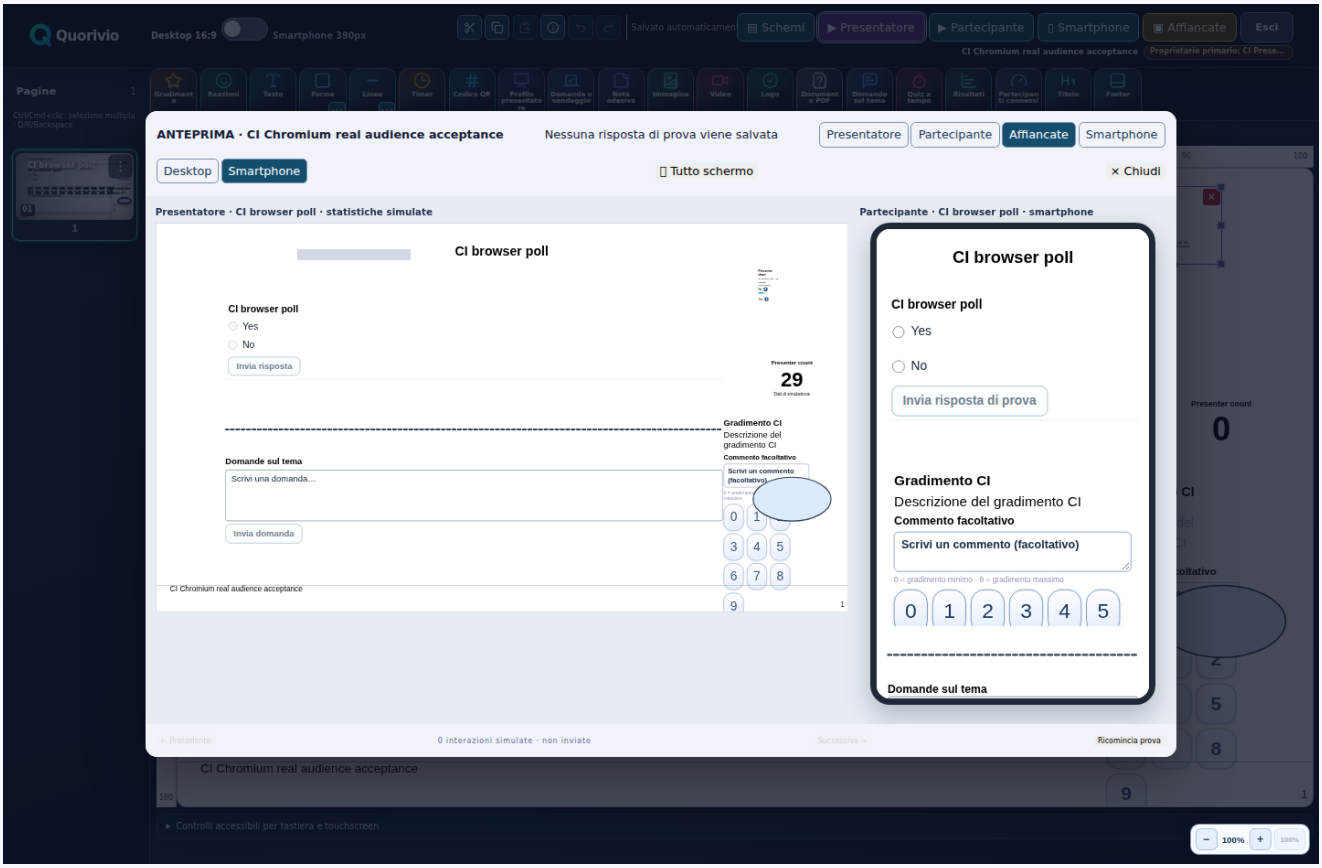

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Anteprima affiancata con dispositivo partecipante impostato su smartphone.

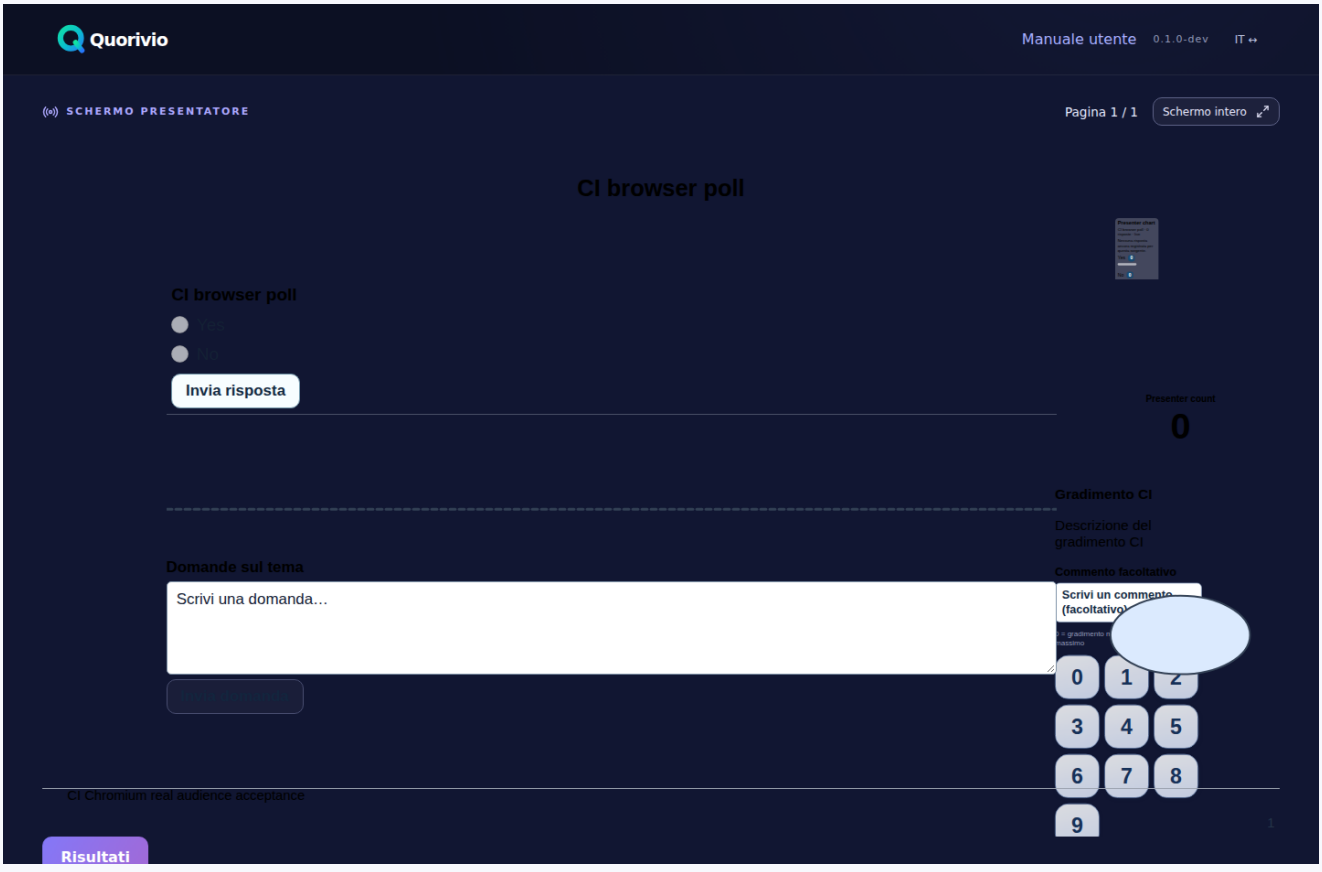

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Seconda vista di proiezione dal vivo con sessione sintetica.

Nota editoriale: riscrittura iniziale in RC277; revisione metadati e processo schermate RC278.

Appendice I. Percorso pratico da seguire con le schermate reali

1. Nello screenshot «workspace» riconoscere l'area di navigazione, creare una **sessione di prova** e verificarne il titolo.
2. Passare all'editor: la schermata del **canvas** mostra il posizionamento dei widget. Aprire le proprietà di una domanda e definire opzioni e risposta corretta; verificare il salvataggio prima di uscire.
3. Aprire l'anteprima **Presentatore** e confrontarla con **Smartphone**: lo schermo partecipante deve mantenere testi leggibili, senza widget riservati al presentatore.
4. In una prova con due browser controllare risultati, pulsante R, nascondimento della soluzione prima dell'invio e feedback correttamente mostrato soltanto dopo l'invio.
5. Conservare il report e comunicare all'amministratore eventuali differenze fra screenshot CI e installazione operativa indicando build, browser e sistema operativo.


Dati di prova: i contenuti nelle immagini raccolte in CI sono sintetici e possono avere etichette in inglese. Non usare screenshot CI per dedurre la configurazione effettiva della propria organizzazione.

Appendice L. Laboratorio illustrato: editor, schema e miniature

Questa esercitazione usa una sessione di prova senza partecipanti reali. **Prima di tutto** creare una sessione in bozza, aprire l'editor delle pagine e aggiungere una domanda a scelta multipla con tre risposte. Le miniature della colonna sinistra devono aggiornarsi con il titolo e le risposte del widget: non soltanto mostrare un rettangolo generico. Il contenuto del grafico Risultati, quando non esistono risposte reali, è *schematico*, non un numero di voti inventato.



DIAGRAMMA CONCETTUALE — ciclo editor > widget > proprietà > miniatura > anteprima.

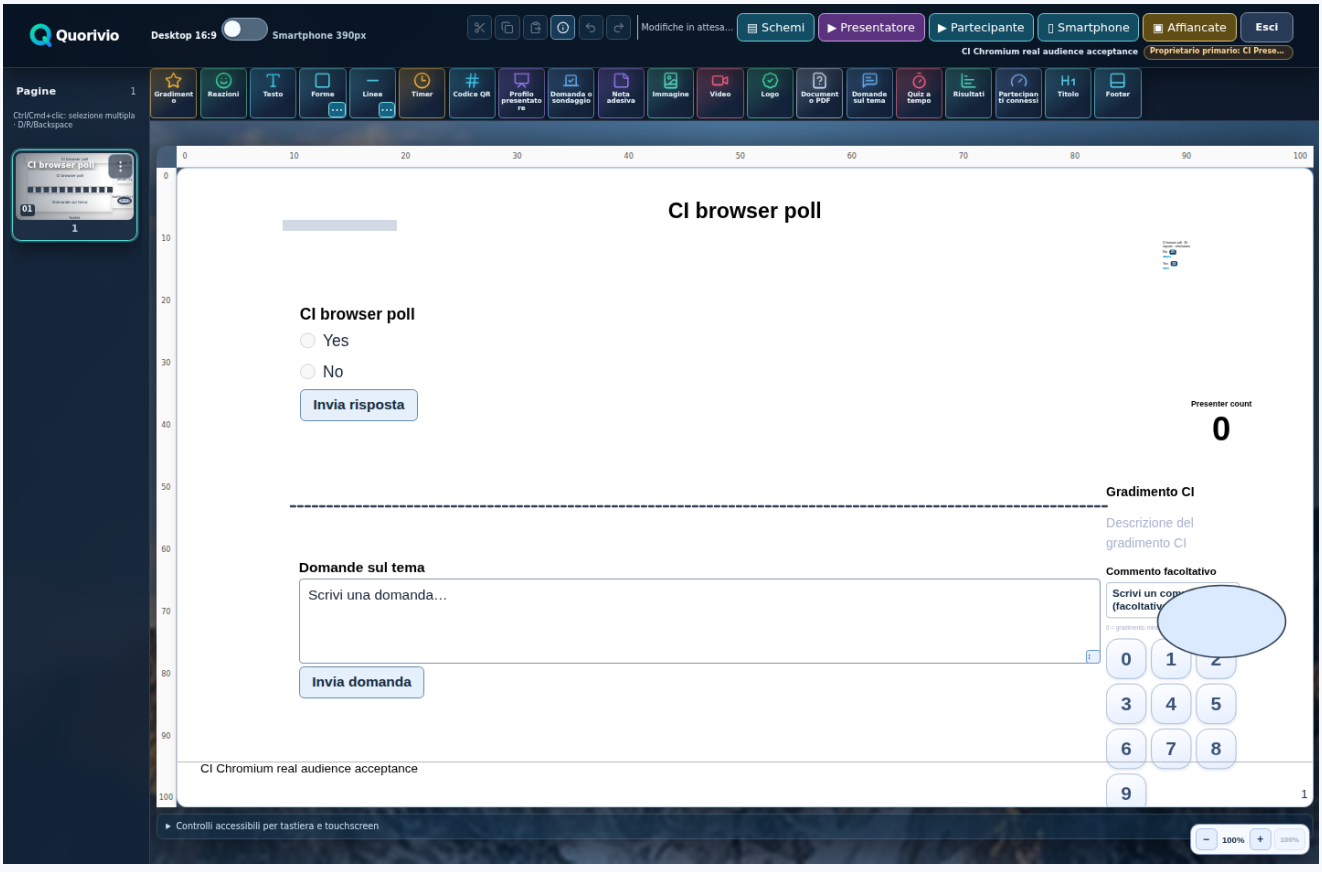

VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — editor grafico su istanza di prova; il layout può evolvere in versioni successive.

L.1 Creazione e controllo delle miniature

1. Aprire la pagina e fare clic sulla palette **Domanda**. Inserire testo e opzioni e confermare il salvataggio automatico.
2. Verificare il contenuto della miniatura: titolo, opzioni, posizione, dimensione, colori ed eventuale immagine sono riprodotti in una forma compatta; anche le modifiche non ancora salvate vengono mostrate nella pagina attiva.
3. Aggiungere **Risultati** e collegarli alla domanda. Nelle miniature il grafico è un segnaposto visivo, *non* una statistica della sessione.
4. Inserire timer, rating, reazioni, immagine e forma: ogni widget deve essere distinguibile anche nella miniatura.
5. Selezionare un widget, aprire **Proprietà widget** e **Formato**, quindi confrontare il rendering dopo ogni modifica.

L.2 Menu contestuale accessibile

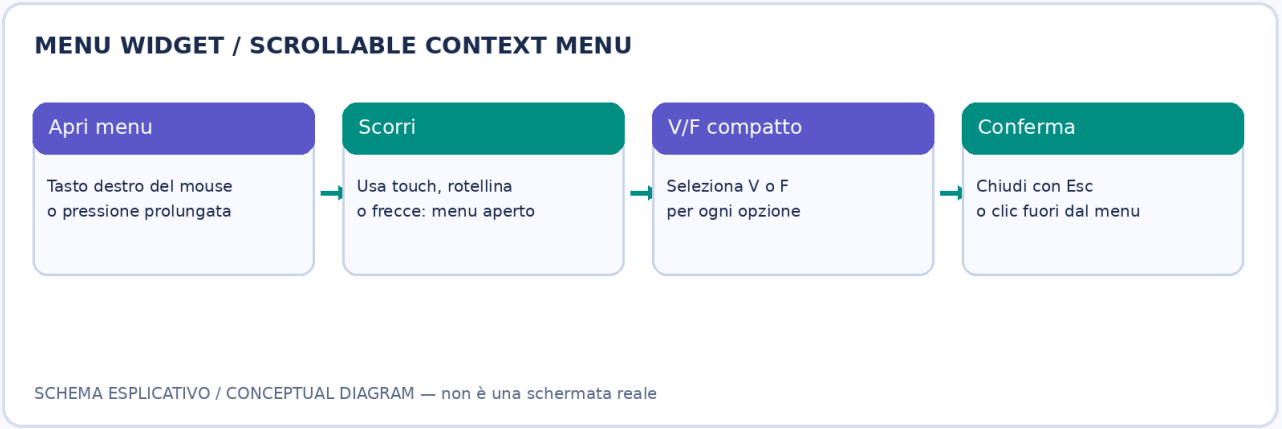


DIAGRAMMA CONCETTUALE — menu contestuale su desktop o touchscreen.

Aprire il menu con il tasto destro oppure con la pressione prolungata. Se contiene molti comandi, scorrere *al suo interno*: la rotellina e il trascinamento verticale non devono chiuderlo. Nelle domande con verifica attiva, le opzioni V/F usano etichette brevi **V** e **F**, con descrizione completa disponibile in Proprietà widget. Premere **Esc** o fare clic all'esterno per chiudere.

L.3 Schemi e precedenza dello stile

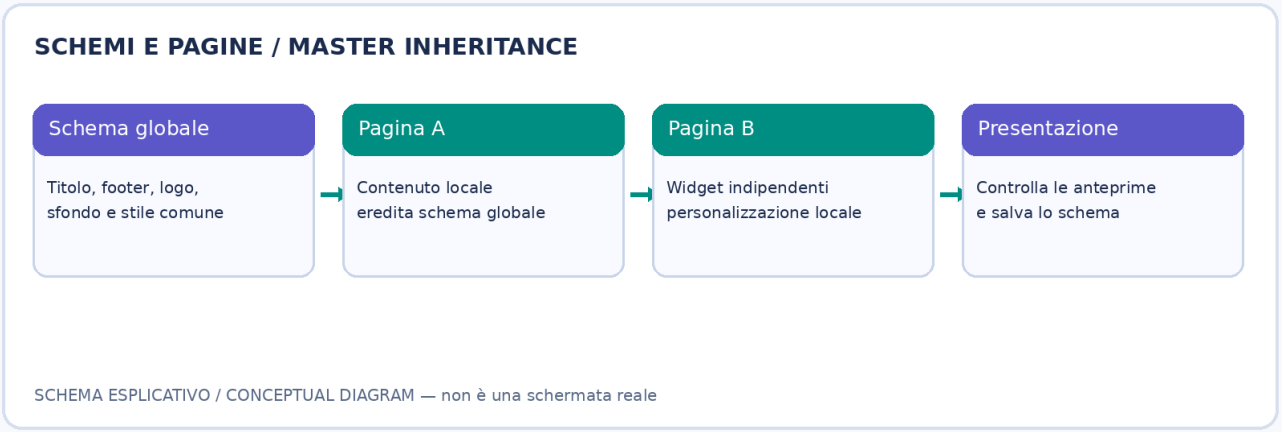


DIAGRAMMA CONCETTUALE — schema globale e contenuti locali nelle singole pagine.

Aprire **Schemi** dall'editor. Utilizzare i controlli Titolo, Footer, allineamenti e sfondo globale; selezionare un widget dello schema per aprirne le proprietà. Salvare lo schema e controllare due pagine differenti: gli elementi globali si propagano, ma una personalizzazione locale esplicita resta distinta. Verificare gli sfondi separati per desktop e smartphone.

Appendice M. Quattro anteprime prima dell'evento



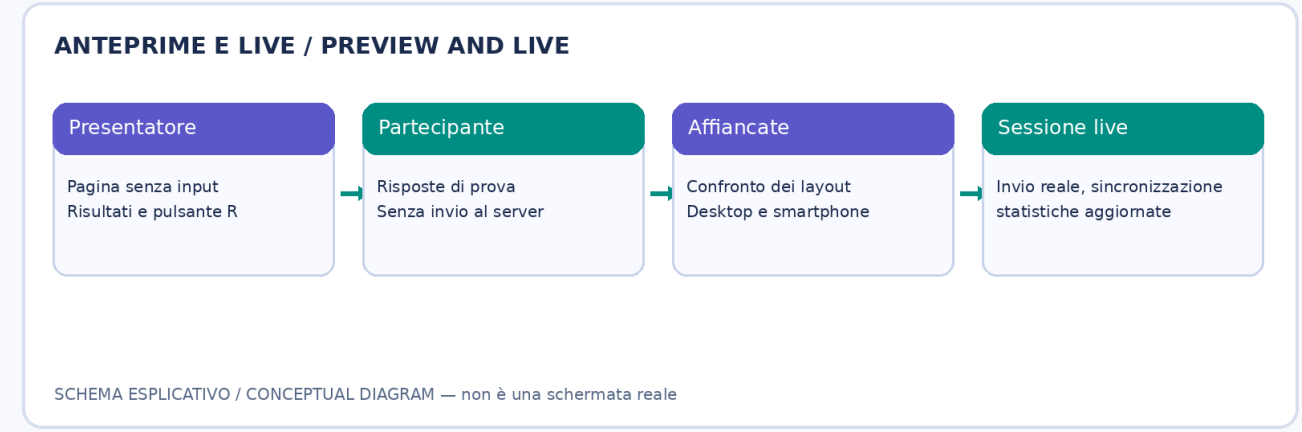


DIAGRAMMA CONCETTUALE — le quattro anteprime e il comportamento live.

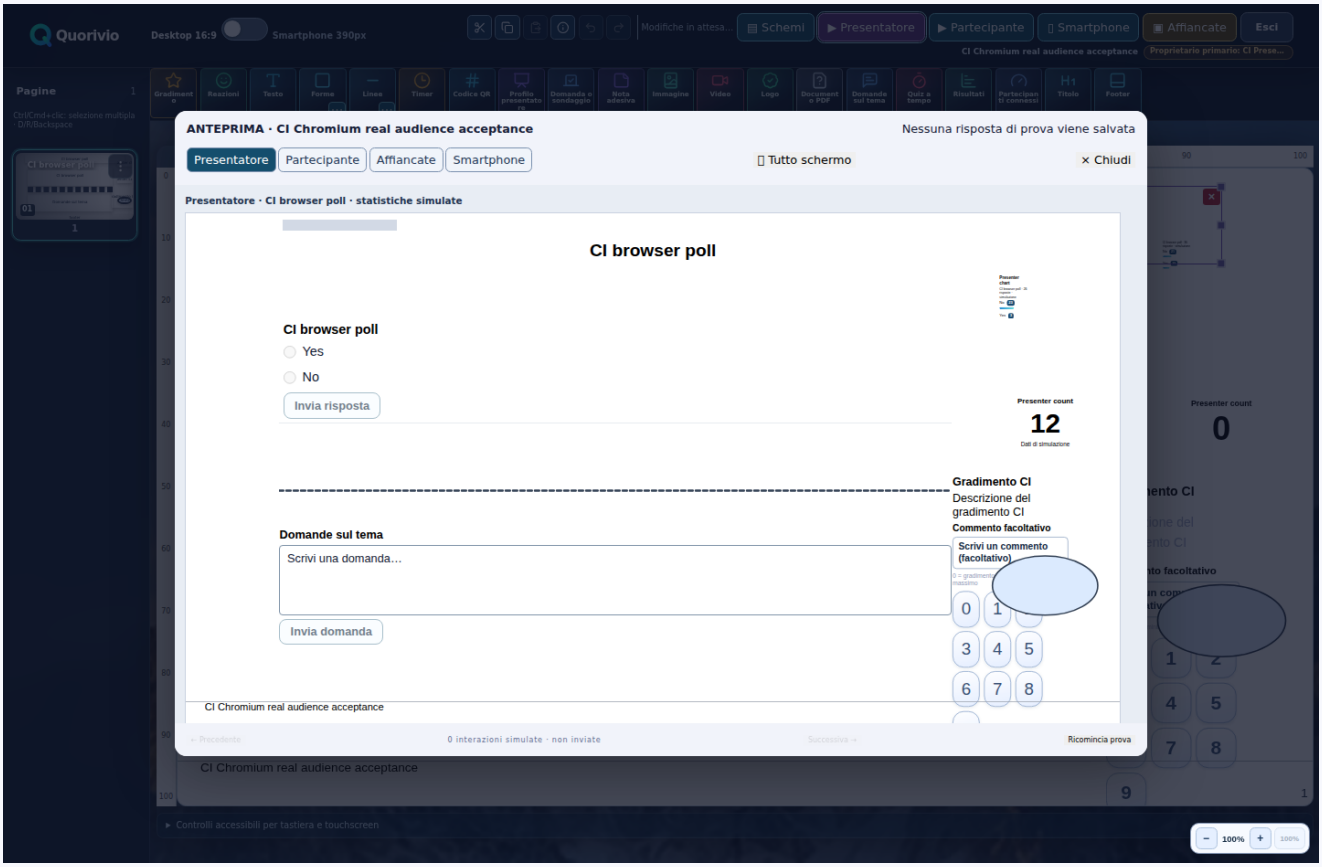

VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — simulazione presentatore.

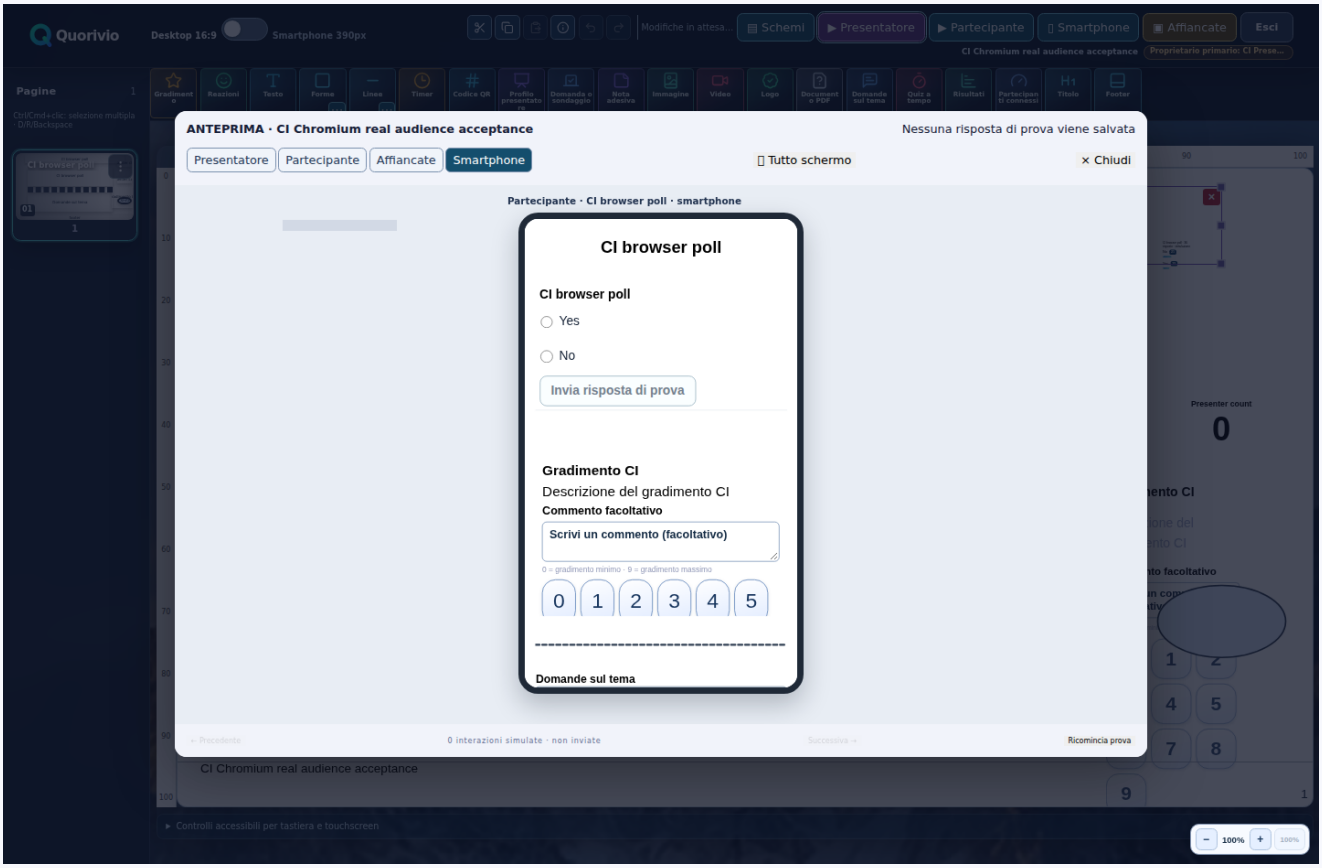

VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — simulazione su smartphone.

1. **Presentatore:** verificare intestazione, risultato collegato e possibilità di attivare/disattivare il pulsante **R**.
2. **Partecipante:** rispondere a ciascuna domanda nella simulazione; dopo l'invio verificare il bordo verde/rosso accanto alle opzioni, senza blocco soluzione sotto la domanda.
3. **Affiancate:** confrontare le due viste e controllare pagine diverse senza confondere l'anteprima con una sessione realmente attiva.
4. **Smartphone:** provare le due modalità di disposizione, leggibilità delle opzioni e sfondo mobile indipendente.

Le risposte di prova non devono creare statistiche di produzione. Ripetere i controlli dopo ogni modifica importante allo schema o ai widget.

Appendice N. Sessione live: procedura per il presentatore


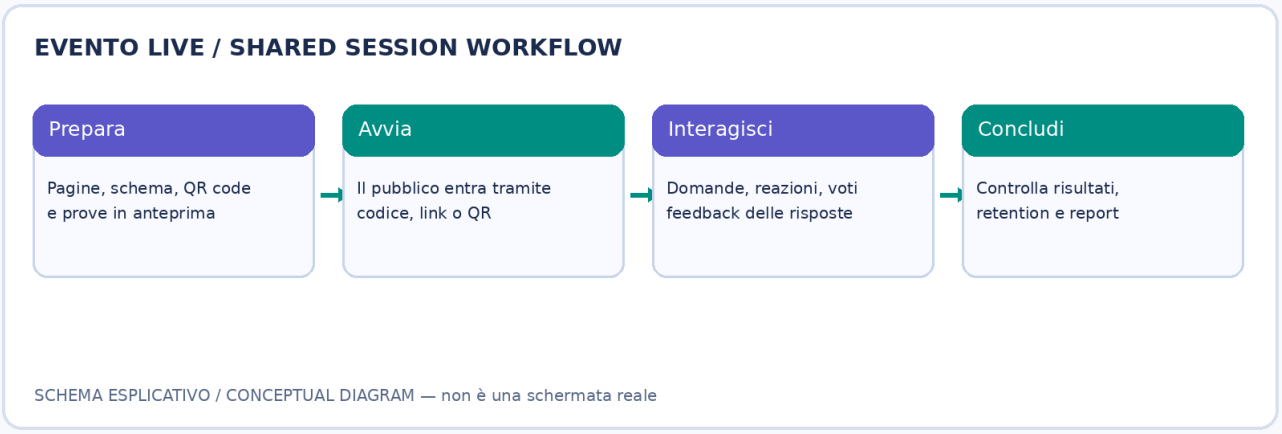


DIAGRAMMA CONCETTUALE — preparazione, accesso, interazione e chiusura della sessione.

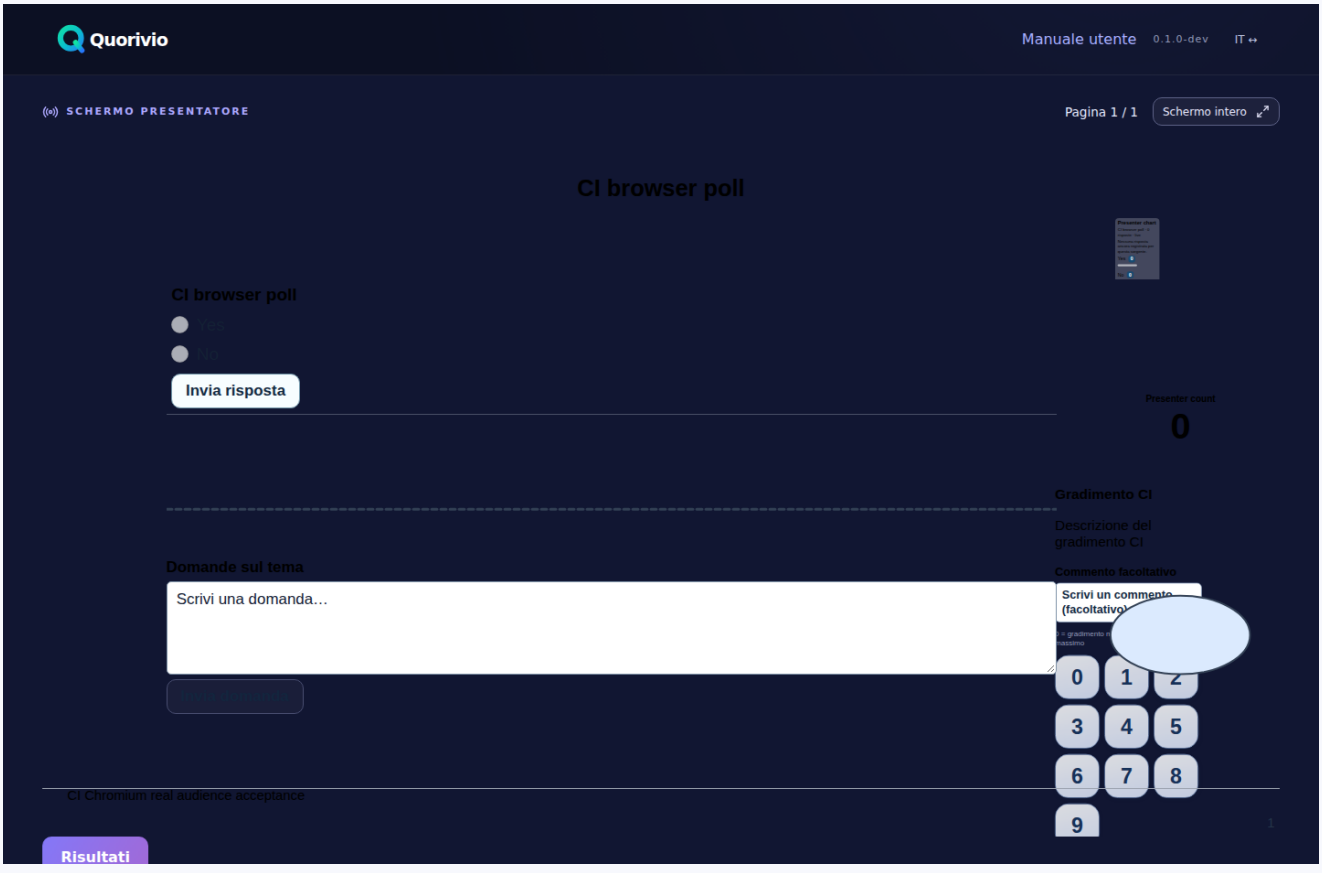

VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — schermo di proiezione del presentatore.



ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA SINTETICA — presentazione davanti al pubblico, non schermata del software.

Prima dell'apertura: predisporre una pagina di attesa, verificare la URL esterna HTTPS, aggiornare il QR, controllare che la sala abbia connettività e aprire separatamente lo schermo del presentatore. **Durante:** invitare tramite QR/codice, mostrare le pagine destinate al pubblico, raccogliere risposte, attivare il grafico e il toggle R soltanto quando appropriato. Se la rete si interrompe, non assumere che i dati siano aggiornati: verificare l'avviso di disconnessione e attendere il ripristino. **Dopo:** fermare la sessione, verificare le statistiche, scegliere esportazione anonima o nominativa secondo i permessi e applicare retention e policy GDPR.

Appendice O. Copia locale della sessione .quo

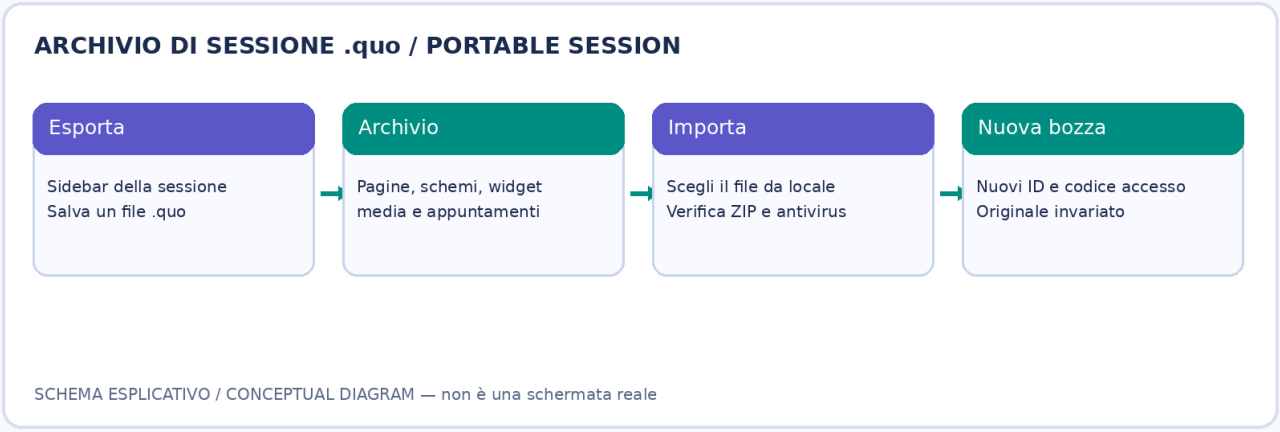


DIAGRAMMA CONCETTUALE — esportazione e reimportazione di una sessione .quo.



ILLUSTRAZIONE FOTOGRAFICA SINTETICA — collaborazione tra presentatori, non schermata del software.

Nel menu laterale della sessione, usare **Esporta in locale (.quo)** e salvare l'archivio. Il file contiene pagine, widget, schemi, allegati anche non utilizzati e calendario, ma non i dati dei partecipanti. Con **Importa da locale (.quo)** creare una copia indipendente in bozza; verificare miniature, background, collegamenti a risultati, media e appuntamenti. Le copie di sessione non sostituiscono il backup completo dell'istanza.

Appendice P. Evidenziazione R, Formato widget e barre con gradiente

Verifica delle risposte vere e false. Nell'editor, inserisci una domanda con chiave corretta e collega un widget «Risultati». In anteprima presentatore, premi la **R circolare** in alto a destra del widget: le risposte vere acquistano un bordo verde spesso e le false un bordo rosso. L'evidenziazione è interna alla risposta, con margini proporzionati al testo, anche se hai scelto un font o una dimensione grande; i riquadri non devono toccarsi. Premi di nuovo **R** per nasconderla. Non cercare più il riquadro «Evidenzia vere» sotto il widget: è stato eliminato perché si sovrapponeva al footer.

Finestra «Formato widget». Seleziona il widget, apri «Formato» dal menu contestuale e trascina l'angolo della finestra alla dimensione desiderata. Passa tra **Testo**, **Bordi**, **Effetti**, **Contenuti** e **Collegamenti**: la finestra conserva larghezza e altezza finché rimane aperta; scorre soltanto il contenuto della scheda. Per risultati a barre, scegli «Contenuti», abilita **Gradiente** e imposta i campioni «Colore iniziale» e «Colore finale». La differenza di colore è proporzionale alle risposte relative, senza cambiare i valori statistici. Salva, passa alla preview desktop e verifica un secondo font di dimensione elevata.

Grafica della navigazione. La sidebar usa icone per riconoscere rapidamente sessioni, calendario, presentatori, impostazioni e importazione `.quo`. La voce attiva è evidenziata con verde petrolio. La struttura del menu rimane la stessa su desktop e nei layout mobile adattati; tutti i comandi restano disponibili con tastiera e pressione prolungata.

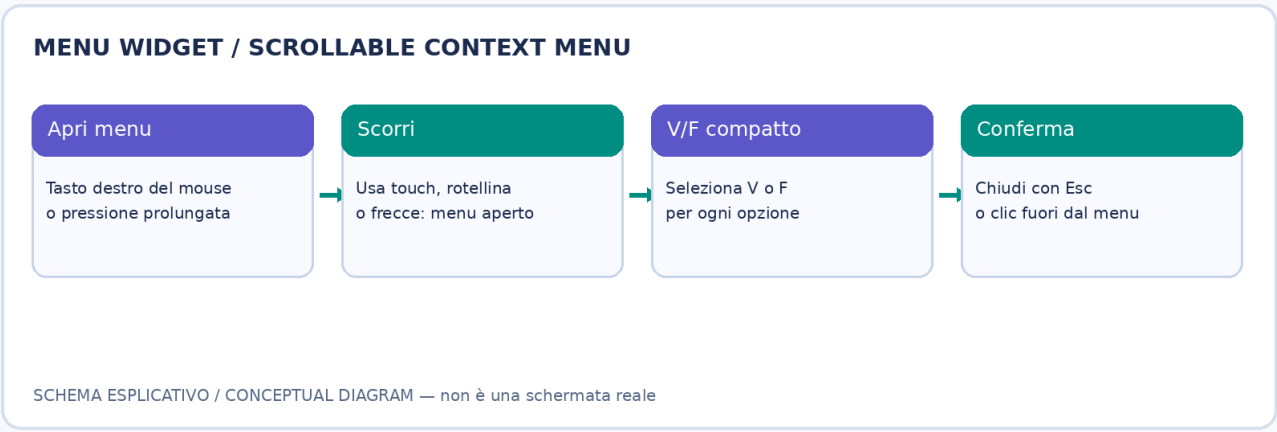


Diagramma concettuale: la selezione del widget, il menu contestuale e i controlli di formattazione sono strumenti distinti. Non è una schermata reale.

Scheda tecnica di compatibilità e requisiti indicativi

Ambito	Piattaforme utilizzabili	Risorse indicative, da validare
Server standalone/laboratorio	Linux amd64/arm64 con container Docker o Podman, PostgreSQL 18	2 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB disco di sistema **oltre** ai volumi di database, media e backup
Server Kubernetes/HA	Linux su più nodi Kubernetes, ingress NGINX/HAProxy, storage RWX reale	Almeno 2 nodi distinti per test HA; considerare 4 vCPU/8 GiB per nodo come punto di partenza da misurare
Browser desktop	Chrome/Chromium, Firefox, Edge e Safari aggiornati su Windows/ macOS/Linux	CPU recente, circa 2 GiB RAM liberi per il browser, display adeguato; la proiezione richiede maggiore risoluzione
Browser smartphone/tablet	Browser aggiornati su Android/iOS/ iPadOS	Circa 2 GiB RAM disponibili e viewport di almeno 360 CSS px raccomandati; Wi-Fi/dati stabili

I valori sono **ipotesi prudenziali per pianificare i test**, non minimi ufficialmente certificati da benchmark. Per un evento con molti partecipanti servono prove di carico con numero utenti, quantità di media, simultaneità delle risposte e banda misurati. Il requisito minimo può cambiare con antimalware, conversione documenti, importazioni e backup. Per eventuali limitazioni di WebKit/Safari, touch e dispositivi più vecchi, consultare gli esiti reali della matrice CI della stessa build.