Quorivio

Quorivio

GUIDA OPERATIVA ILLUSTRATA · AMMINISTRATORE

Manuale dell'amministratore

0.1.0-dev • RC293 • Documentazione tecnica | 10 novembre 2026



Quorivio · 0.1.0-dev · Build RC293
Alessandro De Salvo · braket71@gmail.com
2026-11-10 · EUPL-1.2 · https://github.com/desalvo/quorivio
Server Linux amd64/arm64 (Docker, Podman, Kubernetes). Client via browser su Windows, macOS, Linux, iOS e Android.
Minimo indicativo per valutazione: 2 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB disco oltre ai dati persistenti; dimensionare la produzione con misure.

> DIAGRAMMI CONCETTUALI, FOTO SINTETICHE E SCHERMATE AUTENTICHE VERIFICATE
> Edizione RC293; certificazioni di sicurezza e infrastrutture reali restano separate.



Indice

36 capitoli · Edizione RC293

1. Architettura e responsabilità 4

Guida visuale per l'amministratore: dove trovare le impostazioni 4

2. Checklist prima della prima installazione 6

3. Deploy con Docker Compose 7

4. Kubernetes: chart Helm e infrastruttura 8

5. Wizard Kubernetes standalone 9

6. PostgreSQL 18: configurazione, migrazioni e integrità 9

7. Backup completo dell'istanza 9

8. Helm: dettagli dei backend di backup 11

9. Ripristino e disaster recovery 12

10. Identità locali, registrazione e approvazione 12

11. LDAP/LDAPS e Active Directory 13

12. SMTP, OAuth/OIDC e MFA 14

13. Audit delle operazioni e retention 15

14. Altre impostazioni avanzate del server 15

15. Monitoraggio, performance e alta disponibilità 15

16. Sicurezza e GDPR by design 16

17. Aggiornamenti, CI e pubblicazione immagini 16

18. Troubleshooting amministrativo 17

19. Piano di accettazione operativa 17

20. Riferimenti tecnici, glossario e stato 18

Appendice A. Matrice di decisione per lo storage di backup 18

Appendice B. Procedura di backup: prova mensile obbligatoria 19

Appendice C. Configurazioni NFS e S3: esempi di controllo 19

Appendice D. Workflow LDAP: dalla password valida all'accesso approvato 20

Appendice E. Flusso di audit, ricerca e cancellazione 20

Appendice F. Ciclo di vita delle credenziali 21

Appendice G. Accettazione multi-replica con ingress reali 21

Appendice H. Piano di change management per una nuova RC 21

Appendice I. Schermate autentiche e riferimenti rapidi 22

Appendice L. Scaling orizzontale: procedura Kubernetes verificabile 26

Appendice M. Disaster Recovery: runbook con obiettivi di ripristino 27


Appendice N. Atlante operativo: backup, scaling e ripristino 28

Appendice O. Account, audit e dati locali 30

Appendice P. Collaudo grafico e regressioni RC293 32

Scheda tecnica di compatibilità e requisiti indicativi 32

Ogni sezione include procedure e controlli pratici. Le immagini archiviate sono acquisite dall’app reale; le fotografie ambientali sono illustrazioni sintetiche.

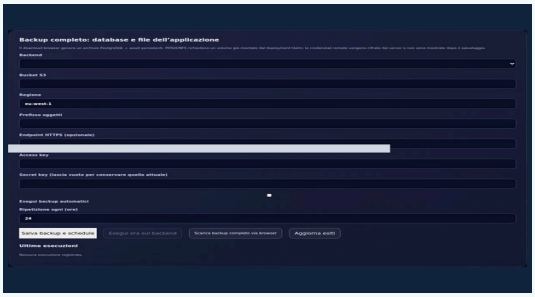


CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.





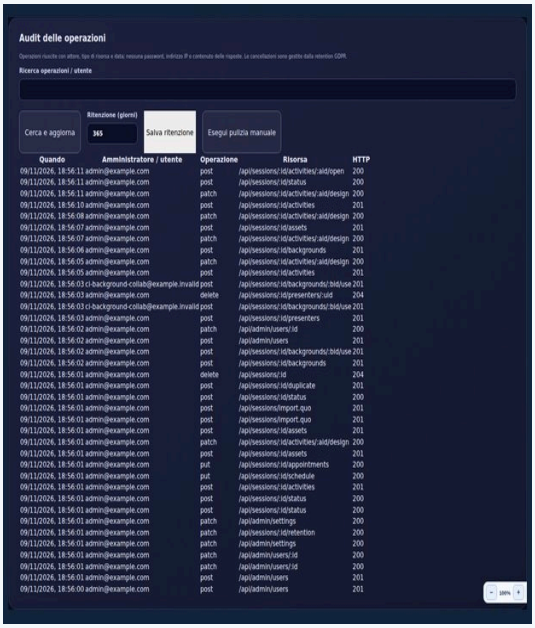

CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



EVENTO: COSA VERIFICARE

FOTOGRAFIA ILLUSTRATIVA SINTETICA

Confronta sempre editor e partecipante in anteprima; prova audio, testi, invio e rete prima di usare il sistema con il pubblico.



1. Architettura e responsabilità

Quorivio 0.1.0-dev · Build documentale RC293 · 10 novembre 2026

Manuale tecnico-operativo per installazione, configurazione, autenticazione, autorizzazioni, backup, monitoraggio, audit, manutenzione e ripristino. Le procedure sono desunte dal sorgente e dai chart della RC293; non costituiscono certificazione di un deployment reale. **Le illustrazioni esplicative presenti nei primi capitoli sono ricostruzioni**, etichettate come tali. La galleria finale, quando presente nel PDF generato dalla CI, contiene esclusivamente screenshot reali dell'istanza temporanea verificati tramite hash e commit; la revisione editoriale D5 resta separata.

Quorivio comprende frontend React/Vite, API Node/Express, PostgreSQL 18 come archivio autorevole, comunicazione live via WebSocket e PostgreSQL LISTEN/NOTIFY, storage persistente per allegati/sfondi/foto, worker isolato per conversione PDF/PPTX e servizio ClamAV per la scansione dei file. Sono disponibili deployment tramite Compose, Helm e wizard Kubernetes. La progettazione a più repliche richiede verifiche specifiche su storage RWX, ingress e sessioni.

Componente	Funzione	Verifica dell'operatore
API + frontend	Autenticazione, sessioni, editor, risposte, export	Readiness, HTTPS, versioni coerenti, audit.
PostgreSQL 18	Utenti, sessioni, risposte, configurazioni	Connessioni TLS, backup, migrazioni, spazio, restore.
Storage `assets`	Media, sfondi, foto, contenuti	Persistenza, UID/GID, quota, permessi, replica.
ClamAV	Controllo sugli upload	Health, firme aggiornate, fail-closed in produzione.
Converter	Importazione pagine PDF/PPTX	Worker, token, volume condiviso, limiti, log.
Backup	Dump custom PostgreSQL + asset	Volume scratch, destinazione, segreti, retention esterna.
SMTP/LDAP/OIDC	Identità e notifiche	TLS, mapping autorizzazioni e credenziali.


Modello di responsabilità: il gestore dell'istanza decide configurazione, basi giuridiche, backup, accessi e risposta agli incidenti. Il proprietario di una sessione governa i propri contenuti; non ha automaticamente privilegi su altre organizzazioni.

Guida visuale per l'amministratore: dove trovare le impostazioni

Prima di intervenire sul server, apri il pannello amministrativo con un account autorizzato. Le schermate seguenti sono **acquisizioni autentiche archiviate** di una installazione di prova;



l'organizzazione può personalizzare i menu. Le fotografie ambientali aggiunte al manuale sono invece illustrazioni sintetiche.

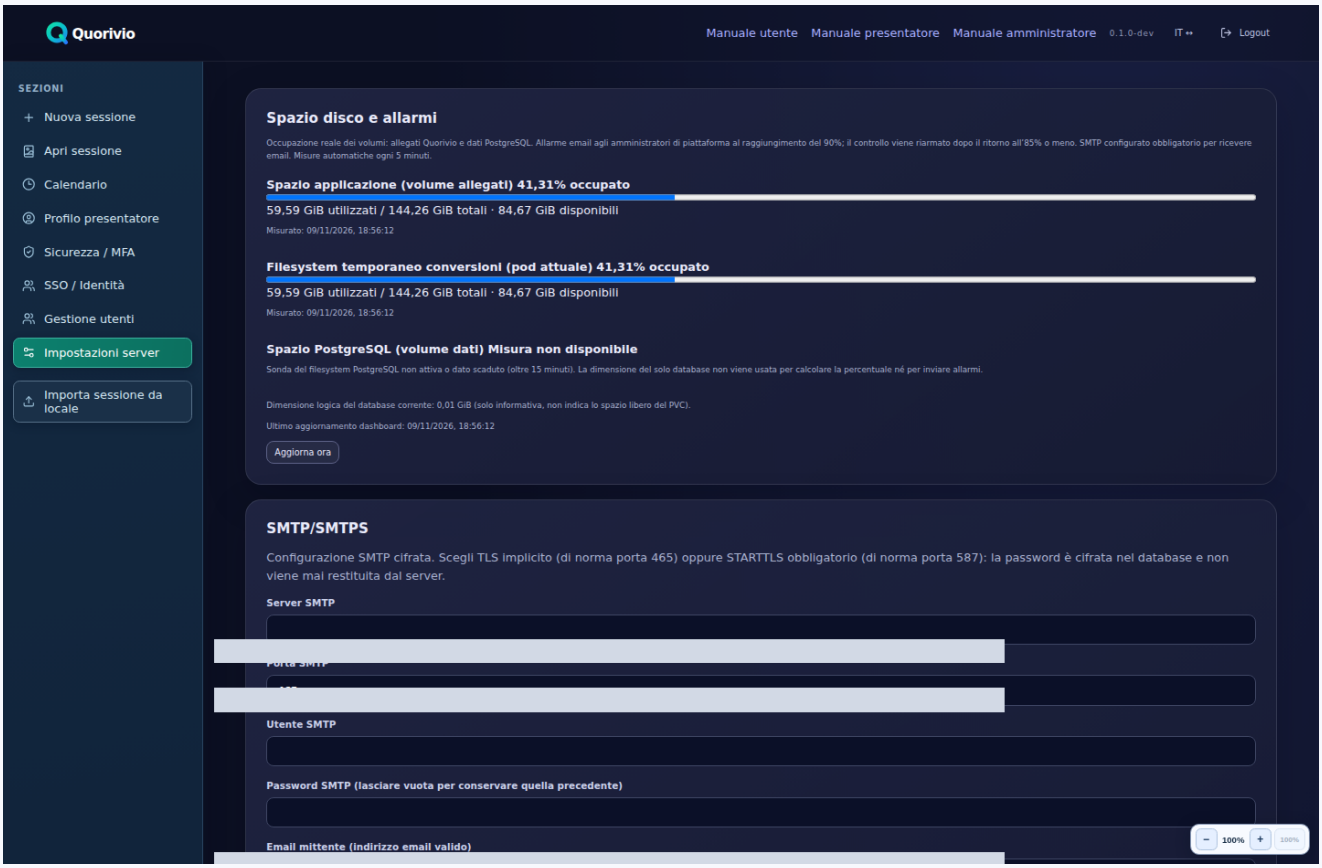

Schermata verificata d'archivio: pannello delle impostazioni server.


Menu o controllo	Operazione verificabile	Precauzione
Impostazioni server	URL pubblico, servizi esterni e configurazione	Salvare segreti fuori dai repository e verificare il TLS
Utenti e autorizzazioni	Ruoli, approvazioni e accessi federati	Nessuna promozione automatica basata solo sull'email
Backup e ripristino	Destinazioni, schedulazione, storico e test di restore	Provare il recupero su istanza isolata
Audit	Ricerca eventi, retention e revisione amministrativa	Limitare accesso ai log e dati personali
Servizi di infrastruttura	PostgreSQL, ClamAV, converter e ingress	Configurare health check e allarmi



CONTROLLO OPERATIVO

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



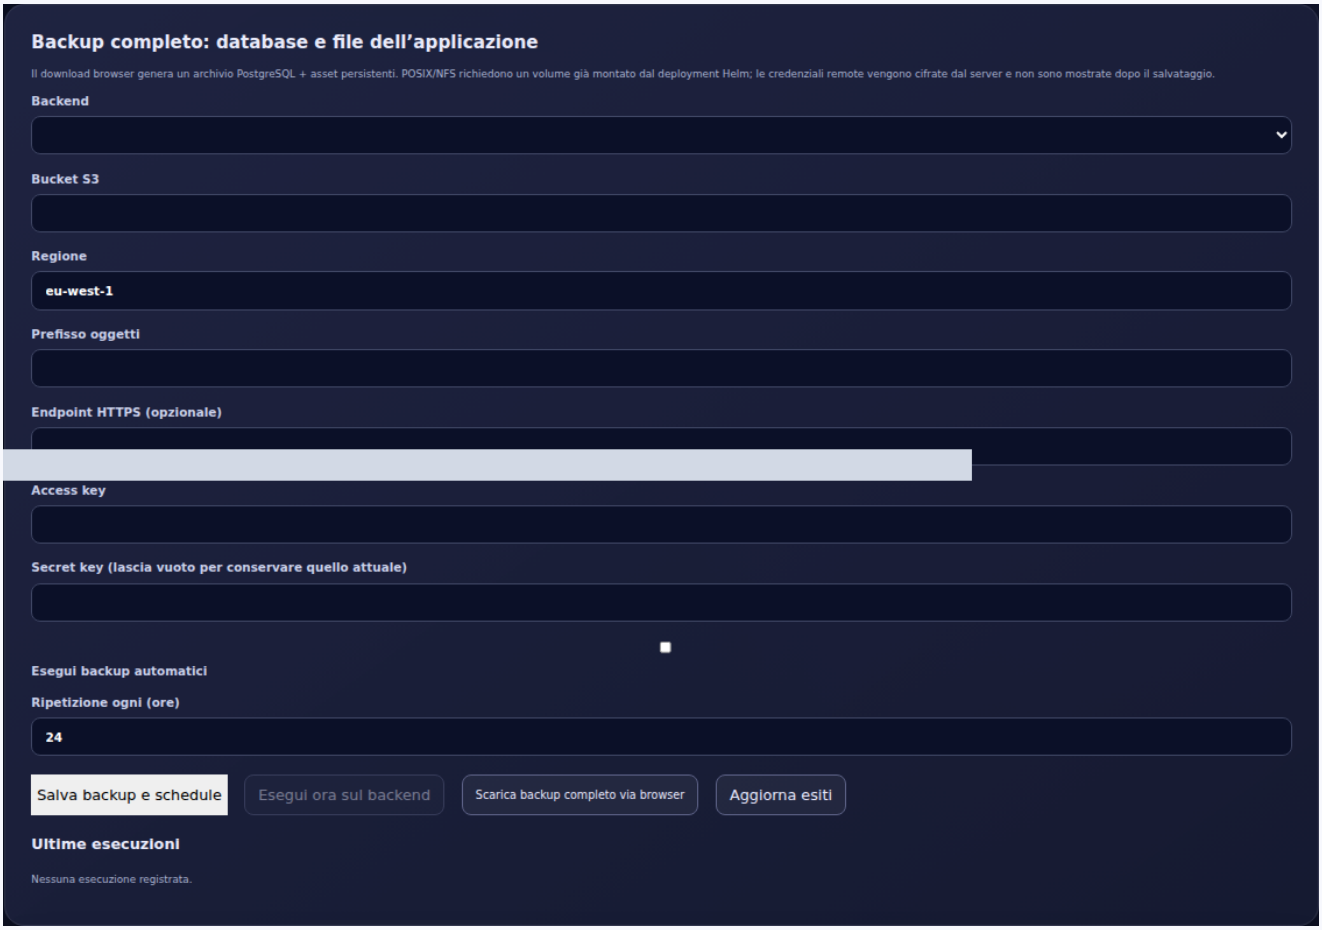

Schermata reale archiviata del pannello Backup: verifica della destinazione, ultima esecuzione e stato.



Inserto fotografico sintetico: revisione collegiale delle procedure prima del deploy, non schermata dell'app.

2. Checklist prima della prima installazione

1. Scegliere il nome DNS pubblico, predisporre certificato TLS valido e record DNS.
2. Definire PostgreSQL interno o esterno e la strategia di aggiornamento delle versioni.
3. Scegliere storage persistente degli asset (RWO per singola replica; RWX supportato dal driver per più repliche).



4. Generare e custodire segreti univoci fuori dal repository Git e dai valori Helm non cifrati.
5. Configurare il primo amministratore di piattaforma e verificare MFA/recupero.
6. Predisporre SMTP, ClamAV e, se utilizzato, LDAP/LDAPS o OAuth/OIDC.
7. Abilitare soltanto i backend di backup effettivamente utilizzabili; eseguire una prova di restore isolata.
8. Verificare ingress HTTPS, log, allarmi disco, retention e ruoli prima di aprire le registrazioni.

Non mettere in produzione una build `0.1.0-dev` sulla sola base di questo manuale. La matrice dei gate e gli esiti reali della CI devono essere valutati separatamente.

3. Deploy con Docker Compose

Il repository contiene `compose.yaml`, `.env.compose.example`, `.env.example` e il Dockerfile. Preparare un file ambiente **non committato**, distinguere la password di PostgreSQL dalle credenziali dell'account amministratore e montare volumi permanenti per database, `assets` e backup. L'API non deve scrivere su filesystem effimeri per i dati persistenti.

3.1 Variabili principali

Variabile	Significato e attenzione
`DATABASE_URL`	Credenziali e endpoint PostgreSQL; usare connessione protetta dove necessario.
`PUBLIC_BASE_URL`	URL HTTPS dal quale sono creati link e QR per la partecipazione.
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`	Bootstrap amministratore; ruotare la password e non divulgarla.
`NODE_ENV=production`	Attiva comportamento restrittivo, compresa scansione antivirus obbligatoria.
`SMTP_HOST/PORT/SECURE/USER/PASSWORD/FROM`	Invio email e notifiche; `SMTP_SECURE=true` con SMTPS.
`QUORIVIO_WORKER_TOKEN`	Token privato robusto per comunicazione con converter isolato.
`QUORIVIO_AV_REQUIRED`	Scanner richiesto; in produzione non è una scorciatoia per bypassarlo.

3.2 Prova minima

Verificare che API, DB, ClamAV e converter (se attivo) siano sani; eseguire un login amministratore, creare una sessione di test, inviare una risposta da un secondo browser e osservare i risultati. Conservare i log con accesso limitato: non pubblicare cookie, token, password o payload con dati personali.



4. Kubernetes: chart Helm e infrastruttura

Il chart si trova in `helm/quorivio`. Usare un file valori locale separato per l'ambiente e un Secret Kubernetes preesistente per le credenziali. Prima del deploy ispezionare `helm template` e verificare che l'ingress, i mount e le risorse corrispondano al cluster. Helm non installa automaticamente un server NFS o un driver CSI mancante.

4.1 Parametri Helm di base

Parametro	Uso
`image.repository`, `image.tag`, `image.pullPolicy`	Immagine applicativa (default `desalvo/quorivio`, tag `latest` sul main).
`replicaCount`	Numero di repliche API; valutare disponibilità storage e rete.
`existingSecret`	Nome del Secret con credenziali applicative.
`publicBaseUrl`	URL pubblico HTTPS.
`assets.existingClaim`	PVC già esistente per gli asset.
`assets.accessMode`, `assets.size`, `assets.storageClassName`	Accesso e capacità del volume persistente.
`ingress.className`, `ingress.host`, `ingress.tlsSecret`	Routing, dominio e terminazione TLS.
`antivirus.image`	Immagine ClamAV sidecar.
`converter.image`	Worker di conversione isolato.

4.2 Ingress NGINX o HAProxy

Selezionare la classe effettivamente installata. Controllare la compatibilità con ingress NGINX o HAProxy Technologies, incluse eventuali annotazioni legacy specifiche del controller. Allineare il limite massimo dei file tra proxy e backend e verificare i timeout per upload, WebSocket e conversioni lunghe. Un `ingressClassName` corretto non garantisce che un certificato o una porta siano raggiungibili dall'esterno.

4.3 Volumi e più repliche

`ReadWriteOnce` non garantisce accesso concorrente da pod su nodi diversi; per gli asset condivisi usare un backend **ReadWriteMany reale**. Testare UID, permessi, lock e allineamento delle istanze. Verificare anche graceful shutdown, migrazioni simultanee e riconnessioni WebSocket dopo lo spostamento di un pod. Non aumentare `replicaCount` prima di validare questi prerequisiti.



5. Wizard Kubernetes standalone

`tools/k8s_wizard.py` guida la creazione di manifest per deploy nuovi o revisionati; supporta configurazione di DB, ingress, storage, converter, LDAP e backup. I file di override con credenziali e i Secret generati **non devono essere committati**. Per cluster già installati, generare in una directory separata, confrontare con i manifest realmente applicati e preservare personalizzazioni del converter e delle risorse esistenti.

Esempio di avvio non interattivo, con dati non sensibili:

```
python3 tools/k8s_wizard.py --no-self-update --unattended \
  --output ./k8s-generated \
  --set host=quorivio.example.org
kubectl kustomize ./k8s-generated > /tmp/quorivio-rendered.yaml
```

Non aggiungere `ldap_bind_password`, chiavi S3 o token API alla cronologia della shell. Per la rotazione dei segreti, seguire un processo controllato di aggiornamento e restart. Verificare `kubectl diff` e possibilità di rollback prima di applicare il nuovo manifest.

6. PostgreSQL 18: configurazione, migrazioni e integrità

PostgreSQL conserva le identità, il modello delle sessioni, le risposte e le configurazioni di backup/audit. Usare `pg_dump`/`pg_restore` compatibili con la versione server. L'aggiornamento della major version non consiste nel sostituire l'immagine container: pianificare migrazione, downtime, backup e rollback secondo le procedure ufficiali di PostgreSQL.

Per DB esterno: controllare server, porta, `DATABASE_URL`, certificati e validazione TLS, autenticazione, ruoli SQL con privilegi minimi, disponibilità e latenza. Non disabilitare la verifica della CA solo per eliminare un errore di handshake. Per installazioni con database interno, dimensionare PVC e monitorare WAL, tabelle, indici e risorse.

Le migrazioni di schema vanno provate su una copia coerente dell'ambiente di produzione. Una migrazione riuscita non garantisce che i file asset siano sincronizzati: eseguire una verifica funzionale end-to-end.

7. Backup completo dell'istanza

La RC270 ha introdotto l'**export amministrativo completo**: dump PostgreSQL formato custom, file persistenti degli asset, manifest e checksum SHA-256 in archivio compresso. Dal pannello **Configurazione server → Backup completo** un amministratore può avviare un backup o scaricare il file con il browser. L'archivio contiene informazioni sensibili; cifrarlo e proteggerlo immediatamente secondo la politica dell'organizzazione.



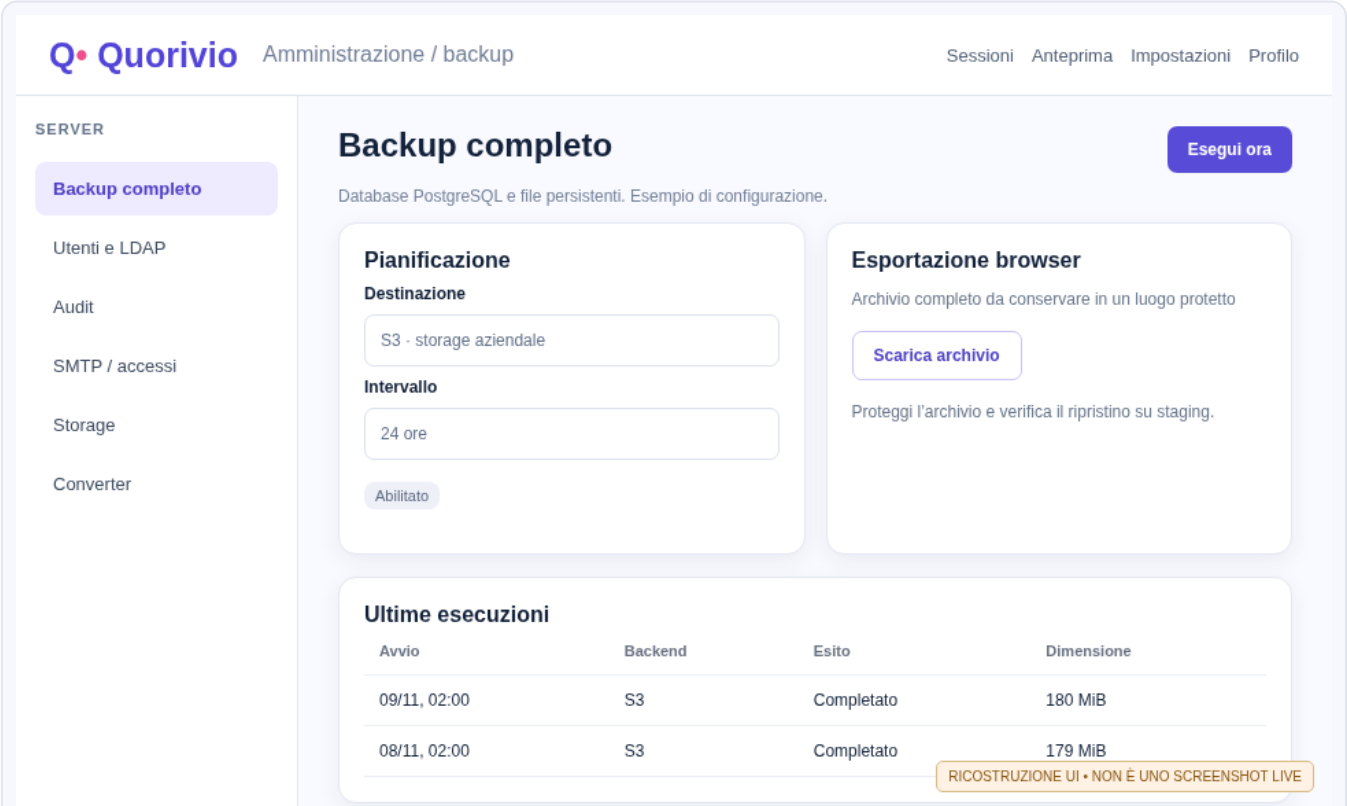


Figura 1 — Ricostruzione illustrativa del pannello backup: destinazione, intervallo, esecuzione manuale, download browser e storico.

7.1 Destinazioni e schedule

È configurabile **una destinazione attiva** per on-demand e schedule, con intervallo **1–720 ore**. Lo storico visualizza le ultime esecuzioni; un coordinamento nel DB evita che più repliche reclamino contemporaneamente lo stesso turno. Il download browser è distinto dal target remoto salvato.

Backend	Parametri operativi	Prerequisiti e rischi
POSIX	Directory relativa al mount previsto	Volume scrivibile nel pod; PVC/ permessi/quotazione.
NFS	PVC esistente oppure host/export NFS montato nel pod	Permessi UID 1000, rete fra nodi ed export, RWX se necessario.
S3 compatibile	Endpoint HTTPS, bucket, regione/ credenziali	SigV4, multipart, policy IAM minima, TLS e lifecycle bucket.
WebDAV	URL HTTPS, username/password, destinazione	HTTPS valido, permessi di scrittura, server remoto e policy quota.

7.2 Esecuzione manuale e download

Aprire Backup completo, configurare una destinazione abilitata, verificare il suo stato e avviare **Esegui ora**. Attendere che lo storico passi a successo; un codice job creato non significa backup completato. Per il download browser usare l'azione di export completo protetta da autenticazione amministrativa. Verificare `manifest.json`, checksum e leggibilità dell'archivio prima di dichiararlo valido.



7.3 Programmazione e controllo esecuzioni

Abilitare la pianificazione e impostare l'intervallo, tenendo conto delle dimensioni del DB e dello storage temporaneo. Controllare periodicamente stato, timestamp, dimensioni, errori e data del test di restore. Un backup con stato «successo» ma mai ripristinato non è una prova di recuperabilità. Non sovrapporre una policy di retention database alla retention delle copie remote.

8. Helm: dettagli dei backend di backup

Il chart espone i seguenti gruppi. Gli **interruttori di backend** e i mount sono configurazione di deployment; gli amministratori possono poi gestire destinazione e schedule nella UI se il backend è autorizzato.

Percorso valori	Descrizione
`backup.allowedBackends`	Elenco backend remoti permessi, inizialmente S3/ WebDAV.
`backup.tmpSize`	Volume scratch per dump e archivio compresso (`/tmp`).
`backup.posix.enabled`	Abilitazione mount POSIX.
`backup.posix.existingClaim`	PVC POSIX già gestito dal cluster.
`backup.posix.accessMode/size/storageClassName`	Creazione nuovo claim, classe e accesso.
`backup.nfs.enabled`	Abilitazione destinazione NFS.
`backup.nfs.existingClaim`	NFS attraverso PVC già disponibile.
`backup.nfs.server`, `backup.nfs.path`	Mount NFS diretto: host server e percorso export.
`backup.bootstrap.enabled`	Import iniziale di destinazione, solo se non esiste già.
`backup.bootstrap.intervalHours`	Intervallo iniziale dello scheduler.
`backup.bootstrap.existingSecret`	Secret che contiene `BACKUP_TARGET_JSON`.

Esempio non contenente credenziali:

```
backup:
  tmpSize: 20Gi
  allowedBackends: [s3, webdav]
  posix:
    enabled: true
    existingClaim: quorivio-backups
  nfs:
    enabled: false
  bootstrap:
    enabled: false
```



Per NFS con mount diretto impostare `backup.nfs.server` e `backup.nfs.path` e verificare che il mount sia realmente disponibile e scrivibile nel pod. `backup.tmpSize` deve coprire il dump e l'archivio durante la stessa esecuzione; un `emptyDir` su disco può riempire il filesystem del nodo.

8.1 Secret e cifratura

Il bootstrap remoto deve ricevere le credenziali dal **Secret Kubernetes** (chiave `BACKUP_TARGET_JSON`), non da valori Helm in chiaro. Una volta importata, la configurazione viene cifrata a livello applicativo con AES-256-GCM e chiave derivata dal segreto di autenticazione. La cifratura applicativa non sostituisce il controllo accessi del cluster, la cifratura a riposo dei volumi o la protezione dei backup stessi.

9. Ripristino e disaster recovery

Il ripristino completo resta offline e manuale, non è un pulsante della dashboard. Va eseguito su staging prima di qualunque tentativo produttivo.

1. Conservare una copia dell'ambiente sorgente e sospendere le scritture o coordinare snapshot consistenti di database e asset.
2. Scaricare l'archivio da storage sicuro e verificarne manifest, SHA-256 e contenuti.
3. Preparare una nuova istanza isolata, DB PostgreSQL vuoto e volume asset vuoto; definire il piano per utenti, permessi e credenziali.
4. Estrarre il dump e la directory asset in un ambiente protetto; usare `pg_restore` compatibile con PostgreSQL 18 per il database target, senza sovrascrivere un'istanza attiva.
5. Ripristinare la directory degli asset con proprietario/permissi corretti, poi avviare i servizi e controllare schema, riferimenti ai file, login, sessioni, risultati e API.
6. Misurare tempo di ripristino e perdita dati rispetto a RTO/RPO richiesti. Documentare il risultato, i difetti e le azioni correttive.

Limiti da riportare nel piano DR: il dump del database e il salvataggio asset non costituiscono uno snapshot atomico simultaneo; retention automatica degli archivi remoti e pianificazioni multiple non sono implementate. Cifratura dell'archivio e lifecycle dello storage richiedono controlli esterni. Non eseguire `pg_restore --clean` su un DB produttivo senza prova, approvazione e rollback.

10. Identità locali, registrazione e approvazione

L'amministratore gestisce gli utenti da **Impostazioni server / gestione utenti**. Un nuovo utente locale o LDAP può registrarsi, ma resta **pendente** fino all'approvazione di un amministratore autorizzato. Un account pendente non accede solo perché possiede credenziali valide. Scegliere il ruolo più limitato (utente o presentatore) necessario; concedere privilegi di amministratore solo attraverso una procedura esplicita e verificata.

Se SMTP è configurato, la nuova richiesta genera una notifica agli amministratori di piattaforma approvati. In caso di posta non configurata l'account resta comunque pendente: utilizzare il pannello amministrativo come fonte autorevole per le richieste da esaminare.



11. LDAP/LDAPS e Active Directory

11.1 Configurazione tecnica

La directory è opzionale. Il service bind permette ricerche controllate; il login verifica la password attraverso un bind dell'utente. Preferire `ldaps://` con validazione del certificato o `ldap://` con STARTTLS. Configurare filtro `uid={login}` o mapping AD, attributo identificativo stabile e base DN corretta. Non collegare automaticamente due account che condividono solo l'email.


Parametro wizard	Significato
`ldap_enabled`, `ldap_url`	Attivazione e URL LDAP/LDAPS.
`ldap_bind_dn`, `ldap_bind_password`	Identità service bind e segreto.
`ldap_base_dn`, `ldap_user_filter`	Base e filtro di ricerca con placeholder `{login}`.
`ldap_id_attribute`	Identificatore stabile (`entryUUID` o `objectGUID`).
`ldap_email_attribute`, `ldap_group_attribute`	Attributi email e appartenenza ai gruppi.
`ldap_admin_group_dn`, `ldap_presenter_group_dn`	Mapping gruppi, non sostituisce approvazione Quorivio.
`ldap_auto_provision`, `ldap_organization_id`	Creazione di account pendenti e organizzazione di riferimento.
`ldap_starttls`, `ldap_tls_ca_file`	TLS e CA aziendale da montare nel container.

11.2 Autoregistrazione LDAP

L'utente immette login e password LDAP; il server effettua un bind sicuro e crea l'identità collegata con `approved=false`. L'amministratore riceve la notifica quando la posta funziona, controlla la richiesta e approva o rifiuta. I gruppi LDAP non devono promuovere automaticamente ruoli amministrativi dopo la decisione di Quorivio.

11.3 Creazione amministrativa da ricerca LDAP

In gestione utenti selezionare **Cerca nella directory**, cercare per login/nome con le autorizzazioni del service bind, identificare l'utente giusto tramite ID stabile, scegliere il ruolo e inserirlo tra gli utenti autorizzati. Se l'identità è già collegata, il sistema non deve duplicarla o ricollegarla automaticamente. Registrare le decisioni nell'audit.

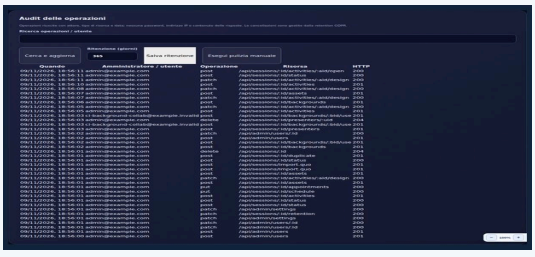

CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



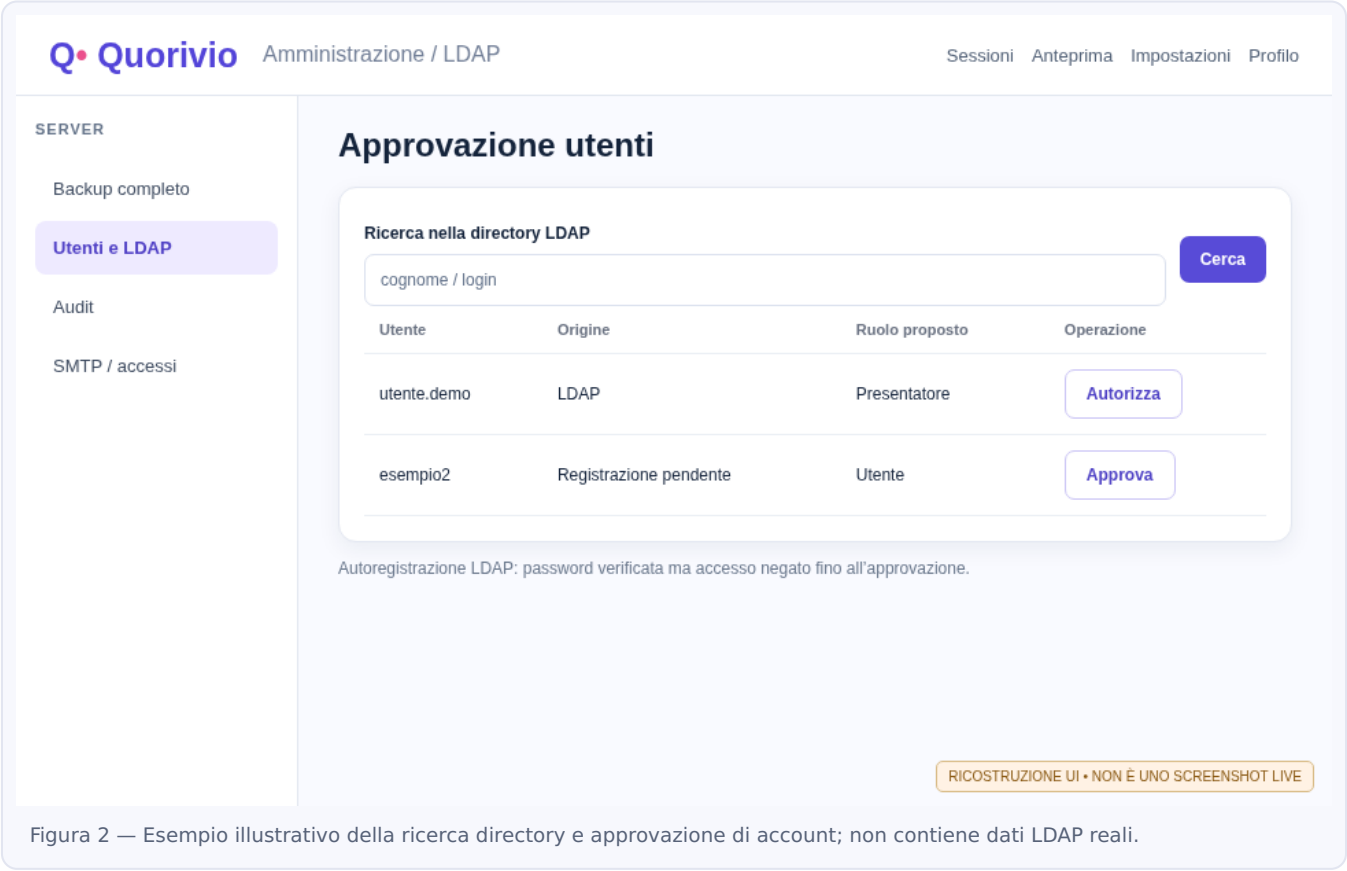


Figura 2 — Esempio illustrativo della ricerca directory e approvazione di account; non contiene dati LDAP reali.

12. SMTP, OAuth/OIDC e MFA

SMTP serve per richieste di approvazione, recupero credenziali e notifiche operative. Configurare host, porta, TLS, indirizzo mittente e autenticazione; provare recapito effettivo e gestione degli errori, senza registrare password nei log.

Stato di autorizzazione tra repliche (sicurezza e HA). Lo stato OAuth è conservato in PostgreSQL e consumato una sola volta tra tutte le repliche. Per OIDC e OAuth social il server inserisce nella tabella `auth_flows` esclusivamente l'hash dello `state` casuale, il provider e una scadenza di cinque minuti. Al callback il record è consumato atomicamente con `DELETE FROM auth_flows ... RETURNING`: si verificano anche il cookie di stato del browser e il provider e si rifiutano stati scaduti, mancanti o già utilizzati. **Lo stato non deve essere custodito soltanto nella memoria di un processo**, perché l'ingress può inviare il callback a un'altra replica. Durante una prova di rolling restart/failover verificare che una richiesta OAuth/OIDC iniziata su una replica possa terminare su un'altra e che il riutilizzo del medesimo callback venga rifiutato. Tutte le repliche devono raggiungere PostgreSQL; mantenere HTTPS e cookie sicuri e non registrare codici, segreti o valori di stato nei log. Questo è un contratto del software, non una certificazione dei provider esterni.

OAuth/OIDC può usare provider configurati come Google, GitHub, Facebook o provider generici, con callback HTTPS e segreti specifici. Verificare `state`, redirect URI e collegamento esplicito dell'identità: la coincidenza della mail non è un proof-of-ownership. MFA TOTP e codici di recupero vanno gestiti secondo la policy dell'istanza. I reset MFA amministrativi richiedono autorizzazione forte e revoca delle sessioni pertinenti.



13. Audit delle operazioni e retention

Il registro audit conserva evento, attore, timestamp, azione, risorsa e stato senza memorizzare password, cookie, token, IP o contenuto integrale delle risposte. Gli amministratori possono ricercare per utente, risorsa/UUID e azione, consultare le pagine e impostare retention **7–3650 giorni**.

Il **purge manuale** elimina gli eventi più vecchi della soglia scelta; il job automatico esegue la stessa politica periodicamente. Prima di abbreviare la retention, confrontarla con obblighi legali, politica di incident response e log esterni. L'audit non sostituisce un SIEM né prova da solo la conformità GDPR.

14. Altre impostazioni avanzate del server

Area	Operazioni principali	Validazione consigliata
URL pubblico e QR	Cambiare `PUBLIC_BASE_URL`/ impostazione server	Rigenerare QR esportati, provare inviti vecchi e nuovi.
Converter PDF/PPTX	Abilitazione worker, immagine, token, shared volume	Importazione reale; controllo errori 413/415/503 e cleanup.
ClamAV	Sidecar e policy di scansione	File benigno e campione EICAR in ambiente di test; fail closed.
Storage	PVC, quote, stato mount e cleanup	Simulare esaurimento spazio e verificare allarmi.
Email	SMTP, mittente, TLS e notifiche	Recapito e mancato recapito, approvazioni pendenti.
Profili	Fotografie, Gravatar, sovrascrittura file	Origine HTTPS, licenze, diritto all'immagine e permessi.
Utenti	Approvazione, ruolo, revoca, collegamento esterno	Controllare sessioni attive e privilegi residui.
Backup	Target, schedule, storico ed export	Restore isolato, verifica integrità, segreti e retention.

15. Monitoraggio, performance e alta disponibilità

Controllare endpoint `/api/health/live` e `/api/health/ready`, salute PostgreSQL, occupazione di asset e conversione, capacità del nodo, disponibilità degli ingress e delle repliche. La dimensione logica `pg_database_size` non rappresenta tutti i file fisici PostgreSQL (per esempio WAL): non usarla come soglia disco esclusiva.

Il sistema può inviare allarmi su soglie di utilizzo dello storage agli amministratori, se SMTP è operativo. Testare esplicitamente comportamento in multi-pod, perdita di una replica, ripartenza del



converter e rinnovo dei certificati. Per test di carico, utilizzare l'harness previsto dal progetto senza considerare un test di laboratorio come garanzia per il traffico reale.

16. Sicurezza e GDPR by design

Configurare HTTPS end-to-end, Secret protetti, segregazione organizzativa e privilegi minimi, sessioni protette, audit e retention coerenti. Disabilitare credenziali demo e provider non utilizzati. Gli allegati devono passare dai controlli di scansione; non forzare la disattivazione dell'antivirus in produzione. Riesaminare policy di backup con dati personali e procedure di cancellazione.

Il titolare del trattamento deve predisporre informativa, base giuridica, tempi di conservazione, eventuale DPIA, contratti con responsabili/subprocessori e canali per esercizio dei diritti. I controlli del software sono strumenti, **non una certificazione GDPR o AgID**. Aggiornare periodicamente dipendenze e analizzare risultati `npm audit`, Trivy e dei test security.

Prova di carico autorizzata con 500 partecipanti (solo staging). Utilizzare `tools/live_500_answers.py` esclusivamente su un'istanza amministrata e per cui si è ottenuta un'autorizzazione esplicita al carico. Prerequisiti: sessione demo dedicata del presentatore, cookie di autenticazione fornito solo tramite `QUORIVIO_LOAD_PRESENTER_COOKIE`, risorse sufficienti, finestra concordata e piano di ripristino. La CLI richiede `--base-url`, `--confirm-host` esattamente uguale al nome host e `--confirm-run`; fuori da loopback è obbligatorio HTTPS. `--open-test-question` può aprire la domanda demo designata. L'opzione distruttiva `--reset-before` è consentita **solo insieme a** `--open-test-question`: azzera i voti demo precedenti e ruota l'invito, perciò non va usata con dati reali dei partecipanti. Esempio controllato:

```
# Eseguire solo sullo staging autorizzato; il cookie non va mai incollato qui.
python3 tools/live_500_answers.py --base-url https://staging.example.org \
  --confirm-host staging.example.org --confirm-run --users 500 \
  --open-test-question --ramp-seconds 900 --json-out load-summary.json
```

Accettare il risultato soltanto se le risposte confermate dal server sono effettivamente 500; verificare anche contatore del presentatore, latenza ed errori. Le sole richieste HTTP tentate non dimostrano voti accettati. Lo strumento `tools/load_500.py` verifica separatamente la contemporaneità delle connessioni WebSocket. Conservare esclusivamente report aggregati privi di credenziali, token di accesso, nomi o identificativi di sessione. Le foto Gravatar seguono le politiche di autorizzazione, retention e diritti d'immagine: non usare fotografie reali in prove sintetiche.

17. Aggiornamenti, CI e pubblicazione immagini

Il main usa il tag container **`latest`**; le release taggate usano il nome del tag. La pubblicazione dell'immagine è separata dal solo build/test e dipende dai gate CI e dalle autorizzazioni del workflow. Non pubblicare nuove immagini, eseguire commit, push o tag senza procedura di change management.

Per aggiornare: creare un backup verificato, riprodurre la CI con lockfile deterministico (`npm ci`), riesaminare modifiche Helm/migrazioni, testare staging, preparare rollback e solo poi aggiornare le repliche. Inventari SHA-256 storici devono restare immutabili, mentre ogni ciclo nuovo deve produrre il proprio manifest coerente con i file realmente committati.



18. Troubleshooting amministrativo

Problema	Possibile causa	Azione protetta
Login LDAP non riesce	Certificato, base DN, filtro, bind user o approvazione	Verificare TLS, query e stato utente senza registrare password.
Notifica amministratori assente	SMTP non configurato o fallimento consegna	Esaminare log riservati e la coda di account pendenti.
Backup fallito	Credenziali, quota, rete, mount read-only o scratch pieno	Verificare stato run, permessi e policy storage; ritestare.
Restore incompleto	DB e asset non coordinati	Ripartire da target vuoto e archivio validato su staging.
Converter 503	Worker non operativo/configurato	Health worker, token, mount condiviso e pod logs.
Upload bloccati	ClamAV assente o scansione fallita	Ripristinare il servizio scanner, non bypassarlo.
Risultati non propagati	WebSocket/DB/ingress o evento non registrato	Controllare LISTEN/NOTIFY, connessioni e attività.
Grafici disallineati	Widget sorgente errato o opzioni modificate	Verificare IDs e stato delle domande, non alterare voti storici.
CI fallisce inventario	File mutato dopo generazione manifest	Confrontare lockfile e SHA-256 prima dell'installazione, usare `npm ci`.

19. Piano di accettazione operativa

- ☐ Immagini e tag applicativi registrati e coerenti su tutte le repliche.
- ☐ Ingress HTTPS, WebSocket, DNS e certificati validati da esterno.
- ☐ PostgreSQL 18 provato con migrazioni e recovery, non solo con readiness.
- ☐ ClamAV attivo in modalità fail-closed e worker di conversione testato.
- ☐ Registrazione locale/LDAP, approvazione e notifiche SMTP provate davvero.
- ☐ Ruoli amministratore/presentatore/utente isolati e sessioni revocate quando necessario.
- ☐ Backup POSIX/NFS/S3/WebDAV realmente utilizzati: integrità, retention esterna, restore verificato.
- ☐



Pannello audit, ricerca, cancellazione e retention automatica verificati.

- ☐
  Anteprima, editor e sessioni reali provati da desktop e smartphone.
- ☐
  Privacy, hardening, scansioni e incident response revisionati da responsabili competenti.

20. Riferimenti tecnici, glossario e stato

Fonti repository: `helm/quorivio/values.yaml`, `tools/k8s_wizard.py`, `apps/api/src/schema.sql`, `apps/api/src/server.ts`, `docs/RC_CYCLE270_FULL_BACKUP_LDAP_AUDIT_RESULTS.it.md`, `docs/RC_CYCLE269_LDAP_OWNERSHIP_HOUSEKEEPING.it.md`, `docs/SECURITY.it.md`, `docs/DEVELOPMENT_STATUS.it.md`.

PVC: PersistentVolumeClaim. **RWX:** volume accessibile in scrittura da più nodi/pod secondo il driver. **RPO/RTO:** obiettivi di perdita dati e ripristino. **LDAP bind:** autenticazione contro la directory. **MFA:** secondo fattore. **SigV4:** firma compatibile con API S3. **Fail closed:** rifiuto della funzionalità quando una protezione necessaria non è disponibile. **Drill:** prova controllata di disaster recovery.

Limiti attuali: restore automatico, schedule multiple, retention degli archivi remoti e collaudi integrati reali di tutti i provider non sono dichiarati completati. Il punteggio del progetto resta **85,25%** finché i gate non vengono certificati. Le illustrazioni non costituiscono prova visiva del software in funzione.

Appendice A. Matrice di decisione per lo storage di backup

Prima di scegliere un backend, raccogliere dimensione del database e degli asset, frequenza desiderata, costi di trasferimento, disponibilità dello storage e obblighi di cifratura e retention. Il volume di lavoro temporaneo deve essere dimensionato per una copia compressa e per i file intermedi. In una produzione a più pod, un backup manuale deve essere eseguito da un'unica istanza alla volta.

Requisito	POSIX/PVC	NFS	S3	WebDAV
Disponibile come mount locale nel pod	Sì	Sì	No	No
Dipende da rete remota applicativa	Secondo lo storage CSI	Sì	Sì	Sì
Supporto tipico a lifecycle automatico	Da gestire esternamente	Da gestire sul server	Possibile nel bucket	Dipende dal server
Credenziali API nel target Quorivio	No	Di norma no, mount esterno	Sì	Sì



Requisito	POSIX/PVC	NFS	S3	WebDAV
Verifica di ripristino da effettuare	Database + asset	Database + asset	Database + asset	Database + asset

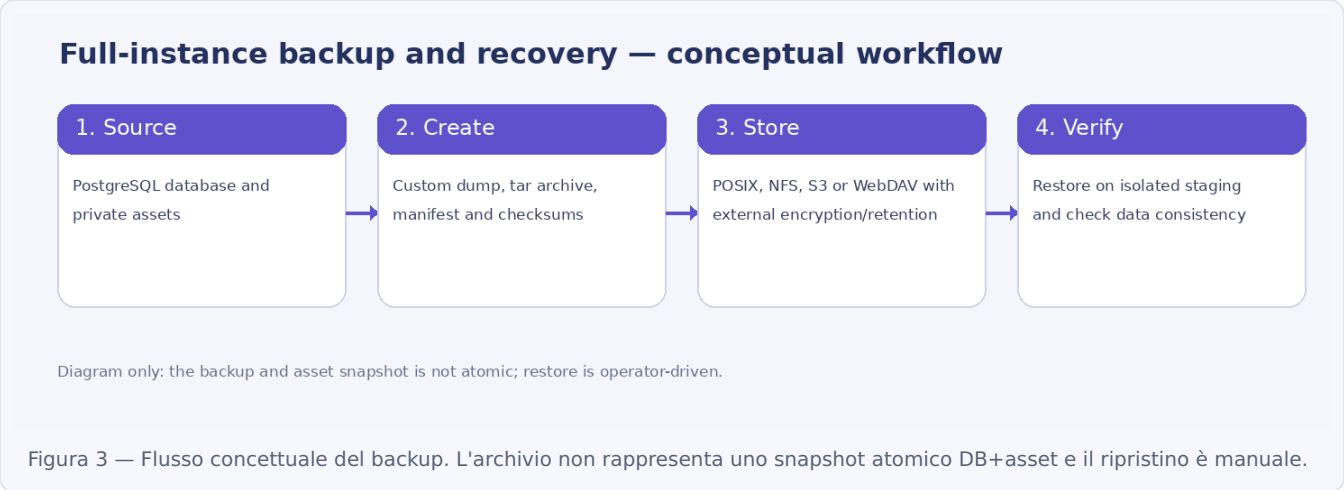


Figura 3 — Flusso concettuale del backup. L'archivio non rappresenta uno snapshot atomico DB+asset e il ripristino è manuale.

Appendice B. Procedura di backup: prova mensile obbligatoria

1. Accedere come amministratore autorizzato e leggere lo storico delle ultime esecuzioni.
2. Verificare la destinazione: permessi di scrittura, spazio, scadenza credenziali, raggiungibilità e policy di versioning.
3. Avviare un backup manuale; attendere lo stato finale, non fermarsi alla risposta HTTP di accettazione.
4. Leggere dimensione e checksum e confrontare la presenza dell'archivio sullo storage destinazione.
5. Riprodurre il restore su una nuova istanza di staging senza scritture concorrenti.
6. Confrontare una sessione campione con i relativi media, login e risultati; annotare tempi, errori e responsabile.
7. Ripetere al mutare della struttura DB, delle classi di storage o delle versioni principali.

È opportuno mantenere un registro dei drill indipendente dal database Quorivio, perché proprio il database può risultare indisponibile durante il ripristino.

Appendice C. Configurazioni NFS e S3: esempi di controllo

Un volume NFS montato direttamente richiede un server e un export raggiungibile dai worker Kubernetes; il server deve consentire l'accesso all'identità effettiva del processo applicativo. Esempio di sezione **non segreta** per Helm:



```
backup:
  nfs:
    enabled: true
    server: nfs.example.org
    path: /exports/quorivio-backups
  posix:
    enabled: false
```

Per S3 configurare `backup.allowedBackends` includendo `s3`, quindi inserire endpoint, bucket, regione e credenziali nel pannello autorizzato o mediante Secret bootstrap. La policy IAM dovrebbe consentire soltanto gli oggetti del prefisso di backup richiesto. Testare operazioni multipart e gestione dei caricamenti interrotti. La rotazione della chiave non può dipendere da un utente personale lasciato attivo indefinitamente.

Appendice D. Workflow LDAP: dalla password valida all'accesso approvato

1. Il richiedente sceglie autoregistrazione LDAP e inserisce login e password.
2. La connessione usa LDAPS o STARTTLS con certificato validato; il server ricerca l'identità e verifica le credenziali con bind dell'utente.
3. L'account viene associato all'identificatore di directory stabile, con `approved=false`, anche se la password è corretta.
4. Gli amministratori ricevono una mail quando SMTP funziona; l'account rimane visibile nel pannello delle richieste.
5. Un amministratore confronta identità e ruolo richiesto con la policy dell'organizzazione.
6. Solo dopo l'approvazione l'utente può entrare con LDAP; cambiamenti del gruppo non sostituiscono la decisione locale.

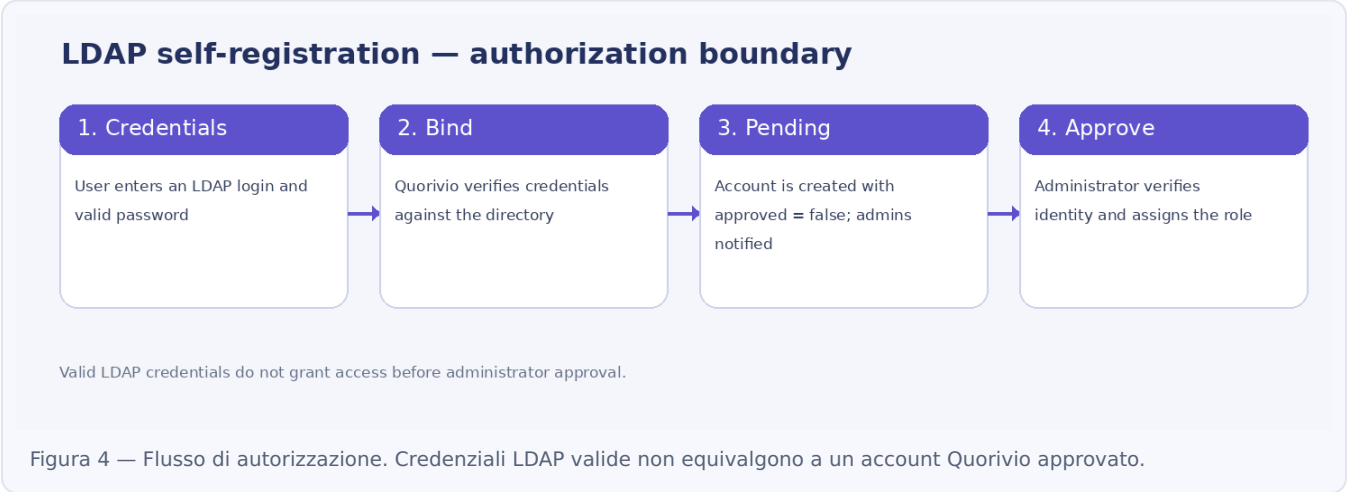


Figura 4 — Flusso di autorizzazione. Credenziali LDAP valide non equivalgono a un account Quorivio approvato.

Appendice E. Flusso di audit, ricerca e cancellazione

Aprire **Configurazione server → Audit**, filtrare per utente, azione o risorsa e limitare l'intervallo temporale. Per un incidente di autorizzazione cercare il soggetto e le operazioni pertinenti,



conservando solo gli estratti necessari secondo la policy legale. Impostare la retention approvata dall'organizzazione tra 7 e 3650 giorni; prima di usare il purge manuale verificare obblighi di conservazione, eventuali indagini in corso e backup dei log.

Esempio di controllo: effettuare una modifica di un'impostazione server con un amministratore di prova, poi ricercare timestamp, attore, rotta normalizzata e stato HTTP nell'audit. Verificare che credenziali, corpo della richiesta, cookie e contenuto delle risposte degli utenti non siano registrati. Ridurre la retention richiede attenzione perché la cancellazione può essere irreversibile.

Appendice F. Ciclo di vita delle credenziali

Conservare token e password in Secret Kubernetes o secret manager: mai nel repository, negli artefatti pubblici di CI, nei manifest di esempio o nella shell history. Predisporre un registro di rotazione con tipo di segreto, proprietario, prossima scadenza e impatto del cambio. Per credenziali S3/WebDAV verificare la destinazione di backup subito dopo la rotazione; per le chiavi di cifratura applicativa, documentare come un segreto storico possa essere necessario per leggere una configurazione già cifrata.

In caso di compromissione revocare credenziali e sessioni, esaminare gli audit pertinenti, preservare evidenze minime e attivare il processo di incident response. Non risolvere una criticità rendendo pubblici i log o disabilitando la verifica TLS.

Appendice G. Accettazione multi-replica con ingress reali

Un test ripetibile deve includere almeno due repliche su nodi compatibili con lo storage RWX, ingresso HTTPS, sessione avviata, partecipante connesso tramite WebSocket e risposta inviata durante lo spegnimento controllato di una replica. Controllare che i risultati convergano, che il client possa riconnettersi e che i file allegati rimangano leggibili. Ripetere la prova sia con NGINX sia con HAProxy se entrambi sono dichiarati supportati per l'installazione.

Non confondere la validazione dello schema dei manifest con una prova di funzionamento del cluster. Gli oggetti Kubernetes possono essere sintatticamente corretti ma fallire per CSI assente, export NFS irraggiungibile, certificato errato o permessi insufficienti.

Appendice H. Piano di change management per una nuova RC


Per ogni cumulativo: ricostruire dai sorgenti integri, registrare le modifiche dopo la precedente versione, generare la nuova documentazione, aggiornare gli inventari SHA-256, verificare che le copie pubbliche dei manuali corrispondano, eseguire preflight e controlli TypeScript, poi full CI. Distinguere **gate superati localmente**, **gate superati in GitHub Actions** e **prove reali su infrastruttura**.

Dopo una CI fallita leggere il **primo step fallito**, non limitarsi al job di riepilogo; non disabilitare test per ottenere un risultato verde. Un nuovo ciclo di documentazione non certifica le funzioni che illustra: una screenshot simulata non equivale a prova real-browser.




Appendice I. Schermate autentiche e riferimenti rapidi

La galleria mostra soltanto acquisizioni genuine da un Quorivio avviato in CI, con database e identità di prova. Le schermate sono correlate alla versione sorgente tramite SHA-256. Non derivano da composizioni illustrate. Le schermate sono una guida all’uso, non prove di certificazione funzionale o di sicurezza.

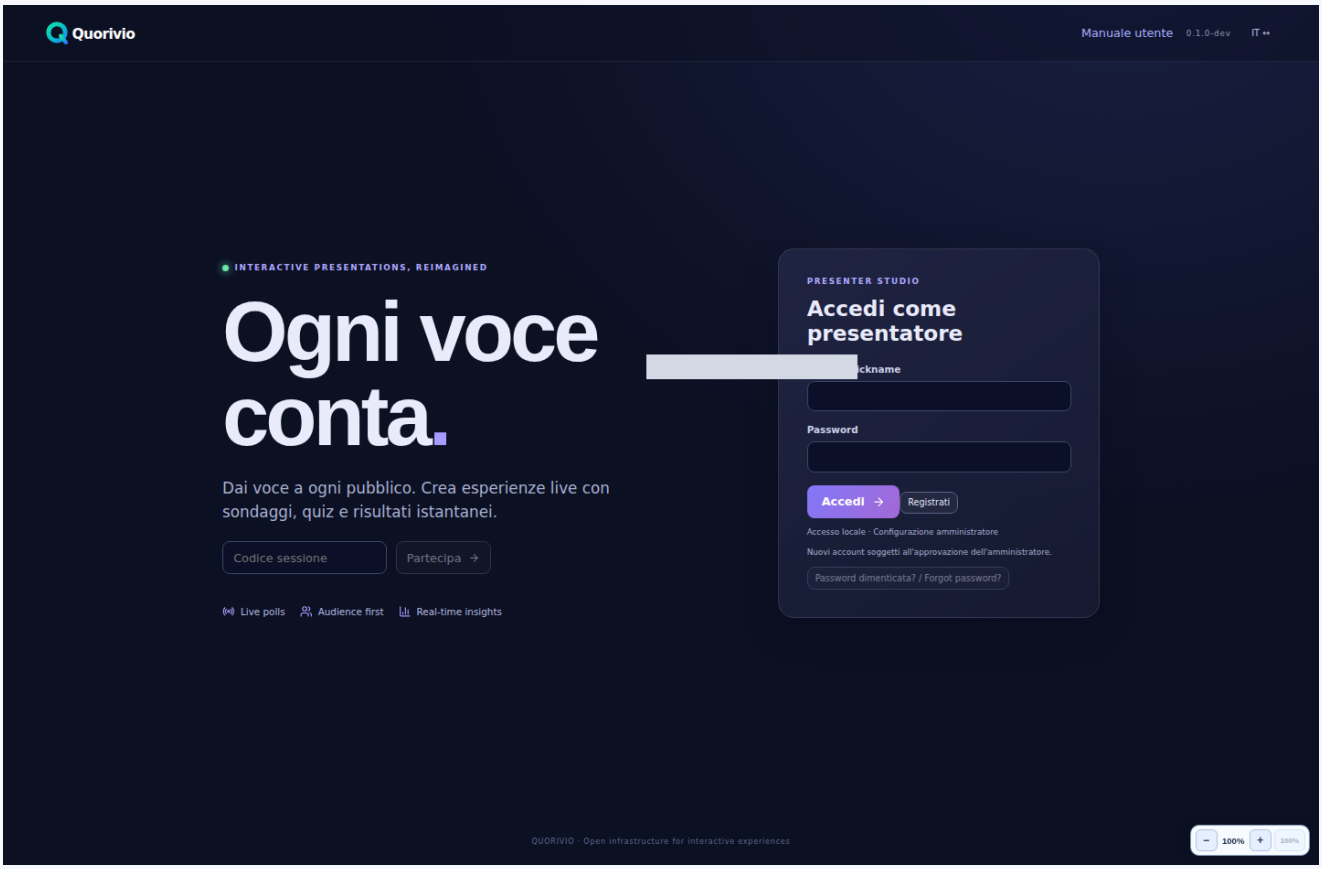

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Accesso alla vera interfaccia; credenziali di prova non mostrate.

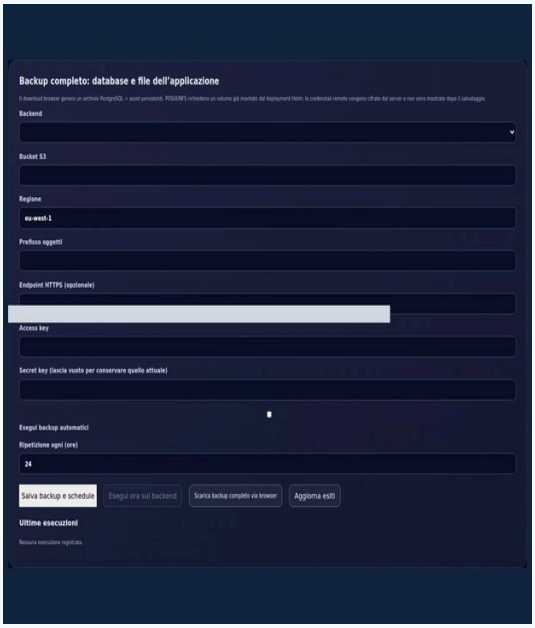


CONTROLLO OPERATIVO


SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



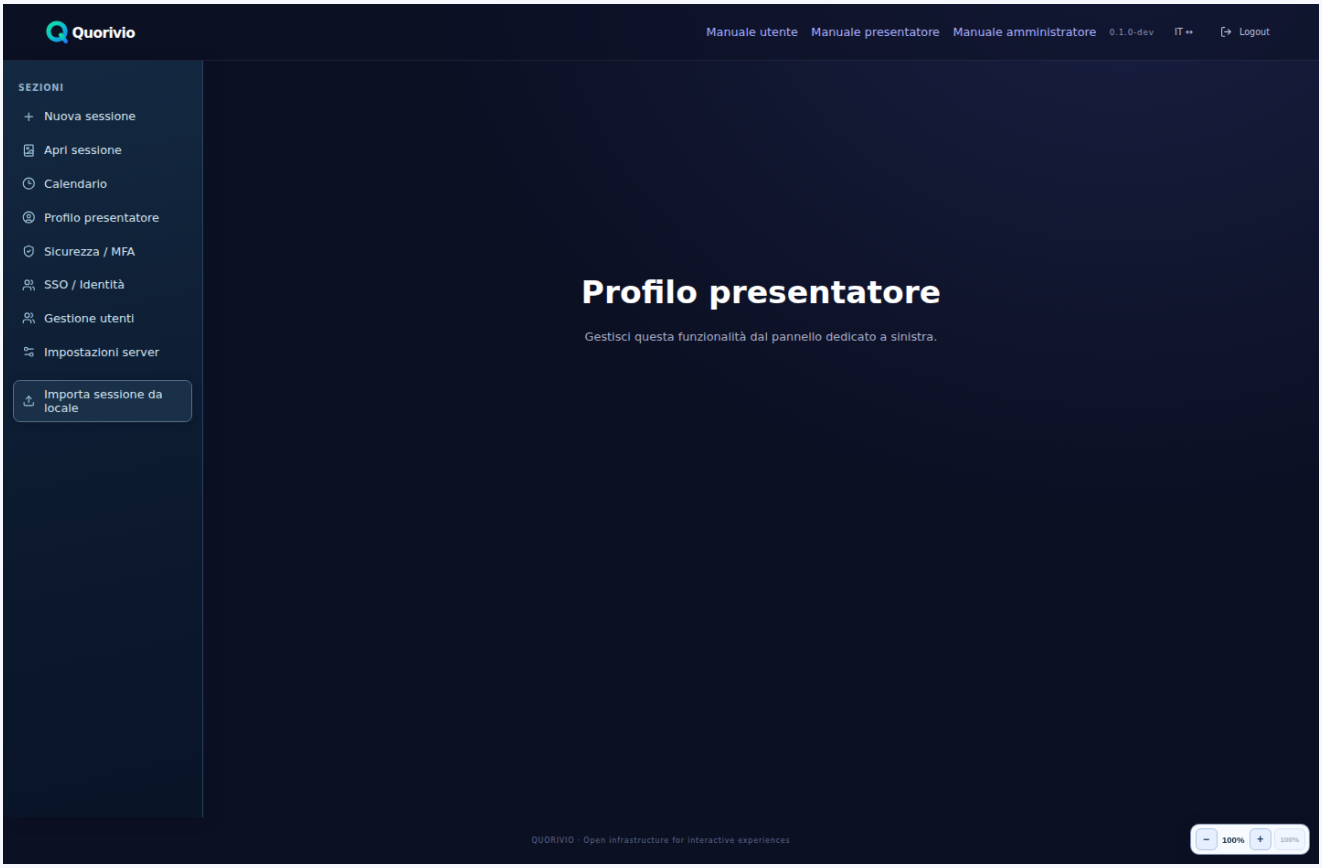


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Workspace presentatore su istanza temporanea con dati di esempio.

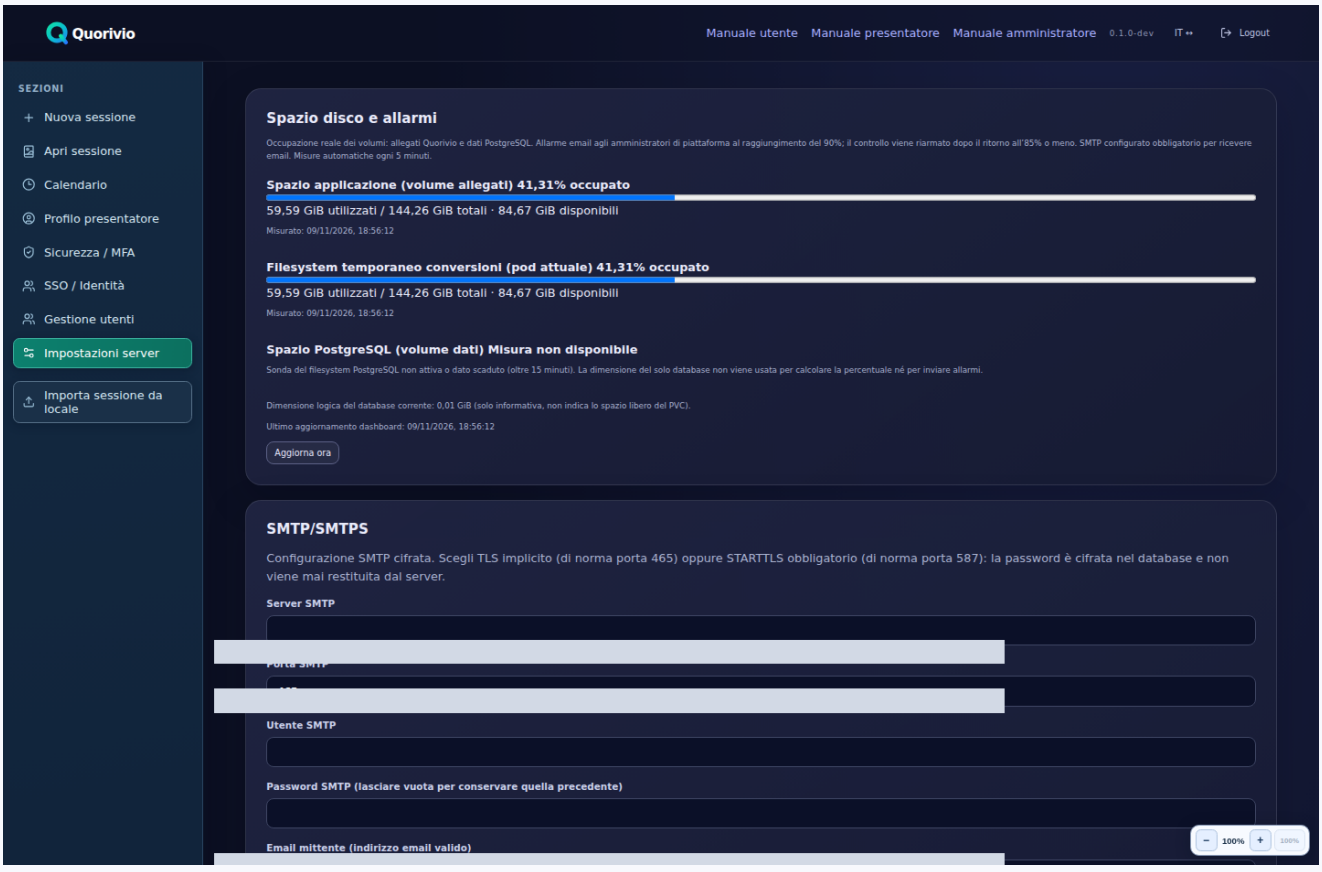


SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Impostazioni del server: panoramica della configurazione.



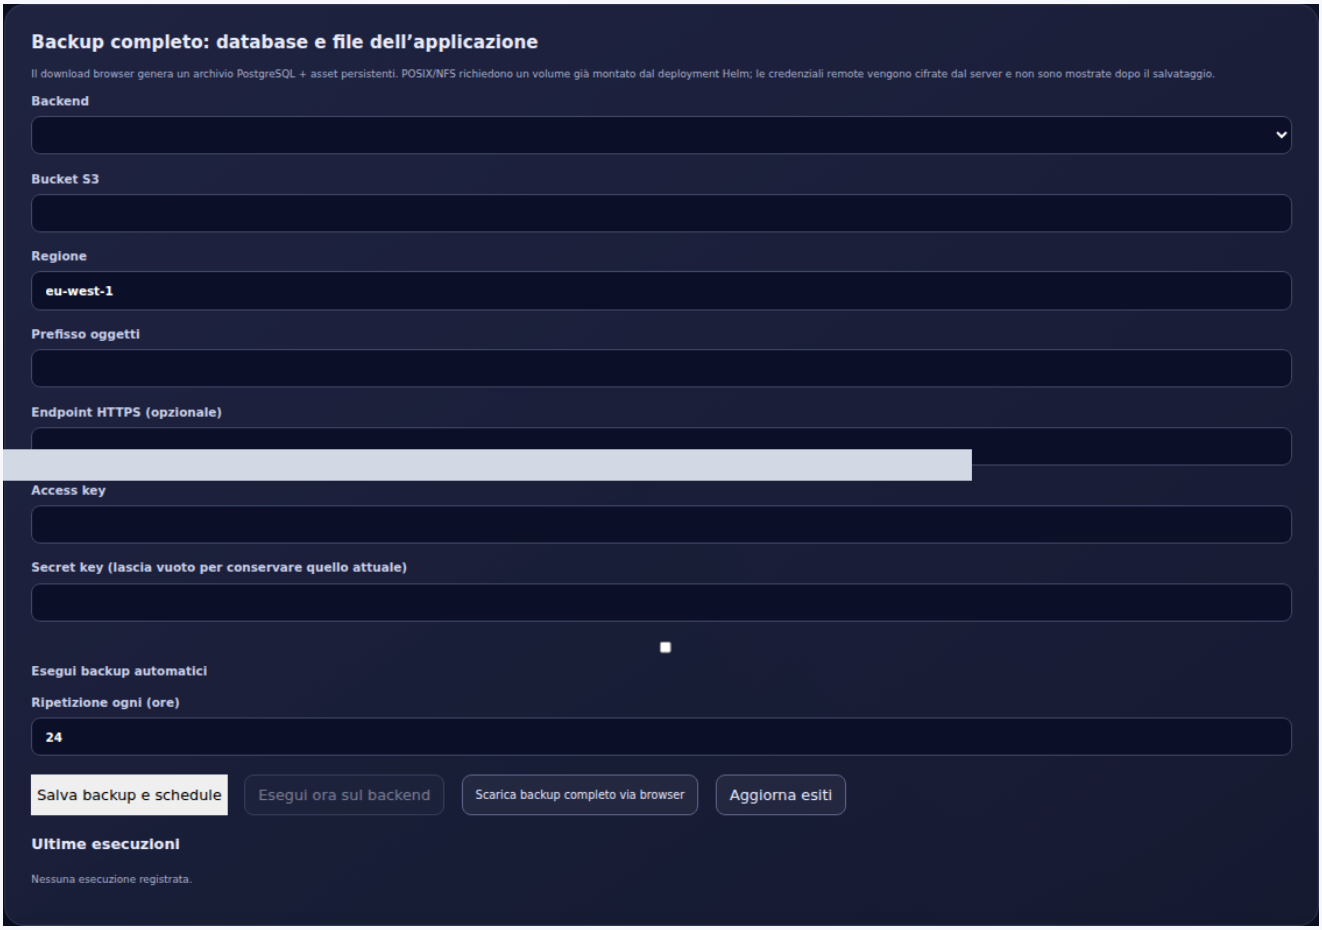

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Pannello reale di backup completo e storico delle esecuzioni.

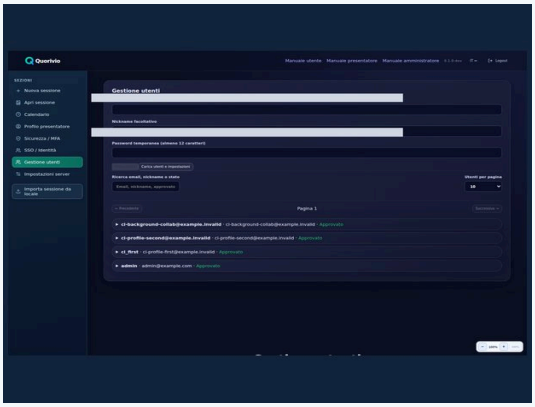

CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.




EVENTO: COSA VERIFICARE

FOTOGRAFIA ILLUSTRATIVA SINTETICA

Confronta sempre editor e partecipante in anteprima; prova audio, testi, invio e rete prima di usare il sistema con il pubblico.



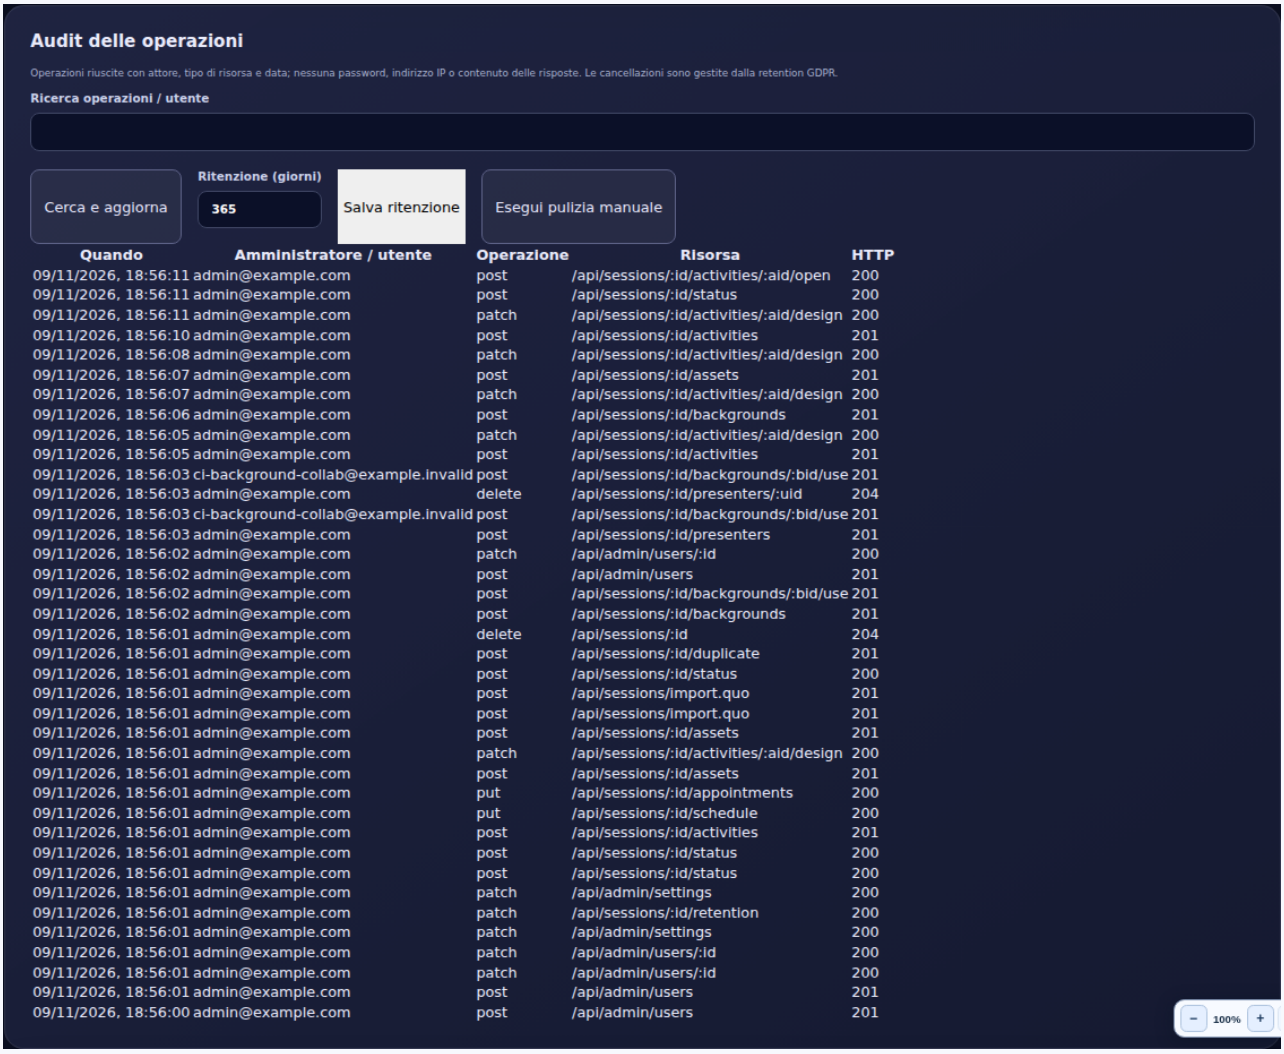

Audit delle operazioni

Operazioni riuscite con attore, tipo di risorsa e data; nessuna password, indirizzo IP o contenuto delle risposte. Le cancellazioni sono gestite dalla retention GDPR.


Ricerca operazioni / utente

Cerca e aggiorna | Ritenzione (giorni) 365 | Salva ritenzione | Esegui pulizia manuale

Quando	Amministratore / utente	Operazione	Risorsa	HTTP
09/11/2026, 18:56:11	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/activities/:aid/open	200
09/11/2026, 18:56:11	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/status	200
09/11/2026, 18:56:11	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/activities/:aid/design	200
09/11/2026, 18:56:10	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/activities	201
09/11/2026, 18:56:08	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/activities/:aid/design	200
09/11/2026, 18:56:07	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/assets	201
09/11/2026, 18:56:07	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/activities/:aid/design	200
09/11/2026, 18:56:06	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/backgrounds	201
09/11/2026, 18:56:05	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/activities/:aid/design	200
09/11/2026, 18:56:05	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/activities	201
09/11/2026, 18:56:03	ci-background-collab@example.invalid	post	/api/sessions/:id/backgrounds/:bid/use	201
09/11/2026, 18:56:03	admin@example.com	delete	/api/sessions/:id/presenters/:uid	204
09/11/2026, 18:56:03	ci-background-collab@example.invalid	post	/api/sessions/:id/backgrounds/:bid/use	201
09/11/2026, 18:56:03	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/presenters	201
09/11/2026, 18:56:02	admin@example.com	patch	/api/admin/users/:id	200
09/11/2026, 18:56:02	admin@example.com	post	/api/admin/users	201
09/11/2026, 18:56:02	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/backgrounds/:bid/use	201
09/11/2026, 18:56:02	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/backgrounds	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	delete	/api/sessions/:id	204
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/duplicate	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/status	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/import.quo	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/import.quo	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/assets	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/activities/:aid/design	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/assets	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	put	/api/sessions/:id/appointments	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	put	/api/sessions/:id/schedule	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/activities	201
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/status	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/sessions/:id/status	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/admin/settings	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/sessions/:id/retention	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/admin/settings	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/admin/users/:id	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	patch	/api/admin/users/:id	200
09/11/2026, 18:56:01	admin@example.com	post	/api/admin/users	201
09/11/2026, 18:56:00	admin@example.com	post	/api/admin/users	201

100%

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Ricerca e retention dell’audit amministrativo.

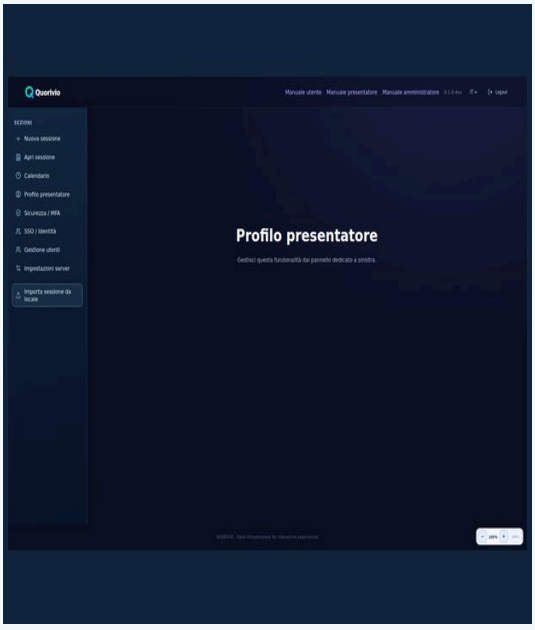


CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



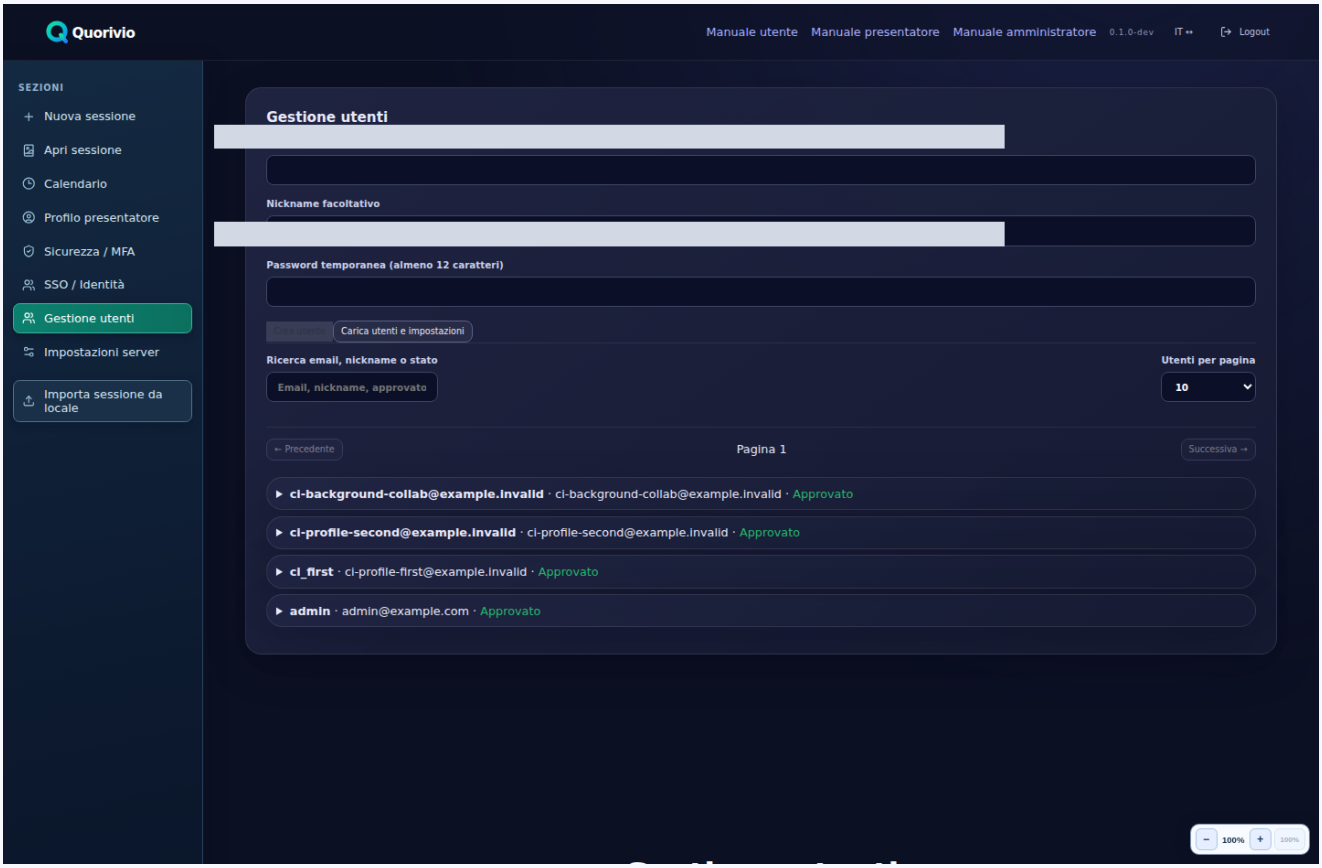

SCHERMATA REALE · ARCHIVIO RC291 · Gestione degli utenti e delle approvazioni.

Nota editoriale: riscrittura iniziale in RC277; revisione metadati e processo schermate RC278.

Appendice L. Scaling orizzontale: procedura Kubernetes verificabile

Prerequisiti: due o più nodi schedulabili, driver CSI con RWX effettivo per `assets`, connettività TCP al DB condiviso, ingress con WebSocket e storage backup coerente. La dichiarazione `ReadWriteMany` in Helm **non crea** una classe RWX: occorre verificarne capacità e permessi sul cluster. L'installazione con singolo nodo e PVC RWO non è sufficiente per qualificare l'alta disponibilità.

1. Prendere un backup completo e verificare restore su ambiente separato; annotare versione, tag immagine, stato migratorio e SHA-256 del backup.
2. Misurare utilizzo medio e di picco: CPU/RAM API, ClamAV e converter, numero di WebSocket, latenza p95, DB connessioni, spazio asset e scratch.
3. Predisporre lo storage condiviso reale, verificando con pod di prova scrittura su un nodo e lettura da un altro.
4. Salvare un file valori di staging, ad esempio:



CONTROLLO OPERATIVO

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



```
replicaCount: 2
enforceNodeDiversity: true
assets:
  existingClaim: quorivio-assets-rwx
  accessMode: ReadWriteMany
backup:
  allowedBackends: [s3, webdav]
  posix:
    enabled: false
```

1. Eseguire `helm template quorivio ./helm/quorivio -f values-staging.yaml` e ispezionare i manifest; quindi `helm upgrade --install quorivio ./helm/quorivio -n quorivio -f values-staging.yaml` solo dopo revisione dei segreti, service account e storage.
2. Usare `kubectl -n quorivio rollout status deployment/quorivio-quorivio` e `kubectl -n quorivio get pods -o wide` per verificare che le repliche siano distribuite come previsto. Controllare PodDisruptionBudget, readiness, `terminationGracePeriodSeconds` e rinnovi WebSocket.
3. Avviare una prova con due browser, sessione live e una risposta in corso; dismettere un pod controllatamente e misurare reconnessione, accesso ai file, continuità dei risultati e durata del ripristino. Tornare a una replica se lo storage, il networking o le performance non sono conformi.

HPA: un autoscaler deve essere introdotto soltanto dopo benchmark e limiti sulle connessioni PostgreSQL. Il chart attuale espone `replicaCount` e risorse, ma non costituisce da solo una policy HPA verificata. Per produzioni con grandi sessioni, prevedere pool di connessioni, protezione anti-thundering herd, test di churn WebSocket, soglie di allarme e un capacity plan. I valori `resources.requests` del chart sono parametri iniziali, non requisiti hardware certificati.

Appendice M. Disaster Recovery: runbook con obiettivi di ripristino

Fase	Azione operativa	Evidenza di accettazione
Preparazione	Definire RPO, RTO, proprietario incident, ultima copia integra e segreti richiesti	Registro DR e ultimo test superato
Contenimento	Bloccare scritture e rotte pubbliche sul sito guasto, preservando audit minimi	Data/ora disconnessione e incident ticket
Ricostruzione	Creare nuovo PostgreSQL 18, storage `assets`, servizi e secret manager separati	Configurazione equivalente ma senza riuso di credenziali compromesse
Restore DB	Recuperare archivio, verificare SHA-256 e usare `pg_restore` su database **vuoto** in staging	Tabelle, utenti, sessioni e risposte campione coerenti



Fase	Azione operativa	Evidenza di accettazione
Restore file	Ricostruire gerarchie `assets` e permessi senza sovrascrivere file estranei	Media, sfondi, foto e PDF campione leggibili
Riattivazione	Testare API, login MFA/LDAP, editor, QR, WebSocket, ClamAV, converter e backup	Checklist firmata e test dal browser
Failback	Riportare il traffico al primario soltanto con piano condiviso e nuova prova	RTO e perdita dati reali misurati contro gli obiettivi


Attenzione: esportazione DB e asset avvengono in fasi diverse. L'archivio completo non è uno snapshot perfettamente atomico e può richiedere riconciliazione. Conservare backup off-site con cifratura e lifecycle gestiti fuori da Quorivio; la configurazione applicativa cifrata può richiedere lo storico della chiave originale, custodito in modo indipendente dai backup. La procedura deve essere collaudata **senza** dati reali e senza sostituire dati produttivi.

Esempio prudenziale di verifica: controllare che `pg_restore --list dump.backup` elenchi gli oggetti attesi prima di procedere. Per il ripristino applicare `pg_restore --no-owner --no-privileges --dbname=quorivio_test dump.backup` a un database vuoto e poi eseguire query di controllo coerenti con lo schema. Non applicare opzioni distruttive a un'istanza di produzione.

Appendice N. Atlante operativo: backup, scaling e ripristino



DIAGRAMMA CONCETTUALE — backup completo e verifica del ripristino.

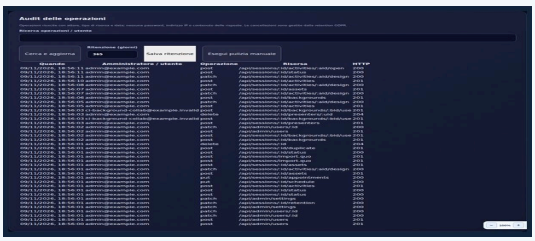


CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



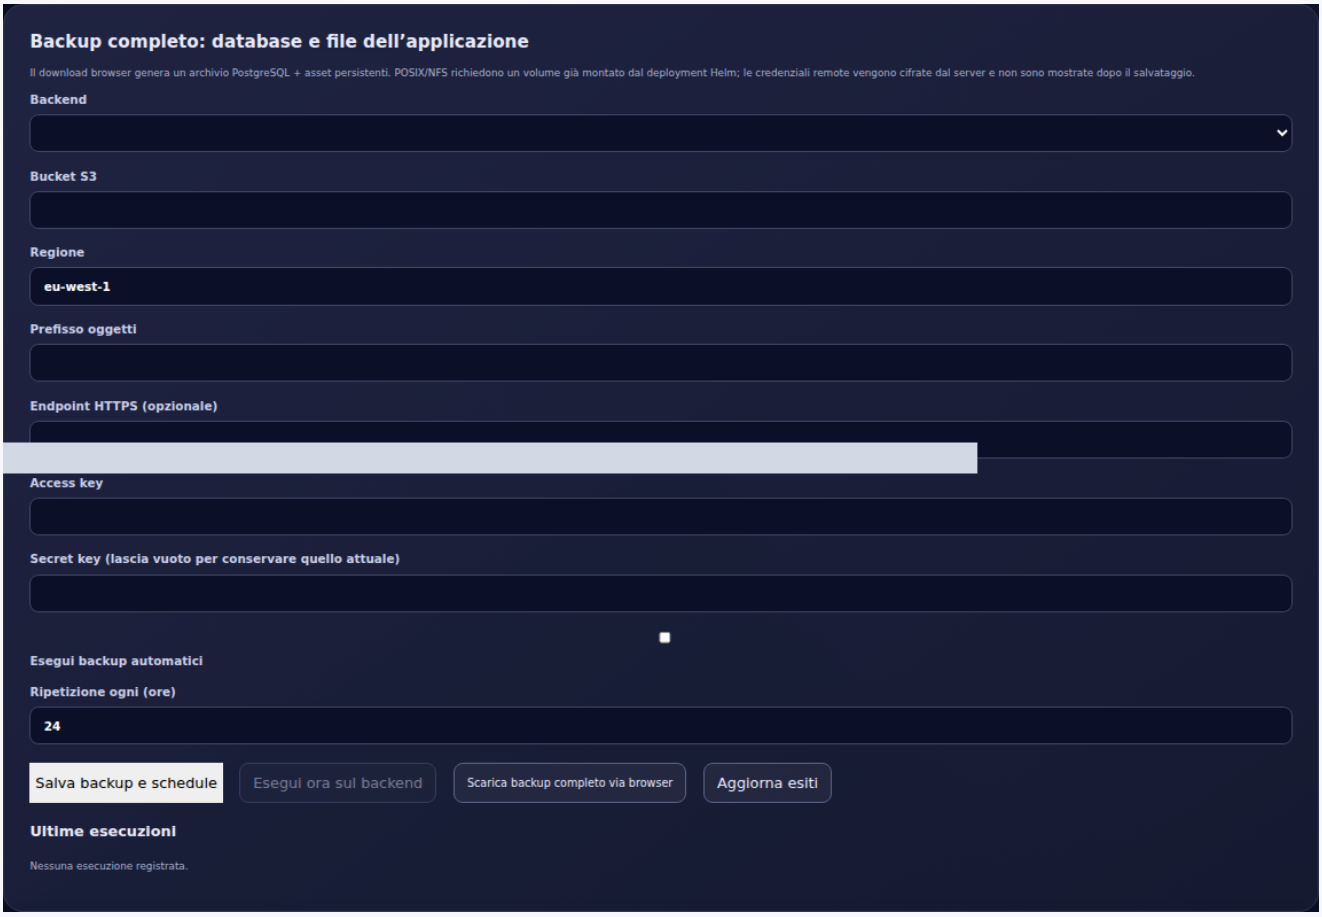


VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — configurazione dei backup.

Procedura giornaliera: verificare in Gestione server che sia disponibile la destinazione POSIX/NFS/S3/WebDAV configurata, controllare l'ultima esecuzione, la dimensione e lo stato. Un backup completo comprende database e file privati; non sostituisce uno snapshot atomico distribuito. Proteggere credenziali e archivi fuori dal volume sorgente e applicare retention esterna.

Ripristino di prova: predisporre una nuova istanza isolata; bloccare invii e accesso pubblico; verificare checksum, compatibilità di versione e disponibilità delle chiavi; ripristinare database e asset; riconciliare riferimenti, permessi e migrazioni; avviare test di login, sessioni, media e cronologia; documentare RPO e RTO misurati. Non dichiarare concluso il DR sulla sola riuscita del comando di copia.

Scaling: avviare prima una sola replica sana, provare API e websocket; abilitare storage RWX e sincronizzare ingress NGINX/HAProxy. Passare a due o più repliche solo dopo verifica accesso condiviso a PostgreSQL e asset, scadenza connessioni, rolling update e failover. Non utilizzare PVC ReadWriteOnce per scritture concorrenti da più pod.

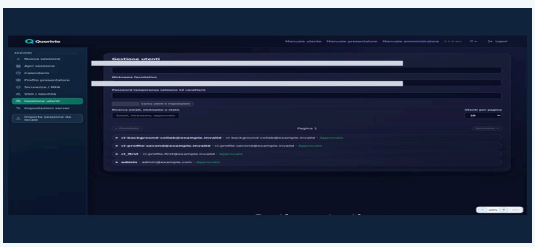

CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.




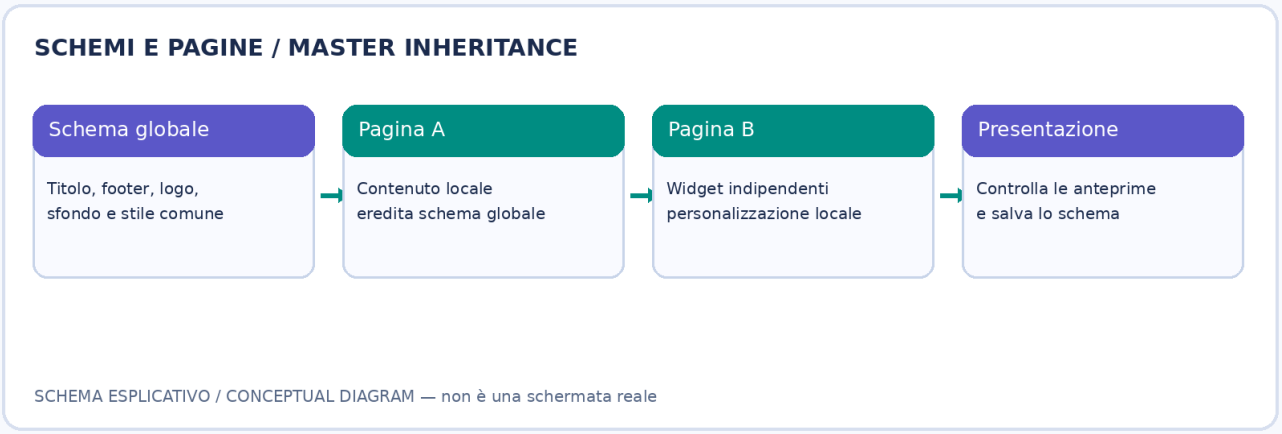


DIAGRAMMA CONCETTUALE — elementi globali e locali, utile per il controllo delle sessioni ripristinate.

Appendice O. Account, audit e dati locali



VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — gestione approvazioni e utenti.

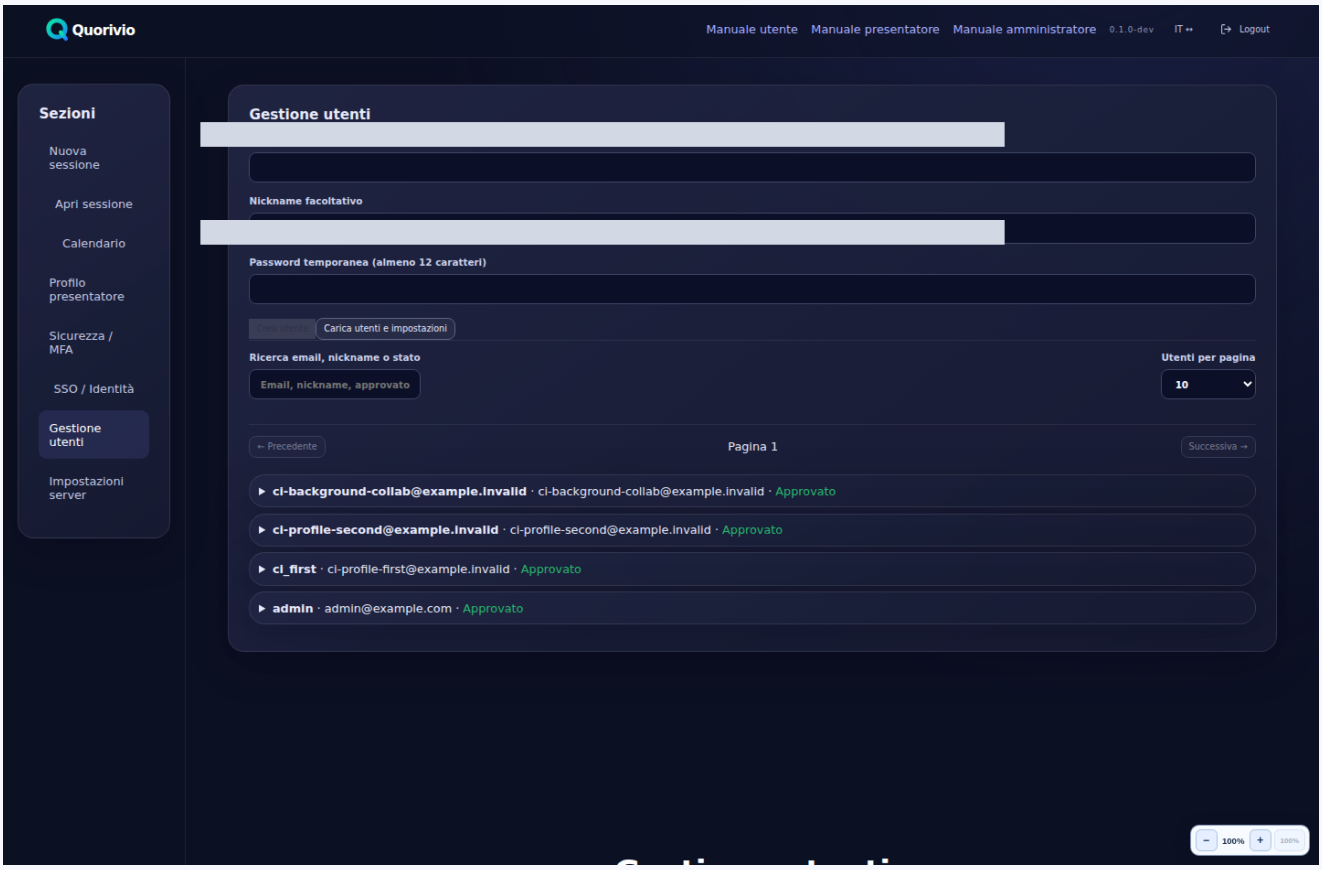


CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



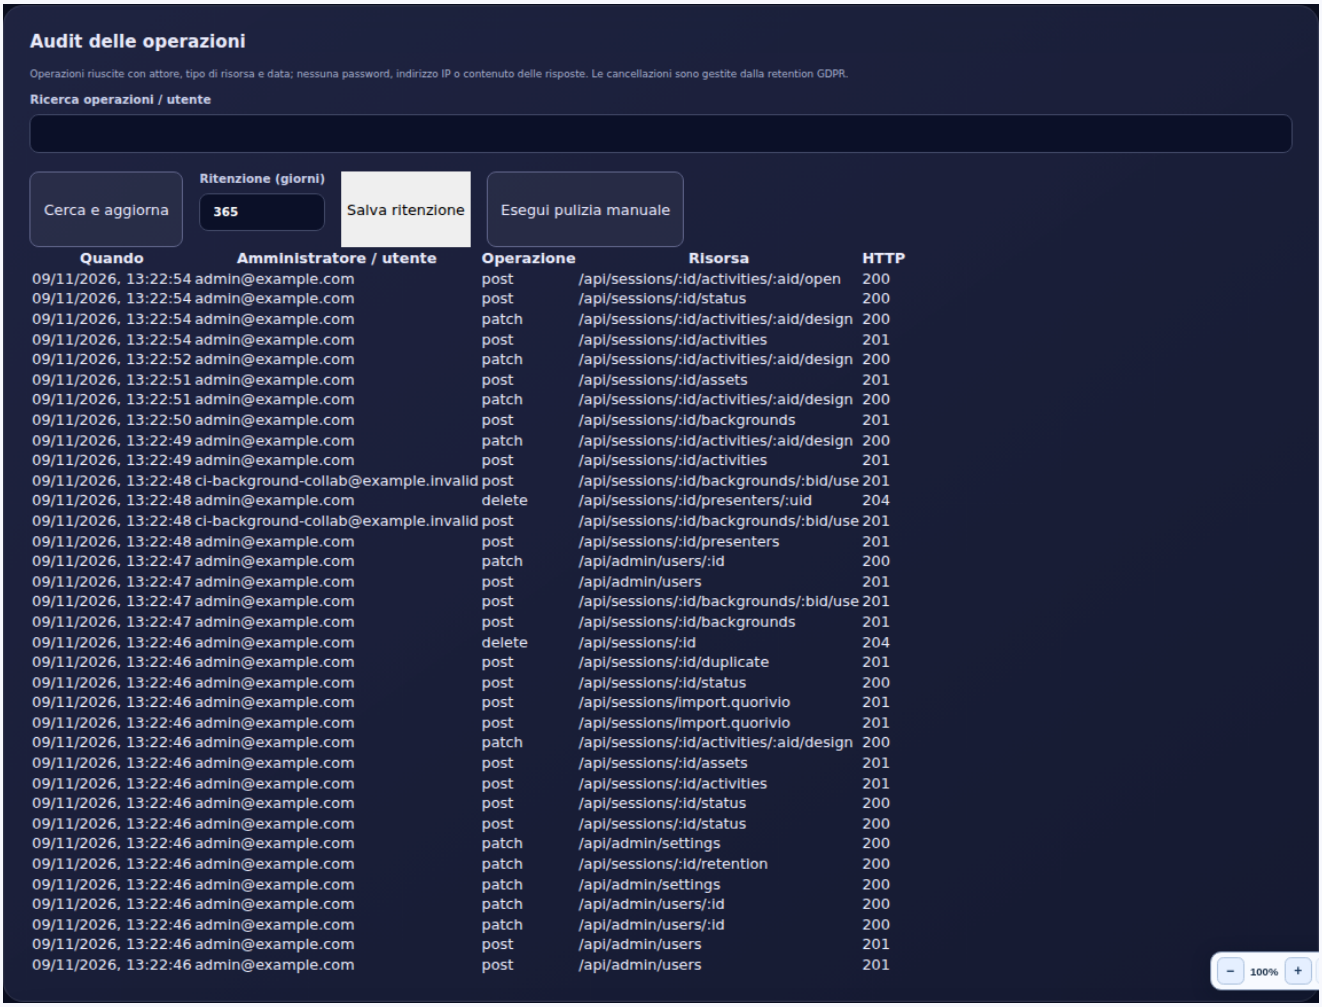

VISTA AUTENTICA ARCHIVIATA — audit e retention.

L'importazione `.quo` è un trasferimento **della sola sessione** e non va confusa con il backup di un'istanza. Nella dashboard i file privati della sessione sono nella sezione **Allegati della sessione**, chiusa per impostazione predefinita. Aprirla per caricare o eliminare i media. Verificare i permessi del presentatore prima di importare, esportare o rinominare file. L'archivio `.quo` non include risposte e statistiche, account, segreti o token; l'amministratore deve quindi utilizzare backup separati per DR, audit e configurazione dell'istanza.

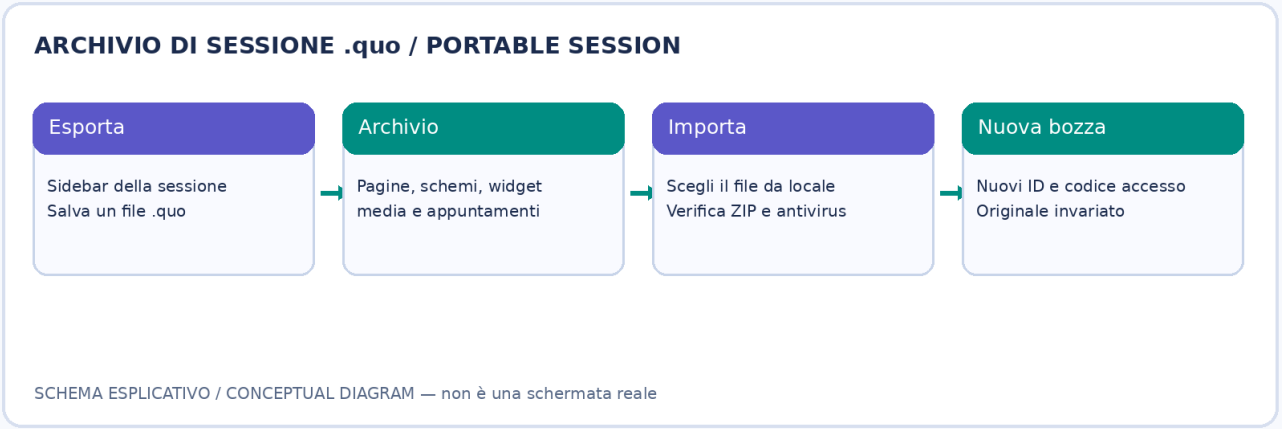


DIAGRAMMA CONCETTUALE — copia `.quo` portabile, diversa da backup amministrativo.



Appendice P. Collaudo grafico e regressioni RC293

Prima della pubblicazione, prova la **R** di un risultato collegato a una domanda con chiavi V/F, prima con Arial 16 px e poi con un altro font fino a 48–96 px. Controlla che il bordo verde/rosso sia visibile, non nasconda lettere, non tocchi altri bordi e che non compaia più alcuna barra sotto la widget. La prova deve includere schermo del presentatore e anteprima partecipante senza divulgare le chiavi di valutazione.

Nel formato di un risultato a barre, seleziona due colori distinti per il gradiente e verifica che vengano conservati dopo salvataggio e riapertura. Ridimensiona «Formato widget» a circa 700 × 500 px, cambia scheda e accertati che **i bordi esterni restino fermi** e che l'area centrale possa scorrere; verifica lo stesso con zoom globale e in viewport compatta. La nuova sidebar riprende la palette blu notte / verde petrolio con icone, ma gli operatori devono sempre verificare contrasto, focus da tastiera e leggibilità su smartphone.

Il collaudo Chromium locale della finestra è un controllo di stile; **non** certifica la parità pixel dei mock né sostituisce test end-to-end con frontend e database avviati. Confrontare le schermate reali della CI con i mock editoriali prima dell'approvazione finale.

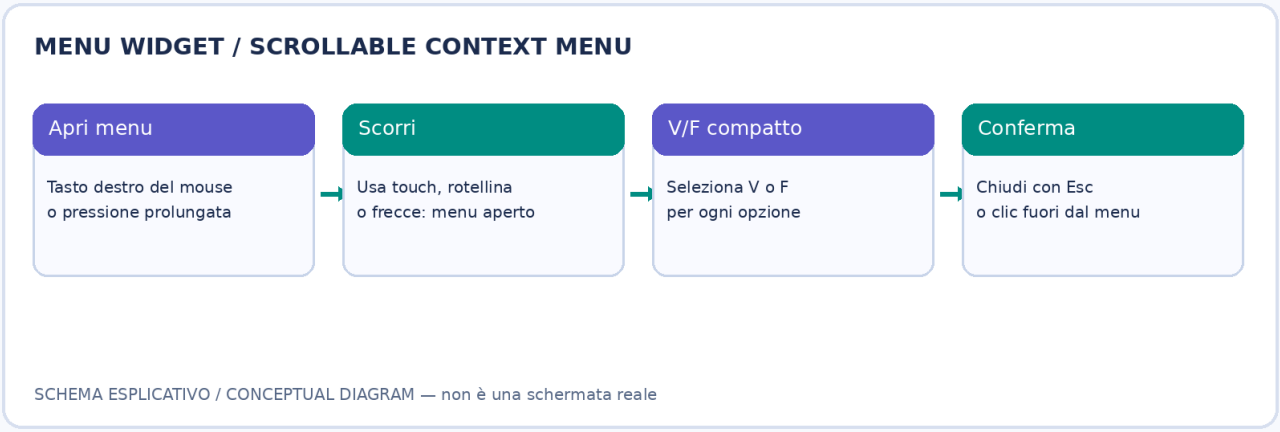


Diagramma concettuale: la selezione del widget, il menu contestuale e i controlli di formattazione sono strumenti distinti. Non è una schermata reale.


Scheda tecnica di compatibilità e requisiti indicativi

Ambito	Piattaforme utilizzabili	Risorse indicative, da validare
Server standalone/laboratorio	Linux amd64/arm64 con container Docker o Podman, PostgreSQL 18	2 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB disco di sistema **oltre** ai volumi di database, media e backup
Server Kubernetes/HA	Linux su più nodi Kubernetes, ingress NGINX/HAProxy, storage RWX reale	Almeno 2 nodi distinti per test HA; considerare 4 vCPU/8 GiB per nodo come punto di partenza da misurare



Ambito	Piattaforme utilizzabili	Risorse indicative, da validare
Browser desktop	Chrome/Chromium, Firefox, Edge e Safari aggiornati su Windows/ macOS/Linux	CPU recente, circa 2 GiB RAM liberi per il browser, display adeguato; la proiezione richiede maggiore risoluzione
Browser smartphone/tablet	Browser aggiornati su Android/iOS/ iPadOS	Circa 2 GiB RAM disponibili e viewport di almeno 360 CSS px raccomandati; Wi-Fi/dati stabili

I valori sono **ipotesi prudenziali per pianificare i test**, non minimi ufficialmente certificati da benchmark. Per un evento con molti partecipanti servono prove di carico con numero utenti, quantità di media, simultaneità delle risposte e banda misurati. Il requisito minimo può cambiare con antimalware, conversione documenti, importazioni e backup. Per eventuali limitazioni di WebKit/Safari, touch e dispositivi più vecchi, consultare gli esiti reali della matrice CI della stessa build.

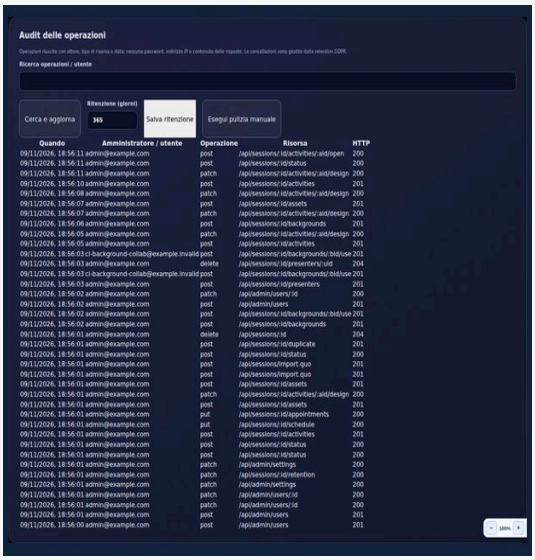

CONTROLLO OPERATIVO

SCHERMATA AUTENTICA ARCHIVIATA · RC291

Verifica permessi, stato del sistema, backup e audit prima della messa in produzione.



EVENTO: COSA VERIFICARE

FOTOGRAFIA ILLUSTRATIVA SINTETICA

Confronta sempre editor e partecipante in anteprima; prova audio, testi, invio e rete prima di usare il sistema con il pubblico.