


Cómo realizar la demo visual de Logixone

Guion paso a paso para mostrar identidad, multiempresa, plugins, personalización A/B y responsive sobre Jakarta Faces.

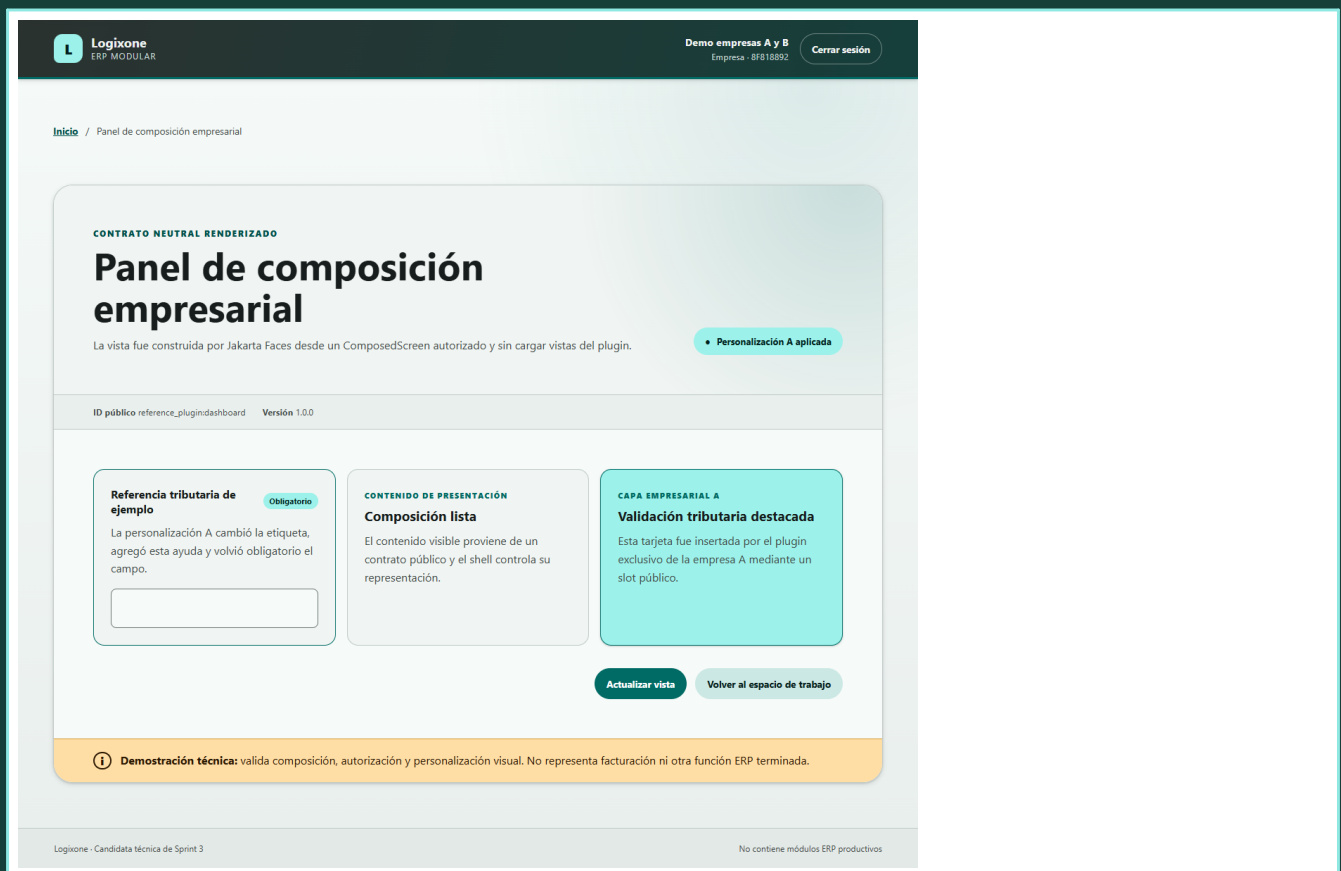

VERSIÓN	1.0	FECHA	28 de julio de 2026
DURACIÓN	12 a 15 minutos	BASELINE	Candidata técnica de Sprint 3

Documento operativo. La candidata demuestra la plataforma técnica; no contiene módulos ERP productivos ni está autorizada para producción.

Qué debe demostrar la presentación

MENSAJE DE APERTURA

Hoy no vamos a mostrar un módulo de facturación terminado. Vamos a mostrar que la plataforma ya resuelve identidad, empresas, permisos, plugins, personalización por empresa y una interfaz responsive. Esta es la base segura sobre la que crecerán los módulos del ERP.

La audiencia debe ver

- Autenticación externa mediante Keycloak y OIDC.
- Membresías y selección de empresa autorizadas por el servidor.
- Menús calculados desde plugins activos y permisos efectivos.
- Una pantalla funcional común con personalización obligatoria distinta para A y B.
- Material Design 3 responsive sobre Jakarta Faces, sin pantalla móvil separada.
- Logout coordinado entre la aplicación y el proveedor de identidad.

IDEA CENTRAL

El plugin funcional aporta la capacidad común. El último plugin aporta la personalización exclusiva de cada empresa sin copiar toda la pantalla.

LÍMITE ACTUAL

No hay facturación, ventas, inventario ni otro dominio ERP terminado. No presentar la candidata como un producto listo para producción.

La comparación A/B es el centro de la demo. Si el tiempo se reduce, conservar siempre esa comparación.

Preparación privada

1. Estado de Compose

EJECUTAR DESDE C:\COSME\LOGIXONE\JAKARTA11

```
docker compose --env-file infra/compose/compose.env.local `
-f infra/compose/compose.yaml ps
```

- **postgres**, **keycloak** y **app**: activos y saludables.
- **migrator**: terminado con código 0.
- Ningún servicio reiniciándose repetidamente.

Si falta la composición

ARRANQUE

```
docker compose --env-file infra/compose/compose.env.local `
-f infra/compose/compose.yaml up --wait --wait-timeout 240
```

2. Health

Control	URL	Esperado
Liveness	http://127.0.0.1:18080/logixone/health/live	HTTP 200 / UP
Readiness	http://127.0.0.1:18080/logixone/health/ready	HTTP 200 / UP

3. Credenciales ficticias

Usuario	Qué debe ocurrir
demo.empresas.ab	Selector de dos empresas; permite comparar A/B.
demo.empresa.a	Selección automática; abre la empresa A.
demo.sin.empresa	Denegación controlada sin menú ni enumeración.

REGLA DE SECRETO

Copiar la contraseña privadamente desde **.tools/secrets/demo-user-password.txt**. No abrir el archivo mientras se comparte pantalla, no mostrar su contenido y no pegarlo en mensajería.

4. Ventana de presentación

- Chrome o Edge, zoom 100%, ventana InPrivate o Incognito limpia.
- Compartir solo la ventana del navegador y silenciar notificaciones.
- Abrir <http://localhost:18080/logixone/faces/app/index.xhtml>.
- No cambiar localhost ni keycloak.localhost:8180 durante el recorrido.

Recorrido de 12 a 15 minutos

Tiempo	Acción	Qué demuestra
0:00-1:00	Explicar alcance	Plataforma técnica, no ERP productivo.
1:00-2:00	Entrar por Keycloak	Identidad externa y acceso protegido.
2:00-3:00	Elegir empresa	Membresías autorizadas y contexto.
3:00-4:00	Mostrar workspace	Menús por plugins y permisos.
4:00-7:00	Abrir variante A	Contrato neutral más personalización.
7:00-10:00	Cambiar y mostrar B	Recomposición aislada en la sesión.
10:00-12:00	Reducir la ventana	Responsive Material Design 3 sobre JSF.
12:00-13:00	Cerrar sesión	Logout local y OIDC coordinado.
13:00-15:00	Seguridad o preguntas	Denegación segura y límites actuales.

REGLA DE RITMO

No dedicar demasiado tiempo al login. El momento principal es observar que la misma pantalla funcional cambia de A a B al cambiar la empresa, sin mezclar ambas capas.

Mapa verbal

Entrada	Contexto	Composición	Salida
Keycloak	Empresa autorizada	Plugin común + A/B	Logout OIDC

Frase puente: "Ya comprobamos quién es el usuario. Ahora veremos cómo la misma aplicación decide qué empresa, qué menú y qué personalización le corresponden."

Login y selección empresarial

1

Abrir la ruta protegida

- MOSTRAR** Navegar a la URL de la aplicación. Mostrar la redirección a Keycloak. Ingresar **demo.empresas.ab** y pulsar **Sign In**.
- DECIR** La aplicación delega la identidad a Keycloak mediante OIDC. Después del login, Logixone decide empresas, roles y permisos con su modelo local.
- PRUEBA** No existe un formulario propio de contraseña dentro del ERP.

2

Elegir una empresa autorizada

- MOSTRAR** Esperar **Empresa autorizada**. Señalar que existen exactamente dos opciones, elegir la primera y pulsar **Continuar**.
- DECIR** La identidad tiene dos membresías. Elegir una empresa fija el contexto, pero no concede permisos nuevos.
- PRUEBA** El navegador solo recibe opciones autorizadas por el servidor.

NO ADIVINAR A O B

Los identificadores empresariales son técnicos y pueden cambiar al recrear la demo. Confirmar siempre la variante por el distintivo visible **Personalización A aplicada** o **Personalización B aplicada**.

Qué no mostrar

- Tokens, cookies, claims OIDC o herramientas de desarrollo.
- La consola de administración de Keycloak.
- El archivo de contraseña o la escritura del secreto en un chat.
- UUID internos presentados como nombres empresariales definitivos.

FRASE DE TRANSICIÓN

La identidad ya fue validada. Ahora el servidor construirá el espacio de trabajo para la empresa elegida.

Workspace y pantalla compuesta

3

Mostrar el workspace

- MOSTRAR** Esperar **Funciones disponibles**. Señalar usuario, empresa, **Cambiar empresa**, **Panel de demostración** y **Cerrar sesión**.
- DECIR** El menú se calcula con empresa, plugins activos y permisos efectivos. Ocultar el enlace no es la seguridad: el servidor vuelve a autorizar la apertura.
- PRUEBA** Navegación contextual y autorización en el servidor.

4

Abrir Panel de demostración

- MOSTRAR** Mostrar **Contrato neutral renderizado**, el ID público **reference_plugin:dashboard**, su versión, el distintivo A/B, las tarjetas y el aviso inferior de alcance técnico.
- DECIR** El plugin funcional publica un contrato neutral. El shell Jakarta Faces autorizado lo representa y aplica después la personalización exclusiva de la empresa.
- PRUEBA** La vista no carga XHTML, CSS o JavaScript arbitrario desde el plugin.


PUNTO ARQUITECTÓNICO

La personalización puede renombrar, reordenar, ocultar, requerir o deshabilitar componentes e insertar fragmentos permitidos. No puede relajar la autorización del servidor.

Evitar durante el recorrido

- No pulsar Actualizar vista: no agrega valor a la historia principal.
- No explicar todavía detalles de Maven, JAR o WAR salvo que la audiencia pregunte.
- No llamar al panel facturación, dashboard productivo ni módulo terminado.

Variante A: personalización tributaria

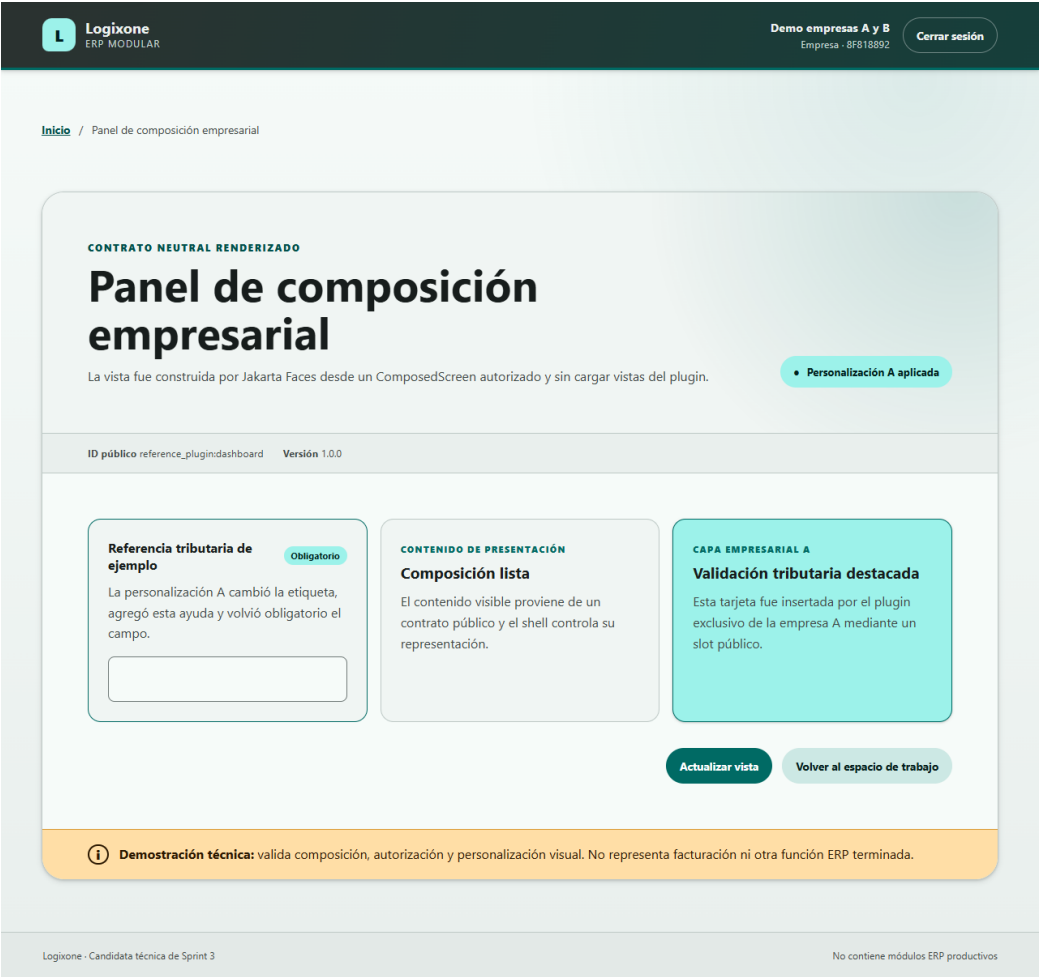


#	Mostrar	Explicar
1	Referencia tributaria de ejemplo	Etiqueta y ayuda cambiadas por A.
2	Obligatorio	El overlay hace obligatorio el campo.
3	Validación tributaria destacada	Tarjeta insertada en un slot público.
4	Actualizar vista habilitado	A conserva disponible la acción base.

QUÉ DECIR

La empresa A conserva la pantalla funcional común, pero su plugin exclusivo cambia la etiqueta y el orden del campo, agrega ayuda, lo vuelve obligatorio e inserta una tarjeta tributaria. La autorización del servidor no cambia.

Variante B: operación simplificada

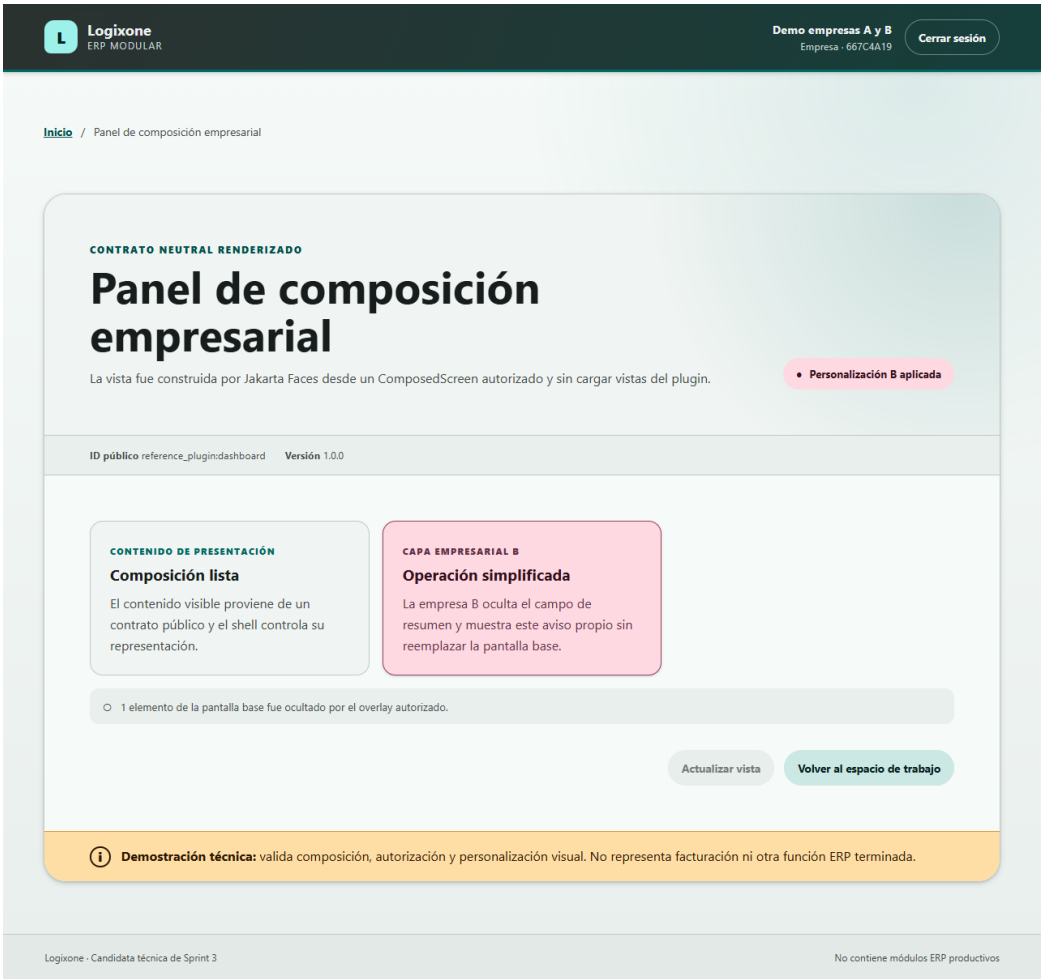

#	Mostrar	Explicar
1	El campo de resumen no aparece	B oculta un elemento base autorizado.
2	Operación simplificada	Tarjeta propia insertada por B.
3	Aviso de elemento ocultado	La composición hace visible el efecto.
4	Actualizar vista deshabilitado	B modifica el estado de la acción.

QUÉ DECIR

Seguimos en la misma aplicación y pantalla funcional. Al cambiar la empresa, el servidor recompuso las contribuciones. B oculta un campo, deshabilita una acción e inserta su aviso. A y B nunca se mezclan.

Cambio de empresa y responsive

Cambio de contexto


- Pulsar Volver al espacio de trabajo.
- Elegir la otra opción en Cambiar empresa y pulsar Cambiar.
- Comprobar que el encabezado muestra otra empresa.
- Abrir de nuevo Panel de demostración y confirmar la personalización faltante.

MENSAJE


La misma sesión cambia de empresa, pero cada solicitud se recompone y se vuelve a autorizar. La selección no fusiona personalizaciones.

Responsive sobre Jakarta Faces

720 px - tableta

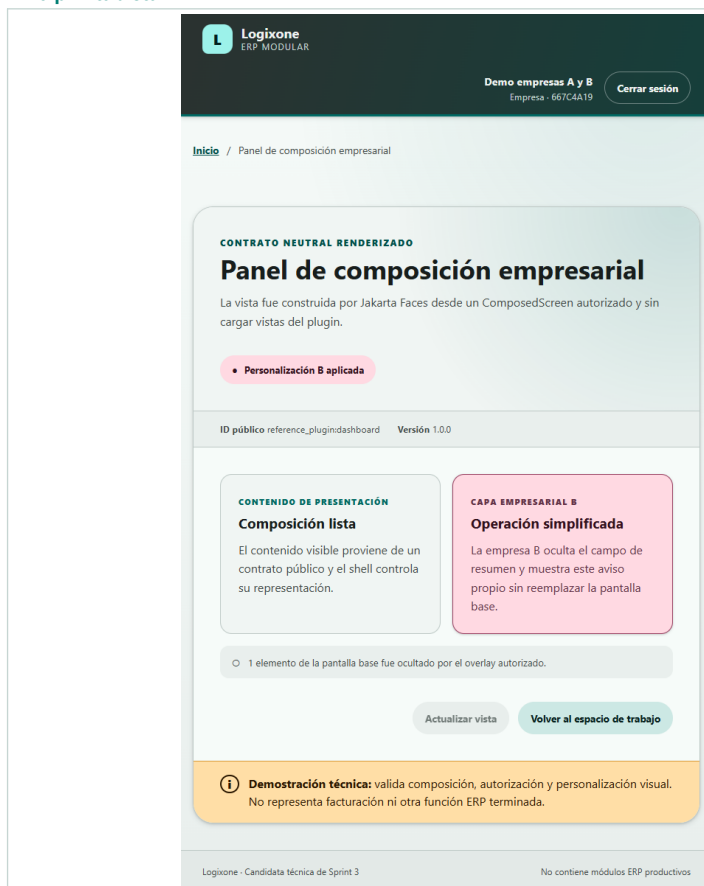

375 px - móvil

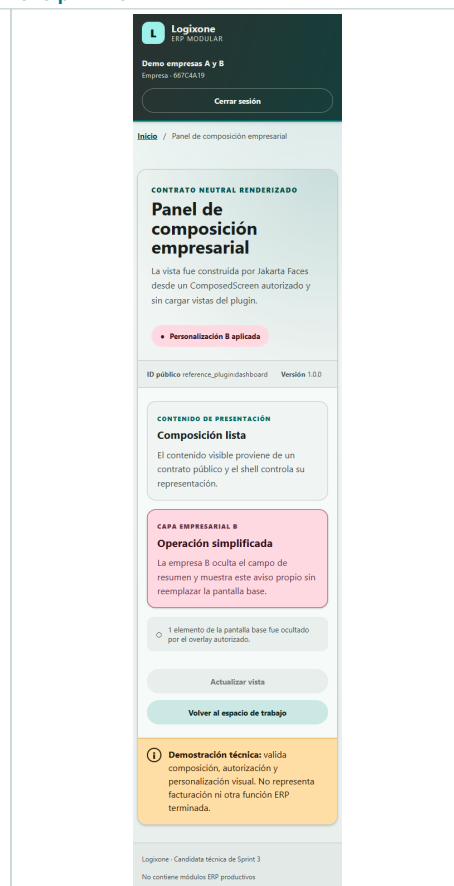

Reducir de 1280 a 720 y 375 px. Mostrar tarjetas apiladas, acciones visibles, texto sin cortes y ausencia de desplazamiento horizontal. Después, maximizar la ventana.

Logout y escenarios de seguridad

8

Cerrar la sesión

MOSTRAR Pulsar **Cerrar sesión** y esperar el retorno al login de Keycloak.

DECIR La aplicación invalida su sesión y coordina la salida OIDC. Una nueva visita protegida vuelve a exigir login.

PRUEBA El cierre no se limita a ocultar la pantalla.

UNA SOLA EMPRESA

En una ventana privada nueva, entrar con **demo.empresa.a**. No aparece el selector: se abre directamente **Funciones disponibles**. Abrir el panel, confirmar A y cerrar sesión.

SIN EMPRESA

En otra ventana privada, entrar con **demo.sin.empresa**. Mostrar la denegación controlada y confirmar que no hay menú, workspace ni enumeración empresarial.

Health para audiencia técnica

Endpoint	Significado	Aclaración
/health/live	El proceso está vivo.	No consulta dependencias externas.
/health/ready	Puede recibir trabajo.	Valida dependencias locales obligatorias.

LÍMITE

No presentar health como una API de negocio. La candidata todavía no tiene una página Swagger/OpenAPI de producto.

Preguntas frecuentes

¿Es realmente un sistema de plugins?

Sí. Cada plugin es un módulo Maven empaquetado como JAR dentro del WAR. Agregar o retirar físicamente un plugin requiere reconstruir y redespargar. Un plugin presente puede activarse o desactivarse por empresa en tiempo de ejecución.

¿La personalización puede cambiar pantallas de otro plugin?

Sí. La pantalla publica un contrato y el plugin exclusivo aplica cambios tipados. No inyecta XHTML, JavaScript o CSS arbitrario y no puede relajar autorizaciones.

¿Por qué existen A y B?

Demuestran dos empresas sobre el mismo plugin funcional. Son personalizaciones distintas, exclusivas y aisladas. En una implementación real habrá una propia por empresa.

¿Es responsive aunque usa JSF?

Sí. Usa Jakarta Faces y CSS propio basado en tokens Material Design 3. Se validó sin overflow horizontal a 375, 720 y 1280 px.

¿Los datos sobreviven al reinicio?

Sí. PostgreSQL y Keycloak usan volúmenes explícitos. docker compose down conserva los datos; down --volumes los elimina y no se usa en la demo.

¿Ya puede facturar o vender?

No. Esta candidata valida plataforma, seguridad, plugins, personalización y UI. Los dominios ERP se implementarán sobre esta base.

¿Se puede instalar un JAR en caliente?

No. La composición física requiere reconstrucción y redespargue. La activación de un plugin ya incluido sí puede variar por empresa en runtime.

¿Está lista para producción?

No. Es una candidata técnica local. Los gates técnicos G2-G6 están verdes, pero el Sprint conserva trabajo documental independiente pendiente y no autoriza promoción.

Límites de comunicación

NO MOSTRAR

- Contraseñas ni contenido de .tools/secrets/.
- Tokens, cookies, claims OIDC o herramientas de desarrollo.
- Variables de entorno, compose.env.local o secretos montados.
- Consola administrativa de Keycloak o consultas directas a PostgreSQL.
- Logs completos durante la presentación.
- UUID internos como nombres definitivos de empresas.

NO AFIRMAR

- Que facturación, ventas, inventario u otro dominio ya está implementado.
- Que la candidata está aprobada para producción.
- Que se pueden instalar JAR en caliente.
- Que ocultar un componente reemplaza la autorización del servidor.
- Que la topología local de Keycloak es la topología final de producción.
- Que existe Swagger/OpenAPI para APIs funcionales aún no creadas.

RESPUESTA SEGURA ANTE UNA DUDA

Si una pregunta excede el baseline, responder: "Eso todavía no está implementado en esta candidata. Podemos registrarlo como requisito y diseñarlo sin comprometer los límites que acabamos de demostrar."

ESTADO EXACTO

La candidata está implementada y validada técnicamente con Maven, ArchUnit, runtime, health, OIDC, persistencia y Playwright. Esto no equivale a una aprobación de producción ni al cierre formal del Sprint 3.

Recuperación rápida

Problema	Acción segura
La URL no abre	Dejar de compartir. Revisar compose ps, levantar con up --wait --wait-timeout 240 y volver solo cuando liveness/readiness estén en 200 UP.
Readiness responde 503	No continuar. Revisar Compose fuera de pantalla. No ocultar el problema mostrando solamente liveness.
Login en bucle	Confirmar localhost:18080 y keycloak.localhost:8180. Cerrar la ventana privada completa y abrir otra. No cambiar hosts ni redirects.
Contraseña rechazada	Dejar de compartir, copiar nuevamente el secreto, confirmar usuario exacto y evitar saltos de línea. Nunca enviar la contraseña por mensajería.
Aparece la variante opuesta	No es un error. Identificarla por el distintivo, explicarla y luego cambiar a la otra empresa. El orden de IDs no define A/B.
Sesión anterior visible	Cerrar sesión. Si persiste el estado, cerrar toda la ventana InPrivate/Incognito y comenzar con un contexto nuevo.

PLAN DE CONTINGENCIA

Si el runtime no se recupera en pocos minutos, no improvisar cambios de infraestructura. Usar las capturas verificadas de **.tools/evidence/J11-S3-08-visual/** y aclarar que son respaldo del último gate Playwright verde, no una sesión en vivo.

PROTECCIÓN DE DATOS

docker compose down conserva postgres-data y keycloak-data. No ejecutar **down --volumes**: elimina ambos estados y queda fuera del procedimiento de demo.

Versión corta de 5 minutos

#	Tiempo	Acción
1	30 s	Aclarar: plataforma técnica, no ERP terminado.
2	45 s	Entrar con demo.empresas.ab por Keycloak.
3	45 s	Elegir empresa, mostrar workspace y abrir el panel.
4	60 s	Señalar dos diferencias de la primera variante.
5	60 s	Cambiar de empresa y señalar dos diferencias de la segunda.
6	30 s	Reducir a ancho móvil y mostrar el reflujo.
7	30 s	Cerrar sesión y dar el mensaje final.

NO RECORTAR

La comparación A/B es el objetivo principal. Para ahorrar tiempo, omitir los escenarios de una y cero empresas, health y preguntas técnicas.

Mensaje de cierre

DECIR TEXTUALMENTE

La demo confirma que podemos construir un ERP modular, multiempresa y seguro, donde cada empresa conserva los módulos comunes y recibe obligatoriamente su propia capa de personalización. El siguiente avance ya puede concentrarse en capacidades reales del negocio sin romper esta separación.

Cierre operativo

- [] No dejar una sesión abierta.
- [] Responder con los límites reales del baseline.
- [] Si se detiene el entorno, usar docker compose down.
- [] Nunca usar down --volumes como parte de la demo.

Tarjeta rápida del presentador

ABRIR

"Hoy mostramos la base técnica: identidad, empresas, permisos, plugins, personalización y responsive. No un módulo ERP terminado."

Orden	Acción visible	Idea de una frase
1	Keycloak	La identidad es externa; Logixone autoriza empresas y permisos.
2	Selector	Solo aparecen las membresías autorizadas.
3	Workspace	El menú se calcula por empresa, plugin y permiso.
4	Panel	El plugin publica un contrato neutral; el shell JSF lo renderiza.
5	A	Renombra, requiere e inserta una validación tributaria.
6	B	Oculto, deshabilita e inserta una operación simplificada.
7	Responsive	La misma pantalla se adapta a 1280, 720 y 375 px.
8	Logout	Se invalidan sesión local y sesión OIDC.

ANTES

- ☐ Compose saludable
- ☐ Health 200 UP
- ☐ Contraseña privada
- ☐ Incognito limpio
- ☐ Notificaciones apagadas

DURANTE

- ☐ Aclarar alcance
- ☐ Comparar A/B
- ☐ Mostrar móvil
- ☐ Cerrar sesión
- ☐ No exponer secretos

CERRAR

"Cada empresa conserva los módulos comunes y recibe obligatoriamente su propia capa de personalización. Ya podemos avanzar hacia capacidades reales de negocio sobre esta base."

Fuente canónica: docs/runbooks/manual-demo-visual-sprint-03.md