

Vialto — Diagrama ER (PostgreSQL / Neon)

Abrir este archivo en el navegador · Sin cuenta ni tarjeta · Fuente editable: vialto.dbml

Leyenda

- ☐ **CORE** — Core — siempre presente (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **VIAJES** — Fase 1+ (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **FACTURACION** — Fase 5+ (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **CUENTA_CORRIENTE** — Fase 2 (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **STOCK** — Fase 2 (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **COMBUSTIBLE** — Fase 4 (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **MANTENIMIENTO** — Fase 4 — checklist en Firestore (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **REMITOS** — Fase 3 (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **IMPORTACIONES** — Transversal (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **INTEGRACION_ARCA** — Fase NyM (*IMPLEMENTADO*)
- ☐ **PLANIFICADO** — Roadmap — no en schema.prisma (*PLANIFICADO*)

Prefijos en tablas

[IMP-*] implementado
[PLAN-*] planificado / fase X

3 capas

- 1) Tipado + FK + índices
- 2) tenant_configs.flags — PLANIFICADO
- 3) Json por registro (metadata viajes)


Fuera de Postgres

Firestore: checklist diario mantenimiento
Cloudinary: firmas remitos, fotos combustible, PDF stock, comprobantes
Clerk: users (sin tabla PG)

Exportar PDF: Ctrl+P → Guardar como PDF

CORE · Core — siempre presente

IMPLEMENTADO

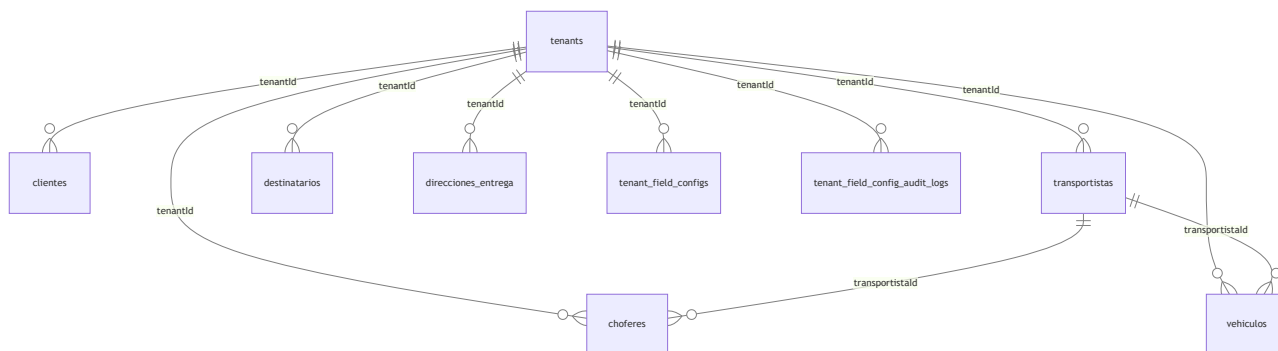

[IMP-CORE] tenants

Campos

- id String [pk, note: 'cuid']
- clerkOrgId String [unique, not null, note: 'organizationId Clerk = tenantId en tablas hijas']
- name String [not null]
- idFiscal String [unique, note: 'CUIT/RUT opcional']
- modules String[] [default: '[]', note: 'módulos vendibles activos']
- maxUsers Int [default: 10]
- billingStatus String [default: 'trial', note: 'trial|active|suspended|expired']
- billingRenewsAt DateTime
- whiteLabelDomain String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- —

Índices

- —

[IMP-CORE] clientes

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- idFiscal String
- email String
- telefono String
- direccion String
- pais String
- condicionIva Int [note: 'AFIP: 1 RI, 4 Exento, 5 CF, 6 Monotributo']
- condicionTributaria String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId

[IMP-CORE] transportistas

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- idFiscal String
- email String
- telefono String
- tipo String [default: 'externo']
- paut String
- permisolInternacional String
- fechaVencimientoPermiso DateTime
- pais String
- domicilio String
- condicionIva Int

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId

[IMP-CORE] choferes

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- dni String
- cuit String
- licencia String
- licenciaVence DateTime
- telefono String
- pin String [note: 'hash PIN app combustible; no exponer en API']
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- transportistaid → transportistas

Índices

- tenantId

[IMP-CORE] destinatarios

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId

[IMP-CORE] direcciones_entrega

Campos

- id String [pk]
- direccion String [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId

[IMP-CORE] vehiculos

Campos

- id String [pk]
- patente String [not null]
- tipo String [not null, note: 'tractor|semirremolque|camion|utilitario|otro']
- marca String
- modelo String
- anio Int
- kmActual Int [default: 0]
- nroChasis String
- poliza String
- vencimientoPoliza DateTime
- tara Float
- precinto String

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- transportistaId → transportistas

Índices

- (tenantId, patente) [unique]
- tenantId

[IMP-CORE] tenant_field_configs

Campos

- id String [pk]
- modulo String [not null]
- formulario String [not null]
- campos Json [not null]
- updatedAt DateTime [not null]
- updatedBy String [not null]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, modulo, formulario) [unique]
- tenantId

[IMP-CORE] tenant_field_config_audit_logs

Campos


- id String [pk]
- modulo String [not null]
- formulario String [not null]
- campo String [not null]
- configAnterior Json
- configNuevo Json [not null]
- changedBy String [not null]
- changedAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (changedAt)
- tenantId
- (tenantId, modulo, formulario)

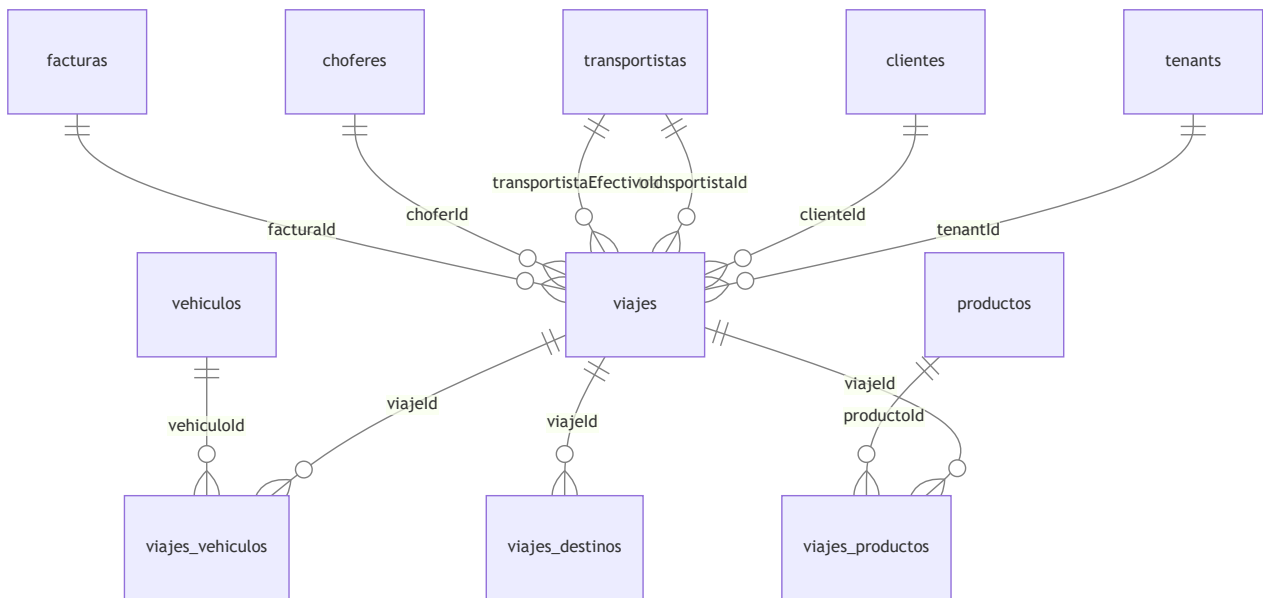**[IMP-VIAJES] viajes****Campos**

- id String [pk]
- numero String [not null]
- estado String [default: 'pendiente']
- origen String
- destino String
- fechaCarga DateTime
- fechaDescarga DateTime
- detalleCarga String [note: 'texto libre; detalle tipado en viajes_productos']
- kmRecorridos Int
- litrosConsumidos Float
- monto Float
- monedaMonto String [default: 'ARS']

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- clientId → clientes
- transportistaId → transportistas
- transportistaEfectivoId → transportistas
- choferId → choferes
- facturalId → facturas

Índices

- (tenantId, numero) [unique]
- tenantId
- (tenantId, estado)
- (tenantId, clientId)
- (tenantId, transportistaId)
- (tenantId, transportistaEfectivoId)
- (tenantId, fechaCarga)
- (tenantId, fechaDescarga)
- (tenantId, fechaFinalizado)
- (tenantId, createdAt)
- (tenantId, estado, fechaDescarga)

[IMP-VIAJES] viajes_vehiculos**Campos**

- id String [pk]
- tenantId String [not null]
- orden Int [default: 0]

FK (flechas)

- viajId → viajes
- vehiculoId → vehiculos

Índices

- (viajId, vehiculoId) [unique]
- tenantId
- viajId
- vehiculoId

[IMP-VIAJES] viajes_productos**[IMP-VIAJES] viajes_destinos**

Campos

- id String [pk]
- tenantId String [not null]
- orden Int [default: 0]
- cantidad Float
- pesoKg Float

FK (flechas)

- viajeld → viajes
- productold → productos

Índices

- (viajeld, productold) [unique]
- tenantId
- viajeld
- productold

Campos

- id String [pk]
- tenantId String [not null]
- orden Int [default: 0]
- etiqueta String [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)


- viajeld → viajes

Índices

- (viajeld, orden) [unique]
- tenantId
- viajeld

FACTURACION · Fase 5+

IMPLEMENTADO

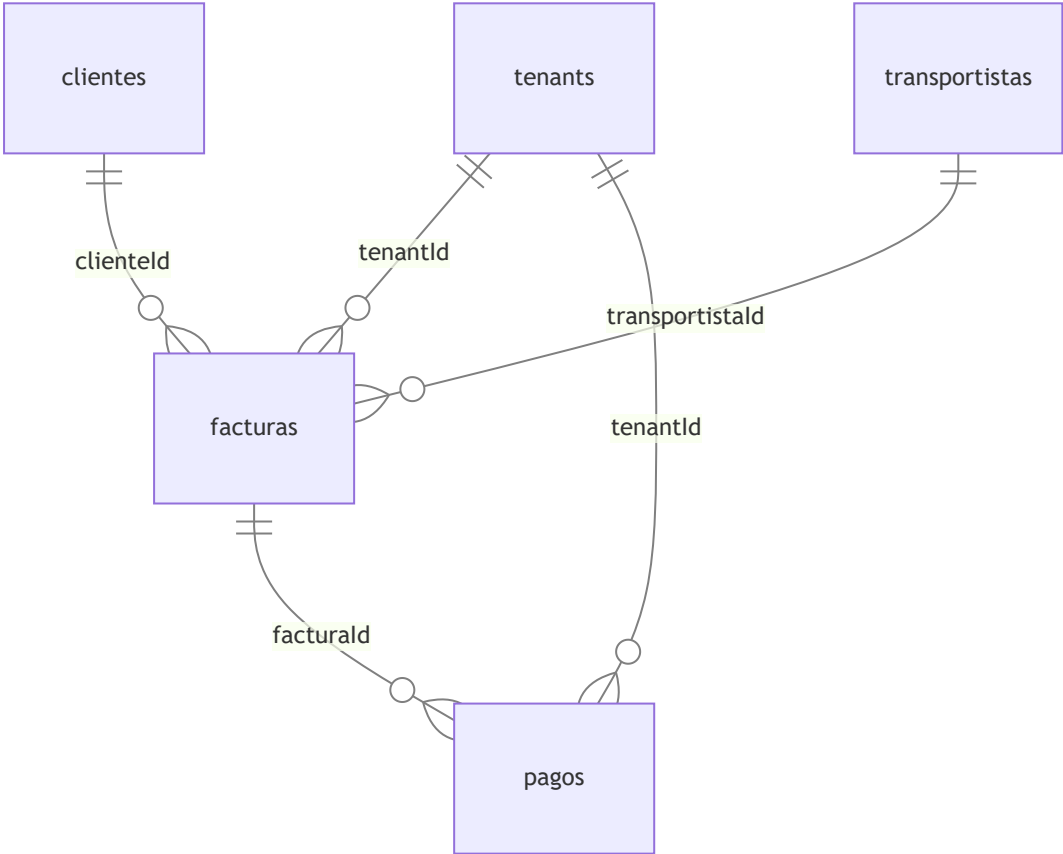

[IMP-FACT] facturas

Campos

- id String [pk]
- numero String [not null]
- tipo String [not null, note: 'cliente|transportista_externo']
- importe Float [not null]
- moneda String [default: 'ARS']
- fechaEmision DateTime [not null]

[IMP-FACT] pagos

Campos

- id String [pk]
- importe Float [not null]
- fecha DateTime [not null]
- formaPago String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

- fechaVencimiento DateTime
- estado String [default: 'pendiente']
- diferencia Float
- ivaPct Float [default: 21]
- comprobanteUrl String [note: 'Cloudinary']
- cbteTipo Int [note: 'ARCA: 1=A, 6=B']

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- clientId → clientes
- transportistaId → transportistas

Índices

- (tenantId, numero) [unique]
- tenantId
- (tenantId, clientId)
- (tenantId, transportistaId)
- (tenantId, estado)
- (tenantId, fechaEmision)


- facturalId → facturas

Índices

- tenantId
- (tenantId, facturalId)

CUENTA_CORRIENTE · Fase 2

IMPLEMENTADO

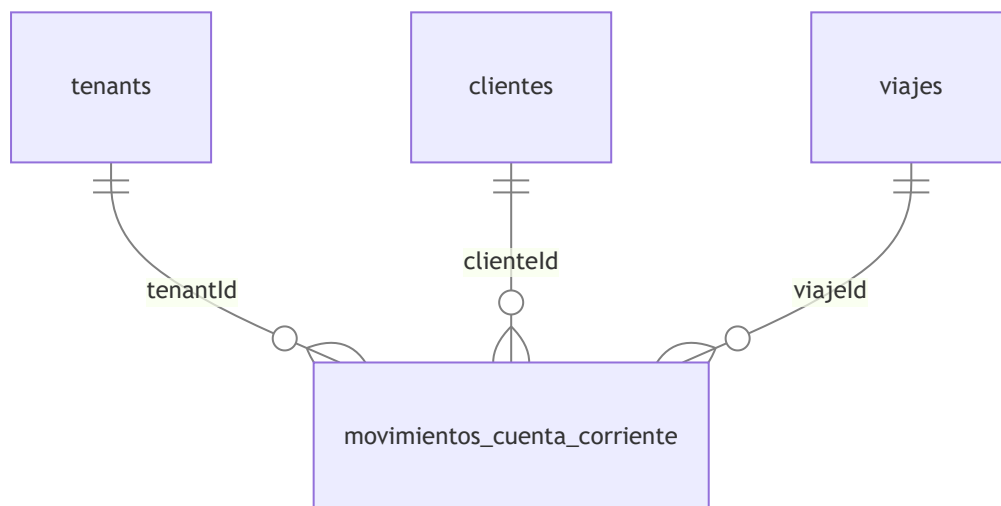

[IMP-CC] movimientos_cuenta_corriente

Campos

- id String [pk]
- tipo String [not null, note: 'carga|pago']
- origen String [default: 'manual', note: 'manual|viaje']
- concepto String [not null]
- importe Float [not null]
- fecha DateTime [not null]
- referencia String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- clientId → clientes
- viajeId → viajes


Índices

- (tenantId, viajeId) [unique]
- tenantId

- (tenantId, clientId)
- (tenantId, clientId, tipo)
- (tenantId, fecha)
- (tenantId, origen)
- (tenantId, viajId)

STOCK · Fase 2

IMPLEMENTADO

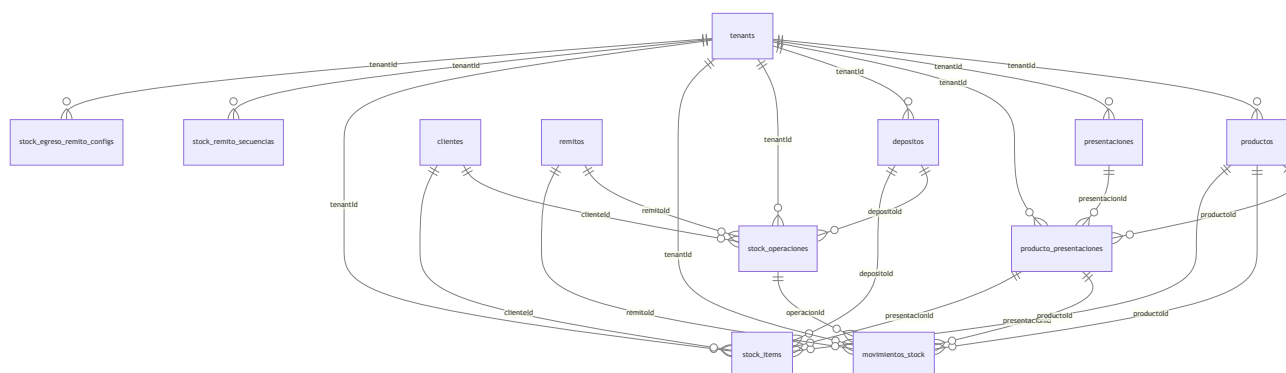

[IMP-STOCK] productos

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- nombreNormalizado String [not null]
- codigo String
- descripcion String
- pesoUnitarioKg Float
- activo Boolean [default: true]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, nombreNormalizado) [unique]
- (tenantId, codigo) [unique]
- tenantId
- (tenantId, activo)

[IMP-STOCK] presentaciones

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- nombreNormalizado String [not null]
- activo Boolean [default: true]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, nombreNormalizado) [unique]
- tenantId
- (tenantId, activo)

[IMP-STOCK] producto_presentaciones

Campos

- id String [pk]
- unidadesPorBulto Float [not null]
- activo Boolean [default: true]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- productId → productos
- presentacionId → presentaciones

Índices

- (productId, presentacionId) [unique]
- tenantId

[IMP-STOCK] producto_secuencias

Campos

- id String [pk]
- tenantId String [unique, not null]
- lastValue Int [default: 0]

FK (flechas)

- —

Índices

- —

- (tenantId, productold)

[IMP-STOCK] depositos

Campos

- id String [pk]
- nombre String [not null]
- descripcion String
- activo Boolean [default: true]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId
- (tenantId, activo)

[IMP-STOCK] stock_operaciones

Campos

- id String [pk]
- tipo String [not null, note: 'ingreso|egreso|division']
- fecha DateTime [not null]
- observaciones String
- remitoUrl String [note: 'Cloudinary PDF egreso']
- fotosUrls String[] [note: 'Cloudinary']
- numeroRemito String
- numeroRemitoProveedor String
- entregadoPor String
- destinatario String
- destinoFinal String
- numeroDocumentoExterno String

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- clienteld → clientes
- depositold → depositos
- remitold → remitos

Índices

- (tenantId, numeroRemito) [unique]
- tenantId
- (tenantId, clienteld)
- (tenantId, depositold)
- (tenantId, tipo)
- (tenantId, fecha)
- (tenantId, createdAt)

[IMP-STOCK] movimientos_stock

Campos

- id String [pk]
- fechaVencimiento DateTime
- bultos Float [default: 0]
- unidades Float [default: 0]
- lote String
- observaciones String
- movimientoVinculadold String [note: 'par en división']
- createdBy String [default: '']
- fecha DateTime [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- operacionId → stock_operaciones
- productold → productos
- presentacionId → producto_presentaciones
- remitold → remitos

Índices

- tenantId
- (tenantId, operacionId)
- (tenantId, productold)
- (tenantId, presentacionId)
- (tenantId, remitold)
- (tenantId, fecha)

[IMP-STOCK] stock_items

Campos

- id String [pk]
- cantidad1 Float [default: 0]
- cantidad2 Float [default: 0]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- productold → productos
- presentacionId → producto_presentaciones
- clienteld → clientes
- depositold → depositos

Índices

- (productold, presentacionId, clienteld, depositold) [unique]
- tenantId
- (tenantId, clienteld)
- (tenantId, productold)
- (tenantId, presentacionId)
- (tenantId, depositold)

- (tenantId, createdAt)

[IMP-STOCK] stock_remito_secuencias

Campos

- id String [pk]
- year Int [not null]
- lastValue Int [default: 0]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, year) [unique]

[IMP-STOCK] stock_egreso_remito_configs

Campos

- remitoPrefix String [default: 'R']
- remitoDigitos Int [default: 5]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)


- tenantId → tenants

Índices

- —

COMBUSTIBLE · Fase 4

IMPLEMENTADO

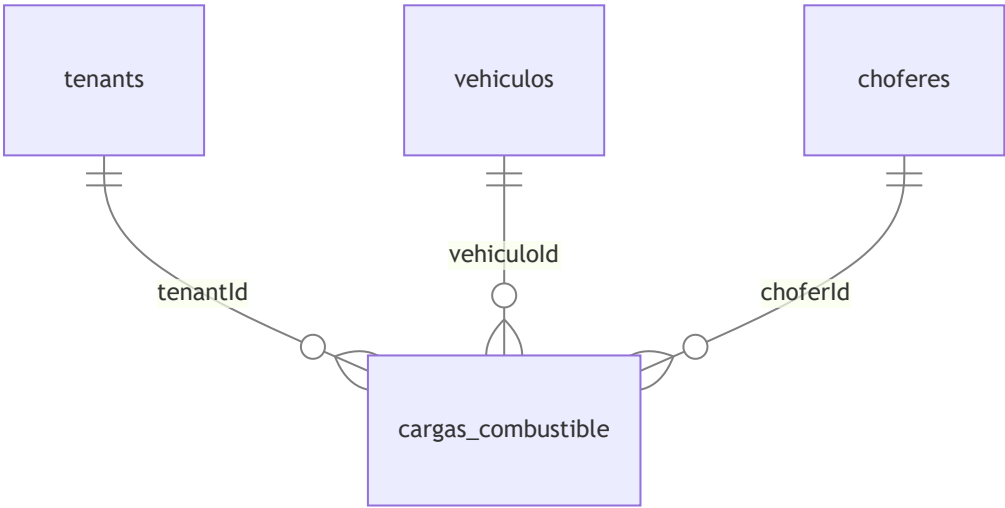

[IMP-COMB] cargas_combustible

Campos

- id String [pk]
- estacion String [not null]
- litros Float [not null]
- precioPorLitro Float [default: 0]
- importe Float [not null]
- km Int [not null]
- formaPago String
- fecha DateTime [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- createdBy String [not null]
- fotoTacometro String [note: 'Cloudinary']
- fotoTicket String [note: 'Cloudinary']

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- vehiculold → vehiculos
- choferId → choferes


Índices

- tenantId
- (tenantId, vehiculold)

- (tenantId, choferId)
- (tenantId, fecha)
- (tenantId, createdBy)
- (tenantId, sospechoso)

MANTENIMIENTO · Fase 4 — checklist en Firestore

IMPLEMENTADO

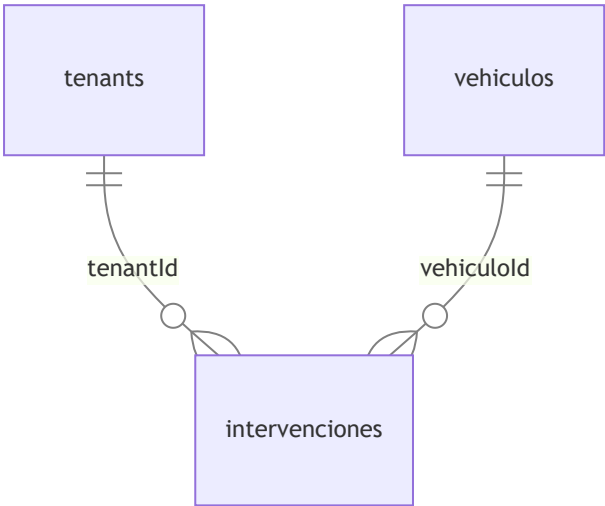

[IMP-MANT] intervenciones

Campos

- id String [pk]
- tipo String [not null, note: 'service|aceite|filtro|cubiertas|otro']
- descripcion String
- km Int
- proximoKm Int
- fecha DateTime [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- createdBy String [not null]

FK (flechas)


- tenantId → tenants
- vehiculold → vehiculos

Índices

- tenantId
- (tenantId, vehiculold)
- (tenantId, fecha)

REMITOS · Fase 3

IMPLEMENTADO

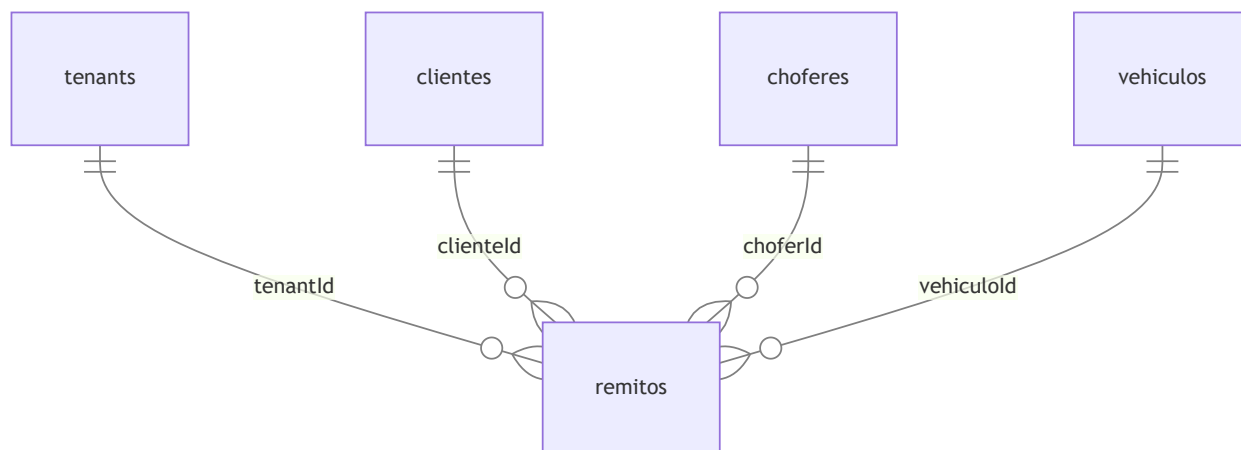

[IMP-REMITOS] remitos

Campos

- id String [pk]
- numero String [not null]
- descripcion String [not null]
- fecha DateTime [not null]
- firmaUrl String [note: 'Cloudinary — firma digital']
- estado String [default: 'emitido', note: 'emitido|firmado|facturado']
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)


- tenantId → tenants
- clientId → clientes
- choferId → choferes
- vehiculold → vehiculos

Índices

- (tenantId, numero) [unique]
- tenantId
- (tenantId, clientId)
- (tenantId, estado)
- (tenantId, fecha)

IMPORTACIONES · Transversal

IMPLEMENTADO

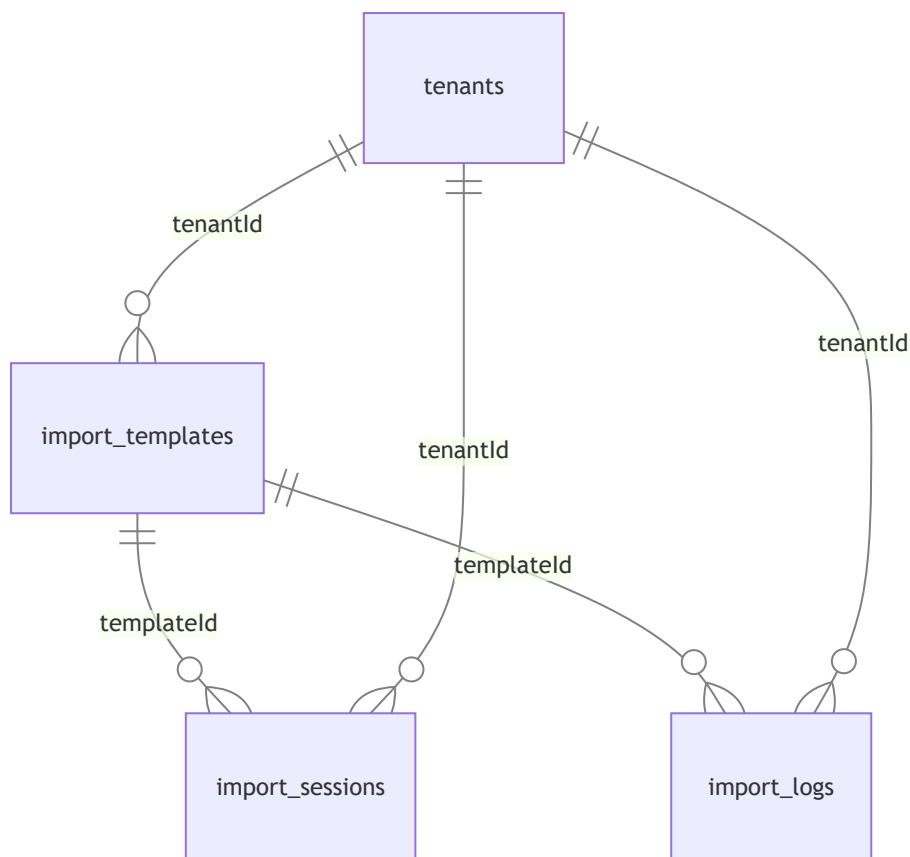

[IMP-IMPORT] import_templates

Campos

- id String [pk]
- modulo String [not null]
- nombre String [not null]
- config Json [not null]
- activo Boolean [default: true]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, modulo) [unique]
- tenantId

[IMP-IMPORT] import_sessions

Campos

- id String [pk]
- nombreArchivo String [not null]
- filasValidas Json [not null]
- errores Json [not null]
- totalFilas Int [not null]
- expiresAt DateTime [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- templateId → import_templates

Índices

- tenantId

[IMP-IMPORT] import_logs

Campos

- id String [pk]
- modulo String [not null]
- nombreArchivo String [not null]
- estado String [default: 'completado']
- totalFilas Int [not null]
- exitosas Int [default: 0]
- errores Int [default: 0]
- detalles Json [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- createdBy String [not null]

FK (flechas)


- tenantId → tenants
- templateId → import_templates

Índices

- tenantId
- (tenantId, modulo)

INTEGRACION_ARCA · Fase NyM

IMPLEMENTADO

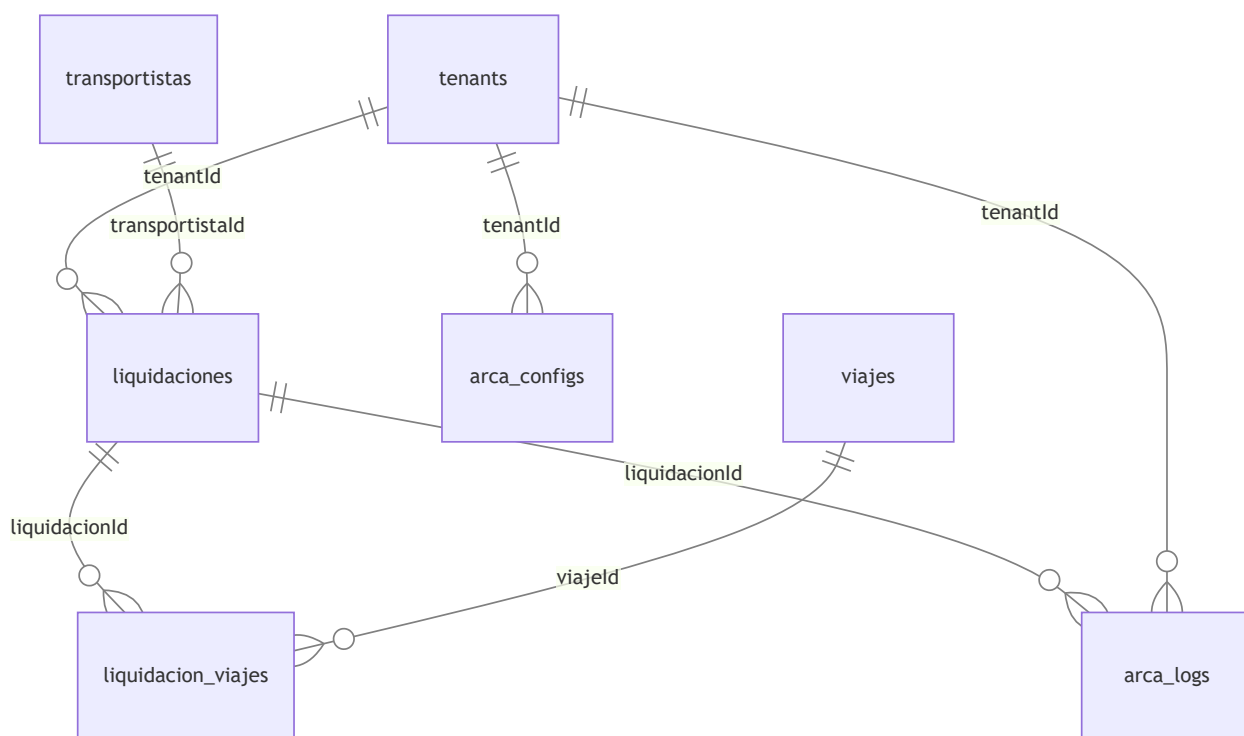

[IMP-ARCA] arca_configs

Campos

- cuitEmisor String [not null]
- razonSocial String
- domicilioEmisor String
- condicionIvaEmisor String
- ingBrutos String
- inicActEmisor String
- ptoVentaCvlp Int [not null]
- ptoVentaFactura Int [not null]
- ambiente String [default: 'homologacion']
- comisionPctDefault Float [default: 8]
- comisionPctAlt Float [default: 7]
- ivaGastosAdmin Float [default: 21]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- —

[IMP-ARCA] liquidaciones

Campos

- id String [pk]
- periodoDesde DateTime [not null]
- periodoHasta DateTime [not null]
- cantViajes Int [not null]
- bruto Float [not null]
- comisionPct Float [not null]
- comision Float [not null]
- gastosAdmin Float [not null]
- gastosAdminIva Float [not null]
- liquido Float [not null]
- cbteTipo Int [default: 60, note: 'CVLP tipo 60']
- cbteNro Int

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- transportistald → transportistas

Índices

- tenantId
- (tenantId, transportistald)
- (tenantId, estado)

- (tenantId, periodoDesde, periodoHasta)

[IMP-ARCA] liquidacion_viajes

Campos

- id String [pk]
- tenantId String [not null]
- tnOrigen Float
- tnDestino Float
- tarifaTransportista Float
- subtotal Float
- gastosAdmin Float

FK (flechas)

- liquidacionId → liquidaciones
- viajeId → viajes

Índices

- (liquidacionId, viajeId) [unique]
- tenantId
- liquidacionId
- viajeId

[IMP-ARCA] arca_logs

Campos

- id String [pk]
- facturalId String [note: 'referencial, sin FK formal']
- method String [not null]
- ambiente String [not null]
- cuit String [not null]
- requestBody Json [not null]
- responseBody Json
- httpStatus Int
- durationMs Int
- exitoso Boolean [default: false]
- error String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)


- tenantId → tenants
- liquidacionId → liquidaciones

Índices

- tenantId
- (tenantId, liquidacionId)
- (tenantId, facturalId)
- (tenantId, createdAt)

PLANIFICADO · Roadmap — no en schema.prisma

PLANIFICADO

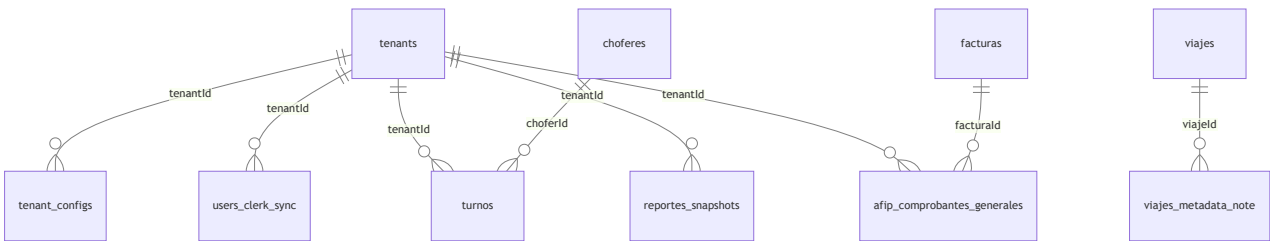

[PLAN-C2] tenant_configs PLANIFICADO

Campos

- id String [pk]
- flags Json [default: `{}`, note: 'ej. { viajes: {...}, liquidaciones: {...} }']
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- updatedAt DateTime

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId

[PLAN-CORE] users_clerk_sync PLANIFICADO

Campos

- id String [pk, note: 'clerk userId']
- email String
- firstName String
- lastName String
- role String [note: 'org:admin|org:member|platform']
- lastSyncedAt DateTime
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- tenantId
- email

[PLAN-C3] viajes_metadata PLANIFICADO

Campos

- metadata Json [note: 'Fernández MIC/CRT; Riedel despacho; Venturini CTG/granel']

FK (flechas)

- viajeld → viajes

Índices

- —

[PLAN-F7] turnos PLANIFICADO

Campos

- id String [pk]
- fecha DateTime [not null]
- estado String [default: 'abierto']
- orden Int
- observaciones String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- choferId → choferes

Índices

- (tenantId, fecha)
- tenantId

[PLAN-F8] reportes_snapshots PLANIFICADO

Campos

- id String [pk]
- tipo String [not null, note: 'kpi|dashboard|export']
- periodoDesde DateTime
- periodoHasta DateTime
- payload Json [not null]
- createdAt DateTime [default: `now()`]
- createdBy String

FK (flechas)

- tenantId → tenants

Índices

- (tenantId, tipo)
- tenantId

[PLAN-AFIP] afip_comprobantes PLANIFICADO

Campos

- id String [pk]
- cbteTipo Int [not null]
- cbteNro Int
- ptoVenta Int
- cae String
- caeFechaVto DateTime
- requestBody Json
- responseBody Json
- estado String
- createdAt DateTime [default: `now()`]

FK (flechas)

- tenantId → tenants
- facturald → facturas

Índices

- tenantId
- (tenantId, facturald)