


Spring Tool Suite 또는 eclipse와 Tomcat 연동


1. tomcat 다운로드

톰캣 홈페이지에 접속하여 다운로드받기

<http://tomcat.apache.org/>

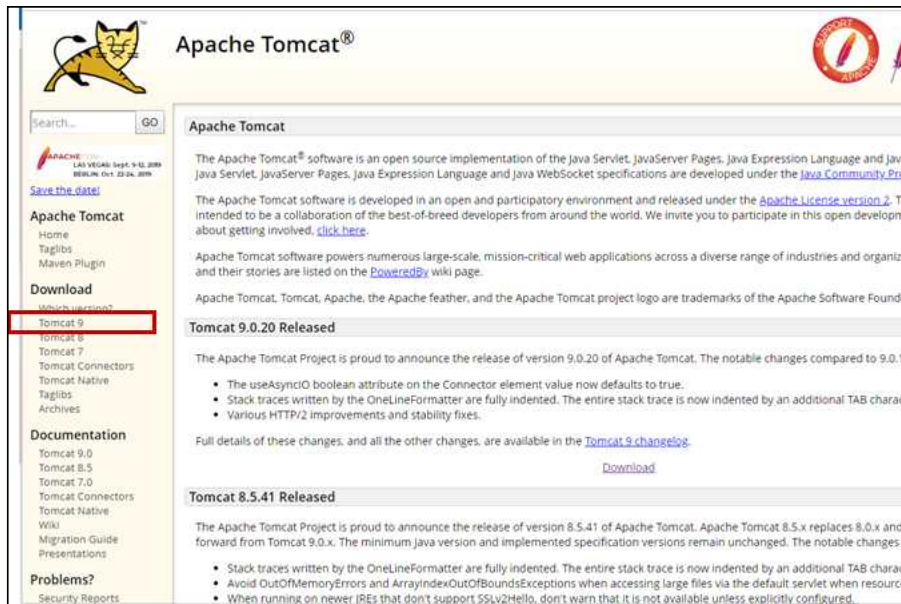


가. tomcat 윈도우 64비트 버전 zip 압축 버전을 다운로드 받습니다.

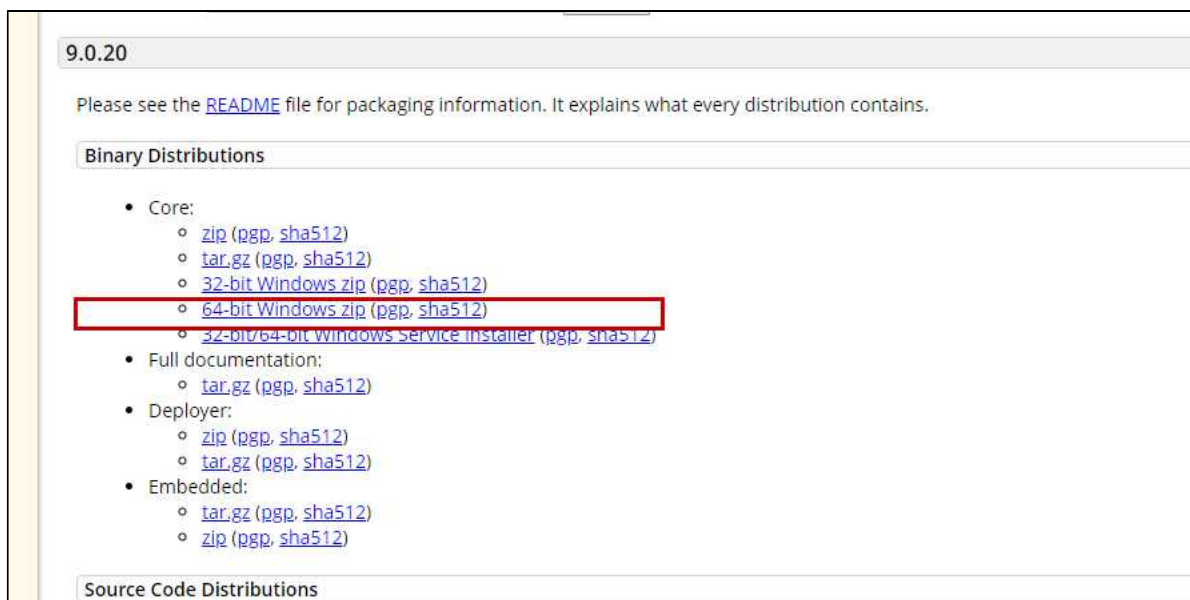


2. 다운받은 압축파일을 로컬디스크에 가까운 폴더에서 압축을 풀어 줍니다.

※ 알집 등을 이용해서 여기에 압축 풀기를 실행해 줍니다.

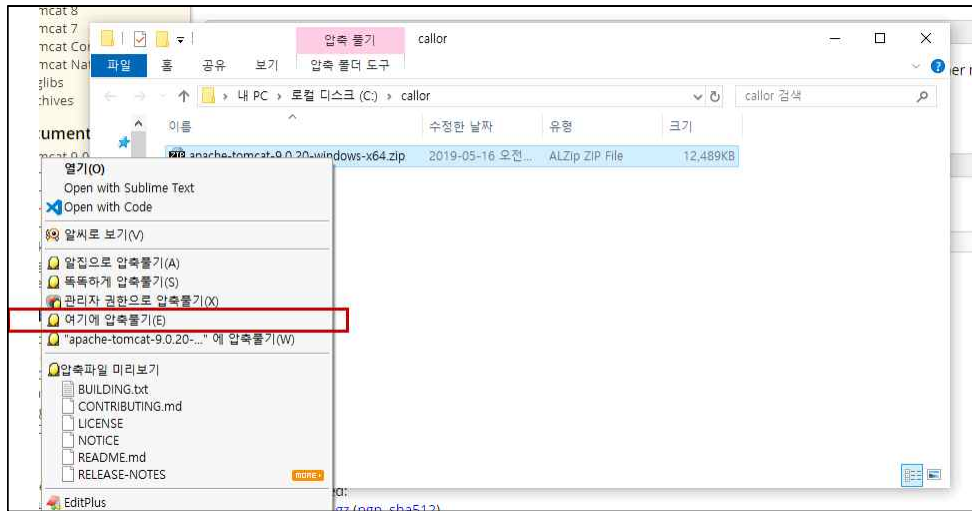

톰캣 root 폴더가 생성되며 압축이 풀리게 됩니다.

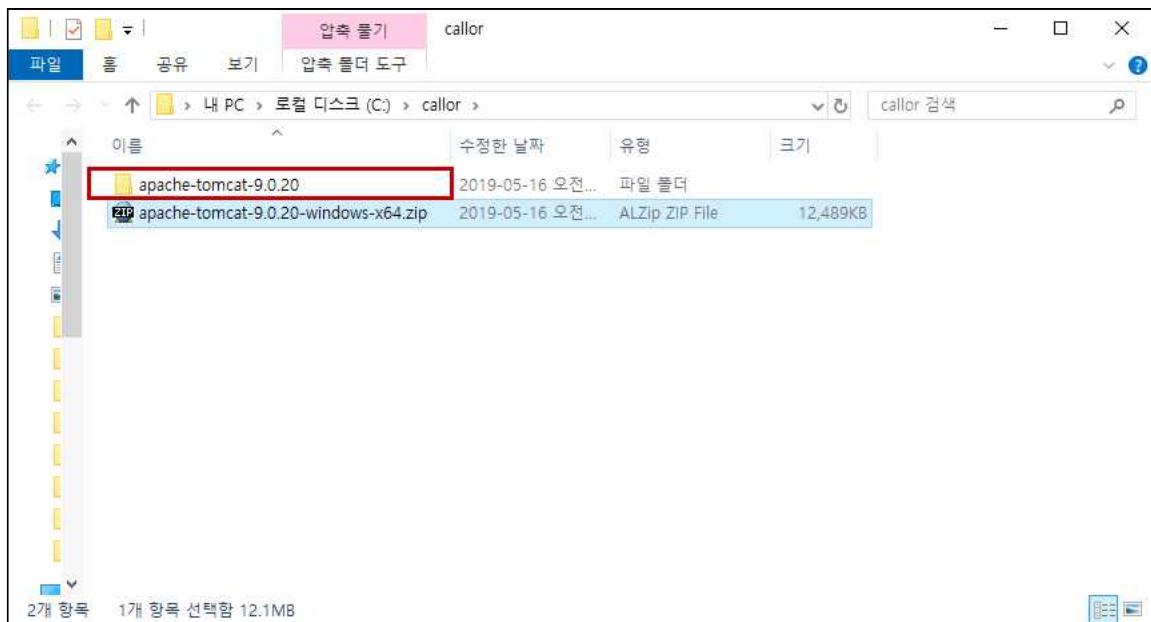


3. STS나 eclipse를 실행합니다.


※ 열려있는 모든 프로젝트를 닫아놓고 진행을 합니다.

가. server 탭(창)을 열어 줍니다.

※ server 창이 보이지 않으면 Window/Show View/Server(또는 Window/Show View/Other/Server)를 실행해서 server 창을 보이게 합니다

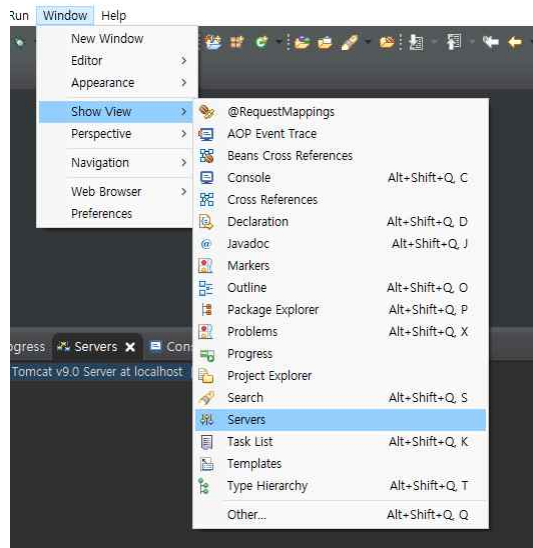


server 창이 보이면 설정되어 있는 Tomcat을 삭제 해 줍니다

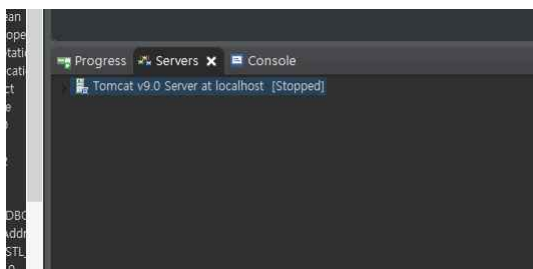

나. 새로운 서버를 등록할 준비가 되었습니다.

No servers are available Click this link to create a new server를 클릭해 줍니다.

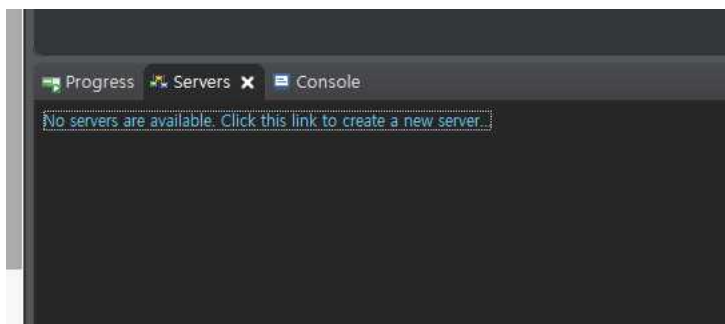


다. 새 서버 설정 창이 열립니다

우리가 사용할 WAS(Web Application Server)는 아파치(Apache) 재단에서 개발 진행하고 있으며 다운로드 받은 버전이 Tomcat 9.0.x 버전이므로,

새 서버 설정 창에서 **Apache > Tomcat v9.0 Server**를 선택합니다.


※ 여기에서 다른 서버를 선택하면 문제가 발생할 수 있습니다.

다른 서버를 선택하여 어떤 파일들이 다운로드가 되면 STS나, eclipse를 지우고 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

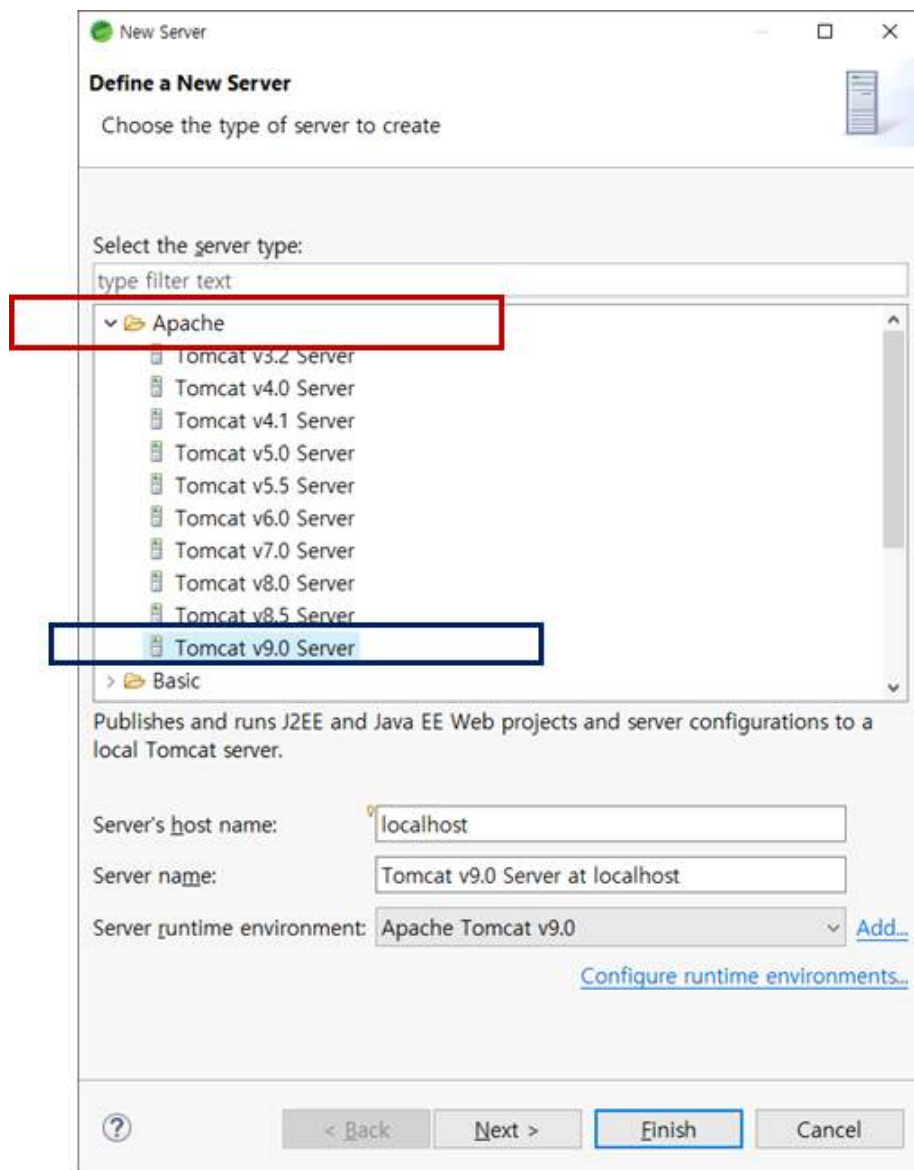


※ 아직!! Next나 Finish를 누르지 마세요.


다. Add Configure runtime environments...을 클릭합니다

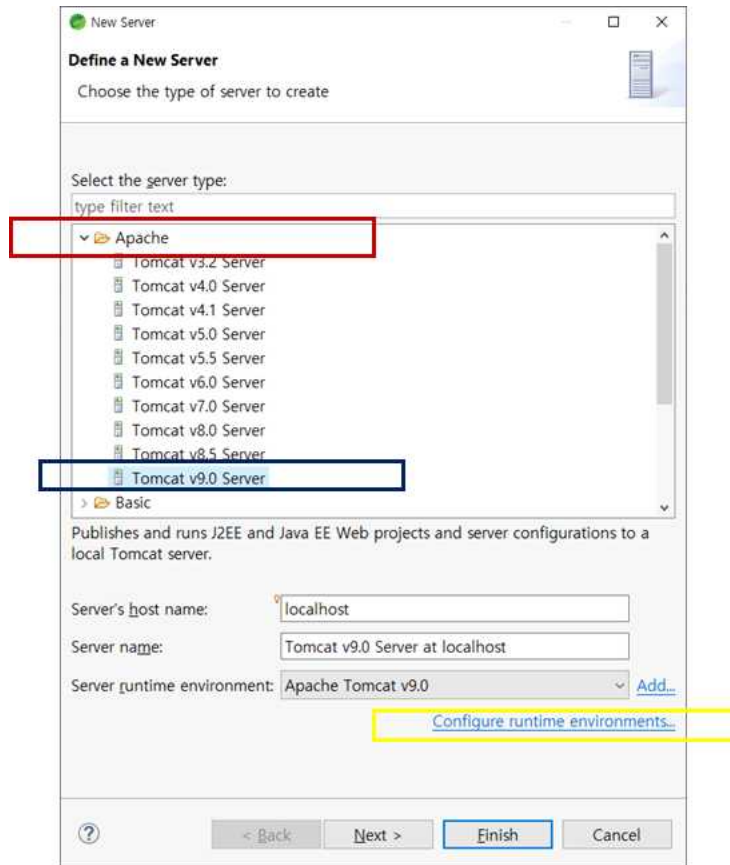


라. 새 창이 열리면 Server runtime environments 에 있는 모든 목록을 삭제합니다.
목록 클릭 후 Remove

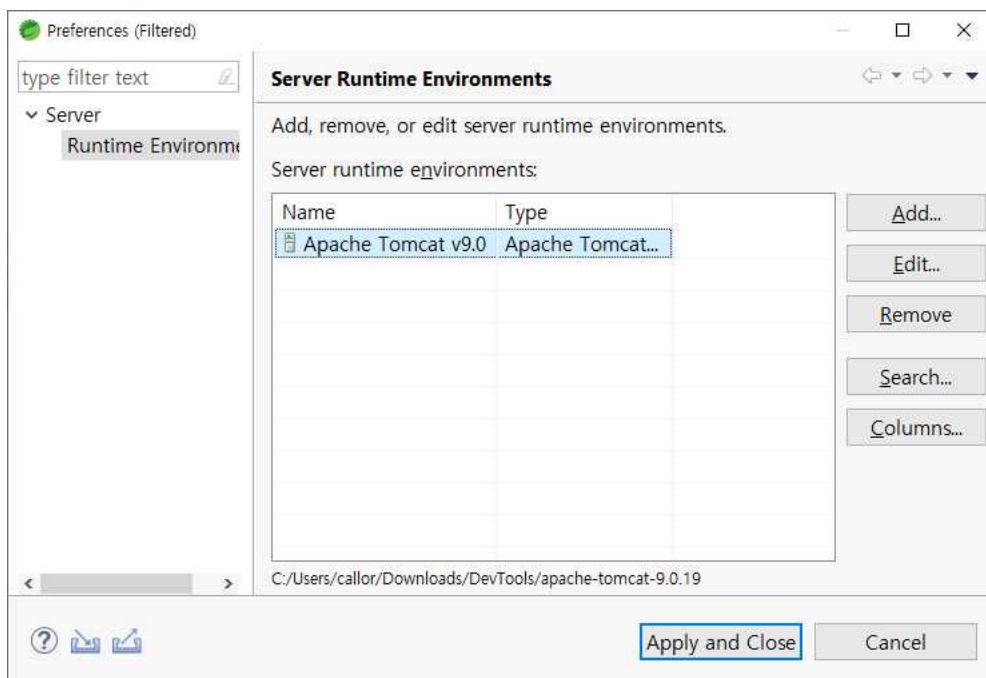


마. Add를 눌러 새로운 tomcat을 등록합니다.

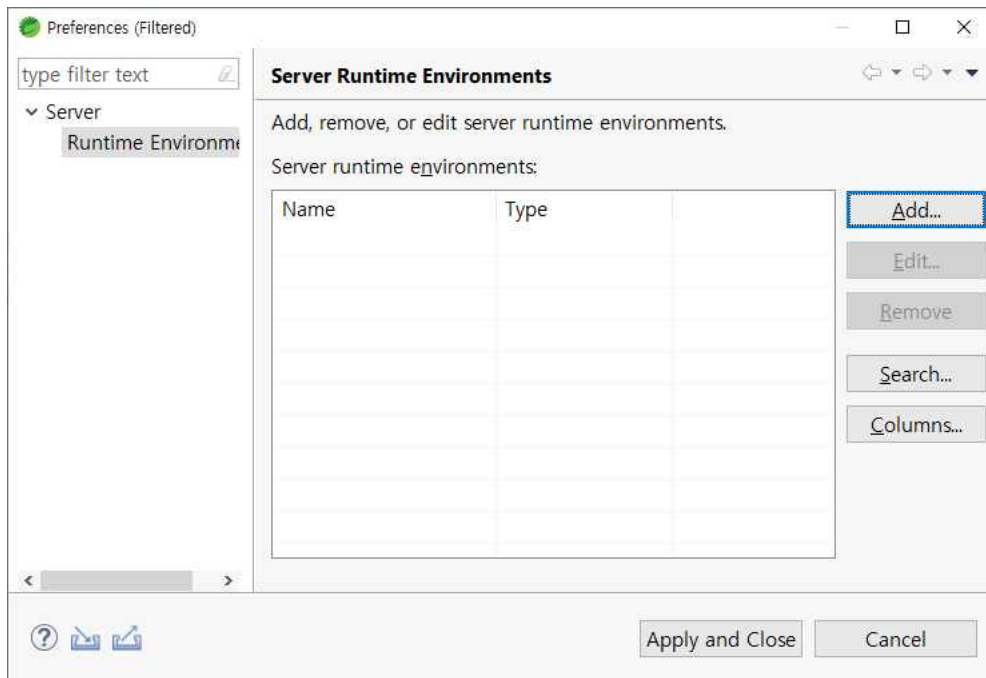


바. New Server Runtime Environment에서 Apache Tomcat v9.0을 선택 한후 Next

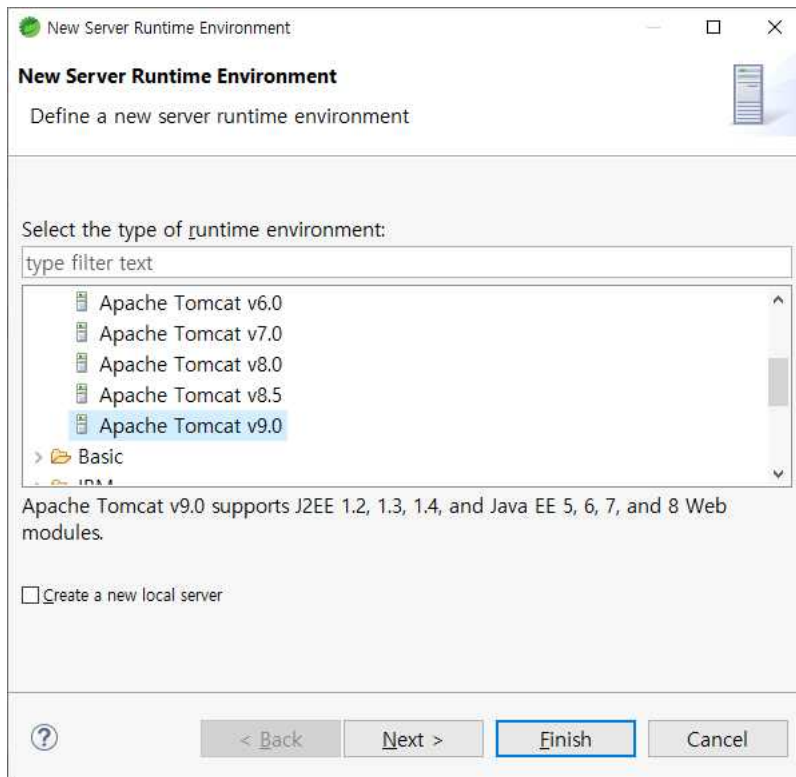


사. Tomcat Server 창에서 Browse 버튼을 클릭합니다

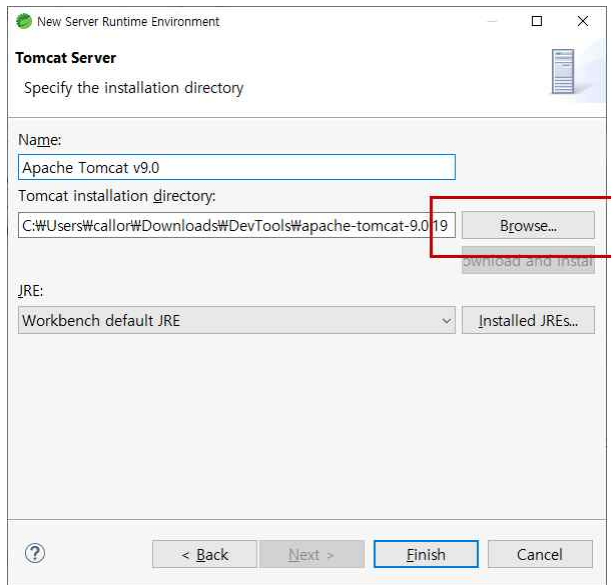


아. 압축을 풀어 놨던 Tomcat을 찾아 폴더 선택을 클릭합니다

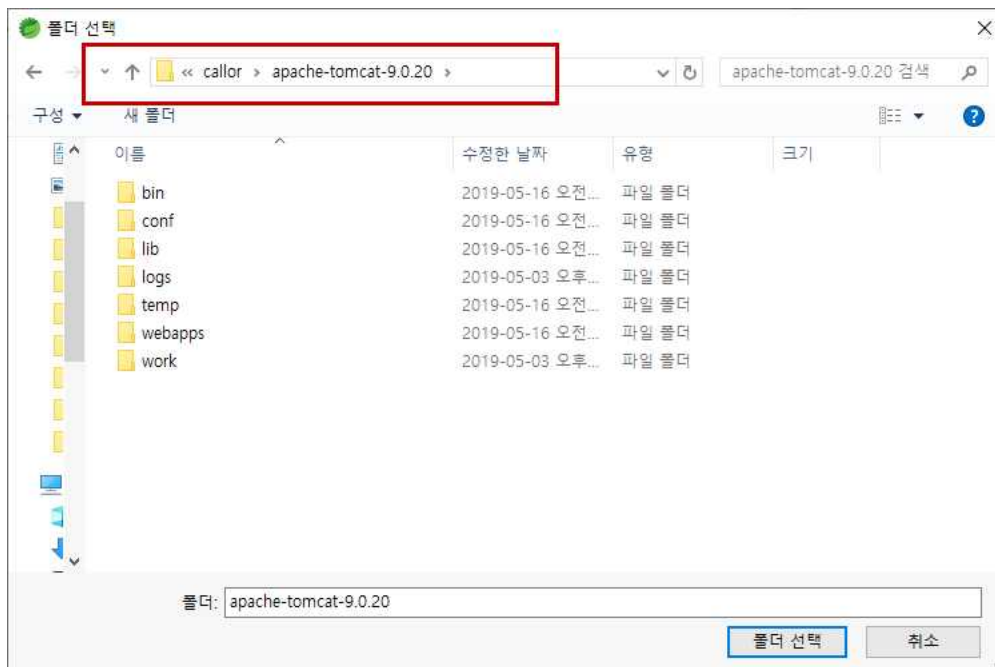


자. Tomcat installation directory가 바뀐 것을 확인 하고 Finish를 누릅니다.

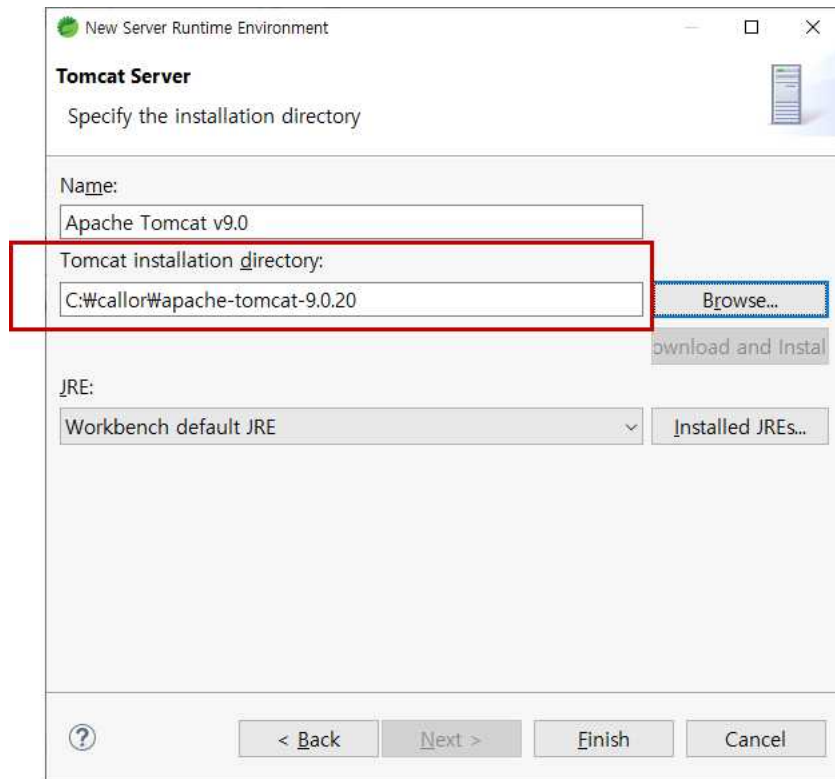

차. 새로 설정된 Server Runtime Environments를 클릭한 후 Apply and Close

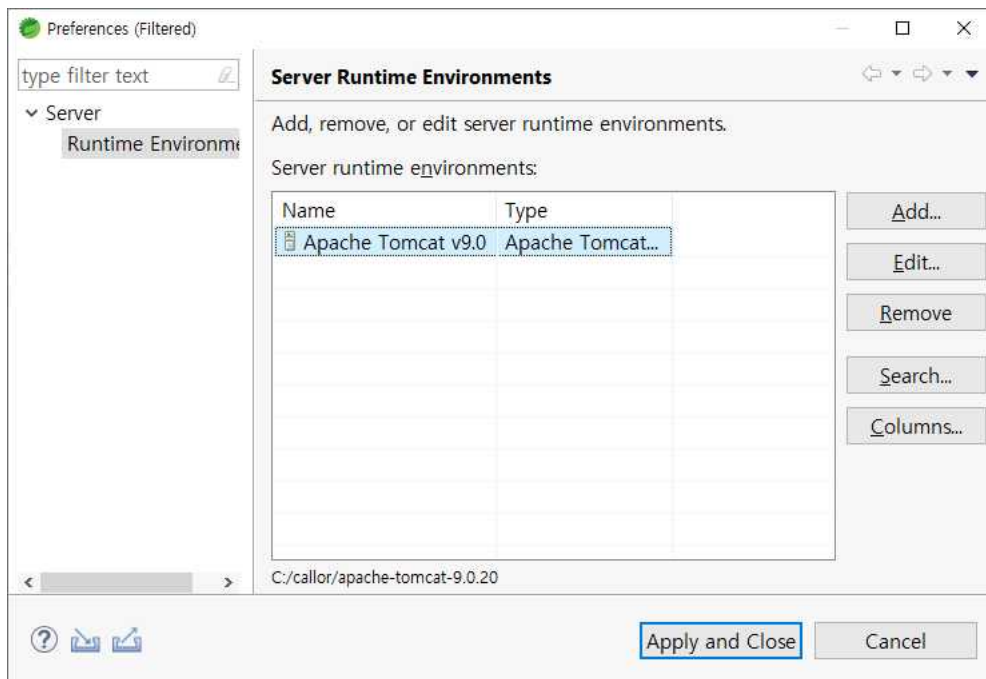

카. 새로 설정된 환경이 완료 되었습니다 Finish를 클릭

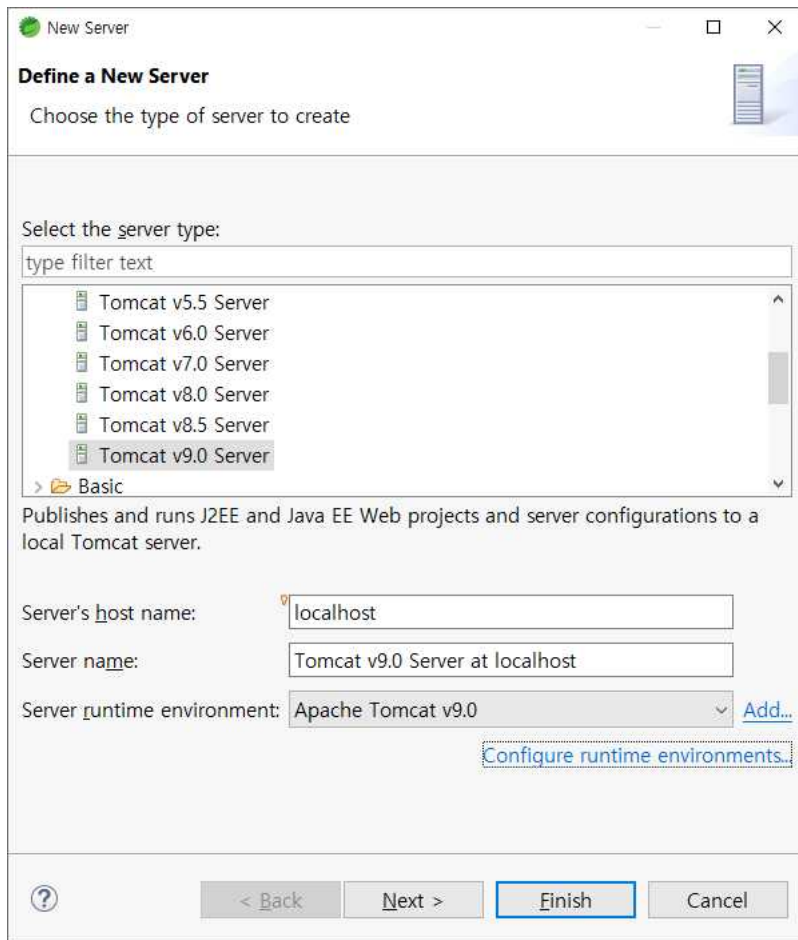

타. 이제 새로운 Tomcat이 등록되었습니다.

