

# Hubble

*Administración*

## Manual de Usuario

## Índice

<b>Índice.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Objetivos del documento.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Glosario de términos.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Generales.....</b>	<b>4</b>
<i>Ayuda.....</i>	<i>4</i>
<i>Mensajes.....</i>	<i>4</i>
<i>Hipervínculo a formulario de edición.....</i>	<i>4</i>
<b>5. Seguridad.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Usuarios.....</b>	<b>5</b>
<i>Listado.....</i>	<i>5</i>
<i>Creación.....</i>	<i>5</i>
<i>Edición.....</i>	<i>6</i>
<i>Cambiar estado.....</i>	<i>7</i>
<b>7. Proveedores.....</b>	<b>8</b>
<i>Listado.....</i>	<i>8</i>
<i>Creación.....</i>	<i>8</i>
<i>Edición.....</i>	<i>8</i>
<i>Cambio de estado.....</i>	<i>12</i>
<i>Cambio de estado en el TaskRunner.....</i>	<i>12</i>
<b>8. Aplicaciones.....</b>	<b>13</b>
<i>Listado.....</i>	<i>13</i>
<i>Creación.....</i>	<i>14</i>
<i>Edición/Configuración.....</i>	<i>14</i>
<i>Cambio de estado.....</i>	<i>16</i>
<i>Cambio de estado en TaskRunner.....</i>	<i>17</i>
<b>9. Health Index.....</b>	<b>18</b>
<i>Configuración.....</i>	<i>18</i>



# 1. Objetivos del documento

Documentar funcionalmente el módulo de administración de modo que le sirva al usuario Administrador de guía durante la puesta en funcionamiento del sistema.

## 2. Glosario de términos

Para un mejor entendimiento del documento que se presenta, se definen algunos términos de acuerdo al significado y uso dentro del contexto de negocio de Hubble.

**KPIs:** Índices a medir para cada una de las aplicaciones dentro de Hubble. Actualmente es posible medir: Tareas, Defectos, Performance, Disponibilidad y Eventos.

**Proveedor:** Sistema externo a Hubble desde el cual se obtendrá información de los KPIs medibles para cada aplicación configurada en Hubble.


**Aplicación:** Aplicación monitoreada por Hubble de la cual se obtendrá información desde los diferentes proveedores y se medirá y evaluará atendiendo a los diferentes umbrales definidos para el período de consulta.

**Tablero:** Interfaces de usuario en su mayoría con gráficos que muestran el estado de cada aplicación monitoreada desde distintas perspectivas.

**Health Index:** Terminología del inglés traída al negocio para indicar los índices de medición que dictaminarán el estado de salud general de la aplicación.


## 3. Introducción

El módulo de administración se encuentra integrado al propio Hubble, dando la posibilidad al usuario de contar con un menú de funcionalidades administrativas que permitirán gestionar usuarios, aplicaciones, proveedores y umbrales que serán utilizados para la interacción con los tableros.

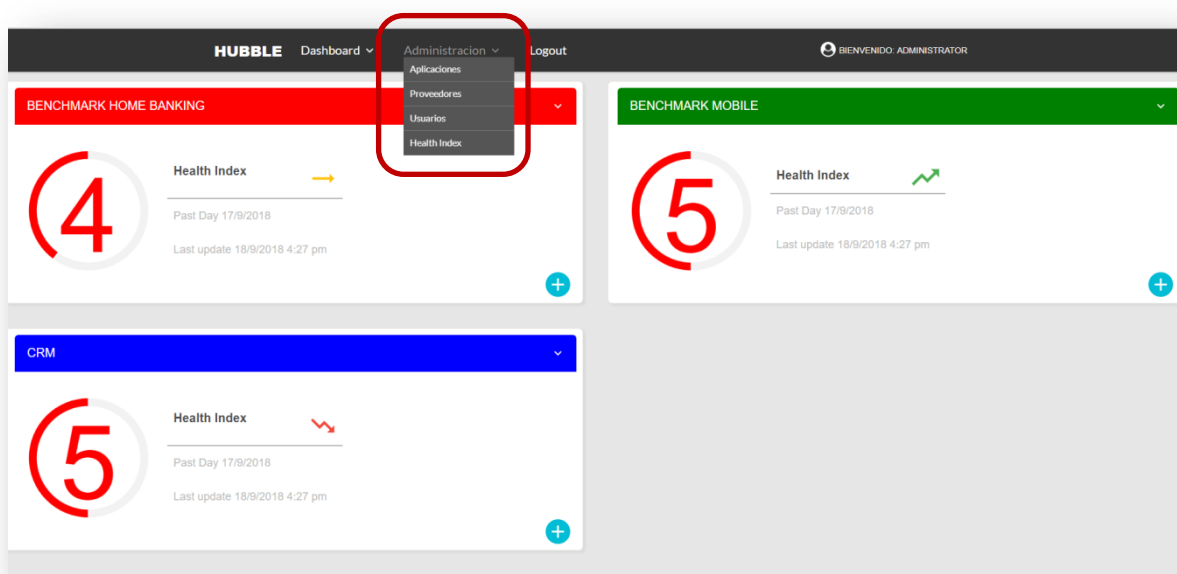

## 4. Generales

### Ayuda

Dependiendo de la complejidad o la implicación que pueden tener determinadas acciones dentro del sistema se decidió incorporar una **ayuda** rápida en forma de mensaje flotante que aparece al pasar el puntero del ratón por encima de ícono que la identifica. 


### Mensajes

Como resultado de cada acción se visualizará un cuadro de mensaje indicando el resultado de cada acción. El color de cada mensaje estará dado por la naturaleza del mensaje. Verde para los mensajes de éxito, rojo para los mensajes de error.

**Deshabilitado**  
Proveedor ALM deshabilitado correctamente.

**Validation error**  
Debe indicarse el nombre.

Excepto en el formulario de edición/configuración de aplicaciones que por su extensión se implementó un mensaje flotante que esté siempre visible independientemente del lugar del formulario donde se encuentre ubicado el usuario.

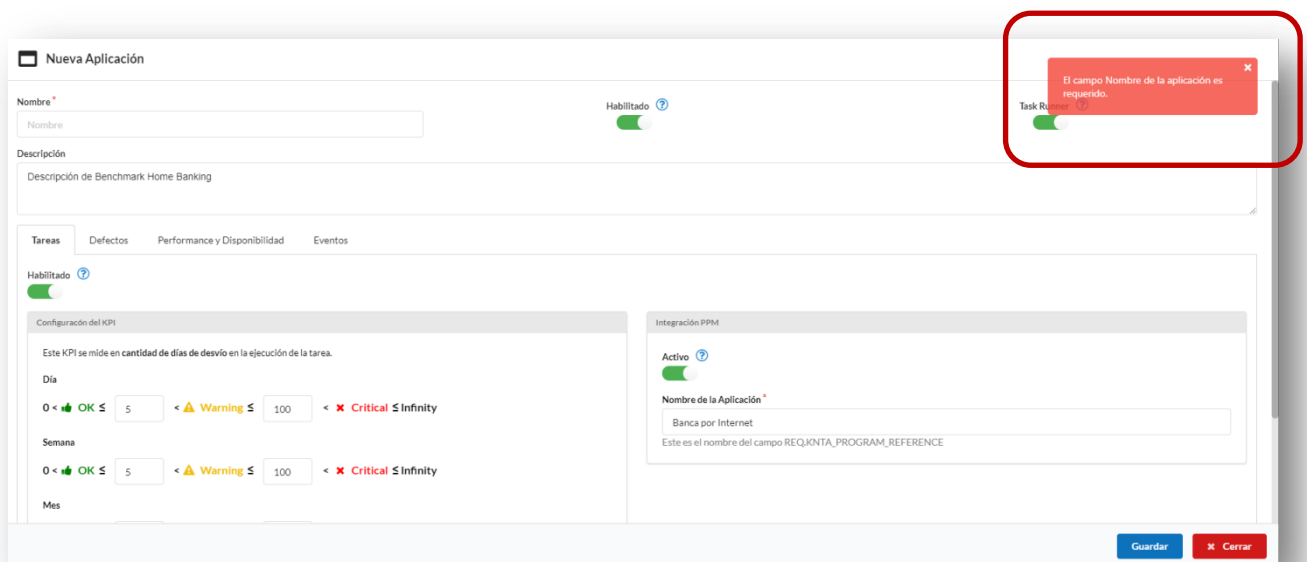

The screenshot shows the 'Nueva Aplicación' (New Application) form. It includes fields for 'Nombre' (Name) and 'Descripción' (Description). There are tabs for 'Tareas' (Tasks), 'Defectos' (Defects), 'Performance y Disponibilidad' (Performance and Availability), and 'Eventos' (Events). The 'Habilitado' (Enabled) toggle is checked. A floating error message box is visible in the top right corner, stating: 'El campo Nombre de la aplicación es requerido.' (The application Name field is required). The form also includes sections for 'Configuración del KPI' (KPI Configuration) and 'Integración PPM' (PPM Integration).

### Hipervínculo a formulario de edición

En todos los casos los listados mostrarán una de sus columnas como hipervínculo al formulario de edición que corresponda.



## 5. Seguridad

La seguridad sigue un esquema simple de usuarios y roles.

Los usuarios deberán autenticarse en el sistema utilizando su dirección de correo electrónico y su contraseña.

Cada usuario podrá tener uno o más de los siguientes roles:

- ✓ **Administrador**
- ✓ **Usuario**

El administrador podrá crear, modificar, y deshabilitar usuarios, así como blanquear las contraseñas. Por otro lado el usuario podrá visualizar los tableros con la información de las aplicaciones que se le hayan asignado durante su alta. El menú se visualizará teniendo en cuenta el rol del usuario autenticado.


## 6. Usuarios

A través de esta funcionalidad se podrán listar, crear y editar los usuarios que podrán interactuar con la aplicación.

Los usuarios podrán o no estar habilitados en el sistema y este estado estará directamente relacionado con la posibilidad de interactuar o no con el sistema.

### Listado

En el listado se muestran todos los usuarios independientemente de su estado y de cada uno se muestra el correo electrónico, el nombre, los roles, las aplicaciones asociadas y el estado.

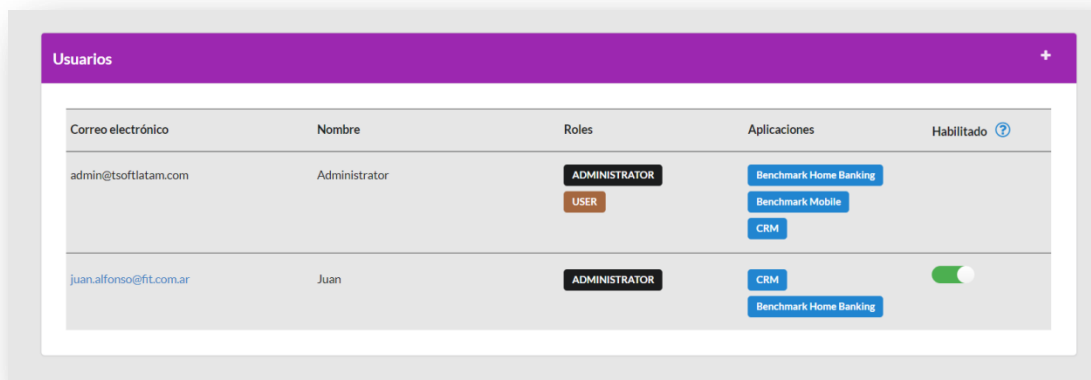

Correo electrónico	Nombre	Roles	Aplicaciones	Habilitado ?
admin@tssoftlatam.com	Administrator	ADMINISTRATOR USER	Benchmark Home Banking Benchmark Mobile CRM	<input type="checkbox"/>
juan.alfonso@ft.com.ar	Juan	ADMINISTRATOR	CRM Benchmark Home Banking	<input checked="" type="checkbox"/>


### Creación

En la parte superior derecha del listado a través del signo de (+) se podrán visualizar una ventana emergente con el formulario desde el cual será posible crear un nuevo usuario.

Utilice el usuario "Administrador" para crear los usuarios en el sistema, consulte a su proveedor para obtener las credenciales. Este usuario tendrá un tratamiento diferente al resto, no podrá ser modificado



ni alterar su estado y se recomienda que sólo sea usado para la carga inicial de datos.

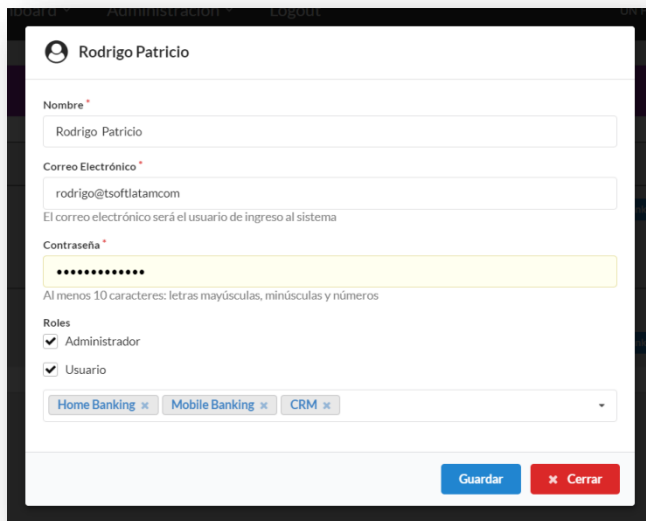

Formulario de creación de usuario:

- Nombre: Rodrigo Patricio
- Correo Electrónico: rodrigo@tsoftlatamcom
- El correo electrónico será el usuario de ingreso al sistema
- Contraseña: [oculto]
- Al menos 10 caracteres: letras mayúsculas, minúsculas y números
- Roles:
  - ☒ Administrador
  - ☒ Usuario
- Aplicaciones: Home Banking, Mobile Banking, CRM
- Botones: Guardar, Cerrar

Acá se deberá definir con carácter obligatorio el nombre, el correo electrónico, la contraseña, el o los roles que va a tener dentro de la aplicación. El correo electrónico deberá ser diferente para cada usuario dentro de Hubble.

En caso de haber seleccionado el rol de “Usuario” se habilitará una lista desplegable con las aplicaciones habilitadas dentro de Hubble que tendrá asociadas.

El correo electrónico y la contraseña serán las credenciales para luego autenticarse en la aplicación.

La contraseña deberá tener al menos 10 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y números. No es necesaria su renovación, ya que no hay una política de vencimiento de contraseñas.

Una vez lleno todos los datos se debe presionar el botón “Guardar” y un mensaje aparecerá en la parte superior del formulario indicando el resultado de la acción. El formulario permanece abierto dando la posibilidad de crear otro usuario.

El botón “Cerrar” limpia los datos del formulario, cierra la ventana emergente y retorna el control al listado.

## Edición

En el listado, el correo electrónico del usuario queda como hipervínculo al formulario de edición, donde se podrán modificar la totalidad de los datos del usuario seleccionado.



The screenshot shows a user modification form for a user named 'Juan'. The form includes fields for 'Nombre' (Name) with the value 'Juan', 'Correo Electrónico' (Email) with the value 'juan.alfonso@fit.com.ar', and a 'Contraseña' (Password) field with masked characters. A checkbox labeled 'Modificar Contraseña' is checked. Below the password field, a note states: 'Al menos 10 caracteres: letras mayúsculas, minúsculas y números'. Under the 'Roles' section, the 'Administrador' (Administrator) role is selected with a checked checkbox, while the 'Usuario' (User) role is unselected. At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' (Save) in blue and 'Cerrar' (Close) in red.

El funcionamiento y validaciones son las mismas que para la creación con la salvedad que si se desea modificar la contraseña se debe indicar explícitamente, de lo contrario el campo de la contraseña no se visualiza en el formulario y el usuario conserva la contraseña inicial.

Una vez efectuada la modificación de los datos correspondientes, se debe presionar el botón “Guardar” y un mensaje aparecerá en la parte superior del formulario indicando el resultado de la acción.

El botón “Cerrar” limpia los datos del formulario, cierra la ventana emergente y retorna el control al listado.

## Cambiar estado

Desde el propio listado se podrá cambiar el estado de los usuario, tan solo moviendo el interruptor de la columna “Habilitado” de un lado al otro, con lo cual se podrá habilitar/deshabilitar con un solo click y en la parte superior del formulario aparecerá un mensaje con el resultado de la acción. El interruptor en verde indica que el usuario está habilitado, en rojo deshabilitado. Deshabilitar un usuario, lo inhabilita a interactuar con en el sistema.

The screenshot shows a table titled 'Usuarios' with the following columns: 'Correo electrónico', 'Nombre', 'Roles', 'Aplicaciones', and 'Habilitado'. The table contains two rows of user data. The first row is for 'admin@tssoftlatam.com' with the role 'ADMINISTRATOR' and 'USER', and applications 'Benchmark Home Banking', 'Benchmark Mobile', and 'CRM'. The second row is for 'juan.alfonso@fit.com.ar' with the role 'ADMINISTRATOR' and applications 'CRM' and 'Benchmark Home Banking'. The 'Habilitado' column for the second user has a green toggle switch, which is highlighted with a red rectangle.


Correo electrónico	Nombre	Roles	Aplicaciones	Habilitado
admin@tssoftlatam.com	Administrator	ADMINISTRATOR USER	Benchmark Home Banking Benchmark Mobile CRM	
juan.alfonso@fit.com.ar	Juan	ADMINISTRATOR	CRM Benchmark Home Banking	<input checked="" type="checkbox"/>



## 7. Proveedores

### Listado

En el listado se muestran todos los proveedores independientemente de su estado y de cada uno se muestra el nombre con el que se encuentra registrado en Hubble, su estado y el estado en el que se encuentra en el taskRunner.

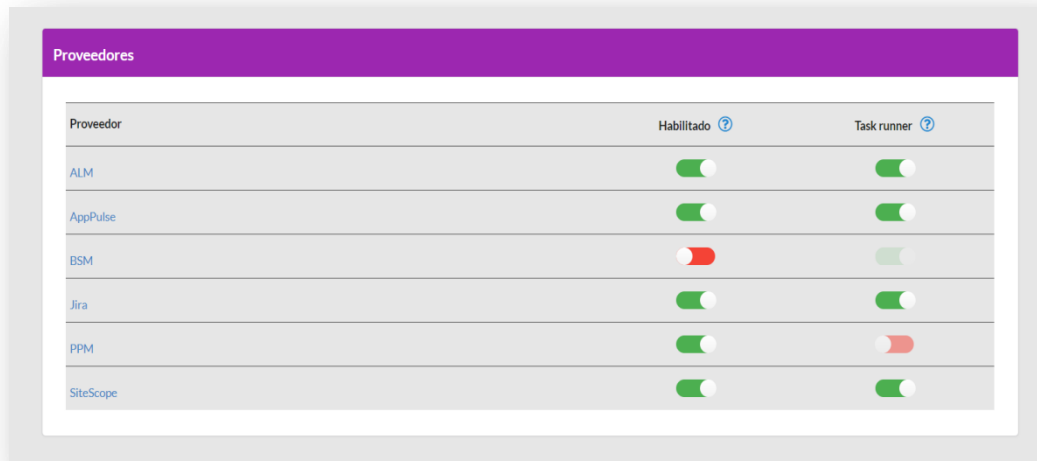

Proveedor	Habilitado ?	Task runner ?
<a href="#">ALM</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">AppPulse</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">BSM</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Jira</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">PPM</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">SiteScope</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Creación

No se podrán crear proveedores nuevos, una vez que inicie el sistema, este automáticamente se inicializará con los que se muestran en el listado de la imagen anterior, la configuración será una configuración por defecto que luego en la edición el usuario administrador deberá modificar por la que se adecue al ambiente de explotación.

### Edición

En el listado, el nombre del proveedor queda como hipervínculo al formulario de edición, donde se podrán modificar la totalidad de los datos. Cada formulario de edición es diferente de acuerdo a las necesidades de cada proveedor. Pero todos tienen tres secciones:

- Entorno: Define todas las propiedades de conexión con el proveedor.
- Configuración: Define las propiedades de comunicación entre Hubble y el proveedor en cuestión.
- TaskRunner: Define la frecuencia, el rango horario y días en los que se va a ejecutar el taskrunner que extraerá los datos del proveedor a Hubble.






### Editar Proveedor AppPulse

**Entorno**  
**URL**  
  
**Client**  
  
**Secret**

**Configuración**  
**Campo con el nombre de la aplicación**


**Task Runner**  
**Habilitado**   
**Días de la semana**  
☐ Lunes a viernes  
☒ Todos los días  
**Rango horario**  
☒ 9:00 a 18:00  
☐ Las 24 horas  
**Frecuencia de ejecución**  
☒ Una vez por día  
☐ Cada 1 hora  
☐ Cada 30 min  
☐ Cada 15 min  
☐ Cada 5 min

**Guardar** **✕ Cerrar**

### Editar Proveedor ALM

**Entorno**  
**Host**  
  
**Puerto**  
  
**Usuario**  
  
**Constaseña**  
  
**Dominio**  
  
**Proyecto**

**Configuración**  
**Campo con el nombre de la aplicación**  
  
**Campo con el estado**  
  
**Valores de estados que significan "Abierto"**  
  
**Campo con la transacción**  
  
**Origen del proveedor**  
  
**Nombre del proveedor**

**Task Runner**  
**Habilitado**   
**Días de la semana**  
☐ Lunes a viernes  
☒ Todos los días  
**Rango horario**  
☒ 9:00 a 18:00  
☐ Las 24 horas  
**Frecuencia de ejecución**  
☒ Una vez por día  
☐ Cada 1 hora  
☐ Cada 30 min  
☐ Cada 15 min  
☐ Cada 5 min

**Guardar** **✕ Cerrar**



### Editar Proveedor BSM

#### Configuración

Campo con el nombre de la aplicación

#### Entorno

URL del Endpoint SOAP

Acción SOAP

Usuario

Clave

#### Task Runner

Habilitado ? ☒

Días de la semana

☐ Lunes a viernes

☒ Todos los días

Rango horario

☐ 9:00 a 18:00

☒ Las 24 horas

Frecuencia de ejecución

☐ Una vez por día

☒ Cada 1 hora

☐ Cada 30 min

☐ Cada 15 min

☐ Cada 5 min

GuardarCerrar

### Editar Proveedor Jira

#### Entorno

Host

Puerto

Usuario

Constaseña

#### Configuración

Clave del proyecto

Campo con el nombre de la aplicación

#### Task Runner

Habilitado ? ☒

Días de la semana

☐ Lunes a viernes

☒ Todos los días

Rango horario

☒ 9:00 a 18:00

☐ Las 24 horas

Frecuencia de ejecución

☒ Una vez por día

☐ Cada 1 hora

☐ Cada 30 min

☐ Cada 15 min

☐ Cada 5 min

GuardarCerrar



### Editar Proveedor PPM

#### Configuración

Campo con el nombre de la aplicación

Campo con la transacción

Origen del proveedor

Nombre del proveedor

Códigos de tipos de solicitudes

#### Entorno


Host

Puerto

Usuario

Constaseña

#### Task Runner

Habilitado 

Días de la semana

☐ Lunes a viernes

☒ Todos los días

Rango horario

☒ 9:00 a 18:00

☐ Las 24 horas

Frecuencia de ejecución

☒ Una vez por día

☐ Cada 1 hora

☐ Cada 30 min

☐ Cada 15 min

☐ Cada 5 min

Guardar✕ Cerrar

### Editar Proveedor SiteScope

#### Entorno

Host

Puerto


Usuario

Constaseña

#### Configuración

Campo con el nombre de la aplicación

#### Task Runner

Habilitado 

Días de la semana

☐ Lunes a viernes

☒ Todos los días

Rango horario

☐ 9:00 a 18:00

☒ Las 24 horas

Frecuencia de ejecución

☐ Una vez por día

☐ Cada 1 hora

☐ Cada 30 min

☐ Cada 15 min

☒ Cada 5 min


Guardar✕ Cerrar



## Cambio de estado

Desde el propio listado se podrá cambiar el estado de los proveedor, tan solo moviendo el interruptor de la columna “Habilitado” de un lado al otro, con lo cual se podrá habilitar/deshabilitar con un solo click y en la parte superior del formulario aparecerá un mensaje con el resultado de la acción. El interruptor en verde indica que el proveedor está habilitado, en rojo deshabilitado.

Si como resultado de esta acción, el proveedor quedara deshabilitado, no será posible configurar la toma de muestras desde este para ninguna aplicación.

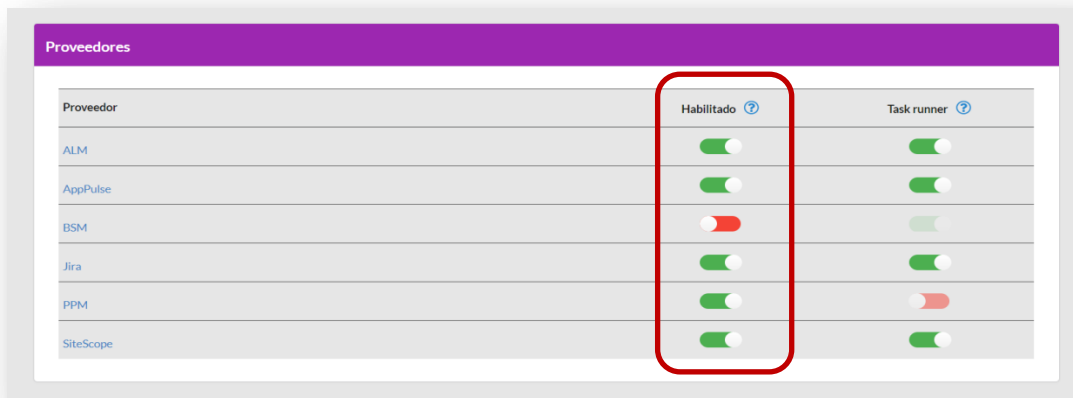


Proveedor	Habilitado ?	Task runner ?
ALM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AppPulse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jira	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteScope	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Cambio de estado en el TaskRunner

Desde el listado se podrá cambiar el estado de cada proveedor en el taskRunner, tan solo moviendo el interruptor de la columna “Task Runner” de un lado al otro, con lo cual se podrá habilitar/deshabilitar con un solo click y en la parte superior del formulario aparecerá un mensaje con el resultado de la acción. El interruptor en verde indica que el proveedor está habilitado en el TaskRunner, en rojo deshabilitado.

Esta misma acción se podrá ejecutar desde el formulario de edición de cada proveedor.

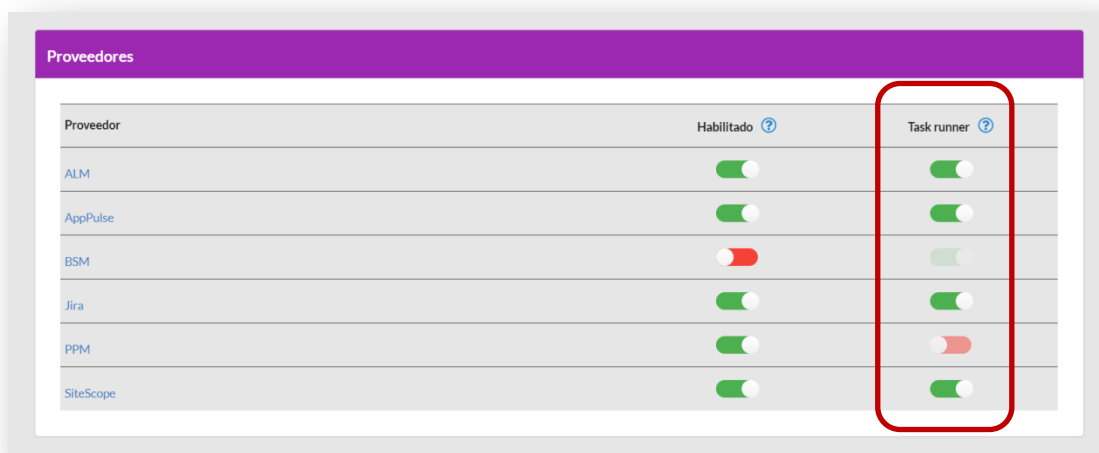

Proveedor	Habilitado ?	Task runner ?
ALM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AppPulse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jira	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteScope	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Editar Proveedor SiteScope**

**Entorno**

Host: 10.10.20.248

Puerto: 8080


Usuario: root

Constaseña: root

**Configuración**

Campo con el nombre de la aplicación: project

**Task Runner**

Habilitado 

Días de la semana

☐ Lunes a viernes

☒ Todos los días

Rango horario

☐ 9:00 a 18:00

☒ Las 24 horas

Frecuencia de ejecución

☐ Una vez por día

☐ Cada 1 hora

☐ Cada 30 min

☐ Cada 15 min

☒ Cada 5 min







**Guardar** **Cerrar**

En cualquier caso esta acción detiene la toma de muestra desde el proveedor en cuestión, afectando a todas las aplicaciones integradas con él.

## 8. Aplicaciones

### Listado


En el listado se muestran todas las aplicaciones independientemente de su estado y de cada una se muestra el nombre, descripción, KPIs activos, el estado y el estado en el TaskRunner.

Aplicación	KPIs activos	Habilitado	Task Runner
<b>Home Banking</b> Descripción de Benchmark Home Banking	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS		
<b>Mobile Banking</b> Descripción de Benchmark Mobile	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS		
<b>CRM</b> Descripción de CRM	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS		



## Creación

En la parte superior derecha del listado a través del signo de (+) se podrán visualizar una ventana emergente con el formulario desde el cual será posible crear una nueva aplicación.

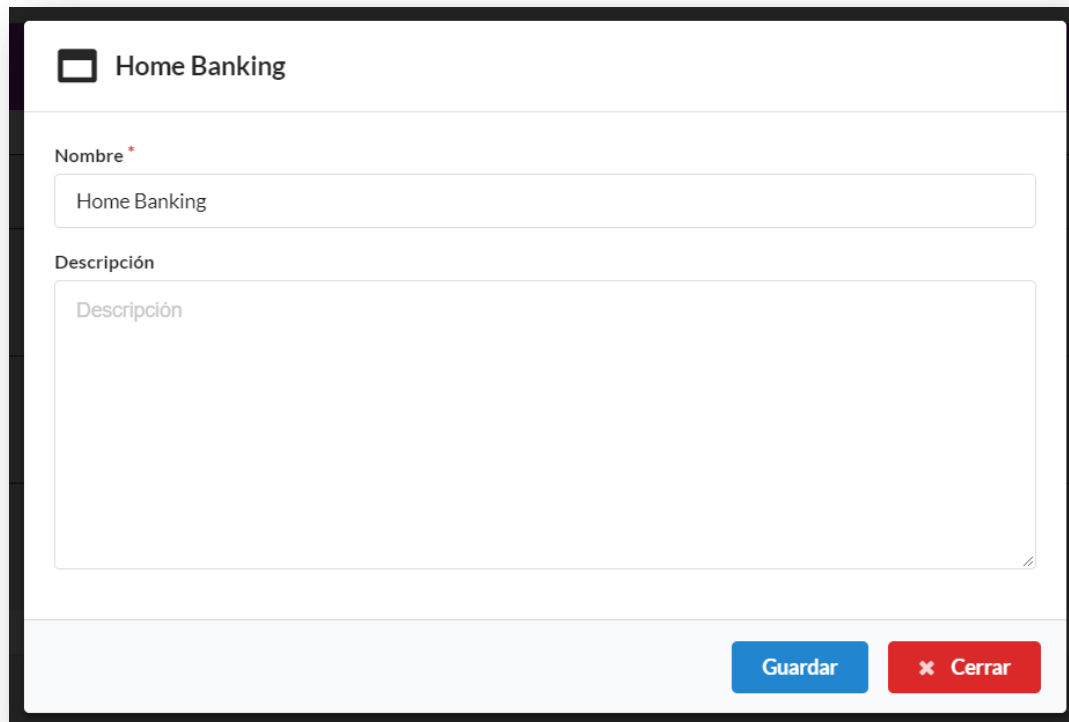

The screenshot shows a modal window titled 'Home Banking' with a close icon in the top left. It contains two input fields: 'Nombre \*' (required) with the value 'Home Banking' and 'Descripción' which is empty. At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cerrar' (red with a close icon).

Acá se deberá definir con carácter obligatorio el nombre y de forma opcional se puede agregar una descripción. El nombre de la aplicación deberá ser único dentro de Hubble.

Una vez lleno todos los datos se deberá presionar el botón “Guardar” y un mensaje aparecerá en la parte superior del formulario indicando el resultado de la acción. El formulario permanece abierto dando la posibilidad de crear otra aplicación.

El botón “Cerrar” limpia los datos del formulario, cierra la ventana emergente y retorna el control al listado.

Hasta acá se tiene creada una aplicación pero contiene la configuración por defecto. Se debe proceder a editarla y definir los valores que se ajusten a cada caso.

## Edición/Configuración

En el listado, el nombre de la aplicación queda como hipervínculo al formulario de edición/configuración, donde se podrán modificar la totalidad de los datos de la aplicación seleccionada. En caso de ser la primera vez se recomienda revisar con atención todos los parámetros configurados por defecto al momento de su creación y modificar los que sean necesarios.



Este formulario se encuentra dividido en dos partes, la parte superior que contiene la configuración general de la aplicación propiamente y la parte inferior compuesta de 4 pestañas con la configuración de cada KPI medible dentro de Hubble.

### Datos generales

En la parte superior o de datos generales, es obligatorio el nombre y da la posibilidad de modificar el estado de la aplicación y su estado en el TaskRunner.

El nombre de la aplicación debe ser único dentro de Hubble.

### KPIs

En la parte inferior en cada pestaña se puede habilitar o no la medición de cada uno de los KPIs mediante el interruptor que aparece inmediatamente debajo del nombre de la pestaña. El interruptor en verde indica que el proveedor está habilitado, en rojo deshabilitado.

Luego es necesario configurar los umbrales por período de tiempo con los que se medirá y evaluará cada KPI. Dentro del panel de configuración de cada umbral se especifica la unidad de medida utilizada y en la que se expresarán los valores definidos.

Para cada KPI aparecerá un panel por cada uno de los proveedores que pueden suministrar datos para su medición. Para habilitar/deshabilitar la integración se debe accionar el interruptor que aparece en cada panel y luego completar los datos necesarios. Esta integración indica que al correr el TaskRunner, se extraerán datos desde este proveedor para medir el KPI en cuestión para la aplicación que se está configurando.

Si un KPI es habilitado, deberán estar configurado todos sus umbrales y configurada al menos una integración.

Si una integración es habilitada, se deben configurar todos los campos contenidos dentro del panel.



Una vez efectuada la modificación de los datos correspondientes, se debe presionar el botón “Guardar” y un mensaje flotante aparecerá en la parte superior derecha del formulario indicando el resultado de la acción.


El botón “Cerrar” limpia los datos del formulario, cierra la ventana emergente y retorna el control al listado.

### Cambio de estado

Desde el propio listado se podrá cambiar el estado de las aplicaciones, tan solo moviendo el interruptor de la columna “Habilitado” de un lado al otro, con lo cual se podrá habilitar/deshabilitar con un solo click y en la parte superior del formulario aparecerá un mensaje con el resultado de la acción. El interruptor en verde indica que la aplicación está habilitada, en rojo deshabilitada.

Si como resultado de esta acción, una aplicación quedara deshabilitada, no será posible visualizarla en ningún tablero y no estará disponible para ser asociada a ningún usuario.

Esta misma acción se podrá ejecutar desde el formulario de edición de cada aplicación.

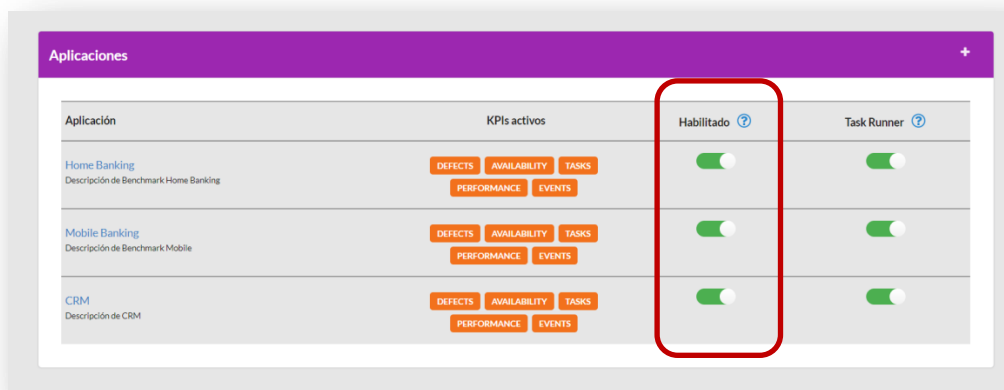

Aplicación	KPIs activos	Habilitado ?	Task Runner ?
Home Banking Descripción de Benchmark Home Banking	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mobile Banking Descripción de Benchmark Mobile	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM Descripción de CRM	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Home Banking

Nombre \*  
Home Banking

Habilitado ?

Task Runner ?

Descripción  
Descripción de Benchmark Home Banking

Tareas Defectos Performance y Disponibilidad Eventos

Habilitado ?

Configuración del KPI

Este KPI se mide en cantidad de días de desvío en la ejecución de la tarea.

Día  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Semana  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Mes  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Integración PPM

Activo ?

Nombre de la Aplicación \*  
Banca por Internet

Este es el nombre del campo REQKNTA\_PROGRAM\_REFERENCE

Guardar Cerrar

## Cambio de estado en TaskRunner

Desde el listado se podrá cambiar el estado de cada aplicación en el TaskRunner, tan solo moviendo el interruptor de la columna "Task Runner" de un lado al otro, con lo cual se podrá habilitar/deshabilitar con un solo click y en la parte superior del formulario aparecerá un mensaje con el resultado de la acción. El interruptor en verde indica que la aplicación está habilitada en el TaskRunner, en rojo deshabilitado.

Esta misma acción se podrá ejecutar desde el formulario de edición de cada aplicación.

En cualquier caso esta acción detiene la toma de muestra para esta aplicación, desde todos los proveedores configurados.

Aplicación	KPIs activos	Habilitado ?	Task Runner ?
Home Banking Descripción de Benchmark Home Banking	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mobile Banking Descripción de Benchmark Mobile	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM Descripción de CRM	DEFECTS AVAILABILITY TASKS PERFORMANCE EVENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Home Banking

Nombre \*  
Home Banking

Habilitado

Task Runner

Descripción  
Descripción de Benchmark Home Banking

Tareas Defectos Performance y Disponibilidad Eventos

Habilitado

Configuración del KPI

Este KPI se mide en cantidad de días de desvío en la ejecución de la tarea.

Día  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Semana  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Mes  
0 < OK ≤ 5 < Warning ≤ 100 < Critical ≤ Infinity

Integración PPM

Activo

Nombre de la Aplicación \*  
Banca por Internet  
Este es el nombre del campo REQKNTA\_PROGRAM\_REFERENCE

Guardar Cerrar

## 9. Health Index

### Configuración

Desde este formulario se podrán configurar los umbrales health index que luego serán utilizados desde los tableros para la visualización de la información recopilada de cada aplicación.

Los valores a configurar van a estar en el rango del 10 al 1 y no pueden ser iguales. La validación se hace automáticamente al modificar el valor y en caso de poner un número que no cumpla con las restricciones se mostrará inmediatamente el valor anterior.


Inicialmente el sistema contará con valores configurados por defecto, pero estos pueden ser modificados en cualquier momento dependiendo del escenario de explotación del sistema.


Una vez modificado los rangos, se debe dar click en el botón “Guardar” haciendo que se registren los cambios, e inmediatamente se verán reflejados en los gráficos de los tableros correspondientes.


Como resultado de la acción se mostrará en mensaje en la parte superior del formulario.



Configuración umbrales health index

10 <  OK ≤

<  Warning ≤

<  Critical ≤ 1

Guardar

