

Sinchon Guide

신촌 가이드

"어떤 곳을 찾으십니까?" — 한 문장이면 됩니다.

신촌 가이드는 "어떤 곳을 찾으십니까?"라는 한 번의 질문에서 시작합니다. 사용자가 자유롭게 쓴 한 문장을 대규모 언어 모델이 장소 유형으로 해석하고, 실시간으로 주변의 실제 가게를 찾아, 지금 영업 중이면서 가장 가까운 곳을 골라, 도보 경로까지 지도에 그려 드립니다. 자체 장소 데이터베이스 없이 전 과정이 실시간 데이터로 동작합니다.


#자연어검색

#가까운순

#도보안내

#신촌

요청 처리 파이프라인

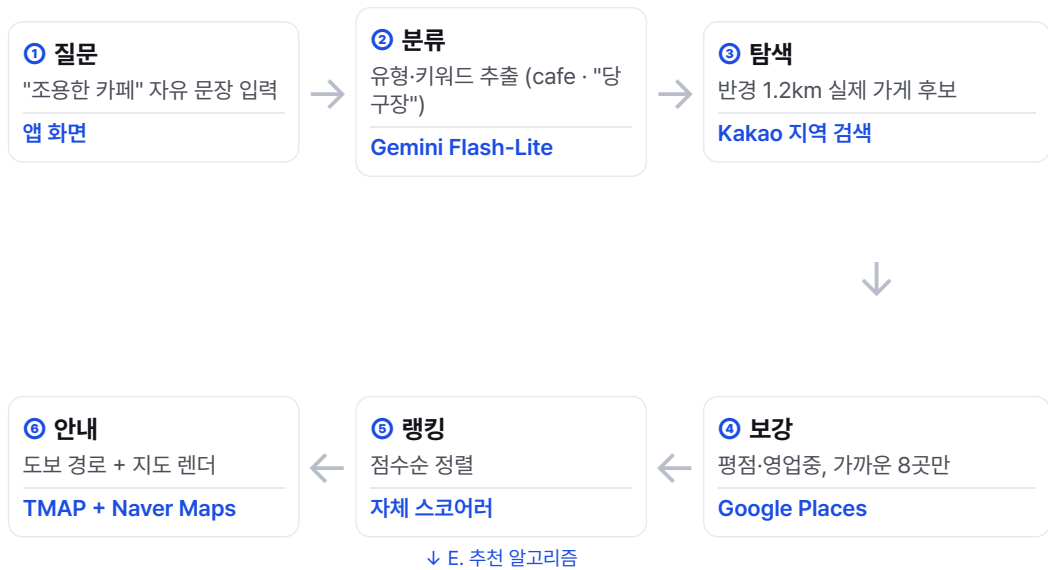

핵심 기능

- 01 문장으로 찾습니다
원하는 것을 그대로 적으면 됩니다. 카테고리 버튼이 없습니다.
- 02 가까운 곳을 먼저 표시
반경 1.2km 안 도보 거리 순으로 한 곳을 먼저 제시합니다.
- 03 지금 열려 있는지 확인
평점·영업 중 여부를 실시간 확인, 닫은 곳은 울리지 않습니다.
- 04 걸어가는 길까지 안내
도보 경로를 지도에 그리고, 안내받은 장소를 기록으로 남깁니다.

기술적 특징

도보 경로는 국내 서비스로 계산합니다

해외 지도 서비스의 경로 API는 국내 정밀 지도 데이터의 국외 반출 제한 때문에 신촌 구간의 경로를 반환하지 못합니다. 국내 사업자인 TMAP의 보행자 경로 API를 사용합니다.


탐색과 정보 보강을 나눠 맡깁니다

장소를 찾는 일은 반경 검색이 가능한 Kakao 지역 검색이 말고, Kakao가 제공하지 않는 평점·영업 중 여부만 Google Places로 가장 가까운 8곳에 한해 채웁니다.

하나가 실패해도 화면은 뜹니다


평점 조회나 문장 분류가 실패해도 해당 값만 비운 채 나머지는 정상 동작합니다. 외부 서비스가 요청을 거절하면 그 사유를 화면에 그대로 남깁니다.

02 실제 화면

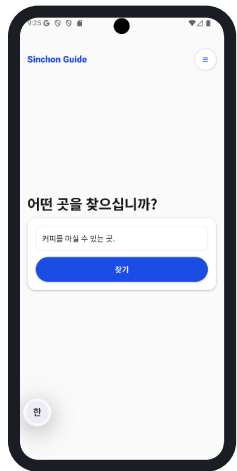


01 질문

"조용한 카페" 입력된 상태, 버튼 없이 입력창 하나 카테고리 버튼 없이 문장 한 줄 · LLM이 유형/키워드로 해석

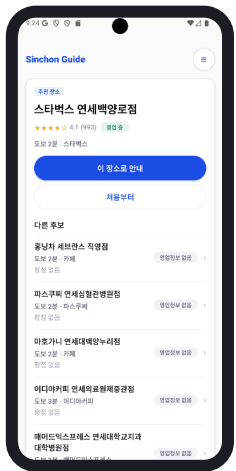


02 추천 결과

상단 대표 카드(별점·영업중 뱃지·도보 시간) + 아래 "다른 후보" 목록
한 곳을 먼저 제시하고 나머지는 아래에 · 탭하면 이동이 아니라 대표 카드로 교체
이 순서는 어떻게 정해지는가 ↓

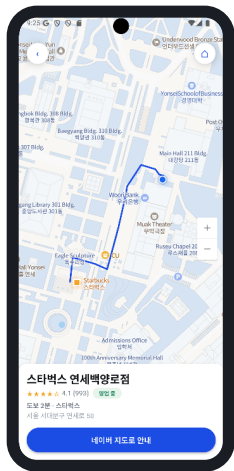

03 길안내

지도 위 경로선 + 목적지 핀 + 현재 위치 점 + 하단 정보 카드
선택한 한 곳만 실제 도보 경로 계산 · 경로를 지도 위에 직접 렌더

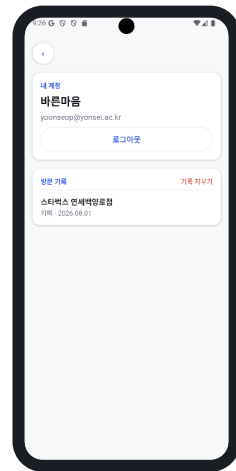

04 방문 기록

방문 기록 목록 + "기록 지우기" 확인 팝업
안내를 시작한 시점에 기록 · 지워도 추천에는 계속 반영

03 추천 알고리즘 — 어떻게 한 곳을 고르는가

후보 하나에 매겨지는 4개 신호

신호	출처	정보 없을 때
도보 거리	좌표로 직접 계산	항상 있음
평점	Google Places	3.5점으로 간주
영업 중 여부	Google Places	폐널티 없음
방문 횟수	사용자 본인 방문 기록	0

점수 공식

$$\text{점수} = -(\text{도보분} \times 10) + \text{평점} + 0.5 \times \min(\text{방문횟수}, 4) - 1000 \times (\text{영업 종료 여부})$$

거리 계수 $\times 10$ — 1분 차이가 10점입니다. 평점·방문 이력으로는 뒤집을 수 없는 크기이므로 기본 정렬은 가까운 순입니다.

-1000 — 어떤 조합으로도 복구되지 않습니다. 영업 종료는 항상 최하위로 밀려납니다.

평점 없으면 3.5점 / 방문 상한 4회 — 정보가 주어지지 않은 장소를 배제하지 않고, 유저들 에게 다양한 선택지를 보장합니다.

계산 예시 (카페 검색, 후보 4곳)

후보	도보	평점	상태	방문	점수	순위
A	2분	4.1	영업 중	0회	-15.9	1위
D	3분	4.3	영업 중	2회	-24.7	2위
C	3분	없음	모름	0회	-26.5	3위
B	1분	4.7	영업 종료	0회	-1005.3	4위

B: 가장 가깝고 평점도 가장 높지만 닫혀 있어 최하위 → 영업 여부가 모든 것에 우선합니다.

A: 평점이 D보다 낮아도 1분 더 가까워 1위 → 거리가 우선합니다.

D vs C: 같은 3분 거리. 평점과 방문 이력이 순서를 갈랐습니다 → 동점일 때만 작동하는 결정자입니다.

C: 평점이 없어도 3.5점으로 처리되어 D 바로 다음 → 모르는 정보에 벌점이 없습니다.

산출된 점수 순서대로 화면에 후보들이 나열되고, 1위 후보가 대표 카드로써 제시됩니다.

기술 스택

Frontend — React Native 0.85.3 · React 19.2 · TypeScript 5.8 · Naver Maps SDK · 로컬 저장소 · 위치 서비스 · Jest · Fabric · Android

Backend — FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · SQLite · Pydantic v2 · JWT · bcrypt · httpx · Gemini SDK · pytest

외부 API 4종 — Kakao 지역 검색 · Google Places API · TMAP 보행자 경로 API · Gemini Flash-Lite

엔드포인트 7개: /register/login/me/classify/recommendations/routes/visits

테스트 9모듈: 추천점수-카테고리필터-평점매칭-경로변환-문장분류-비밀번호정착-인증토큰-오류응답-방문기록

디자인 시스템

#1B4DE4 #EEF2FE #12805C #D92D20 #F5A524 #111318 #F7F8FA #E7E9EE

타이포 Display 28 / Title 22 / Heading 17 / Body 15 / Label 13 / Micro 11 pt · Pretendard

컴포넌트 12종 AppButton · IconButton · TouchableFade · Icon · EmptyState · Skeleton · MapMarkerPin · CrossfadeSwitch · RatingStars · OpenStatusBadge · PlaceMeta · LiveMapView

전 화면 한국어 격식체. 값이 없을 때 항목을 지우지 않고 '평점 없음'·'영업정보 없음'으로 명시 표기합니다.

