


MySQL Setup

MySQL 완전 설치 가이드 - Windows

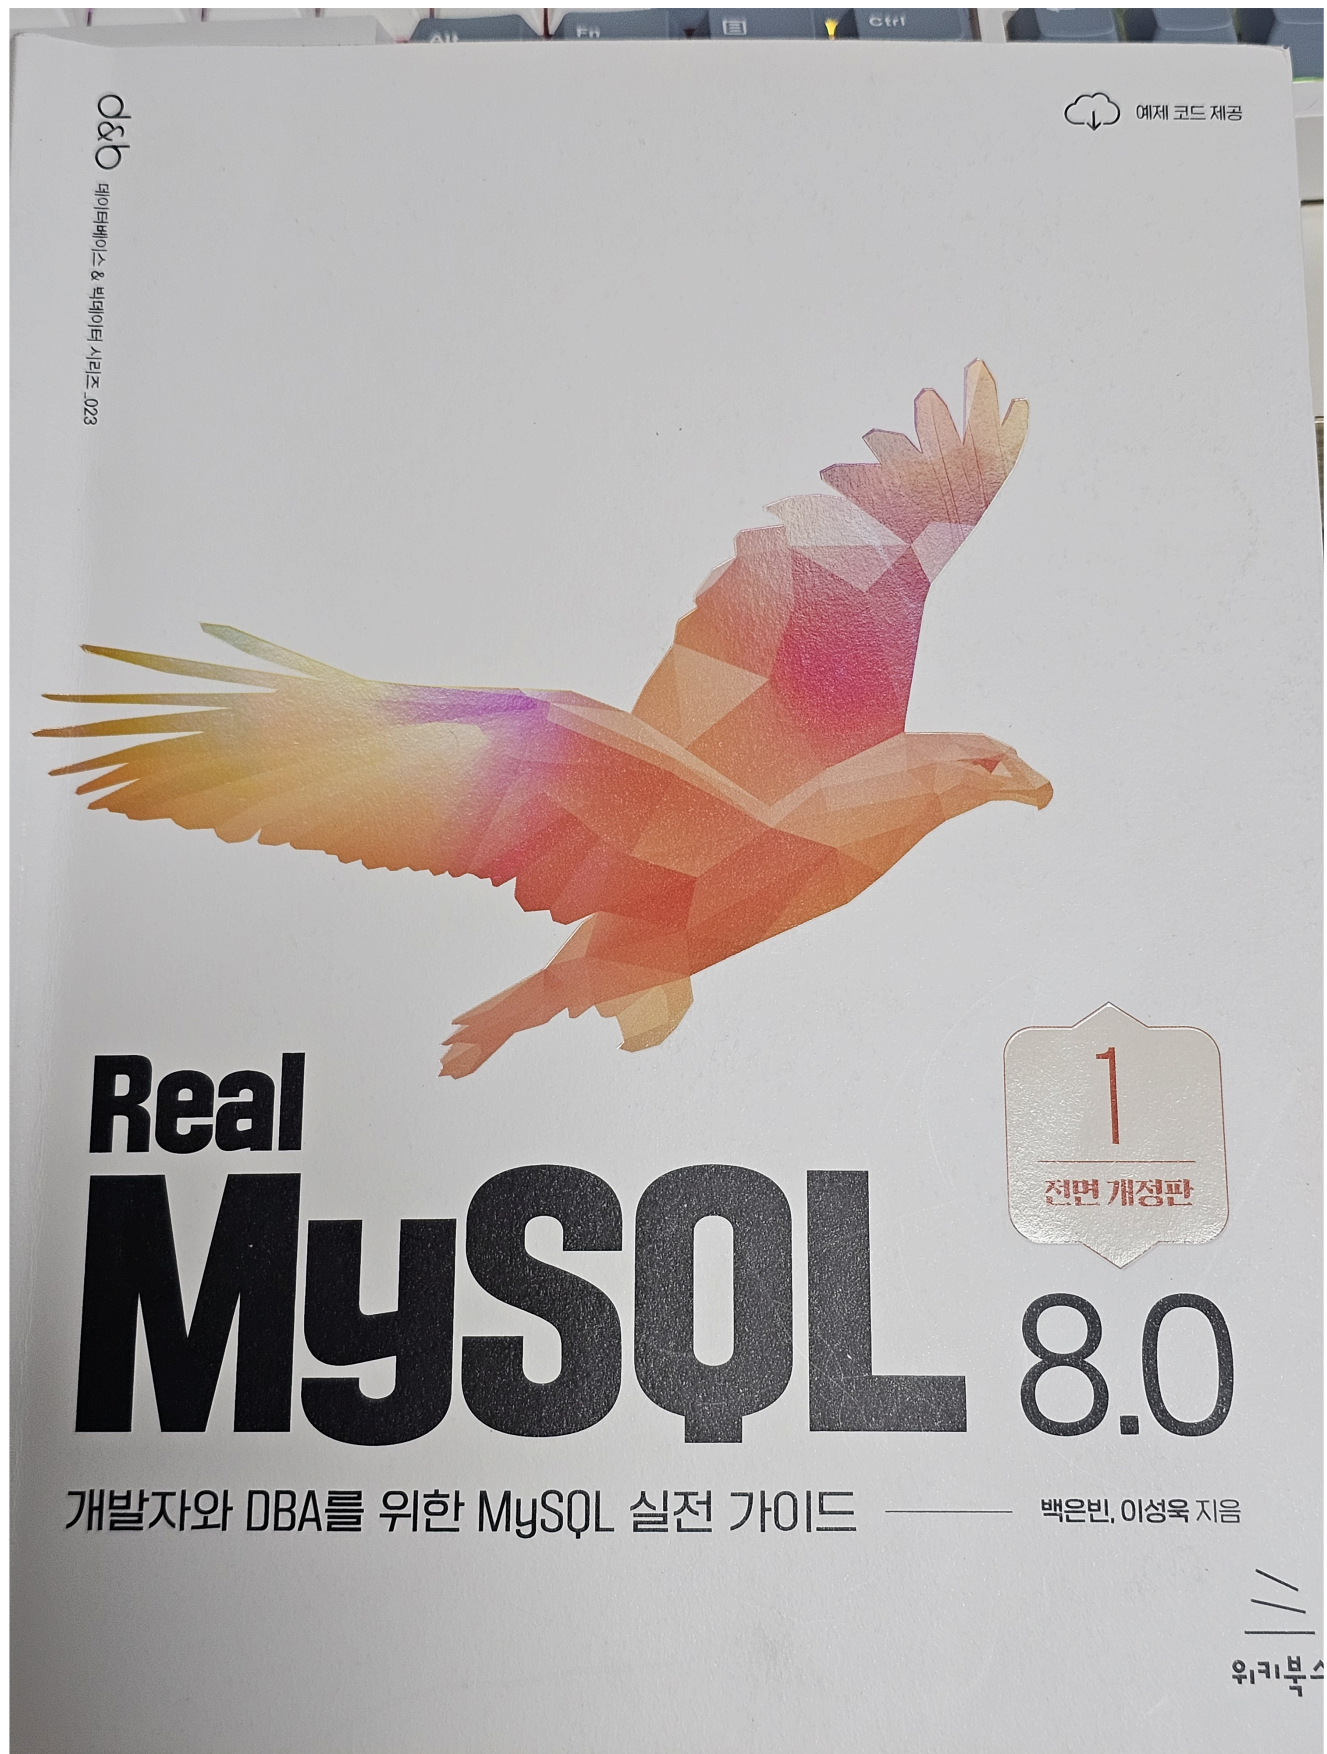

💡 추천받은 교재를 바탕으로 작성된 완전한 MySQL 설치 가이드입니다.

여러 번 설치해도 시간낭비가 아니라 다시 상기시킨다는 느낌으로, 관련 폴더를 모두 지우고 깔끔하게 재설치하는 방법을 안내합니다.

1. 비밀번호가 규칙은 맞는데도 안 될 때

→ 진짜 문제는 "Current Root Password" 화면이야.

이 화면은

새 비밀번호를 만드는 화면이 아니라,

기존 root 계정의 비밀번호를 입력하는 화면 이야.

🔊 즉:

- "Root 비밀번호를 새로 설정하는 게 아니라"
- "이미 있는 Root 비밀번호를 입력하라"는 뜻이야.


🔍 참고: 이미 있는 Root 비밀번호를 입력하라는 화면이 나타날 수 있습니다.

🔧 0. MySQL 완전 제거 (재설치 시)

재설치가 필요한 경우, 다음 순서대로 완전히 제거해야 합니다.

0-1. 🗑️ Windows 설정에서 MySQL 삭제

Windows 앱 및 기능 또는 프로그램 추가/제거에 접속합니다.

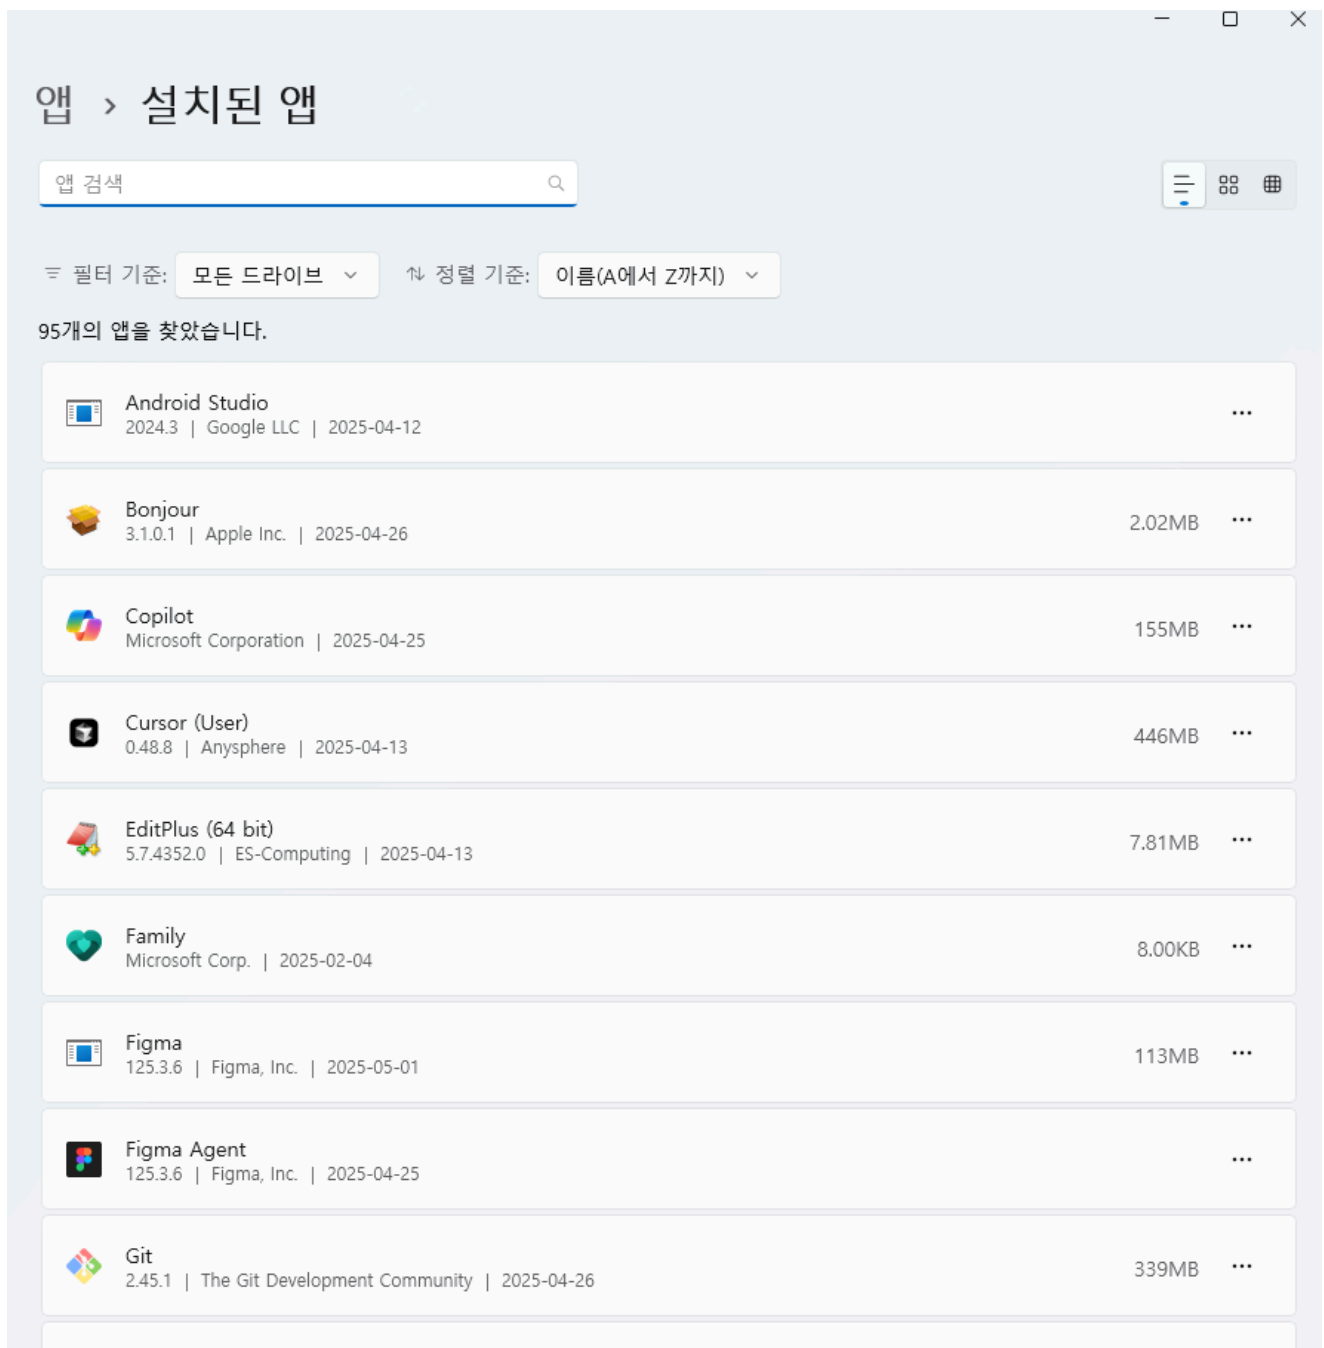


⚠️ 주의: MariaDB 사용자는 헛갈리지 않게 **MySQL**만 찾아서 삭제해주세요.

MySQL Server 8.0을 찾아서 삭제합니다.

0-2. 📁 C:\Program Files\MySQL 폴더 삭제

다음 경로로 이동하여 MySQL 폴더를 삭제합니다:

C:\Program Files\MySQL

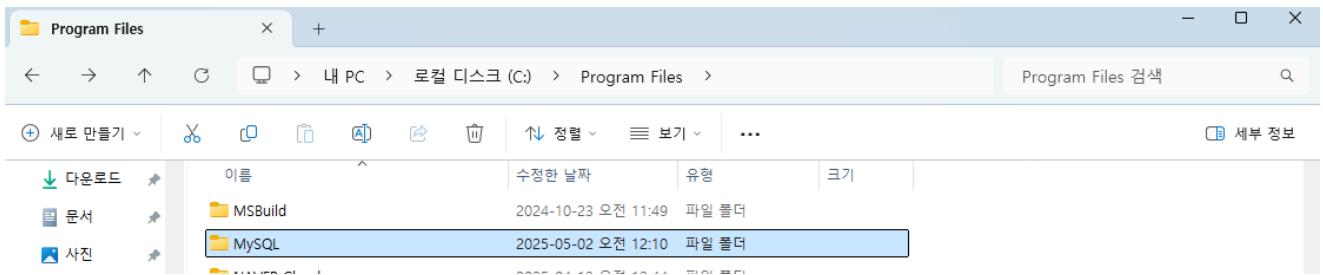


💡 **추가 확인:** Program Files (x86) 에도 MySQL 관련 폴더가 있다면 함께 삭제하세요 (32비트 프로그램용).

0-3. 🔍 C:\ProgramData\MySQL 폴더 삭제 (숨김 폴더)

숨겨진 폴더를 삭제해야 합니다:

C:\ProgramData\MySQL

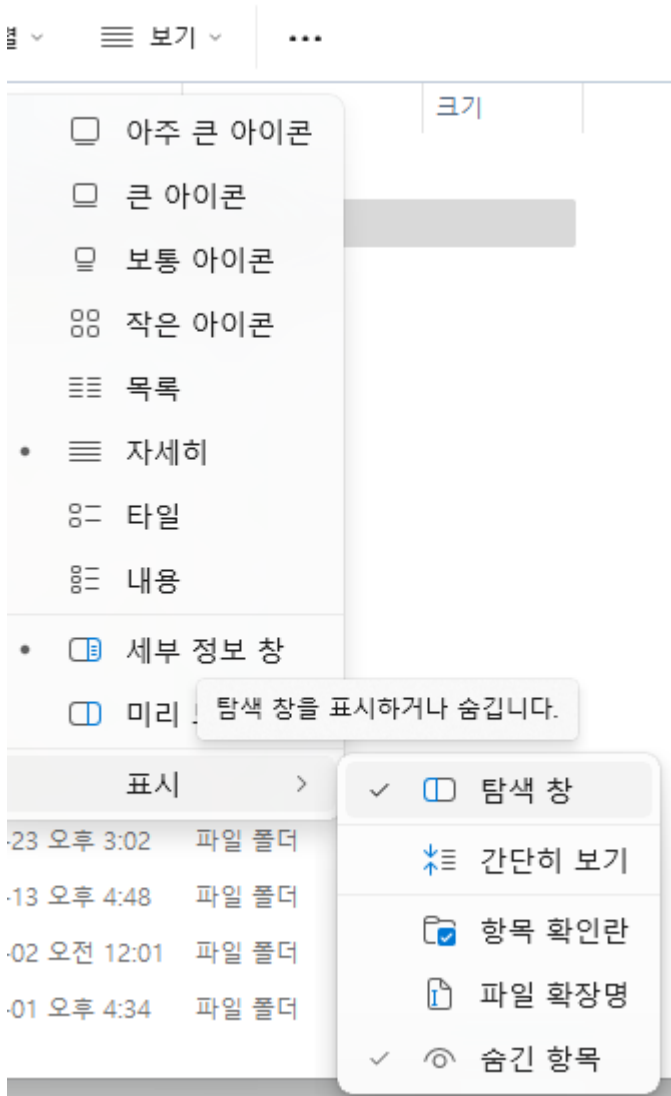

파일 탐색기에서 **보기** → **숨겨진 항목** 체크 후 ProgramData 폴더가 보이면 MySQL 폴더를 삭제합니다.

0-4. 🚫 "파일이 열려있어 삭제할 수 없음" 오류 해결

해결 방법 (순서)

1. MySQL 서버 프로세스 완전히 종료

방법 ①: Windows 서비스 중지

- [Win + R] → `services.msc` 입력 → 엔터
- **MySQL** 관련 서비스 찾아 (`MySQL80`, `MySQL Server 8.0` 등 이름)
- 우클릭 → 중지(Stop)

방법 ②: 작업 관리자에서 직접 죽이기

- [Ctrl + Shift + Esc] → 작업 관리자 실행
- `mysql.exe`, `mysqld.exe` 관련 프로세스 찾아
- 우클릭 → 작업 끝내기

해결 방법 1: 작업 관리자에서 MySQL 프로세스 종료

해결 방법 (100% 해결됨)

1. 반드시 `C:\ProgramData\MySQL\` 폴더나 내부 폴더를 닫아야 해.

- 지금 만약 탐색기(폴더 창)에서 `MySQL Server 8.0` 폴더 안을 보고 있으면 → 그 창 닫아.
- 탐색기 창을 완전히 꺼.
(파일 탐색기 자체를 아예 꺼버려.)

2. 그래도 안되면 `Explorer.exe` 재시작

방법 ①: 작업 관리자에서 재시작

- [Ctrl + Shift + Esc] → 작업 관리자 열기
- "Windows 탐색기" (또는 "Explorer.exe") 찾아
- 우클릭 → 다시 시작(R) 선택

방법 ②: 수동으로 끄고 다시 실행

- 작업 관리자 → "Windows 탐색기" 우클릭 → 작업 끝내기
- [파일] → [새 작업 실행] → `explorer.exe` 입력 → 엔터

※ 이렇게 하면 파일 탐색기(UI)가 새로 리프레시돼서
폴더 연결이 완전히 끊겨.

해결 방법 2: 최후의 수단

 컴퓨터 재시작 - 가장 확실한 방법입니다!

이렇게 하면 MySQL이 완전히 제거되어 깔끔한 재설치가 가능합니다.

1. MySQL 사이트 방문 및 다운로드

MySQL 공식 아카이브 사이트에 접속합니다:

 <http://downloads.mysql.com/archives/installer/>

MySQL 제품 아카이브

MySQL 설치 프로그램 (보관된 버전)

이전 버전입니다. 새 릴리스에는 최신 버그 수정 및 기능이 포함될 예정입니다.
MySQL 설치 프로그램의 최신 릴리스를 다운로드하려면 [MySQL 다운로드](#)를 방문하세요.

제품 버전: 8.0.41

운영 체제: 마이크로소프트 윈도우

Windows(x86, 32비트), MSI 설치 프로그램 (mysql-installer-web-community-8.0.41.0.msi)	2025년 1월 11일	2.1M	다운로드 MD5: 22ed32c892160254fbf0a93d811360c2 서명
Windows(x86, 32비트), MSI 설치 프로그램 (mysql-installer-community-8.0.41.0.msi)	2025년 1월 11일	3억 5,220만	다운로드 MD5: c2e83b60c189c2214e5ec29f91b77f10 서명

다운로드한 패키지의 무결성을 확인하려면 [MD5 체크섬](#)과 [GnuPG 서명](#)을 사용하는 것이 좋습니다.

MySQL 오픈 소스 소프트웨어는 [GPL 라이선스](#)에 따라 제공됩니다.

ORACLE © 2025 오라클

[개인정보 보호정책](#) / [내 정보 판매 금지](#) | [이용 약관](#) | [상표 정책](#) | [쿠키 환경설정](#)



다운로드 정보

- 권장 버전: 8.0.41 (시간에 따라 변경 가능)
- 파일 크기: 약 352MB
- 파일명: `mysql-installer-community-8.0.41.0.msi`




2. 제품 선택 (Select Products)

설치 파일을 실행하면 설치 유형을 선택할 수 있습니다.



설치 유형 선택

- Custom 선택
- Next 클릭

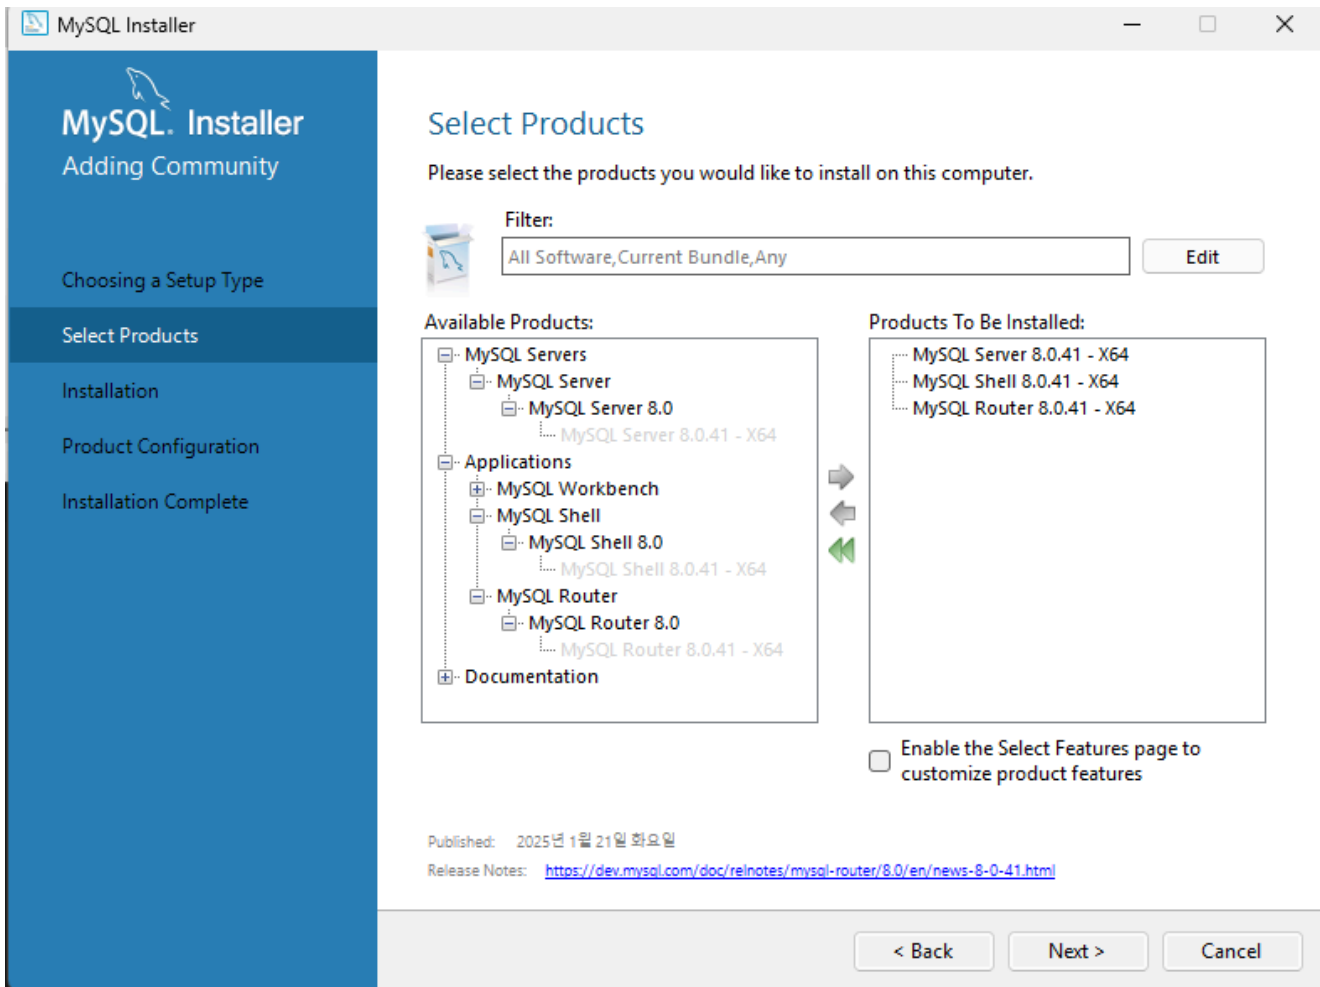

설치할 구성 요소 선택


다음 3개의 메뉴에서 필요한 구성 요소를 선택합니다:

구성 요소	아이콘	설명
MySQL Server		데이터베이스 서버
MySQL Shell		명령줄 인터페이스
MySQL Router		라우팅 프록시

선택 방법: 각 구성 요소를 클릭한 후 화살표(→) 버튼을 눌러 오른쪽으로 이동시킵니다.


모든 선택이 완료되면 **Next**를 클릭합니다.

3. 경로 충돌 확인 (Path Conflicts)

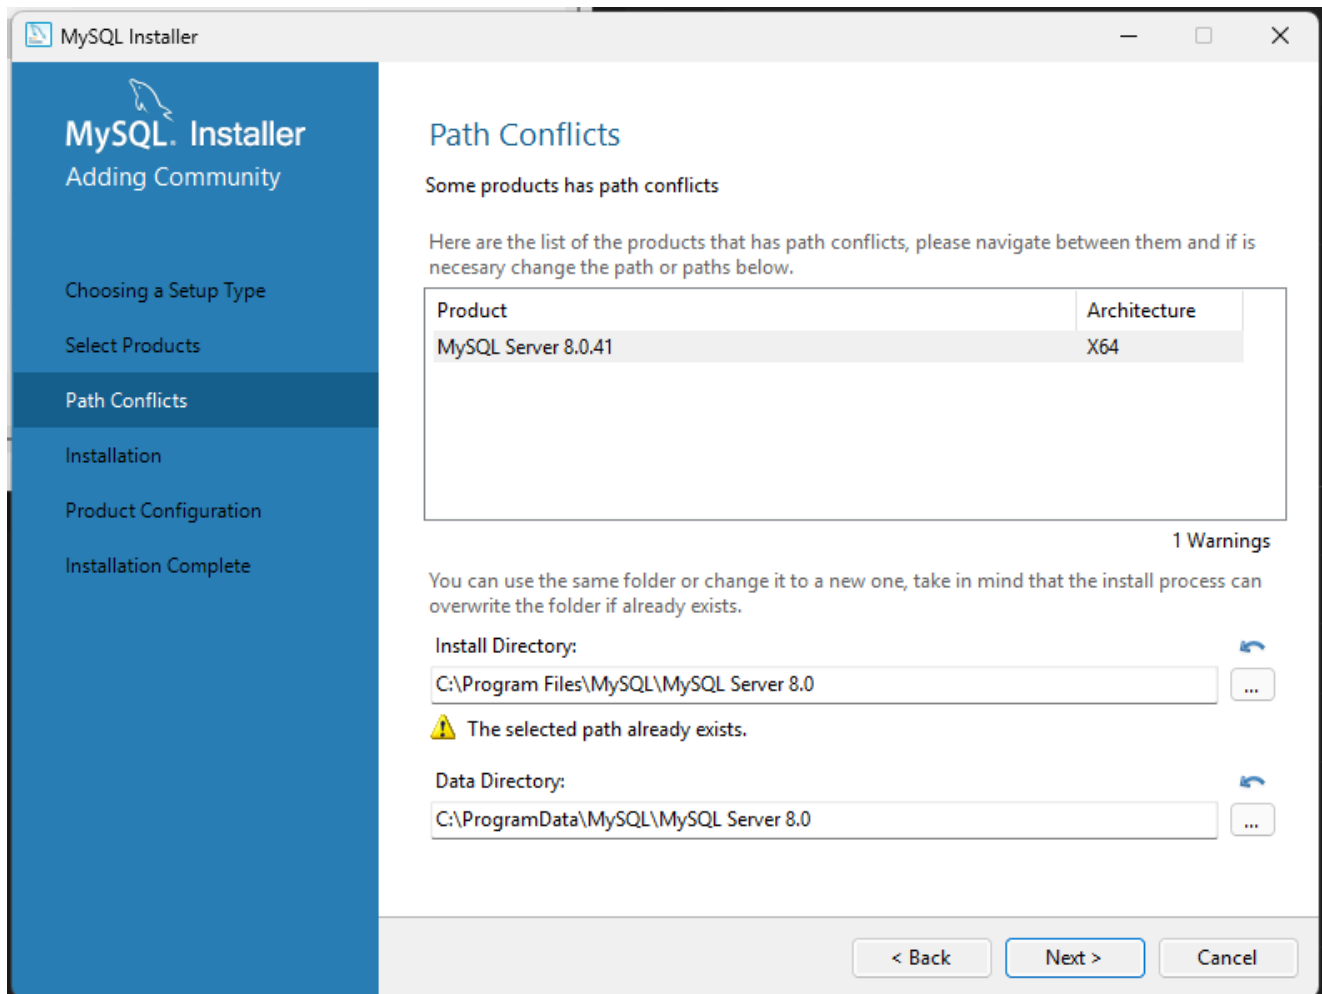

🚀 **간단 단계:** 특별한 설정 없이 바로 **Next**를 클릭합니다.

✅ 4. 설치 실행 (Installation)

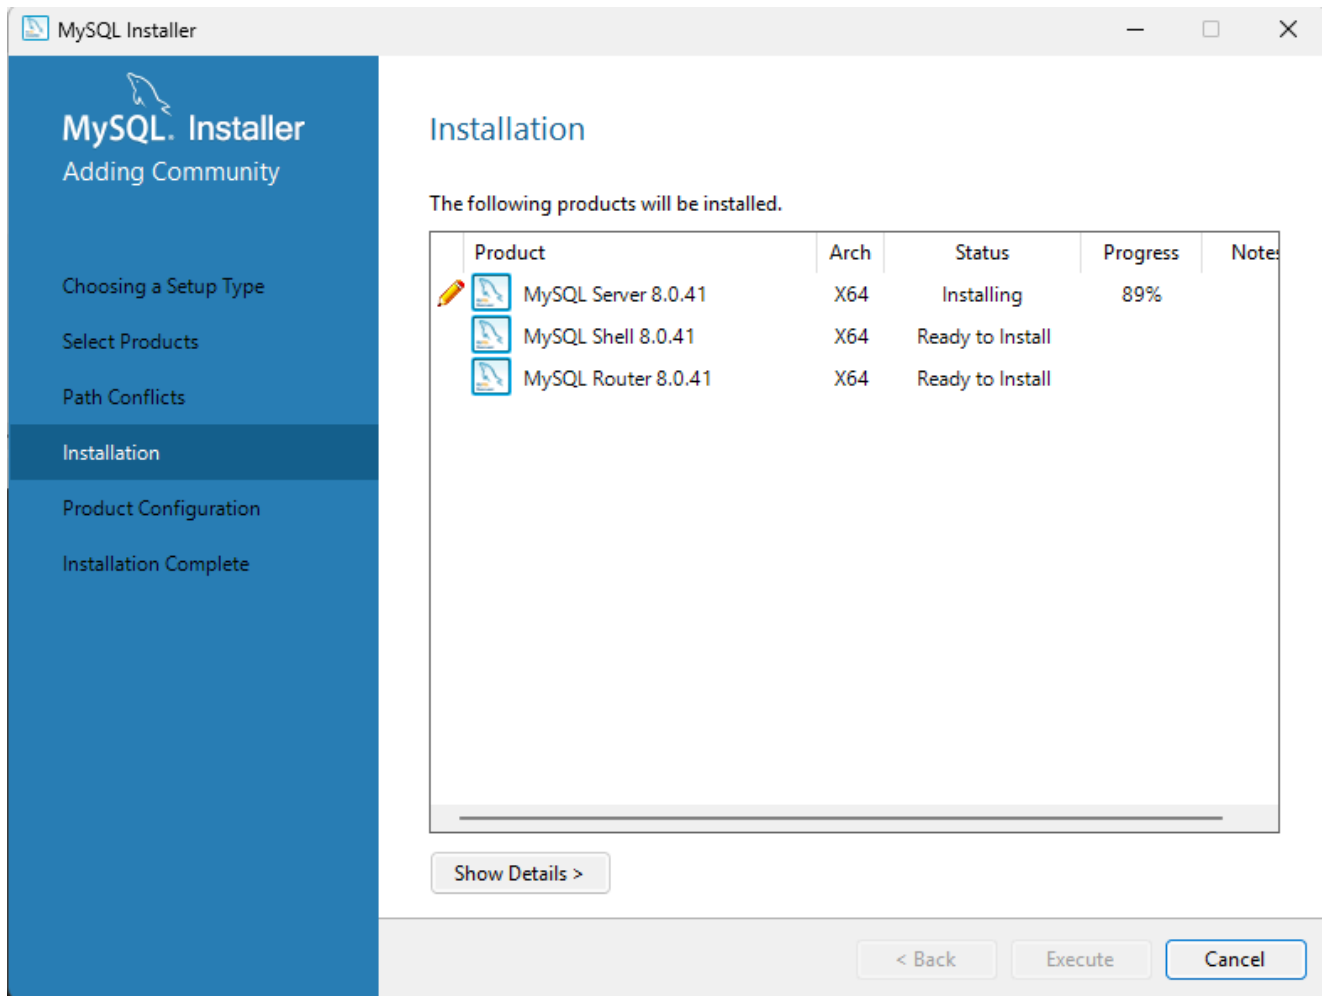


설치 진행

1. **Execute** 버튼 클릭
2. 모든 구성 요소가 **100%** 완료될 때까지 대기
3. 설치 완료 후 다음 단계로 진행

5. 제품 구성 (Product Configuration)

5-1. 네트워크 및 포트 설정

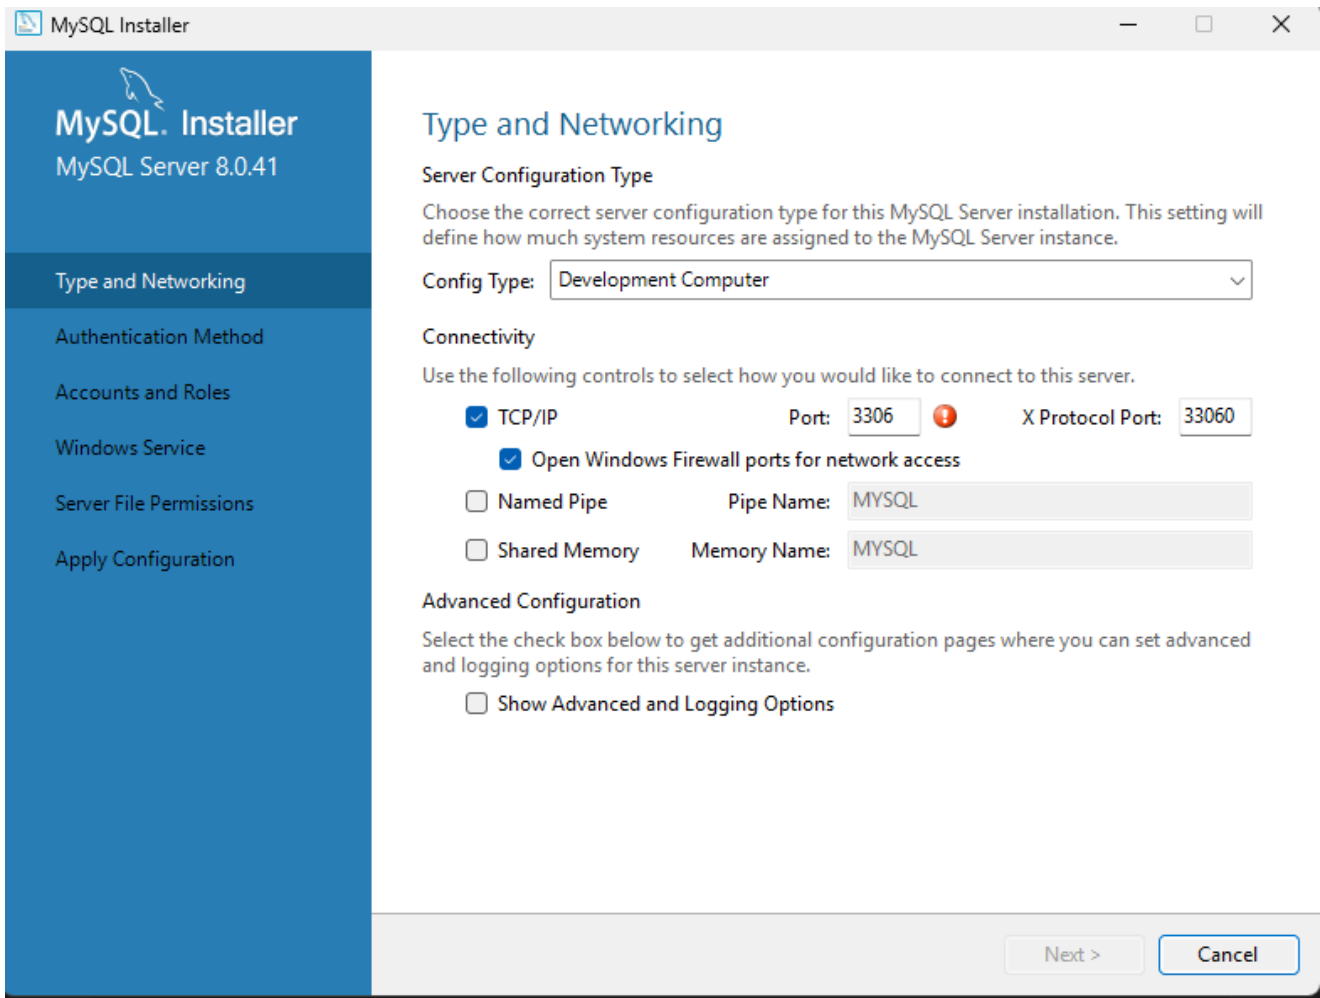


포트 설정

- 기본 포트: 3306
- 포트 충돌 시: 다른 포트 번호로 변경 (예: 3307, 3308 등)

 **중요:** 3306 포트를 이미 사용 중이라면 반드시 다른 포트로 변경해야 합니다.

설정 완료 후 **Next**를 클릭합니다.

5-2. Root 비밀번호 설정

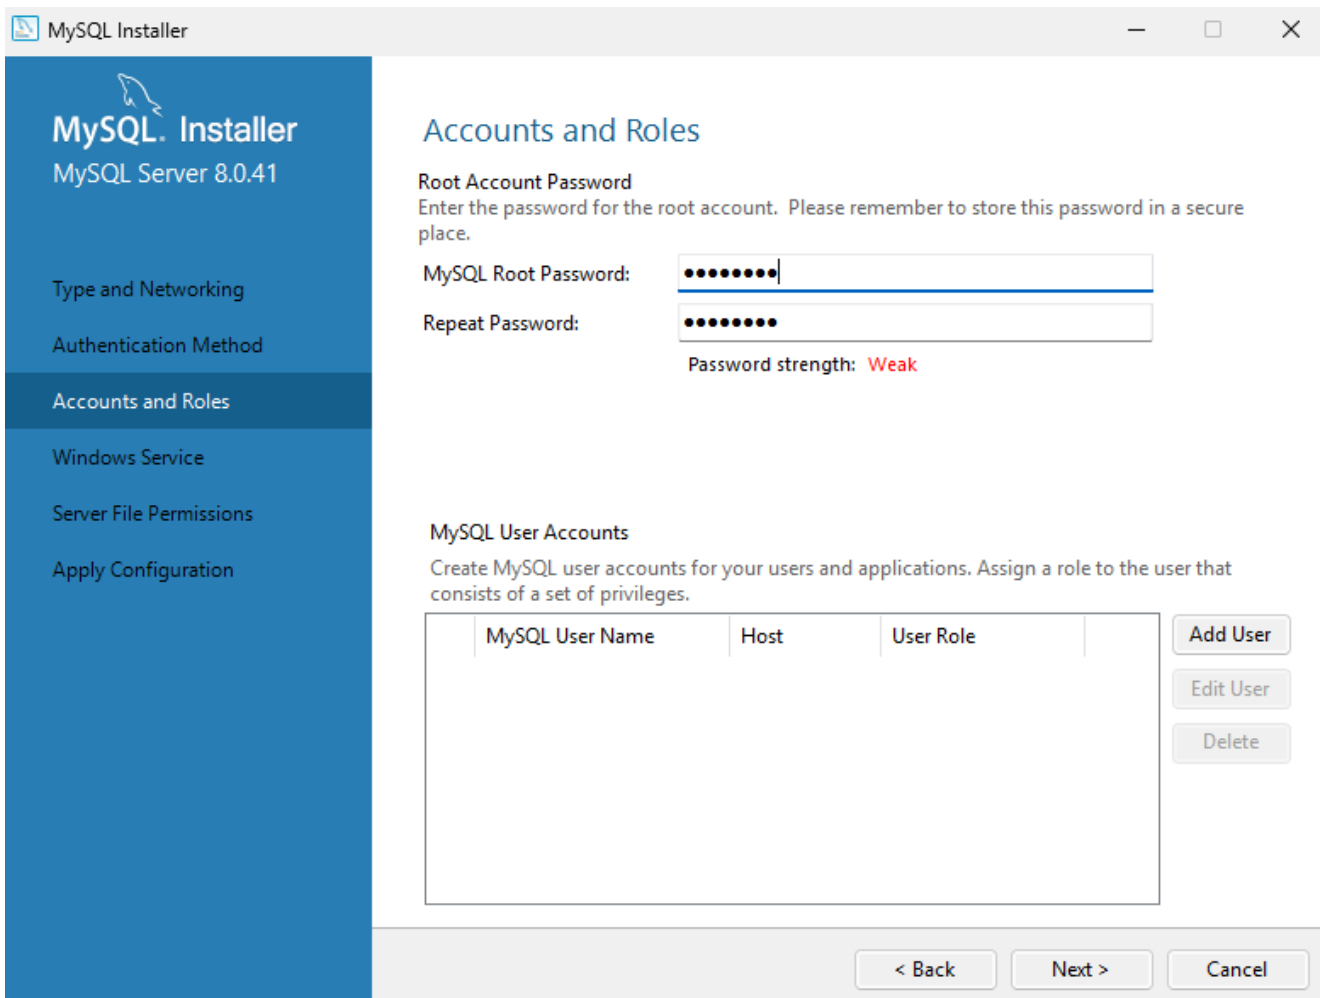


🔑 비밀번호 설정 요령

- 강력한 비밀번호 설정 권장
- 기억하기 쉬운 비밀번호 선택
- 안전한 곳에 기록 보관

📌 **중요:** MySQL Root 비밀번호는 반드시 기억해두세요!


5-3. ⚙️ Windows 서비스 설정

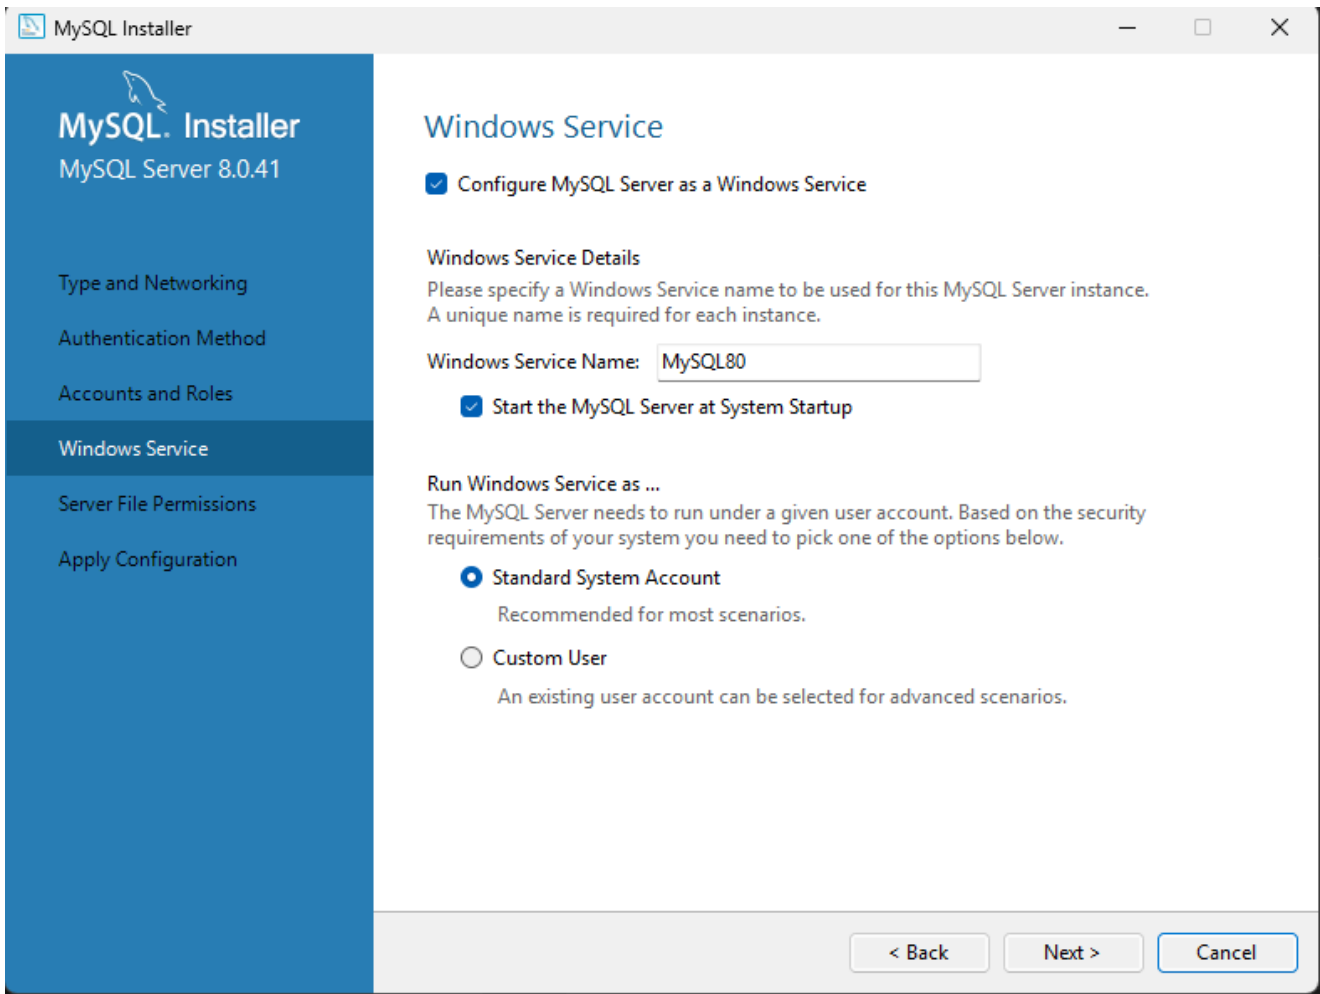


🔧 서비스 설정 옵션

설정 항목	권장값	설명
🔧 Configure MySQL Server as a Windows Service	✅ 체크	MySQL이 윈도우 부팅 시 자동 실행
🔧 Windows Service Name	MySQL80 (기본값)	서비스 이름 (변경 불필요)
🔧 Start the MySQL Server at System Startup	✅ 체크	PC 부팅 시 MySQL 서버 자동 시작
🔧 Run Windows Service as...	Standard System Account	표준 시스템 계정 사용 (권장)

5-4. 🏁 설치 완료

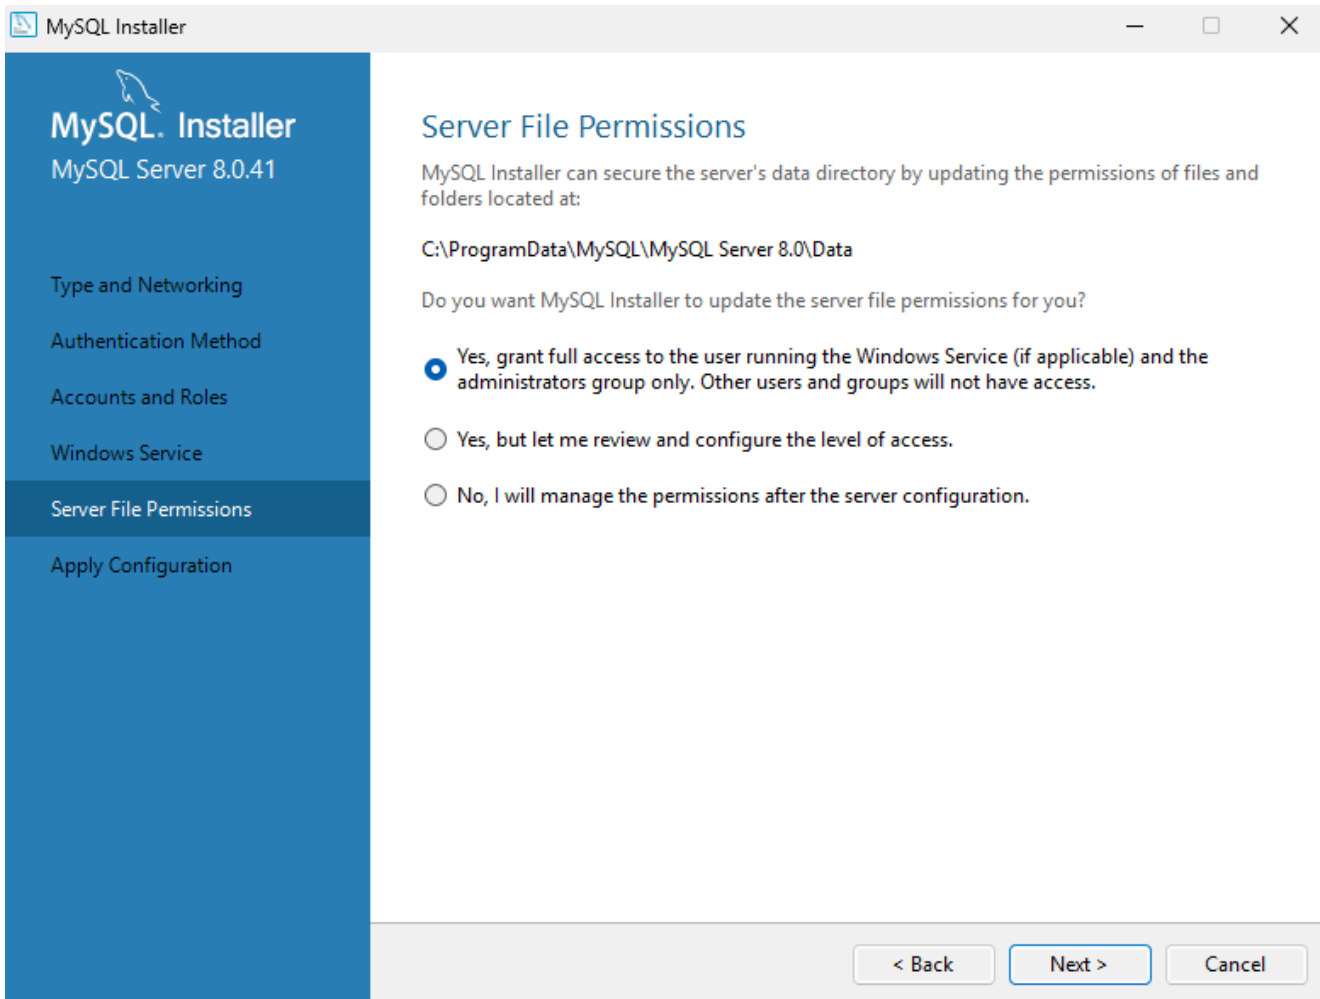

Next 클릭

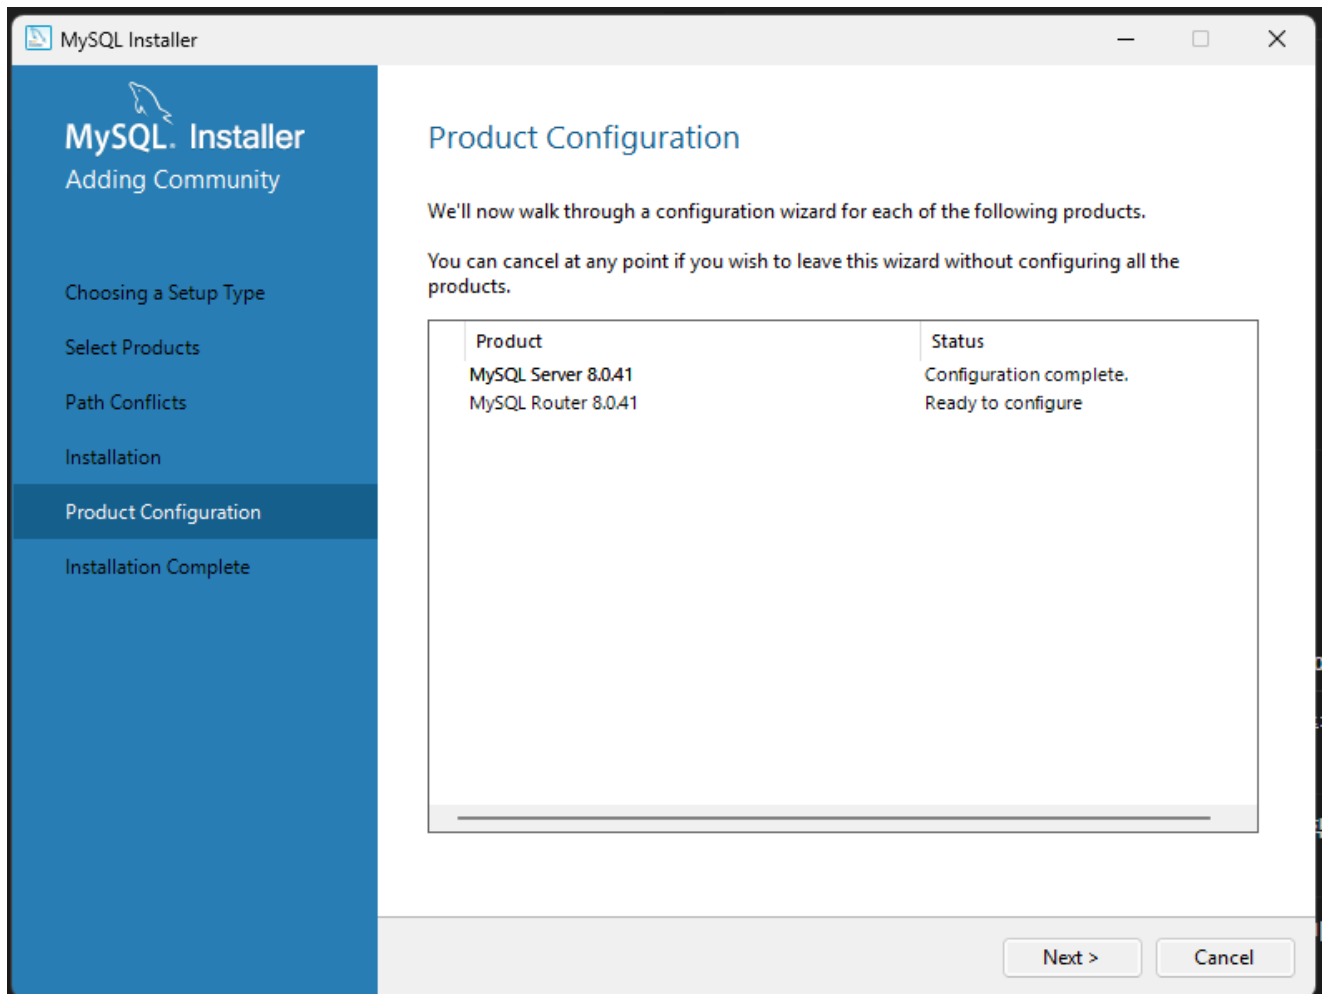

Next 클릭

MySQL Installer

MySQL Router 8.0.41

MySQL Router Configuration

☐ Bootstrap MySQL Router for use with InnoDB Cluster

This wizard can bootstrap MySQL Router to direct traffic between MySQL applications and InnoDB Cluster. Applications that connect to the router will be automatically directed to an available read/write or read-only member of the cluster.

The bootstrapping process requires a connection to InnoDB Cluster. In order to register the MySQL Router for monitoring, use the current Read/Write instance of the cluster.

Hostname:

Port:

Management User:

Password: Test Connection

MySQL Router requires specification of a base port (between 80 and 65532). The first port is used for classic read/write connections. The other ports are computed sequentially after the first port. If any port is indicated to be in use, please change the base port.

Classic MySQL protocol connections to InnoDB Cluster:

Read/Write:

Read Only:

X Protocol connections to InnoDB Cluster:

Read/Write:

Read Only:

Finish Cancel

🎉 설치 완료!

📋 설치 후 확인사항

✅ 설치 성공 확인 방법

1. 서비스 확인

- Windows + R → `services.msc` 입력
- MySQL80 서비스가 실행 중인지 확인

2. 포트 확인

- 명령 프롬프트에서 `netstat -an | find "3306"` 실행
- (설정한 포트 번호로 변경)

3. MySQL Shell 접속 테스트

- MySQL Shell 실행
- Root 계정으로 로그인 테스트

🔄 다음 단계

여기까지 MySQL 설치를 완료했습니다!

다음 학습 내용:

-  MySQL 사용자 관리
-  데이터베이스 생성 및 관리
-  기본 SQL 명령어
-  MySQL Workbench 사용법

 **MySQL 설치 완료!** 이제 데이터베이스의 세계로 떠나볼 준비가 되었습니다!