

API - Stručný přehled


1. Login

- Přihlašovací údaje, pro přihlášení do Swaggeru a pro autentizaci při volání inSign API

URL instance: `https://dreamview.test.getinsign.show`
Username: `[Název_společnosti]-controller`
Password: `xxxxxx`

3. Swagger

- Plná dokumentace metod a jejich parametrů je ve [Swagger UI](#)
- Pro odhlášení ze Swagger GUI je třeba upravit URL na <https://dreamview.test.getinsign.show/start/logout>

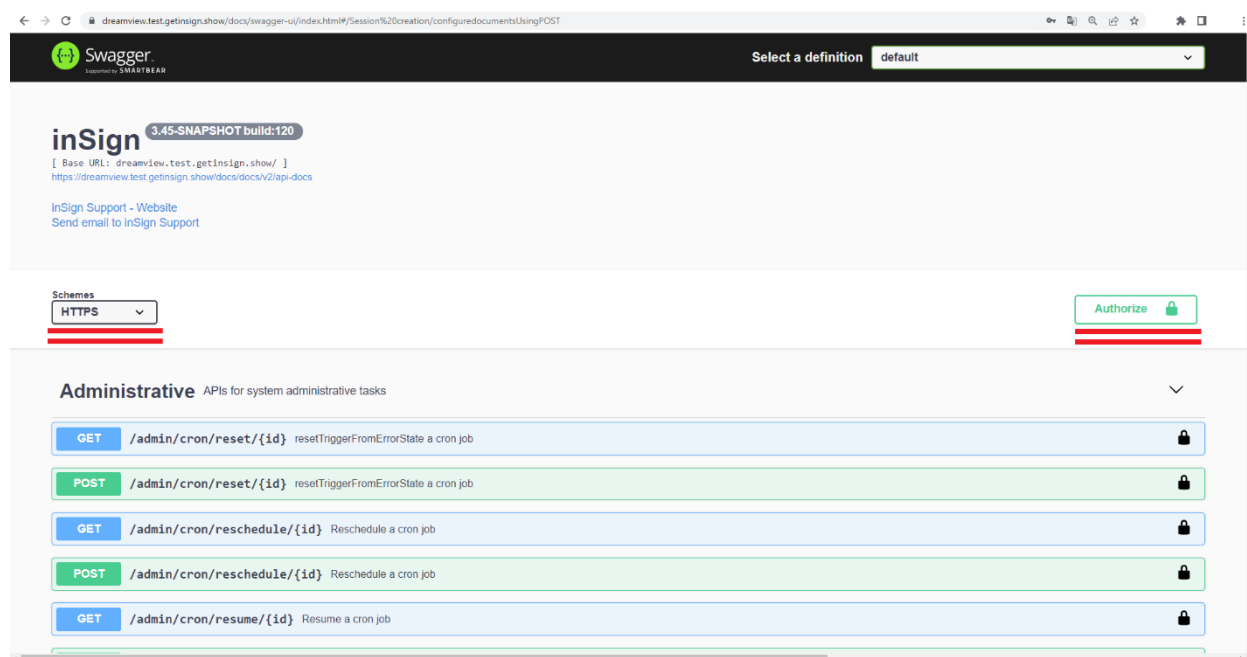

4. Nejčastěji používané metody:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • /configure/session | Vytvoří novou relaci s předdefinovanými parametry |
| • /configure/uploaddocument | Nahrání dokumentu k podpisu |
| • /extern/beginmulti | Pro externí podpis - zašle odkaz k podpisu přes SMS/E-mail |
| • /get/document/download | Stáhnutí dokumentu obsahující podpisy a biometrické údaje |
| • /configure/ablehnen | Manuální smazání procesu |
| • /get/status | Získání informací o stavu procesu |

5. Příklady volání metod:

* = povinné parametry

1. /configure/session

- Vytvoření podepisovacího procesu (session), parametry nastaví podle definovaných parametrů v **body** a vrací unikátní sessionId

Příklad volání:

<https://dreamview.test.getinsign.show/configure/session>

POST

https://dreamview.test.getinsign.show/configure/session

- Pro testování na Dreamview instanci, nastavte parametr „**foruser**“ jmennou konvencí **[Název_Vaší_společnosti]_user001**, například Dreamview_user01

Request:

```
{
  *"displayname": "string",           //Zobrazuje v náhledu název procesu
  *"foruser": "string",              //Prodejce, vlastník procesu
  *"documents":                      //Parametry dokumentu
  „serverSidecallbackURL“: „https://myapplication.com/“ //pro nastavení Webhooku
  „callbackURL“: „www.mujiweb.cz“,   //redirect na www po dokončení podpisu
  {
    *"displayname": "string",         //Zobrazuje v náhledu název procesu
    *"id": "{{doc_id}}",              //Označení smlouvy například do archivu, nesmí být prázdné
    "file": ""                       //Nahrání PDF v BASE64 nebo v file přes /configure/
                                     //uploaddocument
  }
  "signatures":                     //možností pro vkládání podpisových polí je několik. Pokud je
                                     //podpisové pole přímo vložené v dokumentu (Sigtag), pak není
                                     //parametr potřebný. Další možnosti vkládání jsou souřadnice a
                                     //funkce Textsearch. Více informací ve swagger

  [
    {
      *"id": "string",               //ID podpisu
    }
  ]
}
```

"role": "string",

//Role podpisu pro spárování s podepisujícím v /extern/beginmulti

POST

https://dreamview.test.getinsign.show/configure/uploaddocument?docid=document_001&filename=TEST_PDF_01.pdf&sessionId=ad2e...

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	file	TEST PDF - 01.pdf			
	Key	Value	Description		

Po vytvoření procesu je možné rovnou do procesu vstoupit přes GUI a to pomocí URL <http://dreamview.test.getinsign.show/index?sessionId={{sessionID}}>

2. /configure/uploaddocument

- Metoda pro nahrání PDF do procesu

Příklad volání:

https://instanceURL/configure/uploaddocument?docid=document_001&filename=TEST_PDF - 01.pdf&sessionId=SESSIONID

- V **body** nahrajeme dokument k podpisu

POST https://dreamview.test.getinsign.show/configure/uploaddocument?docid=document_001&filename=TEST_PDF - 01.pdf&sessionId=ad2e... Send

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
☒	docid	document_001			
☒	filename	TEST_PDF - 01.pdf			
☒	sessionId	ad2eadd39137f3e8ca25e9dc			
	Key	Value	Description		

3. /extern/beginmulti

- Metoda pro asynchronní podpis. Zde definujeme parametry podpisu, přiřadíme podpisové pole podepisujícímu a způsob předání odkazu k podpisu.

Příklad volání:

<https://instanceURL/extern/beginmulti?sessionId=SESSIONID&skipLandingPage=true>

```
{
  "externUsers":                                //Definice externích podepisujících
  [ {
    "recipient":"{{recipientEmail_1}}",          //Email pro přijetí podpisového odkazu
    "recipientsms":"{{recipientNum_1}}",         //SMS pro přijetí podpisového odkazu
    "roles":"{{signature_id1}}",                //Přiřazení podpis. pole podepisujícímu - hodnota musí být
                                                stejná jako role podpis. pole v Signatures{} v \configure\session
    "sendEmails": boolean,                      //Povolení posílání emailů
    "sendSMS": boolean,                        //Povolení posílání sms
    "smsonly": boolean,                       //Pouze SMS - pro podpis SMSkou musí být "true"
    "mailLanguage": "cs"                      //Jazyk odeslaného emailu,
  },
  {
    "recipient":"{{recipientEmail_2}}",          //Email pro přijetí podpisového odkazu
    "recipientsms":"{{recipientNum_2}}",         //SMS pro přijetí podpisového odkazu
    "roles":"{{signature_id2}}",                //Přiřazení podpis. pole podepisujícímu - hodnota musí být
                                                stejná jako role podpis. pole v Signatures{} v \configure\session
    "sendEmails": boolean,                      //Odeslání URL k podpisu přes email
    "sendSMS": boolean,                        //Odeslání URL k podpisu přes sms
    "smsonly": boolean,                       //Pouze SMS - pro podpis SMSkou musí být "true"
    "mailLanguage": "cs"                      //Jazyk odeslaného emailu
  }, ]
}
```

4. /get/documents/download

- Stažení podepsaných dokumentů z dané session

<http://instanceURL/get/documents/download?auditreport=true&incBioData=true&sessionId=SESSIONID>

5. /configure/ablehnen

- Smazání procesu

<https://instanceURL/configure/ablehnen?gdprDeclined=true&sessionId=SESSIONID>

6. /get/version

- Metoda pro zjištění verze aplikace. Vrací odpověď i bez ověření

<https://instanceURL/configure/get/version>

7. /get/status nebo /get/checkstatus

- Metoda pro zjištění stavu procesu. Vrací odpověď i bez ověření

<https://instanceURL/configure/get/status>

<https://instanceURL/configure/get/checkstatus>