

2、热部署配置

2020年4月15日 21:07

• 热部署

在开发中我们修改一个Java文件后想看到效果不得不重启应用，这导致大量时间花费，我们希望能不重启应用的情况下，程序可以自动部署（热部署）。有以下四种情况，如何实现热部署。

热部署配置:

- 热部署依赖:

```
<dependency>
```

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
```


```
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
```

```
<scope>runtime</scope>
```

```
<optional>true</optional>
```

```
</dependency>
```


- Settings:

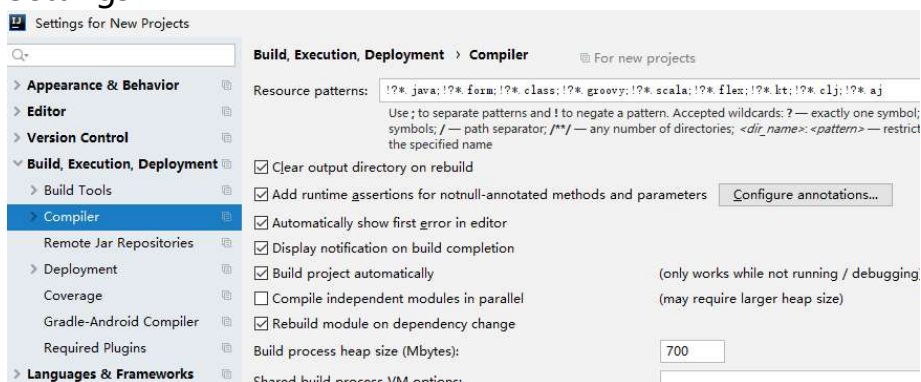

- Ctrl+Alt+Shift+/:



- EditConfiguration:

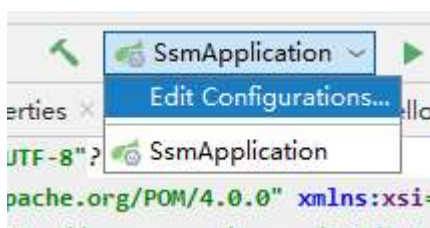

Running Application Update Policies

On 'Update' action:	Update classes and resources	?
On frame deactivation:	Update classes and resources	?