
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · PRIORIZACIÓN EN SCRUM

Priorización

Métodos MoSCoW y de los 100 puntos aplicados a las historias de NewBit

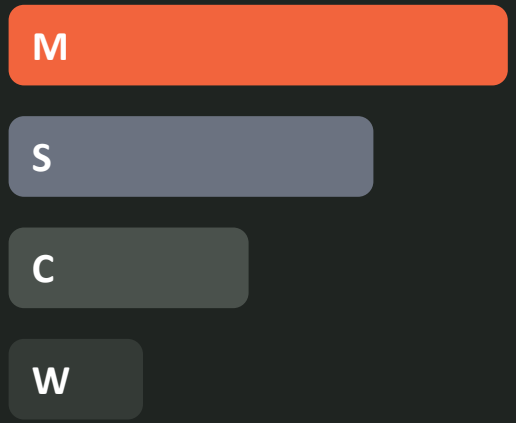

GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit

AC **Albert Chumacero**
Product Owner

AL **Anthony Lopez**
Scrum Master · Developer

LS **Luis Salazar**
Developer

Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II

Dos métodos del SBOK para priorizar

La prioridad combina valor, riesgo y dependencias (SBOK 8.5). Estos dos métodos miden el valor de cada historia.

Método MoSCoW

Clasifica cada historia en 4 grupos, de mayor a menor prioridad.

- **MUST** — **Debe tener** · Sin ella el producto no tiene valor
- **SHOULD** — **Debería tener** · Importante, pero puede esperar
- **COULD** — **Podría tener** · Sería bueno; no es necesaria
- **WON'T** — **No tendrá** · Queda fuera de esta versión

SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169

Método de los 100 puntos

Leffingwell y Widrig (2003): se vota con puntos el valor de cada historia.

1. Cada integrante tiene 100 puntos.
2. Los reparte: más puntos a lo más importante.
3. Se suman los puntos de cada historia.
4. Se ordena de mayor a menor total.

SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169

Paso 1 · MoSCoW: las historias en 4 grupos

Pregunta guía del PO para cada historia del FGAP040: ¿qué pasa con NewBit si no la hacemos?

DEBE TENER · 8

Sin ella, NewBit no detecta conductas inseguras

- **HU07** Procesar con ConvLSTM
- **HU08** Clasificar y tipificar
- **HU03** Detectar operarios
- **HU09** Ver video con recuadro
- **HU04** Descartar frames vacíos
- **HU05** Agrupar en clips
- **HU02** Extraer frames
- **HU01** Cargar video

DEBERÍA TENER · 3

Importante, pero NewBit funciona sin ella

- **HU10** Alerta de riesgo
- **HU12** Ver log de tiempos
- **HU06** Descartar clips cortos

PODRÍA TENER · 1

Suma si sobra tiempo

- **HU11** Calibrar umbral

NO TENDRÁ · 3

Fuera del alcance del Acta

- **W1** Cámaras en vivo
- **W2** Alertas físicas en planta
- **W3** Reconocimiento facial

Paso 2 · 100 puntos por integrante

Votación en clase (12/10): cada integrante repartió sus 100 puntos por separado y luego se sumaron.

HU	Historia	Albert	Anthony	Luis	Total	Puntos totales
HU07	Procesar con ConvLSTM	15	14	18	**47**	
HU08	Clasificar y tipificar	14	12	12	**38**	
HU03	Detectar operarios	12	12	13	**37**	
HU09	Ver video con recuadro	13	9	8	**30**	
HU04	Descartar frames vacíos	8	10	10	**28**	
HU05	Agrupar en clips	6	9	10	**25**	
HU10	Alerta de riesgo	10	6	5	**21**	
HU02	Extraer frames	5	8	7	**20**	
HU01	Cargar video	6	8	5	**19**	
HU12	Ver log de tiempos	6	5	4	**15**	
HU06	Descartar clips cortos	3	4	5	**12**	
HU11	Calibrar umbral	2	3	3	**8**	
Suma		**100**	**100**	**100**	**300**	cada uno reparte exactamente 100

Paso 3 · Resultado: backlog priorizado

1) MoSCoW define el grupo · 2) los 100 puntos ordenan dentro del grupo · 3) las dependencias fijan el orden de ejecución

#	HU	Historia	MoSCoW	100 pts	Depende de	Sprint
1	**HU01**	Cargar video	MUST	**19**	—	Sprint 1
2	**HU02**	Extraer frames	MUST	**20**	HU01	Sprint 1
3	**HU03**	Detectar operarios	MUST	**37**	HU02	Sprint 1
4	**HU04**	Descartar frames vacíos	MUST	**28**	HU03	Sprint 2
5	**HU05**	Agrupar en clips	MUST	**25**	HU04	Sprint 2
6	**HU07**	Procesar con ConvLSTM	MUST	**47**	HU05	Sprint 3
7	**HU08**	Clasificar y tipificar	MUST	**38**	HU07	Sprint 3
8	**HU09**	Ver video con recuadro	MUST	**30**	HU08	Sprint 4
9	**HU10**	Alerta de riesgo	SHOULD	**21**	HU08	Sprint 4
10	**HU12**	Ver log de tiempos	SHOULD	**15**	HU04	Sprint 4
11	**HU06**	Descartar clips cortos	SHOULD	**12**	HU05	Sprint 2
12	**HU11**	Calibrar umbral	COULD	**8**	HU03	Sprint 2

Ejemplo: HU10 (alerta) sacó 21 puntos, más que HU01 y HU02, pero va después: es Should y depende de HU08.

Qué aprendimos

47

HU07 · ConvLSTM

Es la historia más valorada por los tres: es el núcleo de NewBit.

8 / 3 / 1

Must / Should / Could

Ocho historias son imprescindibles; HU11 es la única Could.

13 vs 8

HU09 · Albert vs Luis

El PO valora lo que ve el usuario; los developers, el modelo. Los votos distintos abren la conversación.

MoSCoW es rápido para separar lo esencial; los 100 puntos ordenan con más detalle. Juntos, más las dependencias, dan el backlog.

Fuente: SCRUMstudy. (2022). *Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®)* (4.ª ed.), 4.5.2 y 8.5.2.1, pp. 76–78 y 169.