


Requirements - Aisa module banana hai jo generic ho aur storage account me kalko kaisa bhi custom requirement aae toh child module ka version ya tag me kuch change na karna pade..

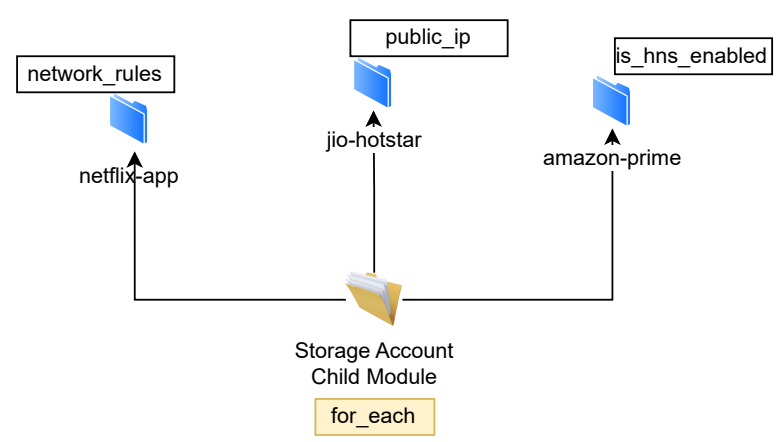

Optional Attributes (Map)

```
storage_accounts(map) = {
  stg2(key1) = {
    name = "pintukishadi"
    resource_group_name = "rg-devopsinsiders"
    location = "centralindia"
    account_tier = "Standard"
    account_replication_type = "GRS"
    is_hns_enabled = true
  } (value1)
  netflix-stg(key2) = {
    name = "pintukishadi"
    resource_group_name = "rg-devopsinsiders"
    location = "centralindia"
    account_tier = "Standard"
    account_replication_type = "GRS"
    public_network_access_enabled = false
  } (value2)
}
```

keys = string

value = object

{
 name = "pintukishadi"
 resource_group_name = "rg-devopsinsiders"
 location = "centralindia"
 account_tier = "Standard"
 account_replication_type = "GRS"
 is_hns_enabled = true
 minimum_tls_version = 1.2
}

type = map(object{
 name = string
 resource_group_name = string
 location = string
 account_tier = string
 account_replication_type = string
 is_hns_enabled = bool
 minimum_tls_version = number
})

```
subnets(map) = {
  subnet1(key1) = ["10.0.1.0/24"] (value1)
  subnet2(key2) = ["10.0.2.0/24"] (value2)
}
```

keys = string

value = list(string)

map(list(string))

```
rgs(map) = {
  rg1(key1) = "centralindia" (value1)
  rg2(key2) = "westeurope" (value2)
}
```

keys = string

value = string

map(string)

```
rgs(map) = {
  tm1(key1) = 654 (value1)
  tm2(key2) = 6345 (value2)
}
```

keys = string

value = number


map(number)

```
rgs(map) = {
  tm1(key1) = true (value1)
  tm2(key2) = false(value2)
}
```

keys = string

value = bool

map(bool)

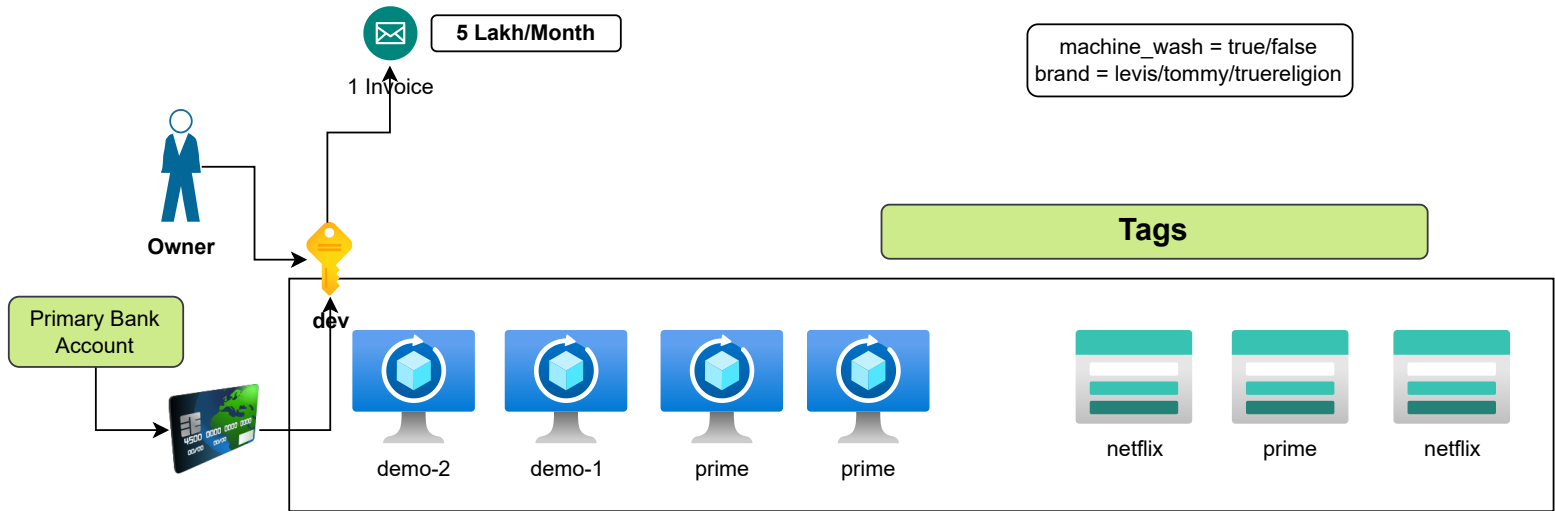

Netflix Account -3 Lakh

Prime Account - 2 Lakh

Common Tags
cost_center = prime987/netflix2334
owner = chintu
team_name = prime_team

Netflix Team
5000 Chize

Prime Team
3000 Chize