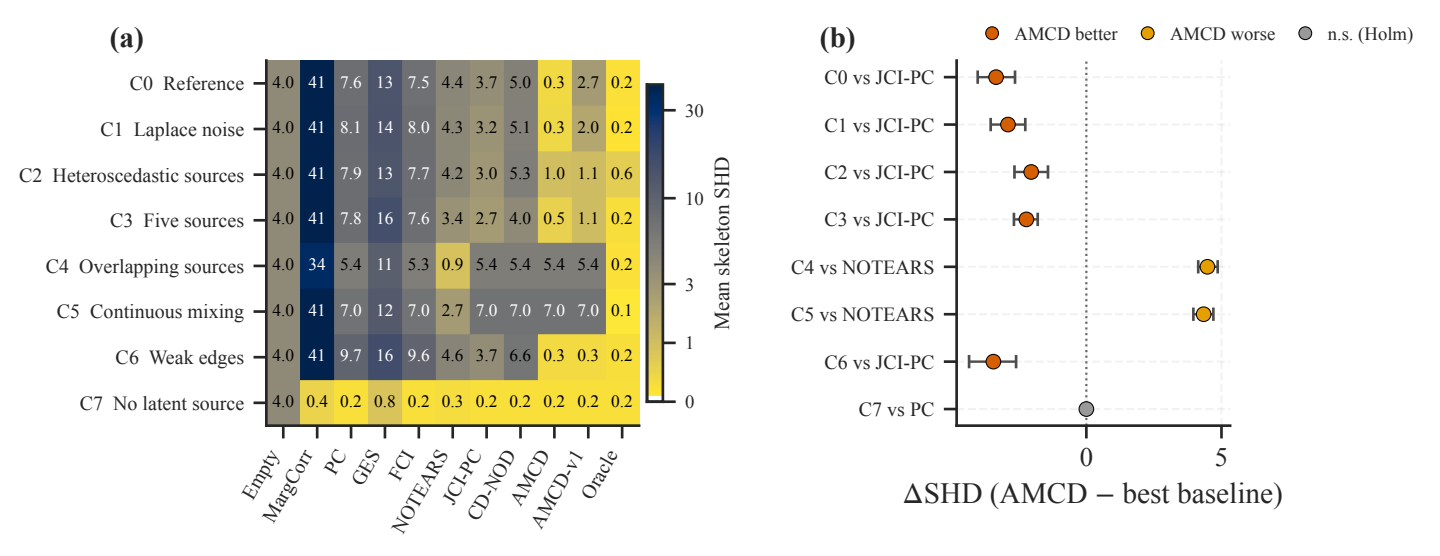

(a)
C0 Reference
C1 Laplace noise
C2 Heteroscedastic sources
C3 Five sources
C4 Overlapping sources
C5 Continuous mixing
C6 Weak edges
C7 No latent source
4.0 41 7.6 13 7.5 4.4 3.7 5.0 0.3 2.7 0.2
4.0 41 8.1 14 8.0 4.3 3.2 5.1 0.3 2.0 0.2
4.0 41 7.9 13 7.7 4.2 3.0 5.3 1.0 1.1 0.6
4.0 41 7.8 16 7.6 3.4 2.7 4.0 0.5 1.1 0.2
4.0 34 5.4 11 5.3 0.9 5.4 5.4 5.4 5.4 0.2
4.0 41 7.0 12 7.0 2.7 7.0 7.0 7.0 7.0 0.1
4.0 41 9.7 16 9.6 4.6 3.7 6.6 0.3 0.3 0.2
4.0 0.4 0.2 0.8 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Empty
MargCorr
PC
GES
FCI
NOTEARS
JCI-PC
CD-NOD
AMCD
AMCD-v1
Oracle
Mean skeleton SHD
30
10
3
1
0
(b)
AMCD better
AMCD worse
n.s. (Holm)
C0 vs JCI-PC
C1 vs JCI-PC
C2 vs JCI-PC
C3 vs JCI-PC
C4 vs NOTEARS
C5 vs NOTEARS
C6 vs JCI-PC
C7 vs PC
0
5
ΔSHD (AMCD − best baseline)