المحاضرة 10

معادلة IF الشرطية

اتخاذ القرار بالمعادلات · المقارنات · IF المتداخلة · AND و OR

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 7:21 | https://youtu.be/LS02GT5fvro

الفكرة باختصار

IF بتخلي الإكسل **ياخد قرار**: لو الشرط اتحقق يرجع نتيجة، ولو ما اتحققش يرجع نتيجة تانية. بيها تقدر تحلل البيانات بسرعة: ناجح/راسب، تم التحقيق/لم يتحقق، يستحق عمولة/لا. المحاضرة بتشرح التركيب، والمقارنات، وتداخل أكتر من IF، والدمج مع AND و OR .

هتتعلم في المحاضرة دي

- كتابة دالة IF بمدخلاتها الثلاثة
- استخدام علامات المقارنة مع الأرقام والنصوص
- إرجاع نص أو رقم أو معادلة كنتيجة
- عمل IF متداخلة لأكتر من حالتين
- دمج IF مع AND و OR

1 تركيب الدالة

الصيغة

```
=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
```

المدخل	المعنى
logical_test	الشرط: مقارنة نتيجتها TRUE أو FALSE
value_if_true	النتيجة لو الشرط اتحقق
value_if_false	النتيجة لو ما اتحققش

مثال

```
=IF(C2>=50, "ناجح","راسب")
```

ملاحظة النص لازم بين علامتي تنصيص `" "` ، والأرقام والمعادلات من غير تنصيص.

2 علامات المقارنة

العلامة	المعنى	مثال
=	يساوي	B2="القاهرة"
<>	لا يساوي	B2<>"" (مش فاضية)
> / <	أكبر / أصغر	C2>1000
>= / <=	أكبر أو يساوي / أصغر أو يساوي	C2>=D2

مثال

```
=IF(C2>=D2, "حقق التارجت","لم يحقق")
```

مقارنة المبيعات الفعلية بالمستهدف.

مثال

```
=IF(C2>10000, C2*5%, 0)
```

النتيجة ممكن تكون معادلة: عمولة 5% لو المبيعات فوق 10000.

3 IF المتداخلة (أكتر من حالتين)

- لما يكون عندك 3 نتايج أو أكتر، بتحط IF جوه value_if_false بتاعة IF اللي قبلها:

مثال

```
=IF(C2>=85, "امتياز",IF(C2>=75, "جيد جدًا",IF(C2>=65, "جيد",IF(C2>=50, "مقبول","راسب"))))
```

انتبه الترتيب مهم: ابدأ من **الأكبر للأصغر** (أو العكس) عشان أول شرط يتحقق هو اللي يتنفذ.

ملاحظة في Excel 2019+ فيه `IFS` أوضح: `=IFS(C2>=85,"امتياز",C2>=75,"جيد جدًا","راسب",TRUE)`.

نصيحة عدد الأقواس اللي بتقفل في الآخر = عدد IF؛ الإكسل بيلوّن كل زوج أقواس بلون مختلف عشان تتأكد.

4 الدمج مع AND و OR

الدالة	بترجع TRUE لما	مثال
`AND`	**كل** الشروط تتحقق	`AND(C2>=50, D2>=50)`
`OR`	**أي** شرط يتحقق	`OR(B2="مدير",C2>15)`
`NOT`	تعكس النتيجة	`NOT(B2="ملغي")`

مثال

```
=IF(AND(C2>=D2, E2<5), "مكافأة","لا")
```

مكافأة لو حقق التارجت **و** غياب أقل من 5 أيام.

مثال

=IF(OR(B2="القاهرة",B2="الجيزة"),"القاهرة الكبرى","أقاليم")

5 نصايح عملية

- اربط الحدود بخلايا (مثلًا درجة النجاح في H1) عشان تغيرها من غير تعديل المعادلة: `=IF(C2>=$H$1, ...)` .
- `""` كنتيجة بترجع خلية شكلها فاضي: `=IF(B2="", "", B2*C2)` .


نصيحة مع التنسيق الشرطي تقدر تلوّن "راسب" بالأحمر و"ناجح" بالأخضر لقراءة أسرع.

انتبه مقارنة النصوص لازم تكون مطابقة تمامًا في الكتابة (مسافة زيادة أو همزة مختلفة = مش متساويين).


أهم النقاط للحفظ

- `=IF(شرط, لو صح, لو غلط)` .
- النص بين `" "` ، والمقارنات: `=` `<>` `>` `<` `>=` `<=` .
- النتيجة ممكن تكون نص أو رقم أو معادلة.
- IF المتداخلة للحالات المتعددة — رتّب الشروط، أو استخدم `IFS` .
- `AND` = كل الشروط، `OR` = أي شرط.
- اربط الحدود بخلايا مثبتة.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 10

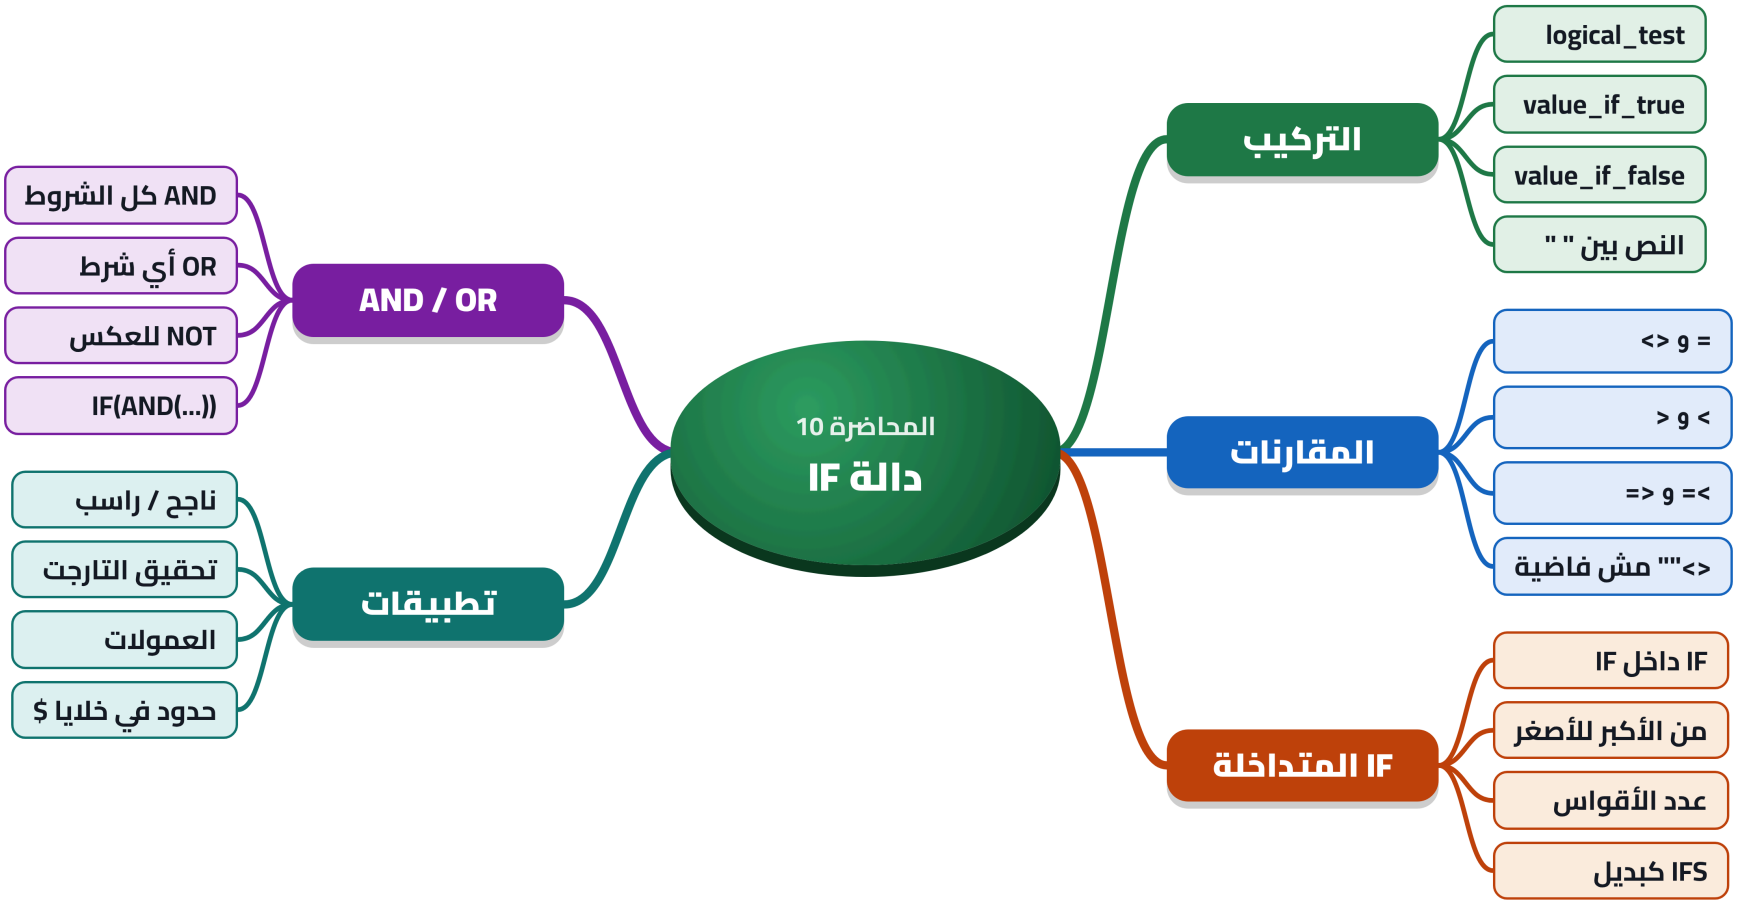

الخريطة الشجرية · المحاضرة 10

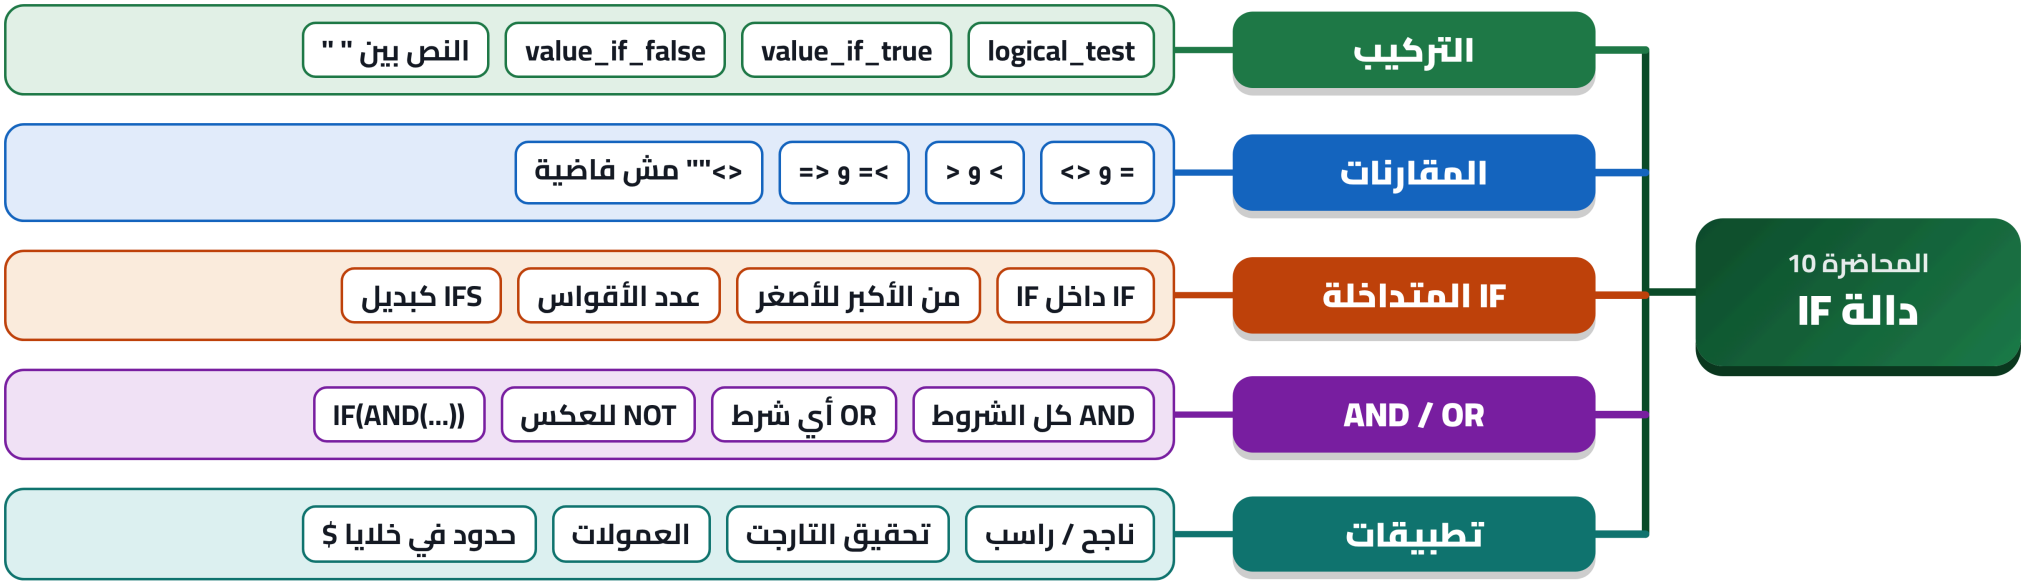

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب دالة IF.
2. اكتب معادلة ترجع "ناجح" لو الدرجة في C2 ≥ 50 وإلا "راسب".
3. إيه علامة "لا يساوي" في الإكسل؟
4. اكتب معادلة عمولة 5% لو المبيعات C2 أكبر من 10000، وإلا صفر.
5. ليه ترتيب الشروط مهم في IF المتداخلة؟
6. إيه الفرق بين AND و OR؟
7. اكتب معادلة: "مكافأة" لو حقق التارجت (C2>=D2) والغياب E2 أقل من 5.
8. إزاي تخلي الخلية تبان فاضية لو مفيش بيانات بدل ما يطلع صفر؟
9. إيه بديل IF المتداخلة في الإصدارات الحديثة؟
10. ليه نربط حد النجاح بخلية H1 بدل كتابته 50 في المعادلة؟

الإجابات النموذجية

1 اكتب تركيب دالة IF.

```
=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
```

2 اكتب معادلة ترجع "ناجح" لو الدرجة في C2 ≥ 50 وإلا "راسب".

```
=IF(C2>=50, "ناجح", "راسب")
```

3 إيه علامة "لا يساوي" في الإكسل؟

`<>` .

4 اكتب معادلة عمولة 5% لو المبيعات C2 أكبر من 10000، وإلا صفر.

```
=IF(C2>10000, C2*5%, 0)
```

5 ليه ترتيب الشروط مهم في IF المتداخلة؟

لأن الإكسل بينفذ أول شرط يتحقق ويقف؛ لو بدأت بـ >=50 قبل >=85 هيرجع مقبول لكل الدرجات العالية.

6 إيه الفرق بين AND و OR؟

AND ترجع TRUE لو **كل** الشروط اتحققت، **و** OR لو **أي** شرط اتحقق.

7 اكتب معادلة: "مكافأة" لو حقق التارجت (C2>=D2) والغياب E2 أقل من 5.

```
=IF(AND(C2>=D2, E2<5), "مكافأة", "لا")
```

8 إزاي تخلي الخلية تبان فاضية لو مفيش بيانات بدل ما يطلع صفر؟

```
=IF(B2="", "", B2*C2)
```

9 إيه بديل IF المتداخلة في الإصدارات الحديثة؟

`IFS` اللي بتاخد أزواج (شرط، نتيجة) من غير تداخل.

10 ليه نربط حد النجاح بخلية H1 بدل كتابته 50 في المعادلة؟

عشان نغيره من مكان واحد وكل النتايج تتحدث، مع تثبيته `$H$1` .

عناوين للتوسع والبحث

IFS و SWITCH

بدائل أوضح لـ IF المتداخلة.

IFERROR و IFNA

IF مخصصة لمعالجة الأخطاء.

COUNTIF و SUMIF

العد والجمع بشرط من غير IF.

Logical Functions: XOR, NOT

باقي الدوال المنطقية.

Conditional Formatting with Formulas

التلوين بشروط مكتوبة كمعادلات.

LET Function

تبسيط المعادلات الطويلة بأسماء متغيرات.

ملخص المحاضرة 10 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-