المحاضرة 16

اعمل قائمة منسدلة Drop Down List

Data Validation · قوائم من نطاق أو نص · رسائل الإدخال والخطأ · قيود الأرقام والتواريخ

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 3:25 | https://youtu.be/yurUrEuVmVs

الفكرة باختصار

القائمة المنسدلة بتخلي المستخدم **يختار** بدل ما يكتب، فتمنع الأخطاء الإملائية وتوحد البيانات ("القاهرة" مش "القاهره" و"Cairo"). المحاضرة بتشرح عمل القائمة بخطوات بسيطة من خلال **Data Validation**، ومصادرها المختلفة، وإزاي تخليها تتحدث تلقائيًا، وإضافة رسائل إرشاد وخطأ، واستخدام نفس الأداة لتقييد الأرقام والتواريخ.

هتتعلم في المحاضرة دي

- عمل قائمة منسدلة من نطاق أو من نص مكتوب
- جعل القائمة تتحدث تلقائيًا مع إضافة عناصر
- إضافة رسالة إدخال ورسالة خطأ
- تقييد الإدخال بالأرقام والتواريخ وطول النص
- اكتشاف البيانات المخالفة ومسح التحقق

1 عمل القائمة المنسدلة

1. اكتب عناصر القائمة في عمود (يفضل في شيت مستقل اسمه Lists)
2. حدد الخلايا اللي هتظهر فيها القائمة

3. **Data › Data Validation** (أو `Alt + A + V + V`)
4. في Allow اختار **List**
5. في Source حدد نطاق العناصر، أو اكتبها مفصولة بفاصلة
6. OK

مثال

Source: قيد المراجعة,لا,نعم

Source: =$A$2:$A$20

Source: =Branches

نص مكتوب، أو نطاق، أو اسم نطاق معرّف (Named Range).

ملاحظة الفاصل بين العناصر المكتوبة هو فاصلة القائمة في إعدادات الويندوز (`,` أو `;`).

2 قائمة بتتحدث تلقائيًا

- لو المصدر نطاق ثابت، أي عنصر جديد تحت النطاق مش هيظهر.

1. حوّل عناصر القائمة لـ **Table** (`Ctrl + T`)
2. حدد عمود العناصر وسمّه من **Name Box** (مثلًا `Branches`)
3. استخدم `=Branches` كمصدر للقائمة

نصيحة في Excel 365 تقدر تستخدم قائمة مرتبة من غير تكرار: `=SORT(UNIQUE(...))` في عمود مساعد، ثم المصدر `=$D$2#`.

3 رسائل الإدخال والخطأ

التبويب	وظيفته
Input Message	رسالة إرشاد تظهر لما تقف على الخلية
Error Alert	رسالة لما حد يكتب قيمة مش في القائمة

نوع رسالة الخطأ	السلوك
Stop	يمنع الإدخال تمامًا
Warning	يحذر ويسأل: تكمل؟
Information	ينبه بس ويقبل القيمة

4 قيود تانية بنفس الأداة

Allow	مثال
Whole Number	الكمية بين 1 **و** 1000
Decimal	نسبة الخصم من 0 لـ 0.5
Date	تاريخ في سنة 2024 بس، أو أقل من أو يساوي `=TODAY()`
Time	وقت الحضور بين 8:00 **و** 10:00
Text Length	الرقم القومي = 14 رقم بالظبط
Custom	معادلة: `=COUNTIF($A:$A, A2)=1` تمنع التكرار

نصيحة **Ignore blank** لو متعلّمة بتسمح تسيب الخلية فاضية.

5 مراجعة وإدارة التحقق

- **Circle Invalid Data:** يحط دواير حمرا حوالين القيم المخالفة اللي اتكتبت قبل التحقق أو اتلصقت.
- **Clear Validation Circles** لمسح الدواير.
- لمسح التحقق: **Data Validation › Clear All**.
- لنسخ التحقق لخلايا تانية: Copy ثم **Paste Special › Validation**.


انتبه اللصق العادي فوق خلية فيها تحقق **بيمسح** التحقق؛ والتحقق ما بيمنعش القيم الملصوقة.


نصيحة **Find & Select › Data Validation** يحدد كل الخلايا اللي عليها تحقق.

أهم النقاط للحفظ

- **Data › Data Validation › List › Source**.
- المصدر: نص بفواصل، نطاق مثبت، أو اسم نطاق.
- Table + Named Range = قائمة بتتحدث تلقائيًا.
- Input Message للإرشاد، Error Alert (Stop / Warning / Information) للمنع.
- نفس الأداة لتقييد الأرقام والتواريخ وطول النص والمعادلات.
- Circle Invalid Data لكشف المخالف.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 16

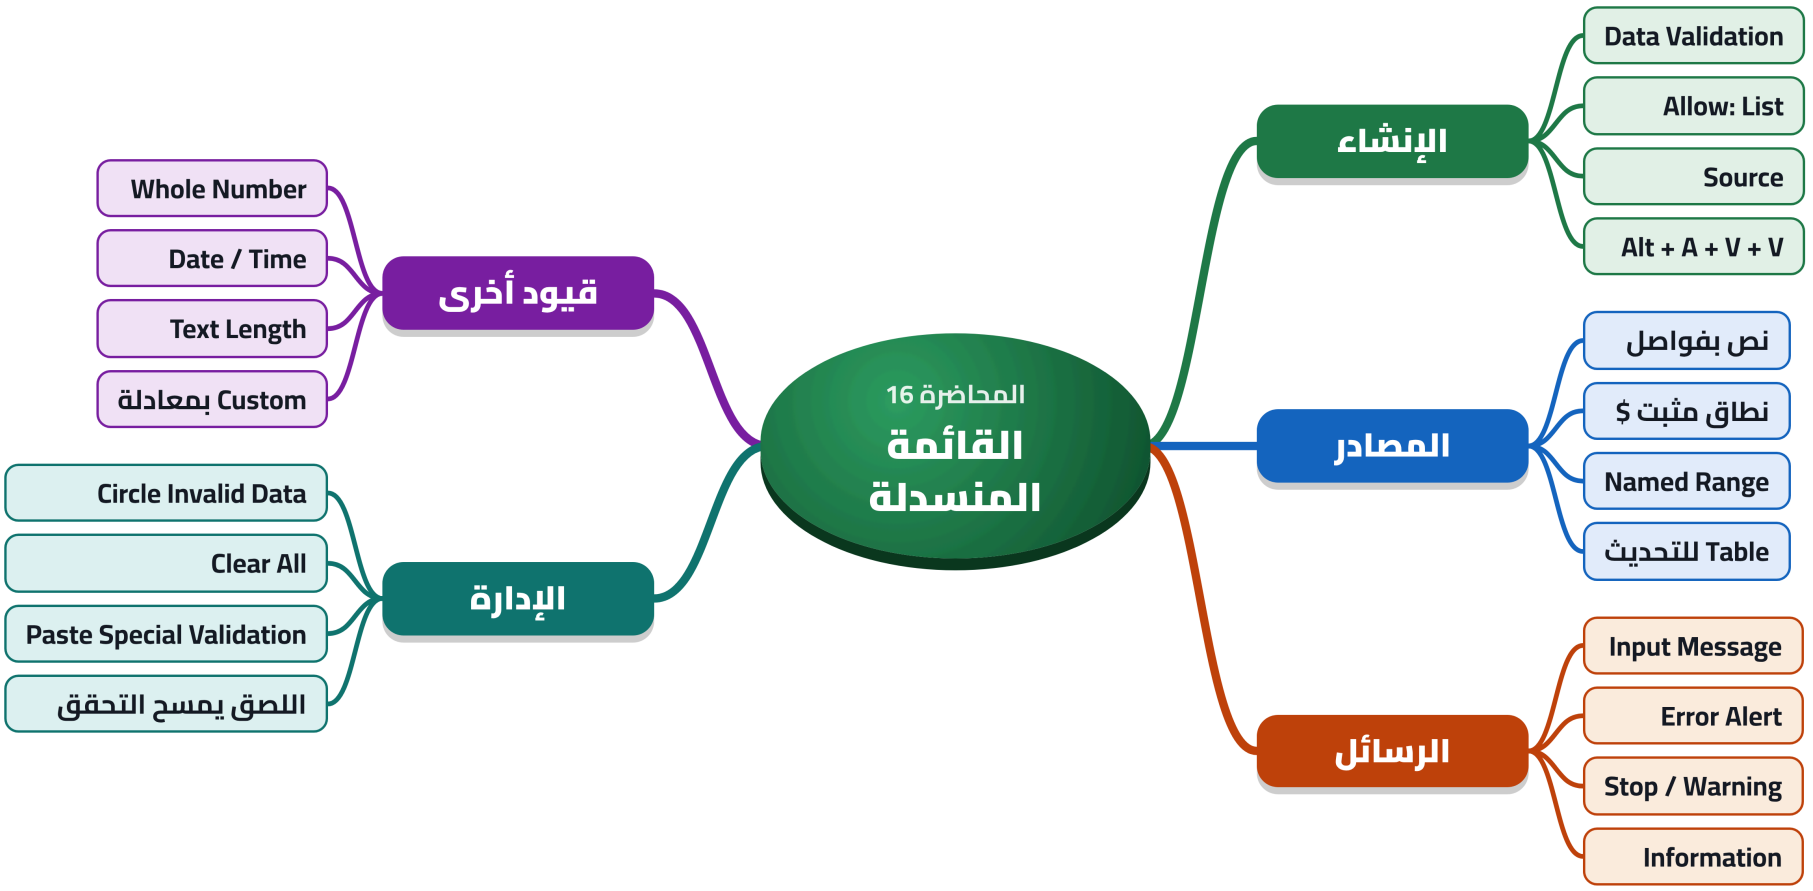

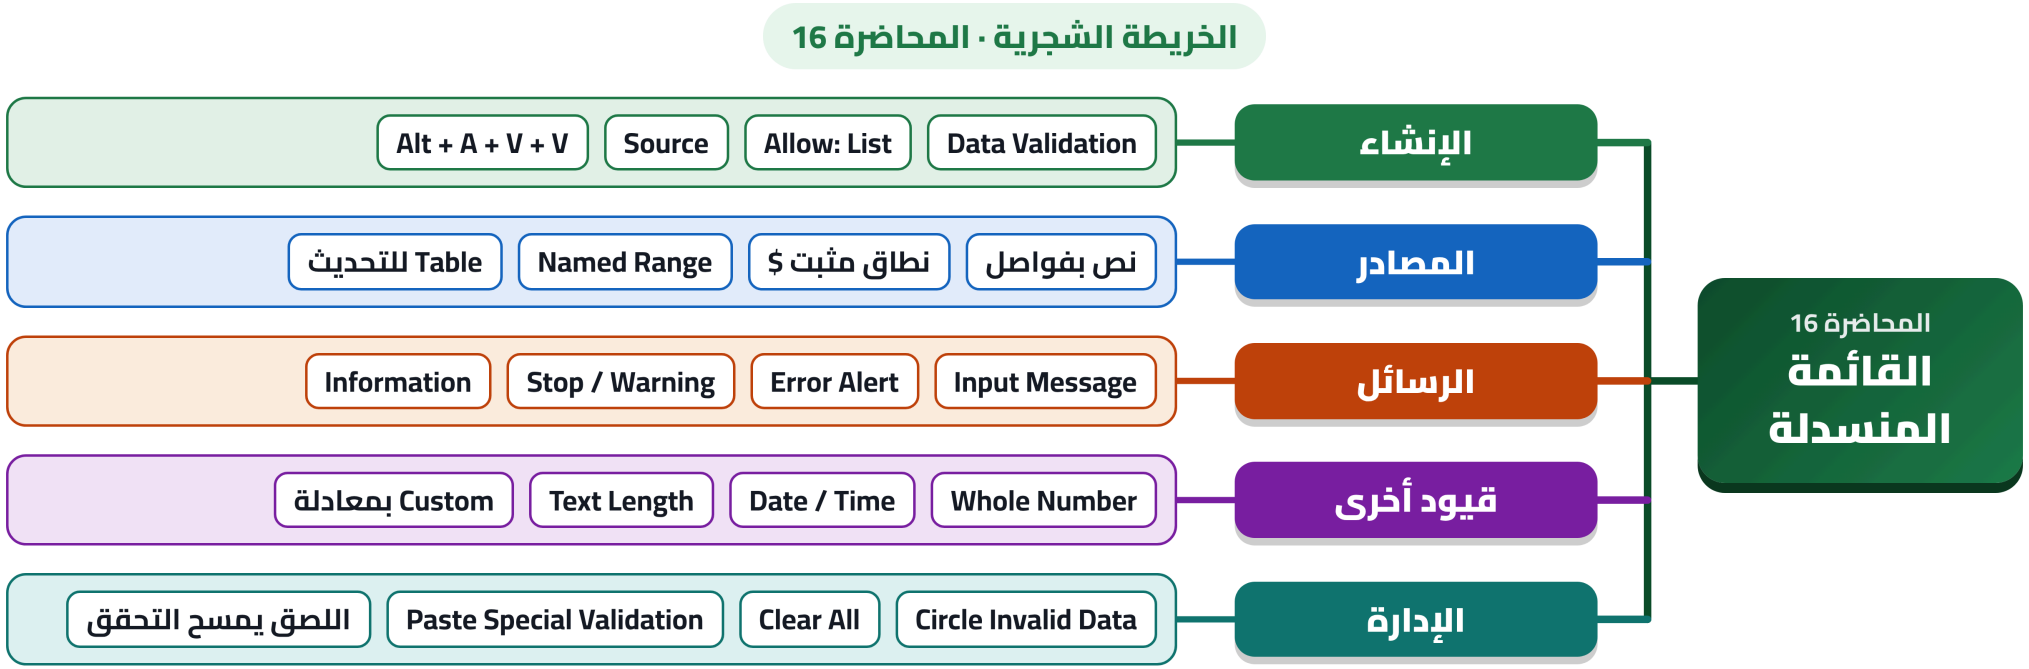
الخريطة الشجرية · المحاضرة 16
المحاضرة 16
القائمة المنسدلة
الإنشاء
Data Validation
Allow: List
Source
Alt + A + V + V
المصادر
نص بفواصل
نطاق مثبت $
Named Range
Table للتحديث
الرسائل
Input Message
Error Alert
Stop / Warning
Information
قيود أخرى
Whole Number
Date / Time
Text Length
Custom بمعادلة
الإدارة
Circle Invalid Data
Clear All
Paste Special Validation
اللصق يمسح التحقق

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اذكر خطوات عمل قائمة منسدلة.
2. إيه طرق كتابة مصدر القائمة؟
3. أضفت فرع جديد تحت القائمة وما ظهرش. ليه وإيه الحل؟
4. إيه الفرق بين Stop و Warning في Error Alert؟
5. إزاي تخلي رسالة إرشادية تظهر لما المستخدم يقف على الخلية؟
6. إزاي تمنع إدخال رقم قومي أقل أو أكتر من 14 رقم؟
7. إزاي تمنع إدخال تاريخ في المستقبل؟
8. اكتب شرط Custom يمنع تكرار القيم في العمود A.
9. إزاي تكشف القيم المخالفة اللي اتكتبت قبل عمل التحقق؟
10. ليه ممكن تلاقي قيمة مخالفة رغم وجود التحقق؟

الإجابات النموذجية

1 **اذكر خطوات عمل قائمة منسدلة.**

نحدد الخلايا ← **Data › Data Validation › Allow: List** نحدد **Source › OK**.

2 **إيه طرق كتابة مصدر القائمة؟**

نص مكتوب مفصول بفواصل، أو نطاق خلايا، أو اسم نطاق معرّف.

3 **أضفت فرع جديد تحت القائمة وما ظهرش. ليه وإيه الحل؟**

لأن المصدر نطاق ثابت؛ الحل نحول العناصر لـ Table ونستخدم اسم نطاق كمصدر.

4 **إيه الفرق بين Stop و Warning في Error Alert؟**

Stop يمنع القيمة تمامًا، **و** Warning يحذر ويسمح بالاستمرار لو المستخدم وافق.

5 **إزاي تخلي رسالة إرشادية تظهر لما المستخدم يقف على الخلية؟**

من تبويب **Input Message** في Data Validation.

6 **إزاي تمنع إدخال رقم قومي أقل أو أكتر من 14 رقم؟**

Allow: Text Length › equal to › 14.

7 **إزاي تمنع إدخال تاريخ في المستقبل؟**

Allow: Date › less than or equal to `=TODAY()` ←.

8 **اكتب شرط Custom يمنع تكرار القيم في العمود A.**

```
=COUNTIF($A:$A, A2)=1
```

9 **إزاي تكشف القيم المخالفة اللي اتكتبت قبل عمل التحقق؟**

Data Validation › Circle Invalid Data.

10 **ليه ممكن تلاقي قيمة مخالفة رغم وجود التحقق؟**

لأن لصق البيانات بيتخطى التحقق أو يمسحه.

عناوين للتوسع والبحث

Dependent Drop Down Lists

قائمة بتعتمد على اختيار قائمة تانية (INDIRECT).

Searchable Drop Down List

قائمة بتتفلتر وانت بتكتب.

Named Ranges

تعريف وإدارة أسماء النطاقات.

Data Validation with Formulas

قواعد إدخال معقدة بمعادلات.

Form Controls Combo Box

بديل القائمة كعنصر تحكم.

Protect Sheet with Validation

حماية الشيت مع السماح بالإدخال في خلايا محددة.

ملخص المحاضرة 16 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-