المحاضرة 43

من أقوى معادلات الإكسل: دوال قاعدة البيانات

DSUM · DCOUNT · DAVERAGE · DMAX · DGET — بديل SUMIFS و COUNTIFS و AVERAGEIFS بنطاق شروط مرن

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 13:40 | https://youtu.be/27vzz4g8nbo

الفكرة باختصار

دوال قاعدة البيانات (اللي بتبدأ بحرف **D**) بتحسب على جدول بناءً على **نطاق شروط** مكتوب في الشيت — نفس فكرة Advanced Filter. ميزتها إنك **تغيّر الشروط من الخلايا** بدل تعديل المعادلة، وتعمل شروط **AND** و **OR** معقدة بسهولة، وتستخدم نفس نطاق الشروط مع كل الدوال: `DSUM` و `DCOUNT` و `DAVERAGE` و `DMAX` و `DGET`.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم تركيب دوال D
- بناء نطاق الشروط Criteria
- استخدام DSUM و DCOUNT و DAVERAGE و DMAX و DMIN
- شروط AND و OR والشروط بالمعادلات
- استخراج قيمة واحدة بـ DGET

1 التركيب الموحد

الصيغة
=DSUM(database, field, criteria)

المدخل	المعنى
database	الجدول كله **بالعناوين**
field	العمود المحسوب: اسمه بين تنصيص "القيمة" أو رقمه أو خلية فيها العنوان
criteria	نطاق الشروط: عنوان أو أكتر وتحتهم الشروط

مثال

=DSUM(A1:E500, "القيمة",H1:I2)

2 نطاق الشروط

- انسخ العناوين المطلوبة **بنفس الكتابة** واكتب الشروط تحتها.

الترتيب	المعنى
شرطين في نفس الصف	AND
شروط في صفوف مختلفة	OR
نفس العنوان مرتين في الصف	نطاق بين قيمتين
خانة فاضية	بدون شرط على العمود ده

مثال

الفرع	المنتج
القاهرة	شاي
الجيزة	

(القاهرة **و** شاي) أو (الجيزة وأي منتج).

انتبه صف فاضي بالكامل داخل نطاق الشروط = كل البيانات.

3 عائلة دوال D

الدالة	النتيجة	البديل العادي
DSUM	مجموع	SUMIFS
DCOUNT	عدد الخلايا الرقمية	COUNTIFS
DCOUNTA	عدد غير الفارغ	COUNTIFS
DAVERAGE	متوسط	AVERAGEIFS
DMAX / DMIN	أكبر / أصغر	MAXIFS / MINIFS
DGET	قيمة واحدة مطابقة	XLOOKUP بشروط

نصيحة نطاق شروط واحد + دوال D كتير = لوحة تحليل كاملة بتتغير مع تعديل الشروط.

4 مميزات وحالات خاصة

- **OR بسهولة** من غير جمع أكتر من SUMIFS.
- **شروط بالمعادلات:** عنوان مختلف أو فاضي وتحته معادلة على أول صف بيانات:

مثال

```
=D2>AVERAGE($D$2:$D$500)
```

العمليات اللي فوق المتوسط.

انتبه `DGET` بترجع `#NUM!` لو فيه أكتر من نتيجة، و `#VALUE!` لو مفيش.


ملاحظة مع Excel Table: `=DSUM(tblSales[#All], "القيمة",H1:I2)` عشان الجدول يتمدد.

نصيحة اعمل خلايا الشروط قوائم منسدلة فتبقى أداة استعلام تفاعلية.


أهم النقاط للحفظ

- `=Dالة(نطاق الشروط,"العمود", الجدول بالعناوين)` .
- نطاق الشروط بعناوين مطابقة: نفس الصف AND، صفوف OR.
- DSUM / DCOUNT / DAVERAGE / DMAX / DMIN / DGET.
- تغيير الشرط من الخلية بدل تعديل المعادلة.
- DGET لقيمة واحدة فقط (#NUM! لو أكتر).

الخريطة الذهنية · المحاضرة 43

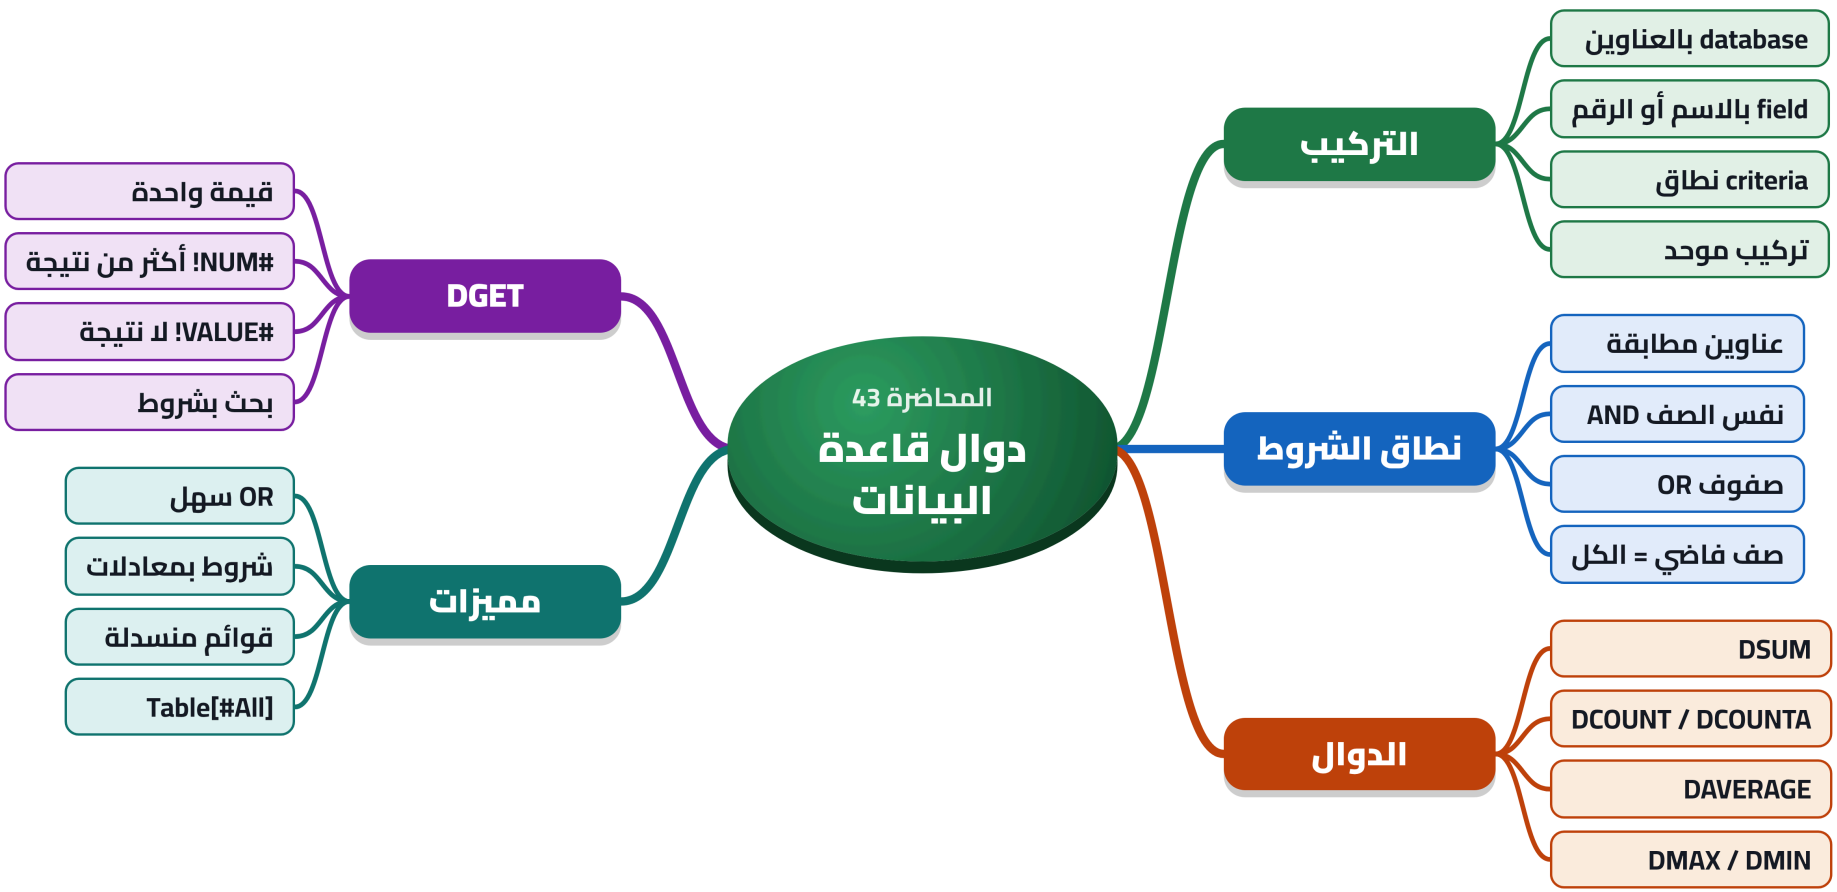

الخريطة الشجرية · المحاضرة 43

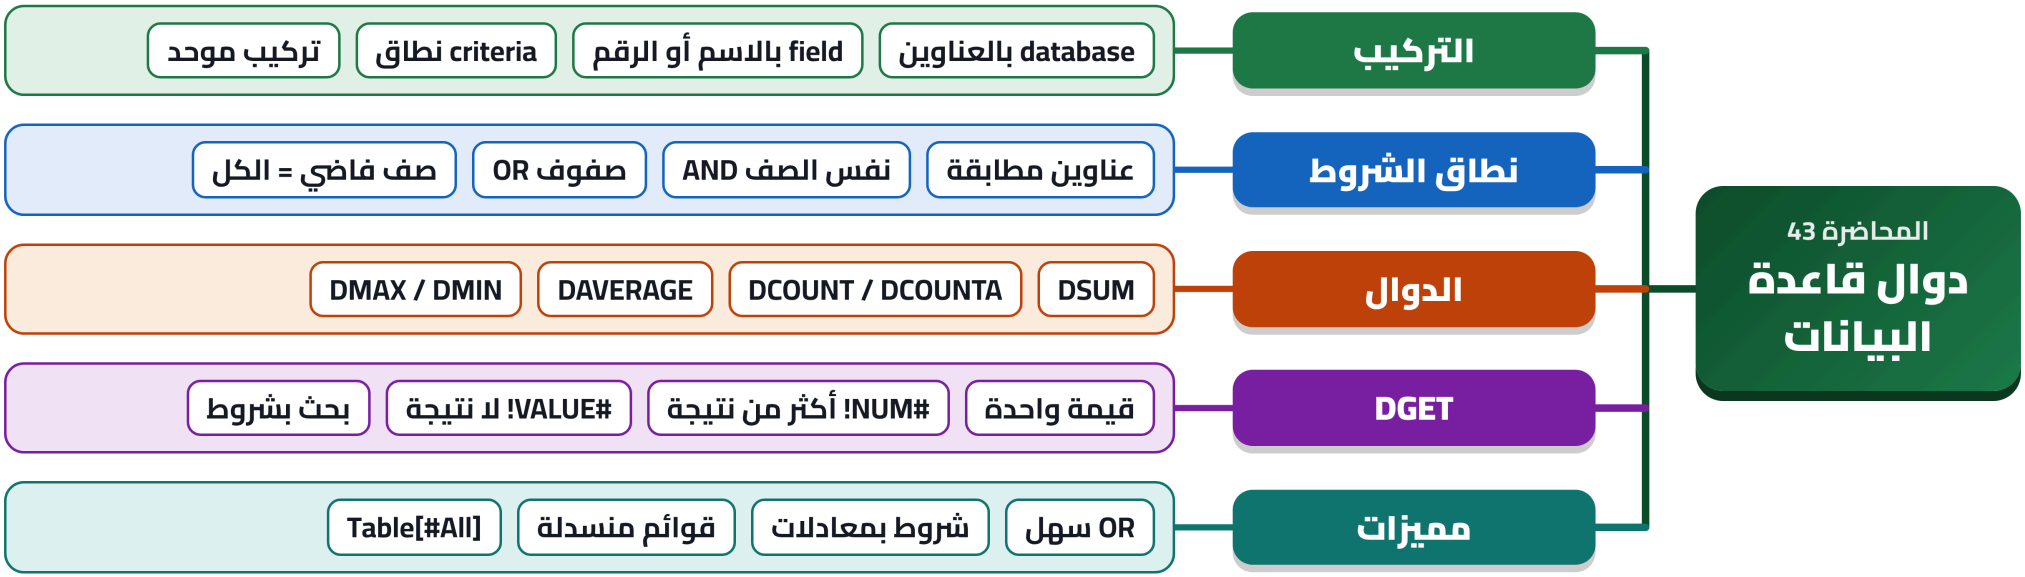

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب DSUM.
2. ليه database لازم يشمل العناوين؟
3. إزاي تكتب field؟
4. عايز مبيعات القاهرة أو الجيزة. إزاي ترتب نطاق الشروط؟
5. إيه بديل DSUM من الدوال العادية؟ وإيه ميزة DSUM؟
6. إيه الدالة اللي بترجع قيمة واحدة مطابقة للشروط؟
7. DGET رجعت #NUM!. معناها؟
8. الدالة رجعت إجمالي كل البيانات رغم الشروط. ليه؟
9. إزاي تعمل شرط "أعلى من المتوسط"؟

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب DSUM.**

`=DSUM(database, field, criteria)`

2 **ليه database لازم يشمل العناوين؟**

لأن الدالة بتتعرف على الأعمدة والشروط من خلال العناوين.

3 **إزاي تكتب field؟**

اسم العمود بين تنصيص، أو رقمه في الجدول، أو خلية فيها العنوان.

4 **عايز مبيعات القاهرة أو الجيزة. إزاي ترتب نطاق الشروط؟**

عنوان الفرع وتحته القاهرة في صف والجيزة في الصف اللي بعده (OR).

5 **إيه بديل DSUM من الدوال العادية؟ وإيه ميزة DSUM؟**

SUMIFS؛ وميزة DSUM إن الشروط في خلايا وسهل تعمل OR.

6 **إيه الدالة اللي بترجع قيمة واحدة مطابقة للشروط؟**

`DGET`.

7 **DGET رجعت #NUM!. معناها؟**

فيه أكتر من صف مطابق للشروط.

8 **الدالة رجعت إجمالي كل البيانات رغم الشروط. ليه؟**

نطاق الشروط فيه صف فاضي بالكامل.

9 **إزاي تعمل شرط "أعلى من المتوسط"؟**

عنوان مختلف وتحته معادلة `=D2>AVERAGE($D$2:$D$500)`.

عناوين للتوسع والبحث

Database Functions Full List

DPRODUCT و DSTDEV و DVAR.

Advanced Filter

نفس منطق نطاق الشروط للاستخراج.

SUMPRODUCT with OR

شروط OR بمعادلة واحدة.

Interactive Query Sheets

شيت استعلام بقوائم منسدلة.

FILTER + SUM

البديل الديناميكي الحديث.

ملخص المحاضرة 43 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-