المحاضرة 46

قائمة منسدلة معتمدة على قائمة منسدلة تانية

Dependent Drop Down List: أسماء النطاقات + INDIRECT · الطريقة الحديثة بـ FILTER · مسح الاختيار التابع

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 15:55

https://youtu.be/W0h-omHHzNg

الفكرة باختصار

القائمة المعتمدة (المتتالية) بتتغير حسب اختيار القائمة الأولى: تختار **المحافظة** فتظهر **مدنها** بس، تختار **الفئة** فتظهر **منتجاتها** بس. المحاضرة بتشرح الطريقة الكلاسيكية بـ **تسمية النطاقات + INDIRECT**، والطريقة الديناميكية في Excel 365 بـ **FILTER**، ومشاكل الأسماء بالمسافات، وإزاي تتجنب بقاء اختيار قديم غلط.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تنظيم بيانات القوائم في جدول مساعد
- تسمية النطاقات من العناوين بـ Create from Selection
- عمل القائمة التابعة بـ INDIRECT
- الطريقة الديناميكية بـ FILTER و UNIQUE
- معالجة المسافات والاختيار القديم

1 تجهيز البيانات

- في شيت مساعد: كل **عمود** عنوانه اسم عنصر من القائمة الأولى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، وتحته عناصره (المدن/الأحياء).

القاهرة	الجيزة	الإسكندرية
مدينة نصر	الدقي	سموحة
المعادي	الهرم	المنتزه
مصر الجديدة	6 أكتوبر	العجمي

2 الطريقة الكلاسيكية: الأسماء + INDIRECT

1. حدد الجدول المساعد كله بالعناوين
2. **Formulas › Create from Selection** ← علّم **Top row** فقط
3. كل عمود بقى نطاق مسمى باسم عنوانه
4. القائمة الأولى (**Source › List › Data Validation**: **A2**) = صف العناوين
5. القائمة التانية (**Source › List › Data Validation**: **B2**) = `=INDIRECT($A2)`

ملاحظة `INDIRECT` بتحوّل النص المكتوب في A2 ("القاهرة") لمرجع للنطاق اللي اسمه القاهرة.

انتبه أسماء النطاقات **ما فيهاش مسافات**؛ "شمال سيناء" هتتسمى `سيناء_شمال`. الحل: `=INDIRECT(SUBSTITUTE($A2, " ", "_"))`.

انتبه لو A2 فاضية وانت بتعمل التحقق هيطلع تنبيه خطأ — اضغط Yes وكمّل عادي.

3 الطريقة الحديثة: FILTER (Excel 365)

- البيانات في جدول واحد بعمودين: المحافظة | المدينة (أسهل في الإضافة).

مثال

```
=SORT(UNIQUE(tblCities[المحافظة]))
```

في خلية مساعدة (مثلًا H2) — مصدر القائمة الأولى: `=$H$2#` .

مثال

```
=FILTER(tblCities[المدينة], tblCities[المحافظة]=$A$2)
```

في J2 — مصدر القائمة التانية: `=$J$2#` .

نصيحة أي مدينة جديدة تضيفها للجدول بتظهر تلقائيًا، ومفيش أسماء نطاقات تديرها.

ملاحظة علامة `#` بعد الخلية = النطاق المتمدد (Spill) كله.

4 مشكلة الاختيار القديم

- لو غيرت المحافظة بعد اختيار المدينة، المدينة القديمة بتفضل (والبيانات تبقى متناقضة).

الحل	الطريقة
تنبيه بصري	تنسيق شرطي يلوّن B2 لو `=COUNTIF(INDIRECT($A2), $B2)=0`
مسح تلقائي	ماكرو صغير في Worksheet_Change يمسح B2 لما A2 تتغير


مثال


```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Column = 1 Then Target.Offset(0, 1).ClearContents
End Sub
```

أهم النقاط للحفظ

- جدول مساعد: كل عمود عنوانه عنصر من القائمة الأولى.
- **Create from Selection › Top row** لتسمية الأعمدة.
- القائمة التابعة: Source = `=INDIRECT($A2)` .
- المسافات: `SUBSTITUTE(..., " ", "_")` .
- Excel 365: `FILTER` مع مصدر `=$J$2#` — ديناميكي بالكامل.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 46

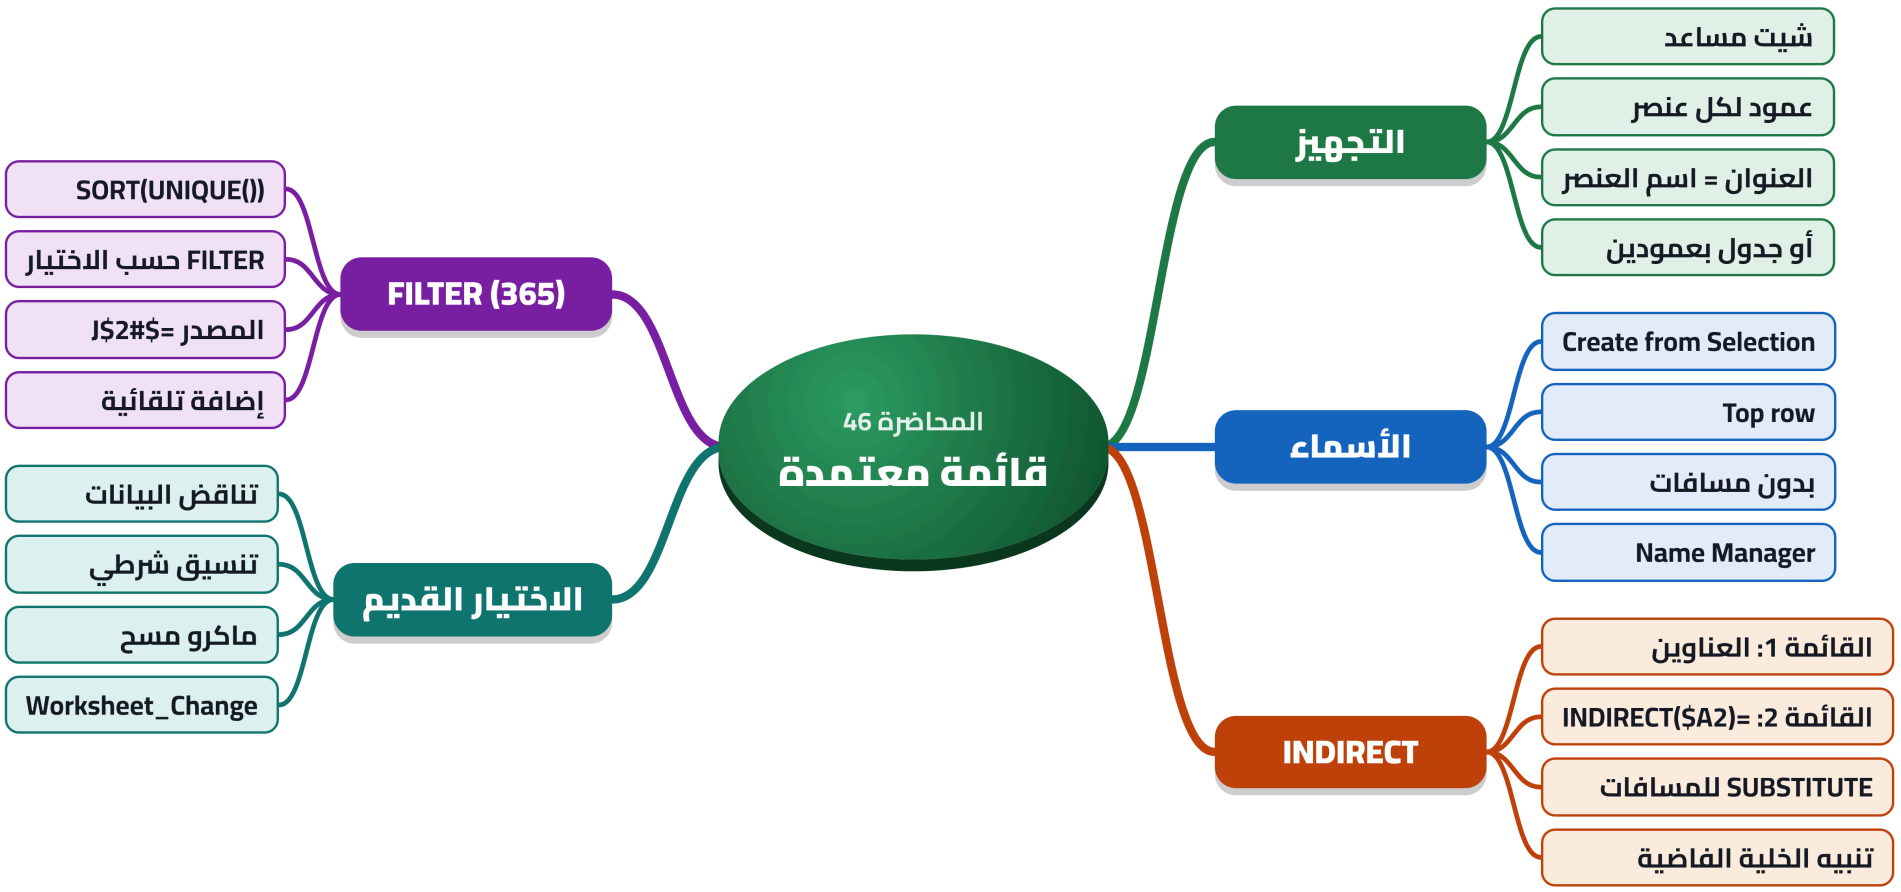

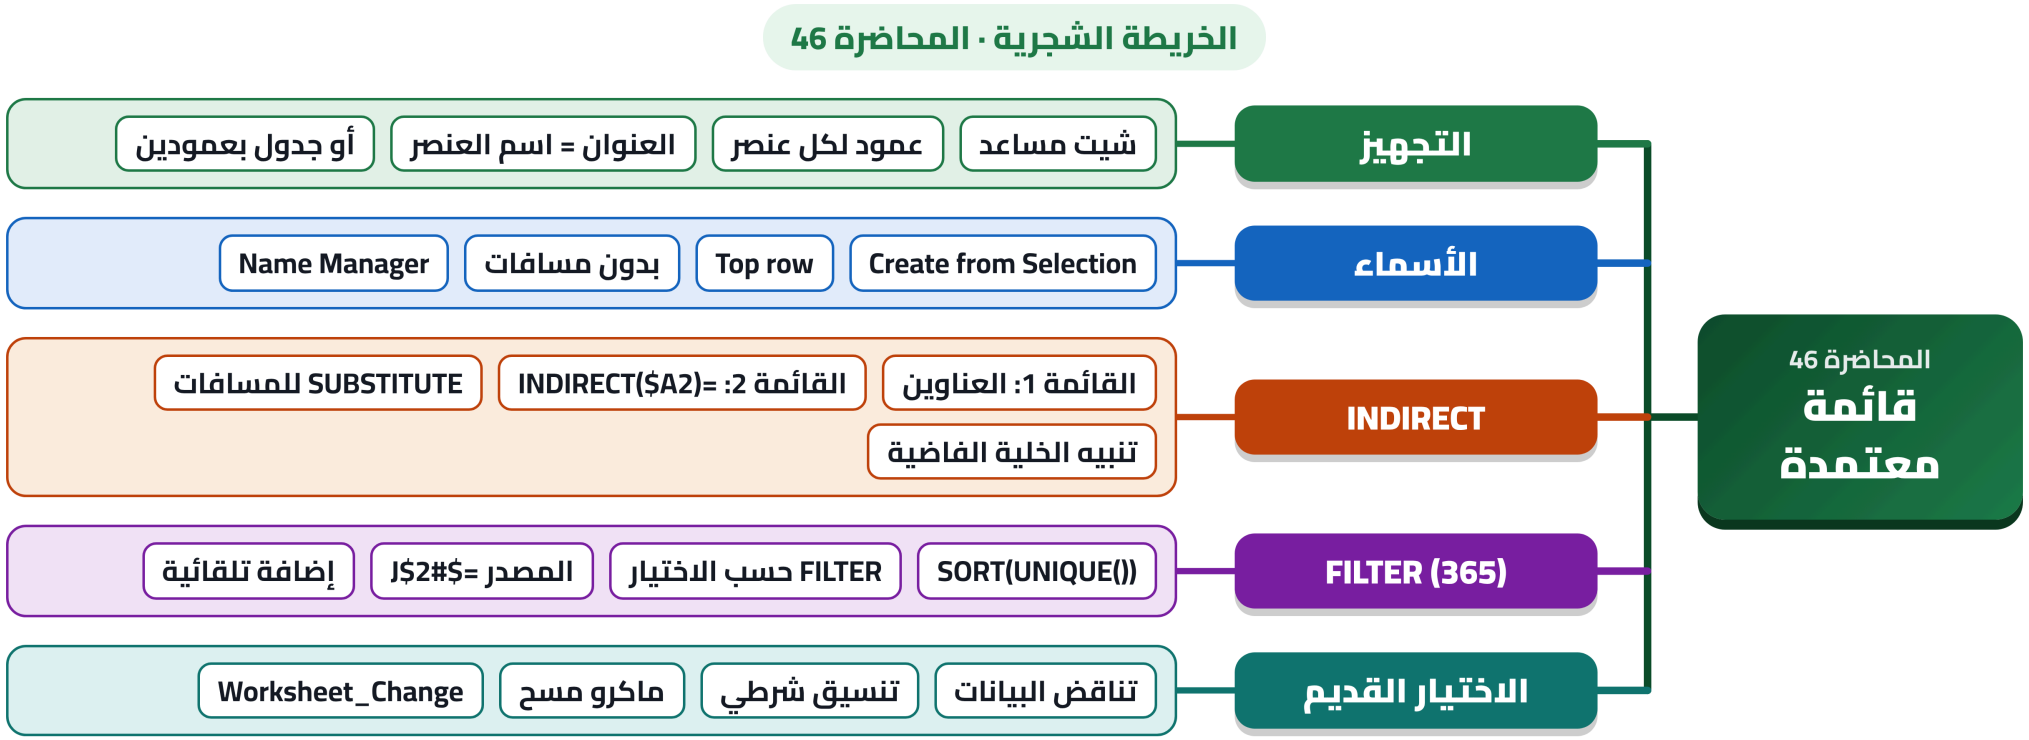
الخريطة الشجرية · المحاضرة 46
المحاضرة 46
قائمة معتمدة
التجهيز
شيت مساعد
عمود لكل عنصر
العنوان = اسم العنصر
أو جدول بعمودين
الأسماء
Create from Selection
Top row
بدون مسافات
Name Manager
INDIRECT
القائمة 1: العناوين
القائمة 2: =INDIRECT($A2)
SUBSTITUTE للمسافات
تنبيه الخلية الفاضية
FILTER (365)
SORT(UNIQUE())
FILTER حسب الاختيار
المصدر =J$2#$
إضافة تلقائية
الاختيار القديم
تناقض البيانات
تنسيق شرطي
ماكرو مسح
Worksheet_Change

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه فكرة القائمة المنسدلة المعتمدة؟
2. إزاي تسمي كل عمود في الجدول المساعد باسم عنوانه مرة واحدة؟
3. اكتب Source القائمة التابعة لو القائمة الأولى في A2.
4. إيه وظيفة INDIRECT هنا؟
5. المحافظة "شمال سيناء" مش بتجيب مدنها. ليه وإيه الحل؟
6. اكتب معادلة FILTER للمدن الخاصة بالمحافظة المختارة في A2.
7. إيه معنى =$#2$J في مصدر القائمة؟
8. غيرت المحافظة والمدينة القديمة لسه موجودة. إزاي تعالج ده؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه فكرة القائمة المنسدلة المعتمدة؟**

عناصر القائمة التانية بتتغير حسب اللي اخترته في الأولى.

2 **إزاي تسمي كل عمود في الجدول المساعد باسم عنوانه مرة واحدة؟**

Formulas › Create from Selection › Top row.

3 **اكتب Source القائمة التابعة لو القائمة الأولى في A2.**

`=INDIRECT($A2)`

4 **إيه وظيفة INDIRECT هنا؟**

بتحول النص المكتوب في الخلية لمرجع لنطاق بنفس الاسم.

5 **المحافظة "شمال سيناء" مش بتجيب مدنها. ليه وإيه الحل؟**

اسم النطاق اتعمل بشرطة سفلية بدل المسافة؛ نستخدم `=INDIRECT(SUBSTITUTE($A2," ","_"))`.

6 **اكتب معادلة FILTER للمدن الخاصة بالمحافظة المختارة في A2.**

`=FILTER(tblCities[المدينة], tblCities[المحافظة]=$A$2)`

7 **إيه معنى =J$2#$ في مصدر القائمة؟**

النطاق المتمدد كله اللي بدأ من J2 (نتيجة FILTER).

8 **غيرت المحافظة والمدينة القديمة لسه موجودة. إزاي تعالج ده؟**

تنسيق شرطي ينبه لو المدينة مش من المحافظة، أو ماكرو يمسح المدينة عند تغيير المحافظة.

عناوين للتوسع والبحث

INDIRECT Function

استخدامات المراجع النصية.

Multi-level Dependent Lists

3 قوائم متتالية أو أكتر.

Dynamic Arrays & Spill

FILTER و SORT و UNIQUE و #.

Searchable Drop Down

قائمة بتتفلتر بالكتابة.

Named Ranges Management

إدارة الأسماء في الملفات الكبيرة.

ملخص المحاضرة 46 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-