المحاضرة 49

المعادلة السحرية لاستخراج البيانات — FILTER

استخراج كل الصفوف المطابقة لشرط أو أكتر في جدول جديد يتحدث تلقائيًا

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 9:27 | https://youtu.be/DhK1Hi_IRAE

الفكرة باختصار

FILTER من أقوى دوال Excel 365: بمعادلة واحدة بتستخرج **كل الصفوف** اللي بتحقق شرطك (مش أول نتيجة زي VLOOKUP) وتعرضها في جدول جديد **بيتمدد تلقائيًا** وبيتحدث مع أي تعديل. المحاضرة بتشرح التركيب، الشروط المتعددة بـ AND **و** OR، إرجاع أعمدة محددة، ودمجها مع SORT **و** قائمة منسدلة لعمل شاشة استعلام احترافية.

هتتعلم في المحاضرة دي

- كتابة FILTER بمدخلاتها
- الشروط المتعددة بالضرب (AND) والجمع (OR)
- معالجة عدم وجود نتائج
- إرجاع أعمدة معينة وترتيب النتيجة
- بناء شاشة استعلام بقائمة منسدلة

1 التركيب

الصيغة

```
=FILTER(array, include, [if_empty])
```

المدخل	المعنى
array	البيانات اللي هترجع (الجدول أو أعمدة منه)
include	الشرط: عمود بيتقارن بقيمة ويرجع TRUE/FALSE لكل صف
if_empty	اللي يظهر لو مفيش نتائج

مثال

```
=FILTER(A2:E500, B2:B500="القاهرة","لا توجد نتائج")
```

كل صفوف فرع القاهرة.

ملاحظة النتيجة **Spill**: بتتمدد للخلايا اللي تحت وجنب. لو فيه بيانات معترضة يظهر `#SPILL!` .

2 الشروط المتعددة

المنطق	الكتابة
AND (الاتنين)	`(شرط1)*(شرط2)`
OR (أي واحد)	`(شرط1)+(شرط2)`

مثال

```
=FILTER(A2:E500, (B2:B500="القاهرة")*(E2:E500>5000))
```

القاهرة **و** القيمة أكبر من 5000.

مثال

```
=FILTER(A2:E500, (B2:B500="القاهرة")+(B2:B500="الجيزة"))
```

القاهرة **أو** الجيزة.

مثال

```
=FILTER(A2:E500, (C2:C500>=H1)*(C2:C500<=H2))
```

بين تاريخين.

مثال

```
=FILTER(A2:E500, ISNUMBER(SEARCH(H1, D2:D500)))
```

النص **يحتوي** على كلمة في H1.

انتبه كل شرط بين قوسين، وكل النطاقات بنفس عدد الصفوف.

3 أعمدة معينة وترتيب

مثال

```
=FILTER(tbl[[الاسم]:[القيمة]], tbl[الفرع]=H1)
```

أعمدة متجاورة من الجدول.

مثال

```
=CHOOSECOLS(FILTER(A2:E500, B2:B500=H1), 1, 5)
```

العمود الأول والخامس بس (Excel 365 الحديث).

مثال

```
=SORT(FILTER(A2:E500, B2:B500=H1), 5, -1)
```

مرتبة بالعمود الخامس تنازليًا.

مثال

```
=TAKE(SORT(FILTER(A2:E500, B2:B500=H1), 5, -1), 5)
```

أعلى 5 نتائج.

4 شاشة استعلام

1. قائمة منسدلة في H1 بأسماء الفروع
2. انسخ عناوين الجدول فوق مكان النتيجة
3. تحتها `=FILTER(tblSales, tblSales[الفرع]=H1, "لا توجد بيانات")`
4. تحتها إجمالي: `=SUM(INDEX(النتيجة#, , 5))` أو SUMIFS

نصيحة استخدم Table كمصدر عشان أي بيانات جديدة تدخل تلقائيًا.


ملاحظة في الإصدارات القديمة البديل: Advanced Filter أو معادلات INDEX/SMALL المعقدة.

نصيحة عشان تعد النتائج: `=ROWS(FILTER(...))`، أو استخدم `#` بعد خلية البداية للإشارة للنتيجة كلها.


أهم النقاط للحفظ

- `=FILTER(البيانات, الشرط, "لا توجد نتائج")`.
- AND = ضرب الشروط `*`، OR = جمعها `+`.
- النتيجة Spill — سيب مكان فاضي وإلا #SPILL!.
- SORT و CHOOSECOLS و TAKE مع FILTER لتقارير مرنة.
- قائمة منسدلة + FILTER = شاشة استعلام.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 49

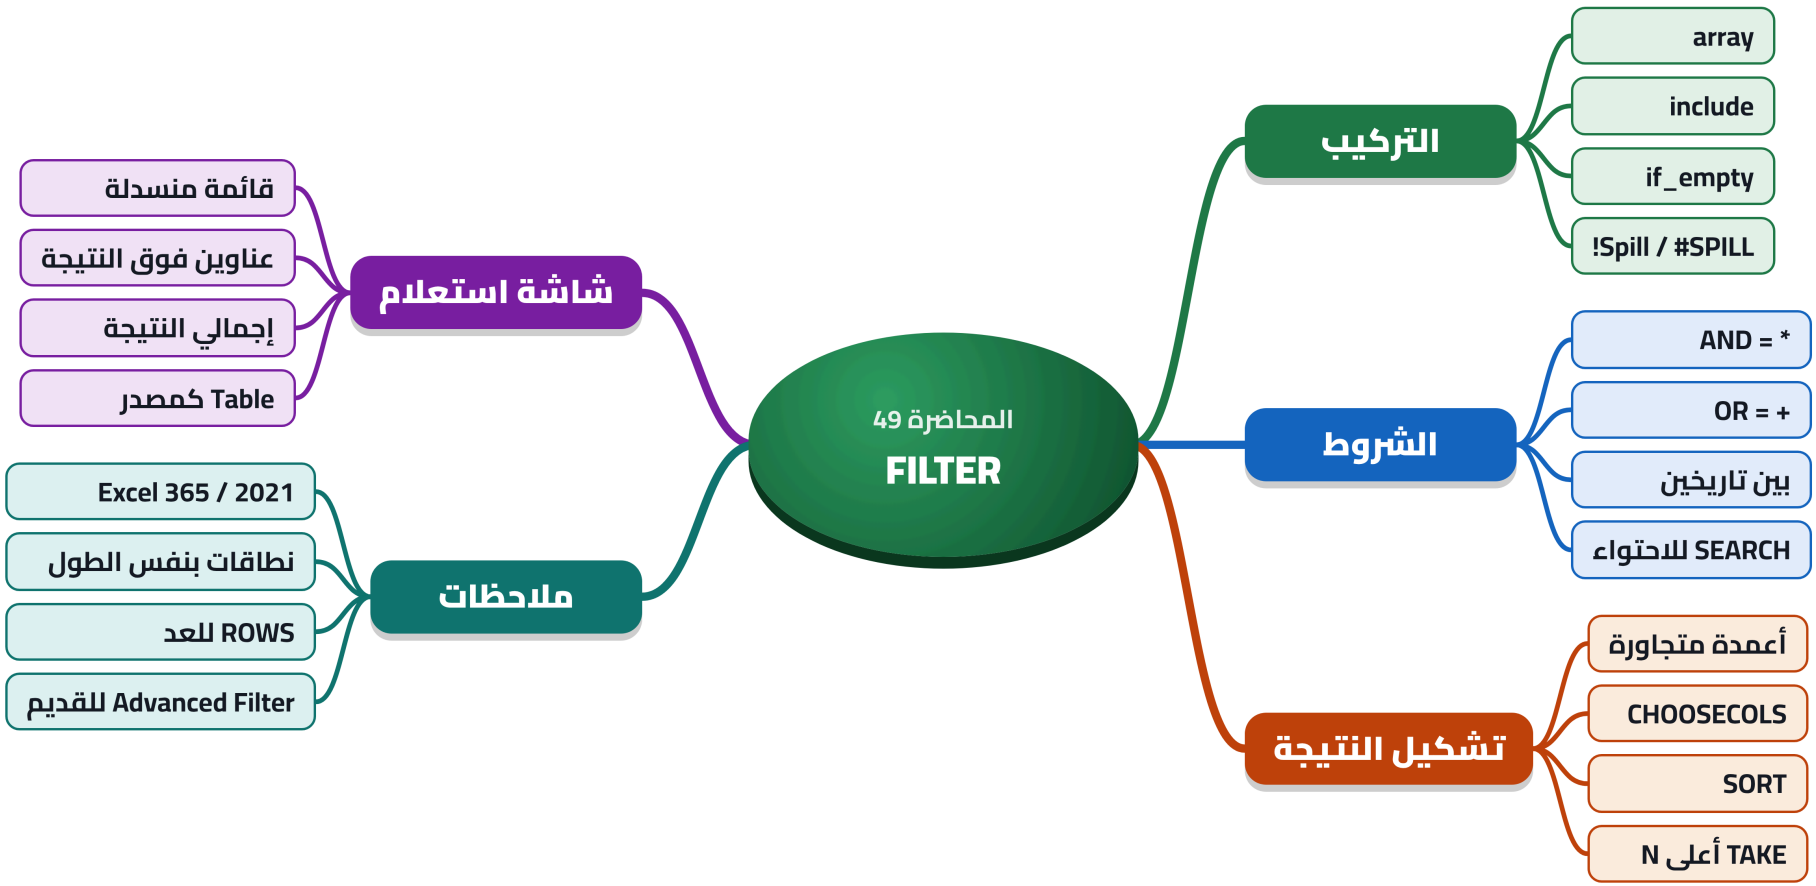

الخريطة الشجرية · المحاضرة 49

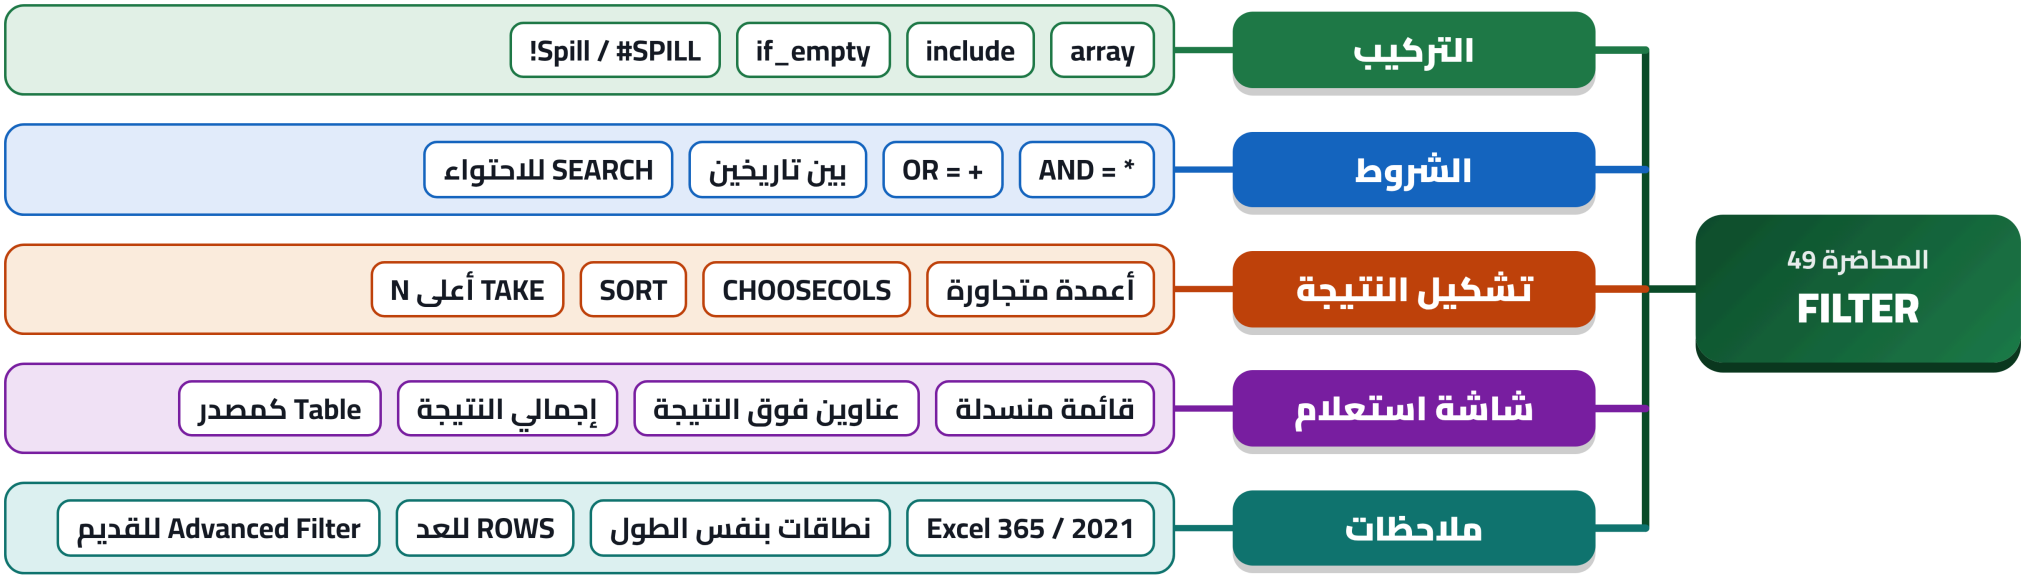

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب FILTER.
2. إيه الفرق الأساسي بين FILTER و VLOOKUP؟
3. اكتب معادلة تجيب صفوف القاهرة اللي قيمتها أكبر من 5000.
4. إزاي تكتب شرط OR في FILTER؟
5. ظهر #SPILL!. السبب؟
6. إزاي تعرض "لا توجد نتائج" بدل خطأ #CALC!؟
7. إزاي ترتب نتيجة FILTER تنازليًا بالعمود الخامس؟
8. اكتب شرط "النص يحتوي على كلمة في H1".
9. إيه المتاح لو عندك إصدار قديم من غير FILTER؟

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب FILTER.**

`=FILTER(array, include, [if_empty])`

2 **إيه الفرق الأساسي بين FILTER و VLOOKUP؟**

FILTER بترجع كل الصفوف المطابقة، **و** VLOOKUP بترجع أول تطابق بس.

3 **اكتب معادلة تجيب صفوف القاهرة اللي قيمتها أكبر من 5000.**

`=FILTER(A2:E500, (B2:B500="القاهرة")*(E2:E500>5000))`

4 **إزاي تكتب شرط OR في FILTER؟**

بجمع الشروط: `(شرط1)+(شرط2)` .

5 **ظهر #SPILL!. السبب؟**

فيه بيانات في الخلايا اللي النتيجة محتاجة تتمدد فيها.

6 **إزاي تعرض "لا توجد نتائج" بدل خطأ #CALC!؟**

نكتبها في المدخل التالت if_empty.

7 **إزاي ترتب نتيجة FILTER تنازليًا بالعمود الخامس؟**

`=SORT(FILTER(...), 5, -1)`

8 **اكتب شرط "النص يحتوي على كلمة في H1":**

`ISNUMBER(SEARCH(H1, D2:D500))`

9 إيه المتاح لو عندك إصدار قديم من غير FILTER؟

Advanced Filter أو معادلات INDEX مع SMALL **و** ROW.

عناوين للتوسع والبحث

Dynamic Array Functions

SORT و SORTBY و UNIQUE و SEQUENCE.

CHOOSECOLS / CHOOSEROWS / TAKE / DROP

تشكيل نتائج المصفوفات.

VSTACK و HSTACK

دمج نتائج من مصادر متعددة.

(#) Spill Range Operator

الإشارة للنتائج المتمددة.

XLOOKUP vs FILTER

إمتى تستخدم كل واحدة.

ملخص المحاضرة 49 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-